
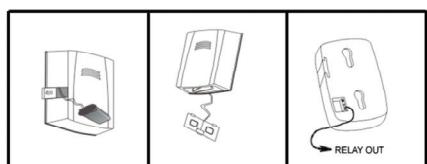


YLEISTÄ

Vuotovahti on laite joka suojaa kotisi kallilta vesivahingoilta. Anturi kannattaa sijoittaa esimerkiksi: viemäreiden, vesipisteiden, pyykinpesukoneiden ja varsinkin astianpesukoneiden läheisyyteen. Anturi on hyvä sijoittaa myös ns. itsesulattavan jäääkaapin läheisyyteen/taakse.

Anturin sijoitus:

Laitteen mittapää on sijoitettu laitteen pohjaan. Anturi voidaan asentaa joko a) suoraan lattialle tai b) avata varovasti pohjassa oleva mittapään kanssa ja vetää ulos n. 1,5m kaapelointi anturi (kiinni pohjalevyssä) ks. alla oleva kuva. Johtoja voidaan tarvittaessa myös jatkaa.



Celotron vuotovahti

SSTL: 71 999 41

OMINAISUUDET

- Toimitetaan täysin käyttövalmiina
- Toimii 12Vdc tai 9V paristolla
- Mukana paketissa 1kpl 9V paristo
- Tehokas sireeni, yli 85dB @ 3m
- Mikroprosessoriohjattu mittaus
- Hälytys kestää paristolla jopa 72h
- Erittäin helppo asentaa ja ylläpitää
- Täysin automaattinen toiminta
- Tyyliläis ja erittäin kestävä runko
- Relelähtö hälytyskeskuksille
- Rele max. 1A/12-24Vdc
- Voidaan asentaa seinälle tai lattialle
- Mittapää helposti irroitettavissa
- Mittapäälle valmiina 1,5m johtoa
- DC johtoadapteri kuuluu pakkaukseen
- Takuu 24 KK

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Käyttöjännite: | 9V paristo / 12Vdc |
| Sireeni: | 85dB @ 3m |
| Paino: | 113g (keskus) |
| pariston kesto: | 72h hälytys / 2V lepotilassa |
| Käyttölämpötila paristo/dc: | 0 -> +44C / -25 -> +44C |
| Varastointi: | -30C -> +66C |
| Max.kosteus: | 80%RH (ei kondensoituva) |
| Suojausluokka: | Roiskevesitiivis |
| Koko: | L35mm x P60mm x K10mm |

Myynti / Tarjous netto: