

# OKA-S



Tyylikäs tuloilmaventtiili,  
joka soveltuu erityisesti  
pienille ilmavirroille kuten  
saunoihin ja vaatehuoneisiin.

# OKA-S

Tuloilmaventtiiliä **OKA-S** voidaan käyttää sekä tuloilma- että poistoilmaventtiilinä. OKA-S soveltuu käytettäväksi tiloissa, joissa ilmavirrat ovat pienet, esim. saunoissa ja vaatehuoneissa. Voidaan käyttää sekä tuloilma- että poistoilmaventtiilinä sijoittamalla joko kattoon tai seinään.




## Värit



Vakioväri:



Tuotteet saatavissa myös seuraavissa väreissä:




## Mitat

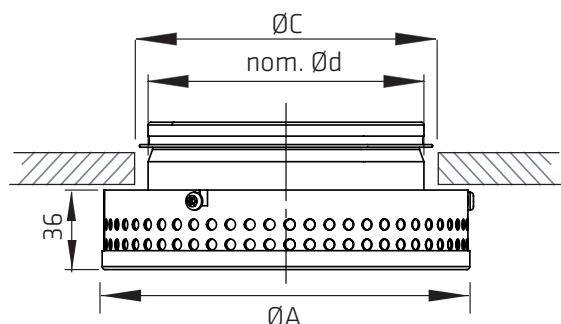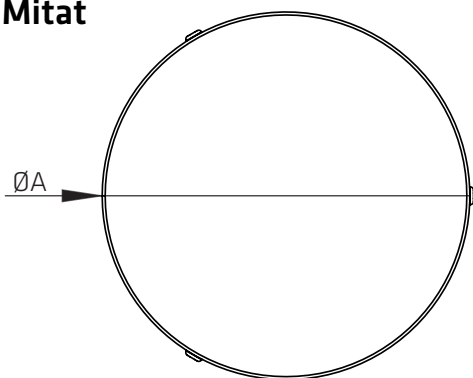

|                  | nom. Ød | ØA  | ØC  | kg  |
|------------------|---------|-----|-----|-----|
| <b>OKA-S-100</b> | 100     | 130 | 105 | 0,3 |
| <b>OKA-S-125</b> | 125     | 165 | 130 | 0,5 |

## Mitoitus

Käyrästöä ei ole tarkoitettu säätöön.

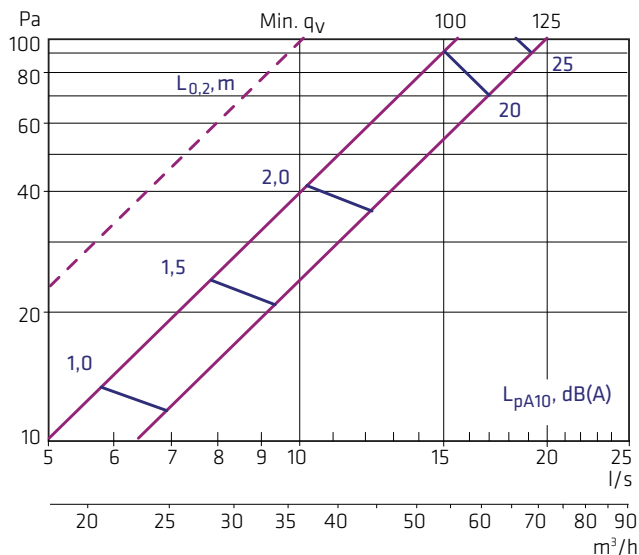

$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

| f, Hz                | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k  |
|----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| <b>OKA-100 K, dB</b> | -6 | -11 | -8  | -5  | -2 | -1 | -4 | -12 |
| <b>OKA-125 K, dB</b> | -6 | -10 | -7  | -3  | -2 | -2 | -7 | -13 |

### ΔL (dB)

| f, Hz                 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| <b>OKA-100 ΔL, dB</b> | 22 | 16  | 10  | 6   | 5  | 7  | 8  | 10 |
| <b>OKA-125 ΔL, dB</b> | 21 | 14  | 9   | 5   | 3  | 5  | 6  | 9  |

## Äänitason nousu

Äänitason nousu, mikäli suojaetäisyys on alle  $3x\varnothing d$ :

- käyrän jälkeen +4 dB (A)
- t-haaran jälkeen +8 dB (A)

