


| Tilausnumero                                                                                                                                                             | EG010                                    | EG071  | EG103(B)                                                                                                                                                                                                                                                                  | EG103E                              |       | EG103V                                           | EG203(B)        | EG203E                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Mitat                                                                                                                                                                    | 1 mod                                    |        | 2 mod                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Ohjelmakierto                                                                                                                                                            | päivä                                    | viikko |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Kanavia                                                                                                                                                                  | 1                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |       |                                                  | 2               | 2                                              |
| Ohjelma- ja toiminto<br>-ohjelma-askeleita                                                                                                                               | 6                                        | 20     | 56                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Kesä- / talviajan asettelu                                                                                                                                               | käs in aseteltavissa                     |        | automaattinen (aikavyöhykkeet: Euro, USA, GB, USER, NO)                                                                                                                                                                                                                   |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| PC-ohjelmointi                                                                                                                                                           | ei                                       |        | adapterilla EG003U ja ohjelmointiavaimella                                                                                                                                                                                                                                |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Ulkoinen ohjaus mahdollisuus                                                                                                                                             | ei                                       |        | ohjelmointiavaimella EG005                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| satunnaisohjelma                                                                                                                                                         | ei                                       |        | ei                                                                                                                                                                                                                                                                        | kyllä                               | kyllä | kyllä                                            | ei              | kyllä                                          |
| Impulssilähtö                                                                                                                                                            | ei                                       |        | ei                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impulssin pituus:<br>1s ... 30 min. |       |                                                  | ei              | impulsssi<br>pituus:<br>1s ... 30<br>minuuttia |
| Loma toiminto (timer)                                                                                                                                                    | ei                                       |        | ei                                                                                                                                                                                                                                                                        | kyllä                               | kyllä |                                                  | ei              | kyllä                                          |
| Tarkkuus                                                                                                                                                                 | ±1 sek. / vrk                            |        | ±1,5 sek. / vrk                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Lyhin kytkentäaika                                                                                                                                                       | 1 minuutti                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Sähköiset ominaisuudet<br>Käyttöjännite                                                                                                                                  | 230 V ~ ±10%                             |        | 230 V ~ ±15%                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |       | 12V AC/DC<br>+20% -10%<br>24V AC/DC<br>+10% -15% | 230 V<br>~ ±15% |                                                |
| Käyttötaajuus                                                                                                                                                            | 50/60Hz                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Häviöteho maksimi 50 Hz                                                                                                                                                  | 1 VA                                     |        | 6VA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 0,5VA | 0,8VA                                            | 6VA             |                                                |
| Varakäynti                                                                                                                                                               | 3 vuotta                                 |        | 5 lithium-paristolla                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Koskettimet                                                                                                                                                              | 1 vaihtokosketin                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |       |                                                  |                 | 2 vaihtokosketinta                             |
| Ohminen kuorma AC1<br>DC1<br><br>cos phi=0,6<br>Hehkulamput<br>230V-halogenilamput<br>Loisteputket<br>kompensoidut (max 45F)<br>kompensoimattomat<br>pienoisloisteputket | 16A/250V<br>-<br>3A/250V<br>900W         |        | µ16A/250V<br>µ4A /12V<br>µ10A /250V<br>2300W<br>2300W<br><br>400W<br>1000W<br>500W                                                                                                                                                                                        |                                     |       | -                                                | µ4A /12V        | -                                              |
| Pienin kytkentäkuorma AC1<br>DC1                                                                                                                                         |                                          |        | 100mA/250V<br>400mA/12V                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | -     | 100mA<br>/12V                                    | -               | -                                              |
| Käsi käyttö väliaikainen /<br>jatkuva                                                                                                                                    | -<br>kyllä                               |        | kyllä<br>kyllä                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Ulkoinen pakko-ohjaus                                                                                                                                                    | ei                                       |        | ei                                                                                                                                                                                                                                                                        | kyllä                               | ei    | ei                                               | ei              | ei                                             |
| Laitteen näyttö                                                                                                                                                          | Näyttö toimii<br>jännitteen<br>kadotessa |        | Näyttö sammuu minuutin kuluttua jännitteen katoamisesta. Jännitteen<br>palatessa kytkeytyy näyttö toimintaan. Käyttöpainikkeesta saadaan<br>näyttö joka tapauksessa aktivoitua. Laitteiden (EG103E, EG203E)<br>näytöt ovat jännitteen katoamisesta huolimatta aktiivisia. |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Kytkeä säikeinenl<br>lanka                                                                                                                                               | 0,5 ... 4mm²                             |        | 1 ... 6 mm²<br>1,5 ... 10 mm²                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Suojausluokka                                                                                                                                                            | IP20                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |       |                                                  |                 |                                                |
| Ympäristön lämpötila varastointi<br>käyttö                                                                                                                               | -10 ... + 60°C<br>-10 ... + 50°C         |        | -20 ... + 70°C<br>- 5 ... + 45°C                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |       |                                                  |                 |                                                |


## Ohjelmointiavaimen EG005 mitat




## Tekniset tiedot

| Laji                        | EG493E                                                                                                                                     | EG293B                          | EG403E                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Mitat                       | 4 ■                                                                                                                                        |                                 |                                        |
| Syöttöjännite               | 230 V +10/-15%                                                                                                                             |                                 |                                        |
| Taajuus                     | 50/60 Hz                                                                                                                                   |                                 |                                        |
| Ohjelmasykli                | vuosi                                                                                                                                      | vuosi                           | viikko                                 |
| Kanavia                     | 4                                                                                                                                          | 2                               | 4                                      |
| Ohjelma-askelia (maks.)     | 300                                                                                                                                        |                                 |                                        |
| Kesä-/talviajan vaihto      | kyllä - automaattinen                                                                                                                      |                                 |                                        |
| PC-ohjelmointi              | EG003:lla                                                                                                                                  |                                 |                                        |
| Minimi kytkentäjakso        | 1 Min.                                                                                                                                     |                                 |                                        |
| Impulssilähtö               | aseteltavissa 1s - 59 min                                                                                                                  |                                 |                                        |
| Jakso                       | 4 sykliä aseteltavissa 1s - 9 tuntia                                                                                                       |                                 |                                        |
| Ohjelmointiavain            | EG007 toimitetaan mukana                                                                                                                   | EG007 haluttaessa (lisätarvike) | EG007 toimitetaan mukana               |
| Tarkkuus                    | 0 ... 0,2 sekuntia / 24 tuntia                                                                                                             |                                 |                                        |
| Tehontarve                  | < 2VA                                                                                                                                      |                                 |                                        |
| Varakäynti                  | Lithium-kenno, n. 5 vuotta (ohjelma rajoittamattomasti)                                                                                    |                                 |                                        |
| Näyttö                      | Monokrominäyttö 50 x 25mm<br>Näyttö 360 digitiä<br>30 sek. tausta valaistus 230V-käytössä ja käytettäessä<br>kielet: E, D, F, I, SP, P, NL |                                 |                                        |
| Koskettimet                 | 2 vaihtokosketinta ja<br>2 sulkeutuvaa                                                                                                     | 2 vaihtokosketinta              | 2 vaihtokosketinta ja<br>2 sulkeutuvaa |
| Kytkenäteho AC1             | 10A                                                                                                                                        |                                 |                                        |
| Ohminen kuorma              | 1500W                                                                                                                                      |                                 |                                        |
| 230V halogeenilamput        | 1500W                                                                                                                                      |                                 |                                        |
| Loisteputket rinnankomp.    | 400W (45 µF)                                                                                                                               |                                 |                                        |
| Loisteputket kompensoimaton | 1000W                                                                                                                                      |                                 |                                        |
| Pienloistelamput            | 400W                                                                                                                                       |                                 |                                        |
| Minimi kytkentäkuorma       | AC1: 100 mA – 250V                                                                                                                         |                                 |                                        |
| Ulkoinen tulo               | 230V                                                                                                                                       |                                 |                                        |
| Tiiveysluokka               | IP20                                                                                                                                       |                                 |                                        |
| Liitäntä                    | QuickConnect-jousiliitintekniikka<br>0,75 ... 2,5 mm²                                                                                      |                                 |                                        |
| Ympäristön lämpötila:       | varastointi<br>käyttö                                                                                                                      | -20 ... +70°C<br>-10 ... +50°C  |                                        |


| Tyyppi                                                                                                                                                    | EE180                                                                                                                                                                            | EE181    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mitat                                                                                                                                                     | 2 modulia                                                                                                                                                                        |          |
| Tyyppi                                                                                                                                                    | Viikkokello                                                                                                                                                                      |          |
| Kanavia                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                | 2        |
| Ohjelma-askelia                                                                                                                                           | 56                                                                                                                                                                               |          |
| Kesä/talviajan asetus                                                                                                                                     | Automaattinen (Aikavyöhykkeet: Euro, USA, GB, USER,NO)                                                                                                                           |          |
| PC-ohjelmointimahdollisuus                                                                                                                                | adapterilla EG003U ja ohjelmointiavaimella EG005                                                                                                                                 |          |
| Ulkopuolinen kopiointi                                                                                                                                    | ohjelmointiavaimella EG005                                                                                                                                                       |          |
| Pulssitoiminto                                                                                                                                            | kyllä                                                                                                                                                                            |          |
| Käyntitarkkuus                                                                                                                                            | +/- 1,5 sek. / päivä                                                                                                                                                             |          |
| Min. kytkentäjakso                                                                                                                                        | 1 minuutti                                                                                                                                                                       |          |
| Nimellinen käyttöjännite                                                                                                                                  | 230 V ~ ±15%                                                                                                                                                                     |          |
| Taajuus                                                                                                                                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                         |          |
| Omakulutus                                                                                                                                                | 6 VA                                                                                                                                                                             |          |
| Varakäynti                                                                                                                                                | 5 vuotta lithium-paristolla                                                                                                                                                      |          |
| Koskettimet                                                                                                                                               | 1 vaihto                                                                                                                                                                         | 2 vaihto |
| Resistiivinen kuorma AC1<br>DC1                                                                                                                           | μ16 A/250 V<br>-<br>μ10 A/250 V<br>2300 W<br>2300 W<br><br>400 W<br>1000 W<br>500 W                                                                                              |          |
| Cos Φ=0,6<br>Hehkulamppu<br>230V halogeenilamput<br>Rinnankompensoidut loisteputket<br>(maks. 45μF)<br>Kompensoimattomat loisteputket<br>Pienloisteputket |                                                                                                                                                                                  |          |
| Kosketin min.kuormitus<br>AC1 DC1                                                                                                                         | 100 mA/250 V<br>400 mA/12 V                                                                                                                                                      |          |
| Käsi käyttö hetkellinen<br>pysyvä                                                                                                                         | kyllä<br>kyllä                                                                                                                                                                   |          |
| Omakulutuksen vähennys                                                                                                                                    | Näyttö sammuu 1 minuutin jälkeen jännitekatkon alkamisesta ja syttyy kun jännite palaa. Sammutettu näyttö voidaan aktivoida painamalla mistä tahansa kellokytkimen painikkeesta. |          |
| Liityntä monisäikeinen<br>lanka                                                                                                                           | 1 ... 6 mm <sup>2</sup><br>1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                            |          |
| Tiiveysluokka                                                                                                                                             | IP20                                                                                                                                                                             |          |
| Ympäristönlämpötila Käyttö<br>Varastointi                                                                                                                 | -10 ... + 55°C<br>-20 ... + 60°C                                                                                                                                                 |          |

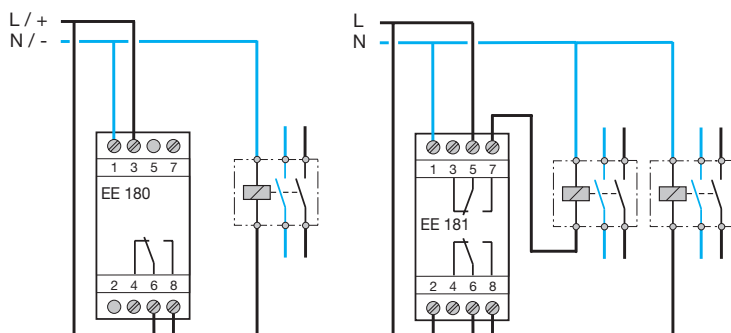


**Sähköinen kytkentä**  
**EG010, EG071, EG072**

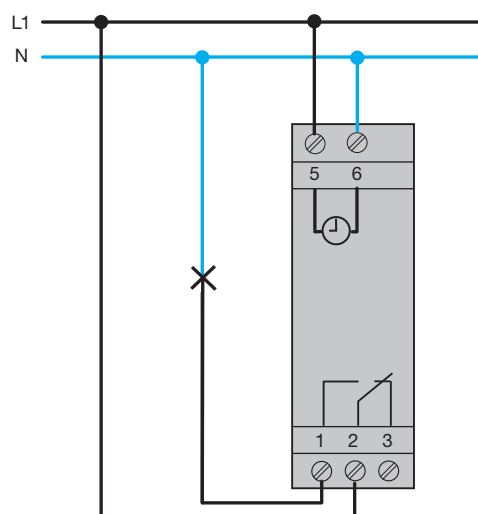


**EG103(B), EG103E, EG103V, EE180**

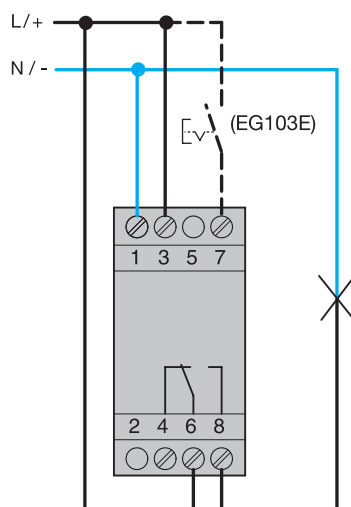


**EG203, EG203B EE181**

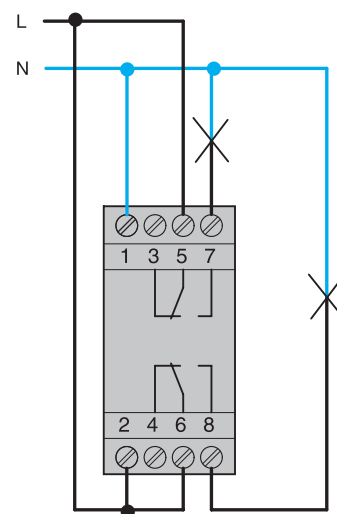


**EG403E, EG493E**

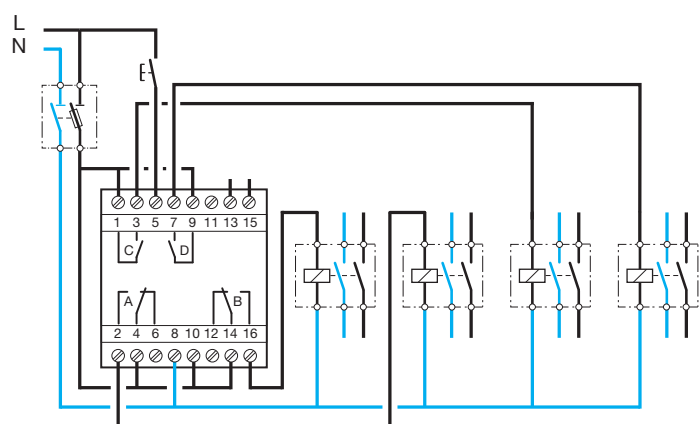

**EG293B**

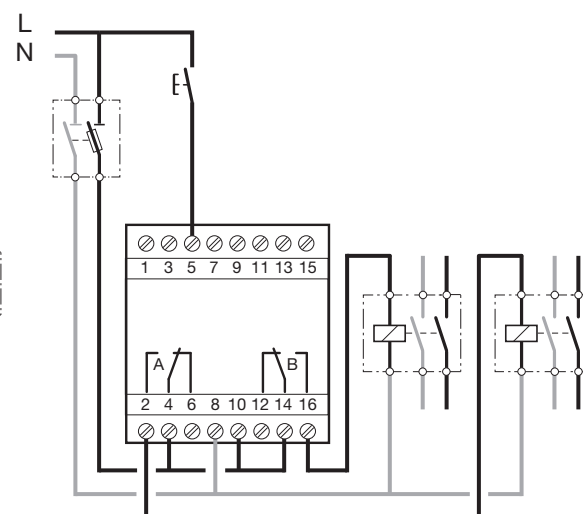


## Vuorokausi-/viikkokellokytkimet EG010, EG071 ja EG072

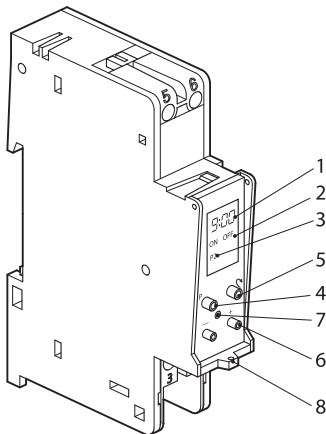

- ① kellon- /kytkentäaika
- ② kytchentätila
- ③ käytössä oleva ohjelma
- ④ ohjelman valinta
- ⑤ ohjelmapolun näyttöpainike
- ⑥ ajan asettelupainike
- ⑦ resetointipainike
- ⑧ sinetöinti

## cronotec- viikkokytinkellot EG103, EG103B, EG103E, EG103V, EG203, EG203B, EG203E

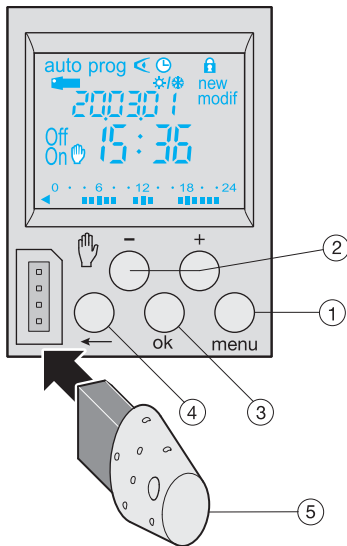


### Painikkeet


- ① **menu** käyttötilan valinta
- prog** new - ohjelmointi
- prog** modif - ohjelmien muuttaminen
- ohjelmoinnin tarkastelu
- ajan ja päivämäärän asettelu
- talvi- / kesäajan valinta
- loma
- ② + ja -: tilan valinta, pakko-ohjaus, satunnaiskäyttö
- ③ **ok** päivävalinnan vahvistus
- ④ ← paluu edelliselle tasolle
- ⑤ ohjelmointiavain

## Viikko-/vuosikellot EG293B / EG403E / EG493E


### Näyttö ja painikkeet

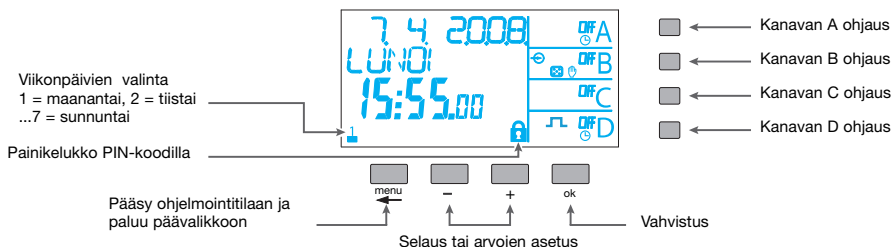

### Valikko

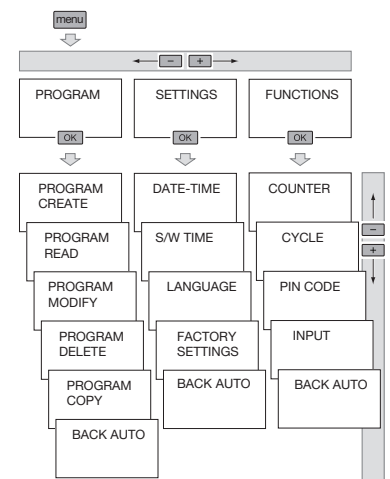

| Laji                                                                                  | EH209                                                 | EH210 | EH211                | EH271       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|
| Kello ja ohjelma                                                                      |                                                       |       |                      |             |
| Tyyppi                                                                                | vuorokausikello                                       |       |                      | viikkokello |
| Käyttöjännite                                                                         | 110 - 230 V AC +10% / -15%                            |       | 230 V AC +10% / -15% |             |
| Käyttötaajuus                                                                         | 50 / 60 Hz                                            |       |                      |             |
| Tehohäviö maks.                                                                       | 0,5 VA                                                |       |                      |             |
| Kello                                                                                 | Quarz                                                 |       |                      |             |
| Käyntitarkkuus                                                                        | ± 6 min./vuodessa lämpötilassa 23 °C                  |       |                      |             |
| Varakäynti                                                                            | –                                                     |       | 200 tuntia           |             |
| Latausaika                                                                            | –                                                     |       | 120 tuntia           |             |
| Kytchentäkehä                                                                         | 24 tuntia                                             |       |                      | 7 päivää    |
| Kytchentäaika min.                                                                    | 15 min                                                |       |                      | 3,5 tuntia  |
| Ohjelma-askelia                                                                       | 48                                                    |       |                      |             |
| Lähdöt                                                                                |                                                       |       |                      |             |
| Koskettimet<br>ohminen kuorma<br>hehkulamppu<br>induktiivinen kuorma<br>(cos φ = 0,6) | 1 vk<br>16 A / 250 V AC1<br>1000 W<br>4 A / 250 V AC1 |       |                      |             |
| Käsitkäyttö                                                                           | PÄÄLLE / AUTO / POIS                                  |       |                      |             |
| Rakenne ja varastointi                                                                |                                                       |       |                      |             |
| Rakenne                                                                               | modulaarinen                                          |       |                      |             |
| Mod.                                                                                  | 2                                                     |       |                      |             |
| Liitäntä lanka                                                                        | 1,5 ... 6 mm²                                         |       |                      |             |
| Tiiveysluokka                                                                         | IP 20                                                 |       |                      |             |
| Varastointilämpötila                                                                  | -20 ... +70°C                                         |       |                      |             |
| Käyttölämpötila                                                                       | -10 ... +55°C                                         |       |                      |             |
| Normit                                                                                | EN 60730-2-7                                          |       |                      |             |

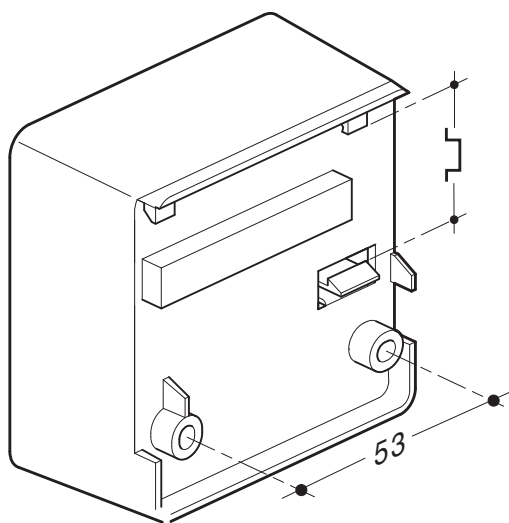


| Laji                                                                                  | EH010                                         | EH011                     | EH110                                        | EH111      | EH171                                        | EH191                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kello ja ohjelmointi                                                                  |                                               |                           |                                              |            |                                              |                                              |
| Tyyppi                                                                                | vuorokausikello                               |                           |                                              |            | viikkokello                                  | päivä- ja viikkokello                        |
| Käyttöjännite                                                                         | 230 V +10% / -15%, versiot EHxxxA 6-24V AC/DC |                           |                                              |            |                                              |                                              |
| Käyttötaajuus                                                                         | 50 Hz                                         | 50 / 60 Hz                |                                              | 50 Hz      | 50 / 60 Hz                                   | 50 / 60 Hz                                   |
| Häviöteho                                                                             | 1 VA                                          |                           | 0,5 VA                                       |            | 0,5 VA                                       | 0,5 VA                                       |
| Kello                                                                                 | Quarz                                         |                           |                                              |            | Quarz                                        | Quarz                                        |
| Käyntitarkkuus                                                                        | ±1 sek./päivä                                 |                           |                                              |            | ±1 sek./päivä                                | ±1 sek./päivä                                |
| Varakäynti                                                                            | –                                             | 200 tuntia                | –                                            | 200 tuntia | 200 tuntia                                   | 200 tuntia                                   |
| Latausaika                                                                            | –                                             | 72 tuntia                 | –                                            | 72 tuntia  | 72 tuntia                                    | 72 tuntia                                    |
| KytKentäkiekko                                                                        | 24 tuntia                                     |                           |                                              |            | 7 päivää                                     | 7 päivää<br>24 tuntia ja                     |
| Lyhin kytKentäaika                                                                    | 15 min                                        |                           |                                              |            | 2 tuntia                                     | 2 tuntia katkaisu<br>15 min kytKentä         |
| Ohjelmaportaita                                                                       | 96                                            |                           |                                              |            | 84                                           | 84/96                                        |
| Lähdöt                                                                                |                                               |                           |                                              |            |                                              |                                              |
| Koskettimet<br>ohminen kuorma<br>hehkulamput<br>induktiivinen kuorma<br>(cos φ = 0,6) | 1 S<br>16 A / 250 V<br>900 W<br>4 A / 250 V   |                           | 1 VK<br>16 A / 250 V<br>900 W<br>4 A / 250 V |            | 1 VK<br>16 A / 250 V<br>900 W<br>4 A / 250 V | 1 VK<br>16 A / 250 V<br>900 W<br>4 A / 250 V |
| KäsiKäyttö                                                                            | autom. /<br>päälle                            | autom. /<br>päälle / pois |                                              |            | autom. /<br>päälle / pois                    | autom. /<br>päälle / pois                    |

**Rakenne ja varastointi**

|                             |                           |               |                         |               |                         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Rakenne</b>              | moduli                    |               |                         | moduli        | moduli                  |
| <b>Mod</b>                  | 1                         |               | 3                       | 3             | 3                       |
| <b>Liittimet lanka</b>      | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> |               | 1 ... 4 mm <sup>2</sup> |               | 1 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>Suojausluokka</b>        | IP 20                     |               |                         | IP 20         | IP 20                   |
| <b>Varastointilämpötila</b> | -20 ... +70°C             | -10 ... +55°C | -20 ... +70°C           | -10 ... +55°C | -10 ... +55°C           |
| <b>Käyttölämpötila</b>      | 0 ... +50°C               | 0 ... +50°C   | 0 ... +50°C             | -10 ... +55°C | -10 ... +55°C           |


| Laji                                                                         | EH710                                            | EH711           | EH770       | EH771       | EH712           | EH715                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Tyyppi</b>                                                                | vuorokausikello                                  | vuorokausikello | viikkokello | viikkokello | vuorokausikello | vuorokausi                   |
| <b>Mitat (mm)</b>                                                            | 72 x 72 x 48,5                                   |                 |             |             |                 |                              |
| <b>Käyttöjännite</b>                                                         | 230 V AC +10% / -15%, versiot EHxxxA 6-24V AC/DC |                 |             |             |                 | 48V DC<br>110÷250V~,50/60 Hz |
| <b>Häviöteho</b>                                                             | 0,5 VA                                           |                 |             |             |                 |                              |
| <b>Koskettimet</b>                                                           | 1 vaihto                                         | 1 vaihto        | 1 vaihto    | 1 vaihto    | 1 sulkeutuva    | 1 vaihto                     |
| <b>Kuormitettavuus AC 1</b><br>induktiivinen kuorma cos φ 0,6<br>hehkulamppu | 16 A / 250 V<br>3 A / 250 V<br>1000 W            |                 |             |             |                 |                              |
| <b>Kello</b>                                                                 | Quarz                                            |                 |             |             |                 |                              |
| <b>KytKentäkiekko</b>                                                        | 24 tuntia                                        | 24 tuntia       | 7 päivää    | 7 päivää    | 24 tuntia       |                              |
| <b>Asettelu</b>                                                              | 10 min                                           | 10 min          | 1 tuntia    | 1 tuntia    | 10 min          |                              |
| <b>Lyhin kytKentäaika</b>                                                    | 20 min                                           | 20 min          | 2 tuntia    | 2 tuntia    | 20 min          |                              |
| <b>Käyntitarkkuus</b>                                                        | + / - 1 sekunti / päivä                          |                 |             |             |                 |                              |
| <b>Varakäynti</b>                                                            | ei                                               | 200 tuntia      | ei          | 200 tuntia  | ei              | 200 tuntia                   |
| <b>Latausaika</b>                                                            | -                                                | 120 tuntia      | -           | 120 tuntia  | -               | 120 tuntia                   |
| <b>KäsiKäyttö</b>                                                            | hetkellinen päälle/pois                          |                 |             |             |                 |                              |
| <b>Käyttölämpötila</b>                                                       | -10 ... +50°C                                    |                 |             |             |                 |                              |
|                                                                              | -10 ... +50°C                                    |                 |             |             |                 |                              |
| <b>Liitäntä lanka</b>                                                        | 1 ... 6 mm <sup>2</sup>                          |                 |             |             |                 |                              |

## Rakenne

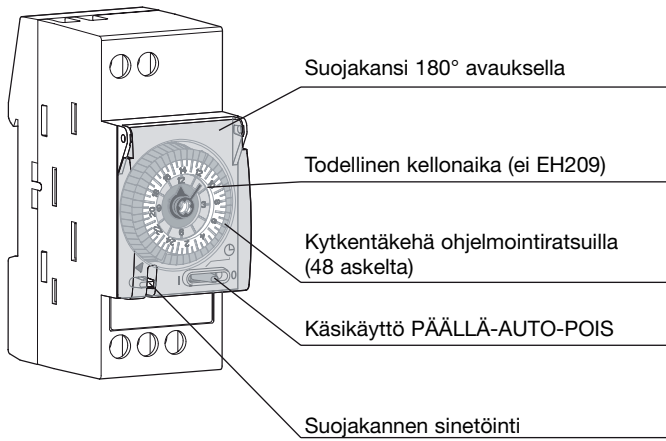


## Liitäntä



EH209, EH210: 110 - 230 V AC +10/-15 %  
50/60 Hz  
EH211, EH271: 230 V AC +10/-15 %  
50/60 Hz

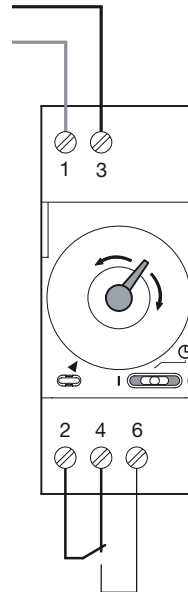

## Aika- ja päiväasettelu

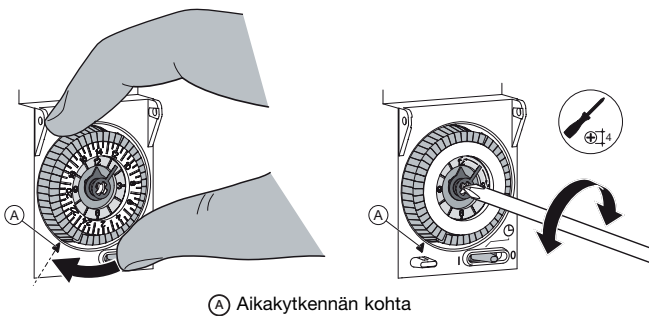


## KäsiKytKin




## KytKentäkehä


EH209, EH210, EH211








EH271



## Ohjelmointi

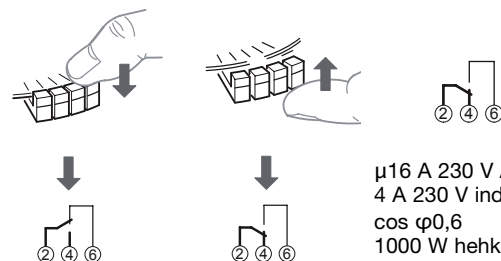

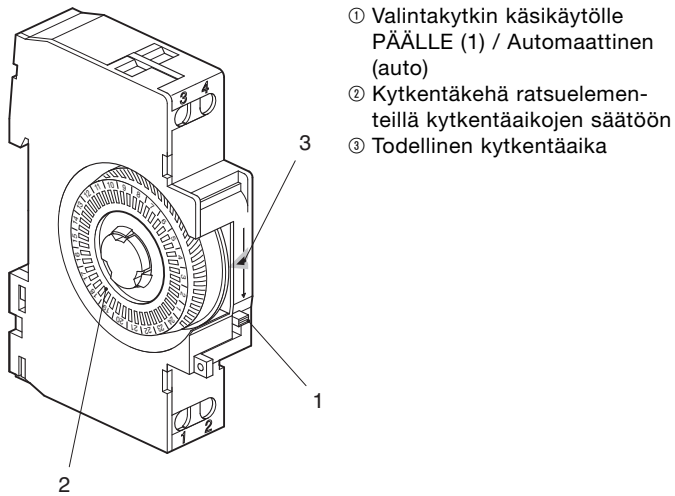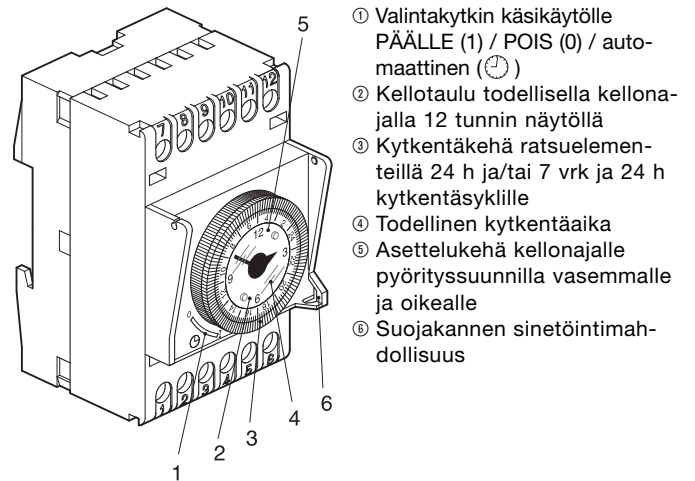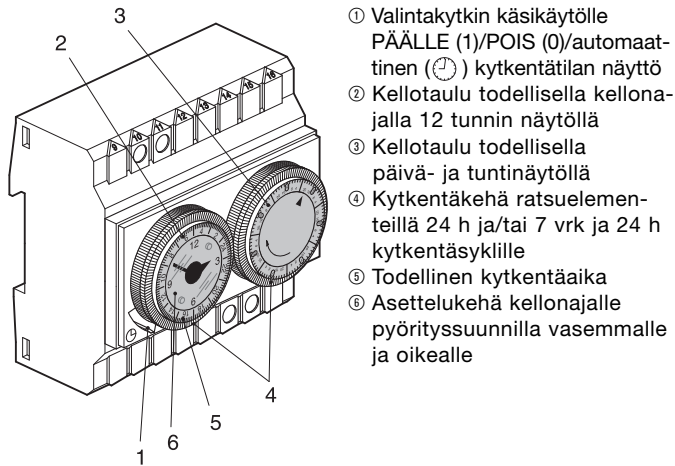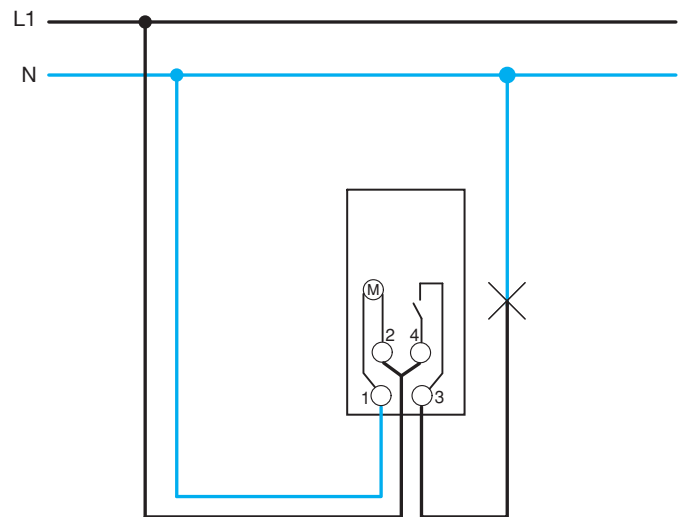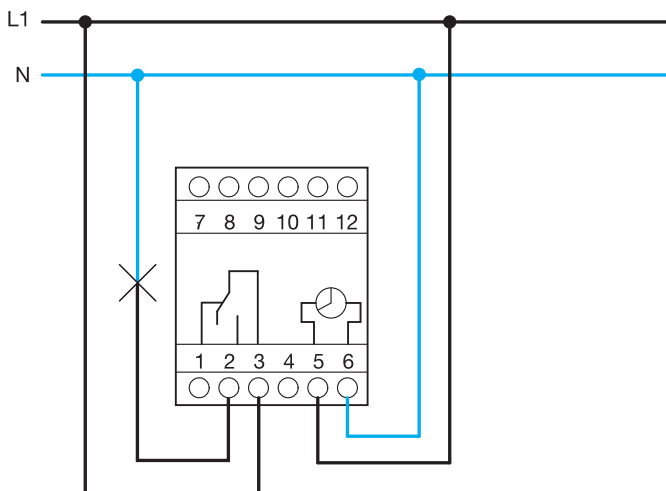**Vuorokausikello EH010 - EH011**

**Vuorokausi-/viikkokellot EH110 - EH111 - EH171**

**Vuorokausi-/viikkokelloyhdistelmä EH191**

**Sähköinen kytkentä**
**EH010 - EH011**

**EH110 - EH111 - EH171**

**EH191**
