



D2E146AP4722

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin laipalla

Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei läpäise ErP-säädöstä (EU 327/2011).

Asiakas sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.



Tekniset tiedot

Kuvas	Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin laipalla
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz:ssä eri tekniset tiedot)
Teho	300W
Nimellisvirta	1.31 A
Kierrosluku	2050 rpm
Kondensaattori	8 µF (tilattava erikseen)
Ilmavirta	269.00 l/s
Ilmavirta	970.0 m3/h
Paineen rajoitus	Minimi staattinen vastapaine 200 Pa
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin tyyppi	M2E068-EC
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkinmoottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, galvanoitua terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Sähköinen kytkentä	Johto, 350 mm
Hyväksynät	CE, CCC, GOST
Paino	4.2 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	D2E146AP4749, D2E146AA0315, D2E146AA0317, D2E146AA0318, D2E146AA0333, D2E146AA0344, D2E146AP4733
LVI Numero	8025028
Tuotenumero	D2E146AP4722

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



D2E146AP4722

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin laipalla

Tarvikkeet D2E146AP4722

Nimitys

Kondensaattori 8 μ F


Tuotenumero

358-TK0080-I

Tiedot

Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.

Ominaiskäyrä

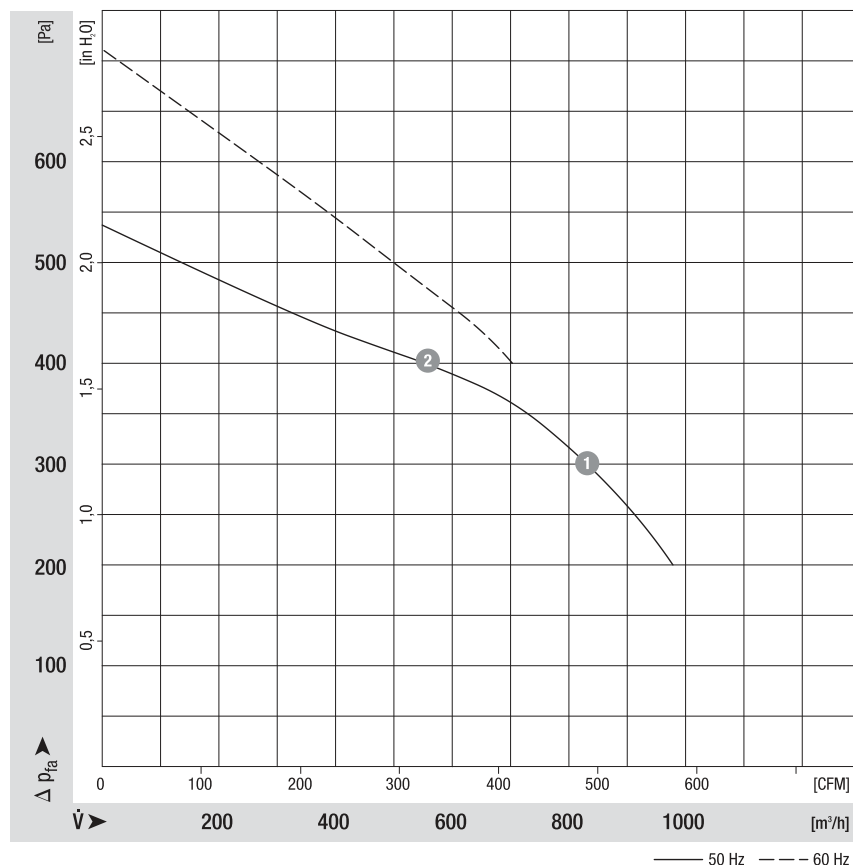


	n [rpm]	P ₁ [W]	I [A]
1	2300	262	1.15
2	2600	206	0.91



D2E146AP4722

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin laipalla

Piirros

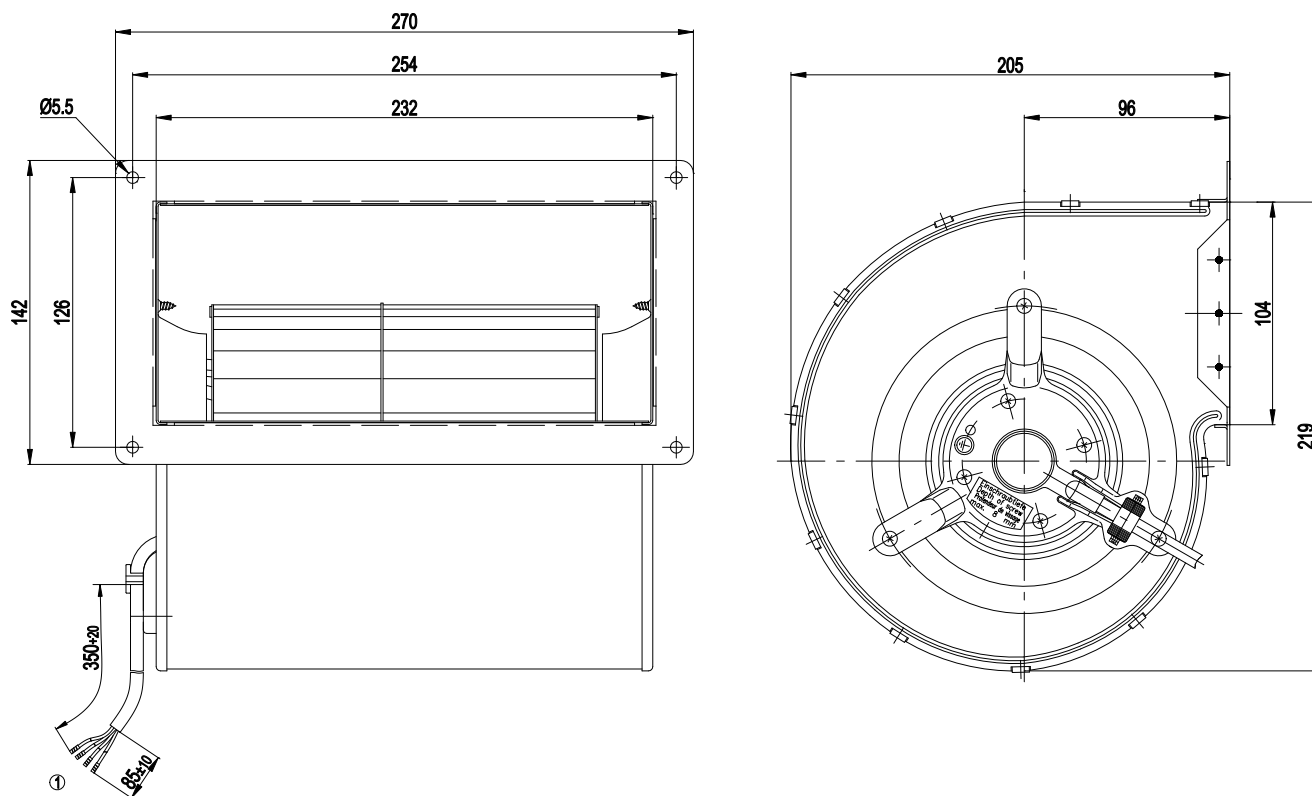



D2E146AP4722

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin laipalla

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi