


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

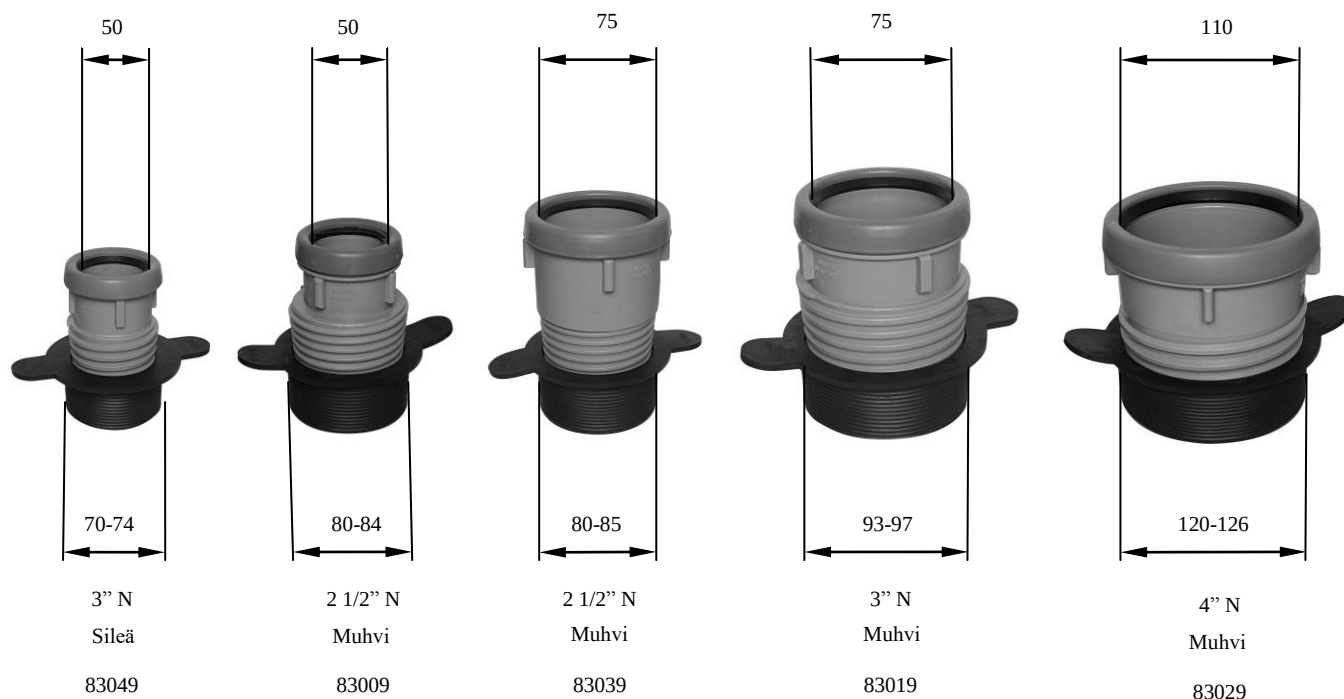

FALU EXPAND

Liitos, joka sopii valurautamuhveihin
kokovaihtelusta huolimatta

LVI 237 1173 FP 83009 50 PVC/PP x 2 1/2" N-muhvi
LVI 237 1174 FP 83049 50 PVC/PP x 3" N-sileä
LVI 237 1175 FP 83039 75 PVC/PP x 2 1/2" N-muhvi
LVI 237 1176 FP 83019 75 PVC/PP x 3" N-muhvi
LVI 237 1179 FP 83029 110 PVC/PP x 4" N-muhvi

Osien materiaali on PP ja TPE. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Osia käytetään valurautaputken liittämiseen muoviputkeen. Tyyppihyväksytty rakenteisiin asennettavaksi, pystyyn ja vaakaan.

Asennus:

Tuote koostuu kahdesta osasta: putkiosasta ja kumiliitoksesta.

1. Puhdista valurautamuhvin sisäosa ruosteesta, rasvasta jne.
2. Asenna kumiliitos valurautaputkeen/muhviin.
3. Voitele putkiosan ulkokierre.
HUOM! Valurautaputken ja kumiliitoksen välissä EI saa olla liukastetta.
4. Asenna putkiosa kumiliitokseen
5. Kumiliitoksen "korvasta" voi pitää kiinni kiristäessä
6. Kierrä putkiosaa kunnes se on tiukka*. Tarvittaessa käytä työkalua esim. hihna-avainta saavuttaaksesi tarvittavan tiukkuuden.
7. Jatka asentamalla muoviputki.
8. Varmista että asennus on tiukka ja tiivis !

*) Valurautaputkien koko- ja mittaeroista johtuen tarvittava tiukkuus vaihtelee

Huolto:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita.

.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP ja TPE kestävät hyvin useimpia kemikaaleja, kuten emäksiä, tensidejä, alkoholeja jne.