


GEBWELL

G-Power®

Pientalokeskus

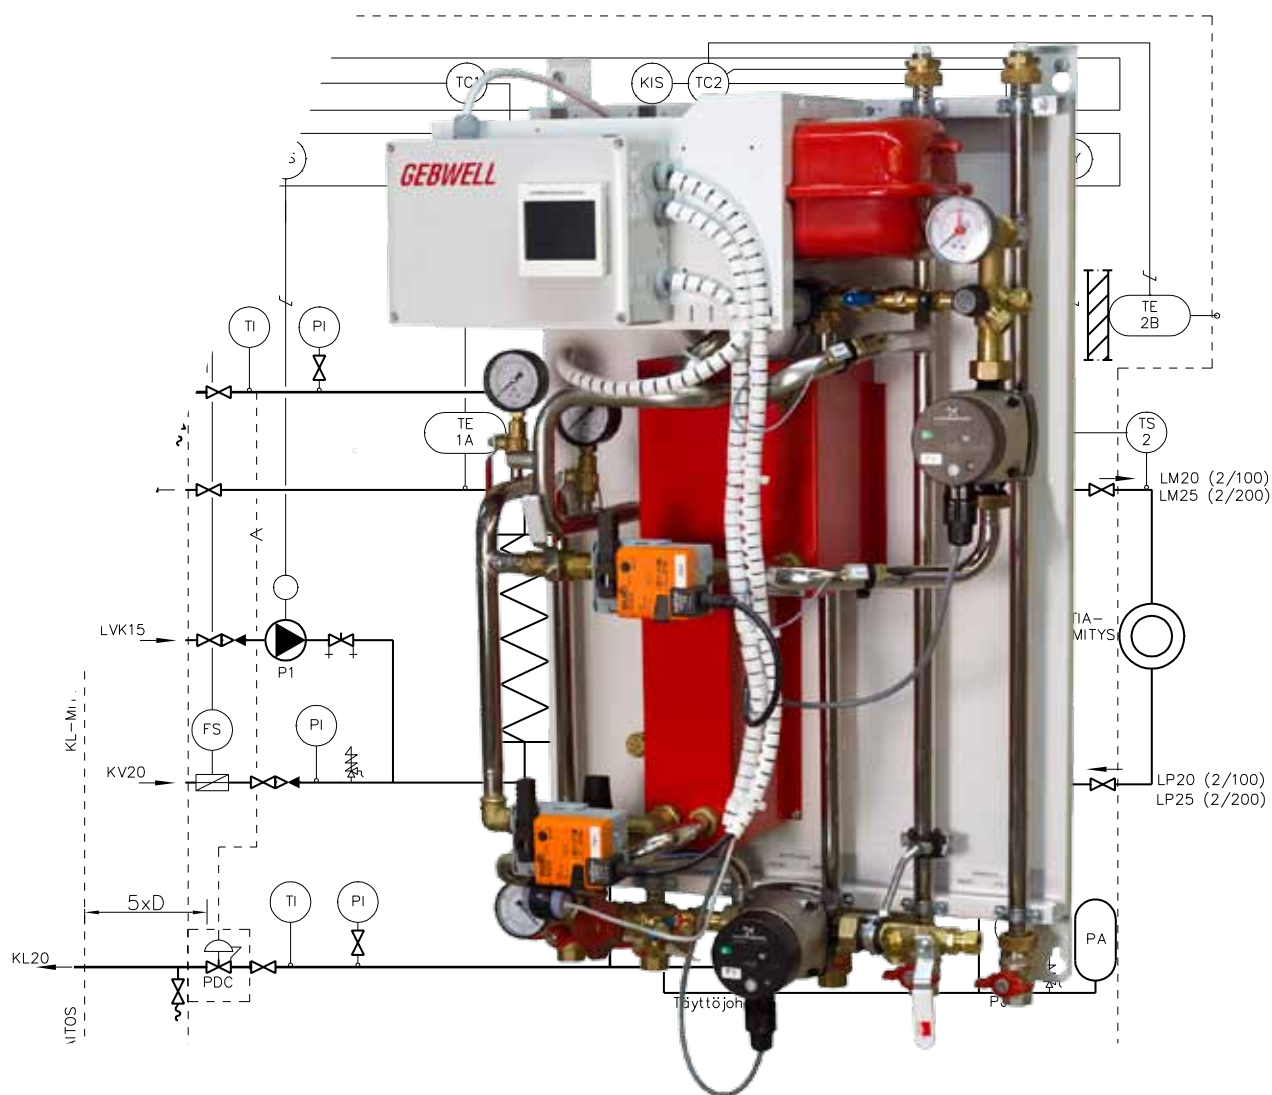

Gebwell G-Power®

Kaukolämmönjakokeskus pientalojen lämmittämiseen ja lämpimän käyttöveden valmistamiseen


G-Power kaukolämmönjakokeskus on ratkaisu pientalojen liittämiseksi kaukolämpöverkoston. G-Power soveltuu sekä uudisrakennuksiin että saneerauskohteisiin ja se voidaan liittää niin patteri- kuin lattialämmitykseenkin.

G-Power kaukolämmönjakokeskus on huoleton ja luotettava lämmitysjärjestelmä, joka takaa tasaisen ja miellyttävän huonelämpötilan ja lämpimän veden riittävyyden. Kaksipiirisissä lämmönjakokeskuksissa on säätöpiirit lämpimän käyttöveden sekä lämmitysverkon tarvitseman lämpimän veden valmistukseen. Kolme-
piirisessä keskuksessa on lisäksi kolmas säätöpiiri, jolla


voidaan esimerkiksi lämmittää kosteita tiloja ympäri vuoden riippumatta muiden tilojen lämmitystarpeesta. G-Power kaukolämmönjakokeskus on rakenteeltaan kevyt ja kompakti kokonaisuus sekä ulkonäöltään siistiin huoliteltu. Suunnittelun ja toteutuksen päämääränä on keskuksen asennettavuus ja käytön helppous, jotka ovatkin G-Powerissa omaa luokkaansa.

Vakiovarusteena kaukolämmönjakokeskuksissa on A-energialuokan taajuusmuuttajapumput, erinomainen elektroninen säätöautomaatiikka ja RST-putkisto. Tuloksena on ensiluokkainen lämmönjakokeskus omakotitalojen, paritalojen ja pienempien rivitalojen lämmitysjärjestelmäksi.

G-Power® 2/100 Ouman



G-Power® 3/100 Ouman



Varusteet

G-Power kaukolämmönjakokeskuksen vakiovarusteet

- Elektroniset säätölaitteet lämmityspiirin ja lämpimän käyttöveden säädössä
- Lämmityksen kiertovesipumppu
- Käyttöveden kiertovesipumppu
- Kovajuotetut levylämmönsiirtimet lämmitykseen ja käyttöveteen
- Pistotulppa sähkökytkentään
- Ohjauskeskus pumppujen käyttökytkimillä
- Sulku- ja varoventtiilit, täyttöventtiiliin ja lämpimän käyttöveden syöttöventtiili
- Painemittarit
- Paisunta-astia
- Lämmityksen kiertovesipumpun pysäytystermostaatti L1 lattialämmitysmalleissa
- Ensiöpuolen varusteet

Lisävarusteet


- Paine-erosäädin, jos kulutuspuolen olosuhteet sen vaativat.
- GSM-modeemi (Ouman automatiikka)
- Paineiskutasaaja tasaamaan mahdollisia käyttöveden paineiskuja

Asennus


G-Power kaukolämmönjakokeskuksen asennettavuus on omaa luokkaansa. Lämmönjakokeskuksen mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet seinäasennusta varten. Keskukseen putkisto liitetään kaukolämpö-, lämmitys- ja käyttövesiverkostoihin.

- Kaukolämmönjakokeskuksen toisiopuolen putket voidaan kytkeä joko ylhäältä tai alhaalta.
- Lämmönjakokeskus kytketään sähköverkkoon pistotulpalla ja ulkoanturi kytketään säätökeskukseen pistokeliitännällä.
- Kaikki putkiyhteet G3/4"

G-Power® 2/200 Ouman

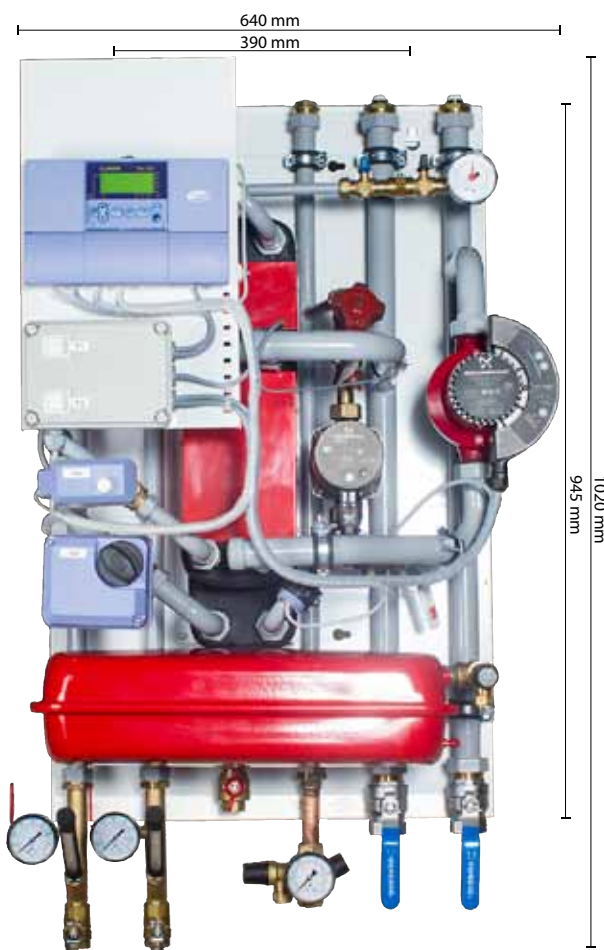


G-Power® 2/100 Siemens

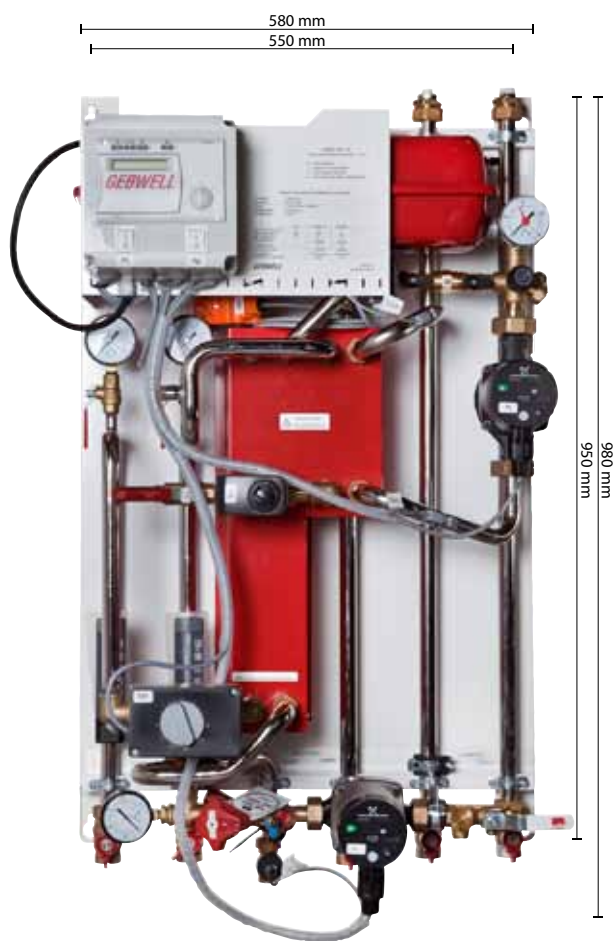

G-Power® 2/100 Fidelix



G-Power® 3/100 Fidelix

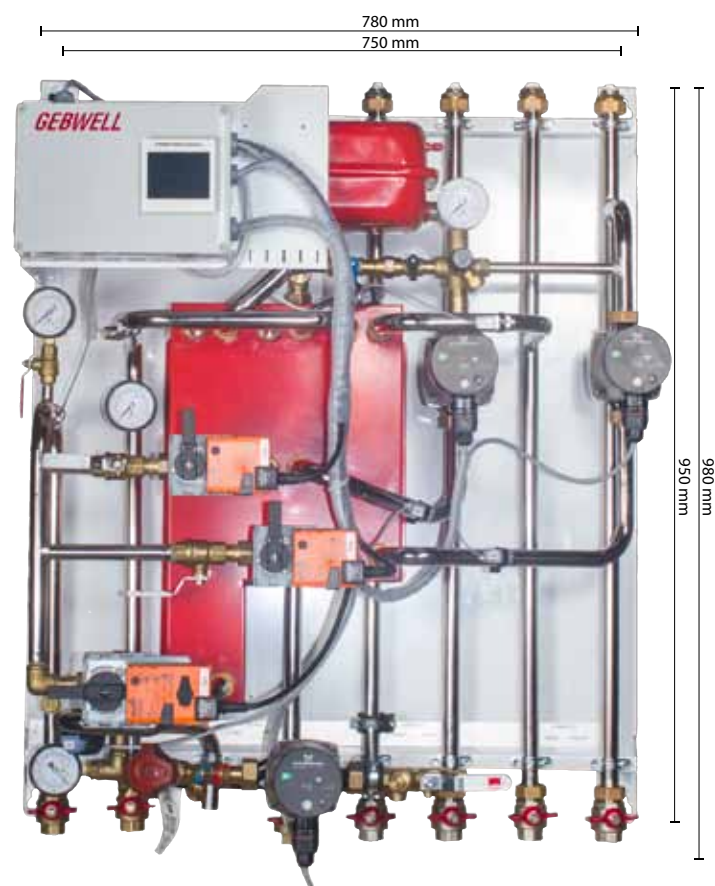

Tuotetiedot

Gebwell G-Power® S = Siemens automatiikka O = Ouman automatiikka F = Fidelix automatiikka	LVI-numero Ensiö Toisio	Käyttövesi kW 70-25°C / 10-58°C	Patterilämmitys kW		Lattialämmitys kW			Ulkomitat, mm K x L x S	Paino kg
			115-65°C / 60-80°C	115-45°C / 40-70°C	115-35°C / 30-39°C	115-35°C / 30-37°C	115-35°C / 30-35°C		
2/100 A/B (S)	5322000/01	70	22	17	21	16	12	1100x590x430	50
2/100 A/B (O)	5322006/07	70	22	17	21	16	12	1030x590x400	50
2/100 A/B (F)	5322010/11	70	22	17	21	16	12	1030x590x420	50
3/100 A/B (O)	5322002/08	70	22/11	17/11	21/11	16/9	12/6	1030x800x400	60
3/100 A/B (F)	5322012/13	70	22/11	17/11	21/11	16/9	12/6	1030x800x400	60
2/200 (O)	5322009	105	48	55	22	17	12	1020x640x530	55

G-Power mallimerkinnät

G-Power	G-Power 2/100
2/3	Ilmoittaa säätöpiirien lukumäärän
100	Teholuokka: Pientalot
200	Teholuokka: Pari-/pienet rivitalot

- Kaikki paketit soveltuvat joko patteri- tai lattialämmitykselle.
- 3/100 3.piirin mitoitus 30-39-ohjelman mukaisella max-teholla.
- B-versio vain pk- seudulle

Takuu

G-Power kaukolämmönjakokeskuksen lämmönsiirtimillä on viiden vuoden takuu kaukolämpökäytössä kotimaassa. Oheislaitteilla on kahden vuoden takuu.



ISO 9001-laatusertifikaatti

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Gebwell Oy
Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta
puh 0400 897 790, faksi 017 554 1102
www.gebwell.fi

v4-2 31102013