

Piiloasennus- elementit

Geberit Duofix -elementit

Innovatiivisia ratkaisuja ja laatua.

Geberit on Euroopan johtavia saniteetti- ja rakennusratkaisujen valmistajia. Sukupolvien ajan kestänyt luotettavuus tulee laadusta ja varaosien 25 vuotisesta saantitakuusta.

Geberitillä on laaja valikoima sekä piilohuuhtelusäiliöitä sekä valmiita asennuselementtejä pesu-altaita, urinaaleja, bideitä ja seinäviemäreitä varten.

Yksinkertainen puhdistus ja hygieeniset ratkaisut ovat tärkeitä tekijöitä valittaessa piiloasennusratkaisua.

Tämä esite antaa yleiskatsauksen Geberitin piiloasennusratkaisuihin.

Geberit Duofix Sigma 112 cm	4
Geberit DuoFresh, integroitu hajunpoisto 112 cm	5
Geberit Duofix Omega 98 cm ja 82 cm	6
Geberit Duofix Omega 112 cm	7
Geberit Duofix Sigma leveysäädettävä 112cm	8
Geberit Duofix Sigma kulma 112 cm	9
Geberit Duofix Sigma korkeussäädettävä 112 cm	10
Geberit Duofix Sigma käsinojavalmius 112 cm	11
Geberit Duofix Sigma kapea 112 cm	12
Geberit Duofix bidee 112 cm, 98 cm ja 82 cm	13
Geberit Duofix pesuallas 112 cm ja 98/82 cm	14
Geberit seinäkaivoelementti	15
Geberit Duofix urinaalielementti 112 - 130 cm	16
Geberit urinaalien väliseinät	17
Geberit Duofix asennusjärjestelmä	18
Geberit GIS asennusjärjestelmä	19
Geberit Duofix lisätarvikkeet	20 - 22

Huuhtelupainikkeet on esitelty omassa esitteessään.

EU-lausunnot kotisivuillamme → www.geberit.fi/EU-lausunnot

Geberit Duofix Sigma 112 cm.



LVI-nro 5756011

Geberit tuotenro 111.342.00.5

- Käyttö edestä
- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Saumaton PE-säiliö ei vuoda
- Vesiliitäntä vasemmalta, oikealta tai päältä
- Kolmitieventtiili mahdollistaa sarjakytken
- WC-istuimen kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Huuhtelupainikkeen asennus ilman työkaluja
- Sigma-huuhtelupainikkeet (Sigma40 vaatii DuoFresh -elementin)
- Myös etähuuhtelupainikkeet ja elektroniset painikkeet saatavilla
- Raikastinkehys lisävarusteena
- Valmius Geberit AquaClean -pesuistuimille
- Toimitus sisältää ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Vinkki: Asenna varaus sähköliitännälle mahdollista elektronista huuhtelupainiketta tai Geberit AquaClean -pesuistuinta varten



↑ Geberit Duofix Sigma 112 cm

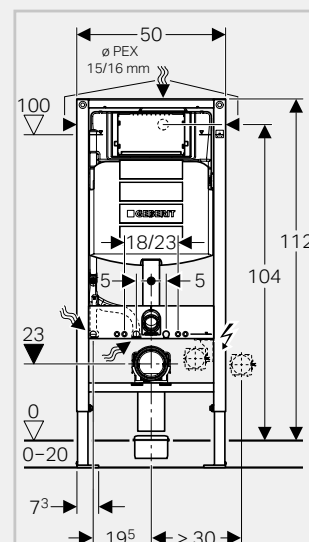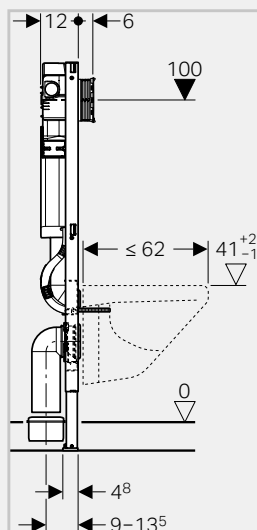

Geberit DuoFresh 112 cm integroitu hajunpoisto.

LVI-nro 5756019

Geberit tuotenro 111.356.00.5

- Käyttö edestä
- Integroitu hajunpoisto suoraan wc-kulhosta
- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Saumaton PE-säiliö ei vuoda
- Vesiliitäntä vasemmalta
- WC-istuimen kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Huuhtelupainikkeen asennus ilman työkaluja
- Sigma40 -huuhtelupainikkeeseen integroitu puhallin
- Raikastinkehys sisältyy Sigma40-huuhtelupainikkeeseen
- Valmius Geberit AquaClean -pesuistuimille
- Tarvitsee sähköliitännän, Sigma40-huuhtelupainikkeen toimituksessa muuntaja mukana
- Yläseinäkiinnikkeet mukana toimituksessa. Alaseinäkiinnikkeet tilattava erikseen



↑ Geberit DuoFresh

Geberit DuoFresh imee pahanhajuisen ilman suoraan wc-kulhosta, puhdistaa sen aktiivihillisuodattimen läpi ja puhaltaa takaisin wc-tilaan huuhtelupainikkeen kautta. DuoFresh toimii itsenäisesti ilman kylpyhuoneen ilmanvaihtoa


Kysy Geberitiltä lisätietoja istuinvaihtoehdoista.



- ← Hajunpoisto käynnistetään napista huuhtelupainikkeen takana. Hajunpoisto on käynnissä 10 minuuttia, minkä jälkeen se sulkeutuu itsestään tai sen voi sammuttaa painamalla napista uudelleen.



- ← Aktiivihillisuodatin huuhtelupainikkeen takana puhdistaa ilman.

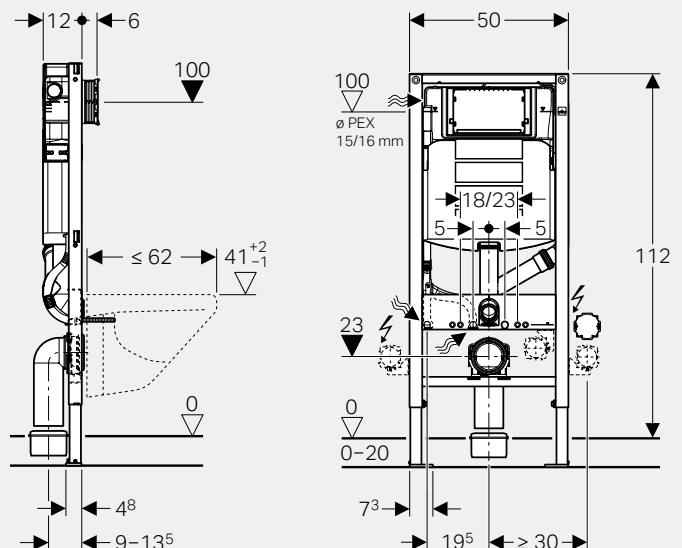


Geberit Duofix Omega 82 ja 98 cm.

- Käyttö edestä tai päältä
- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Saumaton PE-säiliö ei vuoda
- Vesiliitäntä vasemmalta
- WC-istuimen kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Huuhtelupainikkeen asennus ilman työkaluja
- Omega-huuhtelupainikkeet
- Myös etähuuhtelupainikkeet saatavilla
- Valmius Geberit AquaClean -pesuistuimille
- Toimitus sisältää ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Vinkki: Asenna varaus sähköliitännälle valmiiksi mahdollista Geberit AquaClean -asennusta varten




↑ Geberit Duofix Omega 82 cm

↓ Geberit Duofix Omega 82 cm
LVI-nro 5756334
Geberit tuotenro 111.007.00.1

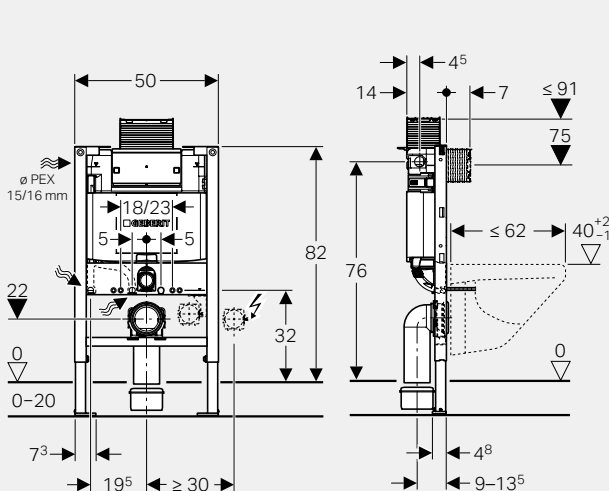

↓ Geberit Duofix Omega 98 cm
LVI-nro 5756335
Geberit tuotenro 111.034.00.1

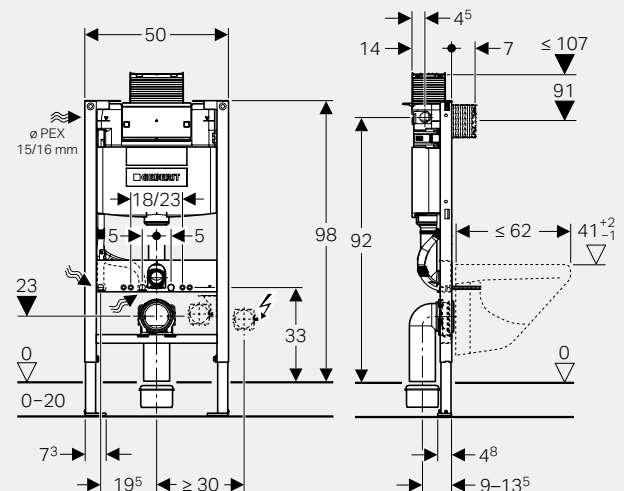

Geberit Duofix Omega 112 cm.



LVI-nro 5756336

Geberit tuotenro 111.063.00.1

- Käyttö edestä
- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Saumaton PE-säiliö ei vuoda
- Vesiliitäntä vasemmalta
- WC-istuimen kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Huuhtelupainikkeen asennus ilman työkaluja
- Omega-huuhtelupainikkeet
- Myös etähuuhtelupainikkeet saatavilla
- Valmius Geberit AquaClean -pesuistuimille
- Toimitus sisältää ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Vinkki: Asenna varaus sähköliitännälle valmiiksi mahdollista Geberit AquaClean -asennusta varten



↑ Geberit Duofix Omega 112 cm

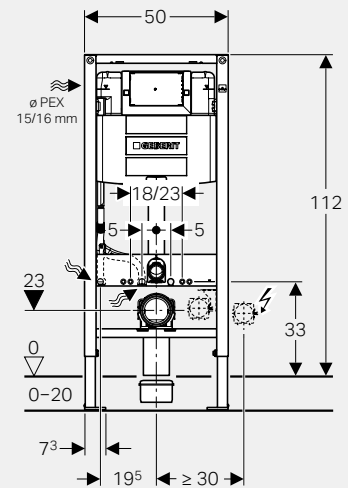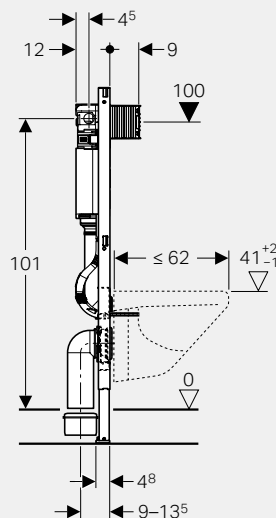

Geberit Duofix Sigma 112 cm leveyssäädettävä.



LVI-nro 5756015

Geberit tuotenro 111.387.00.5

- Käyttö edestä
- Leveys 80 - 130 cm
- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Saumaton PE-säiliö ei vuoda
- Vesiliitäntä vasemmalta, oikealta tai päältä
- WC-istuimen kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Huuhtelupainikkeen asennus ilman työkaluja
- Myös elektroniset huuhtelupainikkeet ja etähuuhtelupainikkeet saatavilla
- Sigma-huuhtelupainikkeet (Sigma40 vaatii DuoFresh-elementin)
- Raikastinkehys lisävarusteena
- Valmius Geberit AquaClean -pesuistuimelle
- Yläseinäkiinnikkeet mukana toimituksessa. Alaseinäkiinnikkeet tilattava erikseen
- Vinkki: Asenna varaus sähköliitännälle valmiiksi mahdollista elektronista huuhtelupainiketta tai Geberit AquaClean -asennusta varten



↑ Geberit Duofix Sigma 112 cm,
leveyssäädettävä

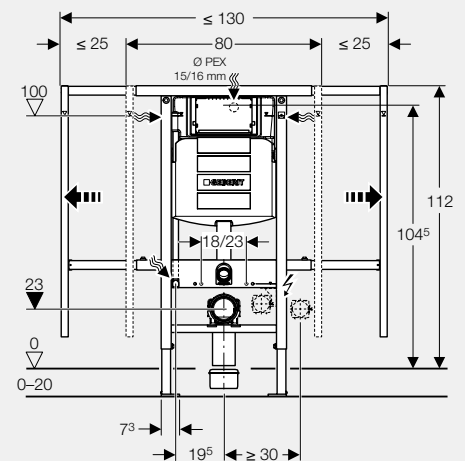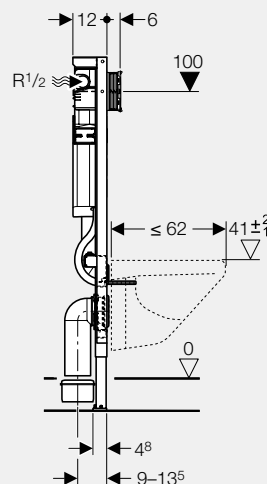

Geberit Duofix Sigma 112 cm kulma.



LVI-nro 5756021

Geberit tuotenro 111.394.00.5

- Käyttö edestä
- Leveys 53 - 76 cm
- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Saumaton PE-säiliö ei vuoda
- Vesiliitäntä vasemmalta, oikealta tai päältä
- WC-istuimen kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Huuhtelupainikkeen asennus ilman työkaluja
- Sigma-huuhtelupainikkeet (Sigma40 vaatii DuoFresh-elementin)
- Myös elektroniset huuhtelupainikkeet ja etähuuhtelupainikkeet saatavilla
- Raikastinkehys lisävarusteena
- Valmius Geberit AquaClean -pesuistuimella
- Seinäkiinnikkeet tilattava erikseen
- Vinkki: Asenna varaus sähköliitännälle valmiiksi mahdollista elektronista huuhtelupainiketta tai Geberit AquaClean -asennusta varten



↑ Geberit Duofix Sigma 112 cm, kulma

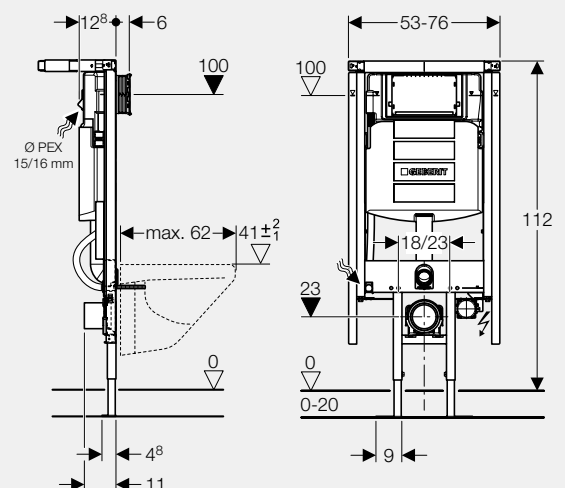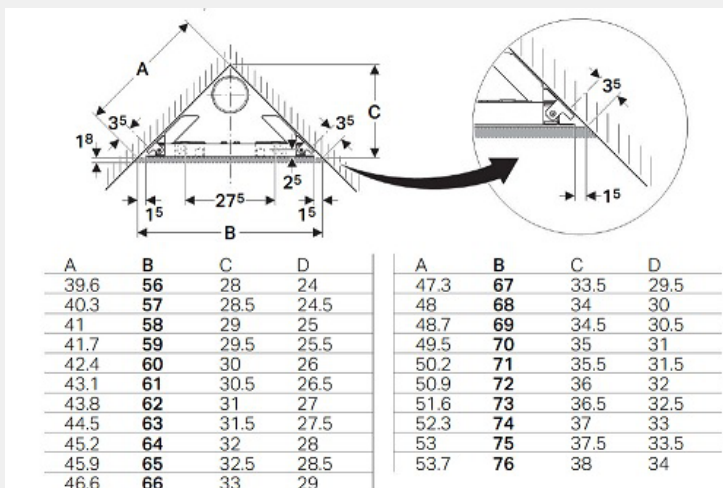

Geberit Duofix Sigma 112 cm korkeussäädettävä.

LVI-nro 5756016

Geberit tuotenro 111.396.00.5


- Käyttö edestä
- Istuimen korkeus säädettävissä asennuksen jälkeen 8 cm
- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Saumaton PE-säiliö ei vuoda
- Vesiliitäntä vasemmalta, oikealta tai päältä
- WC-istuimen kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Huuhtelupainikkeen asennus ilman työkaluja
- Sigma-huuhtelupainikkeet (Sigma40 vaatii DuoFresh-elementin)
- Myös elektroniset huuhtelupainikkeet ja etähuuhtelupainikkeet saatavilla
- Raikastinkehyys lisävarusteena
- Valmius Geberit AquaClean -pesuistuimelle
- Vinkki: Asenna varaus sähköliitännälle valmiiksi mahdollista elektronista huuhtelupainiketta tai Geberit AquaClean -asennusta varten
- Yläseinäkiinnikkeet sisältyvät toimitukseen. Ala-seinäkiinnikkeet tilattava erikseen
- Korkeussäätölevy tilattava erikseen.




↑ Geberit Duofix Sigma 112 cm, korkeussäädettävä.



↑ Korkeutta voidaan säätää säätöpultista, mikä on helposti käytettävissä huuhtelupainikkeen takana.



↑ Geberit Duofix -korkeussäätölevy asetetaan wc-istuimen ja seinän väliin. Levy on ruostumattomasta teräksestä ja peittää seinään tehtävän säätöreian. (Tilattava erikseen, tuotenro 115.396.00.1)

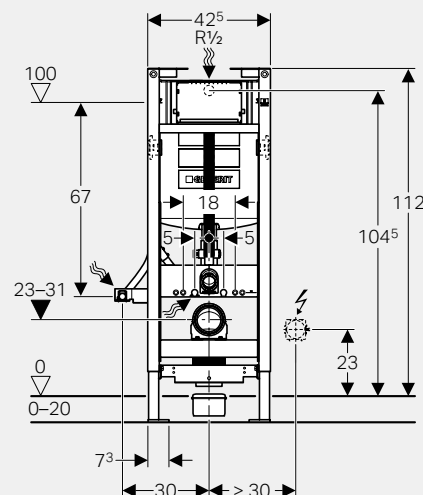

Geberit Duofix Sigma 112 cm käsinojavalmius.

Geberit tuotenro 111.375.00.5


- Käyttö edestä
- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Saumaton PE-säiliö ei vuoda
- Vesiliitäntä vasemmalta, oikealta tai päältä
- WC-istuimen kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Huuhtelupainikkeen asennus ilman työkaluja
- Sigma-huuhtelupainikkeet (Sigma40 vaatii DuoFresh-elementin)
- Myös elektroniset huuhtelupainikkeet ja etähuuhtelupainikkeet saatavilla
- Raikastinkehys lisävarusteena
- Valmius Geberit AquaClean -pesuistuimelle
- Vinkki: Asenna sähköliitäntä jo valmiiksi mahdollista elektronista huuhtelupainiketta tai Geberit AquaClean -asennusta varten
- Yläseinäkiinnikkeet sisältyvät toimitukseen. Alaseinäkiinnikkeet tilattava erikseen



↑ Geberit Duofix Sigma 112 cm, käsinojavalmius

Tässä 88 cm leveässä elementissä on 25 mm paksut esiasennetut vanerilevyt käsinojien asentamiseen.

Geberitin huuhtelupainikkeissa on myös vaihtoehto automaattihuuhteluun tai mahdollisuus yhdistää huuhtelu käsinojissa olevaan toimintoon tai seinälle kiinnitettyyn painikkeeseen. Geberitin järjestelmä tukee IR (infrapuna) tai RF (radiotaajuus) ohjausta.

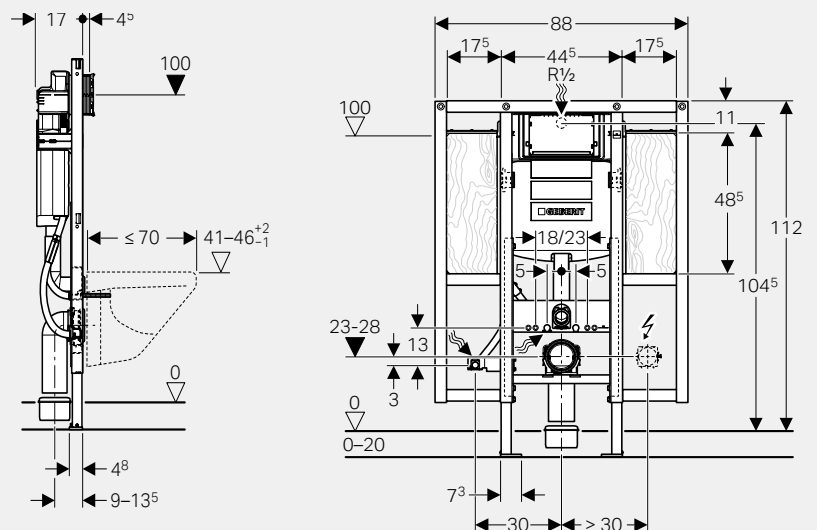

Geberit Duofix Sigma 112 cm kapea.



LVI-nro 5756012

Geberit tuotenro 111.312.00.5

- Käyttö edestä
- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Saumaton PE-säiliö ei vuoda
- Kolmitieventtiin kautta mahdollista tehdä sarja-asennus
- Vesiliitäntä vasemmalta, oikealta tai päältä
- WC-istuimen kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Huuhtelupainikkeen asennus ilman työkaluja
- Sigma-huuhtelupainikkeet (Sigma40 vaatii DuoFresh-elementin)
- Myös elektroniset huuhtelupainikkeet ja etähuuhtelupainikkeet saatavilla
- Raikastinkehys lisävarusteena
- Vinkki: Asenna varaus sähköliitännälle valmiiksi mahdollista elektronista huuhtelupainiketta tai Geberit AquaClean -asennusta varten
- Yläseinäkiinnikkeet sisältyvät toimitukseen. Alaseinäkiinnikkeet tilattava erikseen



↑ Geberit Duofix Sigma 112 cm, kapea.

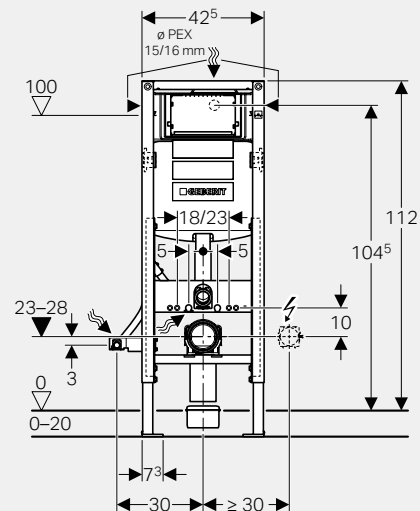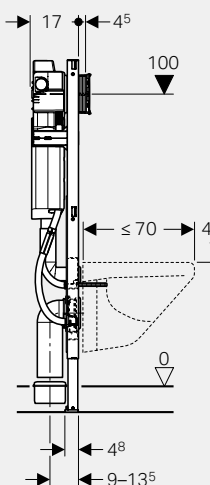

Geberit Duofix bidee-elementit 112 cm, 98 cm ja 82 cm.


- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Asennus seinän eteen tai kevyeen väliseinään
- Bideen kiinnityspulttien etäisyys 18 tai 23 cm
- Kaksi M12-kierretankoa posliinin kiinnitystä varten
- Viemäröintikäyrä \varnothing 50 mm
- Tiiviste \varnothing 44/32 mm
- Seinäkiinnikkeet tilattava erikseen




↑ Geberit Duofix bidee 112 cm

Geberit Duofix bidee -elementin eri mallit ja korkeudet tarjoavat turvallisen ratkaisun seinä-bideen asentamiseen. Elementin eri korkeudet tekevät mahdolliseksi asentamisen joko väliseinän sisään tai koteloon. Lisäksi elementit tekevät mahdolliseksi pystyhanallisen bideen asennuksen.


↓ Geberit Duofix bidee 112 cm
LVI-nro 5756035
Geberit tuotenro 111.520.001

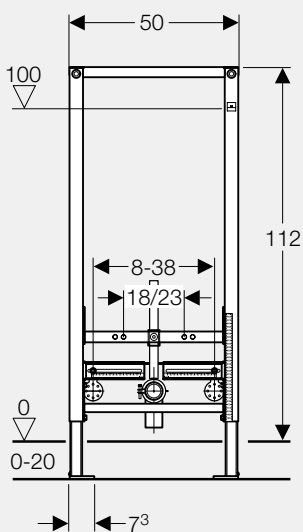

↓ Geberit Duofix bidee 98 cm
LVI-nro 5756036
Geberit tuotenro 111.539.00.1

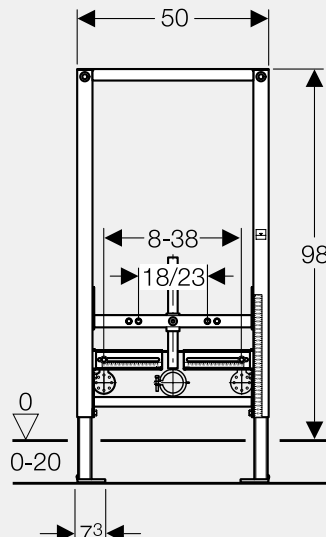

↓ Geberit Duofix bidee 82 cm
LVI-nro 5756037
Geberit tuotenro 111.524.00.1

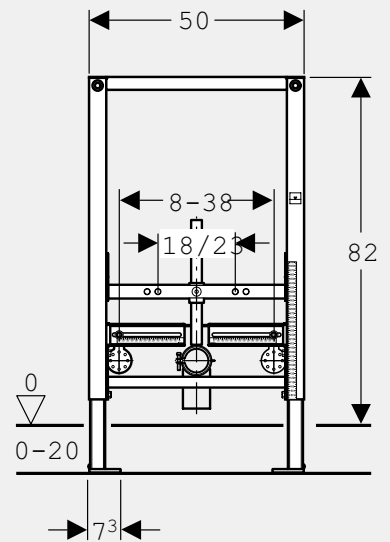


Geberit Duofix pesuallaselementit 112 cm ja 82-98 cm.

- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Asennus seinän eteen tai kevyeen väliseinään
- Pesualtaan kiinnityspulttien etäisyys 5 - 38 cm
- Lähtökäyrän kiinnityksen korkeus säädettävissä
- Viemäröntikäyrä \varnothing 50 mm
- Tiiviste \varnothing 44/32 mm
- Kaksi M10-kierretankoa posliinin kiinnitystä varten
- Seinäkiinnikkeet tilattava erikseen




↑ Geberit Duofix pesuallaselementti,
112 cm

↓ Geberit Duofix pesuallaselementti,
112 cm
LVI-nro 5756031
Geberit tuotenro 111.434.00.1

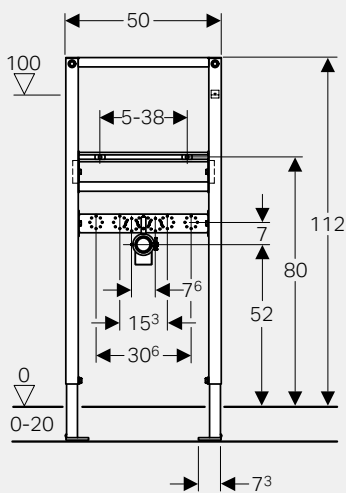

↓ Geberit Duofix pesuallaselementti
82-98 cm
LVI-nro 5756032
Geberit tuotenro 111.490.00.1

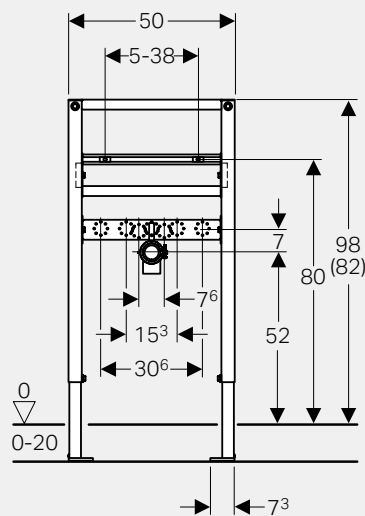


↓ Geberit Duofix pesuallaselementti
82-98 cm



Geberit seinäkaivoelementti, (Ø50).

Geberit tuotenro 111.580.00.1

- Helppo ja nopea asentaa
- Viemärikaivo seinässä
- Useat asennusmahdollisuudet takaavat maksimaalisen joustavuuden asennettaessa
- Tyylikäs muotoilu, viisi eri vaihtoehtoa viemärin kanneksi: harjattu teräs, kromi, valkoinen ja yksilöllinen joko valkoisella tai harmaalla kehyksellä
- Helppo puhdistaa. Kannen takana on hiussihti.
- Myös matala malli (111.591.00.1)
- Saatavilla myös 40 mm poistolla (Huom! Vesipatsaan korkeus vesilukossa 3 cm)
- Seinäkiinnikkeet tilattava erikseen

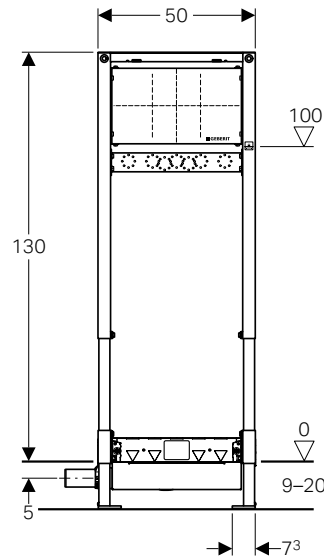


↑ Geberit Duofix seinäkaivoelementti Ø50

Pääperiaatteet Geberit seinäkaivon asentukseen



Viemäriiliitäntä

Viemärin voi liittää joko oikealle tai vasemmalle.

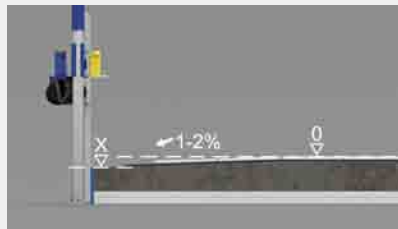

Asenna seinäkaivoelementti oikeaan korkeuteen

Asennuskorkeus määritellään lattia-rakenteen mukaan



Asennus

Asenna Geberit seinäkaivoelementti seinään kiinni ja liitä viemäri.



Viemäriaukko

Säädi elementin syvyys niin että kansi on tasassa tulevan seinäpinnan kanssa (10- 40 mm).



Vesieristys

Keltainen suoja poistetaan, kun seinä on levytetty ja lattia valettu. Tehtaalla esiasennettu vesieristyslaippa otetaan esille ja yhdistetään vesieristykseen.



Asenna kansi

Viemärin kansi asennetaan sopimaan lattian ja seinän laatoituksen pintaan.

Geberit Duofix urinaalielementti 112 - 130 cm.

LVI-nro 5756038

Geberit tuotenro 111.626.00.1

- Vankat tukijalat helpottavat asentamista
- Esiasennettu PEX-vesikytkentä G 1/2", jossa liittimet 15 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm , sisältää suojaputken kiinnityksen (ø 25/28)
- Poistovesilukko ø50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- Urinaaleille, joissa vedensyöttö takaa
- Geberit IR-huuhtelu tai pneumaattinen huuhtelu
- 1 litran urinaalivesilukko
- Säädetävissä oleva huuhtelu, voidaan mukauttaa urinaalikulhon mukaisesti
- Seinäkiinnikkeet ja urinaaliohjaukset tilattava erikseen



↑ Geberit Duofix urinaalielementti

Geberit urinaalielementti - hygieeninen, yksinkertainen asennus ja taloudellinen käyttö.


Kosketusvapaa tai pneumaattinen huuhteluteknikka ovat erittäin luotettavia ja ympäristöystävällisiä. Valitse eri muotoisista ja värisistä painikkeista joko paristo- tai verkkovirtakäyttöinen.

Parannettu viemäröinti

Uuden joustavan huuhteluputken pituus ja muoto on suunniteltu estämään, että vesi jäisi seisomaan putkeen.

Universaalit käyttökohteet

Joustavien säätömahdollisuuksien ansiosta melkein kaikki urinaalikulhot sopivat elementtiin. Korkeutta voi säätää 112 - 130 cm välillä.

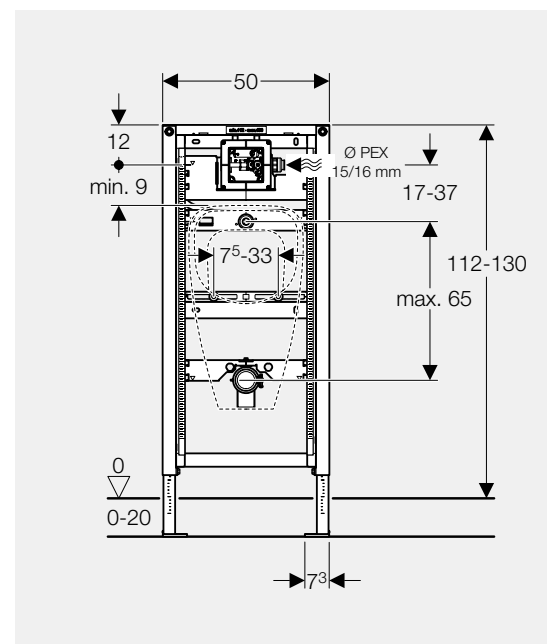

Geberit urinaalien väliseinät.

- **Tukeva, kestävä ja helppo puhdistaa**
- **Seinäkiinnitys alumiinirungolla, mikä voidaan aukaista vain erikoistyökälulla**
- **HyTronic-väliseinän materiaali ESG turvalasia**

Geberitillä on tarjota monia erilaisia urinaalien väliseiniä julkisille tiloille. Valitset minkä tahansa mallin on se helppo ja nopea asentaa sekä pitää puhtaana.


Geberit HyTronic, väliseinä, lasi

Moderni Geberit HyTronic urinaalien väliseinä on saatavilla joko vaaleanharmaana tai vaaleanvihreänä turvalasina. Se on joko ovaalin tai suorakulman muotoinen. Alumiinirungossa on integroitu pitävä kiinnitys, minkä voi aukaista vain erikoistyökälulla.


Geberit väliseinä, muovi

Materiaali on tukevaa muovia. Kestävä valinta.


HyTronic urinaalin väliseinä, lasi, suorakulma
Vaaleanharmaa tuotenro 115.214.CD.1
Vaaleanvihreä tuotenro 115.214.GT.1

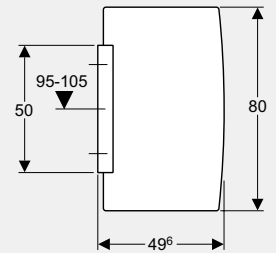

HyTronic urinaalin väliseinä, lasi, ovaali
Vaaleanharmaa tuotenro 115.210.CD.1
Vaaleanvihreä tuotenro 115.210.GT.1

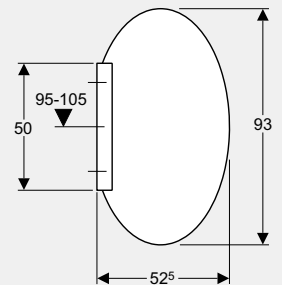

Urinaalin väliseinä, muovi, suorakulma
Valkoinen tuotenro 115.200.11.1

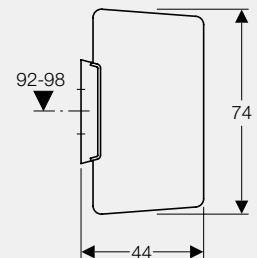

Geberit Duofix asennusjärjestelmät.

Miten rakentaa kylpyhuone tänä päivänä, saada hyvännäköinen ja moderni, samalla säästää sekä aikaa työmaalla että rakennuskustannuksia?

Järkevä asennus, joustavuus ja korkea-laatu tarjoavat suuria etuja niin asentajalle kuin rakennuttajalle niin vanhan kylpyhuoneen saneerauksessa kuin uudisrakennuksissa joko kevyessä väliseinässä tai massiivirakenteessa.

Itsekantavia elementtejä.

Geberit Duofix tarjoaa kattavan valikoiman universaaleja ja itsekantavia asennuselementtejä kaikkiin rakennustilanteisiin. Elementit on tarkoitettu asennettavaksi väliseiniin, kevyisiin tai raskaisiin seiniin joko koteloon tai väliseinän taakse. Niitä voi käyttää joko saneerauskohteissa tai uudisrakennuksissa.

Asennuselementit kaikille saniteettikalusteille.

Elementit sopivat sekä normaalille seinä-wc:lle että myös Geberit AquaClean-pesuistuimille. Saatavilla myös hajunpoistomekanismillinen DuoFresh-elementti. Seinäkaivoelementillä saa helposti tasalattiaisen suihkutilan. Duofix-elementti löytyy myös urinaalia, pesuallasta ja bideetä varten. Elementit myös kulma-asennukseen ja käsinoja-asennukseen.

Ratkaisuja lähes kaikkiin rakennustilanteisiin.

Saatavilla myös ratkaisuja äänenhallintaan. Asennuskiskoilla ja -tolpilla on mahdollista rakentaa kokonaiset asennusseinät. Niitä voidaan käyttää perinteisissä rakennustilanteissa ja niiden avulla on helppo hallita vesi- ja viemärikalusteista aiheutuvaa melua.

Kysy lisätietoja Geberitiltä.

Vaihe 1

Aseta tolppa kiinni yläkiskoon ja vedä teleskooppinen tolppa.

Vaihe 2

Aseta tolppa kiskoon alhaalla ja kiinnitä se.

Vaihe 3

Asenna saniteettielementit tukevasti ja kiinnitä ne kiinnikkeillä.

Vaihe 4

Kiinnitä jalat kiskoon pikakiinnikkeillä.

Duofix-järjestelmä koostuu teleskooppisista tolpista (50 mm) - nopea ja yksikertainen asennus.



Käännä teleskooppinen tolppa kiinni kiskoon.



Kiinnitä jalat kiskoon pikakiinnikkeillä.



Geberit GIS-asennusjärjestelmä.

Tukeva, joustava ja aikaasäästävä.

Geberit GIS-asennusjärjestelmä on tukeva, joustava ja aikaasäästävä uudisrakentamiseen sekä saneerauskohteisiin.

Geberit GIS -asennuseinä voidaan esivalmistaa esimerkiksi työpajalla ja koota työmaalla. Se on usein suuri etu, jos rakennetaan monia samanlaisia kylpyhuoneita yhtä aikaa.

Jakoseinä Geberit GIS

Geberit GISiä voidaan käyttää jakoseinien tai väliseinien rakentamiseen. Tämä joustavuus tarkoittaa, että voit sisustaa kylpyhuoneen monilla eri tavoilla.

Geberit GIS -elementit

GIS-järjestelmään kuuluu WC-elementtejä, pesuallaselementtejä, urinaalielementtejä ja bidee-elementtejä.

GIS-kokoonpano

Toisin kuin muut Geberit asennusjärjestelmät, koostuu Geberit GIS kiskoista, jotka asennetaan toisiinsa kiinni pikakiinnityksellä. Järjestelmään kuuluu erilaisia elementtejä, joilla valmiin asennuseinän saa rakennettua.

Kysy lisätietoja Geberitiltä.

Geberit GIS asennuselementit voidaan esivalmistaa.



GIS-järjestelmään on saatavilla monia eri elementtejä, kuten pesuallaselementtejä.



GIS-järjestelmä on tehokas äänenhallinnassa.




Geberit GIS koostuu kiskoista, jotka asennetaan yhteen pikakiinnikkeillä.



Geberit Duofix lisätarvikkeet.

Pituussäädettävä viemäriyhde

Tuotenro 388.350.29.1



↑ Pituussäädettävän viemäriyhteen pituutta voi säätää välillä 145 - 345 mm. Korkeutta viemärillä on vain 72 mm.

Käyttö

Jos viemäriiitintää pitää siirtää kylpyhuonetta kunnostettaessa, voidaan käyttää Geberitin pituussäädettävää viemäriyhdetä. Vain 72 mm korkuisena se vie huomattavasti vähemmän tilaa kuin perinteinen 110 mm putki. Myös mahdollisen alapuolella olevan pinnan, kuten välikaton, vahingoittumisen riski on minimoitu. Viemäriyhteen pituus on 145 - 345 mm.



↑ Jos kylpyhuoneen kunnostuksen aikana halutaan siirtää viemärin paikkaa, voidaan käyttää Geberitin pituussäädettävää viemäriyhdetä. Sen avulla voidaan vaihtaa mm. lattiallaseisova istuin seinä-wc:ksi ja vanha viemäriasennus voidaan mukauttaa tämän uuden järjestelmän vaatimusten mukaiseksi.

WC-raikastinkehys

LVI-nro 5756049
Tuotenro 115.612.00.1




Käyttö

Sopii yhteen Duofix Sigma -säiliöiden kanssa, joihin on asennettu Sigma 01/10/20/50 -huuhtelupainike.

WC-raikastinkuutiot

LVI-nro 5756052
Tuotenro 115.327.00.1




Käyttö

Raikastinkuution ainetta leviää huuhtelussa wc-istuimeen ja minimoi kalkki- ja likakerrostumien kertymistä istuimen sisäpinnoille. Pakkaus sisältää 2 raikastinkuutiota.

Duofix-asennuskulmat

Tuotenumro 111.869.00.1



Käyttö

Käytetään Duofix-elementtien kiinnittämiseen kantavaan seinään, jonka pystytukien välinen etäisyys on 50 - 65 cm.

Duofix-alaseinäkiinnike

Tuotenumro 111.867.00.1




Käyttö

Käytetään Duofix-elementtien kiinnittämiseen seinään lattian lähellä, kun lattiakiinnitystä ei haluta tehdä. Säädettävä pituus 13-20 cm. Alaseinäkiinnikkeet sisältyvät seuraavien Duofix-elementtien toimitukseen: 111.342.00.5, 111.007.00.1, 111.034.00.1 ja 111.063.00.1.

Duofix-pystytuet pienille WC-istuimille

Tuotenumro 111.847.00.1




Käyttö

Käytetään tukemaan pieniä WC-istuimia, joiden rakennekorkeus on alle 17 cm.

Epäkesko liitossarja wc-istuimelle

	d (mm)	d1 (mm)
Tuotenumro 405.012.00.1	90	45
Tuotenumro 405.116.00.1	110	45

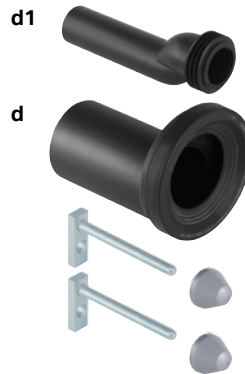


Käyttö

Käytetään tilanteissa, joissa wc-istuinta halutaan säätää 25 mm ylöspäin sen jälkeen, kun lopullinen seinä on tehty valmiiksi.

Duofix-kulmakiinnikkeet

Yläkulmakiinnike
Tuotenumro 111.835.00.1

Seinäkiinnike
Tuotenumro 111.839.00.1



Käyttö

Käytetään asennettaessa Duofix-elementtiä kulmaan (päältä/edestä käytettävät).

Pidennetty liitossarja wc-istuimelle

Tuotenumro 152.441.46.1




Käyttö

Käytetään, kun wc-elementin edessä olevan rakenteen paksuus on yli 90 mm. Liitossarjan putkien pituus on 300 mm.

Duofix-viemäröntikäyrä/viemäröntiputki

	d (mm)	d1 (mm)
käyrät:		
Tuotenro 366.061.16.1	90	90
Tuotenro 367.070.16.1	110	90
putket:		
Tuotenro 366.887.16.1	90	90
Tuotenro 367.887.16.1	110	90

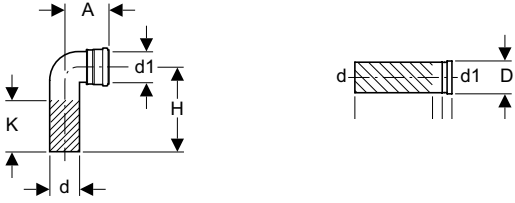


Käyttö

Käytetään wc:n liittämiseksi joko lattia- tai seinäviemäriin. Kaikki osat sopivat Duofix-seinä-wc-elementteihin.

Duofix-kisko

Tuotenro 111.878.00.1





Käyttö

Käytetään Duofix-asennusseinän pystyttämiseen, kun useita elementtejä asennetaan rinnakkain. Pakkauksessa 2 kpl kiskoja á 3 m.

Äänieristyssarja

Tuotenro 156.050.00.1
LVI-nro 575.7424




Käyttö

Asennetaan äänieristykseksi seinään asennettavan wc-istuimen ja seinän väliin. Eristyslevyn koko 42x40 cm.

Duofix-asennussarja Duofix-kiskoon

Tuotenro 111.844.00.1




Käyttö

Käytetään Duofix-elementtien kiinnittämiseen Duofix-kiskoon.

Pidennyssarja Duofix Sigma, Kappa ja Omega -säiliöihin.

Tuotenro 240.938.00.1




Käyttö

Painiketankojen ja asennuspulttien pidennykseen, kun asennustelineen ja huuhtelupainikkeen välisen seinän paksuus on enintään 18 cm.

Duofix-seinäkiinnikkeen jatkoasennuspultit

Tuotenro 111.887.00.1

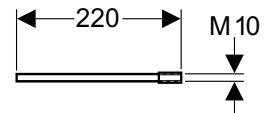

Käyttö

Käytetään Duofix-yläseinäkiinnikkeen pidentämiseen 20-40 cm:llä. Paketissa 2 kpl.

Geberit Oy
Tahkotie 1
01530 VANTAA

Puh. 09 867 8450
Fax 09 8678 4577
myynti.fi@geberit.com

→ www.geberit.fi