

PROJEKTI:	_____	POSITIO:	_____	MÄÄRÄ:	_____
EDUSTAJA:	_____	KÄYTTÖKOHDDE:	_____	PÄIVÄYS:	_____
SUUNNITTELIJA:	_____	LÄHETTÄJÄ:	_____	PÄIVÄYS:	_____
URAKOITSIJA:	_____	HYVÄKSYNYT:	_____	PÄIVÄYS:	_____
	_____	TILAUSNRO:	_____	PÄIVÄYS:	_____





UPS 25-60 N 180

Käyttövesipumput

Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta

Käyttöehdot	Pumpun tiedot	Moott.tied
Virtaama: _____	Suurin sall. toimintapaine: 10 bar	Syöttöteho nopeudella 3: 60 W
Nostokorkeus: _____	Nesteen lämpötila-alue: 2 .. 110 °C	Nimellisjännite: 230 V
Hyötysuhde: _____	Hyväksynnät: CE,VDE,EAC	Syöttötaajuus: 50 Hz
Neste: Vesi	Putkiläitänä: G 1 1/2	Kotelointiluokka: IP44
Lämpötila: 60 °C	Tuotenumero: 96913085	Eristysluokka: F
NPSH vaadittava: m		Moottorinsuoja: EI OLE
Viskositeetti: _____		Lämpösuojaus: Impedanssisuojattu
Ominaisihteys: 0.985		

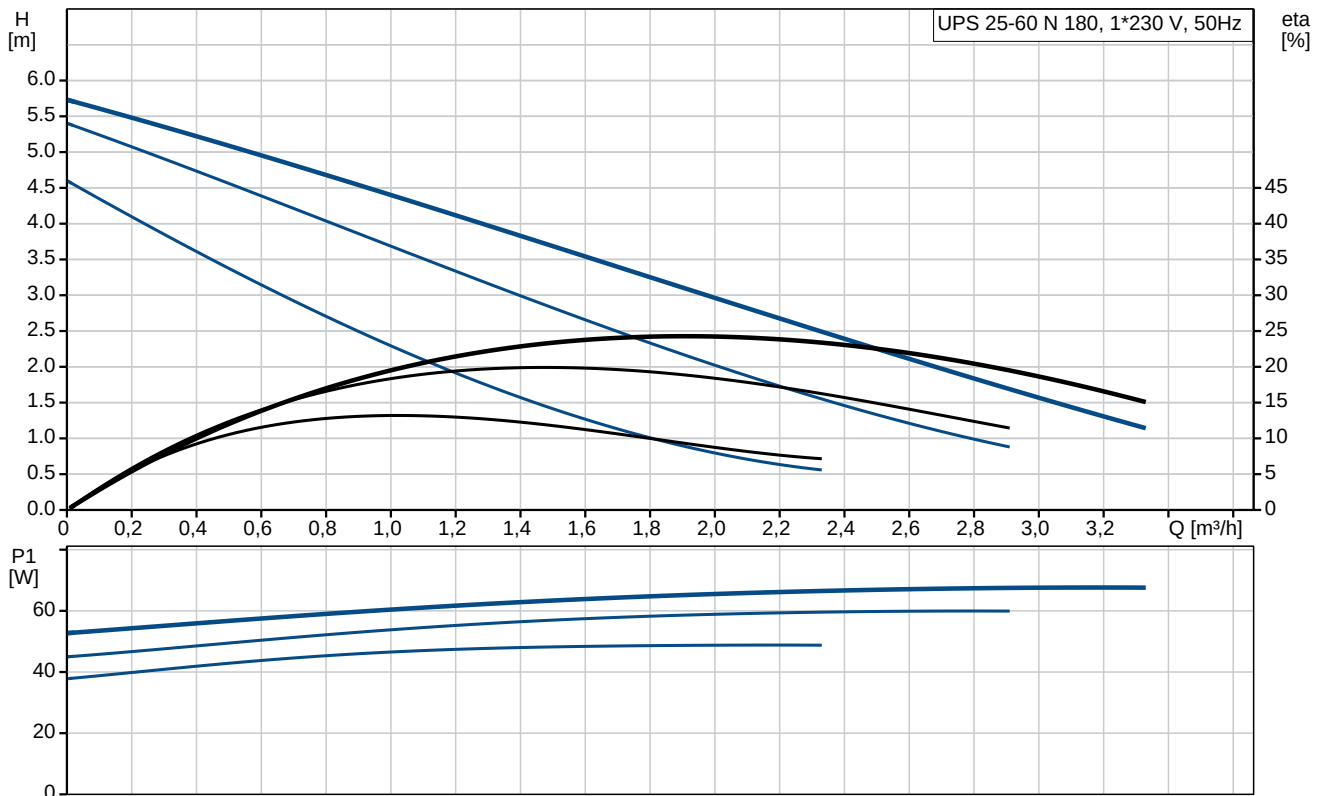

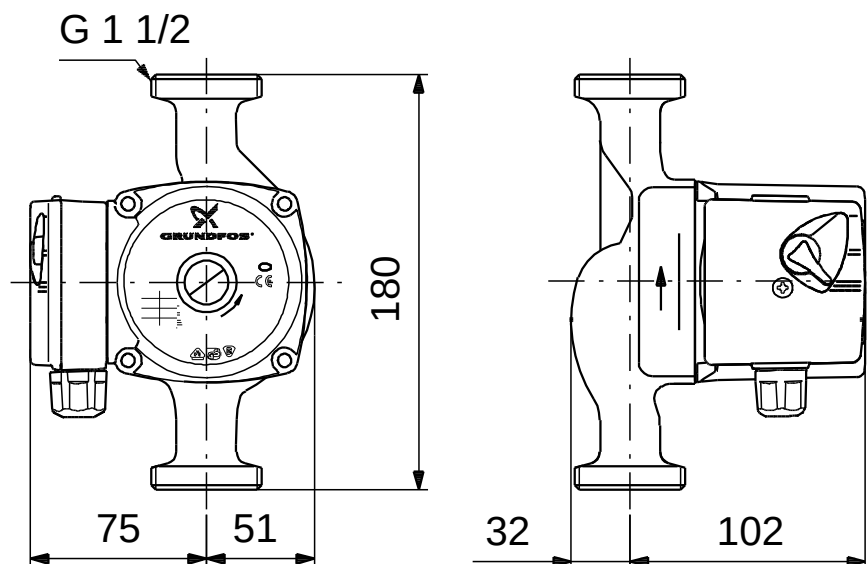

Materiaalit:

Pumpun pesä: Ruostumaton teräs
DIN W.-Nr. 1.4301

Juoksupyörä: Komposiitti, PES/PP

Positio	Laske	Kuvaus
	1	UPS 25-60 N 180  Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Tuote No.: 96913085 Pumppu on roottoriholkilla varustettua tyyppiä eli pumppu ja moottori muodostavat integroidun kokonaisuuden ilman akselitiivistettä. Yksikön ainoat tiivisteet ovat kaksi tasotiiivistettä. Laakerit ovat pumpattavan nesteen voitelemia. Pumpussa on 3-asteleen nopeusvalitsin. Pumpun ominaisuudet ovat: * Keraamiset akseli- ja radiaalilaakerit. * Aksiaalilaakerit hiilestä. * Haponkestävä roottoriholkki ja laakerikilpi. * Korroosionkestävä juoksupyörä, Komposiitti, PES/PP. * Pumppupesämateriaali: Ruostumaton teräs. Moottori on 1-vaiheinen moottori. Muita moottorinsuojalaitteita ei tarvita. Neste: Pumpattava neste: Vesi Nesteen lämpötila-alue: 2 .. 110 °C Liquid temperature during operation: 60 °C Tiheys: 983.2 kg/m³ Tekniset: TF luokka: 110 Hyväksynyt nimikilvessä: CE,VDE,EAC Materiaalit: Pumpun pesä: Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301 Juoksupyörä: Komposiitti, PES/PP Asennus: Ymp. max / 80 °C neste: 40 °C Suurin sall. toimintapaine: 10 bar Putkiliitäntä: G 1 1/2 Painejakso: PN 10 Asennusmitta: 180 mm Sähkö tiedot: Syöttöteho nopeudella 1: 50 W Syöttöteho nopeudella 2: 55 W Syöttöteho nopeudella 3: 60 W Syöttötaajuus: 50 Hz



Yhtiön nimi:


Luotu:

Puhelin:




Päiväys: 1.5.2018

Positio	Laske	Kuvaus
		Nimellisjännite: 1 x 230 V Virta nopeudella 1: 0.21 A Virta nopeudella 2: 0.25 A Virta 3-nopeudella: 0.28 A Kondensaattorin koko - käynti: 2.5 µF Suojausluokka (IEC 34-5): IP44 Eristysluokka (IEC 85): F Muut: Nettopaino: 2.9 kg Bruttopaino: 3.1 kg Lähetystilavuus: 0.004 m³ Danish VVS No.: 380481061 Swedish RSK No.: 5803097 Finnish: LVI NO 4615616 Norwegian NRF no.: NRF NO 9042215 Country of origin: XS Custom tariff no.: 84137030

96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

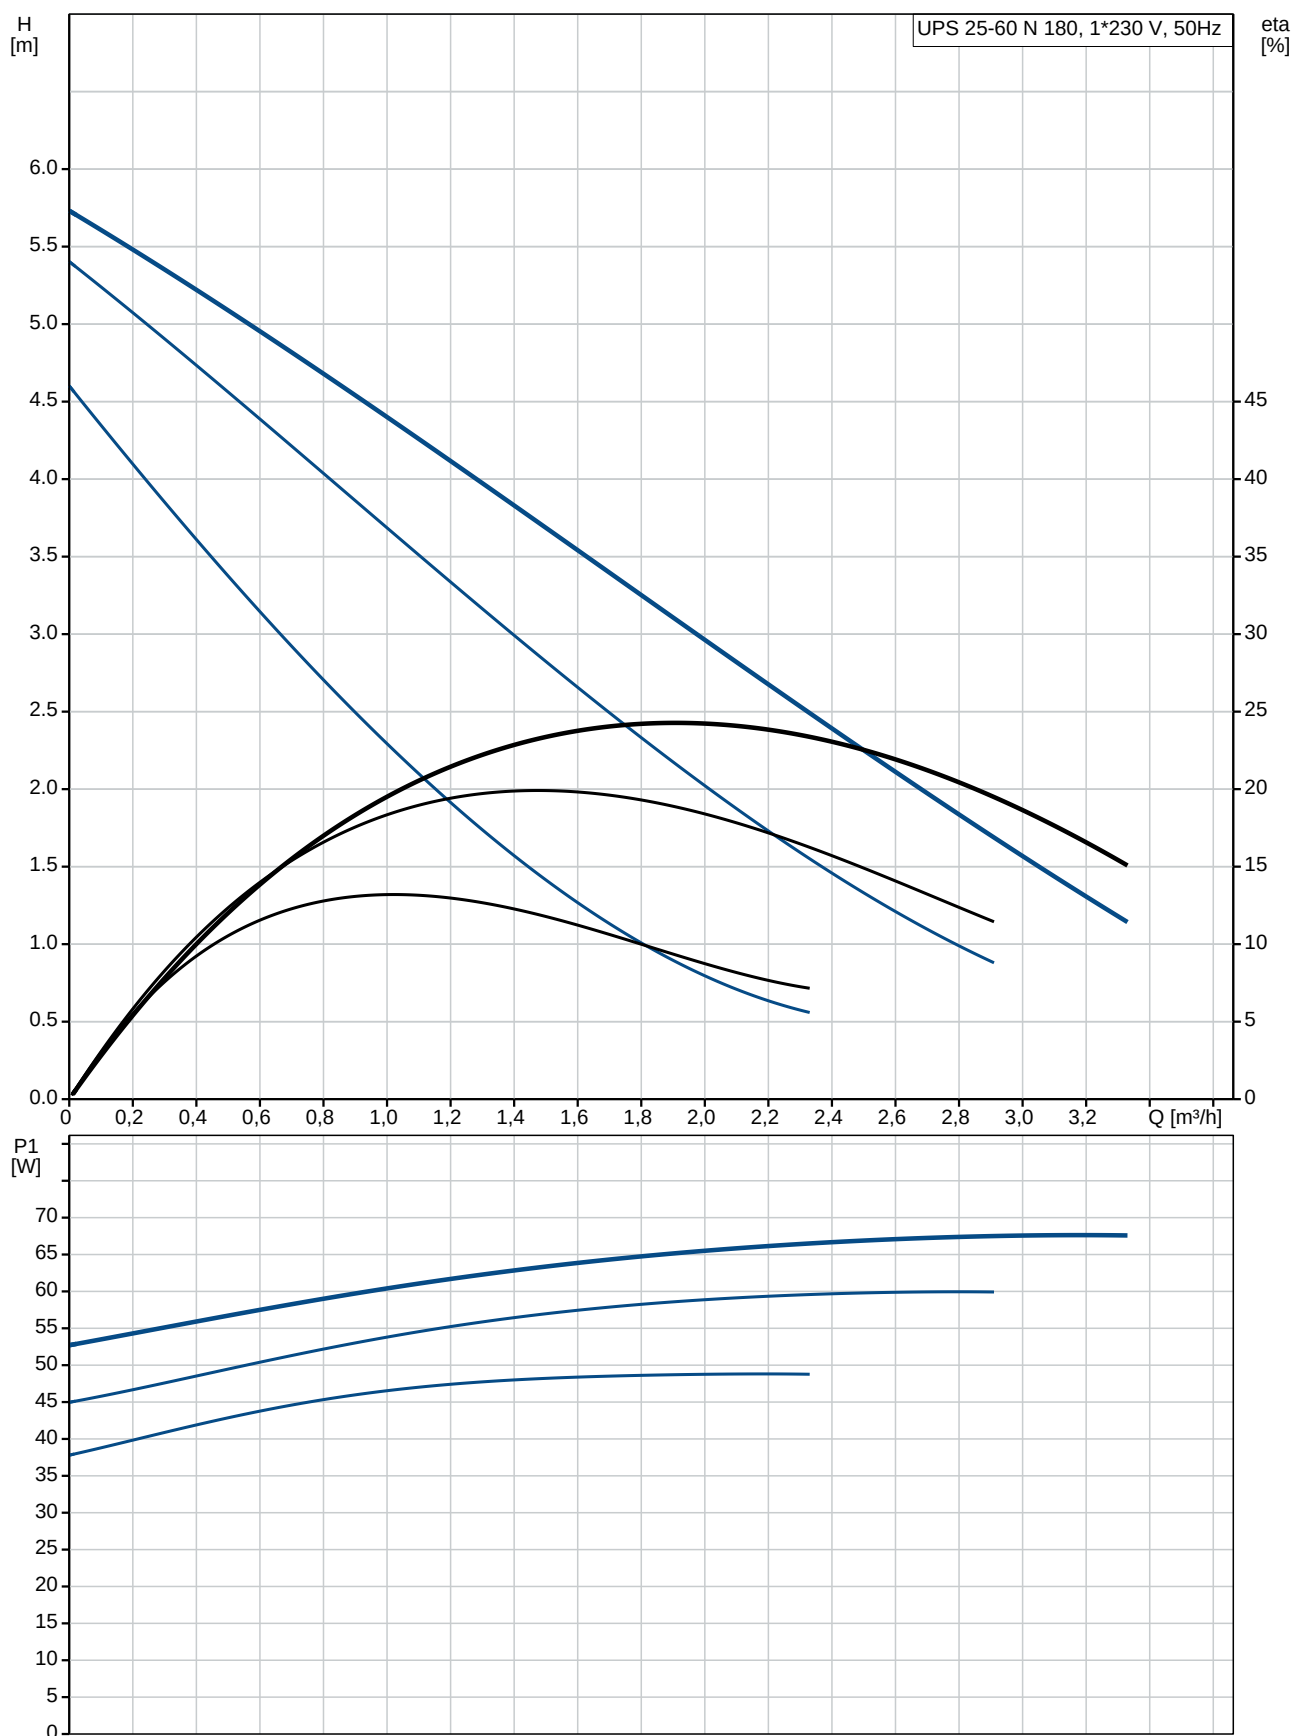

Kuvaus	Arvo
Yleistiedot:	
Tuotteen nimi:	UPS 25-60 N 180
Tuotenro:	96913085
EAN-numero:	5700313543465
Hinta:	648,00 EUR €
Tekniset:	
Nopeus N:o:	3
Suurin nostokorkeus:	60 dm
TF luokka:	110
Hyväksynyt nimikilvessä:	CE,VDE,EAC
Materiaalit:	
Pumpun pesä:	Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301
Juoksupyörä:	Komposiitti, PES/PP
Asennus:	
Ymp. max / 80 °C neste:	40 °C
Suurin sall. toimintapaine:	10 bar
Putkiliitäntä:	G 1 1/2
Painejako:	PN 10
Asennusmitta:	180 mm
Neste:	
Pumpattava neste:	Vesi
Nesteen lämpötila-alue:	2 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Tiheys:	983.2 kg/m ³
Sähkö tiedot:	
Syöttöteho nopeudella 1:	50 W
Syöttöteho nopeudella 2:	55 W
Syöttöteho nopeudella 3:	60 W
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 230 V
Virta nopeudella 1:	0.21 A
Virta nopeudella 2:	0.25 A
Virta 3-nopeudella:	0.28 A
Kondensaattorin koko - käynti:	2.5 µF
Suojausluokka (IEC 34-5):	IP44
Eristysluokka (IEC 85):	F
Moottorisuoja:	EI OLE
Lämpösuoja:	Impedanssisuojattu
Säätimet:	
Kytkenärasian asento:	9H
Muut:	
Nettopaino:	2.9 kg
Bruttopaino:	3.1 kg
Lähetystilavuus:	0.004 m ³
Danish VVS No.:	380481061
Swedish RSK No.:	5803097
Finnish:	LVI NO 4615616
Norwegian NRF no.:	NRF NO 9042215
Country of origin:	XS
Custom tariff no.:	84137030

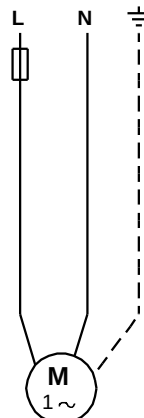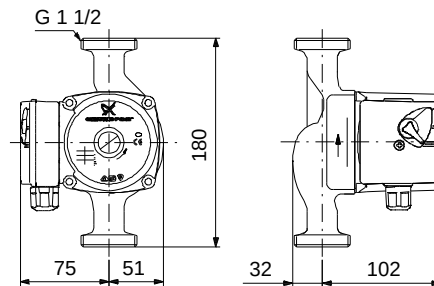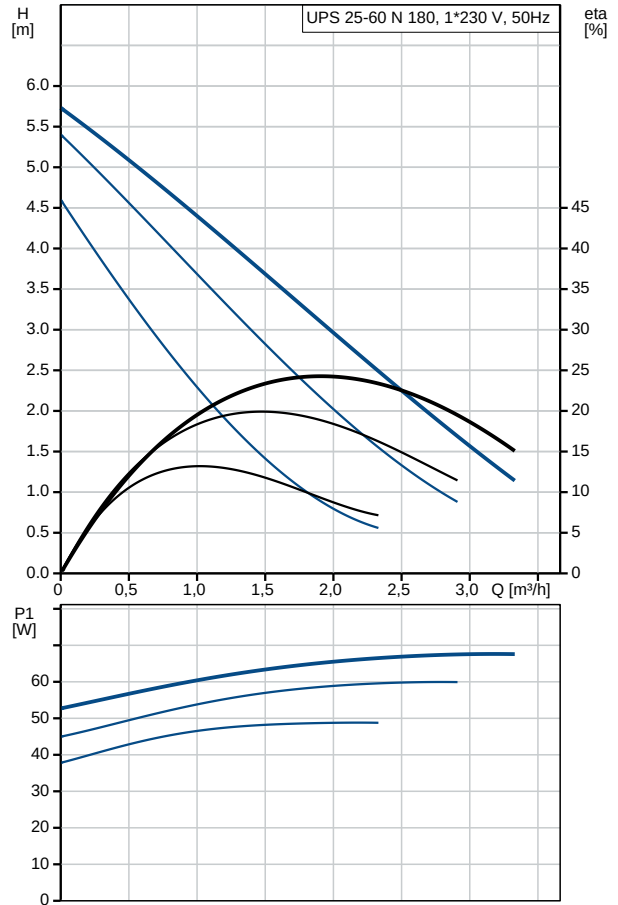



Yhtiön nimi:


Luotu:

Puhelin:

Päiväys: 1.5.2018

96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz


96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

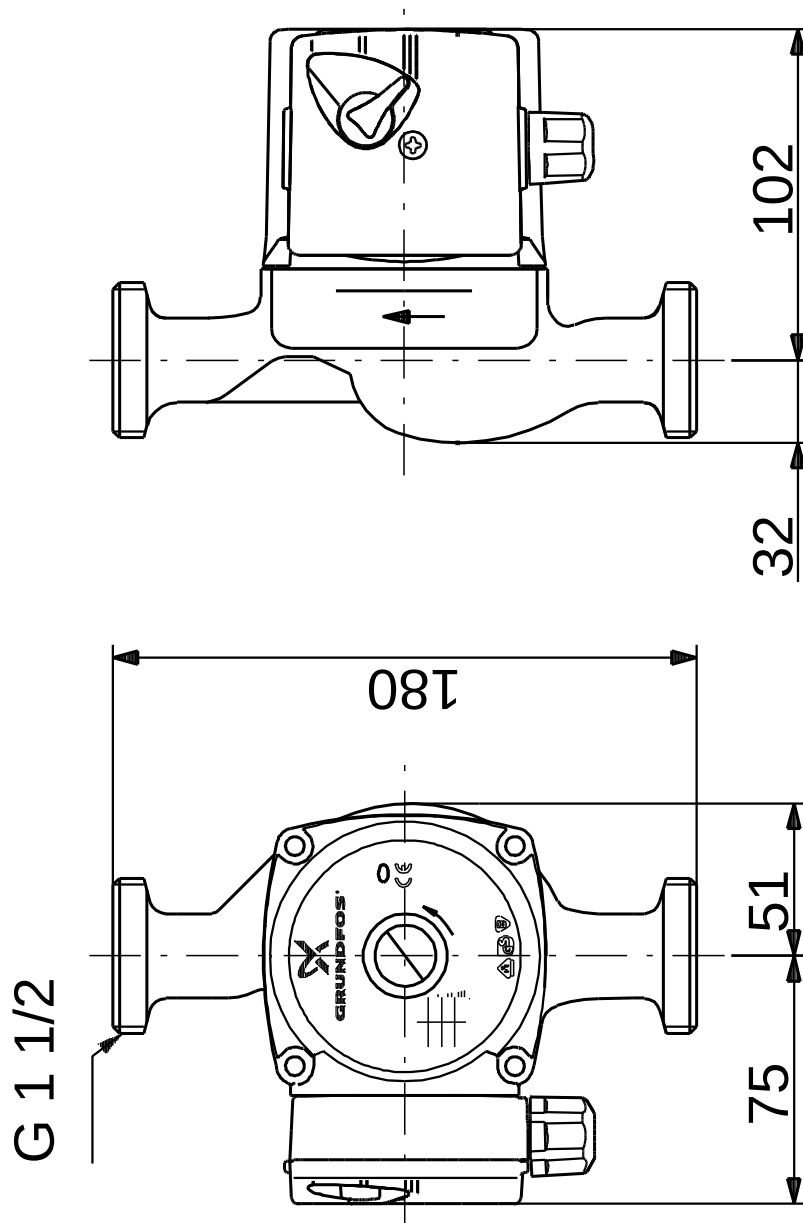

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.

Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.

96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

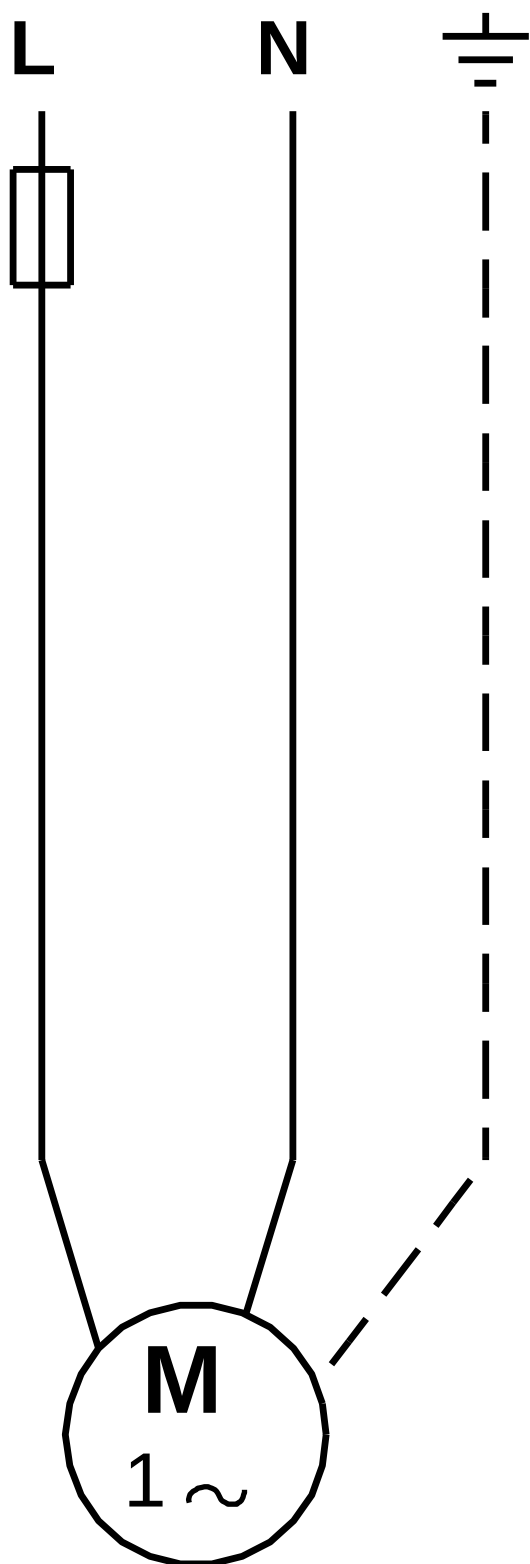

Huom. kaikki yksiköt ovat mm