



Positio	Laske	Kuvaus
---------	-------	--------

1

SBA 3-45 M



Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta

Tuote No.: [97896289](#)

The SBA is a complete all-in-one submersible booster pump for pumping clean water, it is especially suitable for rainwater application and small private wells. The SBA comes with an integrate control unit, eliminating the need for an external pump controller.

With SBA it is literally a matter of "plug and pump". Once installed and connected to the piping; all you need to do is switch on the pump. The result is a reliable solution and greatly reduced installation costs.

The pump is available in two main versions:

With integrated suction strainer (1 mm mesh)

Or with side inlet/flexible suction hose with floating suction strainer (1 mm mesh).

Both variants are available with or without float switch, the float switch offers stop at low water level ensuring that surface fragments do not enter the strainer.

Neste:

Pumpattava neste:	Vesi
Nesteen lämpötila-alue:	0 .. 40 °C
Nesteen lämpötila:	20 °C
Tiheys:	998.2 kg/m ³

Tekniset:

Nimellisvirtaama:	2.83 m ³ /h
Nimellisnostokorkeus:	30.1 m
Juoksupyörän tyyppi:	SULJETTU
Suurin partikkelikoko:	1 mm
Approvals and markings:	1
Käyrätoleranssit:	ISO 9906:1999 Annex A

Materiaalit:

Pumpun pesä:	PP30GF
Juoksupyörä:	PPO20GF

Asennus:

Suurin ulkoinen lämpötila:	50 °C
Pumpun paineaukko:	G 1"
Suurin asennussyvyys:	10 m
Type of suction:	IMUSIHTI

Sähkö tiedot:

Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 220-240 V
Nimellisvirta:	4.8 A



Yhtiön nimi: -

Luotu: -

Puhelin: -

Fax: -


Päiväys: -

Positio	Laske	Kuvaus
		Käynnistysvirta: 12 % Cos phi nopeus 3: 0,94 Nimellisa nopeus: 2800 rpm Kondensaattorin koko - käynti: 13 µF/450 V Suojausluokka (IEC 34-5): IP68 Eristysluokka (IEC 85): F Kaa pelipituus: 15 m Kaa pelimalli: H07RN-F 3G1 Kaa peliliitoksen tyyppi: SCHUKO Muut: Nettopaino: 9.49 kg Bruttopaino: 10.2 kg Lähetystilavuus: 0.022 m3



Yhtiön nimi: -
 Luotu: -
 Puhelin: -
 Fax: -
 Päiväys: -

97896289 SBA 3-45 M 50 Hz

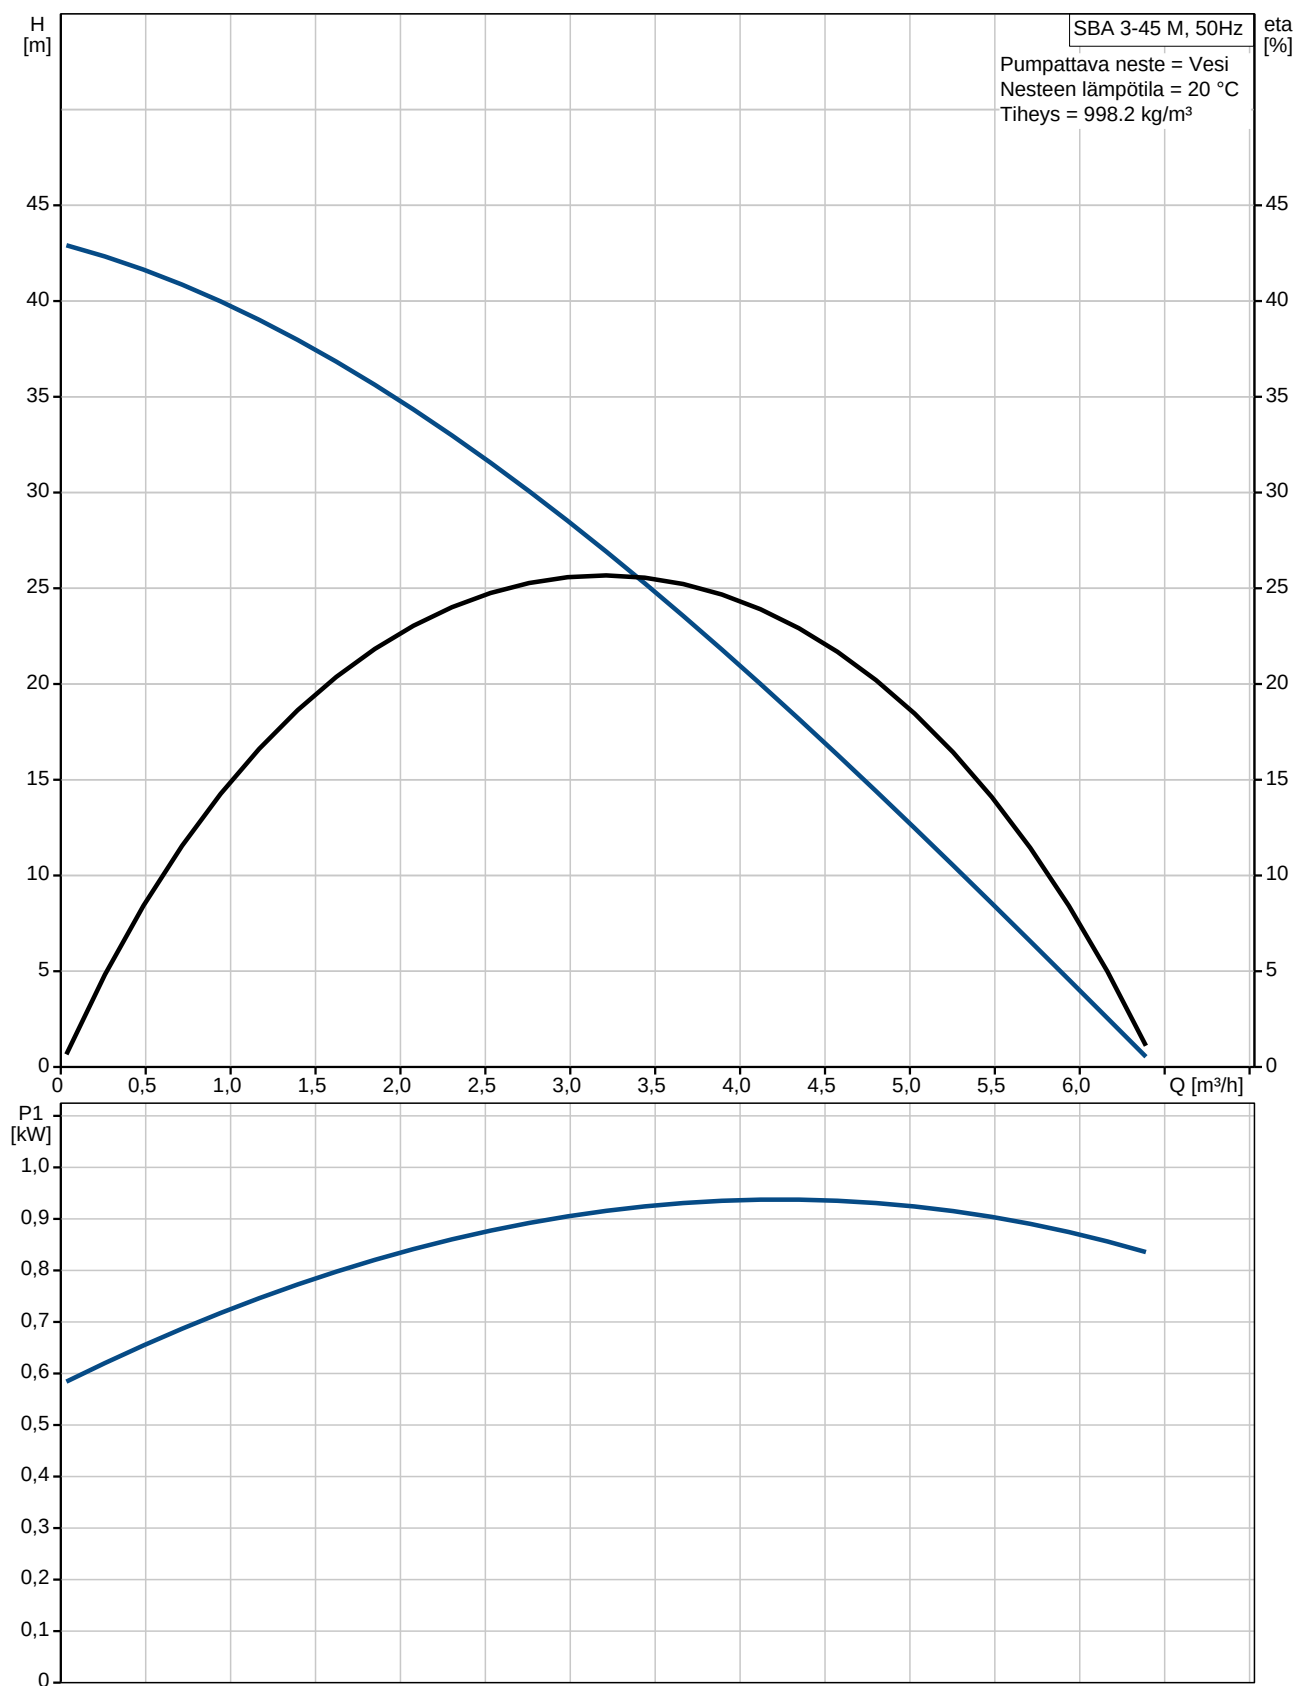

Yhtiön nimi: -
Luotu: -
Puhelin: -
Fax: -
Päiväys: -

Kuvaus

Tuotteen nimi: SBA 3-45 M
Tuotenro: 97896289
EAN-numero: 5710626001743
Hinta: Pyynnöstä

Tekniset:

Nimellisvirtaama: 2.83 m³/h
Nimellisnostokorkeus: 30.1 m
Juoksupyörän tyyppi: SULJETTU
Juoksupyörät: 4
Suurin partikkelikoko: 1 mm
Approvals and markings: 1
Käyrätoleranssit: ISO 9906:1999 Annex A

Materiaalit:

Pumpun pesä: PP30GF
Juoksupyörä: PPO20GF

Asennus:

Suurin ulkoinen lämpötila: 50 °C
Pumpun paineaukko: G 1"
Suurin asennussyvyys: 10 m
Type of suction: IMUSIHTI

Neste:




Pumpattava neste: Vesi
Nesteen lämpötila-alue: 0 .. 40 °C
Nesteen lämpötila: 20 °C
Tiheys: 998.2 kg/m³
pH-arvoalue: 4-9

Sähkö tiedot:

Syöttötaajuus: 50 Hz
Nimellisjännite: 1 x 220-240 V
Nimellisvirta: 4.8 A
Käynnistysvirta: 12 %
Cos phi nopeus 3: 0,94
Nimellisnopeus: 2800 rpm
Kondensaattorin koko - käynti: 13 µF/450 V
Suojausluokka (IEC 34-5): IP68
Eristysluokka (IEC 85): F
Moottorisuoja: Kyllä
Kaa pelipituus: 15 m
Kaa pelimalli: H07RN-F 3G1
Kaa peliiliitoksen tyyppi: SCHUKO


Muut:

Nettopaino: 9.49 kg
Bruttopaino: 10.2 kg
Lähetystilavuus: 0.022 m³

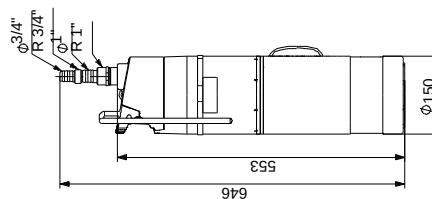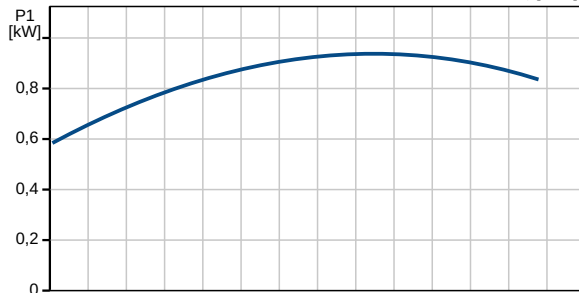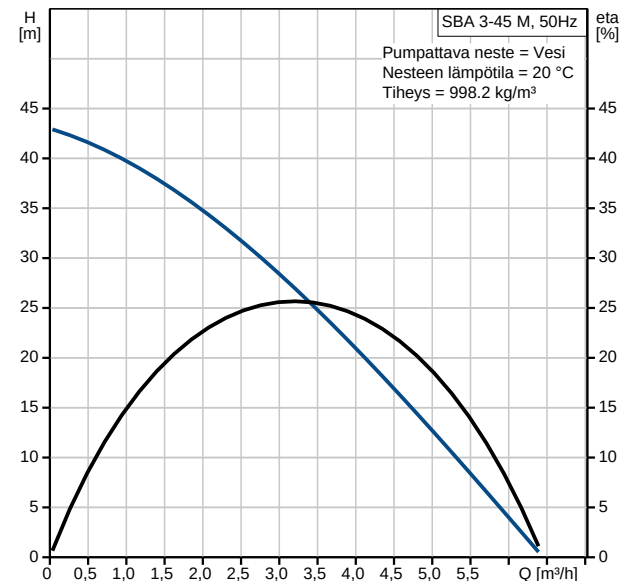



97896289 SBA 3-45 M 50 Hz

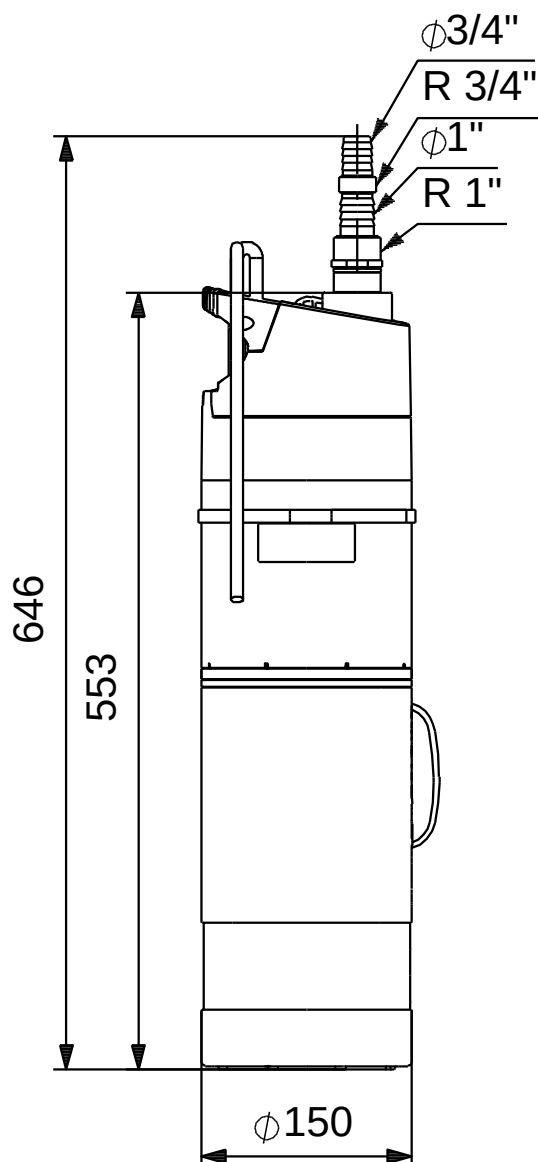

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
 Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.