



Positio	Laske	Kuvaus
---------	-------	--------

	1	
--	---	--

		SQ 2-70
--	--	---------



Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta

Tuote No.: [96524436](#)

3" monijaksoinen uppopumppu talousvesien pumppaukseen, nestesiirtoon säiliöissä, kasteluun ja ympäristösovelluksiin. Pumpussa on "kelluvat" juoksupyörät, joilla jokaisella on oma kovametalli/keraaminen akselilaakeri.

Pumpussa on pehmeä käynnistys ja kuivakäynti-suoja, sekä suojalaitteet ylösnostetta, ylijännitettä, alijännitettä, ylikuormaa ja liian korkeata lämpötilaa vastaan.

Moottori on yksivaiheinen kestopagneettimoottorityyppinen, jolla on paras hyötysuhde laajalla kuormitusalueella.

Moottorissa on vaihdettava kaapelipistoke.

Neste:

Pumpattava neste:	Vesi
Suurin nesteen lämpötila:	35 °C
Maks. nesteen lämpöt. / 0,15 m/s:	35 °C
Nesteen lämpötila:	20 °C
Tiheys:	998.2 kg/m ³

Tekniset:

Pumpputietojen nopeusarvo:	10700 rpm
Nimellisvirtaama:	2 m ³ /h
Nimellisosnostokorkeus:	71 m
Hyväksynyt moottorin kilvessä:	CE,UL,CUL
Käyrätoleranssit:	ISO 9906:1999 Annex A

Materiaalit:


Pumppu:	Polyamidi / ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Juoksupyörä:	Polyamidi
Moottori:	Ruostum. teräs DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Asennus:



Positio	Laske	Kuvaus
		Pumpun paineaukko: Rp 1 1/4 Minimi porareijän halkaisija: 76 mm Sähkötiedot: Moottorimalli: MS3 Syöttöteho - P1: 1.65 kW Nimellisteho - P2: 1.15 kW Syöttötaajuus: 50 Hz Nimellisjännite: 1 x 200-240 V Käynnistystapa: suorakäynn. Nimellisvirta: 8.4 A Tehokerroin: 1,00 Nimellisnopeus: 10700 rpm Suojausluokka (IEC 34-5): IP58 Eristysluokka (IEC 85): F Kaapelipituus: 60 m Muut: Nettopaino: 15 kg Bruttopaino: 15.5 kg

96524436 SQ 2-70 50 Hz

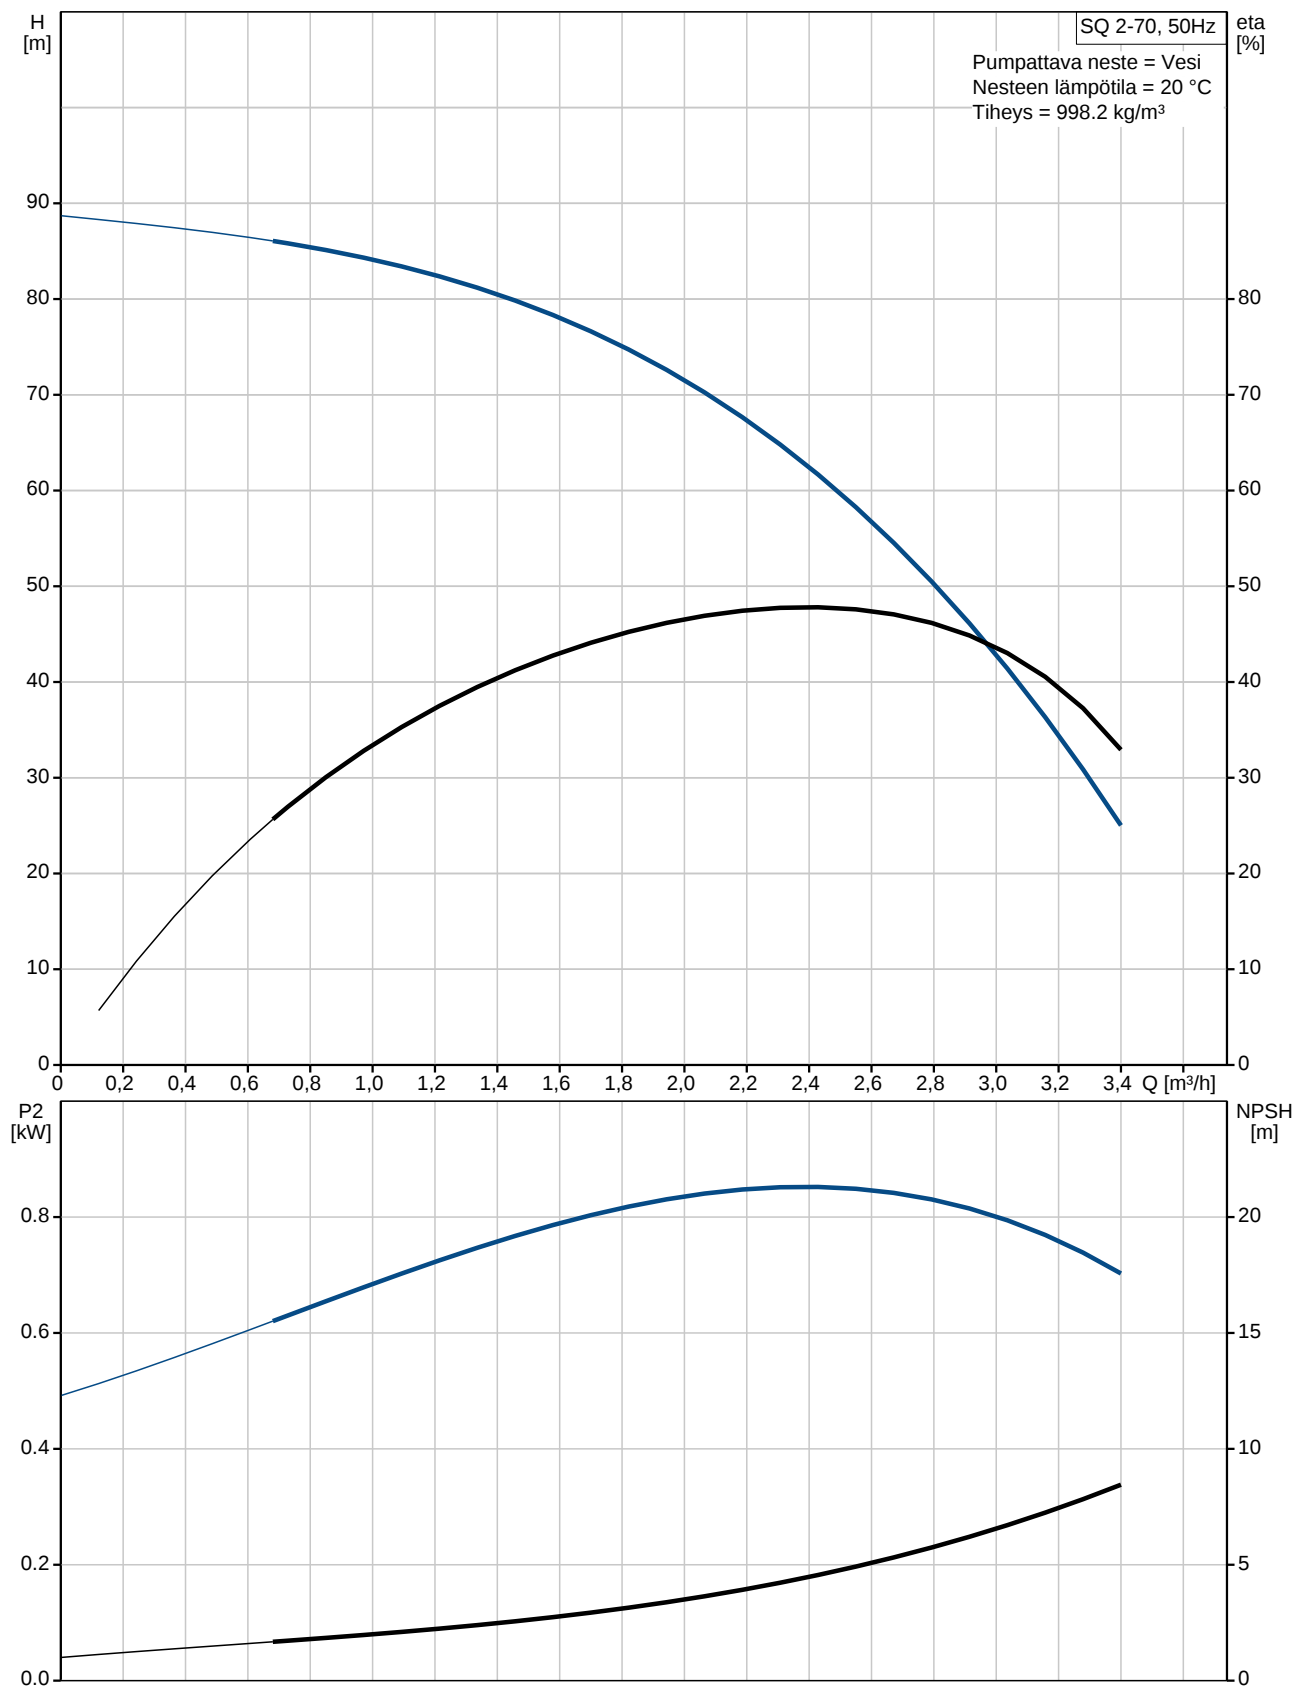

Yhtiön nimi: -
Luotu: -
Puhelin: -
Fax: -
Päiväys: -

Kuvaus

Tuotteen nimi: SQ 2-70
Tuotenro: 96524436
EAN-numero: 5700396929965
Hinta: Pyynnöstä

Tekniset:

Pumpputietojen nopeusarvo: 10700 rpm
Nimellisvirtaama: 2 m³/h
Nimellisnostokorkeus: 71 m
Hyväksynyt moottorin kilvessä: CE,UL,CUL
Käyrätoleranssit: ISO 9906:1999 Annex A
Pumpun n:o: 96080394
Jaksot: 4
Malli: B
Venttiili: pumppu sis. takaiskuventtiilillä

Materiaalit:

Pumppu: Polyamidi / ruostumaton teräs
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Juoksupyörä: Polyamidi
Moottori: Ruostum. teräs
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Asennus:

Pumpun paineaukko: Rp 1 1/4
Minimi porareijän halkaisija: 76 mm

Neste:

Pumpattava neste: Vesi
Suurin nesteen lämpötila: 35 °C
Maks. nesteen lämpöt. / 0,15 m/s: 35 °C
Nesteen lämpötila: 20 °C
Tiheys: 998.2 kg/m³

Sähkö tiedot:


Moottorimalli: MS3
Syöttöteho - P1: 1.65 kW
Nimellisteho - P2: 1.15 kW
Syöttötaajuus: 50 Hz
Nimellisjännite: 1 x 200-240 V
Käynnistystapa: suora käynn.
Nimellisvirta: 8.4 A
Tehokerroin: 1,00
Nimellisaika: 10700 rpm
Suojaluokka (IEC 34-5): IP58
Eristysluokka (IEC 85): F
Moottorisuoja: K
Lämpösuoja: sisäinen
Kaapelipituus: 60 m
Moottorin N:o: 96160851

Säätimet:

CU 300/CU 301: tiedonsiirto ei mahdoll.


Muut:

Nettopaino: 15 kg
Bruttopaino: 15.5 kg
Myyntialue: EU/S-AMREG/APREG

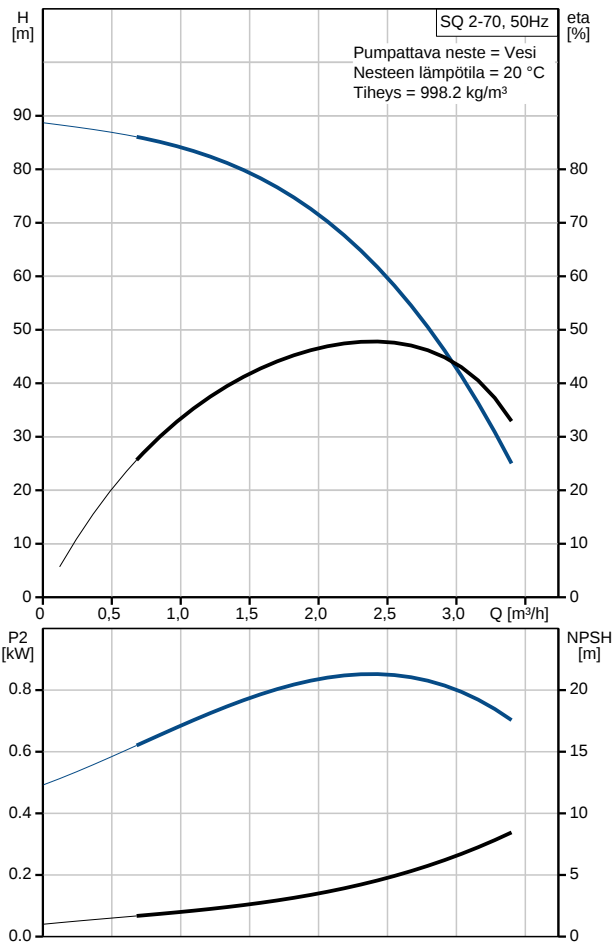




96524436 SQ 2-70 50 Hz

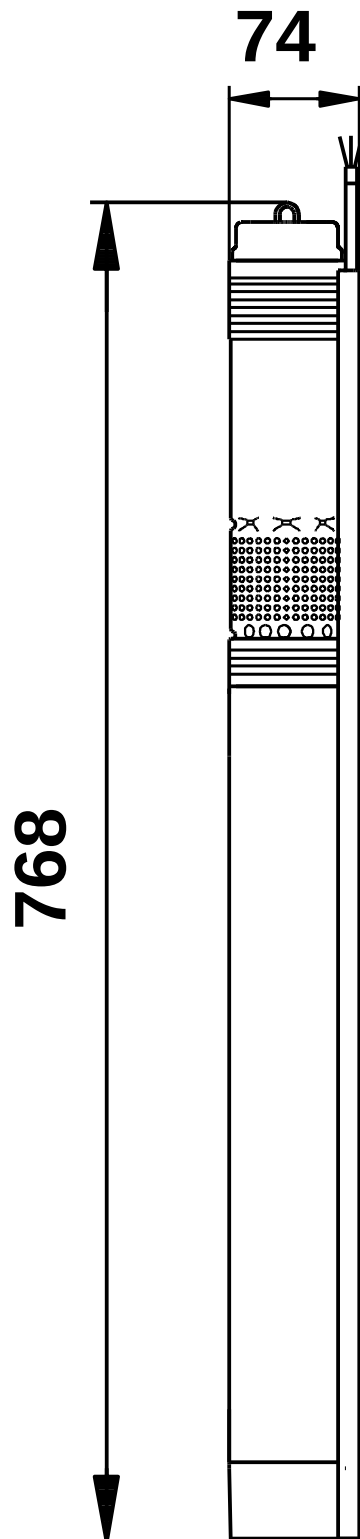

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.



96524436 SQ 2-70 50 Hz

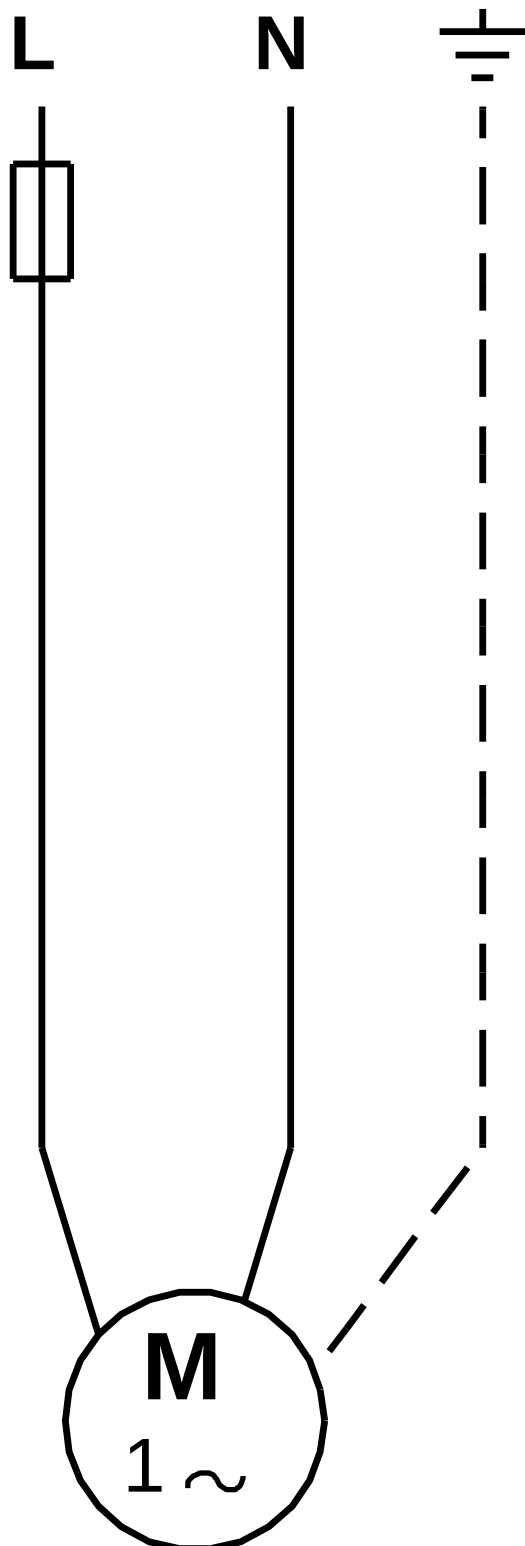

Huom. kaikki yksiköt ovat mm