

KODIN VESIHUOLLON PUMPPURATKAISUT

Tuntuuko toisinaan, että naapurin isässä on
enemmän insinööriä kuin sinussa?
Älä huoli. Grundfos tarjoaa laadukasta
helppokäyttöisyyttä myös sinunkin käyttöösi.

AVOKAIVOPUMPUT KOTIIN JA MÖKILLE

AVOKAIVOON TAI JÄRVEEN



VEDENOTTO
ON NYT ENTISTÄ
HELPOMPAA

GRUNDFOS SB

SB-PUMPUT SOVELTUVAT SEURAAVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

- vedenottoon kodissa ja kesämökillä
- kasteluun


OMINAISUUDET JA EDUT

- hiljainen
- erittäin luotettava
- laadukkaat materiaalit: komposiitti ja ruostumaton teräs

Malli	LVI-numero	Yhde	Teho kW	Virta A
SB 3-35 M	4822537	R 1"	0,8	3,8
SB 3-45 M	4822538	R 1"	1,1	4,8
SB 3-35 A	4822539	R 1"	0,8	3,8
SB 3-45 A	4822540	R 1"	1,1	4,8
SB 3-35 AW	4822534	R 1"	0,8	3,8
SB 3-45 AW	4822535	R 1"	1,1	4,8
SB Booster 3-45 AW	4822536		1,1	

M = ilman vippaa, A = vipalla, AW = vipalla ja kelluvalla imusihdillä
Booster = PM1 pressostaatilla

SB-pumpun tuottokäyrä

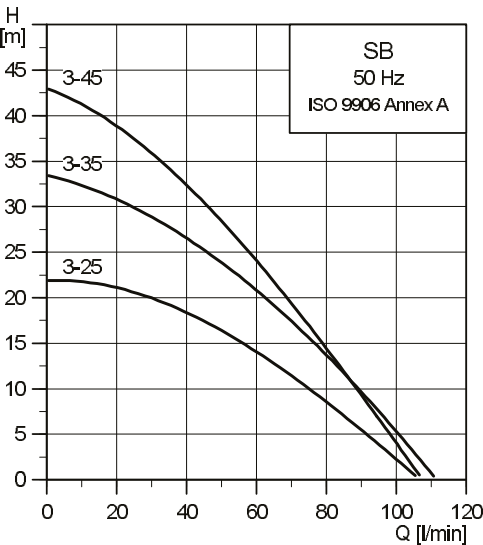

TM04 7169 1710

GRUNDFOS SBA

SBA-PUMPUT SOVELTUVAT SEURAAVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

- vedenottoon kodissa ja kesämökillä
- kasteluun

OMINAISUUDET JA EDUT

- äänetön toiminta
- ei imuongelmia, alhaisempi jäätymisriski
- kaikki yhdessä pakkauksessa: sisäänrakennettu kuivakäynti- ja lämpösuoja, **automatiikka käynnistää ja pysäyttää pumpun vedenkäytön mukaisesti**
- MW-mallin kelluva imusihti ei ota pohjasta partikkeleita pumpun imusihtiin ja putkistoon
- laadukkaat materiaalit: komposiitti ja ruostumaton teräs

VIPALLISEN PUMPUN EDUT

- pumppu ei pumpkaa kaivoa tyhjäksi
- pumppu käynnistyy vasta kun kaivossa on tarpeeksi vettä

Mitat: H=56-58cm, D=15cm, Kaapeli: 15m

Malli	LVI-numero	Yhde	Teho kW	Virta A	Suositus
SBA 3-35 M	4822549	R 1"	0,8	3,8	Kasteluun
SBA 3-45 M	4822545	R 1"	1,05	4,8	Vedenottoon
SBA 3-45 A	4822546	R 1"	1,05	4,8	Avokaivoon
SBA 3-45 MW	4822547	R 1"	1,05	4,8	Järveen

M = ilman vippaa, A = vipalla, W = tuloaukko sivussa, kelluva imusihti

SBA-pumppu kestää jopa 20 käynnistys/pysäytys kertaa tunnissa. Suuremman käyttöiheyden kohteissa pumpun kanssa käytettäväksi sopii hyvin esimerkiksi komposiitti painesäiliö GT-C.




SBA 3-45 A, avokaivoon



SBA 3-45 MW, järveen

SBA-pumpun tuottokäyrä

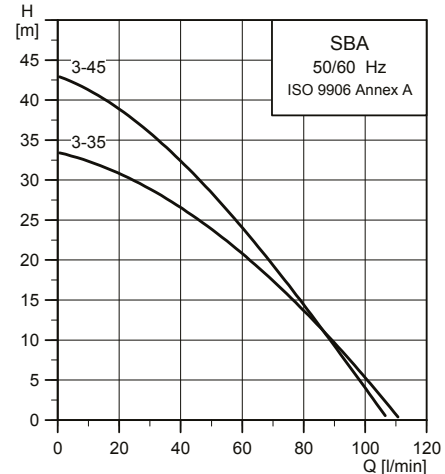

TM05 7437 1013

UPPOPUMPUT VESIHUOLTOTEHTÄVIIN

LUOTETTAVAT JA PITKÄIKÄISET



GRUNDFOS SQ/SQE

3" SQ-/SQE-UPPOPUMPUT SOVELTUVAT SEURAAVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

- puhtaiden, ei kiintoaineita sisältävien vesien pumppaamiseen
- kotitalouksien vesihuoltotehtäviin, vapaa-ajan asuntoihin ja kastelujärjestelmiin
- pumpun pieni koko (halkaisija vain 74 mm) mahdollistaa asennuksen ahtaaseen paikkaan
- voidaan asentaa myös vaaka-asentoon

OMINAISUUDET JA EDUT

- mahdollisuus paineen portaattomaan säätöön
- SQE-pumppu pitää vakiopaineen vesijohtoverkossa GRUNDFOS CU301-ohjauskeskuksen avulla (ei toimi SQ-pumpun kanssa)
- sisäänrakennettu pehmökäynnistys
- yli-/alijännite- ja virtasuojat
- kuivakäyntisuoja (ulkoinen moottorisuoja on tarpeeton)
- SQ-pumput toimivat yksinkertaisella on/off-periaatteella



SQ/SQE pikavalintataulukko 1x230 V

*asennussyvyys (m), kun asettelupaine on 3,0 bar

Malli SQ/SQE	LVI-numero	Teho P1 kW	Virta 1/1 A	Pituus mm	Asennus syvyys m	0,5 m³/h	1,0 m³/h	1,5 m³/h	2,0 m³/h	2,5 m³/h
2-55 + 10 m 3x1,5 mm² -kaapeli	4762602	0,90	4,2	747	1–10	35*	32*	28*	22*	12*
2-55 + 30 m 3x1,5 mm² -kaapeli	4762604	0,90	4,2	747	10–30	35*	32*	28*	22*	12*
2-70 + 60 m 3x1,5 mm² -kaapeli	4762613	1,15	5,3	774	30–60		51*	45*	37*	25*
2-85 + 80 m 3x2,5 mm² -kaapeli	4762622	1,45	6,6	828	60–80		69*	62*	52*	37*

Porakaivon ollessa toistuvasti tyhjä, pitää kaivo varustaa kuivakäyntisuojaalla.

Pressostaatit

Malli	Tuotenumero	LVI-numero	Käynnistyspainet bar	Max moottorin teho
PM1	96848693	4772011	1,5	6A/1,2kW
PM1	96848722	4772012	2,2	6A/1,2kW
PM2	96848740	4772013	1,5–5	10A/2kW



GRUNDFOS SP

4" SP-UPPOPUMPUT SOVELTUVAT SEURAAVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

- avokaivo- ja porakaivokäyttöön (asennettavissa myös vaaka-asentoon)
- kesäasuntoihin, omakotitaloihin, maatiloille sekä vesihuoltolaitoksille

OMINAISUUDET JA EDUT

- erittäin hyvä hiekkapitoisen veden läpäisykyky
- helppo purkaa, puhdistaa ja koota
- luotettava ja käyttövarma
- kaikki veden kanssa kosketuksiin tulevat osat ovat ruostumatonta terästä tai NBR-kumia
- tarjolla on laaja tuotevalikoima, jolla pystytään ratkaisemaan lähes kaikki pumppaustarpeet

SP pikavalintataulukko 3x400 V

*asennussyvyys (m), kun asettelupaine on 3,0 bar

Malli SP	LVI-numero	Teho P1 kW	Virta 1/1 A	Pituus mm	Asennus syvyys m	0,5 m³/h	1,0 m³/h	1,5 m³/h	2,0 m³/h
2A-9	4762508	0,37	1,4	570	1–20	21*	18*	12*	4*
2A-13	4762512	0,55	2,2	669	20–50	45*	40*	32*	19*
2A-18	4762516	0,75	2,3	809	50–80	74*	67*	56*	39*
2A-23	4762520	1,10	3,4	944	80–100		95*	81*	59*
2A-28	4762524	1,50	4,2	1089	90–120		122*	106*	81*

VESIAUTOMAATIT KOTITALOUKSILLE

Eliminoidi turha kuulovaurioriski.

MQ -pumpun äänitaso on alle 55dB!
Tavanomaisen vesiautomaatin melutaso voi olla jopa 75dB.



Kodinrakentaja
Omakotiasujan hyötylehti
TESTIVOITAJA!

GRUNDFOS MQ

MQ-PUMPPU SOVELTUU VEDEN PUMPPAUKSEEN SEURAAVISSA KOHTEISSA

- omakotitalot
- loma-asunnot
- maatilat
- kasvihuoneet


OMINAISUUDET JA EDUT

- hiljainen
- helppokäyttöinen
- tilaa säästävä
- imuteho jopa 8 metriä (veden pinnasta + putkivastukset)
- selkeä ohjauspaneeli käyttökytkimineen
- helppo asentaa esimerkiksi allaskaappiin (moottorin suojausluokka IP54)
- sisäänrakennettu kalvopainesäiliö tasaa käynnistykset ja pysähdykset
- sisäänrakennettu kuivakäyntisuoja
- sisäänrakennettu ylikuormitusuoja

Valittavana on kaksi eri kokoa: MQ3-35 ja MQ3-45

Malli	LVI-numero	Yhde	Teho kW	Virta A	Paino kg
MQ 3-35	4732512	R 1"	0,85	4,00	13
MQ 3-45	4732514	R 1"	1,00	4,50	13

MQ-pumpun tuottokäyrä

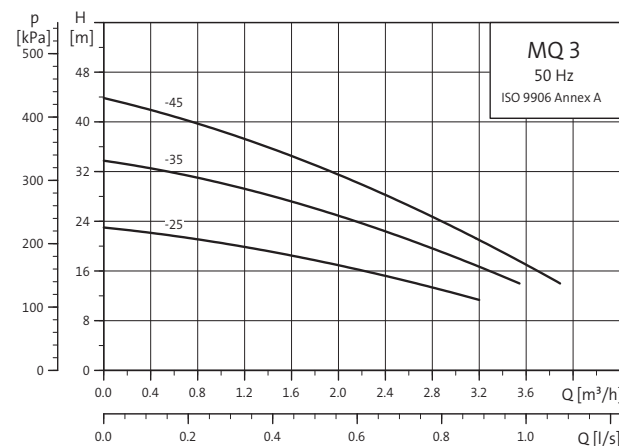

GRUNDFOS JP

JP-PUMPPU SOVELTUU SEURAAVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

- kaivo- ja järviveden pumppaukseen
- kasteluun
- sade- ja tulvavesien poistoon
- painevesijärjestelmäksi

OMINAISUUDET JA EDUT

- kevyt ja vahva rakenne (RST)
- imukyky max. noin 7 m (veden pinnasta + putkivastukset)
- helposti siirrettävissä
- pienen kokonsa ansiosta pumpu on helppo sijoittaa vaikkapa keittiökaappiin

Valittavana on kaksi eri kokoa: JP5 ja JP6 sekä molempia kolme eri mallia.

Malli	LVI-numero	Yhde	Teho kW	Virta A	Paino kg
JP 5 JET	4732503	R 1"	0,85	3,5	9
JP 5 P *	4732502	R 1"	0,85	3,5	10
JP 5 T **	4732506	R 1"	0,85	3,5	22
JP 6 JET	4732516	R 1"	1,4	6,4	12
JP 6 P *	4732517	R 1"	1,4	6,4	13
JP 6 T **	4732504	R 1"	1,4	6,4	27

* Pressostaatti PM1 sis. kuivakäyntisuojan

** 24 l vaakasäiliö, polttonaalattua terästä

NÄPPÄRÄSTI MÖKILLÄ



Tankillinen (24 l) JP 5-T ja JP 6-T



Varustettu kalvopainesäiliöllä, painekatkaisijalla ja painemittarilla.



Automaatti JP 5-P ja JP 6-P

Varustettu pressostaatilla, joka käynnistää ja pysäyttää pumpun automaattisesti.

JP5 ja JP6-pumppujen tuottokäyrät

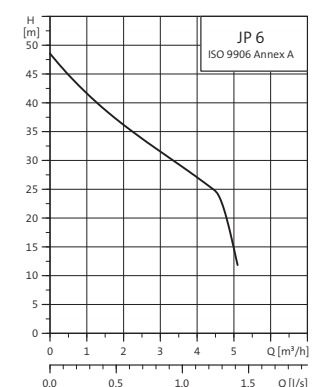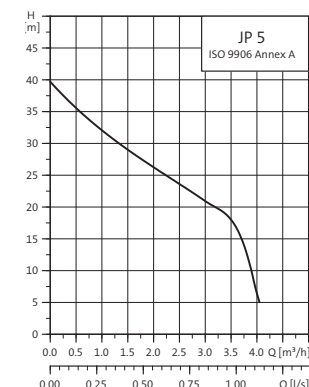

EIKÖ VESI RIITÄ?



GRUNDFOS ITSEIMEVÄ CM-SP / CM BOOSTER

CM Booster- ja itseimevät CM-SP-keskipakopumput ovat tehokkaita apuja kiinteistöjen ja kotitalouksien veden pumppaukseen. Järeä rosterinen rakenne tekee pumpusta kestävän ja luotettavan. Kompaktin kokoinen pumpppu on hiljainen ja helpohoitoinen.

OMINAISUUDET JA EDUT

- pienikokoinen
- helppo huoltaa
- laaja kapasiteettialue
- hiljainen käyntiäänäni
- erittäin tehokas hydraulikka
- juoksupyörä ja pumppupesä valmistettu AISI304 ruostumattomasta teräksestä
- IE3-standardin moottori
- itseimevä


Itseimevät monijaksoiset pumput

Malli		Tuotenumero	LVI-numero
CM-SP 5-7	7 juoksupyörää	98478418	4925320
CMB-SP 3-37	4 juoksupyörää, varustettu PM1-pessostaatilla	98507587	–

Ei itseimevä pumppu

Malli		Tuotenumero	LVI-numero
CMB 5-47	24 litran säiliöllä ja paineakytkimellä	97766979	–

CM 5-7, tuottokäyrät

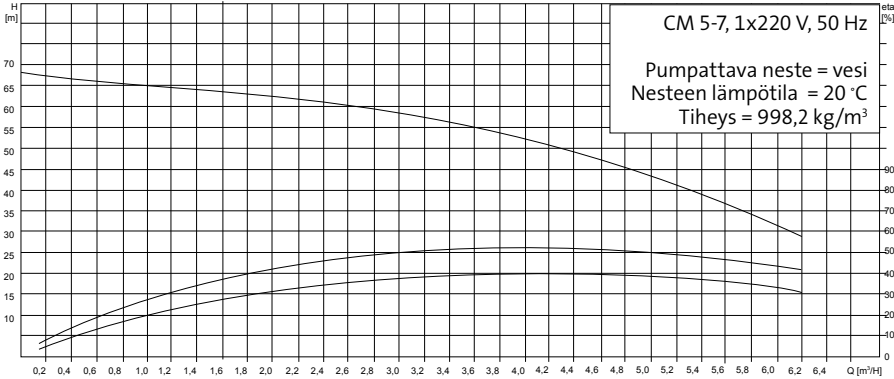

CMBE-pumput
pienten kiinteistöjen
paineenkorotukseen



GRUNDFOS GT -PAINESÄILIÖT

Painesäiliöt lisäävät pumpun käyttöikää vähentämällä pumpun käynnistyksiä ja pysäytyksiä.

GT-H-KALVOPAINESÄILIÖT

Polttoomaalatusta teräksestä valmistettu painesäiliö, joka on varustettu kiinteällä kalvolla.

- FDA-hyväksytty butyylikalvo
- 80 litraa suuremmat koot vaihdettavalla pussilla

Malli	Tuotenumero	LVI-numero	Liitäntä	Max paine	Br.paino kg
24 L vaaka	96528388	3436633	R 1"	10 bar	6
60 L pysty	96528341	3436650	R 1"	10 bar	9
80 L pysty	96894291		R 1"	10 bar	16

GT-C-PAINESÄILIÖT

Komposiittirakenteiset säiliöt ovat ruostumattomia, kevyitä ja helppoja asentaa.

Kaksoiskalvoisissa painesäiliöissä vesi ei ole kosketuksissa säiliön pintaan. Tämä takaa sen, että säiliön ulkopintaan ei pääse kondensoitumaan vettä.

Malli	Tuotenumero	LVI-numero	Yhdekoko	Max paine	Korkeus mm	Leveys mm	Br.paino kg
GT-C-60 (L)	96733303	3413400	1"	8,6 bar	650	418	5,0
GT-C-80 (L)	96733304	3413401	1"	8,6 bar	852	418	6,0
GT-C-100 (L)	96733305	3413408	1"	8,6 bar	967	418	8,0
GT-C-130 (L)	96733306	3413402	1"	8,6 bar	1 227	418	9,9
GT-C-200 (L)	96733307	3413403	1 ¼"	8,6 bar	1 098	542	16,5
GT-C-250 (L)	96733308	3413404	1 ¼"	8,6 bar	1 303	542	21,7
GT-C-300 (L)	96733309	3413405	1 ¼"	8,6 bar	1 644	542	28,4
GT-C-350 (L)	96733310	3413406	1 ¼"	8,6 bar	1 448	614	31,2
GT-C-450 (L)	96733311	3413407	1 ¼"	8,6 bar	1 831	614	42,1

HELPPOA PITKÄIKÄISYYTTÄ



GT-H-kalvopainesäiliö

GT-C-painesäiliö



GT-H-kalvopainesäiliö



POISTA VESI HELPOSTI

GRUNDFOS CC

KOMPOSIITTIRAKENTEINEN CC-TYHJENNYPUMPPU SOVELTUU SEURAAVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN:

- sadeveden (pintaveden) pumppaukseen
- kellariin tunkeutuvan pohjaveden pumppaukseen
- uima- ja suihkualtaan tyhjennykseen
- harmaan jäteveden tyhjennykseen ja siirtoon

OMINAISUUDET JA EDUT

- vesijäähdytteinen moottori
- RST-siivilä
- max. materiaalin läpäisy kyky 10 mm
- 10 metriä kaapelia pistokkeella.
- alhainen imusyvyys, jopa 3 mm asti
- helppokäyttöinen
- kevyt ja kestävä
- kannettava

Malli	LVI-numero	Teho Kw	Virta A	Paino kg
CC5A-1	4822526	0,25	1,0	5,0
CC5M-1	4822527	0,48	1,0	5,0
CC7A-1	4822528	0,38	1,8	5,2
CC7M-1	4822529	0,38	1,8	5,2

A = vipalla, M = ilman vippaa




Ainutlaatuinen ominaisuus

Unilift CC -pumppu on ruostumattomasta teräksestä tehty siivilä. Poistamalla siivilän pumppu imee vedenkorkeuden aina jopa 3 mm asti. Siivilä on helppo irrottaa ja laittaa takaisin.



CC-pumpun tuottokäyrä

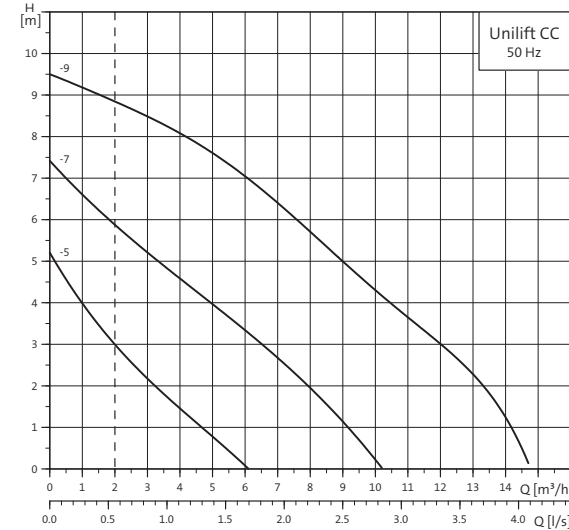

NOPEASTI KÄYTTÖVALMIS



GRUNDFOS KP

RUOSTUMATON KP-TYHJENNYPUMPPU SOVELTUU SEURAAVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN:

- sadeveden (pintaveden) pumppaukseen
- kellariin tunkeutuvan pohjaveden pumppaukseen
- uima- ja suihkualtaan tyhjennykseen
- harmaan jäteveden tyhjennykseen ja siirtoon

OMINAISUUDET JA EDUT

1-vaiheisessa moottorissa on sisäänrakennettu moottorisuoja, joka katkaisee virran ylikuormituksen, jännitevaihteluiden, lukkiutuneen moottorin tai liian korkean veden lämpötilan (max. 50 °C) vuoksi.




KP-A

KP-AV

Kapeisiin pumppukaivoihin integroidulla vipalla. Halkaisija 140 mm. Halkaisijaltaan min. 250 mm kaivoon.

KP-pumpun tuottokäyrä

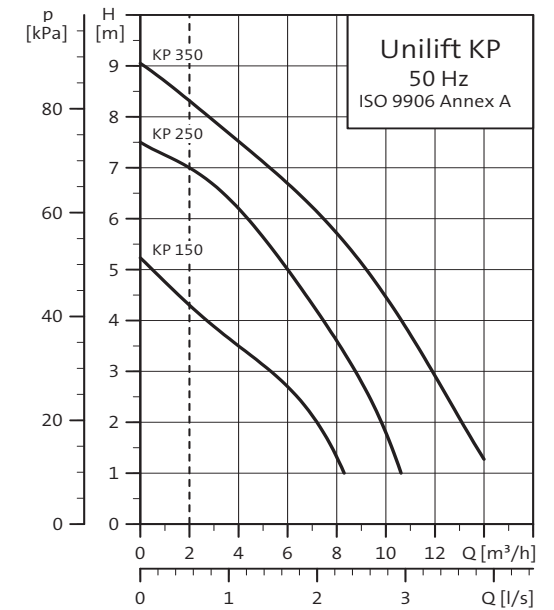

KP-pumppua on saatavana kolmen kokoisena ja erilaisilla vippajärjestelmillä.

Malli	LVI-numero	Yhteet	Teho Kw	Virta A	Paino kg
KP150A-1	4822503	Rp 1½"	0,30	1,3	7,0
KP250A-1	4822507	Rp 1½"	0,48	2,3	7,0
KP350A-1	—	Rp 1½"	0,70	3,2	7,0
KP150M-1	4822501	Rp 1½"	0,30	1,3	7,0
KP250M-1	4822505	Rp 1½"	0,48	2,3	7,0
KP150AV-1	4822521	Rp 1½"	0,30	1,3	7,0
KP250AV-1	4822523	Rp 1½"	0,48	2,3	7,0

A = pintavipalla, M = ilman vippaa, AV = putkivipalla



VAHVA JA KANNETTAVA DW-TYÖMAAPUMPPU

GRUNDFOS DW


DW-TYÖMAAPUMPPU SOVELTUU SEURAAVIIN KÄYTTÖKOhteisiin

- rakennustyömaat
- kaivannot
- tunnelit

OMINAISUUDET JA EDUT

- hyvin kestävä
- helppo käsitellä
- huolto ja kunnossapito ovat yksinkertaisia
- saatavilla automaattisella pinnansäädöllä
- kierrelitiösyhde 2", letkuliitin 2" ja stortz
- suuri läpäisykyky (8 mm)
- pitkä kaapeli (20 m)
- laaja tuottoalue

Malli	LVI-numero	Yhde	Teho Kw	Virta A	Paino kg
DW.50.08.01 ilman vipppaa	4822543	Kaikki	1,30	6,0	13,0
DW.50.08.A1 vipalla	4822544	Kaikki	1,30	6,0	13,0

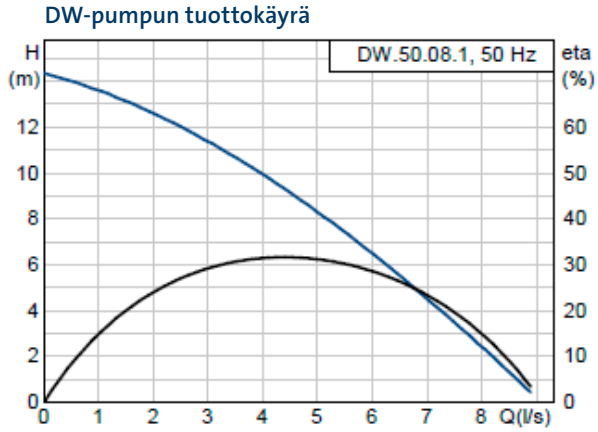

TULVAPAKKAUS — TÄYDELLINEN KOKONAISUUS HÄDÄN HETKELLÄ

GRUNDFOS B-CC7-TULVAPAKKAUS

Jos olet joskus joutunut keskelle yllättävää tulvaa, tiedät, että aikaa ei ole hukattavaksi. Pelin voi pelastaa ainoastaan nopealla ja tehokkaalla toiminnalla. Grundfosin tulvapakkaus sisältää kaiken tarvittavan välineistön veden pumppaukseen – saat tilanteen hallintaan alta aikayksikön!

Tulvapakkauksessa on tehokas Unilift CC7 -tyhjennyspumppu, joka kykenee imemään veden lattialta jopa 3 mm asti.

15 metrin pituisella poistoletkulla voit ohjata veden haluamaasi paikkaan. Letkusuojuksen avulla voit varmistaa, että letku ei pääse litistymään esim. ikkunan välissä.

Pumppauksen aikana pumppu toimii laatikossa, joka suodattaa vedestä kiintoaineita. Laatikko on myös kätevä säilytyspakkaus pumppausvälineille.

TULVAPAKKAUS SISÄLTÄÄ

- Grundfos Unilift CC7 -pumpun Storz-C-liittimellä
- käytännöllisen säilytyslaatikon, joka toimii myös suodattimena
- 15 metrin mittaisen letkun sekä letkusuojan
- ylimääräinen Unilift CC letkuliitin, joka sopii useimpiin letkumalleihin

LVI-numero	Nostokorkeus	Virtaama	Nesteen lämpötila
4762517	Kork. 7 m	Kork. 14 m³/h	0 °C – +40 °C*

*hetkellisesti kork. +70 °C



VAPAUDU VIEMÄRÖINNISTÄ



GRUNDFOS SOLOLIFT2


Monipuolisuutensa, mukautumis- ja suorituskynsä ansiosta Grundfosin SOLOLIFT2-pienpumppaamosarja pumpppaa jäteveden kaikissa WC:n, bidé-suihkun, pesualtaan, suihkun ja pesukoneen yhdistelmissä.

OMINAISUUDET JA EDUT

- riippumaton pääviemäriputkesta
- helppo asentaa ja huoltaa
- tehokas silppuri
- itsepuhdistuva rakenne estää hajut sekä repijän ja säiliön liettymisen, puhdistukseen ei tarvitse voimakkaita kemikaaleja



Malli	LVI-numero	Liitäntä	Teho kW	Virta A	Br. Paino kg
SOLOLIFT2 WC-1	4965312	DN 100 / 1 x Ø32/36/40	0,62	3	7,3
SOLOLIFT2 WC-3	4965313	DN 100 / 1 x Ø32/36/40, 2 x Ø36/40/50 sivussa	0,62	3	7,3
SOLOLIFT2 C-3	4965315	DN 100 / 1 x Ø32/36/40, 2 x Ø36/40/50 sivussa	0,64	3,1	6,6
SOLOLIFT2 D-2	4965317	2 x Ø36/40/50 sivussa	0,28	1,3	4,3
SOLOLIFT2 CWC-3	4965314	DN 100 / 1 x Ø32/36/40, 2 x Ø36/40/50 sivussa	0,62	3	7,1

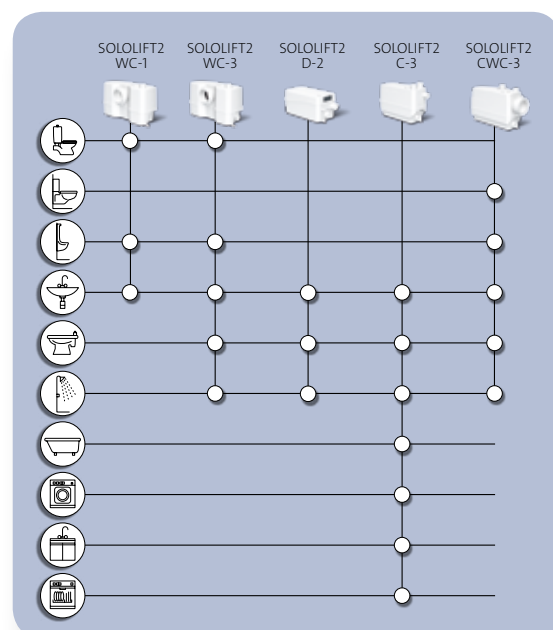

KIINTEISTÖPUMPPAAMORATKAISUT POHJOISIIN OLOSUHTEISIIN



GRUNDFOS POLAR -PUMPPAAMOT

Grundfosin Polar-kiinteistöpumppaamot soveltuvat omakotitalojen ja pienten kiinteistöjen jätevedenpumppaukseen. Ne on valmistettu laadukkaista komponenteista, jotka takaavat, että säiliöt soveltuvat pohjoisiin olosuhteisiin. Säiliöt ovat Grundfosin varastotuotteita, jolloin toimitukset onnistuvat nopeallakin aikataululla.

Polar-kiinteistöpumppaamot ovat helposti asennettavissa itseankkuroituvan rakenteensa ansiosta (yleensä ei tarvita erillistä pohjalaattaa). Pumpun asentaminen onnistuu helposti pumppaamon kannelta käsin.

Polar-kiinteistöpumppaamoiden vakioitoimitukseen kuuluu mm. sisäinen putkisto (RST) ja haponkestävä pallotakaiskuventtiili (HST).

POLAR 9 (Ø 900 MM)

- vakiokorkeus 2 500 mm
- lisävarusteena korotuspala 500 mm
- valmistettu rotaatiovalumenetelmällä
- 2 vaihtoehtoista tuloyhteen paikkaa

POLAR 10 (Ø 1 000 MM)

- teleskooppirakenne; korkeus säädettävissä 2 200 – 3 000 mm
- lisävarusteena korotuspala (korkeus enintään 750 mm)
- valmistettu rotaatiovalumenetelmällä
- 3 vaihtoehtoista tuloyhteen paikkaa

POLAR 1000 (Ø 1 000 MM)

- vakiokorkeus 2 500 mm
- korkeus räätälöitävissä kohteen mukaan
- valmistettu konekelatusta lujitemuovista
- tuloyhde voidaan tehdä myös työmaalla

SEG- JA SEG AUTOADAPT -PUMPUT TURVAAVAT PUMPPAAMON TEHOKKAAN TOIMINNAN

Polar-kiinteistöpumppaamoissa käytetään eri tehoisia, repijälaitteella varustettuja, Grundfos SEG- ja SEG AUTOADAPT -keskipakopumppuja.

Grundfosin SEG-repijäpumppu pump-paa kotitalouksien käsittelemättömät jätevedet esim. paine-viemäriverkkoon. SEG-pumpun repijälaitte on pitkäikäinen ja silppuaa tehokkaasti kiintoaineet pieniksi paloiksi putkistotukosten välttämiseksi.

SEG-pumppua ohjataan ulkoisilla pinta-kytkimillä ja SEG AUTOADAPT -pumppu on integroitu painekeytkin.



CE-merkintä on myönnetty kaikille Polar-säiliöille, säiliöiden tulo- ja paineyhteille sekä putkistolle. (1.7.2013 voimaan astunut EU-direktiivi)

MIELESSÄ SUUREMPI KOKONAISUUS

Grundfos on yksi maailman johtavista vedenkäsittely-tekniikkaan erikoistuneista yhtiöistä. Meille on tärkeää tarjota asiakkaillemme kaikki heidän tarvitsemansa tuotteet ja luoda näin pumppujärjestelmiä, joissa yhdistyy luotettavuus, kustannustehokkuus ja innovaatiot. Tuotteemme sopivat käytettäväksi kaikenkokoisissa vedento- ja jätevesi-infrastruktuuriratkaisuissa.

Grundfosilla on täydellinen valikoima juomaveden ottoon, käsittelyyn ja jakeluun sekä jäteveden siirtämiseen ja käsittelyyn tarkoitettuja tuotteita ja järjestelmiä. Tarjoamme myös asiantuntemusta ja syvällistä toimialatietoutta, jotka parantavat vesihuollon luotettavuutta ja pienentävät sen elinkaarikustannuksia.

Tärkeimpiä tuoteryhmiä:



Uppopumput



Pintavesipumput



Jätevesipumput



Paineenkorotuspumput



Kiertovesipumput



Sekoittimet, virtauskehittimet ja kierrätyspumput



Pumppaamot



Seuranta- ja ohjausyksiköt



Annostelu ja desinfiointi



Imastuslaitteet

Tuotteidemme takana on vuosikymmenten kokemus alalta ja maailmanlaajuisen huoltoverkoston tuki.