

UNILIFT CC

Kevyttä kestävyyttä.

Unilift CC pumppu on tarkoitettu pinta-, perus- ja harmaa-vesien pumppaukseen.

Esimerkkejä pumpun käyttötarkoituksista.

- Sadevesi (pintavesi)
- Kellariin tunkeutuva pohjavesi
- Uima- ja suihkualtaan tyhjennys
- Hulevesien tyhjennys- ja/tai siirtopumppuna

Pumppu on luotettava, helppo asentaa, kevyt ja kannettavissa.

Malli	Tuotenumero	LVI-numero	Jännite	Teho kW	Virta A	Br.paino kg
CC5A-1	96280966	4822526	1 x 230	0,25	1	5
CC5M-1	96280965	4822527	1 x 230	0,25	1	5
CC7A-1	96280968	4822528	1 x 230	0,38	1,8	5,2
CC7M-1	96280967	4822529	1 x 230	0,38	1,8	5,2

A-mallit vipallisia.

Sisältää liitospäleen takaiskuventtiilillä.



3/4 "
1 "
1 1/4 "





AINUTLAATUINEN OMINAISUUS.

Unilift CC pumpussa on ruostumattomasta teräksestä tehty siivilä. Poistamalla siivilän pumppu imee veden korkeuden aina jopa 3 mm asti. Siivilä on helppo irroittaa ja laittaa takaisin.




Tuottokäyrä

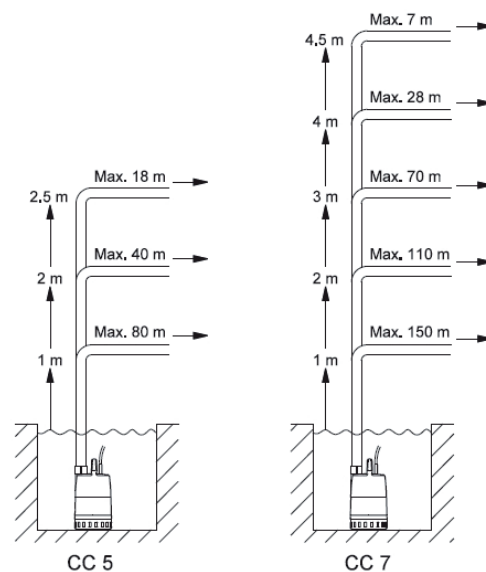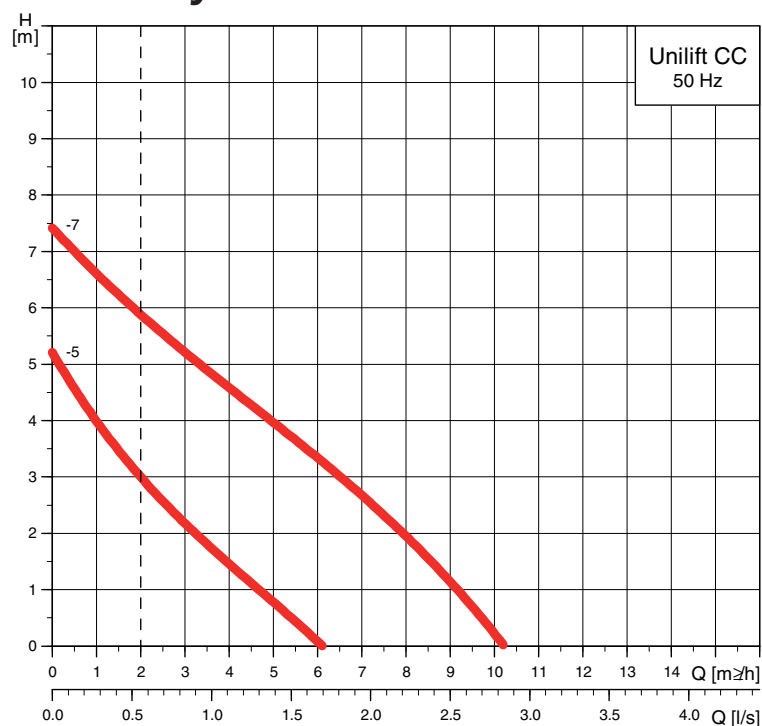

Pumpun mittatiedot

Ilman pintakytkintä

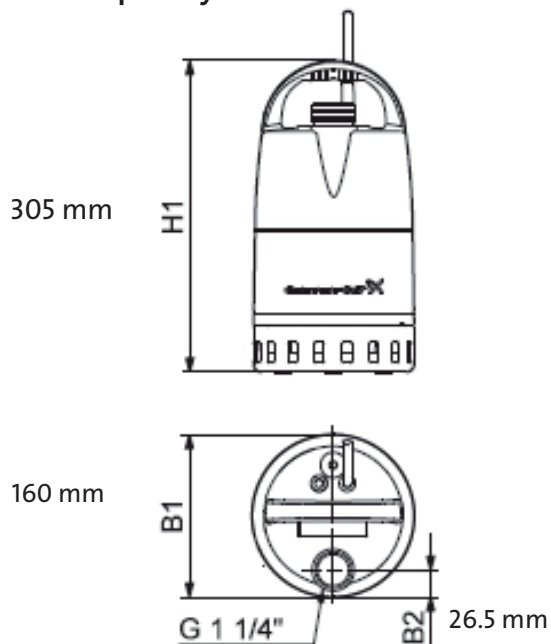

Ominaisuuksia

- > komposiittirakenne
- > vesijäädyytteinen moottori
- > RST siivilä
- > max. läpäisymateriaali kyky 10 mm
- > 10m kaapelia pistokkeella

