



Positio Laske Kuvaus

1

JP 5 Booster A-A-CVBP jossa 24 l kalvopainesäiliö



Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta

Tuote No.: 4651BPBB

Hydrojet on täydellinen pumppulaitos virta-
kaapelilla ja pistokkeella valmiina liitettäväksi ja sisältäen seuraavat osat:

Jetpumppu tyyppiä JP, itseimevä ja huoltovapaa.

Erittäin hiljainen mekaanisen tiivisteiden ja oikosulkumoottorikäytön ansiosta.

24 l kalvopainesäiliö vähentää kytkentätiheyttä alhaisen vedenkäytön aikana tai vuoto-tilanteissa, painekatkaisija, painemittari, sähköiset ja hydrauliset liittimet sekä sähkökaapeli SCHUKO-pistokkeella.

Mekaaninen akselitiiviste hiili/keräminen.

Kaikki pumpattavan nesteen kanssa kosketukseen joutuvat pumppuosat ovat haponkestävää terästä, ejektori komposiittimateriaalia.

Neste:

Pumpattava neste:	Vesi
Nesteen lämpötila-alue:	0 .. 55 °C
Nesteen lämpötila:	20 °C
Tiheys:	998.2 kg/m ³

Tekniset:

Akselitiiviste:	CVBP
Käyrätoleranssit:	ISO 9906:1999 Annex A

Materiaalit:

Pumpun pesä:	Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Juoksupyörä:	Ruostumaton teräs DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Asennus:

Ympäristön lämpötila-alue:	0 .. 40 °C
Suurin sall. toimintapaine:	6 bar
Putkiliitäntä:	G 1



Yhtiön nimi: -

Luotu: -

Puhelin: -

Fax: -

Päiväys: -

Positio	Laske	Kuvaus
---------	-------	--------

Sähkötiedot:

Syöttöteho - P1:	775 W
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 220-230 V
Nimellisvirta:	3.6 A
Kondensaattorin koko - käynti:	8 µF/400 V
Suojausluokka (IEC 34-5):	IP44
Eristysluokka (IEC 85):	F
Kaapelipituus:	1.5 m
Kaapeliliitoksen tyyppi:	SCHUKO


Tankki:

Painesäiliön tilavuus:	24 l
------------------------	------

Muut:

Nettopaino:	17.1 kg
Bruttopaino:	19.1 kg

4651BPBB JP 5 Booster 50 Hz

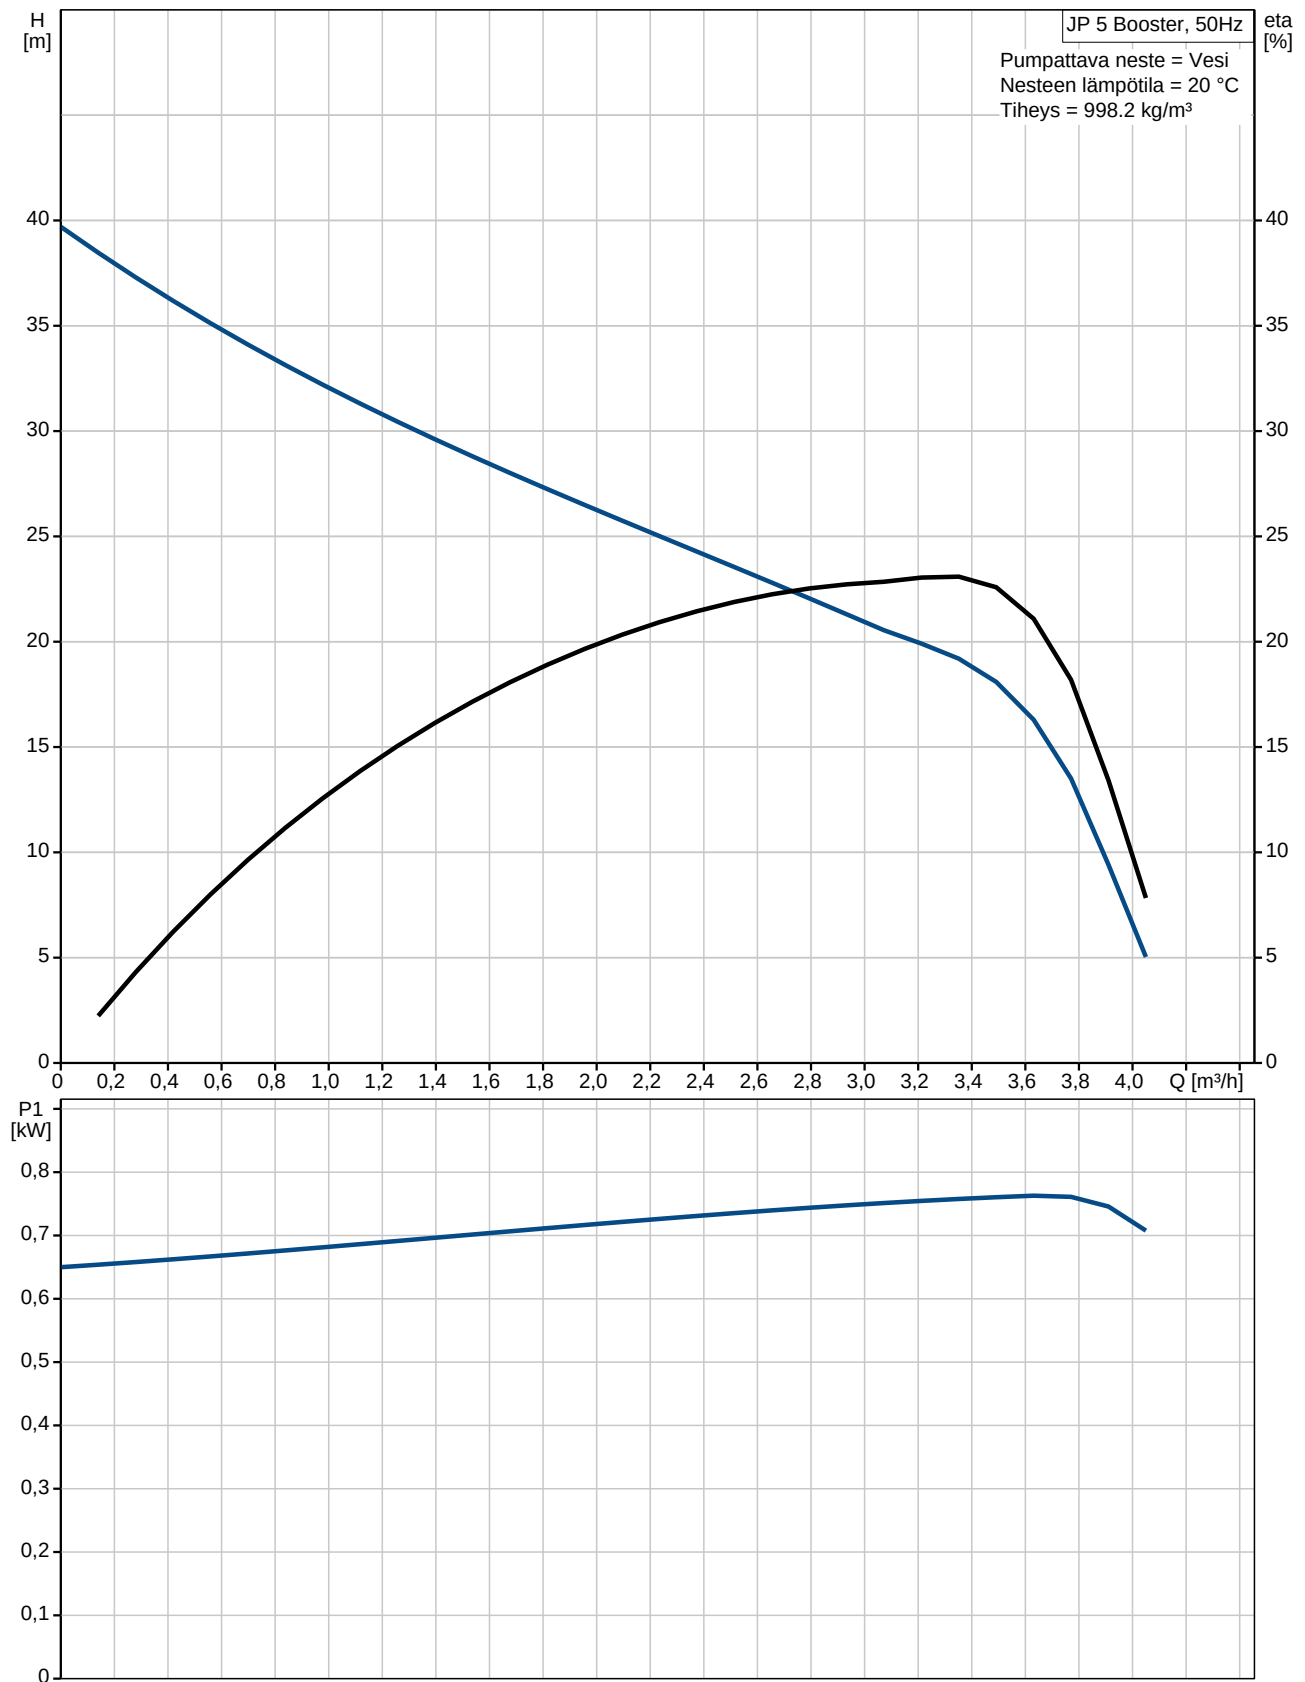

Yhtiön nimi: -
Luotu: -
Puhelin: -
Fax: -
Päiväys: -

Kuvaus

Tuotteen nimi: JP 5 Booster A-A-CVBP
Tuotenro: 4651BPBB
Hinta: Pyynnöstä

Tekniset:

Suurin nostokorkeus: 40 m
Akselitiiviste: CVBP
Käyrätoleranssit: ISO 9906:1999 Annex A
Pumppuversio: A
Malli: C

Materiaalit:

Pumpun pesä: Ruostumaton teräs
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Juoksupyörä: Ruostumaton teräs
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Materiaalikoodi: A

Asennus:

Ympäristön lämpötila-alue: 0 .. 40 °C
Suurin sall. toimintapaine: 6 bar
Putkiliitäntä: G 1

Neste:

Pumpattava neste: Vesi
Nesteen lämpötila-alue: 0 .. 55 °C
Nesteen lämpötila: 20 °C
Tiheys: 998.2 kg/m³

Sähkö tiedot:




Syöttöteho - P1: 775 W
Syöttötaajuus: 50 Hz
Nimellisjännite: 1 x 220-230 V
Nimellisvirta: 3.6 A
Kondensaattorin koko - käynti: 8 µF/400 V
Suojausluokka (IEC 34-5): IP44
Eristysluokka (IEC 85): F
Kaapelipituus: 1.5 m
Kaapeliliitoksen tyyppi: SCHUKO



Tankki:

Painesäiliön tilavuus: 24 l

Muut:


Nettopaino: 17.1 kg
Bruttopaino: 19.1 kg

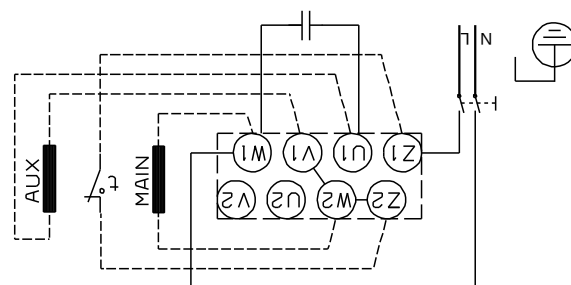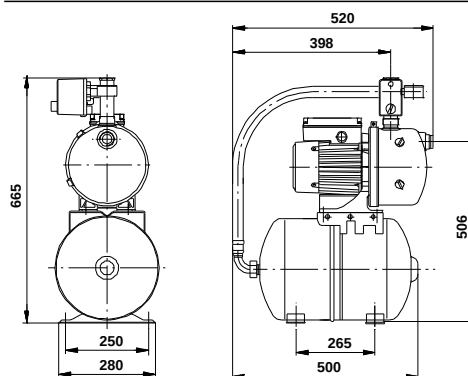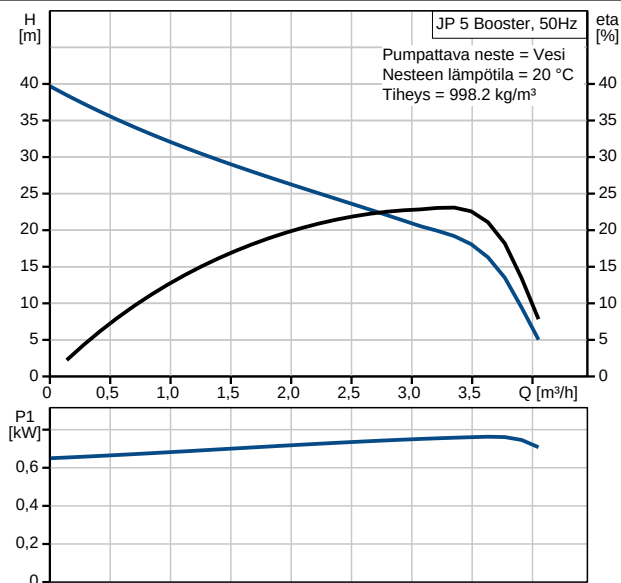

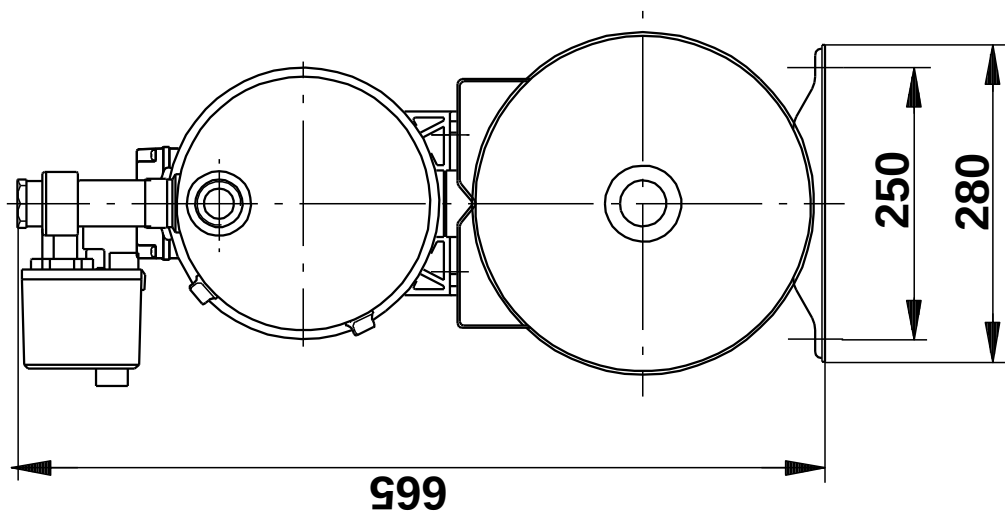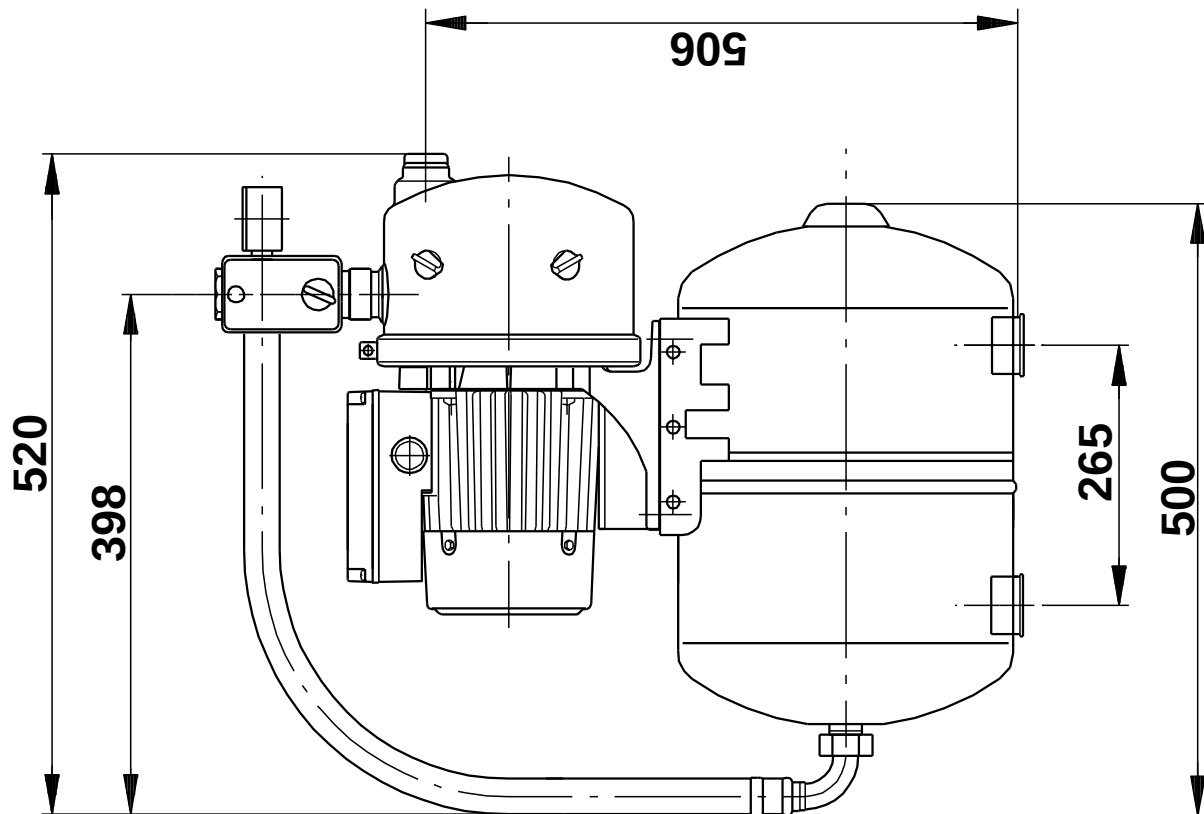4651BPBB JP 5 Booster 50 Hz

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.

4651BPBB JP 5 Booster 50 Hz

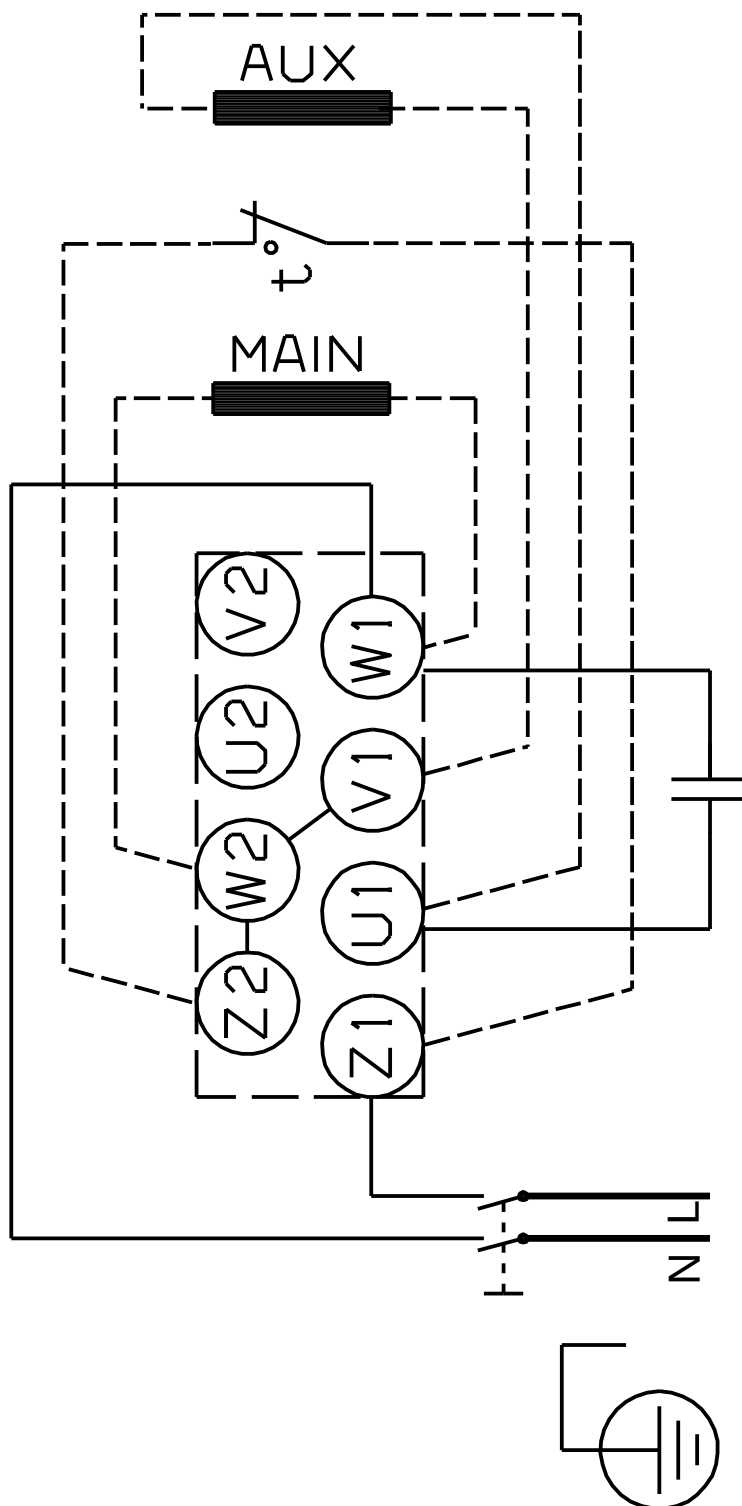

Huom. kaikki yksiköt ovat mm