



Positio	Laske	Kuvaus
	1	MQ3-45 A-O-A-BVBP  Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Tuote No.: 96515415 Kompakti vesilaitos MQ on kompakti vesilaitos, joka koostuu pumpusta, moottorista, kalvopainesäiliöstä ja ohjauksesta yhteenrakennettuna integroiduksi yksiköksi. Pumppu käynnistyy automaattisesti, kun vettä käytetään, ja pysähtyy käytön lakatessa. Asennus Kompaktista rakenteesta johtuen pumppu vie pienen tilan ja on helppo asentaa. Helppo käyttää Pumpussa on helppokäyttöinen ohjauspaneeli sisältäen käy/seis-kytkimen ja merkkivalot. Itseimevä pumppu Itseimevänä MQ kykenee pumppaamaan vettä, jonka pinta on pumpun alapuolella. Sisäänrakennetut suojaukset Built-in protective functions Kuivakäynti- tai ylikuormitustilanteessa pumppu pysähtyy automaattisesti. Automaattinen kuittaus Pumpussa on automaattinen kuittaustoiminto. Kuivakäynti- tai ylikuormitustilanteessa pumppu pysähtyy. Pumppu yrittää käynnistyä 30 min välein 24 tunnin ajan. Kuittaustoiminto voidaan ottaa pois päältä. Alhainen äänitaso Johtuen pumpun rakenteesta ja sisäisestä jäähdytyksestä, pumppu on erittäin hiljainen ja se voidaan asentaa sisälle ja ulos. Painesäiliö Pumpun kanssa integroitu kalvopainesäiliö alentaa käynnistysten ja pysäytysten määrää, jos järjestelmässä on vuotoja. Huolto



Positio	Laske	Kuvaus
---------	-------	--------

Pumppu on huoltovapaa.

Neste:

Pumpattava neste: Vesi
Nesteen lämpötila-alue: 0 .. 35 °C
Nesteen lämpötila: 20 °C
Tiheys: 998.2 kg/m³

Tekniset:

Nimellisvirtaama: 3 m³/h
Nimellisnostokorkeus: 27 m
Akselitiiviste: BVBP
Hyväksynnät nimikilvessä: CE
Käyrätoleranssit: ISO 9906:1999 Annex A

Materiaalit:

Pumpun pesä: POM + 25% lasikuitua
Juoksupyörä: PPO + 20% lasikuitu-PTFE

Asennus:

Ympäristön lämpötila-alue: 0 .. 45 °C
Suurin sall. toimintapaine: 7.5 bar
Putkiliitäntä: G1


Sähkö tiedot:

Syöttöteho - P1: 1000 W
Syöttötaajuus: 50 Hz
Nimellisjännite: 1 x 220-240 V
Nimellisvirta: 4.5 A
Suojausluokka (IEC 34-5): IP54
Eristysluokka (IEC 85): B
Kaa pelipituus: 2 m
Kaa peliliitoksen tyyppi: SCHUKO

Muut:

Nettopaino: 13.3 kg
Bruttopaino: 15.5 kg
Lähetystilavuus: 0.055 m³

96515415 MQ3-45 50 Hz

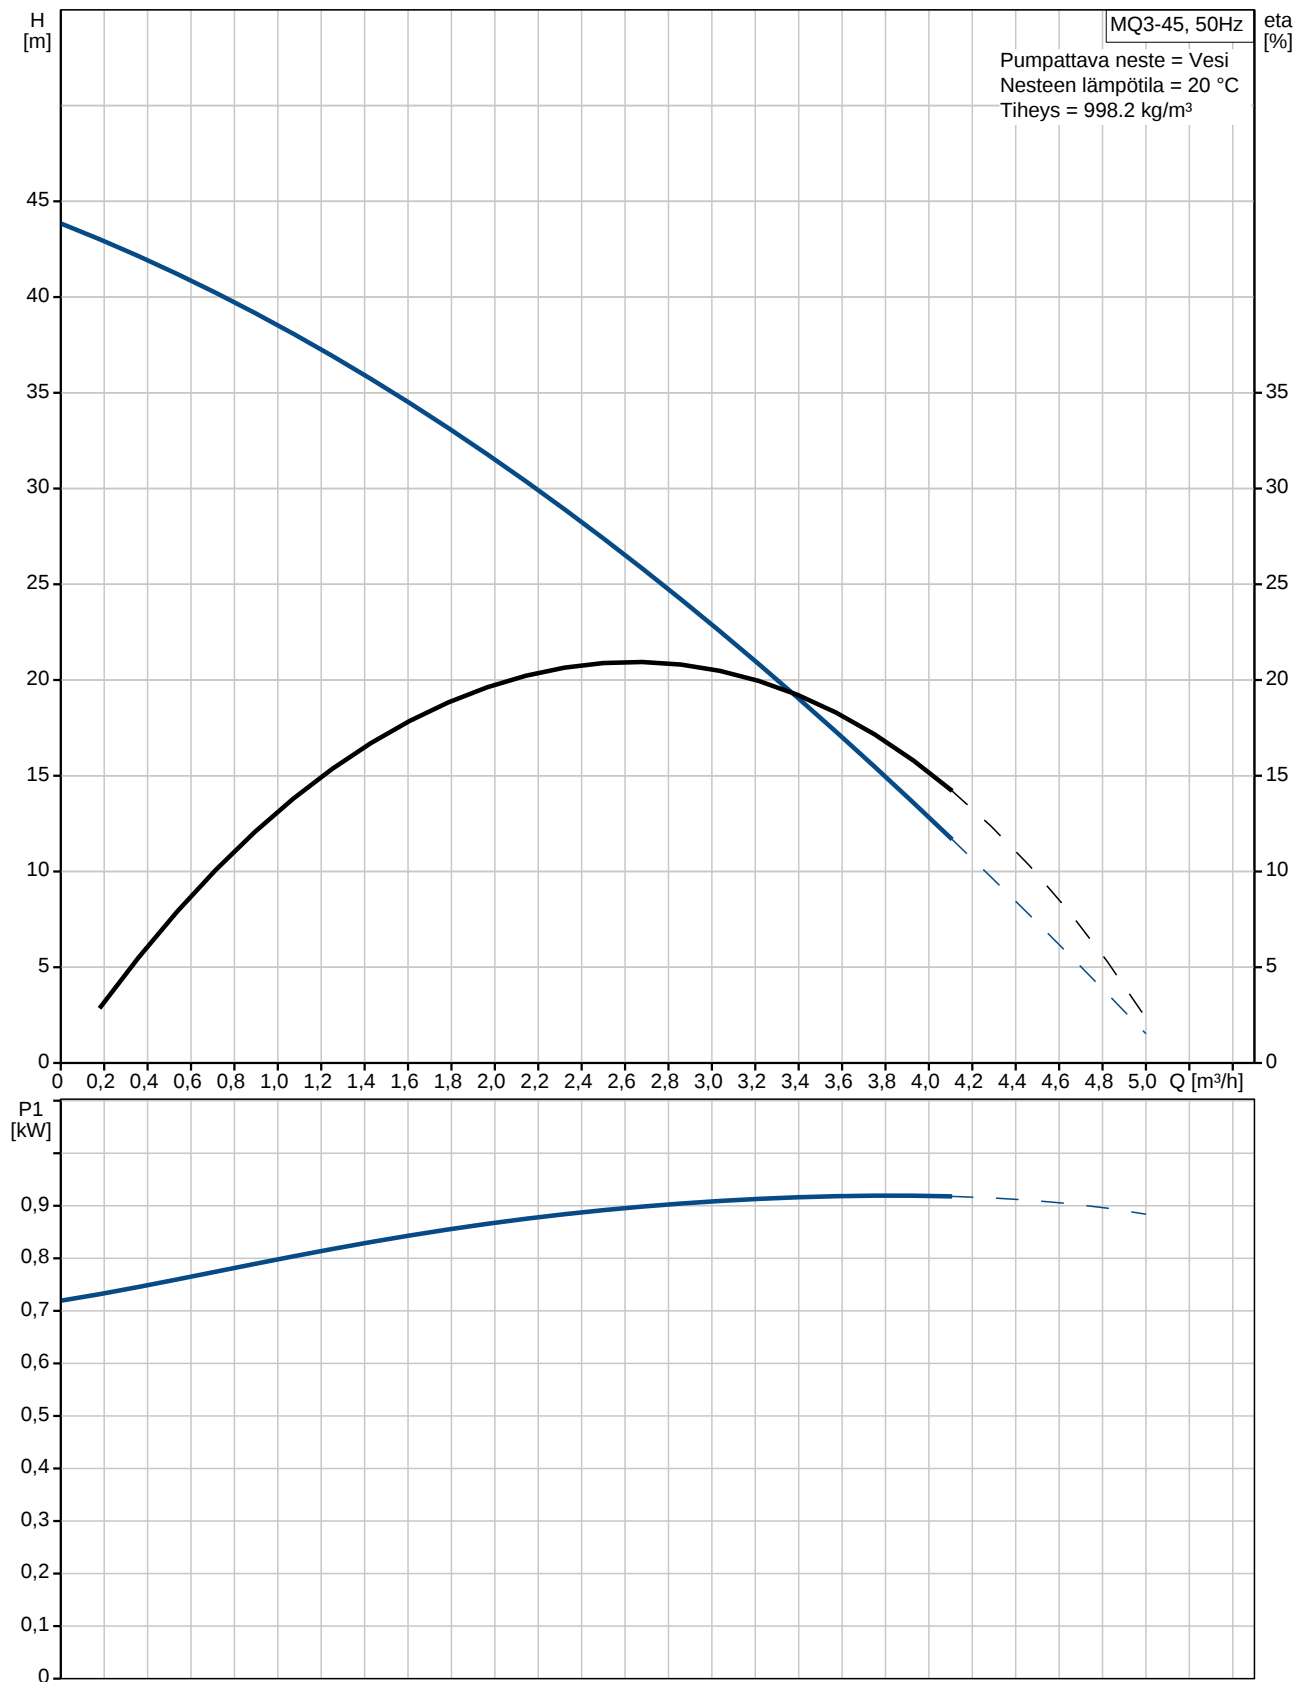

Yhtiön nimi: -
 Luotu: -
 Puhelin: -
 Fax: -
 Päiväys: -

Kuvaus

Tuotteen nimi: MQ3-45 A-O-A-BVBP
 Tuotenro: 96515415
 EAN-numero: 5700396723532
 Hinta: Pyynnöstä

Tekniset:

Nimellisvirtaama: 3 m³/h
 Nimellisnostokorkeus: 27 m
 Suurin nostokorkeus: 45 m
 Akselitiiviste: BVBP
 Hyväksynyt nimikilvessä: CE
 Käyrätoleranssit: ISO 9906:1999 Annex A
 Pumppuversio: A
 Malli: B

Materiaalit:

Pumpun pesä: POM + 25% lasikuitua
 Juoksupyörä: PPO + 20% lasikuitu-PTFE
 Materiaalikoodi: A

Asennus:

Ympäristön lämpötila-alue: 0 .. 45 °C
 Suurin sall. toimintapaine: 7.5 bar
 Liitäntäkoodi: O
 Putkiliitäntä: G1

Neste:

Pumpattava neste: Vesi
 Nesteen lämpötila-alue: 0 .. 35 °C
 Nesteen lämpötila: 20 °C
 Tiheys: 998.2 kg/m³

Sähkö tiedot:




Syöttöteho - P1: 1000 W
 Syöttötaajuus: 50 Hz
 Nimellisjännite: 1 x 220-240 V
 Nimellisvirta: 4.5 A
 Suojaluokka (IEC 34-5): IP54
 Eristysluokka (IEC 85): B
 Kaapelipituus: 2 m
 Kaapeliliitoksen tyyppi: SCHUKO

Säätimet:



Kytin: on/ei-kytkin sisältyy

Muut:

Nettopaino: 13.3 kg
 Bruttopaino: 15.5 kg
 Lähetystilavuus: 0.055 m³

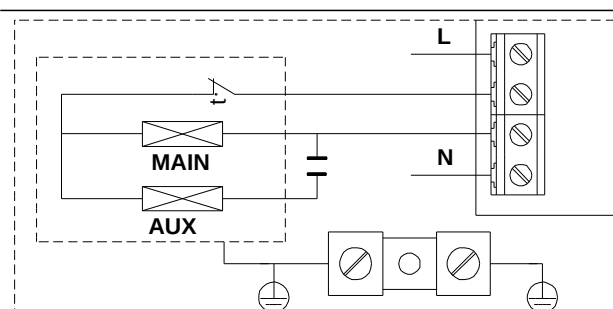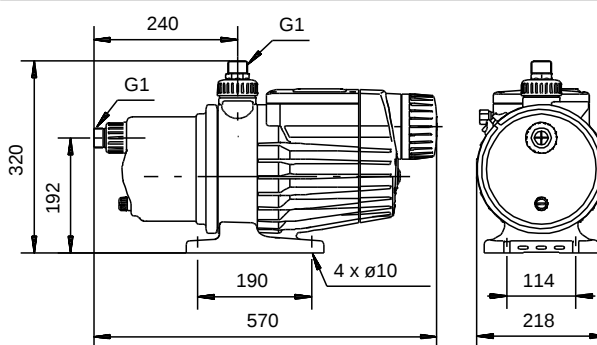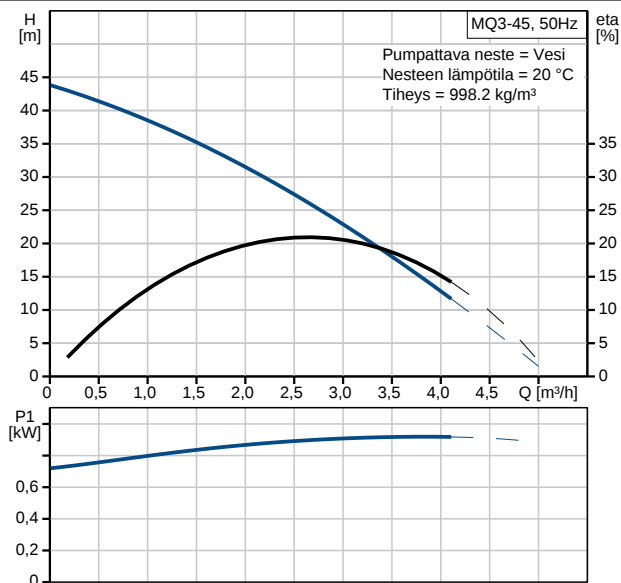


96515415 MQ3-45 50 Hz

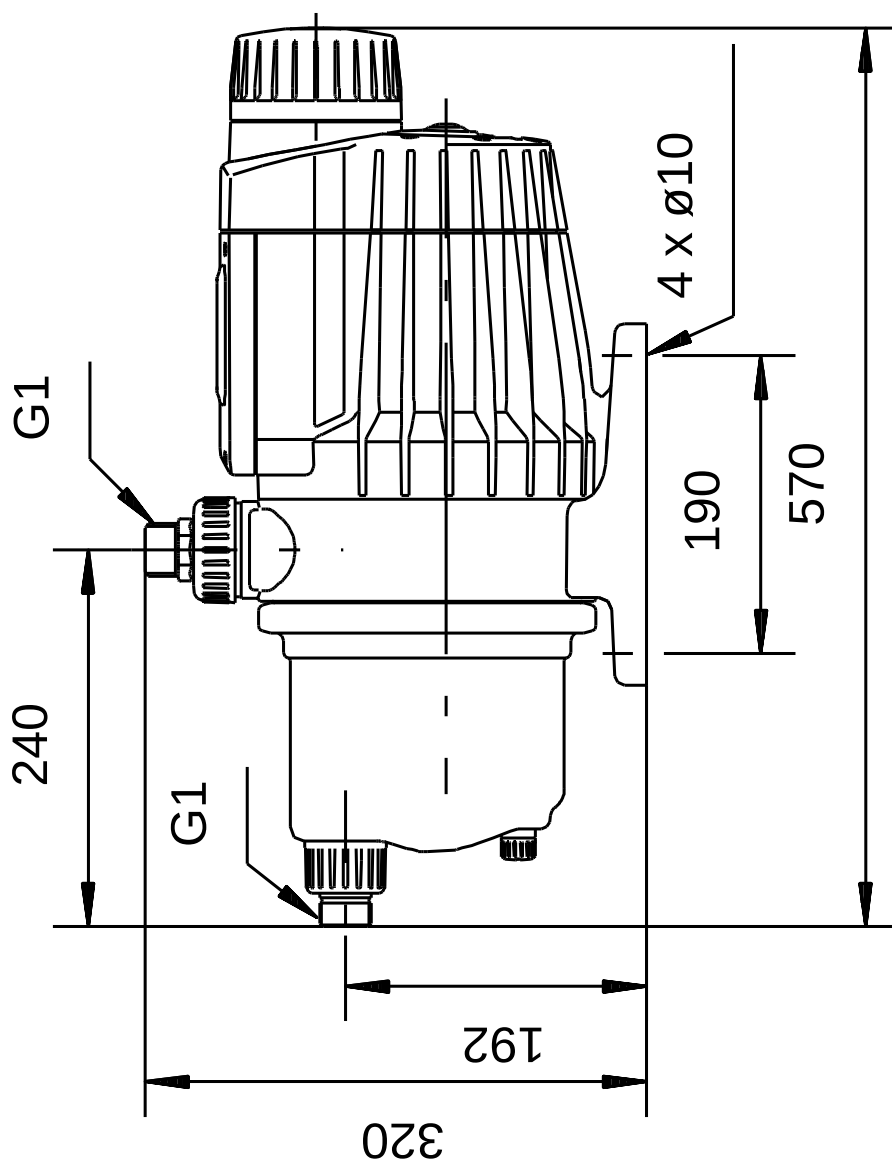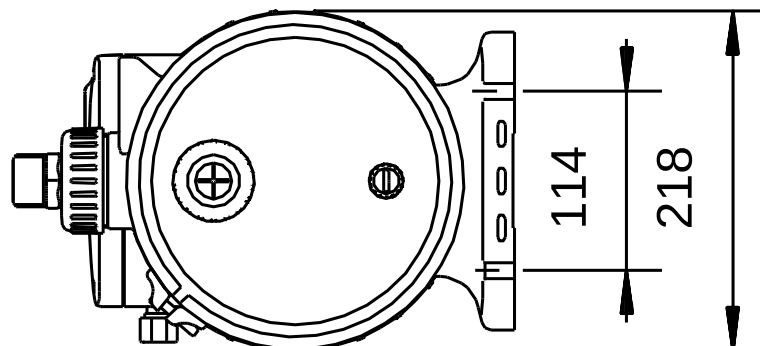

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.



96515415 MQ3-45 50 Hz

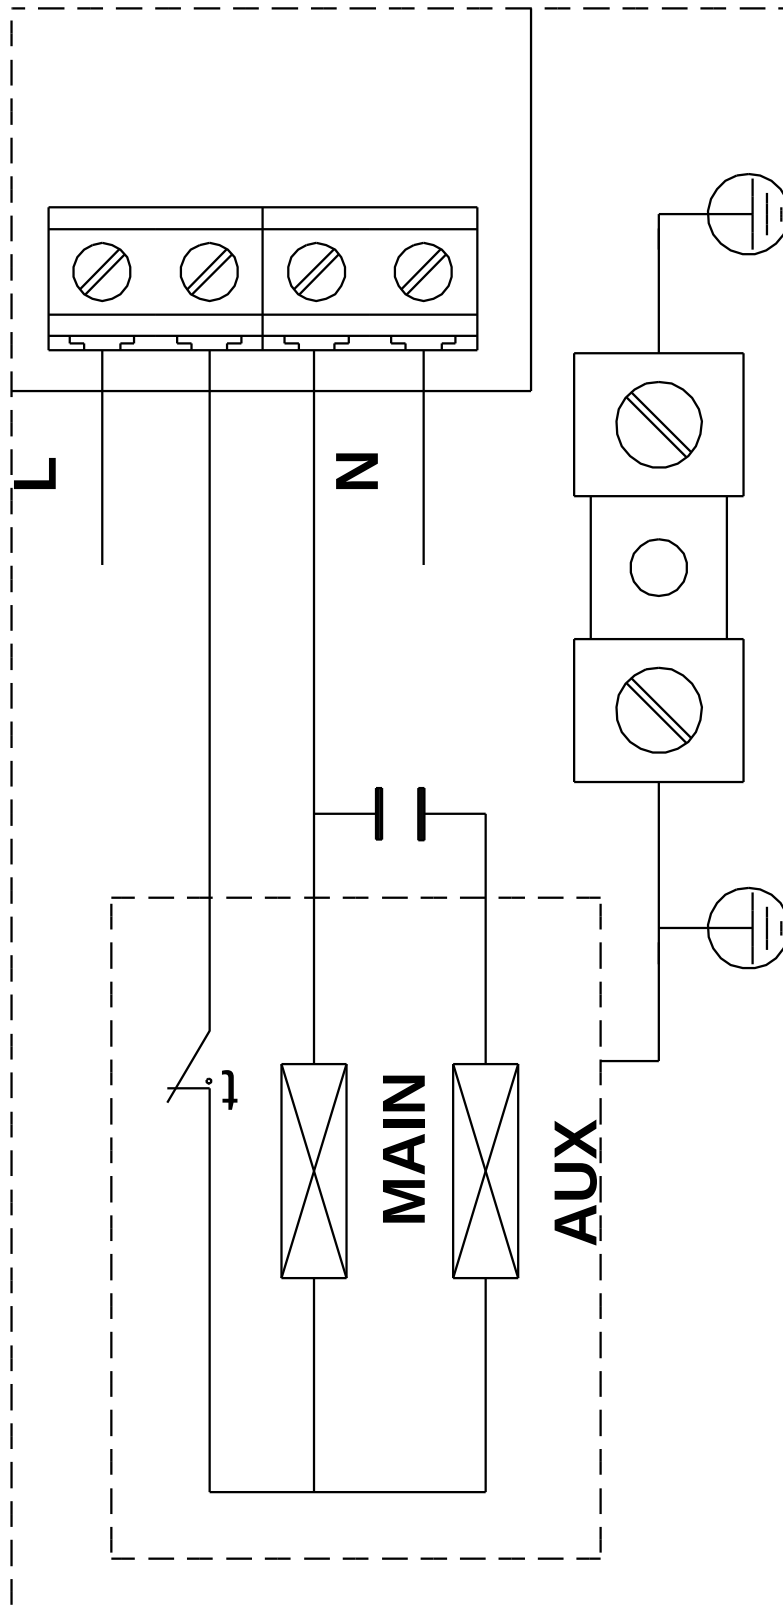

Huom. kaikki yksiköt ovat mm