

Sisällysluettelo • Innehållsförteckning

2:1

- Värivaihtoehdot ja LVI-numerot

2:2

- Färgalternativ och VVS-nummer

Pesualtaat	Tvättställ		
Kannakekiinnitys	Konsolupphängning	11185, 11289, 11685, 11789	2:3
Ruuvikiinnitys	Bultupphängning	11182	2:4
Ruuvikiinnitys	Bultupphängning	11190	2:5
Upotettava malli	Inbyggnads	11183	2:6
Upotettava malli	Inbyggnads	11187	2:7
Kaappipesuallas	Skåptvättställ	11188	2:8
Jalka	Pelare	51065	2:9
WC:t	WC:n		
S-lukkomalli	S-lås	37092, 39092	2:10
S-lukkomalli, Basic	S-lås, Basic	34092, 36092	2:11
Seinä-wc	Vägg	37195, 39195	2:12
Piiloviemäri	Dolt avlopp	37096	2:13
Yleismalli, korkea	Universal, hög	37197, 39197	2:14
Yleismalli, lyhyt	Universal, kort	37198, 39198	2:15
Yleismalli, lyhyt, Basic	Universal, kort, Basic	34198, 36198	2:16
Seinä-WC	Vägg-WC	77190, 79190	2:17
Kynärtuki	Armstöd	61096	2:18
Autoflush, S-lukkomalli	Autoflush, S-lås	36792	2:19
Säiliö, autoflush	Cistern, autoflush	24180	2:20
Korotusjalka	Förhöjningsfot	81047, 81048	2:21
Pesuistuin	Bidé		
Pesuistuin	Bidé	52017	2:22
Pesuistuimen rengas	Bidesitsring	94201	2:22
Erikoistuotteet	Specialprodukter		
Sairaalapesualtaat	Sairaalapesualtaat		
Kannakekiinnitys	Konsol	12289, 12789	2:23
Kannakekiinnitys	Konsol	12185, 12685	2:24
Pesuallashylly	Hylla för tvättställ	61078, 61079	2:25

Väri vaihtoehtot ja LVI-numerot • Färgalternativ och VVS-nummer

2

-01 valkoinen vit
-00 kromattu kromad

tuotenro produkt nr	-01	-00	
1118201101	5611630		
1118301101	5621600		
1118501101	5611074		
1118701101	5621610		
1118801101	5621620		
1119001101	5611683		
1128901101	5611144		
1168501101	5611114		
1178901101	5611148		
1218501101	5611110		
1228901101	5611150		
1268501101	5611109		
1278901101	5611149		
3679201101	5650025		
3679201101	5650025		
2418001101	5651521		
3409201101	5651235		
3419801101	5651292		
3609201101	5650033		
3619801101	5650034		
7719001101	5650009		
7919001101	5650011		
3709201101	5651310		
3719501101	5651340		
3709601101	5651350		
3719701101	5650008		
3719801101	5651370		
3909201101	5650002		
3919501101	5651375		
3919701101	5650010		
3919801101	5651369		
5106501101	5611340		
5201701101	5671123		
6109600001		5751182	
8104701001	5671062		
8104801001	5671063		
9420101101	5711232		

Värit ilmoitetaan erillisinä numeroryhminä tuotenumeron jälkeen,
esim: **1111501101 jossa 01 = valkoinen**

Färgerna anges med skilt nummer efter produktnumret,
t.ex: **1111501101 där 01 = vit**

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

IDO Trevi Pesuallas • Tvättställ 11289, 11185, 11789, 11685



Erikoispesuallaat katso sivut 2:23, 2:24
Specialtvättställ se sidorna 2:23, 2:24

IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1128901101	5611144	8,0
1118501101	5611074	11,0
1178901101	5611148	8,0
1168501101	5611114	11,0

- Pesuallaat valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).

Huom !

1128901101/1178901101 kannakkeet 61015, 61097 tilattava erikseen.
1178901101 ilman hanareikää.

1118501101/1168501101 kannakkeet 61016, 61098 tilattava erikseen.
1168501101 ilman hanareikää.

- Tvättställen tillverkas endast i vitt (-01).




Obs!

1128901101/1178901101 konsolerna nr 61015, 61097 beställs separat.
1178901101 utan kranhål.




1118501101/1168501101 konsolerna nr 61016, 61098 beställs separat.
1168501101 utan kranhål.

Kannakekiinnitys • Konsolupphängning


1128901101 500 x 360

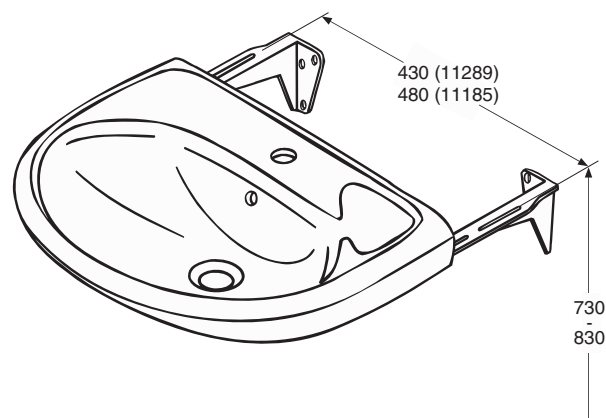

1118501101 560 x 440



6101501001, 195 mm
6101601001, 240 mm



6109700001, 195 mm
6109701001, 195 mm
6109800001, 240 mm
6109801001, 240 mm

- Hanareiän koko $\varnothing$ 35 mm.

Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.

Kannakkeet nro 61015 ja nro 61097, pituus 195 mm, pesuallalle 1128901101/1178901101, tilattava erikseen.

Kannakkeet nro 61016 ja nro 61098, pituus 240 mm, pesuallalle 11185/11685, tilattava erikseen.

- Kranhålets dimension $\varnothing$ 35 mm.

Framkantens höjd från golv 800-900 mm.

Konsolerna nr 61015 och nr 61097 längd 195 mm, till tvättställ 1128901101/1178901101, beställs separat.

Konsolerna nr 61016 och nr 61098, längd 240 mm, till tvättställ 1118501101/1168501101, beställs separat.

Posliinutuotteiden päämitat tol. $\pm$ 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. $\pm$ 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

www.ido.fi

2






IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1118201101	5611630	5,5

- Pesuallas valmistetaan ainoastaan valkoisena (-01).
Kiinnitysruuvit nro 61036 toimitetaan pesualtaan mukana.
- Tvättstället tillverkas endast i vitt (-01).
Fastsättningsskruvar nr 61036 levereras med tvättstället.

Erikoispesualtaat katso sivut 2:23, 2:24
Specialtvättställ se sidorna 2:23, 2:24

Ruuvikiinnitys • Bultupphängning

1118201101 400 x 260

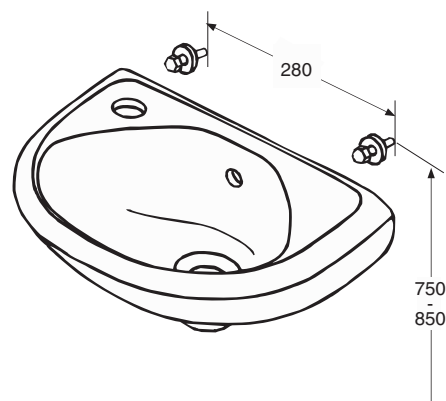

- Hanareian koko $\varnothing$ 35 mm ja aina vasemmalla.
Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
- Kranhålets dimension $\varnothing$ 35 mm och alltid till vänster.
Framkantens höjd från golv 800-900 mm.



6103600001 M8 x 75 mm

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

- Huom!** Ruuvikiinnitysaltaat vaativat vahvistetun seinärakenteen.
- Obs!** Bultupphängda tvättställ fordrar förstärkt väggkonstruktion.

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1119001101	5611683	8,0

- Pesuallas valmistetaan ainoastaan valkoisena (-01).
Kiinnitysruuvit nro 6100400001 muovitulppineen toimitetaan pesualtaan mukana.
- Tvättstället tillverkas endast i vitt (-01).
Fastsättningsskruvar nr 6100400001 och tillhörande plastproppar levereras med tvättstället.

Ruuvikiinnitys • Bultupphängning

1119001101 500 x 360

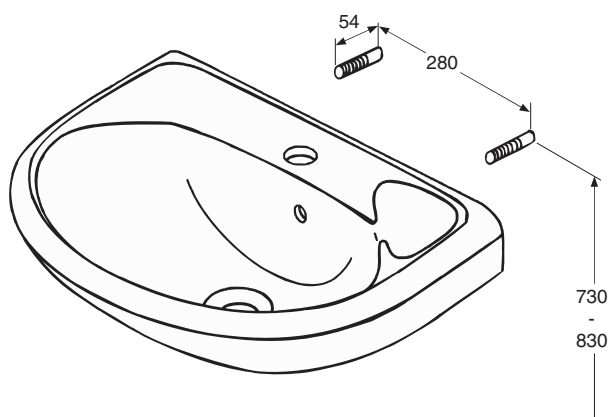

6100400001 M 10 x 120 mm

- Hanareiän koko $\varnothing$ 35 mm.
Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
- Kranhålets dimension $\varnothing$ 35 mm.
Framkantens höjd från golv 800-900 mm.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

- Huom!** Ruuvikiinnitysaltaat vaativat vahvistetun seinärakenteen.
- Obs!** Bultupphängda tvättställ fordrar förstärkt väggkonstruktion.

2






IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1118301101	5621600	9,5

- Pesuallas valmistetaan ainoastaan valkoisena (-01).
- Tvättstället tillverkas endast i vitt (-01).

Upotettava pesuallas • Inbyggnadstvättställ

1118301101 560 x 400

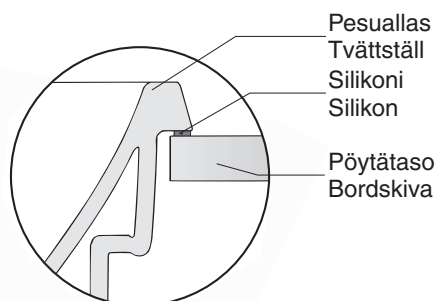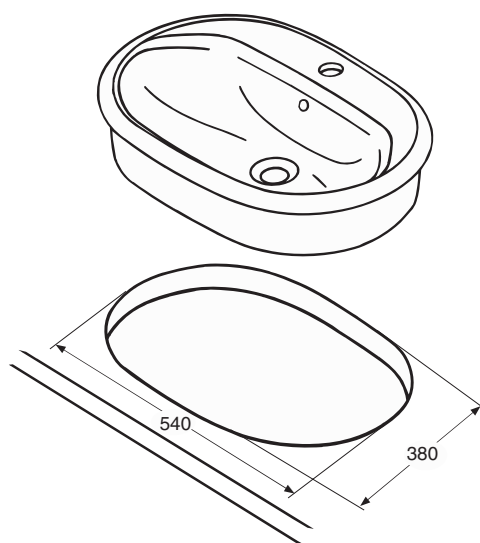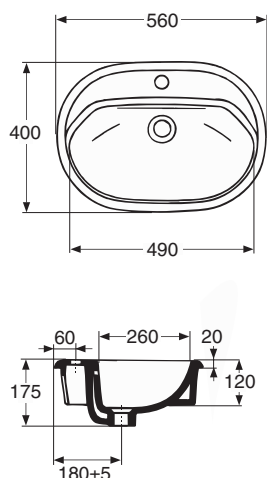

- Hanareian koko $\varnothing$ 35 mm.
Pesuallas upotetaan pöytälevyyn.
Pesualtaan ja levyn välinen sauma tiivistetään.
Käytä väritöntä elastista homesuojattua massaa.
Sahausmalli pakkauksessa.
Pöytätason syvyys vähintään 420 mm.
- Kranhålets dimension $\varnothing$ 35 mm.
Tvättstället infälls i bordskivan.
Fogen mellan tvättställ och skiva tätas. Använd transparent elastisk mögelbeständig massa.
Schablon medföljer.
Bordskivans min. djup 420 mm.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620








IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1118701101	5621610	6,0

2

- Pesuallas valmistetaan ainoastaan valkoisena (-01).
- Tvättstället tillverkas endast i vitt (-01).

Upotettava pesuallas • Inbyggnadstvättställ

1118701101 435 x 285

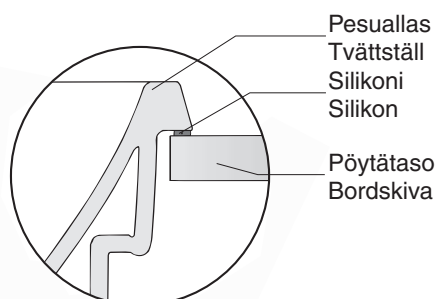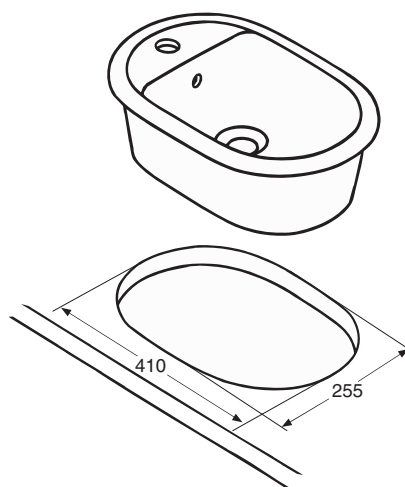

- Hanareian koko $\varnothing$ 35 mm.
Pesuallas upotetaan pöytälevyyn.
Pesualtaan ja levyn välinen sauma tiivistetään.
Käytä väritöntä elastista homesuojattua massaa.
Sahausmalli pakkauksessa.
Pöytätaason syvyys vähintään 300 mm.
Asennettavissa hanareikä oikealle tai vasemmalle.

- Kranhålets dimension $\varnothing$ 35 mm.
Tvättstället infälls i bordskivan.
Fogen mellan tvättställ och skiva tätas.
Använd transparent elastisk mögelbeständig massa.
Schablon medföljer.
Bordskivans min. djup 300 mm.
Kan monteras med kranhålet till höger eller vänster.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

2







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1118801101	5621620	14,0

- Pesuallas valmistetaan ainoastaan valkoisena (-01).
- Tvättstället tillverkas endast i vitt (-01).

Kaappipesuallas • Skåptvättställ

1118801101 600 x 500

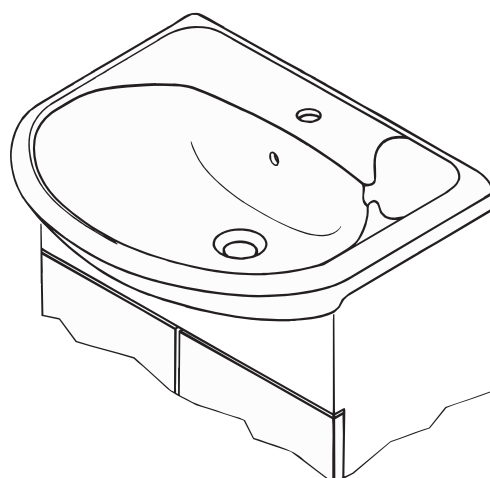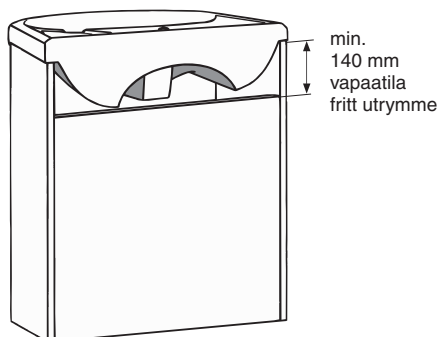

- Hanareiän koko $\varnothing$ 35 mm.
Pesuallas kiinnitetään kaappiin elastisella homesuojatulla massalla.
Sopii Renova allaskaappiin 93500, 93510.
- Kranhålets dimension $\varnothing$ 35 mm.
Tvättstället fästes på skåp med elastisk mögelresistent massa.
Passar Renova underskåp nr 93500, 93510.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

IDO Trevi Pesualtaan jalka • Tvättställspelare 51065





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
5106501001	5611340	9,0

2

- Pesualtaan jalka valmistetaan ainoastaan valkoisena (-01).
- Tvättställspelaren tillverkas endast i vitt (-01).

Pesualtaan jalka • Tvättställspelare

5106501001 (160-170) x 710

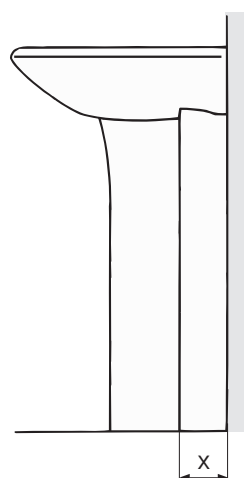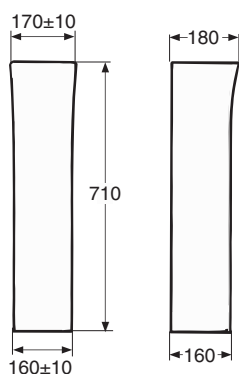

- Pesualtaan jalka asennetaan pesualtaan asennuksen yhteydessä siten, että pesuallas lepää jalan päällä.
- Tvättställspelaren bör monteras tillika med tvättstället så, att tvättstället vilar på pelaren.

- Sopii pesualtasiin:
- Passar till tvättställen:

n./ca	X (mm)
1128901101	50
1119001101	60
1118501101	90
1113101101	95

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

Huom! Asennetaan leveämpi pää ylöspäin pesualtaassa olevaan uraan.

Obs! Monteras i tvättställets fördjupning med bredare ändan uppåt.

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

www.ido.fi

2:9





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3709201101	5651310	24,0
3909201101	5650002	26,0

- **3709201101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91260.
3909201101 kovalla muovi-istuinkannella nro 91590.
WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).
Istuinkansi ja kiinnitysruuvit nro 6102000001 muovitulppineen toimitetaan WC-istuimen mukana.
- **3709201101** med sits av mjuk plast nr 91260.
3909201101 med sits av hård plast nr 91590.
WC:na tillverkas endast i vitt (-01).
Sits, fastsättningsskruvar nr 6102000001 med plastproppar levereras med WC:n.

Kyynärtuet nro 61096 sopivat tähän malliin. Tilattava erikseen.
Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna. Kts. sivu 2:18.
Armstöden nr 61096 passar denna modell. Beställs separat.
Armstöden levereras i separat förpackning. Se sidan 2:18.

WC, S-lukko • WC, S-lås

3709201101 650 x 355 x 785

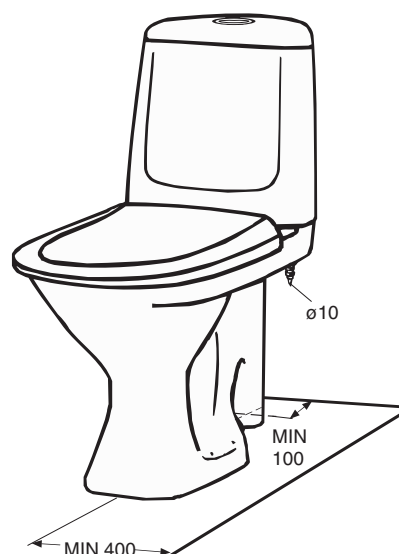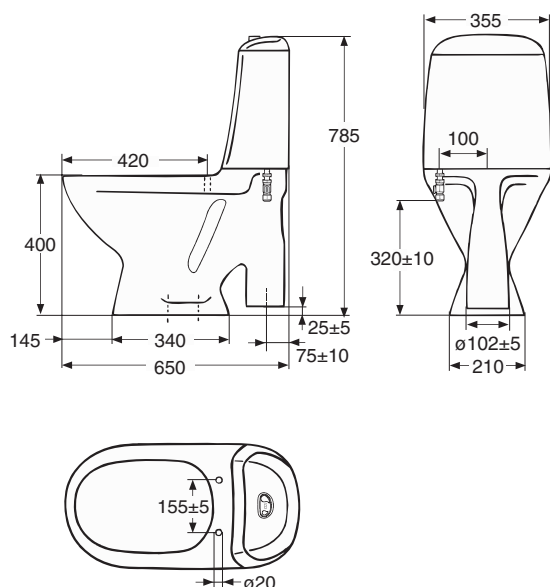

- **Huom!**
Kyynärtuet kts. sivu 2:18.
Jos kyynärtuet asennetaan tähän malliin,
on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91590.
- **Obs!**
Armstöden se sidan 2:18.
Om armstöd monteras till denna modell
bör sits av hård plast nr 91590.

- Trevi E WC:ssä on pieni ja iso huuhtelu. 4 litran huuhtelu-vesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 - 2,5 litralle, myös se on säädettävissä.
- Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.**
- Trevi E WC:n är försedd med liten och stor spolning. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2 - 2,5 liter, även den justerbar.
- Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.**

Huom! Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

Obs! Montering med skruvar rekommenderas. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3409201101	5651235	24,0
3609201101	5650033	26,0

- **3409201101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91260.
3609201101 kovalla muovi-istuinkannella nro 91590.
WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).
Istuinkansi, kiinnitysruuvit nro 6102000001 muovitulppineen ja toimitetaan WC-istuimen mukana.
- **3409201101** med sits av mjuk plast nr 91260.
3609201101 med sits av hård plast nr 91590.
WC:na tillverkas endast i vitt (-01).
Sits, fastsättningskruvar nr 6102000001 med plastproppar levereras med WC:n.

Kyynärtuet nro 6109600001 sopivat tähän malliin. Tilattava erikseen.
Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna. Kts. sivu 2:18.
Armstöden nr 6109600001 passar denna modell. Beställs separat.
Armstöden levereras i separat förpackning. Se sidan 2:18.

WC, S-lukko • WC, S-lås

3409201101, 3609201101 650 x 355 x 785

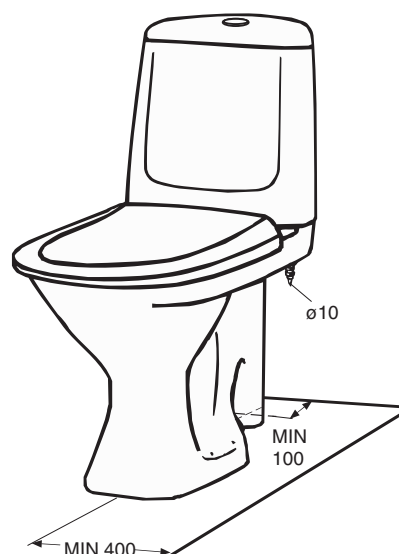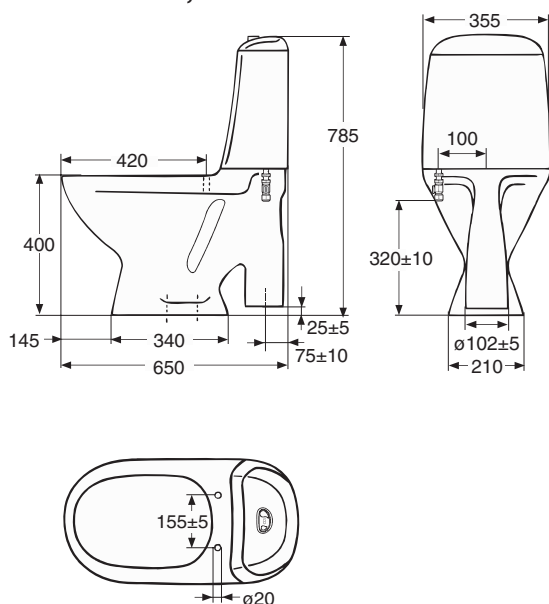

- WC toimii joko 4 tai 6 litran huuhteluvesimäärällä.
4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m.
WC on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle
Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.
- WC:n fungerar med endera 4 eller 6 liters spolvattenmäng.
4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, där längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m.
På fabriken är WC:n inställd för 4 liters spolning.
Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Huom! Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

Obs! Montering med skruvar rekommenderas. Fast-sättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %



Poistuu syksyllä 2011, vastaava tuote
Seven D -mallistossa
Utgår hösten 2011, ersätts av Seven

IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3719501101	5651340	25,0
3919501101	5651375	27,0

• **3719501101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91260.

3919501101 kovalla muovi-istuinkannella nro 91590.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).

Istuinkansi, kiinnitysruuvit nro 6100100001 ja viemäriiliitin nro 6350600001 toimitetaan WC:n mukana.

• **3719501101** med sits av mjuk plast nr 91260.

3919501101 med sits av hård plast nr 91590.

WC:na tillverkas endast i vitt (-01).

Sits, fastsättningskruvar nr 6100100001 och koppling för avloppsrör nr 6350600001 levereras med WC:n.

Kyynärtuet nro 6109600001 sopivat tähän malliin. Tilattava erikseen.




Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna. Kts. sivu 2:18.

Armstöden nr 6109600001 passar denna modell. Beställs separat.

Armstöden levereras i separat förpackning. Se sidan 2:18.



Seinä-WC • Vägg-WC

3719501101 620 x 355 x 710

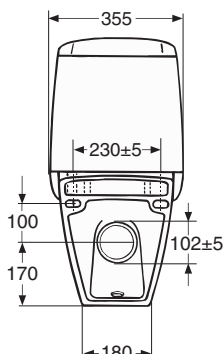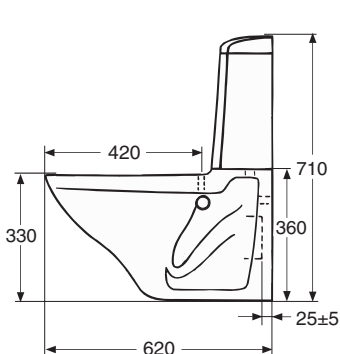

Istuinkorkeus • Sitthöjd

400 mm

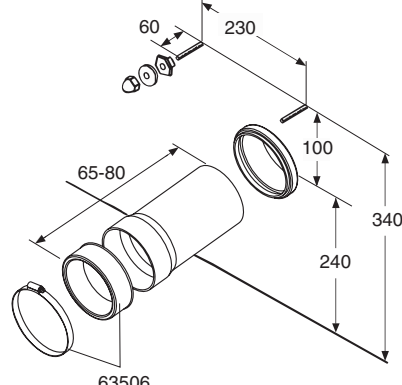

• Huom!


Kyynärtuet kts. sivu 2:18.

Jos kyynärtuet asennetaan tähän malliin, on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91590.

• Obs!

Armstöden se sidan 2:18.

Om armstöd monteras till denna modell bör sits av hård plast nr 91590.



61001 M 12 x 140 mm

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

• Trevi E WC:ssä on pieni ja iso huuhtelu. 4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytchentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m.

Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 - 2,5 litralle, myös se on säädettävissä.

Kumitiiviste kiristetään viemäriputken muhvin ympärille, jonka jälkeen WC työnnetään kohdalleen ja kiinnitetään seinään. Istuintason korkeus 400 mm.

Asennusteline nro 6604700001 sopii WC:lle. Kts. sivu 10:12.

• Trevi E WC:n är försedd med liten och stor spolning. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2 - 2,5 liter, även den justerbar.

Gummimanschettens spänns runt avloppsrörets muff, varefter WC:n sätts på plats och fästs vid väggen. Sitthöjd 400 mm.

Monteringsfixtur nr 6604700001 passar WC:n. Se sidan 10:12.





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3709601101	5651350	26,0

- **3709601101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91260.
WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).
Viemäriiliitin nro 6351000001, istuinkansi, peitelevy, kiinnitysruuvit ja muovitulpat nro 6102000001 toimitetaan WC-istuimen mukana.
- **3709601101** med sits av mjuk plast nr 91260.
WC:na tillverkas endast i vitt (-01).
Anslutningsmanschett nr 6351000001, sits, täckplatta, fastsättningsskruvar och plastproppar nr 6102000001 levereras med WC:n.

Kyynärtuet nro 6109600001 sopivat tähän malliin. Tilattava erikseen.
Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna. Kts. sivu 2:18.
Armstöden nr 6109600001 passar denna modell. Beställs separat.
Armstöden levereras i separat förpackning. Se sidan 2:18.

Piiloviemäri-WC • WC med dolt avlopp


3709601101 650 x 355 x 785

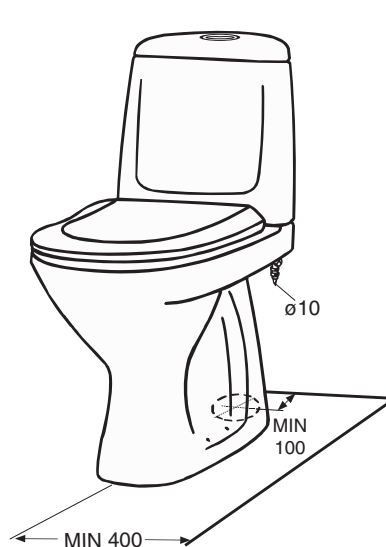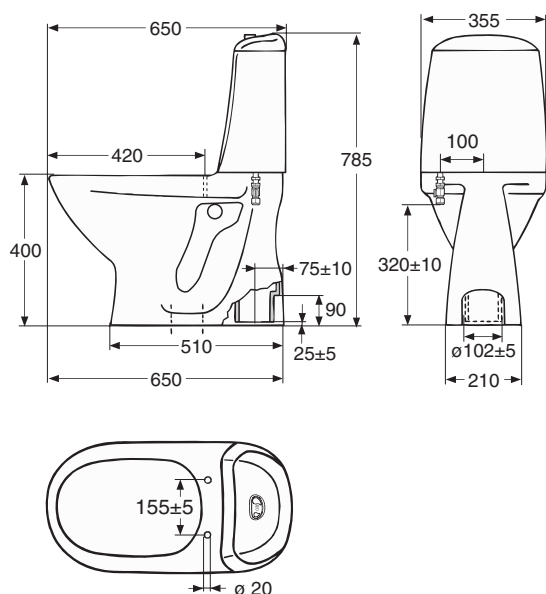

- Trevi E WC:ssä on pieni ja iso huuhtelu. 4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 - 2,5 litralle, myös se on säädettävissä. **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.**

- Trevi E WC:n är försedd med liten och stor spolning. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2 - 2,5 liter, även den justerbar. **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.**

- ① Asennus muhwilliseen valurautaviemäriin
- ② Asennus ø110 muoviputkeen
- ① Montering med muffat gjutjärnsrör
- ② Montering med ø110 plaströr



6351000001

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

Huom! Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

Obs! Montering med skruvar rekommenderas. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.



Poistuu syksyllä 2011, vastaava tuote
Seven D -mallistossa
Utgår hösten 2011, ersätts av Seven





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3719701101	5650008	25,0
3919701101	5650010	27,0

- **3719701101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91260. Suositellaan käytettäväksi asuinrakennuksissa, kun käyttäjä ei käytä pyörätuolia tai muita liikunta-apuvälineitä.
 - **3919701101** kovalla muovi-istuinkannella nro 91590. Mallia kovalla istuinkannella suositellaan erityisesti, kun käyttää pyörätuolia tai muita liikunta-apuvälineitä. WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01). Istuinkansi, kiinnitysruuvit ja muovitulpat nro 6102000001 toimitetaan WC-istuimen mukana. Vakio WC:tä 60 mm korkeampi.
 - **3719701101** med sits av mjuk plast nr 91260. Rekommenderas för användning i bostadshus, för personer som inte är rullstolsbundna eller beroende av andra hjälpmedel.
 - **3919701101** med sits av hård plast nr 91590. Modellen med sits av hård plast rekommenderas speciellt för personer som är rullstolsbundna eller beroende av andra hjälpmedel.
- WC:na tillverkas endast i vitt (-01). Sits, fästsättningskruvar och plastproppar nr 6102000001 levereras med WC:n. 60 mm högre än standard WC.

Kyynärtuet nro 6109600001 sopivat tähän malliin. Tilattava erikseen.
Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna. Kts. sivu 2:18.
Armstöden nr 6109600001 passar denna modell. Beställs separat.
Armstöden levereras i separat förpackning. Se sidan 2:18.


WC, korkea malli • WC, hög modell

3719701101 650 x 355 x 845

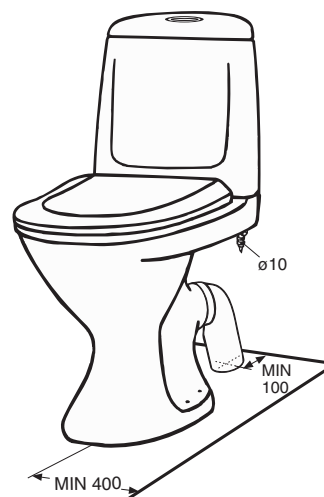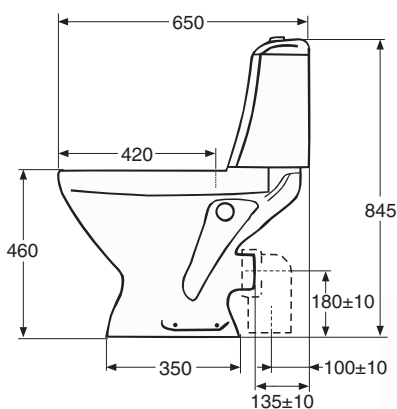

- **Huom!**
Kyynärtuet kts. sivu 2:18.
Jos kyynärtuet asennetaan tähän malliin,
on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91590.

- **Obs!**
Armstöden se sidan 2:18.
Om armstöd monteras till denna modell
bör sits av hård plast nr 91590.



9131201001 9131001001

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

- Trevi E WC:ssä on pieni ja iso huuhtelu. **Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 6 litran huuhtelulle ja pieni 3 litralle.** Iso huuhtelu voidaan säätää 4 litran vesimäärälle, joka on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemäri on enintään 5 m.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Asennustavan mukaan valittu yhdyskappale tilattava erikseen. Min. viemäriin keskipisteen etäisyys seinästä, 100 mm, saavutetaan käyttämällä yhdyskappaletta 90° nro 9131001001 ja WC:n epäkesko yhdyskappaletta nro 9131201001.

- Trevi E WC:n är försedd med liten och stor spolning. **Stora spolningen är på fabriken inställd för 6 liters spolning och lilla för 3 liter.**

Stora spolningen kan justeras till 4 liters spolvattenmängd, som är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m.

Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Önskat kopplingsstycket beställs separat. Min. avstånd för avlopps centrum från väggen 100 mm nås med kopplingsstycke 90° nr 9131001001 (Q-lås) och excentriskt kopplingsstycke nr 9131201001.

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi sekä ruuveilla että silikonilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Montering med skruvar och silicon rekommenderas. Fästsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.



Poistuu keväällä 2012, vastaava tuote
Seven D -mallistossa
Utgår våren 2011, ersätts av Seven D





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3719801101	5651370	21,0
3919801101	5651369	23,0

- **3719801101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91260.
3919801101 kovalla muovi-istuinkannella nro 91590.
WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).
Kiinnitysruuvit nro 6102000001 muovitulppineen ja toimitetaan WC-istuimen mukana. WC on 55 mm lyhyempi kuin vakio WC.
- **3719801101** med sits av mjuk plast nr 91260.
3919801101 med sits av hård plast nr 91590.
WC:na tillverkas endast i vitt (-01).
Fastsättningsskruvar nr 6102000001 med plastproppar levereras med WC:n.
WC:n är 55 mm kortare än standard WC:n.

Kyynärtuet nro 6109600001 sopivat tähän malliin. Tilattava erikseen.
Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna. Kts. sivu 2:18.
Armstöden nr 6109600001 passar denna modell. Beställs separat.
Armstöden levereras i separat förpackning. Se sidan 2:18.


WC, lyhyt malli • WC, kort modell

3719801101 595 x 355 x 785

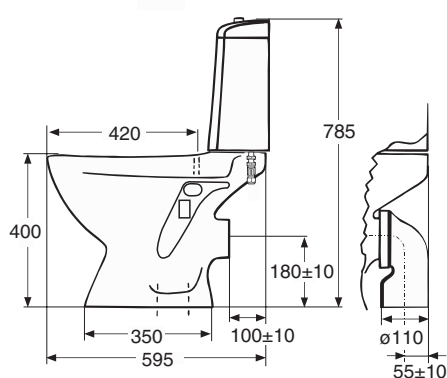

- **Huom!**
Kyynärtuet kts. sivu 2:18. Jos kyynärtuet asennetaan tähän malliin, on käytettävä kovaa istuinkantta nro 91590.



- **Obs!**
Armstöden se sidan 2:18. Om armstöd monteras till denna modell bör sits av hård plast nr 91590.



9131201001 9131001001

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

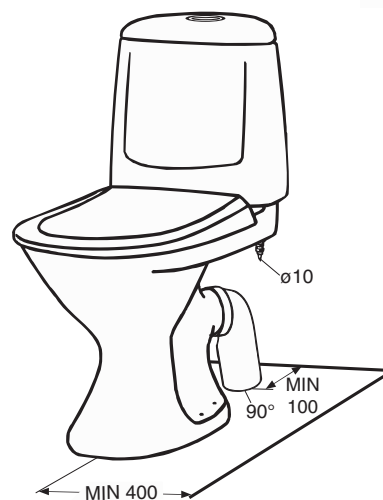

- Viemäri voidaan liittää joko seinään tai lattiaan.
Trevi E WC:ssä on pieni ja iso huuhtelu. 4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 - 2,5 litralle, myös se on säädettävissä. **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.**
Asennustavan mukaan valittu yhdyskappale tilattava erikseen.
Yhdyskappale 90° nro 9131001001 (Q-lukko) ja WC:n epäkesko yhdyskappale lattia-asennukseen nro 9131201001.
- Avloppet kan anslutas till vägg eller golv.
Trevi E WC:n är försedd med liten och stor spolning. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vägrata anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2 - 2,5 liter, även den justerbar. **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.**
Önskat kopplingsstycket beställs separat.
Kopplingsstycke 90° nr 9131001001 (Q-lås) och excentriskt kopplingsstycke nr 9131201001 för golvinstallation.

Huom! Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

Obs! Montering med skruvar rekommenderas. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.






Poistuu keväällä 2012, vastaava tuote
Seven D -mallistossa
Utgår våren 2011, ersätts av Seven D

IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3419801101	5651292	21,0
3619801101	5650034	23,0


- **3419801101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91260.
3619801101 kovalla muovi-istuinkannella nro 91590.
WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).
Istuinkansi ja kiinnitysruuvit nro 6102000001 muovitulppineen toimitetaan WC:n mukana. WC on 55 mm lyhyempi kuin vakio WC.
 - **3419801101** med sits av mjuk plast nr 91260.
3619801101 med sits av hård plast nr 91590.
WC:na tillverkas endast i vitt (-01).
Sits, fastsättningsskruvar nr 6102000001 med plastproppar levereras med WC:n.
WC:n är 55 mm kortare än standard WC:n.
- Kyynärtuet nro 6109600001 sopivat tähän malliin. Tilattava erikseen.
Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna. Kts. sivu 2:18.
Armstöden nr 6109600001 passar denna modell. Beställs separat.
Armstöden levereras i separat förpackning. Se sidan 2:18.

WC, lyhyt malli, yleismalli WC, kort modell, universal modell

3419801101, 3619801101 595 x 355 x 785

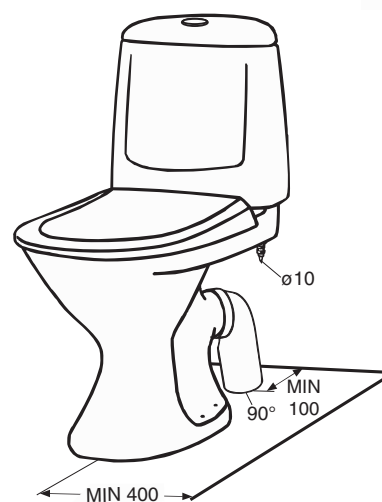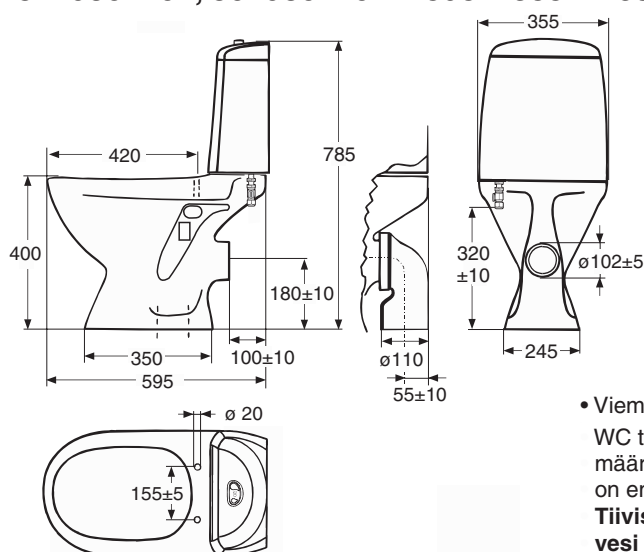

- Viemäri voidaan liittää joko seinään tai lattiaan.
WC toimii joko 4 tai 6 litran huuhteluvesimäärällä. 4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. WC on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle.
Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.
Asennustavan mukaan valittu yhdyskappale tilattava erikseen.
Yhdyskappale 90° nro 9131000001 (Q-lukko) ja WC:n epäkesko yhdyskappale lattia-asennukseen nro 9131200001.
- Avloppet kan anslutas till vägg eller golv.
WC:n fungerar med endera 4 eller 6 liters spolvattenmängd. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, där längden på avloppets vägräta anslutningsledning är högst 5 m.
På fabriken är WC:n inställd för 4 liters spolning.
Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.
Önskat kopplingsstycket beställs separat.
Kopplingsstycke 90° nr 9131000001 (Q-lås) och excentriskt kopplingsstycke nr 9131200001 för golvinstallation.



9131201001 9131001001

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

- Huom!** Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Obs!** Montering med skruvar rekommenderas. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
7719001101	5650009	15,0
7919001101	5650011	17,0


- **7719001101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91260.
7919001101 kovalla istuinkannella nro 91590.
WC:t valmistetaan valkoisina. Istuinkansi sisältyy toimitukseen.
- **7719001101** med sits av mjuk plast nr 91260.
7919001101 med sits av hård plast nr 91590.
WC:na tillverkas endast i vitt. Sits ingår i leveransen.

Seinä-WC • Väg-WC

7719001101, 7919001101 490 x 360 x 380

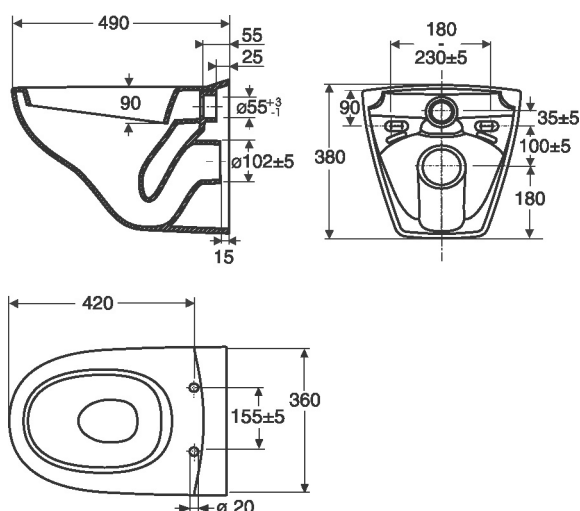

Suosittelun istuinkorkeus
Rekommenderad sitthöjd
420 mm



HUOM!

Tarkista kiinnitysruuvien etäisyys lattiasta.
Vaikuttaa istuinkorkeuteen.

OBS!

Kontrollera bultavståndet från golv.
Påverkar sitthöjden.

- Asennustelineitten 91370-91371 kanssa, wc-yhdistelmä on tyyppihyväksytty 4/2,5 l asuinrakennuksiin.
- Vid montering med fixturerna 91370-91371 är kombinationen WC/fixtur typgodkänd för 4/2,5 l i bostadshus.

- Jos asennustelinettä 91370-91371 ei käytetä, on kiinnitysruuvit nro 6100100001 (M12 x 140 mm) ja viemäriiliitin nro 6350600001 tilattava erikseen.

Huom! Kiinnitysruuvien välinen mitta on 180-230 mm.
Istuinkorkeus 420-460 mm
Teline säädetään oikeaan korkeuteen ennen asennusta.
Kts. ohjeet telineen pakkauksesta.
Asennusohje pakkauksessa.

- Om monteringsfixtur 91370-91371 inte används, bör fastsättningsskruvar nr 6100100001 (M12 x 140 mm) och koppling för avloppsrör nr 6350600001 beställas separat.

OBS! Bultavståndet 180-230 mm.
Sitthöjd 420-460 mm
Fixturen justeras till rätt höjd före monteringen.
Se anvisningar i fixturens förpackning.
Monteringsanvisningar i förpackningen.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
6109600001	5751182	4,6

- Kyynärtukien ja paperitelineen materiaali on mattaeloksoitua alumiinia, kädensijat ovat muovipäällysteiset. Kiinnitysosat toimitetaan kyynärtukien mukana. Paperiteline sisältyy.
- Armstöden och pappershållaren är tillverkade av matteloxerad aluminium, handtagen är plastbeklädda. Fastsättningsdelar levereras med armstöden. Pappershållaren ingår i leveransen.


Kyynärtuet toimitetaan erikseen pakattuna.
Armstöden levereras i separat förpackning.

Kyynärtuki • Armstöd 6109600001

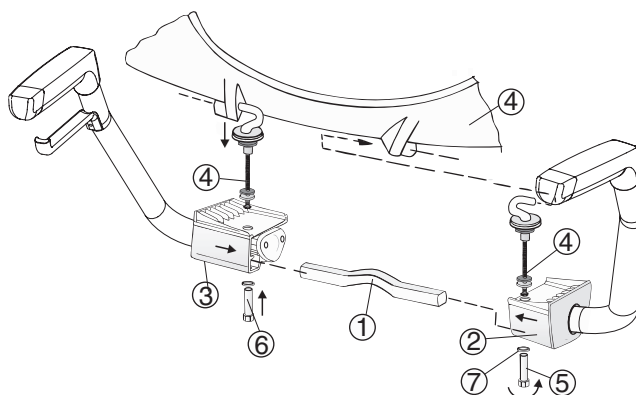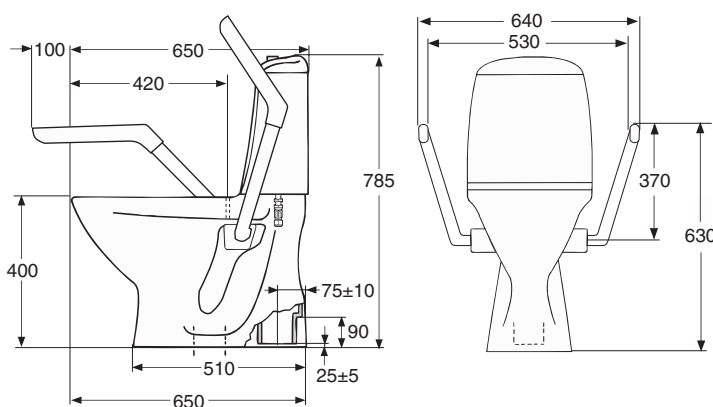

- **Kyynärtuet kiinnitetään istuinkannen saranapulteilla.** Sopii Trevi E WC-istuimille -92, -95, -96, -97, -98, -99. Kyynärtuet nostettavissa erikseen. Asennusohje pakkauksessa.

- **Armstöden fästes med sitsens gångledsbultar.** Passar Trevi E WC -92, -95, -96, -97, -98, -99. Armstöden kan lyftas upp separat. Monteringsanvisningar i förpackningen

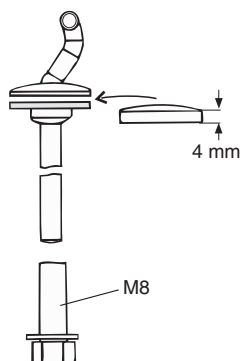

HUOM!
Vaihda saranatäpin stansattu aluslevy sorvattuun asentaessasi kyynärtukia.

OBS!
Byt ut den stansade brickan på gångleden till den svarvade då ni monterar armstödet.




Poistuu syksyllä 2011
Utgår hösten 2011

IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3679201101	5650025	27,0


- WC valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).
Toimitukseen kuuluu: kova muovi-istuinkansi nro 91590, kiinnitysruuvit ja muovitulpat nro 6102000001, autoflush yksikkö nro 63501.
WC-istuimen tyypit ja mitat: katso luettelosivut 2:9 ja 2:10.
- WC tillverkas endast i vitt (-01).
I leveransen ingår: sits av hård plast nr 91590, fästsättningssskruvar och plastproppar nr 6102000001, autoflush enhet nr 63501.
WC-modeller och mått: se katalogsidorna 2:9 och 2:10.

Autoflush Trevi WC

3679201101

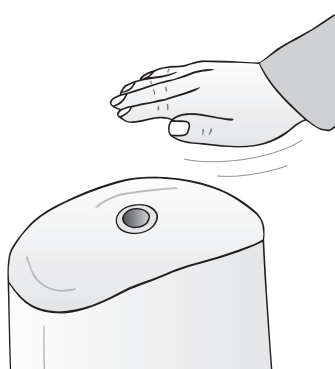

- IDO Autoflush kosketusvapaa WC huuhtelee heiluttamalla kättä 2-12 cm:n etäisyydellä painonapista.
WC toimii myös painamalla painonappia.
- IDO Autoflush beröringsfri WC spolar då man för handen över spolknappen på 2-12 cm:s avstånd.
WC:n fungerar också då man trycker på tryckknappen.

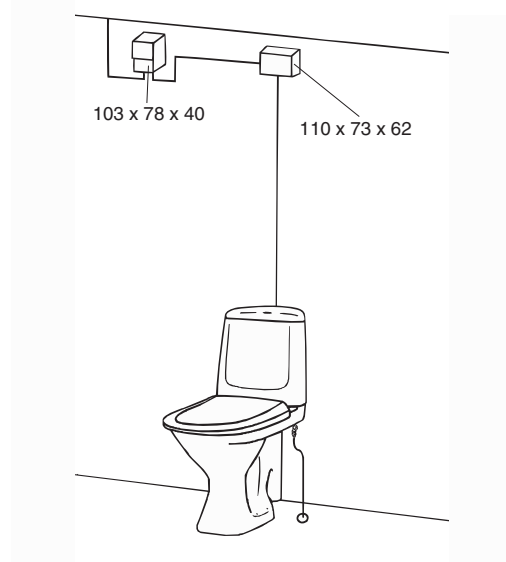

Kytentäehdotus
Kopplingsförslag

- WC kytetään sähköverkkoon 230/9 V muuntajalla.
Sekä muuntajan että IR-Power yksikön kotelointiluokka on IP-44 ja ne sijoitetaan voimassa olevien sähkönormien mukaisesti. WC:n mukana toimitetaan 2,2 m:n sähköjohto.
3679201101 on ilman kosketusta toimiva Trevi WC, johon on asennettu elektronisesti toimiva huuhtelumekanismi. WC on säädetty tehtaalla 6 litran huuhtelulle, sen voi myös säätää 4 litralle.
- WC:n kopplas till elnätet med en 230/9 V transformator. Både transformator och IR-Power-box har kapslingsklass IP-44 och enl. gällande elnormer. Med WC:n levereras en 2,2 m lång elledning.
3679201101 är en beröringsfri Trevi WC, försedd med en elektroniskt fungerande spolmekanism. På fabriken är WC:n inställd för 6 liters spolning, justerbar även till 4 liter.

Posliinutuotteiden päämitat tol. $\pm 2\%$
Porslinsprodukternas huvudmått tol. $\pm 2\%$




Poistuu syksyllä 2011
Utgår hösten 2011


IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
2418001001	5651521	8,5

- Säiliö valmistetaan ainoastaan valkoisena (-01).
Autoflush yksikkö nro 63501, muuntaja 230/9 V nro 63423 toimitetaan säiliön mukana.
- Cistern tillverkas endast i vitt (-01).
Autoflush enhet nr 63501, transformator 230/9 V nr 63423 levereras med cistern.

Autoflush Trevi säiliö • cistern 2418001001

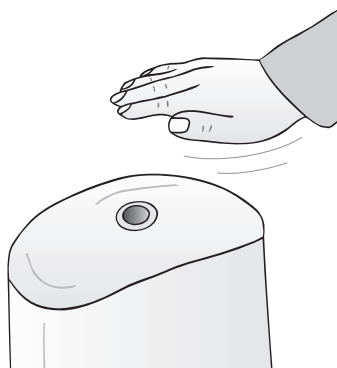

- IDO Autoflush kosketusvapaa WC huuhtelee heiluttamalla kättä 2-12 cm:n etäisyydellä painonapista.
WC toimii myös painamalla painonappia.
- IDO Autoflush beröringsfri WC spolar då man för handen över spolknappen på 2-12 cm:s avstånd.
WC:n fungerar också då man trycker på tryckknappen.

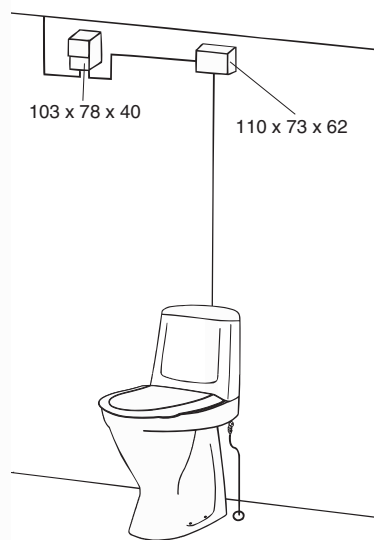

Kytentäehdotus
Kopplingsförslag

- Autoflush Trevi säiliö mekaniimilla sopii WC:ille 7109201001, 7109401001, 7109601001, 7119701001, 7109901001.
WC kytetään sähköverkkoon 230/9 V muuntajalla. Sekä muuntajan että IR-Power yksikön kotelointiluokka on IP-44 ja ne sijoitetaan voimassa olevien sähkönormien mukaisesti. Säiliön mukana toimitetaan 2,2 m:n sähköjohto.
24180 on ilman kosketusta toimiva Trevi säiliö, johon on asennettu elektronisesti toimiva huuhtelumekanismi. Säiliö (WC:) on säädetty tehtaalla 6 litran huuhtelulle, sen voi myös säätää 4 litralle.
- Trevi cistern med Autoflush passar till WC:skål modellerna 7109201001, 7109401001, 7109601001, 7119701001, 7109901001.
WC:n kopplas till elnätet med en 230/9 V transformator. Både transformator och IR-Power-box har kapslingsklass IP-44 och enl. gällande elnormer. Med cistern (WC:n) levereras en 2,2 m lång elledning.
24180 är en beröringsfri Trevi cistern, försedd med en elektroniskt fungerande spolmekanism. På fabriken är cistern inställd för 6 liters spolning, justerbar även till 4 liter.

Posliinutuotteiden päämitat tol. $\pm 2\%$
Porslinsprodukternas huvudmått tol. $\pm 2\%$

IDO Trevi Korotusjalka • Förhöjningsfot 81047, 81048




IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
8104701001	5671062	3,5
8104801001	5671063	4,0

2



- **8104701001** korotusjalka WC:lle 3709201101, 3909201101.
8104801001 korotusjalka WC:lle 3719801101, 3919801101.
 Korotusjalka valmistetaan ainoastaan valkoisena (-01).
 Kiinnitysruuvit muovitulppineen nro 6102000001 ja silikonit toimitetaan korotusjalan mukana.
- **8104701001** förhöjningsfot för WC 3709201101, 3909201101.
8104801001 förhöjningsfot för WC 3719801101, 3919801101.
 Förhöjningsfoten tillverkas endast i vitt (-01).
 Fastsättningsskruvar med plastproppar nr 6102000001 och silikon levereras med förhöjningsfoten.

Korotusjalka • Förhöjningsfot

8104701001 360 x 225 x 60

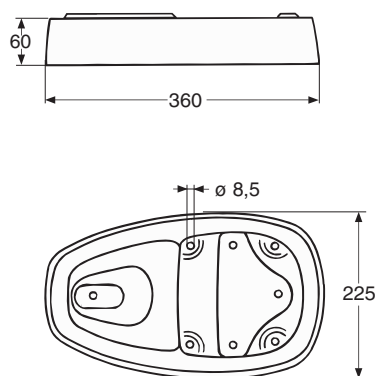

8104801001 370 x 265 x 60

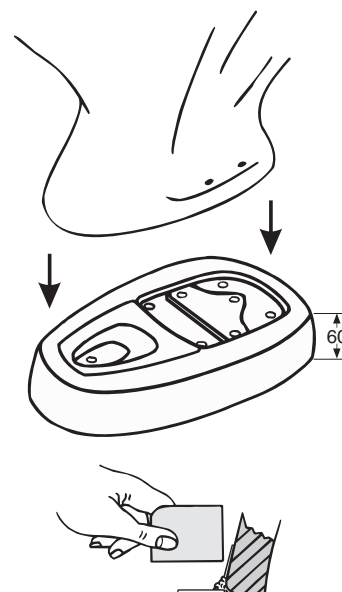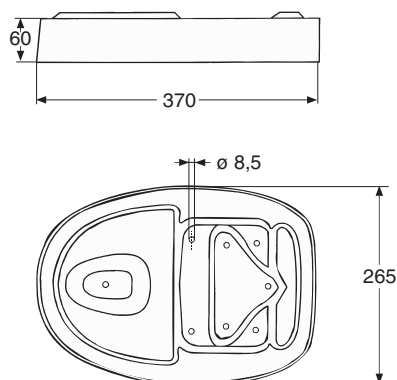

- Jalka kiinnitetään ensin neljällä ruuvilla lattiaan ja tämän jälkeen WC kiinnitetään tavanmukaisesti korotusjalan päälle neljällä tulpparuuvilla. WC-jalan ja korotusjalan välinen sauma tiivistetään elastisella homesuojatulla massalla.
Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.
- Foten fästes först i golvet med fyra skruvar. Därefter fästes WC-stolen i foten på normalt sätt med fyra proppförsedda skruvar. Fogen mellan WC-foten och förhöjningsfoten tätas med elastisk mögelresistent massa.
Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
 Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
 puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

www.ido.fi

2:21





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
5201701101	5671123	19,0
9420101001	5711232	1,0

- Pesuistuin valmistetaan ainoastaan valkoisena (-01).
Kerafix kiinnityssarja toimitetaan pesuistuimen mukana.
- Bidén tillverkas endast i vitt (-01).
Kerafix fastsättningsserie levereras med bidén.

Pesuistuin • Bidé

5201701101 605 x 360 x 395

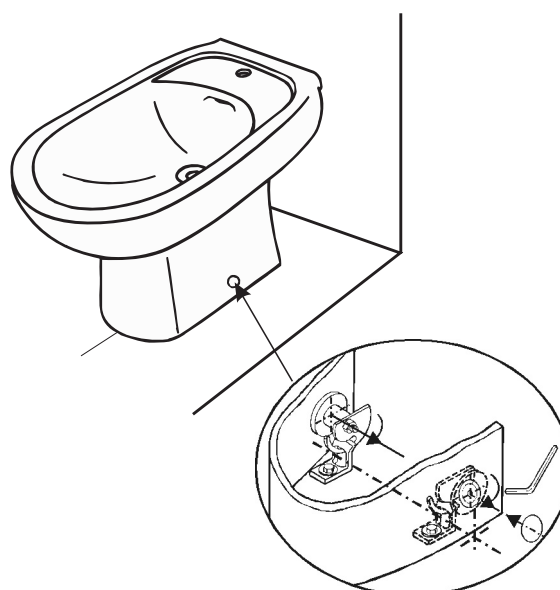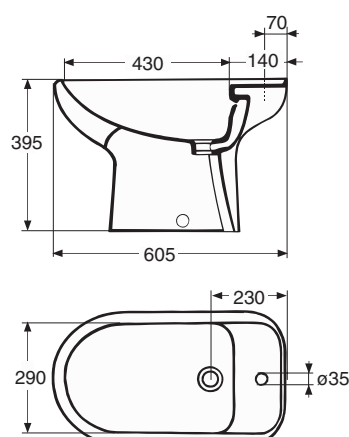

Pesuistuimen rengas • Bidésitsring

9420101001



- Viemäriasennuksessa käytetään pesuallasvesilukkoa.
Pesuistuimen rengas nro 9420101001 tilattava erikseen.
- Vid montering till avlopp används vattenlås för tvättstall.
Bidésitsring nr 9420101001 beställs separat.

Huom! Suositellaan kiinnitettäväksi kerafix kiinnityssarjalla. Semmentillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

Obs! Montering med kerafix fastsättning rekommenderas. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

IDO Trevi Erikoispesuallas • Specialtvättställ 12289, 12789



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1228901101	5611150	8,0
1278901101	5611149	8,0

2

- Pesualtaat valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).

Pesualtaat on tarkoitettu sairaalakäyttöön.

1228901101 hanareillä, ilman ylivuotoaukkoa.

1278901101 ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa.

Kannakkeet 6101501001, 6109701001 tilattava erikseen.

- Tvättställen tillverkas endast i vitt (-01).

Tvättställen är avsedda för sjukhus.




1228901101 med kranhål, utan bräddavlopp.

1278901101 utan kranhål och bräddavlopp.



Konsolerna nr 6101501001, 6109701001 beställs separat.

Kannakekiinnitys • Konsolupphängning

1228901101 500 x 360

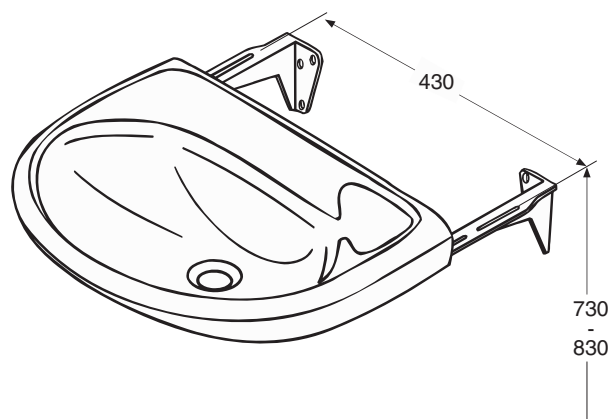

1278901101 500 x 360



- Hanareiän koko $\varnothing$ 35 mm.

Etäreunan korkeus lattiasta 800-900 mm.

1228901101 hanareillä, ilman ylivuotoaukkoa.

1278901101 ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa.

- Kranhålets dimension $\varnothing$ 35 mm.

Framkantens höjd från golv 800-900 mm.

1228901101 med kranhål, utan bräddavlopp.

1278901101 utan kranhål och bräddavlopp.

Posliinutuotteiden päämitat tol. $\pm$ 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. $\pm$ 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

www.ido.fi

2:23

IDO Trevi Erikoispesuallas • Specialtvättställ 12185, 12685

2



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1218501101	5611110	11,0
1268501101	5611109	11,0

- Pesualtaat valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).

Pesualtaat on tarkoitettu sairaalakäyttöön.

1218501101 hanareillä, ilman ylivuotoaukkoa.

1268501101 ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa.

Kannakkeet nro 61016, 61098 tilattavaerikseen.

- Tvättställen tillverkas endast i vitt (-01).

Tvättställen är avsedda för sjukhus.



1218501101 med kranhål, utan bräddavlopp.

1268501101 utan kranhål och bräddavlopp.


Konsolerna nr 61016, 61098 beställs separat.

Kannakekiinnitys • Konsolupphängning

1218501101 560 x 440

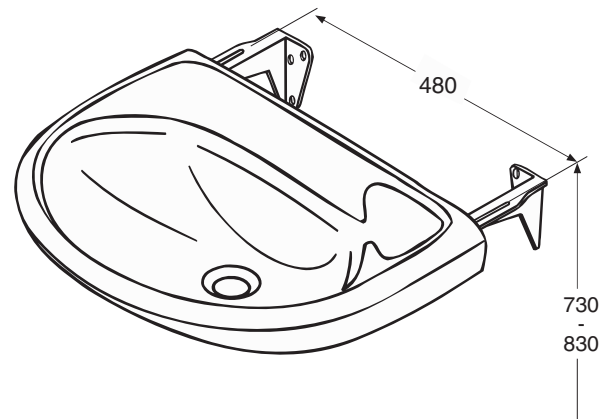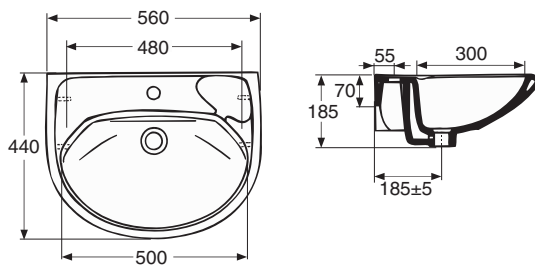

1268501101 560 x 440

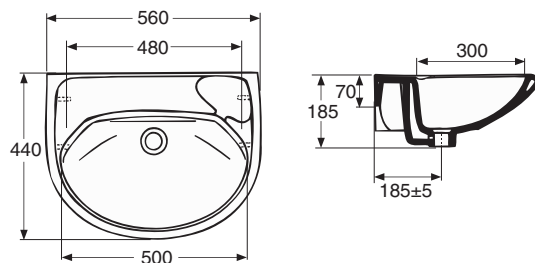

- Hanareian koko $\varnothing$ 35 mm.

Etäreunan korkeus lattiasta 800-900 mm.

1218501101 hanareillä, ilman ylivuotoaukkoa.

1268501101 ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa.

Kannakkeet nro 6101600001, 6109800001 tilattava erikseen.

- Kranhålets dimension $\varnothing$ 35 mm.

Framkantens höjd från golv 800-900 mm.

1218501101 med kranhål, utan bräddavlopp.

1268501101 utan kranhål och bräddavlopp.

Konsolerna nr 61016,00001 6109800001 beställs separat beställs separat.

Posliinutuotteiden päämitat tol. $\pm$ 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. $\pm$ 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

IDO Trevi Pesuallashylly • Hylla för tvättställ 61078



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
6107800001	5751185	5,5
6107900001	5751186	6,0



2

- Runko galvanoitua, valkoiseksi maalattua terästä, hylly kylpyhuonelaminaattia pyökkilistoin.
- Underrede galvaniserat och vitlackat stål, hyllan våtrumslaminat kantat med bokträ.

Pesuallashylly • Hylla för tvättställ

6107800001 560 x 200

6107900001 640 x 200

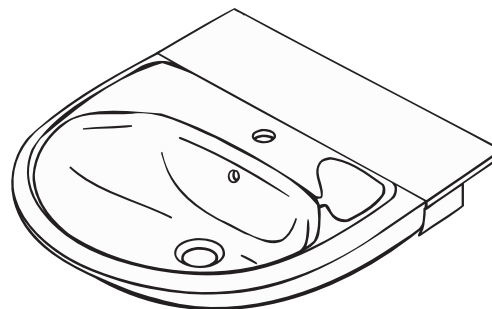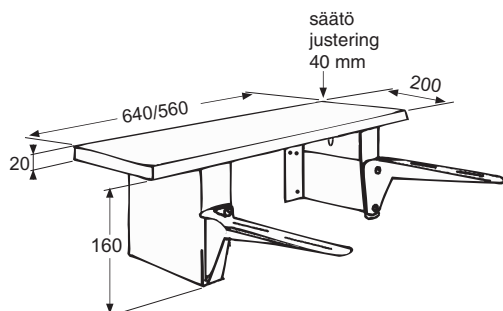

- **61078** sopii pesualtaille 1118501101, 1218501101, 1268501101
- **61079** sopii pesualtaille 1118101101, 1218101101, 1268101101

Kannakkeet nro 6101600001, pituus 240 mm tilattava erikseen.

- **61078** passar tvättställen 1118501101, 1218501101, 1268501101
- **61079** passar tvättställen 1118101101, 1218101101, 1268101101

Konsoler nr 6101600001, längd 240 mm beställs separat.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

www.ido.fi

2:25