

Turvakytkimet

SA

ESWP

SAM

ESWM

TimeOut

CountDown

LiesiTurva

AquaBest

NRCD

Protector


BodyGuard

**NORWESCO
SUOJAA JA TURVAA**

Sivusta väännettävät polykarbonaattikoteloidut kytkimet

SA kytkimet ovat Norwescon klassikoita. Saatavilla on erittäin kilpailukykyinen ja laaja valikoima kuormankytkimiä optimaalisesti mitoitetuissa polykarbonaattikoteloissa, käyttöjännite 415V, kotelointiluokka IP 54/IP 55.

SA 216 2-napaisia kytkimiä valmistetaan myös Polar-valkoisessa kotelossa harmaalla vääntimellä asuin-, liike- sekä laitos- ja teollisuuskäyttöön kuten sairaaloihin, laboratorioihin, elektroniikka- ja lääketeollisuuteen sekä muihin ympäristöihin, joissa edellytetään korkeaa hygieniatasoa.

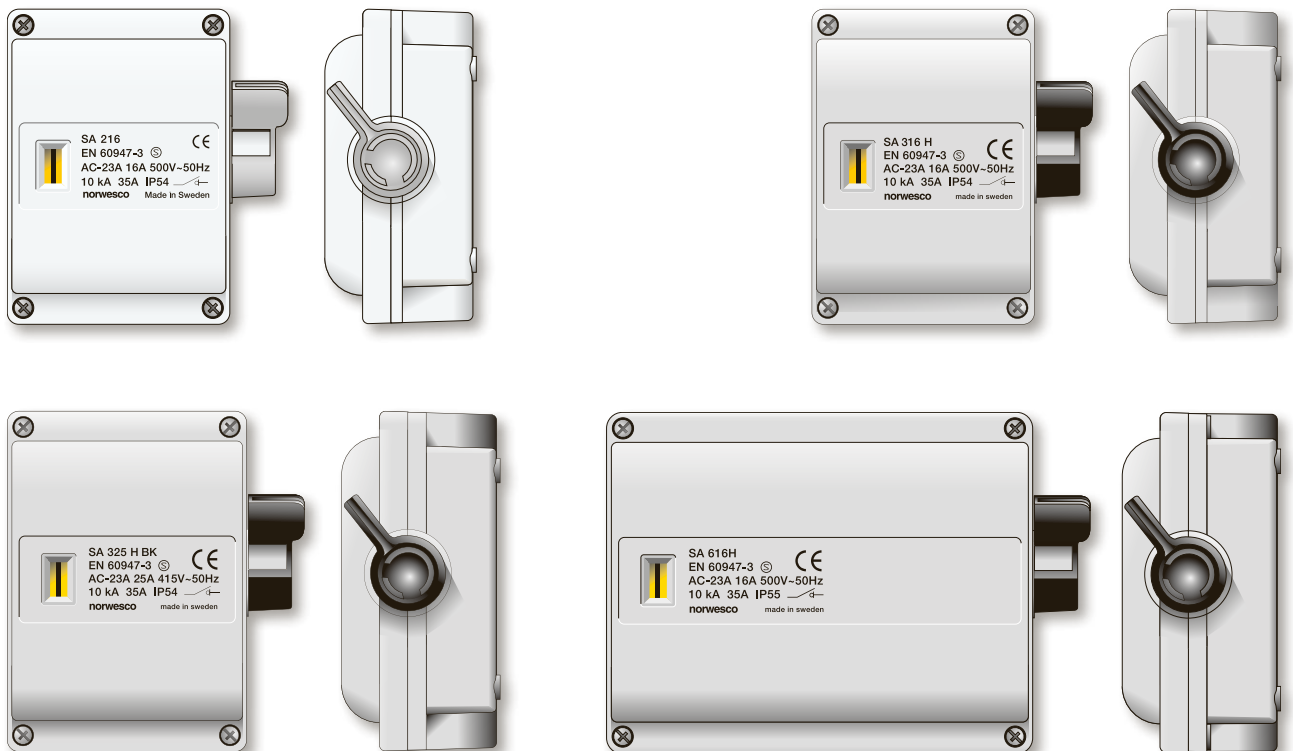

- Turva- ja kuormankytkimet sähkömoottoreille 11kW asti
- Kattava valikoima 2-, 3-, 4- ja 6-napaisille sovellutuksille
- Kotelo ja väännin iskunkestävää polykarbonaattia
- Väännin lukittavissa riippulukolla
- Käyttäjästävällinen, likaahylkivä kotelomateriaali ja -muoto
- Edulliset apukontaktiratkaisut
- Liittimet aina avoimia
- Helppo kytkeä, runsaasti kytkentätilaa
- Kaapeliläpiviennit metrisille holkkitiivisteille, 6-napaisille murtoaihiot
- Vakioväri: kotelo harmaa, väännin musta.

Standardit


IEC 60947-3 ja IEC 60529

Sertifiointi

Semko, CB sertifiointi

Tekniset tiedot sivulla 10

Vedonpoistokytkimet SA 216 DV ja DG 16A, ESWP 16 - 40 A

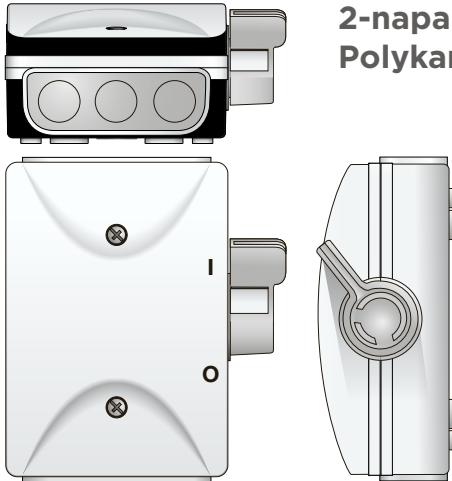2-napaiset, sivusta väännettävät kytkimet SA 216 DV ja DG 16A
Polykarbonaattikotelo, varustettu vedonpoistajalla

Tuotekytkimissä SA 216 DV ja DG 16A, 500V, on kaksi sisäänrakennettua vedonpoistajaa. Polykarbonaattikotelon ylä- ja alaosassa on kolme läpivientä. IP 54.

- Kotelo ja väännin iskunkestävää polykarbonaattia
- Väännin lukittavissa riippulukolla
- Likaahylyvä kotelomateriaali ja -muoto
- Edulliset apukontaktiratkaisut
- Liittimet aina avoimia
- Helppo kytkeä, runsaasti kytkentätilaa
- Vakiovärit: kotelo harmaa, väännin musta ja kotelo valkoinen, väännin harmaa.

Tekniset tiedot sivuilla 10 ja 11

Edestä väännettävät ESWP 16-63 A
polykarbonaattikoteloidut kytkimet

Edestä väännettävien, ammattikäyttöön tarkoitettujen kytkimien kotelo on kestävä polykarbonaattia. Väännin on lukittavissa kolmesta kohdasta riippulukolla. IP 65. Käyttöjännite 415V, 500V sekä 690V, nimellisvirta AC 23A 63A asti. Huom! Saatavana myös EMC-versioina.

Standardit

IEC 60947-3 ja IEC 60529

Sertifiointi

Semko, CB sertifiointi




- Turva- ja kuormankytkimet sähkömoottoreille 30kW asti
- Kattava valikoima 3-, 4- ja 6-napaisille sovellutuksille
- Kotelo ja väännin iskunkestävää polykarbonaattia
- Väännin lukittavissa kolmesta eri kohdasta riippulukolla
- Likaahylyvä kotelomateriaali ja -muoto
- Liittimet avoimia
- Kytkimet 50 kA verkolle
- Metriset holkkikierteet
- Vakioväri: kotelo harmaa kotelo, väännin musta.



Tekniset tiedot sivulla 10

Edestä väännettävät polykarbonaattikoteloidut kytkimet ESWP 63-80 A

Edestä väännettävien, ammattikäyttöön tarkoitettujen kytkimien kotelo on kestävää polykarbonaattia. Väännin on lukittavissa kolmesta kohdasta riippulukolla. IP 65. Käyttöjännite 415V, 500V sekä 690V, nimellisvirta AC 23A 63A asti.

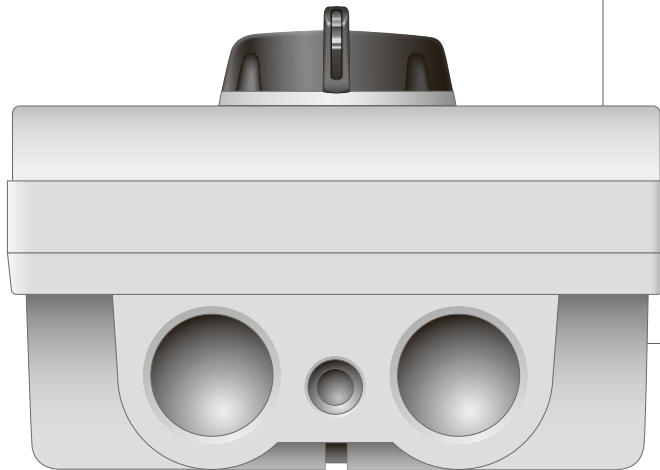

- Turva- ja kuormankytkimet sähkömoottoreille 37kW asti
- Kattava valikoima 3- ja 4-napaisille sovellutuksille
- Kotelo ja väännin iskunkestävää polykarbonaattia
- Väännin lukittavissa kolmesta eri kohdasta riippulukolla
- Likaahylyvä kotelomateriaali ja muoto
- Liittimet avoimia
- Kytkimet 50 kA verkolle
- Metriset holkkikierteet M40 2 x 2 kpl, M16 2 x 1kpl
- Vakioväri: kotelo harmaa kotelo, väännin musta.



Tekniset tiedot sivulla 10



SAM 16 - 25A, ESWM 80 - 250 A

Sivusta väännettävät kytkimet silumiinikotelossa

SAM-kytkinsarja on Norwescon uusi silumiinirunkoinen vaativien tilojen turvakytkinsarja. IP 65. Käyttöjännite 415V. Huom! Saatavana myös EMC-versioina.

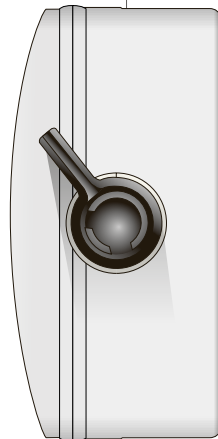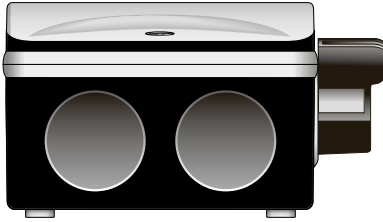

- Turva- ja kuormankytkimet sähkömoottoreille 11kW asti
- Kattava valikoima 3- ja 4-napaisille sovellutuksille
- Väännin lukittavissa riippulukolla
- Uusittu likaahylkivä kotelomateriaali ja -muoto
- Edulliset apukontaktit ratkaisut
 - Liittimet aina avoimia
 - Helppo kytkeä, runsaasti kytkentätilaa
 - Kaapeliläpiviennit metrisille holkkitiivisteille, 6-napaisille murtoaihiot
 - Vakioväri: kotelo harmaa, väännin musta.

Standardit

IEC 60947-3 ja IEC 60529




Sertifiointi

Semko, CB sertifiointi

Tekniset tiedot sivulla 11

Edestä väännettävät teräskoteloidut kytkimet

Edestä väännettävät, teräskoteloidut kytkimet on tarkoitettu ammattikäyttöön. Ovikytkyväännin, varustettu ohitusmekanismilla, kotelointiluokka IP 65, käyttöjännite 415V, 500V sekä 690V, nimellisvirta AC 23A 250A asti.

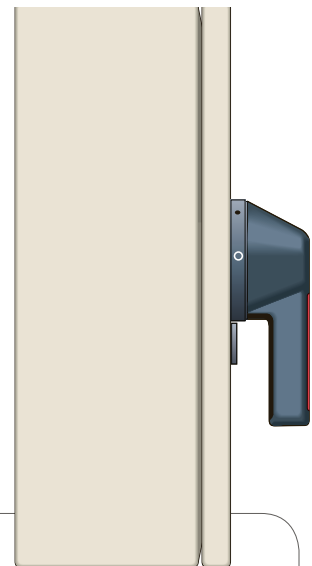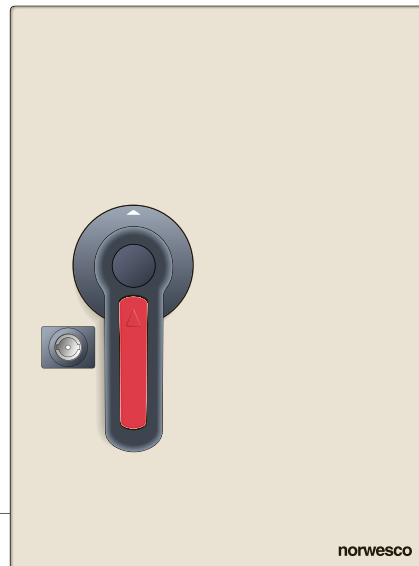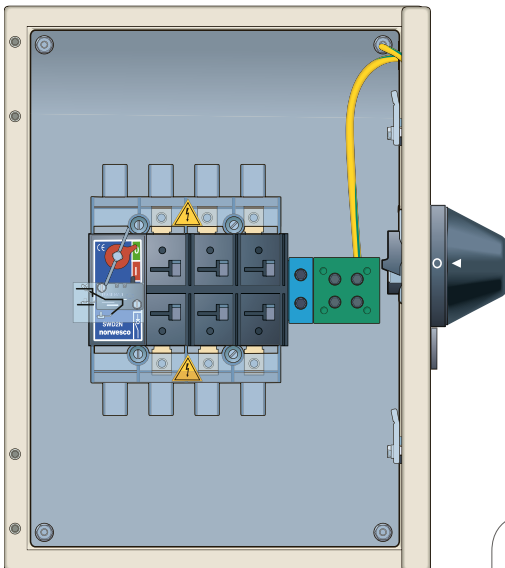**Standardit** IEC 60947-3 ja IEC 60529**Sertifiointi** Semko, CB sertifiointi

Tekniset tiedot sivulla 11

- Turva- ja kuormankytkimet sähkömoottoreille 110 kW asti
- Pulverimaalattu teräskotelo
- Väännin lukittavissa riippulukolla
- Apukontaktit vakiona
- Kytkimet 50kA verkolle
- Kaapeliläpiviennit FL21 laipoilla
- Vakioväri: kotelo harmaa, väännin musta.

Elektroninen turva-ajastin Polar-valkoisessa iskunkestävässä muovikotelossa, kotelointiluokka IP20. Ajastimessa on uudelleen kytkettävä aikapiiri sekä jäljellä olevan toiminta-ajan näyttö. Pinta- ja uppoasennukseen. Käynnistys, pysäytys sekä yksilöllisen ajastuksen ohjelmointi onnistuu yhdellä painikkeella.

Asennus ja verkkoon kytkeminen

Kiinteästi asennettava TimeOut sopii pinta- ja uppoasennukseen. Pinta-asennuksessa ajastin kytketään verkkoon kotelon ylä- tai alapuolen kaapeliläpivientien kautta.

Operointi yhdellä painikkeella




Käynnistys, pysäytys sekä yksilöllisen ajastuksen ohjelmointi tapahtuu yhdellä painikkeella.

Vaihtoehtoiset kytkentäajat

TimeOut ajastin on toimitettaessa asetettu 30 min, mutta kytkentä muuhun käyntivaihtoehtoon käy helposti. Kaikkiaan ajastusvaihtoehtoja on seitsemän. 15 ja 30 min, 1, 2, 6, 12 ja 24 h.

Käyttöalueet


TimeOut ajastin vähentää vaarallisen korkeiden lämpötilojen syntymistä käytettäessä esimerkiksi silitysrautoja, kahvinkeitin ja muita vastaavia laitteita palvelutaloissa, asunnoissa, toimistoissa, kouluissa sekä päiväkodeissa, mutta myös laboratorioissa sekä muissa vastaavissa teollisissa työpaikoissa.

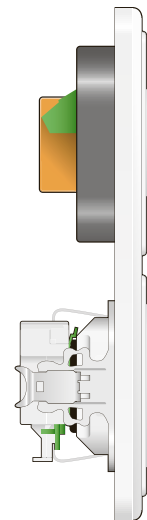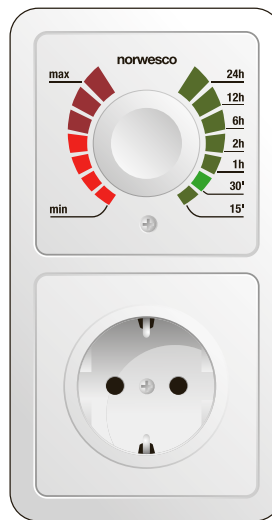


Tekniset tiedot sivulla 11

CountDown - elektroniset ajastimet

Elektroninen turva-ajastin Polar-valkoisessa iskunkestävässä kotelossa, IP20. Turva-ajastimessa on uudelleen kytkettävä ja ohjelmoitava elektroninen aikapiiri sekä selkeä jäljellä olevaa toiminta-aikaa osoittava LED-näyttö. Asennus joko pintaan tai asennusrasian päälle. CountDown on sisäisesti kytketty maadoitettuun ja turvasuluilla varustettuun pistorasiaan. Virrankytkentä tapahtuu kannen alla oleviin liittimiin.

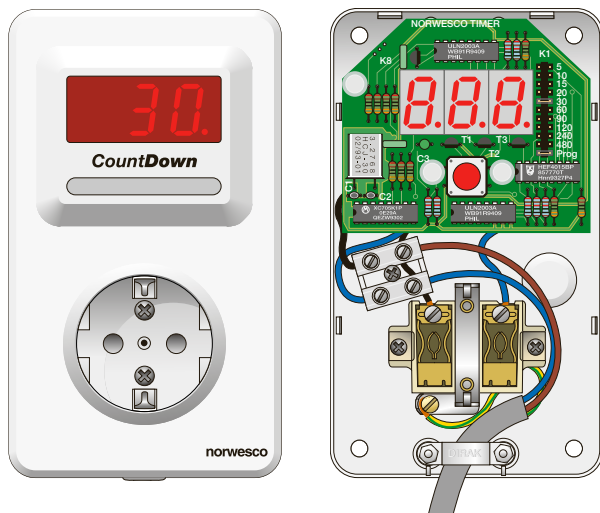

Tekniset tiedot sivulla 11

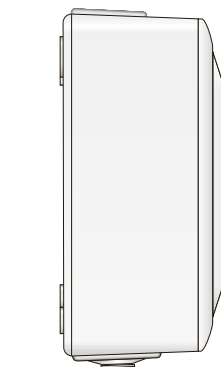

Käyttöalueet

CountDown vähentää vaarallisen korkeiden lämpötilojen syntymistä teollisissa ja muissa vaativissa käyttökohteissa. CountDown on hyväksytty 16A / 230V arvoille eli 3600W laitekokonaisuudelle.

LiesiTurva LämpöVahti


Lieden turva-ajastin

Norwescon uusi lieden turva-ajastin tarjoaa jälkikäteen asennettavan, huomaattoman ratkaisun, joka ei vie paljon tilaa. Perinteisiin turva-ajastimiin verrattuna kaksiosainen turva-ajastin on huomattavasti joustavampi ratkaisu. Ohjausyksikköä ei tarvitse sijoittaa suoraan lieden yläpuolelle. Ohut johto, joka yhdistää ohjausyksikön kytkentälaitteeseen, mahtuu helposti lieden ja muiden keittiökalusteiden taakse.

Huom! Lämpövahdilla varustetut LiesiTurva-laitteet on vaivaton asentaa, sillä lämpöanturi on valmiiksi kytketty.

Käyttöalueet


Lieden turva-ajastin rajoittaa lieden ylikuumentamista palvelutaloissa, esikouluissa, kouluissa ja vapaa-ajan asunnoissa. LämpöVahdilla varustetut LiesiTurvat varmistavat ettei lämpötila lieden alueella nouse vaarallisen korkeaksi.

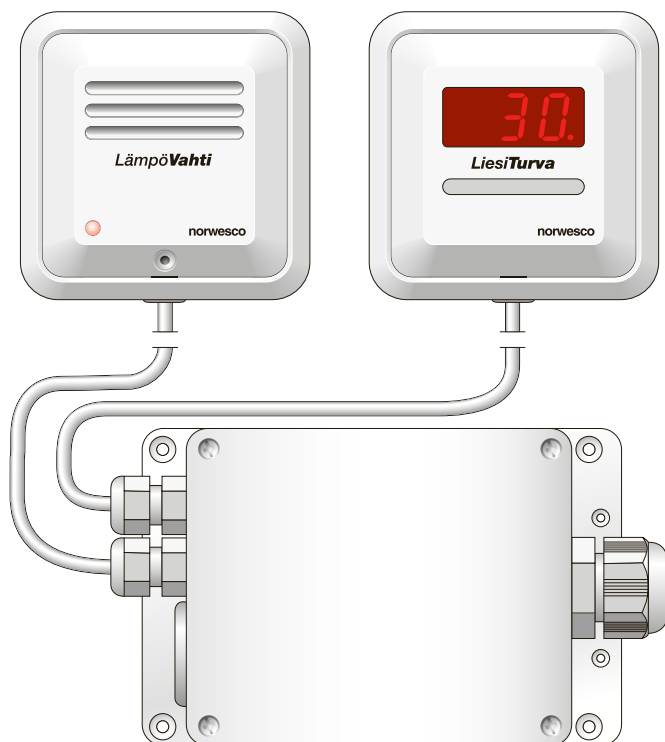

Tekniset tiedot sivulla 11

AquaBest – kostean tilan kalusteet


Koteloidut kytkimet ja pistorasiat pinta-asennukseen, iskunkestävää muovia, moderni, likaa hylkivä muotoilu, IP 44. Yksiosaisissa pistorasioissa ja kytkimissä on sekä ala- että ylälaidassa kumitiivisteet ja kaksiosaisissa pistorasioissa lisäksi sivuilla. Ovaalit kiinnitysreiät kotelon pohjassa helpottavat asennusta.

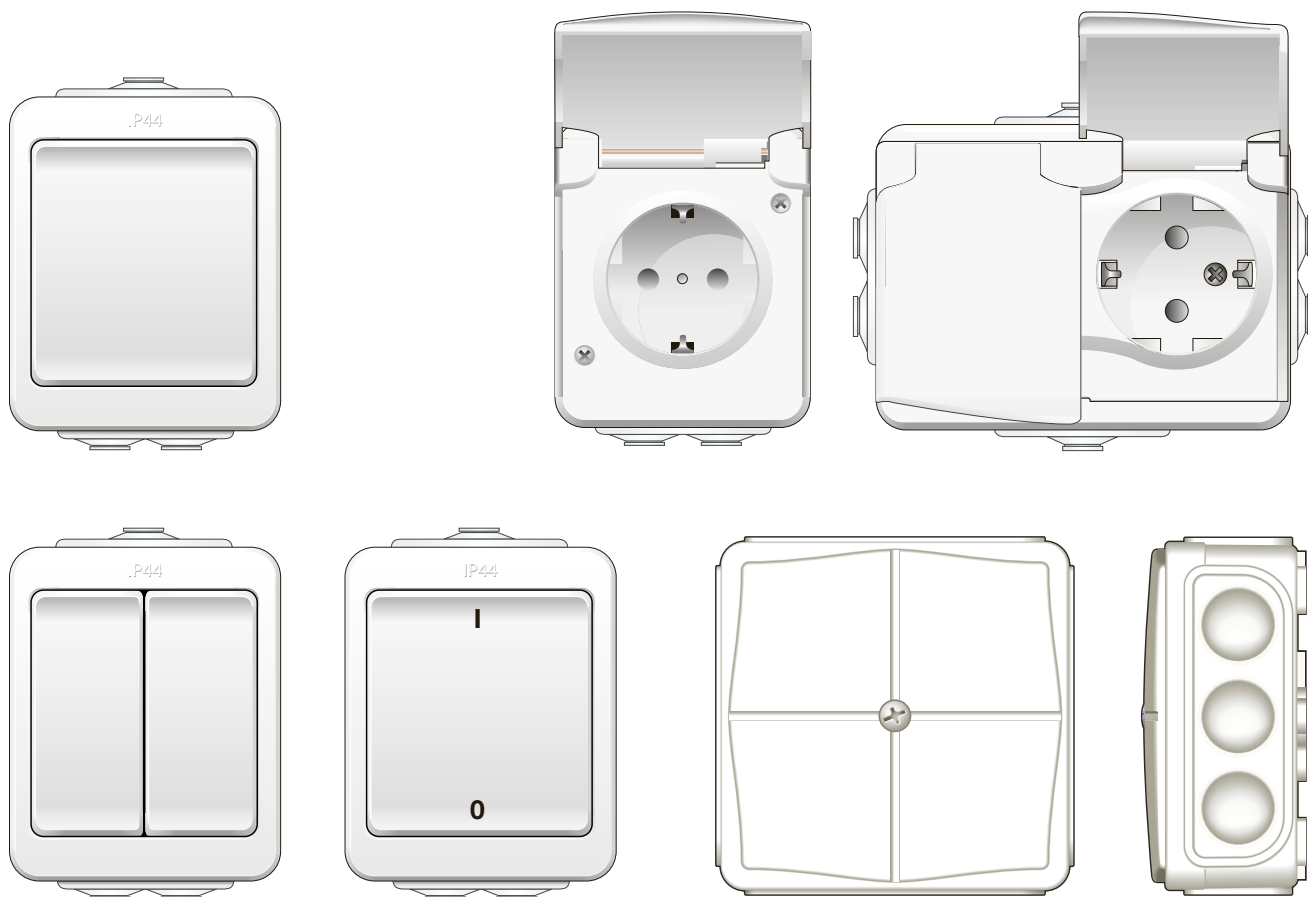

Tekniset tiedot sivulla 11

Yksiosaiset NRCD vikavirtapistorasiat

Turvapistorasiat uudis- ja saneerauskohteisiin sekä sisä- että ulkotiloihin. Pistorasioissa on sisäänrakennettu vikavirtasuojakytkin. Asennus kojerasiaan tai pintarasian avulla pinta-asennukseen. Ketjutettavissa.

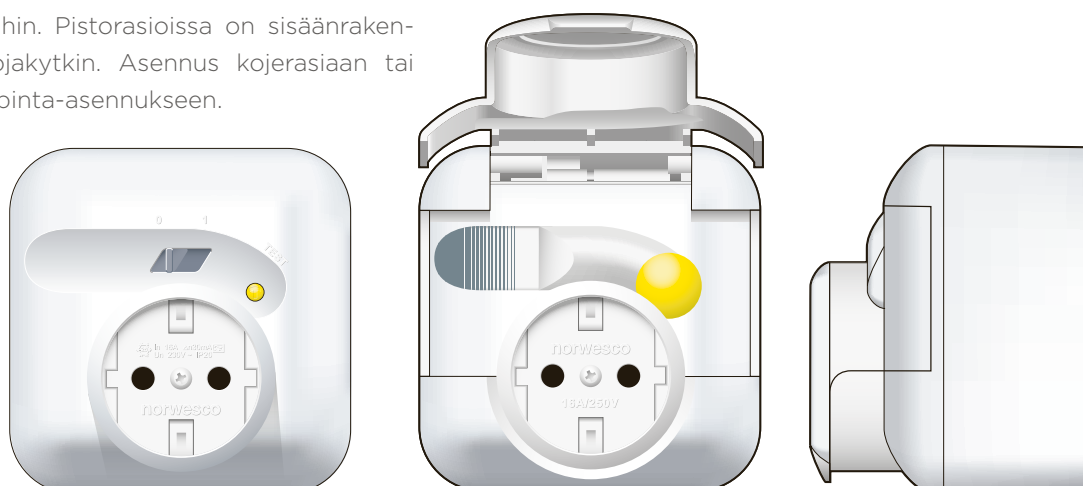

Tekniset tiedot sivulla 11

Protector – parannettua henkilösuojaa asuin- ja työympäristöihin


Protector on maadoitetun turvasuluilla varustetun 16A/230V kaksoispistorasian ja 2-napaisen 30mA vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Kotelo on iskunkestävää muovia, kotelointiluokka IP44. Vikavirtasuojakytkimet ovat tyyppiä A, mikä tarkoittaa parannettua syöksyvirtasuojaa ja vaihtovikavirtojen ja pulssimuotoisten tasavikavirtojen tunnistamista.

Asennus


Pinta-asennus tai asennusrasia päälle.
Ketjutettavissa.

Käyttöalueet

Protector sopii henkilösuojaksi asunnoissa (esimerkiksi keittiöt, kylpyhuoneet, askartelutilat, patiot ja parvekkeet, saunat, autotalit) ja toimistoissa, kouluissa, laboratorioissa sekä muissa paikoissa, missä käytetään 2-napaisia maadoitettuja pistorasioita.

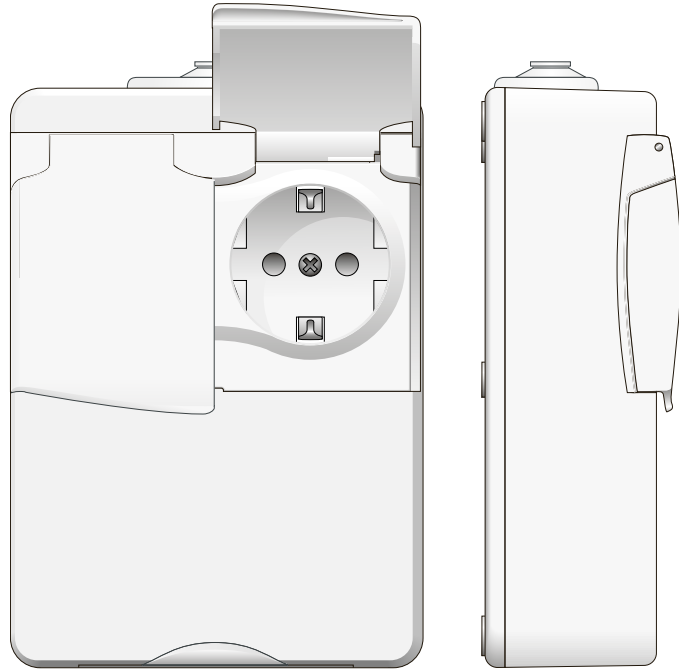

Tekniset tiedot sivulla 11

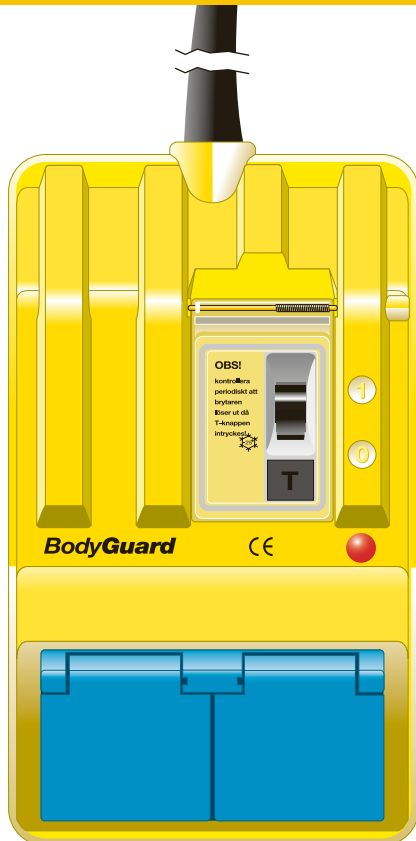BodyGuard – siirrettävä virtakatkaisija

BodyGuard on siirrettävä maadoitetun 16A/230V kaksoispistorasian ja 30mA vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Kotelo on iskunkestävää nylonia, kotelointiluokka IP44. Vikavirtasuojakytkimet ovat tyyppiä A. Kotelon alapuolella olevan kiinnitysmekanismin avulla BodyGuardin voi helposti sijoittaa seinälle, lähelle maadoitettua pistorasiaa esimerkiksi askartelutilaan tai ulkoseinään. BodyGuard toimii jopa -25°C lämpötilassa. Vikavirtasuojakytkimen vipu ja testipainike on sijoitettu jousitetun suojaläpän alle. Johdon pituus 1.2 m

Käyttöalueet

BodyGuard on täydellinen henkilösuoja siellä missä ei ole jakelukeskukseen valmiiksi asennettua vikavirtasuojakytkintä kuten teollisuudessa, maataloudessa ja tietenkin asuintaloissa ja kesämökeillä.

Tekniset tiedot sivulla 11

Sivusta väännettävät polykarbonaattikoteloidut kytkimet 16 – 25A													
Tyyppi	SA 216	SA 216H	SA 316	SA 316H	SA 316/M25	SA 316H/M25	SA 325	SA 325H	SA 416	SA 416/M25	SA 425	SA 616H	SA 625H
Snro	36 052 08	36 052 09	36 052 10	36 052 11	36 052 16	36 052 18	36 052 20	36 052 21	36 052 12	36 052 22	36 052 13	36 052 14	36 052 24
Napaisuus	2+N+PE	2+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	4+PE	4+PE	4+PE	6+N+PE	6+N+PE
Suojausluokka	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 55	IP 55
Nimellisjännite	500V	500V	500V	500V	500V	415V	415V	500V	500V	415V	500V	415V	
Nimellistaajuus	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Nimellisvirta AC23A 415V	16A	16A	16A	16A	16A	16A	25A	25A	16A	16A	25A	16A	25A
Terminen nimellisvirta I th	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Apukoskettimet AC11 415V	-	6A(2A)	-	6A(2A)	-	6A(2A)	-	6A(2A)	-	-	-	6A(2A)	6A(2A)
Nimellisteho 415V	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	7,5 kW	7,5 kW	11 kW	7,5 kW	11 kW
Nimelliskatkaisukyky	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A
NimelliskytKentäkyky	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA
Liittimet max. Cu mm2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mitat LxKxS mm	105x119x58	105x119x58	105x119x58	105x119x58	111x129x59	111x129x59	111x129x59	105x119x58	111x129x59	111x129x59	111x129x59	183x129x69	183x129x69
Läpiviennit	4xM20	4xM20	4xM20	4xM20	4xM25	4xM25	4xM25	4xM25	4xM20	4xM25	4xM25	4xM25 2xM16	4xM25 2xM16

Edestä väännettävät polykarbonaattikoteloidut kytkimet 16 – 63A												
Tyyppi	ESWP1 316	ESWP1 316H	ESWP1 416	ESWP1 416H	ESWP1 325	ESWP1 325H	ESWP1 425	ESWP1 425H	ESWP2 340H	ESWP2 440H	ESWP2 363 H	ESWP2 463H
Snro	36 053 02	36 053 04	36 053 06	36 053 08	36 053 10	36 053 12	36 053 14	36 053 16	36 053 20	36 053 24	36 053 32	36 053 36
Napaisuus	3+N+PE	3+N+PE	4+PE	4+PE	3+N+PE	3+N+PE	4+PE	4+PE	3+N+PE	4+PE	3+N+PE	4+PE
Suojausluokka	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Nimellisjännite	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V
Nimellistaajuus	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Nimellisvirta AC23A 415V	16A	16A	16A	16A	25A	25A	25A	25A	40A	40A	63A	63A
Terminen nimellisvirta I th	16A	16A	16A	16A	16A	25A	25A	25A	25A	40A	40A 63A	63A
Apukoskettimet AC11 415V	-	3A	-	3A	-	3A	-	3A	3A	3A	3A	3A
Nimellisteho 415V	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	15 kW	15 kW	30 kW	30 kW
Nimelliskatkaisukyky	128A	128A	128A	128A	200A	200A	200A	200A	320A	320A	504A	200A
NimelliskytKentäkyky	160A	160A	160A	160A	250A	250A	250A	250A	400A	400A	630A	250A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta	50kA	50kA	10kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA
Liittimet max. Cu mm2	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35
Mitat LxKxS mm	101x140x96	101x140x96	101x140x96	101x140x96	101x140x96	101x140x96	101x140x96	101x140x96	142x185x125	142x185x125	142x185x125	142x185x125
Läpiviennit	4xM25	4xM25	4xM25	4xM25	4xM25	4xM25	4xM25	4xM25	4xM32, 2xM16	4xM32, 2xM16	4xM32, 2xM16	4xM32, 2xM16

Edestä väännettävät polykarbonaattikoteloidut kytkimet 63 – 80A				
Tyyppi	ESWP3 363H/M40	ESWP3 463H/M40	ESWP3 380H	ESWP3 480H
Snro	36 052 61	36 052 63	36 053 91	36 053 92
Napaisuus	3+N+PE	4+PE	3+N+PE	4+PE
Suojausluokka	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Nimellisjännite	500V	500V	415V	415V
Nimellistaajuus	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Nimellisvirta AC23A	63A	63A	80A	80A
Terminen nimellisvirta I th	100A	100A	100A	100A
Apukoskettimet AC11 415V	3A	3A	3A	3A
Nimellisteho 415V	30 kW	30 kW	37 kW	37 kW
Nimelliskatkaisukyky AC23A 415V	504A	504A	640A	640A
NimelliskytKentäkyky AC23A 415V	630A	630A	800A	800A
Ehdollinen nimellisoiko-sulkuvirta	50kA	50kA	50kA	50kA
Liittimet max Cu mm2	35	35	35	35
Mitat LxKxS mm	220x230x165	220x230x165	220x230x165	220x230x165
Läpiviennit	4xM40, 2xM16	4xM40, 2xM16	4xM40, 2xM16	4xM40, 2xM16

Sivusta väännettävät siliiniinikoteloidut kytkimet 16 – 25A										
Tyyppi	SAM 316	SAM 316H	SAM 416	SAM 325	SAM 325H	SAM 425	SAM 316H EMC	SAM 416 EMC	SAM 325H EMC	SAM 425 EMC
Snro	36 053 44	36 053 45	36 053 46	36 053 47	36 053 48	36 053 49	36 053 75	36 053 76	36 053 77	36 05378
Napaisuus	3+N+PE	3+N+PE	4+PE	3+N+PE	3+N+PE	4+PE	3+N+PE	4+PE	3+N+PE	4+PE
Suojausluokka	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Nimellisjännite	500V	500V	500V	415V	500V	500V	500V	500V	500V	500V
Nimellistaajuus	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Nimellisvirta AC23A 415V	16A	16A	16A	25A	25A	25A	16A	16A	25A	25A
Terminen nimellisvirta I th	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Apukoskettimet AC11 415V	-	6A(2A)	-	-	6A(2A)	-	6A(2A)	-	6A(2A)	-
Nimellisteho 415V	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	11 kW	7,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW
Nimelliskatkaisukyky	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A
NimelliskytKentäkyky	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA
Liittimet max Cu mm2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mitat LxKxS mm	130x95x68	130x95x68	130x95x68	130x95x68	130x95x68	130x95x68	130x95x68	130x95x68	130x95x68	130x95x68
Läpiviennit	4xM25	4xM25	4xM25	4xM32	4xM32	4xM32	4xM25	4xM25	4xM32	4xM32

Edestä väännettävät teräskoteloidut kytkimet 80 – 250A

Tyyppi	ESWM4 380H	ESWM4 3100H	ESWM4 3125H	ESWM5 3160H	ESWM5 3200H	ESWM5 3250H
Snro	36 053 58	36 053 59	36 053 60	36 053 62	36 053 64	36 053 66
Napaisuus	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE
Kotelointiluokka	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Nimellisjännite	415/500/690V	415/500/690V	415/500/690V	415/500/690V	415/500/690V	415/500/690V
Nimellistaajuus	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Nimellisvirta AC23A	80/63/45A	100/80/63A	125/100/80A	160/125/100A	200/160/125A	250/200/160A
Terminen nimellisvirta I th	80A	100A	125A	160A	200A	250A
Nimellisteho 415V	37 kW	45 kW	65 kW	85 kW	105 kW	130 kW
Nimelliskatkaisukyky AC23A 415V	640A	800A	1000A	1280A	1600A	2000A
Nimellisvykyky AC23A 415V	800A	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA	50kA
Mitat LxHxS mm	300x400x200	300x400x200	300x400x200	400x600x250	400x600x250	400x600x250
Läpiviennit	2xFL21	2xFL21	2xFL21	2xFL21	2xFL21	2xFL21

Vedonpoistajalla varustetut 2-napaiset turvakytkimet

Snro	Tyyppi	Tuotekuvaus	Kotelointi	Väri	Mitat mm
36 052 03	SA 216 DV	2-nap + vedonp, 16A 500V	IP 54	Valkoinen	86x128x54
36 052 04	SA 216 DG	2-nap + vedonp, 16A 500V	IP 54	Harmaa	86x128x54

TimeOut elektroninen ajastin

Snro	Tuotekuvaus	Kotelointi	A	Mitat mm
35 521 10	T010 pinta	IP 20	10A	80x80x50
35 521 12	T010 uppo	IP 20	10A	80x80x32
35 521 16	T010 uppo, pr	IP 20	10A	80x152x40
35 521 18	T013 pinta, pr	IP 20	13A	80x138x43

CountDown elektroninen ajastin

Snro	Tyyppi	Tuotekuvaus	Kotelointi	A	Mitat mm
35 521 30	CDOK	Pinta, pr	IP 20	16A	100x100x32
26 128 01	CDOK FA	Pinta	IP 20	16A	80x80x50

LiesiTurva

Snro	Tyyppi	Tuotekuvaus	A	V	Kytentälaite, mm	Ohjauksy, mm	LämpöVahti, mm	Paino, kg
35 719 28	LT25 230V + LV	LiesiTurva, LämpöVahti	25A	230V	170x105x90	92x92x19	92x92x25	0,93
35 719 22	LT16 400V + LV	LiesiTurva, LämpöVahti	16A	400V	170x105x90	92x92x19	92x92x25	0,93
35 719 23	LT16 400V	LiesiTurva	25A	400V	170x105x90	92x92x19	-	0,78
35 719 24	LT25 230V	LiesiTurva	16A	230V	170x105x90	92x92x19	-	0,78

AquaBest kytkimet ja pistorasiat

Snro	Tuotekuvaus	A	Kotelointi	Mitat, mm	Pakkaus, kpl
20 472 01	1-kytkin, 2-nap	16A	IP44	65x80x45	5
20 472 05	5-kytkin	16A	IP44	65x80x45	5
20 472 06	6-kytkin	16A	IP44	65x80x45	5
24 460 01	1-os pr	16A	IP44	62x74x48	5
24 460 02	2-os pr	16A	IP44	102x74x48	10
16 060 01	Jakorasias	-	IP44	88x88x40	10

NRCD 1-osaiset pistorasiat vikavirtasuojakytkimellä


Snro	Tuotekuvaus	A	Kotelointi	Mitat, mm
32 421 30	pr uppo	16A/30mA	IP20	65x80x45
32 421 32	pr uppo	16A/30mA	IP44	65x80x45
32 421 39	Pintarasias	-	IP44	65x80x45

Protector 2-osainen pistorasia vikavirtasuojakytkimellä

Snro	Tuotekuvaus	A	Kotelointi	Mitat, mm
32 421 22	2-os pr + vikavirtak	16A/30mA	IP44	105x146x43

BodyGuard siirrettävä 2-osainen pistorasia vikavirtasuojakytkimellä

Snro	Tuotekuvaus	A	Kotelointi	Mitat, mm
32 421 11	2-os pr + vikavirtak	16A/30mA	IP44	110x190x97

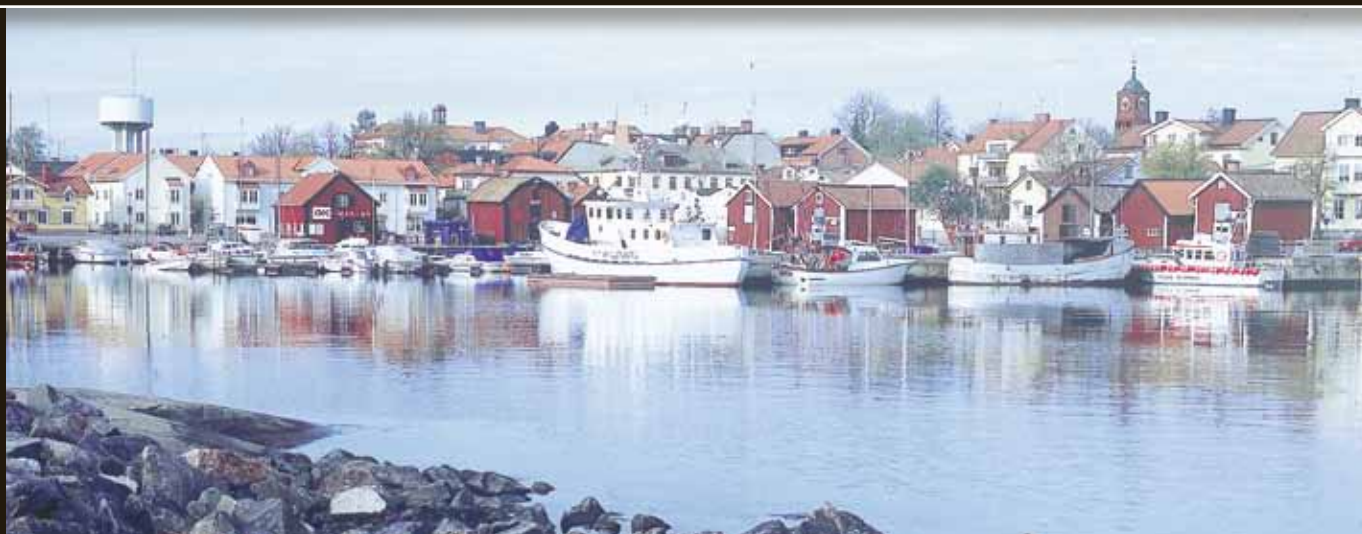

PÄÄKONTTORI

Norwesco AB
Enhagsslingan 19, Box 603
SE-187 26 Täby
+ 46 8 792 27 00
order@norwesco.se
www.norwesco.se

TEHDAS

Norwesco AB
Bergsvägen 8
SE-742 43 Öregrund
+46 173 469 11
teddy.sundberg@norwesco.se

ASIAKASPALVELU SUOMESSA

Werner Swoboda
+358 50 30 457 81
wsw@wsw-international.fi
www.wsw-international.fi

NORWESCO
SUOJAA JA TURVAA

