

## TYRISTORISÄÄDIN MS EC



MS EC-säädin EC-moottoreiden kierrosnopeuden manuaaliseen portaattomaan säätöön. Kaikissa EC-moottoreilla varustetuissa Östberg-puhaltimissa on 10 VDC lähtö, joka voidaan kytkeä säätimien syötöksi.

Portaattoman säätimen max- ja min-tila voidaan asettaa kannen alla olevilla säätöruuveilla.

Porrastetun säätimen asennot 1 ja 2 asetetaan säätöruuveilla.

Ohjain on sertifioitu ja EMC-hyväksytty.

### **Eristysluokka:**

Uppo-asennukseen IP 44


Pinta-asennukseen IP 54

## TEKNINEN TIETO

| Parameter           | MS EC Stepless pot. Off-pos.<br>9500120 |      | MS EC Steps 1-3<br>9500121 |      | MS EC Steps 0-3 Off-pos.<br>9500122 |      |
|---------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------------------|------|
|                     | Value                                   | Unit | Value                      | Unit | Value                               | Unit |
| Taajuus             | 50                                      | Hz   | 50                         | Hz   | 50                                  | Hz   |
| Valinnainen taajuus | 60                                      | Hz   | 60                         | Hz   | 60                                  | Hz   |

## KYTKENTÄKAAVIO

MS EC

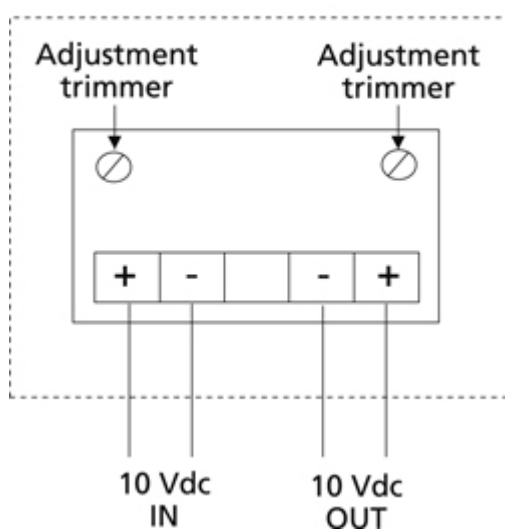

## MITAT

