

CK 315 C ERP 50/(60)HZ




CK

- Kanavapuhallin pyöreällä liitännällä.
- Korkea suorituskyky ja käyttövarmuus.
- Kompakti korkealla kapasiteetilla ja hyötysuhteella.
- Alhainen äänitaso.
- Siipipyörä taaksetaivutetuin siivin.
- Ulkoroottorimoottorissa on huoltovapaat kaksoiskapseloidut kuulalaakerit.
- Integroitu moottorisuoja.
- KytKentärasian suojausluokka on IP 54.
- Kierrosnopeussäätöä varten voidaan kytkeä muuntajasäädin tai elektroninen kierrosnopeussäädin.
- Puhallinkotelo on valmistettu galvanoidusta teräspelistä.
- Puhallin on tarkoitettu kanavaan asennettavaksi.
- Kun puhallin on liitetty kanavaan, se voidaan asentaa ulos tai märkätilaan.
- Yksinkertainen asennus vapaavalintaiseen asentoon.

Tätä tuotetta ei voi kierrosnopeus säätää alle 165W.


KÄYRÄT

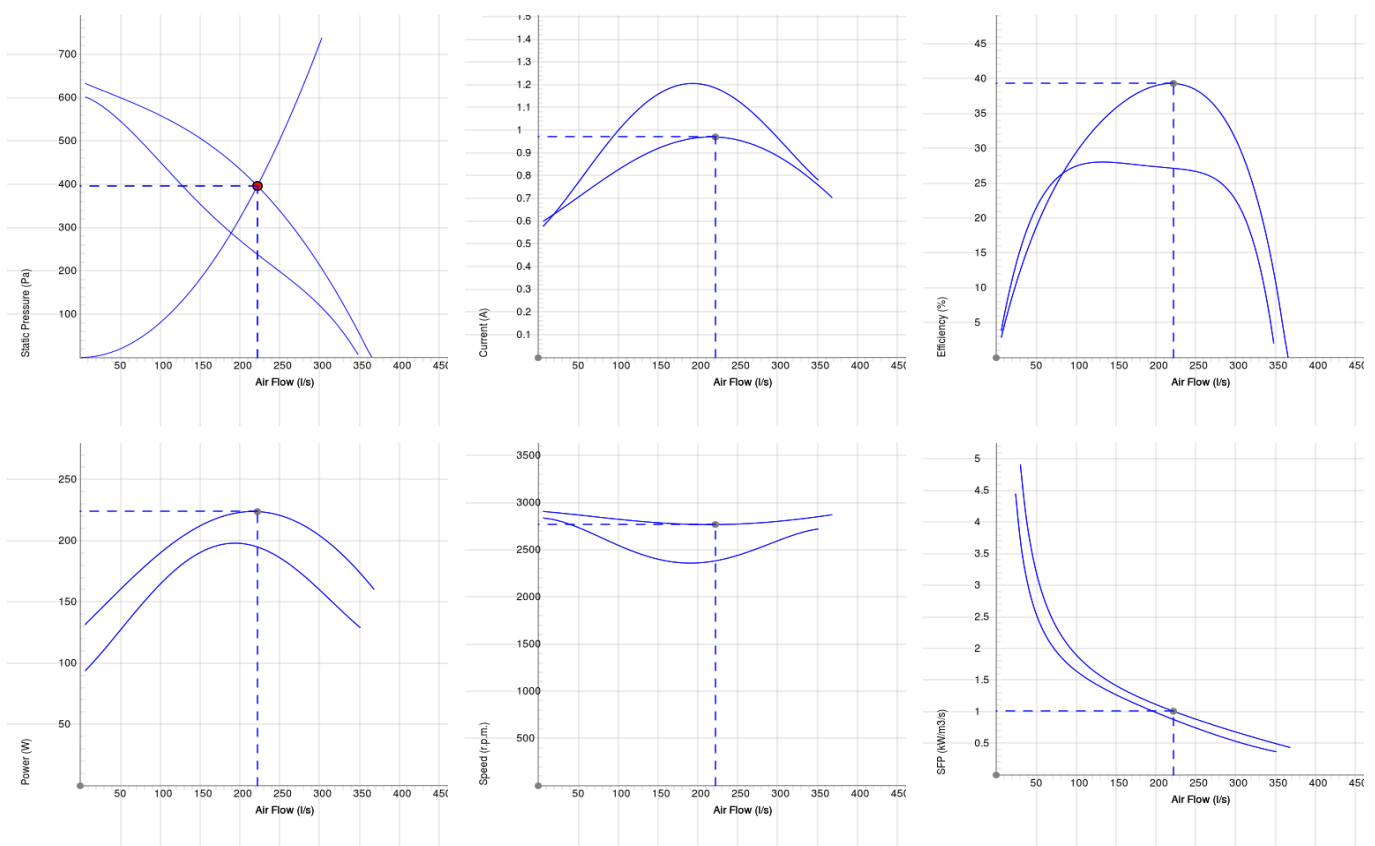

Work Point

Ilmavirta (l/s)	Staatinen paine (Pa)	Teho (W)	Kierrosluku (r.p.m.)	Virta (A)	Hyötysuhde (%)	SFP (kW/m3/s)	Jännite (V)
222	396	224	2767	0.97	39.3	1.01	230

ÄÄNITIETO

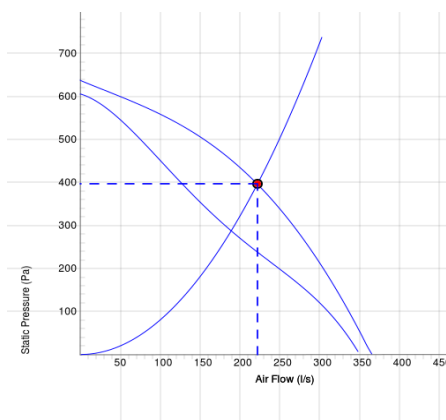

	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
■ Tulokanava LwA dB	73.9	54.7	60.0	64.4	63.5	64.1	67.7	68.5	64.3
■ Poistokanava LwA dB	75.8	56.9	60.0	71.0	64.8	65.8	68.7	69.0	62.3
■ Ympäristö LwA dB	54.5	25.4	45.2	47.8	46.7	46.1	47.3	46.1	35.9

Work Point


Ilmavirta (l/s) 222	Staatinen paine (Pa) 396	Teho (W) 224	Kierrosluku (r.p.m.) 2767	Virta (A) 0.97	Hyötysuhde (%) 39.3	SFP (kW/m3/s) 1.01	Jännite (V) 230
------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

TEKNINEN TIETO


Parameter	CK 315 C aut tp ErP 7000072		CK 315 C man tp ErP 7000027	
	Value	Unit	Value	Unit
Jännite	230	V	230	V
Vaihe	1	~	1	~
Taajuus	50	Hz	50	Hz
Valinnainen taajuus	60	Hz	60	Hz
Teho	224	W	224	W
Virta	0.97	A	0.97	A
Virta kierrosnopeus säädössä	1.2	A	1.2	A
Kierrosluku	2770	r.p.m.	2770	r.p.m.
Kuljettavan ilman max. lämpötila	80	°C	80	°C
Kuljettavan ilman max. lämpötila kierrosnopeussäädössä	75	°C	75	°C
Äänen painetaso 3m	48	dB(A)	48	dB(A)
Paino	5.9	kg	5.9	kg
Eristysluokka	44	IP	44	IP
Kotelointiluokka, moottori	F		F	
Kondensaattori	6	µF	6	µF
Kanavaliitäntä	315	mm	315	mm
Max. ilmavirta	368	l/s	368	l/s
Max. paine	632	Pa	632	Pa
Jännite vaihtelu	220-240	V	220-240	V

KYTKENTÄKAAVIO

- Ⓜ = Fan Motor
- Ⓜ1 = Fan Motor
- Ⓜ2 = Fan Motor
- Ⓜ3 = Rotor Motor
- 1 = Yellow/Green
- 2 = Black
- 3 = Blue
- 4 = Brown
- 5 = White
- 6 = Orange
- 7 = Grey
- 8 = Red
- 9 = Green
- 10 = Violet
- 11 = Quick switch
- 12 = Yellow

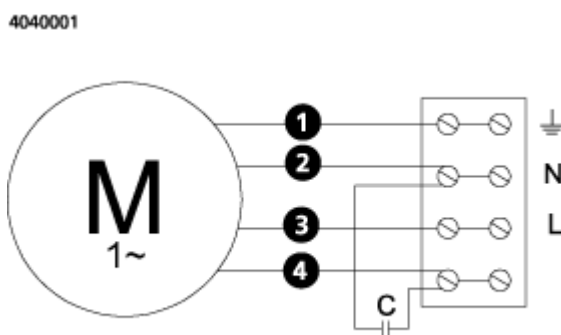

MITAT

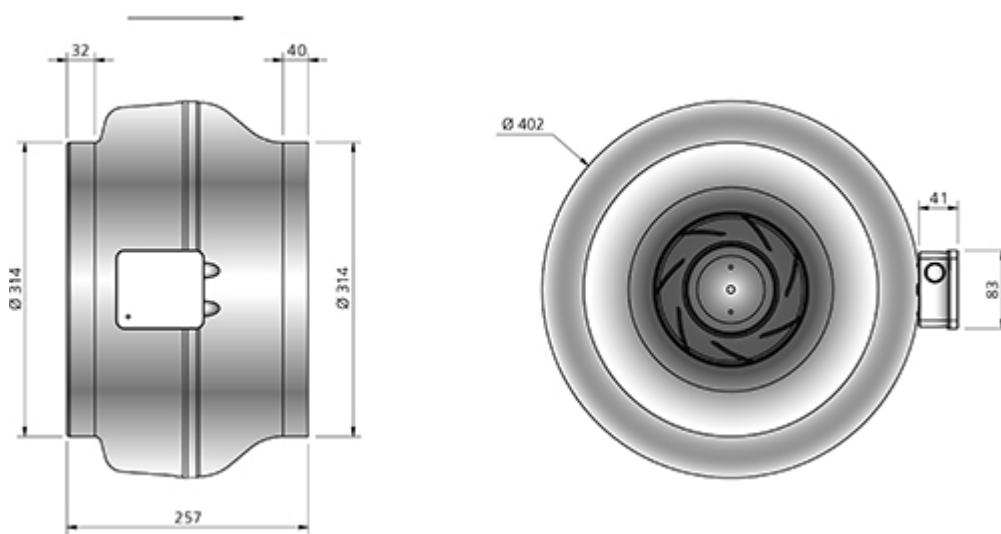

TARVIKKEET

Tarvikkeet



Kiinnitysjalat Kit MB MK 315



BSV 315



RSK 315



VK 355

Sähkötarvikkeet



VRDE 1,5



VRTE 1