

Pax Chinook

Kaksinopeuspuhallin tehostustoiminnolla.

Kosteustunnistin, jälkikäyntiaika ja vetonarukytin.

Tuotenro 1403-5
EAN 7391477140355

Pax Chinook on tehokas poistoilmapuhallin, joka on erinomainen ratkaisu talon jatkuvaan perusilmanvaihtoon ja kosteiden tilojen tehostettuun kosteuden ja hajujen poistoon. Puhallin on suunniteltu käytettäväksi jatkuvatoimisena perusilmanvaihdolla (50m³/h). Kun talossa on jatkuva perusilmanvaihto, sisäilmanlaatu pysyy hyvänä ja sinä ja talosi pysytte terveinä. Kun huonetilan kosteustaso ylittää asetetun arvon, puhallin siirtyy automaattisesti suurelle nopeudelle (120m³/h) tai erikseen valittavaan tehostustilaan (220m³/h). Puhallinta voidaan käyttää myös erillisestä kytkimestä tai puhaltimen omasta vetonarukytimestä perusilmanvaihdon ja maksimitehon välillä.



Toiminnot

Kaksi nopeutta + tehostus

- Kosteustunnistin
- Pieni nopeus 50m³/h
- Suuri nopeus 120m³/h
- Tehostus 220m³/h (valinnainen)
- Käyttö myös käsin kytkimestä tai vetonarusta


Asennus

Omaan kanavaan min. Ø100

- painovoimaiseen ilmanvaihtokanavaan (kattoon/hormiin).
- kanavaan ilman luonnollista itsevetoa (suoraan ulkoseinän läpi).

Tekniset tiedot

Nimi	Pax Puhallin Chinook
Snro	8510044
LVI	8040650
Väri/Pinta	Valkoinen
Materiaali	ABS-muovi
Leveys [mm]	231
Korkeus [mm]	261
Syvyys [mm]	137
Paino [kg]	1,75
Käyttöteho	10W
Jännite/ taajuus	230V AC 50Hz
Kotelointiluokka	IPX4
Eristysluokka	Luokka II, ei vaadi suojamaadoitusta
Muut merkinnät	CE
Liitäntä	Piiloasennus
Teho, vapaa puhallus	220 m ³ /h
Maks. Vastapaine	190 Pa
Äänenpaineen taso – minimi nopeudella	21 dB(A) 3 m
Äänenpaineen taso – maksimi nopeudella	52 dB(A) 3 m
Kanavan Ø [mm]	Ø100–Ø200 mm
Sijainti	Seinä- tai kattoasennus
Moottorin tyyppi	Kuulalaakeroitu
Käyttölämpötila	5 - 35 °C

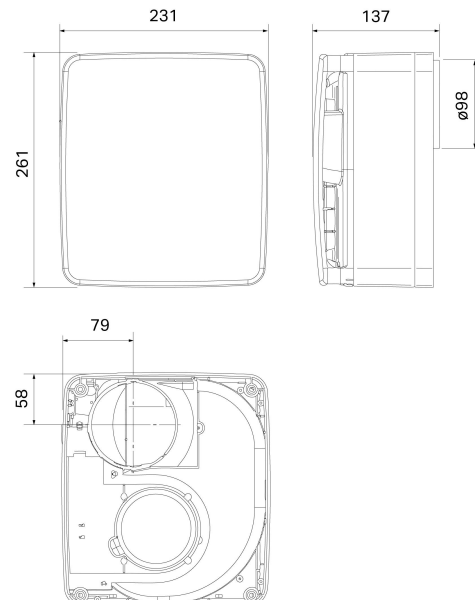

Sijainti
Moottorin tyyppi
Käyttölämpötila
Sähköasennukset

Seinä- tai kattoasennus
Kuulalaakeroitu
5 - 35 °C
HUOM.! Kaikki sähköasennukset
tulee antaa ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.

Kuvaus