



HPL 4

HPL 4 125W/642 E27 SG 1SL

Elohopealamppu pitkällä hyötypolttoajalla

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	B75 [B 75mm]
Kuvun materiaali	Pehmytlasi
Kuvun pinta	Pinnoitettu
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	12000 hr
20% kuolleisuus	20000 hr
50% kuolleisuus	24000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	95 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	90 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	80 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	642 [CCT of 4200K]
Värintoistoindeksi	57 (min), 60 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Valkea
Värilämpötila	4200 K
Valovirta EM 25°C, nim.	6200 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	50 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	95 %

Valovirran pysyvyys 5000h	92 %
LLMF EM 2000h nimellinen	95 %
LLMF EM 4000h nimellinen	93 %
LLMF EM 6000h nimellinen	90 %
LLMF EM 8000h nimellinen	86 %
LLMF EM 12000h nimellinen	80 %
LLMF EM 16000h nimellinen	77 %
LLMF EM 20000h nimellinen	74 %
Värikoordinaatti X	374 -
Värikoordinaatti Y	373 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	125 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	125.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	125.0 W
Lamppujännite	125 V
Lamppuvirta EM	1.15 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	19 mg
Energy consumption kWh/1000h	137 kWh

PHILIPS

- Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	200 (max) C
Kuvun lämpötila	350 (max) C

- Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	173 (max) mm
Kuvun halkaisija D	76 (max) mm

- Tuotetiedot


Tilaukoodi	204004 30
------------	-----------

SSTL koodi	4824147
Tuotenimike	HPL 4 125W/642 E27 SG 1SL
Tilaustuotenimike	HPL 4 125W/642 E27 SG 1SL/24
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	24
Laatikkoon pakkauksessa	24
Viivakoodi tuotteessa	8711500204004
Viivakoodi pakkauksessa	8711500204011
Logistinen koodi - 12NC	928090906891
ILCOS-koodi	QE-125/42/2B-H-E27
Nettopaino per kpl	0.070 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö suurpaineisille elohopealampuille tarkoitettujen liitäntälaitteiden kanssa

Mittapiirros

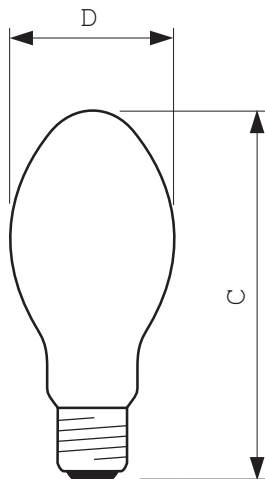


E27

HPL 4 125W/642 E27 SG 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
HPL 4 125W/642 E27 SG	173	76

Valonjakotiedot

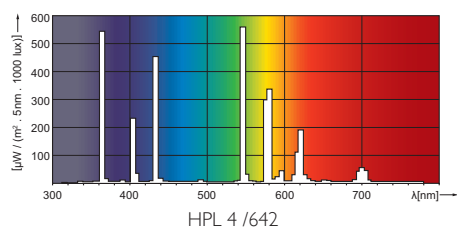

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.