



MASTER PL-C 4-nastainen

MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen loisteputkilamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-ohjausliitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24q-2
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	6500 hr
Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL, 3h	8000 hr
Keskim.elinikä EM	10000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsynt.	13000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	90 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	60 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	83 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EM 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	66 Lm/W

Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	66 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	92 %
LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	86 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	18 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	16.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	16.5 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	18 W
Lampun jännite EM 25°C	95 V
Lamppujännite elektr. 25°C	95 V
Lampun virta EM 25°C	0.230 A
Lamppuvirta EL 25°C	0.230 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-C 4-nastainen

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	109.7 (max) mm
Työntösyvyys B	128.0 (max) mm
Kokonaispituus C	142.9 (max) mm
Kuvun halkaisija D	27.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D1	27.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	623331 70
------------	-----------


SSTL koodi	4923672
Tuotenimike	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10CC
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	5X10CC
Laatikkoon pakkaussessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500623331
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500624239
Viivakoodi pakkauksessa	8711500715890
Logistinen koodi - 12NC	927907283040
ILCOS-koodi	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2
Nettopaino per kpl	55.300 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla sekä HF-liitäntälaitteella on vaikutusta lampun sähkö- ja valoteknisiin ominaisuuksiin


- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Mittapiirros

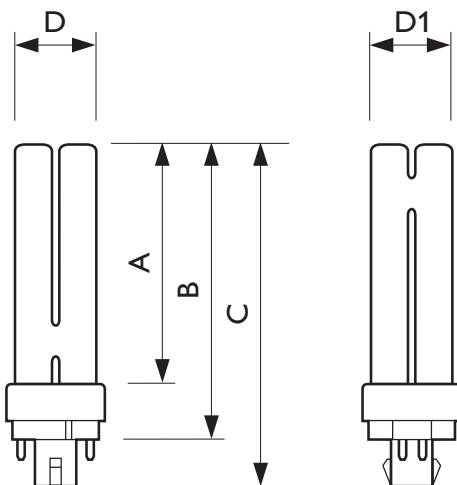


MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/830/4P	109.7	128.0	142.9	27.1	27.1



Valonjakotiedot

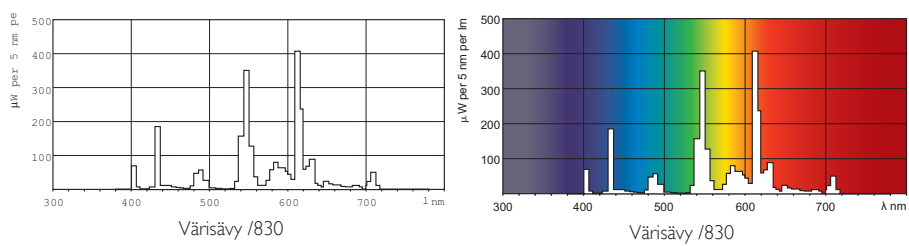

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 1
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.