

## REIMAX ELECTROPLAST OY

Kaapeleiden jalostus liitäntä- ja jatkojohdoiksi alkoi vuonna 1969, jolloin Nokia Oy perusti Kempeleeseen Oulun eteläpuolelle Pohjolan Kaapelin. Vuosien saatossa yhtiön nimi on muuttunut eri yritysjärjestelyjen seurauksena, mutta kaapeleiden ja sähkötarvikkeiden jalostus on jatkunut pääosin entiseen malliin.

Reimax electroplast Oy valmistaa sähkön- ja tiedonsiirtoon tarvittavia liitäntäjohtoja sekä niiden jalostukseen tarvittavia kytkentäkomponentteja. Yritys jalostaa eri kaapelimateriaaleista, kuten muovi-, kumi- ja PUR- kaapeleista standardien mukaisia lopputuotteita. Rakennustyömailla ja monissa muissa, vaativien olosuhteiden kohteissa Reimax electroplast Oy:n jatkojohdot tunnetaan ”niinä Nokialaisina” jatkoroikkina.

Tyypillisimpiä valmistettavia lopputuotteita ovat jatko- ja liitäntäjohdot sekä spiraalikaapelit eri asiakassegmenteille. Lisäksi yritys valmistaa ja markkinoi sähkönjakelussa käytettäviä sähkötarvikkeita, kuten jatkopistorasioita, haaroittimia, adaptereita ja ylijännitesuojia. Merkittävänä tuotteena yhtiöllä ovat kumipintaiset autonlämmitysjohtot, joiden valmistajana yhtiö on alansa markkinajohtaja.

Reimax electroplast Oy:n toiminnan vahvuus on joustava tuotanto yhdistettynä laadukkaisiin tuotteisiin. Varsinkin kotimarkkinoilla nopeat toimitukset ovat merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen toiminnan ja laadun takeena on ISO9001- laatusertifikaatti.

Kuulumme Reimax groupiin, jonka muut yhtiöt ovat:

- REIMAX electronics oy, Klaukkala
- REIMAX electronics oü, Tallinna
- REIMAX finnkeskus oy, Salo



## Yhteystiedot:

### **Reimax electroplast Oy**

Kempeleentie 46  
FIN - 90440 Kempele

Puh. +358 (0)201 552 700  
Fax. +358 (0)201 552 710  
[electroplast@electroplast.fi](mailto:electroplast@electroplast.fi)

Tilaukset

[myynti@electroplast.fi](mailto:myynti@electroplast.fi)  
Fax. +358 (0)201 552 710  
Puh. +358 (0)201 552 700

Noutovarastomme sijaitsee myös Klaukkalassa:

### **Reimax electronics Oy**

Yrittäjätie 6  
FIN - 01800 Klaukkala

Puh. +358 (0)207 120 670  
Fax. +358 (0)207 120 679  
[info@reimax.net](mailto:info@reimax.net)

Jos kuvastostamme ei löydy tarpeitanne vastaavaa tuotetta, valmistamme myös asiakaskohtaisia tuotteita lyhyellä toimitusajalla. (ks. tuoteluettelon viimeinen sivu)

## KAAPeleISTA

Suomessa valmistetut Electroplast – jatkojohdot on kehitetty ammattilaisten tarpeisiin ja toimivat luotettavasti vaativissa olosuhteissa. Valmistusmateriaalit ja komponentit on valittu kestäämään pohjoisen ilmaston rasituksia sekä teollisuuden ja rakennustyömaiden kemiallista ja mekaanista kulutusta.

### VSKB eli H05RN-F

Erittäin taipuisa sään- ja öljynkestävä kaapeli kevyiden siirrettävien laitteiden kytkemiseen. Paikkoihin, joissa mekaanisen kulutuksen rasitus on pieni. Sopii jatkuvaan ulkokäyttöön. Lämpötilan kesto -35 °C... +60 °C

### VSB eli H07RN-F

Taipuisa sään- ja öljynkestävä kaapeli keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin kuivissa, kosteissa, märissä ja palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa. VSB -kaapelin eristyskerros on hieman paksumpi kuin VSKB-kaapelissa. Itsestään sammuva. Lämpötilan kesto -35 °C... +60 °C

### VSB-TARMO (VSB-T) eli H07RN-F / H07BB-F / H07BN4-F

Sään- ja öljynkestävä kaapeli keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin kuivissa, kosteissa, märissä ja palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa. Halogeeniton. Taipuisa jopa -50 °C asti. Lämpötilan kesto -50 °C... +60 °C (erityiskäytössä ...+90 °C).

### PUR eli H07BQ-F

Öljynkestävä kaapeli. Kestää erittäin hyvin mekaanista ja kemiallista kulutusta. Ihanteellinen paikkoihin, joissa kaapeli joutuu kontaktiin öljyn, terävien kulmien tai karkeiden pintojen kanssa. Ei jätä jälkeä viimeistellyille pinnoille, kuten kumikaapeli saattaa tehdä. Lämpötilan kesto -50 °C... +60 °C (erityiskäytössä ...+90 °C).

### MSK eli H05VV-F

Muovikaapeli, sisäkäyttöön tarkoitettu (ei kestä pakkasta).



## JATKOJOHDOT





Jatkojohto ammattikäyttöön ja vaativiin olosuhteisiin





Laadukkaalla ja pakkasenkestävällä kumikaapelilla



100%:sesti sähköisesti testattu.

FI- hyväksytty. IP44.

Suomessa valmistettu

Koodi	Tuotenimi	STK No	
0004085	Jatkojohto 10m, 1-os. valettu 851, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2445111	 <p>Vahva, umpeen valettu 1-osainen pistorasia jousikannella. Laadukkaat materiaalit.</p>
1113979	Jatkojohto 20m, 1-os. valettu 851, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2445112	
1113704	Jatkojohto 10m, 1-os. valettu 851, (VSB) H07RN-F 3x1,5S	2445101	
1113018	Jatkojohto 20m, 1-os. valettu 851, (VSB) H07RN-F 3x1,5S	2445102	
911P7137	Jatkojohto 10m, 1-os. ruuvattava 961, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440237	 <p>Vaihdettavissa oleva, ruuvattava 1-osainen pistorasia. Auki pysyvä hattukansi. Esim. betonimyllyihin</p>
911P7138	Jatkojohto 20m, 1-os. ruuvattava 961, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440238	
1314704	Jatkojohto 10m, 1-os. ruuvattava 961, (VSB) H07RN-F 3x2,5S	2440266	
1314705	Jatkojohto 20m, 1-os. ruuvattava 961, (VSB) H07RN-F 3x2,5S	2440267	
946478	Jatkojohto 10m, 2-os. valettu 852, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2445121	 <p>Vahva, umpeen valettu 2-osainen pistorasia itsestään sulkeutuvilla jousikansilla. Laadukkaat materiaalit.</p>
0004115	Jatkojohto 20m, 2-os. valettu 852, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2445122	
1313923	Jatkojohto 10m, 2-os. valettu 852, (VSB) H07RN-F 3x1,5S	2445131	
1313924	Jatkojohto 20m, 2-os. valettu 852, (VSB) H07RN-F 3x1,5S	2445132	
1313834	Jatkojohto 10m, 2-os. ruuvattava 622, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440302	 <p>Vaihdettavissa oleva 2-osainen ruuvattava pistorasia itsestään sulkeutuvilla jousikansilla</p>
1313919	Jatkojohto 20m, 2-os. ruuvattava 622, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440303	
1313887	Jatkojohto 20m, 2-os. ruuvattava 622, (VSB) H07RN-F 3x1,5S	2440257	

Koodi	Tuotenimi	STK No	
1112850	Jatkojohto 5m, 2-os. tynnyri, ruuvattava (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440225	 <p>Vaihdeavissa oleva 2-osainen ruuvattava "tynnyri"- mallinen pistorasia itsestään sulkeutuvilla jousikansilla</p>
1112100	Jatkojohto 10m, 2-os. tynnyri, ruuvattava (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440227	
1112101	Jatkojohto 20m, 2-os. tynnyri, ruuvattava (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440228	
1313829	Jatkojohto 20m, 2-os. tynnyri, ruuvattava (VSB) H07RN-F 3x2,5S	2445133	
1311970	Jatkojohto 10m, 3-os. valettu 853, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2445151	 <p>Kestävä umpeenvalettu 3-osainen pistorasia itsestään sulkeutuvilla jousikansilla. Laadukkaat materiaalit</p>
1311971	Jatkojohto 20m, 3-os. valettu 853, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2445152	
1313925	Jatkojohto 10m, 3-os. valettu 853, (VSB) H07RN-F 3x1,5S	2445141	
1313926	Jatkojohto 20m, 3-os. valettu 853, (VSB) H07RN-F 3x1,5S	2445142	
1311844	Jatkojohto 10m, 3-os. ruuvattava 888, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440296	 <p>Vaihdeavissa oleva kestävä 3-osainen ruuvattava pistorasia itsestään sulkeutuvilla jousikansilla. Laadukkaat materiaalit</p>
1311843	Jatkojohto 20m, 3-os. ruuvattava 888, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440297	
1312742	Jatkojohto 10m, 3-os. ruuvattava 888, (VSB) H07RN-F 3x1,5S	2440293	
911P1503	Jatkojohto 20m, 3-os. ruuvattava 888, (VSB) H07RN-F 3x1,5S	2440294	
1313794	Jatkojohto 20m, 3-os. ruuvattava 888, (VSB) H07RN-F 3x2,5S	2440295	
1313833	Jatkojohto 10m, 3-os. ruuvattava 630, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440306	 <p>Vaihdeavissa oleva 3-osainen ruuvattava pistorasia itsestään sulkeutuvilla jousikansilla. Taipuisa sään- ja öljynkestävä kaapeli.</p>
1313870	Jatkojohto 20m, 3-os. ruuvattava 630, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440307	

Koodi	Tuotenimi	STK No	
1313448	Jatkojohto 10m, 3 -os. ruuvattava 888, (PUR) H07BQ-F 3x1,5S	2440083	 <p>Laadukkaalla ja pakkasenkestävällä PUR- kaapelilla. Kestävä vaihdettavissa oleva ruuvattu 3- osainen pistorasia itsestään sulkeutuvilla jousikansilla.</p>
1313449	Jatkojohto 20m, 3 -os. ruuvattava 888, (PUR) H07BQ-F 3x1,5S	2440084	
1110806	Spiraali jatkojohto 5m , 3-os. ruuvattava 630, (PUR) H07BQ-F 3x1,5S	2440230	 <p>Laadukkaalla ja pakkasenkestävällä PUR- kaapelilla. Toisessa päässä suojamaadoitettu kulma- mallinen pistotulppa ja toisessa 3- osainen ruuvattava pistorasia itsestään sulkeutuvilla jousi- kansilla</p>

## JATKOJOHDOT SISÄKÄYTTÖÖN

Sisäkäyttöön tarkoitettu jatkojohto muovikaapelilla  
Huom! 6-osaisessa 3-metrisessä kytkin.


Koodi	Tuotenimi	STK No	
1335360	Sisäjatkojohto 3-osainen, valkoinen (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 1,5 m	2440349	
1113271	Sisäjatkojohto 3-osainen, valkoinen (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 3,0 m	2440350	
1332911	Sisäjatkojohto 3-osainen, valkoinen (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 5,0 m	2440345	
1333364	Sisäjatkojohto 5-osainen, valkoinen (MSK) H05VV F 3x1,5, pituus 1,5 m	2440348	
3223167	Sisäjatkojohto 6-osainen, valkoinen (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 3,0 m, kytkimellä	2440352	
1332270	Sisäjatkojohto 6-osainen, valkoinen (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 5,0 m	2440346	
1154875	Spiraali jatkojohto 5m, Kulmapistotulppa, MSKEZ 3x1,5S ja 4-osainen pistorasia	2401005	

Koodi	Tuotenimi	STK No	
0006022	Sisäjatkojohto 3-osainen, musta (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 1,5 m		
0006021	Sisäjatkojohto 3-osainen, musta (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 5,0m	2401000	
0006017	Sisäjatkojohto 5-osainen, musta (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 1,5m		
0006019	Sisäjatkojohto 6-osainen, musta (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 3,0m, kytkimellä	2401001	
0006018	Sisäjatkojohto 6-osainen, musta (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 5,0m		

## 3- VAIHEJATKOJOHDOT

Laadukas ja pakkasenkestävä kumikaapeli.  
100%:sesti sähköisesti testattu.  
IP44.

Koodi	Tuotenimi	STK No
911P7267	16A 3-vaihe jatkojohto 10m, (VSB) H07RN-F 5x2,5S	2440357
911P0529	16A 3-vaihe jatkojohto 20m, (VSB) H07RN-F 5x2,5S	2440360
911P9190	32A 3-vaihe jatkojohto 10m, (VSB) H07RN-F 5x6S	2440358
911P0531	32A 3-vaihe jatkojohto 20m, (VSB) H07RN-F 5x6S	2440361
1321039	63A 3-vaihe jatkojohto 10m, (VSB) H07RN-F 5x16S	2440363
1321613	63A 3-vaihe jatkojohto 20m, (VSB) H07RN-F 5x16S	2440362
1324182	16A 3-vaihe jatkojohto 10m, (VSB) H07RN-F 5x2,5S <b>Vaihevaihtimella</b>	2440250
1322328	16A 3-vaihe jatkojohto 20m, (VSB) H07RN-F 5x2,5S <b>Vaihevaihtimella</b>	2440396
1325318	32A 3-vaihe jatkojohto 10m, (VSB) H07RN-F 5x6S <b>Vaihevaihtimella</b>	2440251
1322329	32A 3-vaihe jatkojohto 20m, (VSB) H07RN-F 5x6S <b>Vaihevaihtimella</b>	2440397




3-vaihejatkojohto  
ammattikäyttöön  
BALS:n pistokkeilla.

## LAITEJOHTO

100%:sesti sähköisesti testattu  
FI -hyväksytty  
Laitejohto laadukkaalla muovikaapelilla.

Koodi	Tuotenimi	STK No
1113888	Laitejohto 2,5m, 27904, (MSK) H05VV-F 3x1,0S  Käyttö mm. tietokoneet, tulostimet, kaiuttimet jne.	2440265

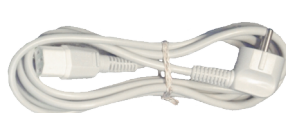






## ADAPTERIT

100%:sesti sähköisesti testattu.

FI -hyväksytty. IP44.

Suomessa valmistettu




Koodi	Tuotenimi	STK No	
1323865	Adapteri 3/1 1,3m, 855, (VSKB) H05RN -F 5x1,5S	2440365	
	Muuntaa 3-vaiheen valovirraksi. Kolme suojamaadoitettua pistorasiaa itsestään sulkeutuvilla jousikansilla.		
1113909	Adapteri CEE/SCHUKO (VSB) H07RN -F H07RN -F 3x2,5S, pituus 0,5m	2445280	
	Muuntaa CEE -pistokkeen "normaaliksi" valovirtapistokkeeksi.		
2233936	Adapteri CEE/SCHUKO	2445289	
	Muuntaa CEE -pistokkeen "normaaliksi" valovirtapistokkeeksi.		
0006184	Adapteri 32 -16A	2401003	
	Muuntaa 32A -> 16A. Pistotulppa 5x32A. Pistorasiaa 5x16A Liitoskaapelilla (32A tulppapää 70cm + 16A rasiapää 150cm) automaattisulakkeilla.		
2334687	Adapteri 32-16A	2401002	
	Muuntaa 32A -> 16A. Kojevastake 5x32A. Pistorasia 5x16A Sulakesuojaus 3 kpl 16A (ker.6,3x32)		



## KAAPELIKELAT

100 %:sesti sähköisesti testattu




Kaikissa keloissa ylikuumenemissuoja

Koodi	Tuotenimi	STK No	
3212632	Kaapelikela, muovia - kaapeli (VSKB) H05RN-F 3x1,5S, pituus 25m, IP44	2440382	 Muovinen kaapelikela
3212633	Kaapelikela, muovia - kaapeli (VSKB) H05RN-F 3x1,5S, pituus 50m, IP44	2440385	
0006789	Kaapelikela, metallia - kaapeli (VSB) H07RN-F 3x1,5S, pituus 40m, IP44	2401009	 Kestävä metallinen kaapelikela
1315899	Kaapelikela, metallia - kaapeli (VSB) H07RN-F 3x2,5S, pituus 33m, IP44	2401008	
0006221	Kaapelikela sisäkäyttöön, muovia  - kaapeli (MSK) H05VV-F 3x1,5, pituus 22+2m. - Yksi schukorasia ilman kantta - Automaattinen kaapelin takaisinkelaus - Kiinnitettävissä seinään tai kattoon - IP20	2401006	 Muovinen kaapelikela sisäkäyttöön

## CARAVANARITUOTTEET

100%:sesti sähköisesti testattu

Liittimet BALS:n huippulaatua. IP44.

Koodi	Tuotenimi	STK No	
1310427	Caravaanarijohto CEE/CEE (VSB) H07RN-F 3x2,5S, pituus 25m  Caravaanarijohto laadukkaalla ja pakkasenkestävällä kumikaapelilla.	2401004	
N6701	CEE pistotulppa 16A, 3-nap.	2445282	
2340326	CEE jatkopistorasia 16A, 3-nap.	2445283	


# JATKOPISTORASIA

FI-hyväksytty

IP44

Ruuvattavat pistorasiat itsestään sulkeutuvilla jousikansilla



Koodi	Tuotenimi	STK No	
2343839	Jatkopistorasia 2-os. ruuvattava 622, musta	2440326	
0004325	Jatkopistorasia 2-os. ruuvattava 622, harmaa	2440325	
3223932	Jatkopistorasia 3-os. ruuvattava 888, musta	2440371	
0004059	Jatkopistorasia 3-os. ruuvattava 888, oranssi	2440372	
2343978	Jatkopistorasia 3-os. ruuvattava 630, musta	2440328	
2343980	Jatkopistorasia 3-os. ruuvattava 630, oranssi	2440330	
2113861	Haaroin ulkokäyttöön 2-os. jousikannella 922, musta	2440292	
2343930	Pistotulppa, kumia käy myös 2,5 mm <sup>2</sup> :n kaapelille	2445231	

Koodi	Tuotenimi	STK No	
N0770	Jatkopistorasia sisäkäyttöön, 3-osainen, valkoinen	2440313	 Sisäkäyttöön tarkoitettu jatkopistorasia. (ilman kaapelia)
S3459	Jatkopistorasia sisäkäyttöön, 4-osainen, valkoinen	2440317	
3222845	Jatkopistorasia sisäkäyttöön, 6-osainen, valkoinen	2440316	
0004088	Haaroin sisäkäyttöön, 2-os. 202, valkoinen	2440370	

## VOIMAPISTOTULPAT JA -RASIAT (ILMAN KAAPELIA)

Saksalaisen BALS:n huippulaatua.

Kaapeli kytkettävissä pikakiinnityksellä.

Koodi	Tuotenimi	STK No	
0005171	Pistotulppa 16A	2445202	
2345172	Pistotulppa 32A	2445206	
P0335	Pistotulppa 63A	2445210	
2332387	Pistotulppa 16A, Vaihevaihtimella		
2332388	Pistotulppa 32A, Vaihevaihtimella		
2345173	Jatkopistorasiat 16A	2440322	
2345174	Jatkopistorasiat 32A	2440323	
P0339	Jatkopistorasiat 63A	2440324	

## VIKAVIRTA- JA YLIJÄNNITESUOJAT

Ylijännitesuojien tarkoituksena on estää herkkien laitteiden (esimerkiksi televisiot, tietokoneet, kotiteatterilaitteistot) vaurioituminen ylijännitteistä, joita voi aiheutua sähköverkon häiriöistä tai salamaniskuista. 100%:sesti sähköisesti testattu.




Koodi	Tuotenimi	STK No	
4121415	SpikeKiller sisäkäyttöön  Laadukas muovikaapeli 1,5m (MSK) H05VV-F 3x1,5S ja 5-osainen jatkopistorasia.	2440277	
911S8352	SpikeKiller kosteisiin tiloihin IP44  Suojaus: 300 Joulea Kumikaapeli 1m (VSKB) H05RN-F 3x1,5S ja vahva, umpeen valettu 2-osainen pistorasia itsestään sulkeutuvilla jousikansilla. Laadukkaat materiaalit.	2440280	
4123866	Töpsä sähköverkon ylijännitesuoja	2440286	
4123075	Tepsä 310 televerkon ylijännitesuoja. RJ-11	2440290	
4123262	Säpsä 320-0 sähkö- ja televerkon ylijännitesuoja. RJ-11	2440289	
3223114	Vikavirtasuoja välipistoke 30 mA  Sopii erityisesti kosteisiin tiloihin IP44	3262103	
4133840	Jatkojohto 2m, 1 -os.+vikavirtasuoja, (VSKB) H05RN -F 3x1,5S  Jatkojohto vikavirtasuojalla. Vahva, umpeenvalettu 1-osainen pistorasia itsestään sulkeutuvalla jousikannella.  Laadukkaat materiaalit IP44	3260530	
4135700	Vikavirtasuoja pistotulppa 30 mA IP54	3262102	
0006107	16A, 3-vaiheinen vikavirtasuoja 30mA Liitoskaapelilla, 1,5m (VSB) H07RN-F 5x2,5S  IP44	3262104	





# LIITÄNTÄJOHDOT

Laadukkaalla kumi- ja muovikaapelilla  
FI-hyväksytty. 100%:sesti sähköisesti testattu.

Toinen pää valmiiksi kuorittu ja holkitettu.


Huom! liitäntäjohtoja saatavana myös kulmatulpalla ja max 2,5mm<sup>2</sup> kaapeleilla.

Koodi	Tuotenimi	STK No	
0004352	274 (VSB) H07RN-F 2x1,0N, pituus 3,0m	2440201	 <p>Laadukkaalla kumikaapelilla. Suora, suojamaadoittamaton pistotulppa, joka käy myös maadoitettuun pistorasiaan.</p>
0004360	274 (VSB) H07RN-F 2x1,0N, pituus 5,0m	2440202	
0005021	274 (VSB) H07RN-F 2x1,0N, pituus 10,0m	2440203	
1113934	274 (VSKB) H05RN-F 2X1,0N, pituus 3,0m	2440205	
1113937	274 (VSKB) H05RN-F 2X1,0N, pituus 5,0m	2440206	
1113938	274 (VSKB) H05RN-F 2X1,0N, pituus 10,0m	2440207	
0004323	274 (VSB) H07RN-F 2X1,5N, pituus 3,0m	2440211	
0004324	274 (VSB) H07RN-F 2X1,5N, pituus 5,0m	2440212	
1113939	274 (VSKB) H05RN-F 2X1,5N, pituus 2,0m	2440215	
1113940	274 (VSKB) H05RN-F 2X1,5N, pituus 3,0m	2440216	
1113941	274 (VSKB) H05RN-F 2X1,5N, pituus 5,0m	2440217	
0004172	901 (VSB) H07RN-F 3X1,5S, pituus 3,0m	2440221	 <p>Laadukkaalla kumikaapelilla. Suora, suojamaadoitettu pistotulppa.</p>
0004173	901 (VSB) H07RN-F 3X1,5S, pituus 5,0m	2440222	
0004980	901 (VSB) H07RN-F 3X1,5S, pituus 10,0m	2440223	
0004101	901 (VSKB) H05RN-F 3X1,5S, pituus 3,0 m	2440241	
0004058	901 (VSKB) H05RN-F 3X1,5S, pituus 5,0m	2440242	
0004174	901 (VSKB) H05RN-F 3X1,5S, pituus 10,0m	2440243	
1111586	901 (VSKB) H05RN-F 3X1,5S, pituus 20,0m	2440244	
1113942	274 (MSK) H05VV-F 2x1,0N valkoinen, pituus 3,0m	2440246	 <p>Laadukkaalla muovikaapelilla. Suora suojamaadoittamaton pistotulppa, joka käy myös maadoitettuun pistorasiaan.</p>
1113943	274 (MSK) H05VV-F 2x1,0N valkoinen, pituus 5,0m	2440247	

Koodi	Tuotenimi	STK No	
1113864	801 (MSK) H05VV-F 3x1,5S valkoinen, pituus 3,0m	2440262	 <p>Laadukkaalla muovikaapelilla. Kulmamallinen suojamaadoitettu pistotulppa.</p>
1113944	801 (MSK) H05VV-F 3x1,5S valkoinen, pituus 5,0m	2440263	
915987	270 Euroschuko (MSO) H03VVH2-F 2x0,75N valkoinen, pituus 3,0m	2440255	 <p>Laadukkaalla muovikaapelilla. Suora suojamaadoittamaton pistotulppa.</p>
1153933	Spiraalikaapeli 5m, kulmapistotulppa, MSKEZ 3x1,5S	2440271	 <p>Laadukkaalla muovikaapelilla. Kulmamallinen suojamaadoitettu pistotulppa, Spiraalikaapelin työpituus 5m.</p>
1110318	Spiraalikaapeli 5m, kulmapistotulppa, (PUR) H07BQ-F 3x1,5S		 <p>Laadukkaalla PUR-kaapelilla. Kulmamallinen suojamaadoitettu pistotulppa, Työpituus 5m.</p>




# TYÖVALOT

Koodi	Tuotenimi	STK No	
1111578	Työvalo Kaapeli: (VSKB) H05RN-F 2x1,0 pituus 5,0m	4105905	
1112327	Työvalo Kaapeli: (VSKB) H05RN-F 2x1,0 pituus 10,0m	4105910	Kotimainen perinteinen "valoroikka" kestäväällä metallikehikolla.
5143946	Putkivalaisin 220V/11W Vaihdettava loisteputki, ON/OFF- katkaisin, ripustuskoukku, kumikaapeli 5 m	4103903	
5144392	Työvalo MAL 20-05 Energiansäästölamppu 20W, kaapeli (VSKB) H05RN-F 2x1,0, pituus 5,0m. Magneetti- ja "klipsi"-kiinnitys	4103974	
0004914	Työvalaisin Majakka LH24 - kaapeli (VSB) H07RN-F 3x1,0S pituus 10,0m - lisävarusteena:	4103904	
0004942	magneetti	4103906	
0004943	suojakalvot	4103907	
	Majakka työvalaisin valaisee tehokkaasti, turvallisesti ja sähköä säästäen. Kevyt ja kompakti rakenne on suunniteltu kestäämään erityisen kovaa mekaanista rasitusta. Pistorasialla voidaan ketjuttaa useamman valaisimen järjestelmiä.		Lisävarusteena toimitettavan magneettikiinnittimen avulla valaisin voidaan helposti kiinnittää erilaisille metallipinnoille. FI -hyväksytyt. IP44.
0006294	Ketjuttava loisteputkivalaisin - 2x54W, IP65 - Elektroninen sytytin - Kevyt ja pienikokoinen - PC-runko ja heijastin - kaapeli (VSKB) H05RN-F 3x1,5S, pituus 9+1m	4301400	

## BETONINKOVETUSKAAPELI

Liitäntäkaapeli (VSB) H07RN-F 3x1,5S 2m schukotulpalla  
Käyttökohde: Valun jälkeiseen betonin kovetukseen


Koodi	Tuotenimi	STK No
0006441	3,3m – 130W	0420400
0006442	10m – 380W	0420401
0006443	20m – 735W	0420403
0006444	35m – 1400W	0420405
0006445	85m – 3500W	0420408



## SÄHKÖINEN LÄMPÖMATTO

Roudan sulatukseen, sulattaa jopa 50 cm vuorokaudessa.

Koodi	Tuotenimi	STK No
0006382	Sähköinen routamatto 1X3m Paksuus 20 mm Teho 1000W/230V Paino n. 11 kg Kulutuksenkestävää PVC- päällystettyä nylonkuitukangasta - Eriste itsestäänsammuvasta vaahtomuovista - Vastukset teflonieristyksellä - Automaattinen lämpötilan säätö (bi-metallinen termostaatti +60 astetta) - Roiskeveesisuojattu - Varustettu purjerenkailla kiinnityksen helpottamiseksi - Varustettu sidontaliinoilla kuljetuksen ja säilytyksen helpottamiseksi	






## SIIRRETTÄVÄT TYÖMAAKESKUKSET

400/230V 50HZ IP44

Sinkitty metallikehikko, muovikotelo

100%:sesti sähköisesti testattu.

Koodi	Tuotenimi	STK No	
911S3642	THK316/1  Pistorasiat: 1 kpl 5x16A 400V, 3 kpl 16A 230V Liitoskaapeli (VSB) H07RN-F 5x2,5S, pituus 10m.	3401807	
6143102	THK316/2  Pistorasiat: 2 kpl 5x16A 400V, 3 kpl 16A 230V. Liitoskaapeli (VSB) H07RN-F 5x2,5S, pituus 10m.	3401808	
6143920	THK 16/4/10  Pistorasiat: 4 kpl 16A 230V. Liitoskaapeli (VSB) H07RN-F 3x1,5S, pituus 10m.	3401804	
6144155	THK 16/6/10  Pistorasiat: 6 kpl 16A 230V. Liitoskaapeli (VSB) H07RN-F 5x2,5S, pituus 10m.	3401805	
6143931	THK32 VV  Pistorasiat: 1 kpl 5x32A 400V, 1 kpl 5x16A 400V, 3 kpl 16A 230V, Vikavirta/autom. 4x16A 30mA, A-tyyppi.  Liitoskaapeli (VSB) H07RN-F 5x6S, pituus 1,5m.	3401806	
6143921	THK 316/1VV/10  Pistorasiat: 1 kpl 5x16A 400V, 3 kpl 16A 230V Vikavirtasuojia 4x25A / 30mA, A-tyyppi.  Liitoskaapeli (VSB) H07RN-F 5x2,5S, pituus 10m.	3401810	

6143737	THK 516/7/10	3401812	
<p>Pistorasiat: 1 kpl 5x16A 400V, 6 kpl 16A 230V. Liitoskaapeli (VSB) H07RN-F 5x2,5S, pituus 10m.</p>			
3213927	FTAKR 32	3401816	
<p>Pistorasiat: 2 kpl 5x32A, 2 kpl 5x16A, 3 kpl 16A:n 2-os. schuko, autom. sulakkeet ja vikavirtasuojaus. Tuloliitäntä: kojepistotulppa 5 x 32A</p>			
3213494	FTAKR 63	3401818	
<p>Pistorasiat: 1 kpl 5 x 63A, 2 kpl 5 x 32A, 2 kpl 5 x 16A, 3 kpl 16A:n 2-os. schukot, autom.sulakkeet ja vikavirtasuojaus. Tuloliitäntä: kojepistotulppa 5 x 63A.</p>			

## HAAROITTIMET


Koodi	Tuotenimi	STK No	
2334478	Haaroitin 516-22	2440375	
<p>Liitäntä: kojevastake 5x16A 400V. Pistorasiat: 2 kpl 16A 230V suojakoskettimin, 1 kpl 5x16A 400V</p>			
2334063	Haaroitin 516-23	2440376	
<p>Liitäntä: kojevastake 5x16A 400V. Pistorasiat: 3 kpl 16A 230V suojakoskettimin, 1 kpl 5x16A 400V</p>			

## MOOTTORINLÄMMITTIMEN JOHDOT

Laadukkaalla ja pakkasenkestävällä kumikaapelilla.

100%:sesti sähköisesti testattu.

IP44

Koodi	Tuotenimi	STK No	
911P1296	Autoliitântäkaapeli 2,5m, suora pistot. 901, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440282	 <p>Joko suora- tai kulmamallisella umpeen valetulla pistokkeella.</p>
1130266	Autoliitântäkaapeli 2,5m, kulma pistot. 801, (VSKB) H05RN-F 3x1,5S	2440285	


## PAKKASVAHTI

Säätää auton lohko- ja sisälämmitintä ulkoilman lämpötilan mukaan.

Laadukkaalla ja pakkasenkestävällä kumikaapelilla.

100%:sesti sähköisesti testattu.

IP44

Koodi	Tuotenimi	STK No	
1131485	Pakkasvahti PV02 (VSKB) H05RN-F 3x1,5S 0,8m	8105100	

## PALVAROITTIMEN PIDIKE

Turvalliseen palvaroittimen/ -pariston vaihtoon

Koodi	Tuotenimi	STK No	
0006430	Otin	7102103	

# REIMAX ELECTROPLAST ASIAKASTUOTTEET


Tarjoamme asiakkaillemme tuotantopalveluita sähkö- ja elektroniikkatuotteille, sekä muoviteknologiaan liittyviä palveluita tuotekehitykseen ja valmistukseen.

## RAKENNA OMA KAAPELITUOTE

Perustuotteiden osalta voit valita vapaasti DrakaFlex Rainbow väriskaapelin sekä rasia- ja pistotulppapäädyn värit. Voit täydentää tuotteen täysin omaksi Brand Label tuotteeksi erikseen valmistettavilla logopaloilla, jolloin tuotteeseen tulee yrityksesi logo muovimuotoiluun, tai haluamallasi tekstillä kaapelissa, jolloin teksti toistuu kaapelin koko pituudella puolen metrin välein. Tämän lisäksi voimme valmistaa erityyppisistä kaapeleista ja liittimistä juuri haluamasi johdinkokoonpanon.

## ASIAKASKOHTAISET PALVELUMME


- Asiakaskohtaiset kaapelituotteet
- Brand Label sähkötarviketuotteet
- Elektromekaniikan asiakastuotteet
- Muoviteknologian palvelut
- Valmistus ja Logistiikka
- Merkatut kaapelit

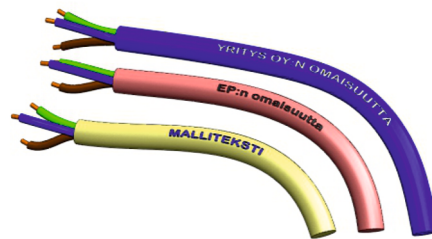


Kaapeleiden merkkaukset



Asiakaskohtaiset värivarioinnit



DrakaFlex Rainbow väriskaapelit



Asiakaskohtainen ruiskupuristustuotantomuotti



Logopalat ja insertit muotteihin



## PROTOTYYPPIEN HINNALLA RUIKUPURISTESARJOJA!

Kehittyneiden valmistustekniikoiden ansiosta pystymme valmistamaan erittäin edullisesti pikamuottitekniikoilla ruiskupuristesarjoja. Kysy meiltä kehityksessä olevan tuotteesi protosarja- / tuotantomahdollisuuksista edullisesti ja nopeasti!

## MÄÄRITTELE OMA MUOVITUOTE

Osaavan tuotekehityshenkilöstömme avulla suunnittelemme Teille tuotteen nopeasti ja edullisesti. Eri alojen ammattilaisista koostuva verkostomme auttaa meitä toteuttamaan Teidän vaatimuksienne mukaisia tuotteita.

Kykenemme valmistamaan myös tarvittavia kappaleiden ylivaluja sekä haastavia kokoonpanoja.

## REIMAX ELECTROPLASTIN RUISKUVALUKONEKANTA:

- 4 kpl vaakaruiskuvalukonetta
  - Puristusvoima 50-165t
  - Iskuilavuus 120-286cm<sup>3</sup>
- 10 kpl pystyruiskuvalukonetta
  - Soveltuvat ylivaluun



