

Roth termostaatti näytöllä 230V

Langallinen ohjausjärjestelmä lattialämmitysjärjestelmiin

Roth termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö, jota käytetään ohjaamaan huonelämpötilan kodissasi. Termostaatti voi ohjata 230V toimilaitetta, asennettuna Roth lattialämmitysjakotukkin tai Roth 2-tie venttiiliin.

Termostaatti voidaan kiinnittää seinään käyttämällä mukana toimitettua kiinnikettä, mutta edellyttää kojerasiaa kooltaan 50 mm. Huomio erityisiä lainsäädännön vaatimuksia liittyen uppoasennukseen seinään, ottakaa aina yhteyttä sähkömieheen joka myös vastaa termostaatin asennuksesta.

Tekninen tieto

Käyttöalueet Langallinen 230V lattialämmitysjärjestelmä

Huonetermostaatti

Roth Termostaatti
näytöllä 230V : LVI-nro. 2070569

Lämpötila-asetus: 5 - 35°C

Termostaatin malli: Termostaatti näytöllä 230V

Tyyppi: Elektronisesti ohjelmoitava, digitaalinen huonetermostaatti kehitetty 230 V AC:lle.

Ohjelmien hallinta: Asiakasrätälöityjä asetuksia, aikaohjelmat 7:lle päivälle.

Ohjelma numerot: 1 - 6 säädettävissä

Mukavuus valikot: Puolipilvistä symboli
Yö symboli
Auto Ohjelma symboli
Juhla symboli
Loma symboli
Jäätymisenesto symboli
Lämmitys symboli
Jäähdytys symboli
Mahdollinen ohitus

Jäätymisenesto: 5°C säädettävä

Jännite: 230V AC 50 Hz/maks. 3A

Lämpötila asteikko: 5 - 35°C, toleranssi 0.5

Lämmitys/jäähdytys: Termostaatin asetus vaihtoehtoja


Määrä termomoottoreita: Maks. 5 termomoottoria per termostaatti

Anturi: Lattia-anturi

Termostaatin valikko: Katso sivu 90 termostaatin asennus - ohjeesta, tämä sisältyy toimitukseen.

Ympäristön lämpötila: 0 - 50°C

Varastointi lämpötila: -20 - 60°C

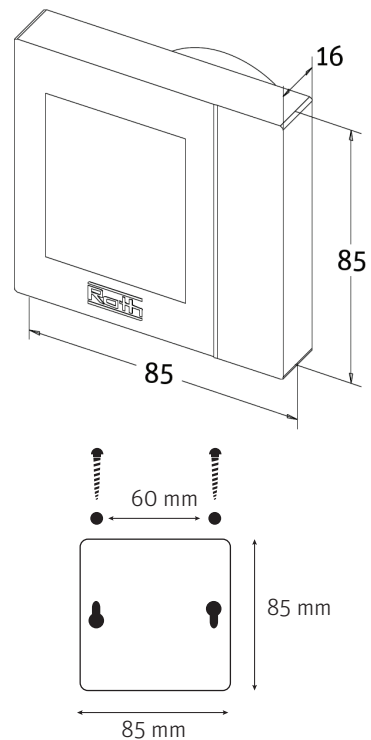

Termostaatin virhekoodit:

Virhekoodi	Termostaatti 230V virhekoodit
Err02	Maks./min. lattialämpötila saavutettu
Err03	Virheellinen lattia-anturi
Err04	Vika ulkoisessa anturissa