


TEKNISET TIEDOT, PUHALLIN N16, 50 Hz, 3~


TEKNISET TIEDOT

Tuotenro:	510521
Tuotenro:	max 1600 m ³ /h
Nimellisteho:	0,55 kW
Kierrosluku:	2800 rpm
Jännite:	400 V
Vaiheisuus:	3 ~
Taajuus:	50 Hz
Nimellisvirta:	1,1 A
Suojausluokka:	IP 54
Paino:	13 kg

Nederman N16 on keskipako-puhallin, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti Nedermanin kohdepoistotuotteiden kanssa. Puhallin voidaan asentaa myös lisävarusteena saata-vaan putkijalkaan.



- Työlämpötila: max. 60 °C
- Ympäristön lämpötila: -30°C ... +40°C
- Siipipyörä taaksepäin kaartuvilla siivillä
- Materiaali:
Puhallinkaapu: sinkittyä terästä
Siipipyörä: kipinöimätön silumiini
- Pintakäsittely: epoksipolyesteripulverimaalaus
- Puhallin täyttää seuraavat standardit ja normit:
89/392/EEC, 73/23/EEC ja 89/336/EEC.

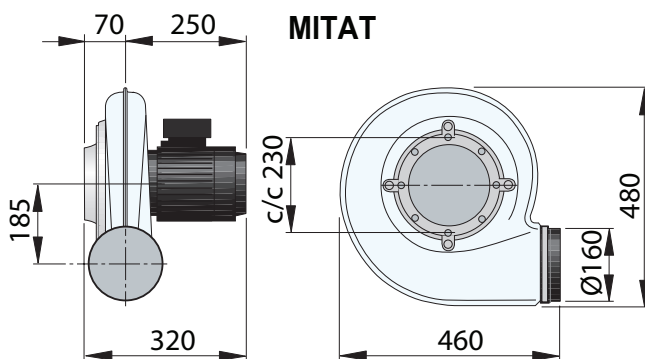


VAROITUS!


Palo- tai räjähdysvaara!! Puhallinta ei saa käyttää räjähdysriskissä tiloissa eikä palavien tai räjähdysriskien kaasujen kuljettamiseen.

Käyrästöt ovat mitattu puhaltimen ollessa kytkettynä imu- ja poistokanavaan. Ilman tiheys = 1,2 kg/m³


PUHALLINKÄYRÄ

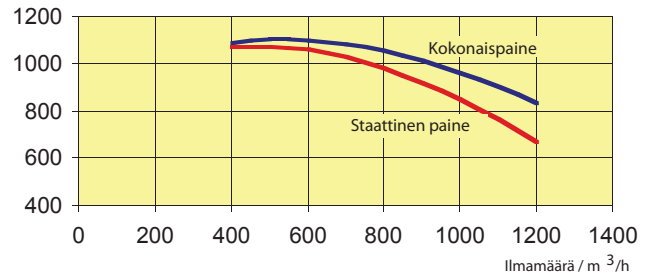

TEHO

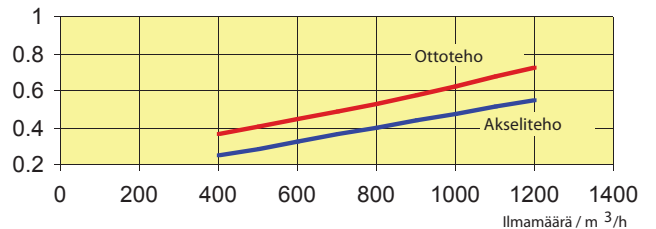


HYÖTYSUHDE

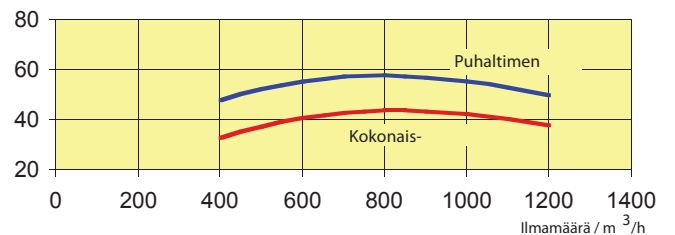

Hyötysuhde koskee puhallinta ilman moottoria.

ÄÄNENPAINETASO

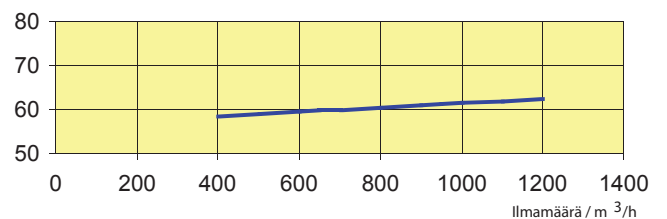

ISO 11203 mukaan mitattu.

ÄÄNISPEKTRI

