

Letkusto Original CR





Suunniteltu erityisesti työympäristöihin, joissa käyryjä ja huuruja sekä räjähdysvaaratonta pölyä. Letkuston korroosionsuojausta on laajennettu. Kaikki alumiiniset osat varsisto mukaanlukien on anodisoitu. Soveltuu erinomaisesti elintarviketeollisuuden ja kemianteollisuuden tarpeisiin, ja kaikkialle, missä kaivataan helposti kohdistettavaa korroosionkestävää kohdepoistoletkustoa.



- Runkokäyrä sallii 360° kääntösäteen.
- Letkusto on joustava ja se on helpp kohdistaa.
- Letkusto voidaan liittää konsoliin, ulokepuumiin savunsyöjärataan sekä kiinteään tai liikuteltavaan suodatinlaitteistoon.
- Imukartio on varustettu kolmeen asentoon lukkiutuvalle sulkupellillä.
- Kaikkien mallien huuvia voidaan kääntää joka suuntaan.

Painehäviö

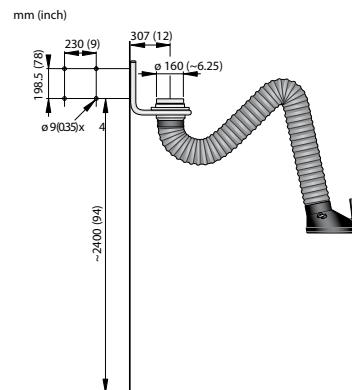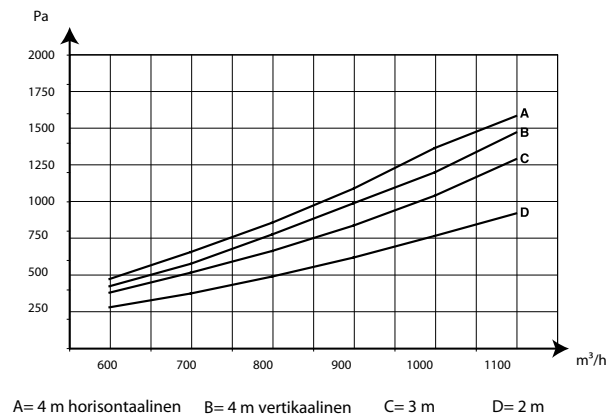

Kuvaus	Uloittuvuus m	Ilmämäärä m³/h	Liitosyhte Ø mm	Maks. käyryjen lämpötila °C	Huuvan äänitaso dB(A)	Paino kg	Tuotenro
Original CR 2 m	2	700-1000	150 / 160	70	63-75	11	532535
Original CR 3 m	3	700-1000	150 / 160	70	63-75	13	532235
Original CR 4 m vertikaalinen	4	700-1000	150 / 160	70	63-75	16	532335
Original CR 4 m horisontaalinen	4	700-1000	150 / 160	70	63-75	16	532435