

TYÖMAAN ALAKESKUS TAKP 16...

Tukeva rakenne - Alumiinia ja sinkittyä terästä
- kestää vaativat työmaaolosuhteet.

TAKP 16.16V



Keskuksen mitoitusvirta I_n 16A
Keskuksen mitoitusjännite U_n 400V (50 Hz)
Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw} 6kA 1s
Liitettävissä oleva teho yhteensä 10kW
Koteloitiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Mitat (KxLxS) 315x400x235mm
Paino n.9kg

TAKP 16.26




Keskuksen TAKP 16.16V pistorasiat on suojattu yhteisellä 30mA A-tyyppin vikavirtasuojalla.


Keskus TAKP 16.26 on ilman omaa vikavirtasuojasta ja se on työmaalla liitettävä vikavirtasuojattuun 16A pistorasiaan.

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)				Vikavirtasuojat pistorasioilla	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h			30mA	500mA
TAKP 16.16V	34 344 56	Johto 15m, 16A tulppa	6	1	-	-	1	-
TAKP 16.26	34 344 58	Johto 15m, 16A tulppa	6	2	-	-	-	-

TAKP 16.16V

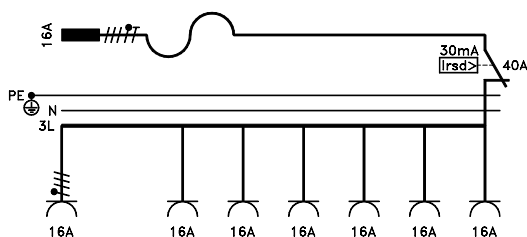

TAKP 16.26

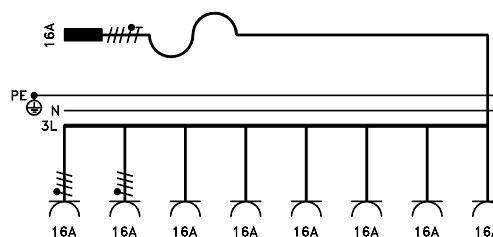

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 60439-4 mukaan SGS Fimko Oy.