


LUJA - ULKOMITTAKESKUKSET

Keskukset ovat valmistettu sinkitystä teräksestä ja pulverimaalattu sävyyn RAL 7035

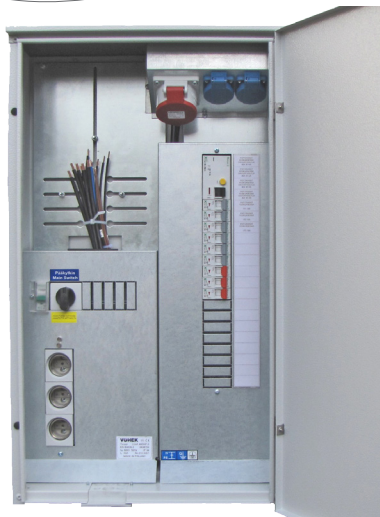

Keskuksen mitoitusjännite $U_n = U_i$ 400V (50Hz)

Kotelointiluokka IP34

Suojausluokka I

Jakelujärjestelmä TN-


Lyhytaikainen mitoituskestovirta $I_{cw} < 10kA$

EMC käyttöympäristöt A ja B


Paino M125P.0 18kg, M125YLI.0 18kg,
M250P.6 19,5kg ja M250YLI.0 19,5kg

- Pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta
- Päävarokkeiden sinetöintimahdollisuus
- **HUOM!** M125YLI.0 ja M250YLI.0 malleissa ylijännitesuoja asennettuna
- Pylväskiinnitysmahdollisuus
- Keskuksen pistorasiat: 2kpl suko ja 1kpl 3-vaihe 400V 16A


TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Tariffi	Liittäminen sähköverkkoon	Automaatit				VVSK	Varatila
				InA	B6	B10	C16	4-nap. 40A	
LUJA M125P.0	34 34 700	1-T	Al/Cu 2,5-50 mm ²	25	-	-	3	1	12
LUJA M125YLI.0	34 34 708	1-T	Al/Cu 2,5-50 mm ²	25	-	-	3	1	12
LUJA M250P.6	34 34 702	2-T	Al/Cu 2,5-50 mm ²	50	1	3	6	1	6
LUJA M250YLI.0	34 34 706	2-T	Al/Cu 2,5-50 mm ²	50	1	-	3	1	12
Lisävarusteet									
LUJA JLT	34 34 704	Maajalusta kxlxs 812x427x162, paino 14kg							

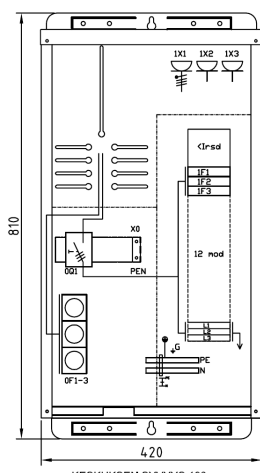


LUJA M125P.0

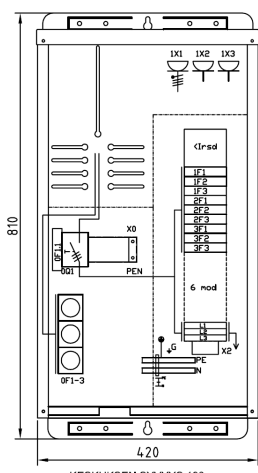

LUJA M250P.6

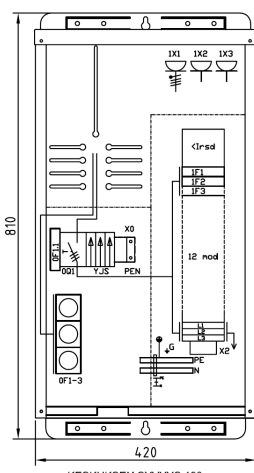

LUJA M125YLI.0
LUJA M250YLI.0

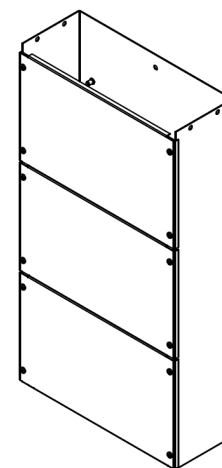

LUJA MAAJALUSTA/KAAPELISUOJA

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

LUJA - ulkomittakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisten standardien EN 60439-1, -3 mukaan SGS Fimko Oy.

Myynti ja markkinointi

onninen

Onninen Oy
PL 109, 01301 VANTAA
Puhelin 0204 85 5111
Faksi 0204 85 5530
www.onninen.fi