



Weho*press*

Weho*floor*

WehoPEX

Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät
Tuoteluettelo

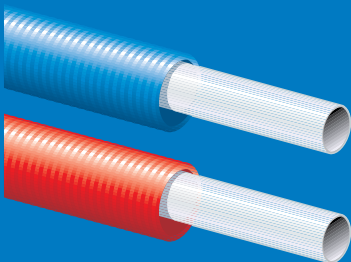

WehoPEX-lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät



WehoSani

WehoSani-putket on tarkoitettu käyttövesiputkiksi kylmälle ja lämpimälle käyttövedelle. WehoSani-putket valmistetaan ristosilloitetusta polyeteenistä (PE-Xa).

WehoRadi

WehoRadi-putket on tarkoitettu käytettäväksi lämmönsiirto-putkistoissa kuten esim. radiaattoriputkistoina. WehoRadi-putket valmistetaan ristosilloitetusta polyeteenistä (PE-Xa) ja ne on happidiffuusiosuojattu.

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä on rakennettu laadukkaista komponenteista. Järjestelmä suunnitellaan ja mitoitetetaan projektikohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmässä käytetään luotettavaa happidiffuusiosuojattua PE-Xa-lattialämmityspotkea.

WehoPress-komposiittiputkijärjestelmä

WehoPress-komposiittiputkijärjestelmän käyttöalueita ovat lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesisovellukset. Järjestelmä koostuu puristettavista liittimistä ja komposiittiputkesta, jonka rakenne koostuu PE-X- ja alumiinikerroksista. Rakenteensa ansiosta putki on helppo asentaa sekä työstää ja se pysyy suorana myös pinta-asennuksissa. Järjestelmälle on myönnetty järjestelmätyyppihyväksyntä käyttövedelle. Kaikkien yhteiden ja liittimien vedenkoskettamat osat ovat sinkkikadon kestäviä.

Sisältö

WehoPEX-putket

Yleistä	3
PE-Xa-putkien tekniset ominaisuudet	3
WehoSani-käyttövesiputket	4
WehoSani-käyttövesiputket suojaputkessa	4
WehoRadi-lämmityspotket	4

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä

Yleistä	5
Lattialämmityspotket	5
Kemiallinen kestävyys	5
Tekniset tiedot	5
Suunnittelu ja mitoitus	5
Lattialämmityspotket	6
Syöttövesiputket suojaputkessa	6
Jakotukki	6
Lisäpiiri jakotukkiin	7
Jakotukin sulut	7
Vuotovesitiivis jakotukkikaappi	7
Jakotukkikaapin varaosat	7
Putkiliittimet jakotukkiin	8
Merkintälipuke	8
Syöttövesiputken liittimet	8
Putkijatkoliittimet	8
Menoventtiili	8
Paluuventtiili	8
T-haara ilmausyhteellä	9
Kytentäkotelo huonetermostaateille	9
Toimilaite	9
Huonetermostaatti	9
RF LCD huonetermostaatti	9
RF LCD -kytentyksikkö	10
Taivutuskulma	10
Kiinnityspanta	10
Sidelanka	10
Naulakiinnikkeet	10
Lämmönluovutuslevy	10
Varaosat WehoFloor-jakotukkiin	11
FRG 3020-HC -sekoitusryhmä	11
Käsisäätöpyörä	11
Kiinnityskisko WehoFloor	11
Virtausmittari	11
Virtausmittarin pohjaosa	11
Päätyventtiilipari jakotukkiin	11
Venttiili-insatsi	11

WehoPress-komposiittiputkijärjestelmä

Kemiallinen kestävyys	12
Yleistä	12
Tekniset tiedot	13
Komposiittiputket	14
Komposiittiputket	14
Eristetyt komposiittiputket	14
Jatkoliitin	14
Liittimet, ulkokierre	15
Liittimet, sisäkierre	15
Supistus	15
Kulma, 45°	15
Kulma, 90°	16
Kulma, ulkokierre	16
Kulma, sisäkierre	16
T-haara	16
T-haara	17
T-haara, ulkokierre	17
T-haara, sisäkierre	17
Hanakuulma sululla	18
Kuulasulkuventtiili	18
Kytentäliitin	18
Yhdistäjä	18
Puristusholkki	18
Puristustyökalusetti Mini	19
Työkaluosat Mini	19
Puristuspää puristustyökalulle UAP 2	19
Vaihtopalat ja runko	19
Kalibrointityökalu	19
Taivutusjousi	19

WehoPEX-putket

Yleistä

PE-Xa-putket valmistetaan ristosilloittamalla polyeteeniraaka-aine putkituotannossa. Ristosilloitusprosessissa polyeteenimolekyylit muodostavat yhtenäisiä ja vahvoja molekyyliketjuja, jotka vahvistavat putken ominaisuuksia. Polyeteeniputken ristosilloitusprosesseja on olemassa kolme erilaista menetelmää. Korkean ristosilloitusasteen johdosta PE-Xa-putkilla on myös erinomainen mekaaninen ja kemiallinen kestävyys. Myös asennettavuus on erinomainen, koska putket ovat joustavia ja helppoja taivuttaa.

PE-Xa-putket soveltuvat käytettäväksi kuumen ja kylmän veden jakelussa kiinteistöjen paineputkissa sekä juomavesikäytössä. Vaadittavat lämpötilan- ja paineen-kesto-ominaisuudet (+95°C ja 10 bar) saavutetaan laadukkaalla putkimateriaalilla sekä riittävällä seinämävahvuudella. Radiaattori- ja käyttövesiputket asennetaan aina suojaputken sisään, jolloin putket ovat vaihdettavissa. Kylmä- ja lämminvesiputket asennetaan

eristerokkeeseen riittävän etäälle toisistaan. Putket on helppo taivuttaa myös puisissa välipohjissa tai katon alaslaskussa ja asennus sujuu nopeasti ilman liitoksia.

Käyttövesi- ja lämmitysputket valmistetaan samaa ristosilloitusmenetelmää käyttäen, mutta lämmitysputket varustetaan aina happidifфуsiosuojakerroksella. Happidifфуusiokerroksen tehtävänä on estää hapen pääsy putkiston läpi lämmitysverkostoon ja säästää lämmitysjärjestelmän muita komponentteja korroosiolta.


Meillä on Insta Certin myöntämä Nordic Poly Mark -merkin-tä lupa talousvesikäyttöön tarkoitettuille PE-Xa-putkille. Talousvesiputkien testaus on tehty VTT:llä ja se sisältää myös testauksen putkien vaikutuksesta juomaveden laatuun mm. makutestein.



PE-Xa-putkien tekniset ominaisuudet:

Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet	Koemenetelmä	Mittausarvo	Yksikkö
Tiheys	EN ISO 1183-2	933	kg/m ³
Ristosilloitusaste	EN 579, ISO 10147	77–85	%
Happiläpäisevyys	DIN 4726:2000-01	< 0,005	g/m ³ ·d
Kimmokerroin E	ISO 527	noin 600	N/mm ²
Myötöraja	ISO 527	> 22	N/mm ²
Myötövenymä	ISO 527	16–20	%
Murtovenymä	ISO 527	> 350	%
Lovi-iskulujuus	ISO 179	ei murtumaa	kJ/m ²
Termiset ominaisuudet			
Lämpölaajenemiskerroin 20 °C		1,4·10 ⁻⁴	1/K
Lämpölaajeneminen		0,14	mm/m °C
Pehmenemislämpötila, DSC	EN 728	131–133	°C
Ominaislämpö		2,3	kJ/kg·K
Lämmönjohtokyky	DIN 52612	0,35	W/m·K
Sähköiset ominaisuudet			
Ominaisvastus 20 °C	DIN 53482	1015	Ω·m
Dielektrinen vakio (eristevakio) 20 °C	DIN 53483	2,3	
Dielektrinen häviökerroin 20 °C/50 Hz	DIN 53483	1·10 ⁻³	
Asennus- ja käyttöominaisuudet			
Matalin sallittu asennuslämpötila		0	°C
Pienin sallittu taivutussäde		5·dn	m
Suunnittelukäyttölämpötila		70	°C
Korkein sallittu suunnittelukäyttölämpötila		95	°C
Käyttölämpötila häiriötilanteessa		100	°C


WehoPEX-putket

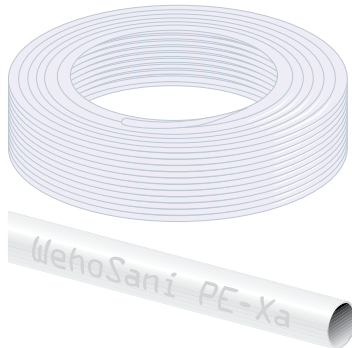

WehoSani-käyttövesiputket

10 bar, 70/95 °C


Koko d _n /e _n	Pakkauskoko kieppi/lava	Tuote- numero	LVI- numero
15 × 2,5	100 m/1100 m	1064744	2012716

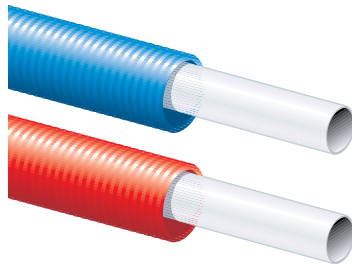

WehoSani-käyttövesiputket suojaputkessa

10 bar, 70/95 °C; suojaputki 28/23 mm; värit: sininen ja punainen

Koko d _n /e _n	Pakkauskoko kieppi/lava	Tuote- numero	LVI- numero
15 × 2,5-28/23 sin	50 m/400 m	1064745	2012812
15 × 2,5-28/23 pun	50 m/400 m	1064746	2012813

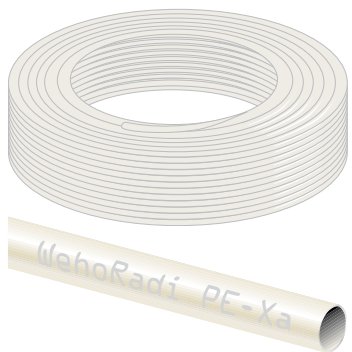

WehoRadi-lämmitysputket

10 bar, 70/95 °C, happidiffuusiosuojattu

Koko d _n /e _n	Pakkauskoko kieppi/lava	Tuote- numero	LVI- numero
15 × 2,5	100 m/1100 m	1064747	2022715

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä

Yleistä

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmän mitoitus ja suunnittelu takaavat kaikissa olosuhteissa miellyttävän ja varmatoimisen lämmönjaon.

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmässä matalalämpöinen vesi virtaa putkistossa luovuttaen lämpöä lattiarakenteeseen, josta lämpö siirtyy johtumalla huoneeseen. Kun koko lattiapinta-ala toimii lämpöä varastoivana ja luovuttavana elementtinä, lämpö jakautuu tasaisesti.

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmän yhteyteen voidaan valita öljyn, sähkön, kaukolämmön tai puun ohella myös aurinkopaneeleilla tai maalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergia. Myös energiamuodon vaihto myöhemmin on mahdollista.

Elektronisten huonetermostaattien avulla huonekohtainen lämpötilansäätö on helppoa. Kunkin huonekohtaisen piirin virtausta voidaan säätää virtausmittareiden avulla tai tarvittaessa sulkea jakotukilta. Koko lattian pinta-alan kattavan lämmönjaon ansiosta huonelämpötilaa voidaan laskea jopa 2 °C asumisviihtyvyyden kärsimättä.

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä on laadukkaista komponenteista rakennettu kokonaisuus, jossa osien toimivuus ja yhteensopivuus on testattu. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmän toimivuus on taattu, kun järjestelmä kokonaisuudessaan koostuu WehoFloor-komponenteista.

WehoFloor-järjestelmän normaalina toimitusrajana ovat jakotukin sulut. Lisätarvikkeina järjestelmässä ovat syöttövesi-putket ja asennusputket jakotukeille sekä jakotukkikaapit.

Lattialämmityspotket

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmässä käytetään happidiffusiosuojattua PE-Xa-tyyppistä muoviputkea. Happi-


diffusiosuojan tehtävä on estää hapen imeytymistä järjestelmään putken seinän läpi.

Putki on rakenteeltaan ns. 4-kerroksinen eli happidiffusio-kerros on putken seinämän sisällä. Ylin suojakerros suojaa kalvon rakennetta naarmuilta ja kolhuilta sekä minimoi lämmönluovutuslevyratkaisuissa lämpölaajenemisesta aiheutuvat äänet.

Kemiallinen kestävyys

WehoFloor-putket, osat ja liittimet kestävät kaikkia normaaleja käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmissä käytettäviä nesteitä.

WehoFloor-putken rakenne:

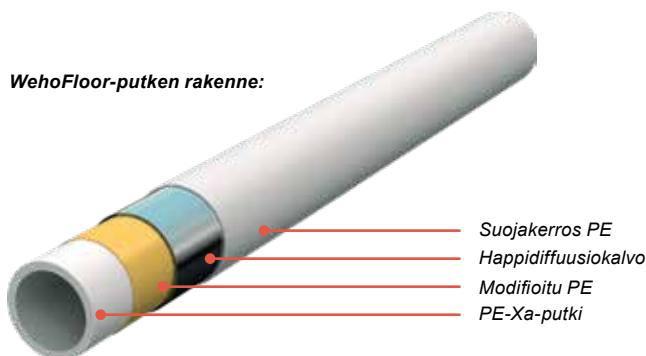

Suunnittelu ja mitoitus

Lattialämmityssuunnittelumme mitoittaa kaikki rakennuskohteet yksilöllisesti kunkin kohteen erityisvaatimusten pohjalta.

Lisätietoja:

www.wehofloor.fi
wehofloor.fi@uponor.com

Tekniset tiedot


WehoFloor PE-Xa-lattialämmityspotki			
Tyyppi	Happidiffusiosuojattu lattialämmityspotki PE-Xa		
Koko	25/2,3; 20/2, 17/2		
Valmistusnormit	DIN 16892, DIN 4726		
Paineenkesto	6 bar		
Lämpötilat	70 °C jatkuva, 95 °C hetkellinen		
Tiheys	933 kg/m ³		
Kimmokerroin (veto)	600 N/mm ²		
Taivutussäde	5 × d		
Vetolujuus (myötöraja) 20 °C:ssa	>20 MPa		
Murtovenymä 20 °C:ssa	>350 %		
Iskusitkeys -30 - +20 °C:ssa	Ei murtumaa		
Lämpölaajenemiskerroin 20 °C:ssa	0,14 mm/m°C		
Ominaislämpökapasiteetti	2,3 kJ/kg°C		
Lämmönjohtavuus	0,35 W/m°C		
Karheuskerroin	0,005		
Vesitilavuus	17 mm:	20 mm:	25 mm:
	0,133 l/m	0,201 l/m	0,327 l/m

WehoPress-putken tekniset tiedot ks. s. 12

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä


Lattialämmityspotket

6 bar, 70/95 °C, PE-Xa, happidiffusioitiivis



Koko d _n /e _n	Pakkauskoko kieppi/lava	Tuote- numero	LVI- numero
17 × 2 mm	120 m/840 m	1064748	2022119
17 × 2 mm	240 m/960 m	1064749	2022122
17 × 2 mm	640 m/1 280 m	1064750	2022126
20 × 2 mm	120 m/840 m	1064751	2022128
20 × 2 mm	240 m/960 m	1064752	2022131
20 × 2 mm	480 m/960 m	1064753	2022132

Lattialämmityspotket asennettaviksi betonivaluun tai muuhun rakenteeseen
Putken suositeltava asennuslämpötila vähintään + 2 °C, minimi taivutussäde 5 × putken ulkohalkaisija. WehoFloor-asennusohjeissa lisää tietoa putken asentamisesta eri lattiarakenteisiin



Syöttövesiputket suojaputkessa

6 bar, 70 °C, happidiffusioitiivis PEX, musta suojaputki

Koko d _n /e _n	Pakkauskoko kieppi/lava	Tuote- numero	LVI- numero
25 × 2,3-34/29 musta	50 m/300 m	1064755	2022184


Kiinteistön sisäiset syöttövesiputket lämmöntuottolaitteistolta jakotukeille valmiiksi suojaputkessa



Jakotukki

Leveys L mm	Piirien lkm	Pakkaus- koko	Tuote- numero	LVI- numero
160	2	1 kpl	1064563	2032102
210	3	1 kpl	1064564	2032103
260	4	1 kpl	1064565	2032104
310	5	1 kpl	1064566	2032105
360	6	1 kpl	1064567	2032106
410	7	1 kpl	1064568	2032107
460	8	1 kpl	1064569	2032108
510	9	1 kpl	1064570	2032109
560	10	1 kpl	1064571	2032110
610	11	1 kpl	1064572	2032111
660	12	1 kpl	1064573	2032112

1" laippatiivisteinen, messinkiä, valmiiksi koottu, ääntävaimentavilla seinäkannakkeilla, sis. 2 pääteosaa yhdistetyin täyttö- ja tyhjennysnahanoin, 2 ilmapoistiventtiiliä, menupuolella virtausmittarit, esisäädettävät paluuvventtiilit, joihin kiinnitettävissä elektroninen toimilaite
Menupuolella piirikohtaiset sulut virtausmittarissa piirien täyttöä ja ilmaamista varten
Virtausmittareissa roskasuodin

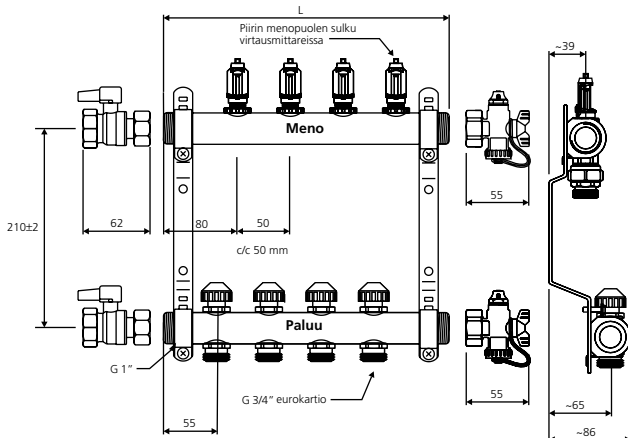




Lisäpiiri jakotukkiin

Leveys mm	Koko	Tuote-numero	LVI-numero
50	1" sk × 1"uk	1064574	2032113


Jakotukkiin liitettävä yksittäinen lisäpiiri, sisältää sekä meno- että paluupuolen lisämodulin. Menopuolella virtausmittari ja paluupuolella säätöventtiili. Voidaan liittää jakotukin molempiin päihin mukana tulevalla pyörivällä yhdistäjämutterilla



Jakotukin sulut

Tuote	Koko	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
Sulkupari jakotukkiin (suora)	1"sk × 1"sk	1/20	1064576	2032154

1" laippaviisteellä ja pyörivällä yhdistäjämutterilla, leveys 62 mm

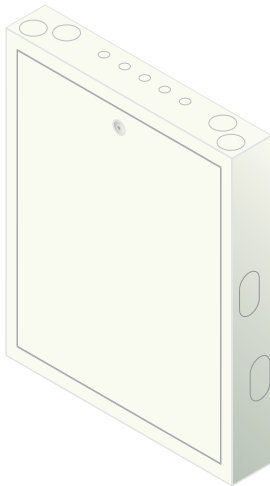

Vuotovesitiivis jakotukkikaappi

Tuote		Koko L×K×S	Tuote-numero	LVI-numero
Vuotovesitiivis kaappi	550/JT6	550×690×96	1089895	2032134
Vuotovesitiivis kaappi	850/JT12	850×690×96	1089896	2032135
Pinta-asennusovi	550/JT6	494×623	1087514	2032136
Pinta-asennusovi	850/JT12	794×623	1087515	2032137
Uppoasennusovi+kehys	550/JT6	587×723	1087516	2032138
Uppoasennusovi+kehys	850/JT12	887×723	1087517	2032139


Väri: RAL 9010 valkoinen. Jakotukkikaappi sisältää kaapin ilman ovea, kiinteän vuotovesikaukalon sekä läpivientikumit 12–32 mm lattialämmitys- ja vuotovesiputkelle. Jakotukkikaapin ovi sisältää lukon ja 2kpl avaimia.



Jakotukkikaapin varaosat

Tuote		Tuote-numero	LVI-numero
Uponor Aqua PLUS ylivuotoputken -läpivienti M7	25/20 mm	1063462	2072202
Uponor Aqua PLUS -seinälaippa	25 mm	1063467	2072197
Uponor Vario -putkiläpivienti FK	9-20 mm	1084171	2024304
Uponor Vario -putkiläpivienti FK	20-35 mm	1084172	2024305

WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä



Putkiliittimet jakotukkiin

Tuote	Koko	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
Putkiliitinpari	17/2	1/12/120	1064584	2032205
Putkiliitinpari	20/2	1/12/120	1064585	2032207


Yksi pakkaus sisältää liitinparin.



Merkintälipuke

Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
20/100	1064620	2032198


Merkintälipuke jakotukin lämmityspiirin tunnistamiseen



Syöttövesiputken liittimet

Tyyppi	Koko	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
Suora	25 × 2,3 mm/ 1"uk	1/90	1064586	2032233
90° kulma	25 × 2,3 mm/ 1"uk	1/50	1064588	2032243


Suora liitin lämmönjakohuoneen kytkentöjä varten
Kulmaliitimellä kytketään 25 mm syöttövesiputki WehoFloor-jakotukin sulkuihin.



Putkijatkoliittimet

Koko	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
3/4" uk × 3/4" uk EC	10/20/200	1064590	2032482


Huom! Liitintä ei suositella asennettavaksi suoraan valuun tms., vaan rakenteissa olevan jatkoitoksen on oltava tarkistettavissa.
Jatkoliitinnin kanssa soveltuvat WehoFloor-jakotukin liittimet.



Menoventtiili

Koko	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
3/4" uk × 1/2" sk	1	1064591	2032601


Menoventtiili yhden lämmityspiirin säätöä varten, kinnitettävissä WehoFloor-toimilaite
Toimitetaan ilman liittimiä, putkipiiri liitetään WehoFloor-putkiliittimillä. Venttiilin kanssa suositellaan käytettäväksi T-haaraa ilmausyhteellä ks. seuraava sivu



Paluuventtiili

Koko	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
3/4" uk × 1/2" sk	1	1064592	2032611

Toimitetaan ilman liittimiä, putkipiiri liitetään WehoFloor-putkiliittimillä

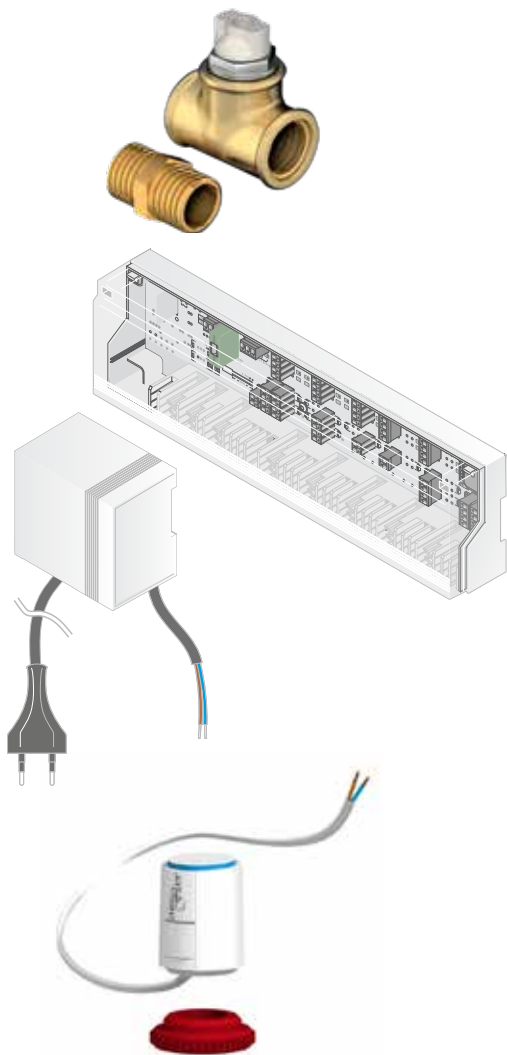

T-haara ilmausyhteellä

Koko	Kpl/ pakkaus	Tuote- numero	LVI- numero
1/2" sk	1	1064593	2032612

Ilmausyhte liitettäväksi meno- ja paluuvientiiliin ja syöttöputken väliin. Mikäli syöttöputki tehdään WehoFloor-putkella, yhdistämiseksi tarvitaan WehoFloor-putkiliitin sekä 1/2" uk × 3/4" uk EC-nippa.

KytKentäkotelo huonetermostaateille

Tuote	Tuote- numero	LVI- numero
KytKentäkotelo 230 V/24 V	090009	2022139
Muuntaja kytKentäkotelolle 24 V	1090010	2022140

Weho-kytKentäkotelo on tarkoitettu lattialämmityksen säätölaitteiden kytkemiseen. Se soveltuu käytettäväksi kaikkien WehoFloor-valikoiman langallisten huonetermostaattien kanssa. Laitteen käyttämiseen 24 V järjestelmässä tarvitaan erillinen muuntaja. 230 V kytKentäkotelo ei sisällä pistotulppaa. KytKentäpaikat enintään 6 huonetermostaatile ja 15 toimilaitteelle.

Toimilaite

Tyyppi	Pakkaus- koko	Tuote- numero	LVI- numero
Toimilaite, AC 230 V	1/100	1086463	2032518
Toimilaite, AC 24 V	1/100	1086464	2032519

Jännitteettömänä sulkeutuva, toimitetaan valmiiksi auki-asennossa. Toimintaperiaate on/off, sulkeutumis- ja avautumisaika n. 4–6 min. Toimilaitteen adapteri-rengas Weho-jakotukkiin (varaosa). Tuotenumero 1087078 (LVI-numero 2023870).

Huonetermostaatti

Tyyppi	Pakkaus- koko	Tuote- numero	LVI- numero
230 V	1/112	1090536	2022143
24 V	1/112	1090535	2022142
24 V lattia-anturilla	1/81	1064601	2032527
230 V lattia-anturilla	1/81	1064599	2032530
Julkisen tilan termostaatti 230 V	1	1064602	2032528

Huom. Asennuksessa ei käytetä peitekehystä. Peitettävän reiän suuruus on huomioitava rasioita kiinnitettäessä!

Termostaatin sisäosa peittää 78 × 78 mm. Lattia-anturitermostaattissa on 4 eri rajoitustoimintoa:

- 1) huoneilman maksimi
- 2) huoneilman maksimi ja lattian maksimi
- 3) huoneilman maksimi ja lattian minimi
- 4) lattian maksimi.

Julkisen tilan termostaattit toimitetaan lattia-anturilla.



RF LCD huonetermostaatti

Tuote	Paristo- tyyppi	Pakkaus- koko	Tuote- numero	LVI- numero
RF LCD -huonetermostaatti	2 × 3 V	1/112	1064603	2032547
Termostaatin lattia-anturi		1/112	1064604	2032548

LCD-termostaatti langattomaan huonelämpötilan ohjaukseen


2 kpl AAA-paristoja, käyttöikä n. 2 vuotta

Mahdollisuus määritellä myös lattian minimi- ja maksimilämpötilat käytettäessä lattia-anturia

Lisätoimintoina mm. ajastus, lämpötilan pudotus, jäätymisen esto, näppäinlukko



WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä



RF LCD -kytkentäyksikkö

Tuote	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
RF LCD -kytkentäyksikkö	1/10	1064605	2032549
RF LCD -laajennusmoduuli	1/24	1064606	2032550

Kytkenäyksyksikössä kanavat kuuden langattoman LCD-termostaatin kytkenäää varten
Laajennusmoduuli 4 lisäkanavalle
Pistotulpalla, käytetään 230 V toimilaitteita!

Taivutuskulma

Tyyppi	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
17 mm	1/50/500	1084518	2032355
20 mm	1/50	1084519	2032356
25–32 mm	1/25/100	1064609	2032354

Käytetään putkien kulmassa pysymiseen ja suojaamiseen taivutuksissa
lattian rajoissa

Kiinnityspanta

Muovia

Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
500/7 000	1064610	2032642

WehoFloor PE-Xa-putken kiinnittämiseksi rauditusverkkoon, tarve 2 kpl/putkimetri

Sidelanka

Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
500	1064611	2032651

WehoFloor PE-Xa-putken kiinnittämiseksi rauditusverkkoon raudituskoukulla, tarve 2 kpl/putkimetri

Naulakiinnikkeet

Tyyppi	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
17 mm putkelle	100/1 000	1064613	2032654


Kiinnikkeessä 45 mm naula
Korkeus 17 mm

Naulakiinnikkeitä käytetään PEX-putken kiinnittämiseksi levyrakenteiseen lattiaan, tarve 2 kpl/putkimetri

Lämmönlouovutuslevy

Tyyppi	Koolausväli k/k	Putken AV mm	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
20/2 mm alumiini	vapaa	300	40/280	1064614	2032807

Kiinnitetään harvalaudituksen päälle, mitat 1150 × 270 × 0,6. Levyn katkaisukohtat 190/390/570 mm kohdalla, katkaisu puukon tms. ja aluslevyn avulla. Levyt toimivat lämmöntasaajana ja asennuslujastana puurakenteisessa lattiassa, lattiapinnan alla. Menekki: 2,5 kpl/m², levyjen on peitettävä 70–90 % lattiapinta-alasta.

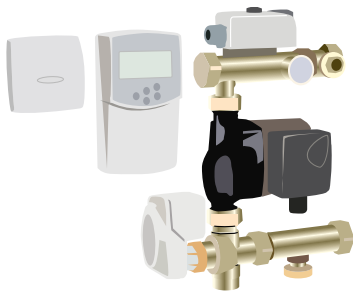

FRG 3020-HC -sekoitusryhmä

Tyyppi	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
FRG 3020-HC	1	1064769	2032753

Sekoitusryhmä lattialämmityspiirien menoveden säätämiseen. Lattialämmityksen sekoitusryhmä yhdistetään olemassa olevaan radiaattori- tms. lämmityspiiriin. Sisältää: kiertovesipumpun Wilo Yonos Para 15/6 RKA FS 130, jossa automaattisesti säätävä paine-ero, ulkolämpötila-anturin, elektronisen säätöyksikön, kolmitieventtiilin ja ylälämpötilavahdin.

1" liitokset pyörivällä mutterilla yhdistettäväksi WehoFloor-jakotukkiin (meno/paluuosien cc 210 mm)

Mitat (leveys × korkeus × syvyys) mm: 270 × 320 × 100

Nimellisteho maks 14 kW, soveltuu maks 200 m² pinta-alojen lämmittämiseen



Käsisäätöpyörä

Koko	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
Kierre M 30 × 1,5	10/100	1064575	2032164

WehoFloor-jakotukkiin käsisäätöpiirien säätämiseen, korkeus 38 mm



Kiinnityskisko WehoFloor

Tyyppi	Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
16–20 mm putkelle	1/100	1064768	2032703

Kiinnityskisko lattialämmityspuutkien asentamiseen kantavan rakenteen päältä. Kiskossa putkien minimiväli 50 mm. Kiskon mitat: 1000 × 40 × 27,5 mm. Kiinnitetään toisiinsa kiskon päissä olevia pontteja käyttäen. Kisko kiinnitetään alustaansa ruuvaamalla tai käyttäen soveltuvaa naulainta. Menekki 0,7 kpl/m².

Varaosat WehoFloor-jakotukkiin



Virtausmittari

Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
1 kpl	1064616	2032114

Asteikko 0,5–4 l/min, sisältää roskasuodattimen

Virtausmittarin pohjaosa

Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
1 kpl	1064617	2032115

Tarvitaan, kun vaihdetaan v. 2000–2007 asennettuun jakotukkiin uusi virtausmittari. Pohjaosa asennetaan jakotukkirungon alapuolelle putkiliitinnäpän ja jakotukkirungon väliin.

Päätyventtiilipari jakotukkiin

Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
1 pari	1064618	2032116

Venttiili-insatsi

Jakotukin paluupuolen esisäätöventtiili

Pakkaus-koko	Tuote-numero	LVI-numero
1 kpl	1064619	2032117

WehoPress-komposiittiputkijärjestelmä

Yleistä

WehoPress-komposiittiputkijärjestelmä on tarkoitettu kiinteistöjen lämmitys-, käyttövesi- ja jäähdytysjärjestelmien putkistoiksi. Järjestelmä sisältää putket, laajan valikoiman liittimiä sekä järjestelmään tarkoitetut työkalut. Komposiittiputkijärjestelmä voidaan asentaa sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Putkisto on tarkoitettu kiinteistöjen normaaleihin paineputkiolosuhteisiin, hetkellisesti 70 °C ja maksimissaan 95 °C vedelle sekä 10 barin paineelle.


Kerrosrakenteisen putken sisä- ja ulkopinnat ovat PE-muovia. Niiden välissä on alumiinikerros. Putken alumiinikerroksen hitsaus perustuu laserteknikkaan, mikä takaa täyden kaasutiiviyden ja erinomaisen kestävyys. WehoPress-komposiittiputken rakennekerrokset on liitetty toisiinsa erikoistekniikalla.

Yhteet ja liittimet on valmistettu vedenkoskettamilta osiltaan sinkkikadon kestävästä materiaalista. Liittimen puristusholkki on erikoisterästä ja liittimen O-rengastiiviste EPDM-kumia. Liittimessä oleva teflonrenas pusertuu tiiviisti liittimen ja putken päätä vasten estäen myös sähkökorroosiota. Osat ja liittimet on merkitty helposti tunnistettavien merkinnöin.


Kemiallinen kestävyys

WehoPress-komposiittiputket, osat ja liittimet kestävät kaikkia normaaleja käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmissä käytettäviä nesteitä. Jäähdytysjärjestelmissä käytettävien nesteiden soveltuvuus PE-putkien, sinkkikadon kestävien messinkiliittimien sekä EPDM-kumitiivisteiden kanssa on syytä tarkistaa nesteseoksen toimittajalta aina tapauskohtaisesti.

WehoPress-komposiittiputken rakenne

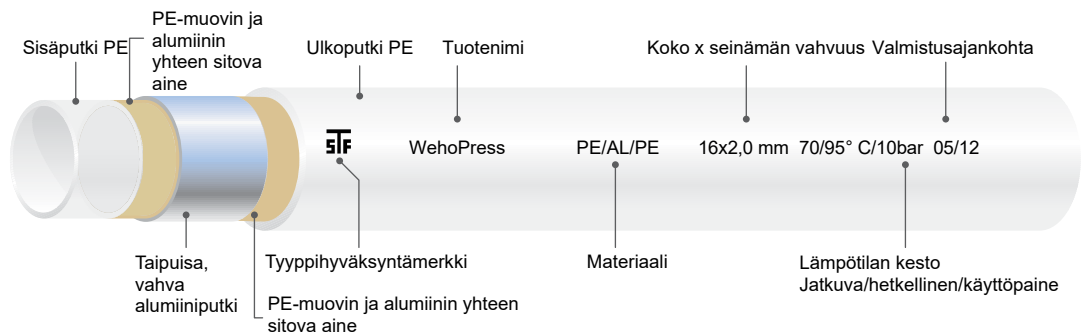

WehoPress-liittimien rakenne

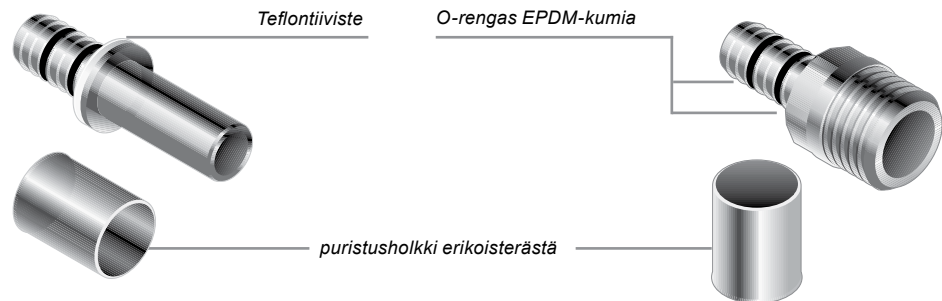



Tekniset tiedot


Ulkohalkaisija	mm	16	20	25	32	40	50	63
Seinämän vahvuus	mm	2	2	2,5	3	3,5	4,0	4,5
Paino	g/m	105	140	215	347	581	876	1318
Lämmönjohtavuus	W/m °C	0,45	0,43	0,43	0,43	0,45	0,45	0,45
Lämpölaajeneminen	mm/m °C	0,023	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
Vesitilavuus	l/m	0,113	0,201	0,314	0,531	0,855	1,385	2,290
Karheuskerroin	mm	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,007	0,007	0,007
Lämmönkestävyys (jatkuva)	°C	70	70	70	70	70	70	70
Lämmönkestävyys (hetkellinen)	°C	95	95	95	95	95	95	95
Paineenkestävyys	bar	10	10	10	10	10	10	10
Pienin taivutussäde käsin	mm	5 × du	5 × du					
Pienin taivutussäde taivutusjousella	mm	3 × du	3 × du	5 × du				
Pienin taivutussäde taivutustyökälulla	mm			3,6 × du	3,6 × du	3,4 × du	4,0 × du	4,5 × du
Vesitilavuus	l/m	0,113	0,201	0,315	0,532	0,856	1,387	2,293



WehoPress-komposiittiputkijärjestelmä

Komposiittiputket

Salkopituus 5 m, 10 bar, 70/95 °C,
happidiffuusiotiivis PE/AL/PE-komposiittipuki



Koko d _n /e _n	m pakk.	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 2,0	125	1064703	1720203
20 × 2,0	90	1064739	1720204
25 × 2,5	60	1064741	1720205
32 × 3,0	35	1064742	1720206
40 × 3,5	25	1064743	1720207
50 × 4,0	25	1084413	1720208
63 × 4,5	15	1084414	1720209

Materiaali PE-rt/Al/PE-rt, pinta kiiltävä

Komposiittiputket

Kieppinä


10 bar, 70/95 °C, happidiffuusiotiivis PE/AL/PE-komposiittipuki



Koko d _n /e _n	m pakk.	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 2,0	120/1200	1064704	2022203
16 × 2,0	240/2160	1064705	2022206


Eristetyt komposiittiputket

10 bar, 70/95 °C, happidiffuusiotiivis PE/AL/PE-komposiittipuki
13 mm solukumieristeisenä




Koko d _n /e _n	m pakk.	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 2,0	50	1064706	1720210
20 × 2,0	50	1064740	1720211

Jatkoliitin

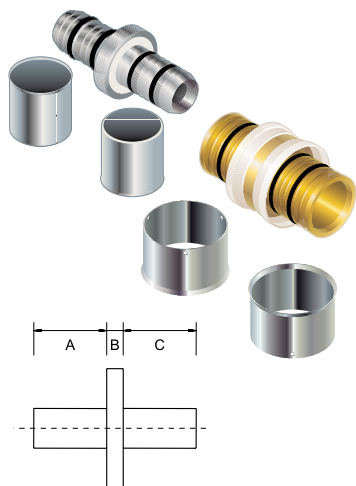


Koko d _n /e _n	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	C mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 16	10	22	5	22	1064621	1727606
20 × 20	10	24	5	24	1064622	1727612
25 × 25	10	27	5	27	1064623	1727616
32 × 32	5	27	5	27	1064624	1727619
40 × 40	1	26	13	26	1064625	1727622
50 × 50	1	42	14	42	1084415	1727636
63 × 63	1	42	14	42	1084416	1727647

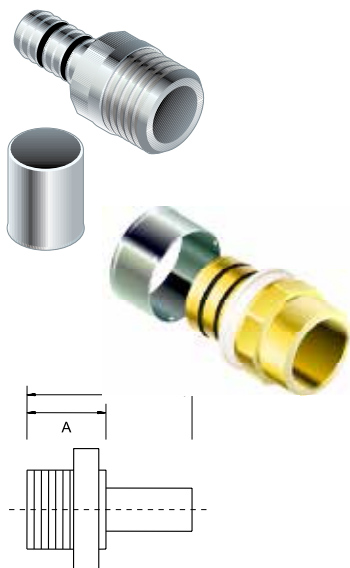


Liittimet, ulkokierre

Koko d _n /e _n	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 3/8" uk	10	24	46	1064628	1728854
16 × 1/2" uk	10	24	46	1064627	1728855
16 × 3/4" uk	10	26	48	1064629	1728856
20 × 1/2" uk	10	24	48	1064630	1728860
20 × 3/4" uk	10	26	50	1064631	1728861
25 × 3/4" uk	10	26	53	1064632	1728864
25 × 1" uk	10	29	56	1064633	1728865
32 × 1" uk	5	38	65	1064634	1728867
32 × 1 1/4" uk	5	39	66	1064635	1728868
40 × 1" uk	1	25	58	1064636	1728870
40 × 1 1/4" uk	1	30	63	1064637	1728871
50 × 1 1/4" uk	1	32	80	1084418	1728884
50 × 1 1/2" uk	1	33	81	1084417	1728885
63 × 2" uk	1	41	90	1084419	1728896

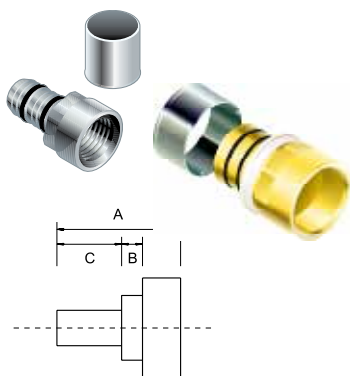

Liittimet, sisäkierre

Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	C mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 3/8" sk	10	38	6	22	1064639	1729054
16 × 1/2" sk	10	42	7	22	1064638	1729055
20 × 1/2" sk	10	44	7	24	1064640	1729060
20 × 3/4" sk	10	45	7	24	1064641	1729061
25 × 3/4" sk	10	48	7	27	1064642	1729064
25 × 1" sk	10	53	10	27	1064643	1729065
32 × 1" sk	5	60	5	27	1064644	1729067
40 × 1 1/4" sk	1	67	7	26	1064645	1729074
50 × 1 1/4" sk	1	74	7	42	1084421	1729084
50 × 1 1/2" sk	1	74	7	42	1084420	1729085
63 × 2" sk	1	90	7	42	1084422	1729096

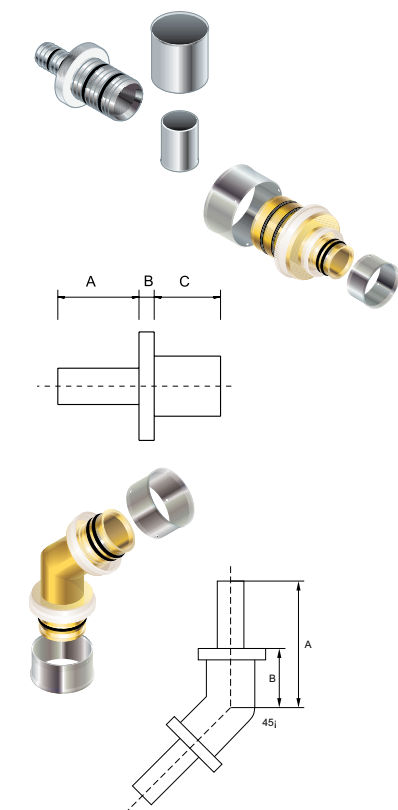






Supistus

Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	C mm	Tuote- numero	LVI- numero
20 × 16	10	22	5	24	1064651	1727610
25 × 16	10	22	5	27	1064652	1727613
25 × 20	10	24	5	27	1064653	1727615
32 × 20	5	24	5	27	1064654	1727617
32 × 25	5	27	5	27	1064655	1727618
40 × 25	1	27	8	26	1064656	1727620
40 × 32	1	27	8	26	1064657	1727621
50 × 40	1	33	14	42	1084423	1727635
63 × 40	1	26	14	42	1084424	1727645
63 × 50	1	42	14	42	1084425	1727646

Kulma, 45°

Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	Tuote- numero	LVI- numero
25 × 25	10	56	28	1064663	1726046
32 × 32	5	58	30	1064664	1726047
40 × 40	1	56	30	1064665	1726048
50 × 50	1	76	35	1084426	1726049
63 × 63	1	82	40	1084427	1726050

WehoPress-komposiittiputkijärjestelmä

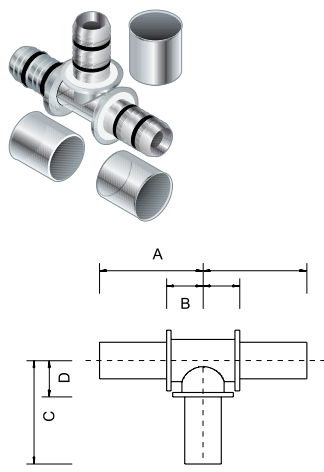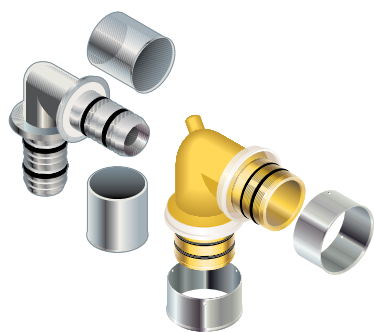

Kulma, 90°

Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 16	10	36	14	1064658	1726163
20 × 20	10	38	14	1064659	1726165
25 × 25	10	43	16	1064660	1726166
32 × 32	5	55	28	1064661	1726167
40 × 40	1	55	29	1064662	1726168
50 × 50	1	76	34	1084428	1726169
63 × 63	1	83	41	1084429	1726170

Kulma, ulkokierre




Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	C mm	D mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 3/8 uk	10	36	14	29	17	1064667	1728054
16 × 1/2 uk	10	36	14	28	17	1064666	1728055
20 × 1/2 uk	10	38	14	29	16	1064668	1728060
25 × 3/4 uk	10	43	16	34	18	1064669	1728064
25 × 1" uk	10	56	29	45	26	1064670	1728065

Kulma, sisäkierre

Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	C mm	D mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 1/2" sk	10	36	14	29	10	1064671	1728255
20 × 1/2" sk	10	38	14	29	10	1064672	1728260
25 × 3/4" sk	10	44	17	33	10	1064673	1728264

T-haara

Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	C mm	D mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 16 × 16	10	36	14	36	14	1064674	1727108
20 × 20 × 20	10	38	14	38	14	1064675	1727126
25 × 25 × 25	10	43	16	43	16	1064676	1727139
32 × 32 × 32	5	55	28	55	28	1064677	1727147
40 × 40 × 40	1	55	29	55	29	1064678	1727155
50 × 50 × 50	1	76	35	76	35	1084430	1727167
63 × 63 × 63	1	83	41	83	42	1084431	1727178

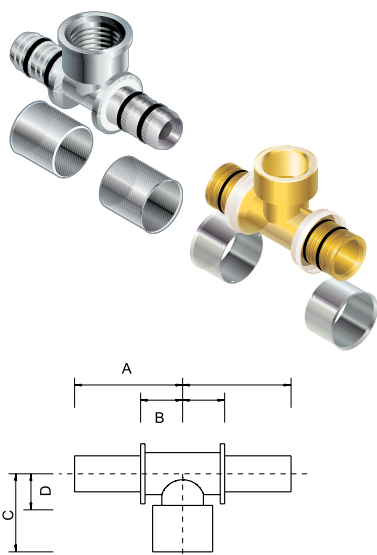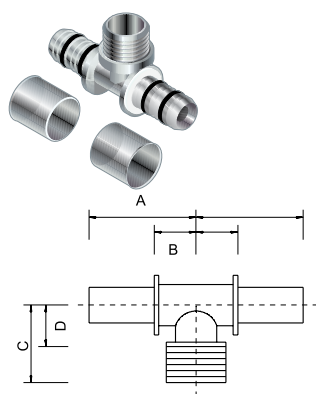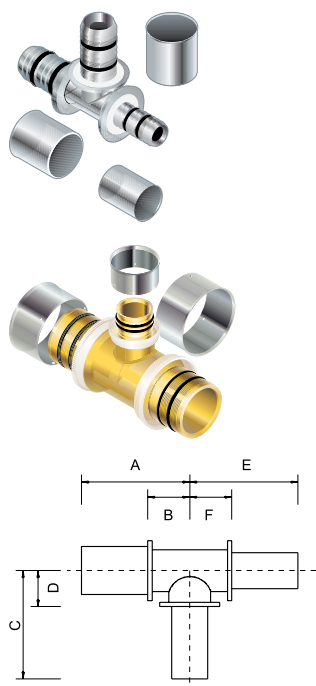

T-haara

Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 20 × 16	10	36	14	38	14	36	14	1064679	1727111
20 × 16 × 16	10	37	14	37	14	37	14	1064680	1727118
20 × 16 × 20	10	38	14	36	14	38	14	1064681	1727120
20 × 20 × 16	10	37	14	38	15	37	14	1064682	1727124
20 × 25 × 20	10	40	16	43	16	40	16	1064683	1727127
25 × 16 × 25	10	43	16	38	16	43	16	1064684	1727130
25 × 20 × 20	10	42	16	40	16	42	16	1064685	1727137
25 × 20 × 25	10	43	16	40	16	43	16	1064686	1727138
25 × 32 × 25	5	53	26	53	26	53	26	1064687	1727140
32 × 16 × 32	5	55	28	52	28	55	28	1064688	1727142
32 × 20 × 32	5	53	26	53	26	53	26	1064690	1727143
32 × 25 × 20	5	53	26	54	28	53	26	1064691	1727146
32 × 25 × 25	5	53	27	53	26	53	27	1064689	1727144
32 × 25 × 32	5	53	26	53	26	53	26	1064692	1727145
32 × 40 × 32	1	55	28	56	25	55	28	1064693	1727148
40 × 16 × 40	1	51	29	50	27	51	29	1064694	1727157
40 × 20 × 40	1	55	29	51	27	55	29	1064695	1727158
40 × 25 × 32	1	55	29	55	28	55	29	1064696	1727151
40 × 25 × 40	1	55	29	56	28	55	29	1064697	1727152
40 × 32 × 40	1	55	50	56	28	55	50	1064698	1727154
40 × 50 × 40	1	76	50	76	35	76	50	1084432	1727156
50 × 40 × 40	1	76	35	60	83	76	35	1084433	1727165
50 × 40 × 50	1	76	35	61	32	76	35	1084434	1727166
63 × 40 × 63	1	77	35	72	45	77	35	1084435	1727176
63 × 50 × 63	1	83	41	83	41	83	41	1084436	1727177


T-haara, ulkokierre

Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	C mm	D mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 1/2" uk × 16	10	43	21	34	14	1064699	1728455
20 × 1/2" uk × 20	10	36	13	26	14	1064700	1728460
25 × 3/4" uk × 25	10	36	15	29	17	1064701	1728465

T-haara, sisäkierre


Koko	Kpl/ pakk.	A mm	B mm	C mm	D mm	Tuote- numero	LVI- numero
16 × 1/2" sk × 16	10	36	14	30	12	1064702	1728655
20 × 1/2" sk × 20	10	38	14	30	12	1064707	1728660
25 × 3/4" sk × 25	10	45	18	32	15	1064708	1728665
32 × 3/4" sk × 32	5	55	28	48	25	1064709	1728667
32 × 1" sk × 32	5	55	28	47	28	1064710	1728668
40 × 1" sk × 40	1	55	29	55	30	1064711	1728671
40 × 1 1/4" sk × 40	1	55	29	55	32	1064712	1728672
50 × 1 1/4" sk × 50	1	76	34	63	38	1084437	1728682

WehoPress-komposiittiputkijärjestelmä



Hanakulma sululla

Koko	Kpl/pakk.	Tuote-numero	LVI-numero
16 × 3/4" uk-1/2" sk	10	1064713	1728925



Kuulasulkuventtiili

Koko	Kpl/pakk.	Tuote-numero	LVI-numero
16 × 10 Cu	10/100	1064714	1728901



Kytentäliitin

Koko	Kpl/pakk.	Tuote-numero	LVI-numero
16 × 10 Cu	10	1064715	1728954
16 × 12 Cu	10	1064716	1728955
16 × 15 Cu	10	1064717	1728956
20 × 18 Cu	10	1064718	1728961
25 × 22 Cu	10	1064719	1728965


Käytetään vain puserrusliittimien kanssa



Yhdistäjä

Koko	Kpl/pakk.	Tuote-numero	LVI-numero
16 × 1/2" sk	10	1064646	1729128
20 × 3/4" sk	10	1064647	1729129
25 × 1" sk	10	1064648	1729130
32 × 1 1/4" sk	5	1064649	1729131
40 × 1 1/2" sk	1	1064650	1729132
50 × 2" sk	1	1084438	1729134

Tarvittaessa yhdistetään tasotiivisteisillä messinkinipoilla venttiileihin ym. mukana tasotiivisteet



Puristusholkki

Koko	Kpl/pakk.	Tuote-numero	LVI-numero
16	10	1064720	1729211
20	10	1064721	1729212
25	10	1064722	1729213
32	10	1064723	1729214
40	10	1064724	1729215




Puristustyökalusetti Mini

Sis. 16–32 mm puristuspää, salkun, puristuskoneen, 2 akkua ja laturin

Tuote-numero	LVI-numero
1071265	1730905


Työkaluosat Mini

Tuote	Koko	Tuote-numero	LVI-numero
WehoPress Mini -puristuspää	16	1064730	1730936
WehoPress Mini -puristuspää	20	1064731	1730937
WehoPress Mini -puristuspää	25	1064732	1730938
WehoPress Mini -puristuspää	32	1064733	1730939




Puristuspää puristustyökalulle UAP 2

Koko	Tuote-numero	LVI-numero
16 × 2,0	1064725	1730923
20 × 2,0	1064726	1730924
25 × 2,5	1064727	1730925
32 × 3,0	1064728	1730926
40 × 3,5	1064729	1730927

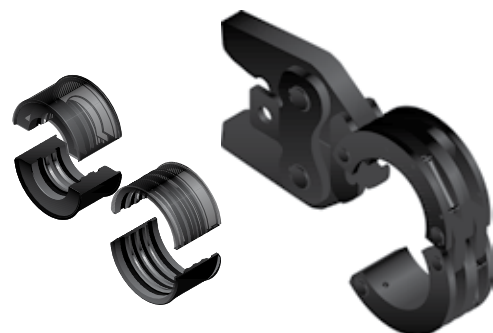

Vaihtopalat ja runko

Tuote	Tuote-numero	LVI-numero
Vaihtopala 50 × 4,0	1084440	1730928
Vaihtopala 63 × 4,5	1084441	1730929
40, 50, 63 runko	1084442	1730904



Kalibrointityökalu

Koko	Tuote-numero	LVI-numero
16/20/25 mm	1064734	1730941
32/40 mm	1064735	1730942



Taivutusjousi

Koko	Tuote-numero	LVI-numero
16/2	1064736	1730953
20/2	1064737	1730954
25/2,5	1064738	1730955

*Weho***press**

*Weho***floor**

Uponor Suomi Oy
PL 21

15561 Nastola

P 020 129 211 (vaihde)
W www.wehopex.fi
E wehofloor.fi@uponor.com

03_2018