



# R2E140AL4045

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Tuote on tarkoitettu varaosaksi.



## Tekniset tiedot

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                    | Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin                                                      |
| Jännite                   | 1~230 VAC                                                                                        |
| Taajuus                   | 50 Hz / 60Hz                                                                                     |
| Teho                      | 135 W                                                                                            |
| Nimellisvirta             | 0.60 A                                                                                           |
| Kierrosluku               | 1650 rpm                                                                                         |
| Kondensaattori            | 2 µF (tilattava erikseen)                                                                        |
| Ilmavirta                 | 415.0 m3/h                                                                                       |
| Käyttölämpötila-alue      | -25...+60 °C                                                                                     |
| Pyörimissuunta            | Myötäpäivään katsottuna roottorista päin                                                         |
| Moottorin tyyppi          | M2E068-CF                                                                                        |
| Moottorin malli           | Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori                                                  |
| Moottorisuoja / Suoja     | Sisäänrakennettu lämpökytin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.                   |
| Suojausluokka             | IP44                                                                                             |
| Moottorin eristysluokka   | B                                                                                                |
| Laakerit                  | Kuulalaakerit                                                                                    |
| Siipipyörä                | F-pyörä                                                                                          |
| Asennusasento             | Vapaa                                                                                            |
| Sähköinen kytkentä        | Johto 450 mm                                                                                     |
| Hyväksynät                | CE                                                                                               |
| Koko                      | Ø 140 mm                                                                                         |
| C-mitta                   | 72 mm                                                                                            |
| Paino                     | 1.7 kg                                                                                           |
| Korvaa aikaisemmat mallit | R2E140AE4042, R2E140AE4049, R2E140AE4056, R2E140AE5273, R2E140AL4011, R2E140AV4009, R2E140BN1613 |
| LVI Numero                | 8025012                                                                                          |
| Tuotenumero               | R2E140AL4045                                                                                     |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# R2E140AL4045

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin


## Äänentehotaso - oktaavikaistakorjaus

| Taajuus (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| In (dB)      | -  | -14 | -7  | -7  | -9   | -7   | -9   | -10  |
| Ut (dB)      | -  | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |

## Tarvikkeet R2E140AL4045

| Nimitys             | Tuotenumero  | Tiedot                                                                                  |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kondensaattori 2 µF | 358-TK0020-I | Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä. |

## Piirros

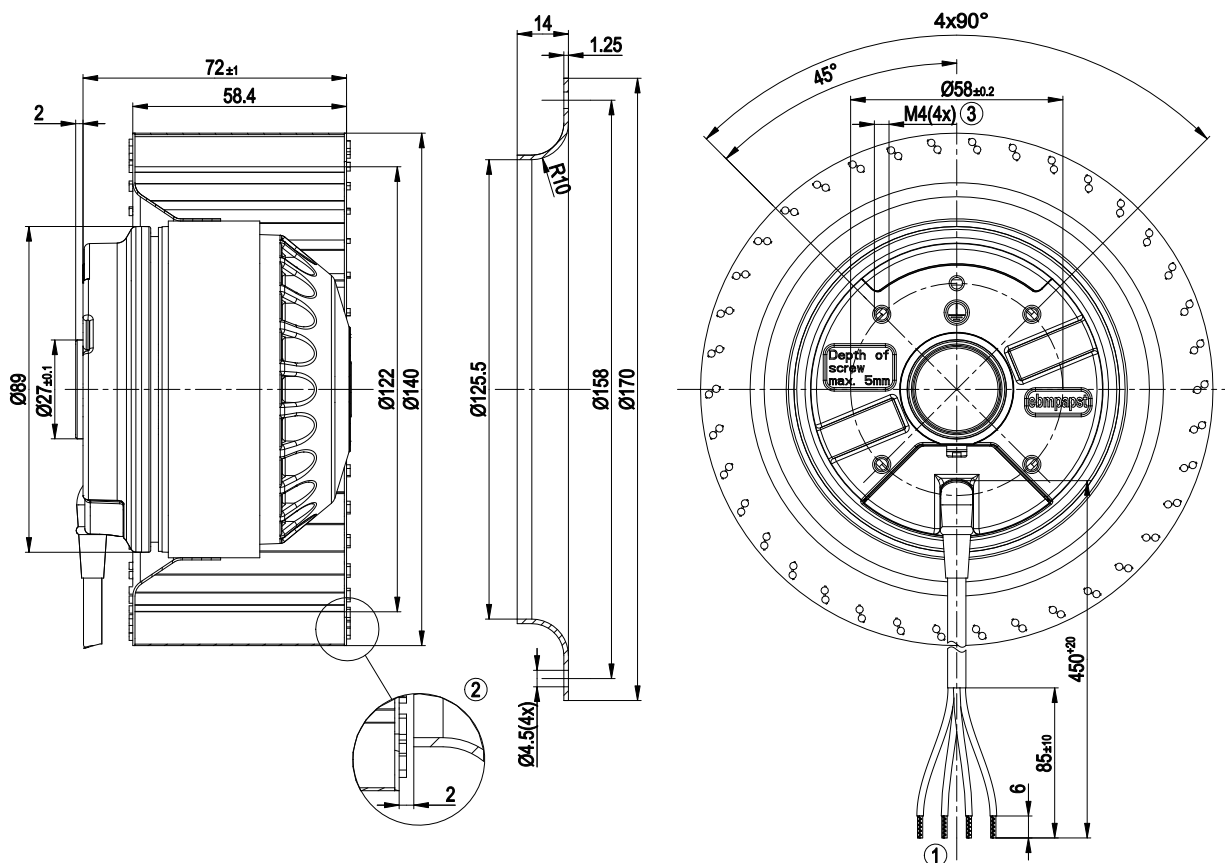

- 1 Liitäntä PVC 4G 0,5mm², 4 x messinkinen johdin, päät kierretty
- 2 Lisävaruste: imukartio 09576-2-4013, ei sisälly toimitukseen
- 3 Ruuvien pituus maks. 5 mm




# R2E140AL4045

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

## Kytentäkaavio

### A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla

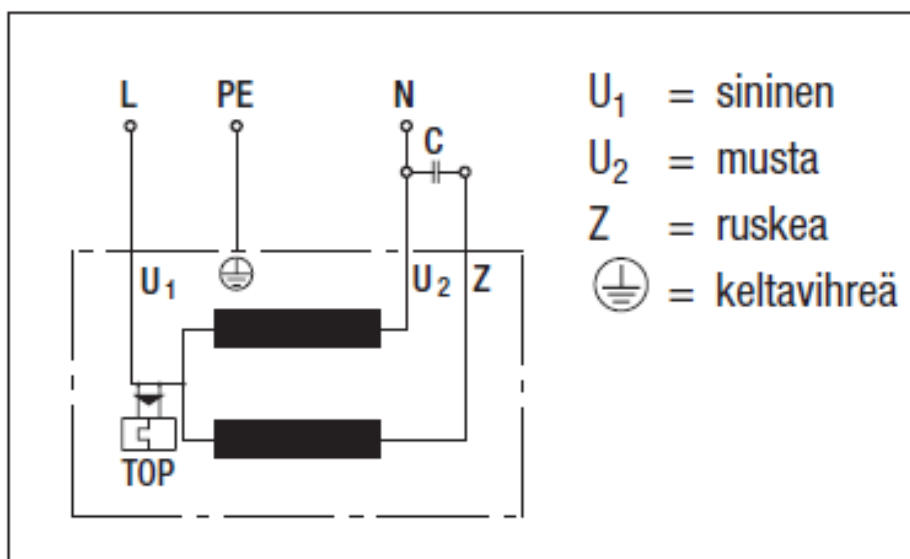

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi