


GSBB

2016

Tuoteluettelo



Arlen **EFA**

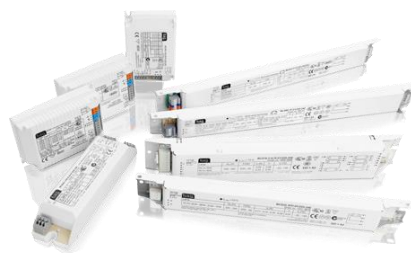

b,a,g,

Member of
OEM Systems Group

evo[®] primus twingle



Your Connection to Light



MST
Your solutions



BCS 1 JA 2- PUTKISET PIENOISLOITELAMPUT-EI SÄÄTÖÄ




BCS17.1-2Q-01/220-240

TuoteNo.10097542

PLR Lampuille 1x14, 2x14, 1x17 ja 2x17W

Mitat: 103 x 67 x 30 Ei säätöä

Sähkönumero 4012315

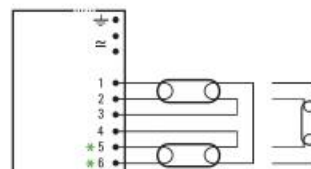



BCS18.1-2Q-01/220-240

TuoteNo.10097544

TC-DE ja TC-TE Lampuille 1 ja 2x18W.

Mitat: 103 x 67 x 30 Ei säätöä

Sähkönumero 4012316

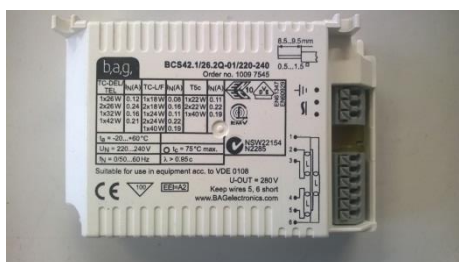

BCS42.1/26.2-2Q-01/220-240

TuoteNo.10097545


TC-DE ja TE Lampuille 1x26, 2x26, 1x32 ja 1x42W

TC-L ja TC-F Lampuille 1x18, 2x18, 1x24, 2x24 ja 1x40W

T5c Lampuille 1x22, 2x22 ja 1x40W

Mitat: 103 x 67 x 30 Ei säätöä

Sähkönumero 4012318



BCS21.1-2Q-01/220-240


TuoteNo.10097543

TC-SE SE Lampuille 1x9, 2x9, 1x11 ja 2x11W


TC-DE ja TE Lampuille 1x10, 2x10, 1x13 ja 2x13W

Mitat: 103 x 67 x 30 Ei säätöä

Sähkönumero 4012317

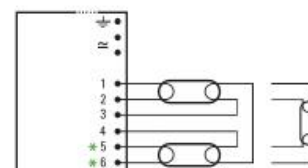

BCS 1 JA 2- PUTKISET PIENOISLOITELAMPUT-EI SÄÄTÖÄ

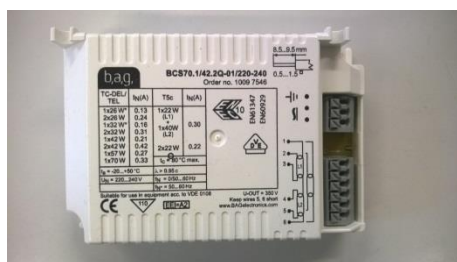

BCS70.1/42.2Q-01/220-240

TuoteNo.10097546


TC-DE ja TE Lampuille 1x26, 2x26, 1x32, 2x32, 1x42, 2x42, 1x57 ja 1x70W

T5c Lampuille 2x22W ja

yhdistelmälle 1x22+1x40W

Mitat: 103 x 67 x 30 Ei säätöä

Sähkönumero 4012319



EBS 1-PUTKISET PIENOISLOITELAMPUT-EI SÄÄTÖÄ



EBS16.1C-01/220-240

TuoteNo.10050989

T5 Lampuille 1x6, 1x8 ja 1x13W

T8 Lampulle 1x16W


TC-DE Lampulle 1x10W

TC-DD Lampulle 1x10 ja 1x16W

TC-SE Lampuille 1x7, 1x9 ja 1x11W

Mitat: 80x42x20 Ei säätöä

Sähkönumero 4012312



EBS16.1M-01/220-240

TuoteNo.10050993

T5 Lampuille 1x6, 1x8 ja 1x13W

T8 Lampulle 1x16W


TC-DE Lampulle 1x10W

TC-DD Lampulle 1x10 ja 1x16W

TC-SE Lampuille 1x7, 1x9 ja 1x11W

Mitat: 150x22x19 Ei säätöä


Sähkönumero 4012308



EBS 1-PUTKISET PIENOISLOITELAMPUT-EI SÄÄTÖÄ



EBS21.1M-01/220-240
TuoteNo.10050994




T5 Lampuille 1x14 ja 1x21W
TC-DE Lampuille 1x13 ja 1x18W
TC-TE lampuille 1x13 ja 1x18W
Mitat: 150x22x19 Ei säätöä

Sähkönumero 4012309



EBS21.1C-01/220-240
TuoteNo.10050990




TC-DE Lampuille 1x13 ja 1x18W
TC-TE lampuille 1x13 ja 1x18W
(optiona T5 Lampuille 1x14 ja 1x21W)

Mitat: 80x42x42 Ei säätöä

Sähkönumero 4012364



EBS26.1C-01/220-240
TuoteNo.10050992




T5c Lampulle 1x22W
T5 Lampulle 1x24W
T8 Lampulle 1x18W
TC-DE ja TC-TE Lampulle 1x26W
TC-L ja TC-F Lampulle 1x18 ja 1x24W
Mitat: 80x42x22 Ei säätöä

Sähkönumero 4012311



EBS26.1M-01/220-240
TuoteNo.10050996

T5c Lampulle 1x22W
T5 Lampulle 1x24W
T8 Lampulle 1x18W
TC-DE ja TC-TE Lampulle 1x26W
TC-L ja TC-F Lampulle 1x18 ja 1x24W
 Mitat: 150x22x19 Ei säätöä




Sähkönumero 4012310

BCS T5 LAMPULLE-EI SÄÄTÖÄ




BCS14.3-4FR-01/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10052868

T5 Lampuille 3x14 ja 4x14W
 Mitat: 280x42x21 Ei säätöä




Sähkönumero 4012320

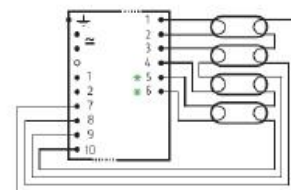

BCS35.1FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077579

T5 Lampuille 1x14, 1x21, 1x28 ja 1x35W
 Mitat: 280x30x21 Ei säätöä


Sähkönumero 4012321



BCS35.2FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077580


T5 Lampuille 2x14, 2x21, 2x28 ja 2x35W
 Mitat: 280x30x21 Ei säätöä

Sähkönumero 4012322

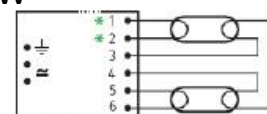



BCS39.1FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077581



T5 Lampuille 1x24 ja 1x39W
TC-L ja TC-F Lampuille 1x18, 1x24 ja 1x36W
TC-L Lampuille 1x40W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä

Sähkönumero 4012323


BCS T5 LAMPUILLE-EI SÄÄTÖÄ



BCS39.2FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077582

T5 Lampuille 2x24 ja 2x39W
TC-L ja TC-F Lampuille 2x18, 2x24 ja 2x36W
TC-L Lampuille 2x40W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä


Sähkönumero 4012324

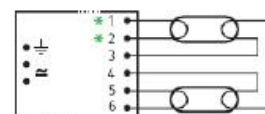

BCS49.1FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077583

T5 Lampuille 1x49W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä


Sähkönumero 4012325



BCS49.2FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077584

T5 Lampuille 2x49W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä


Sähkönumero 4012326

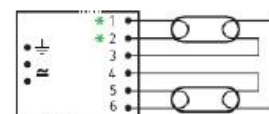



BCS54.1FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077585

T5 Lampulle 1x54W
TC-L Lampulle 1x55W
T8 Lampulle 1x58W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä




Sähkönumero 4012327

BCS T5 LAMPULLE-EI SÄÄTÖÄ



BCS54.2FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077586

T5 Lampulle 2x54W
TC-L Lampulle 2x55W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä

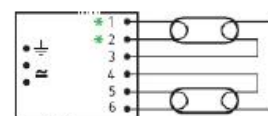


Sähkönumero 4012328



BCS80.1FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077587

T5 Lampulle 1x80W
TC-L Lampulle 1x80W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä




Sähkönumero 4012329

BCS T8 LAMPULLE-EI SÄÄTÖÄ




BCS18.3-4LR-01/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10050999

T8 Lampulle 3x18 ja 4x18W
Mitat: 290x42x28 Ei säätöä

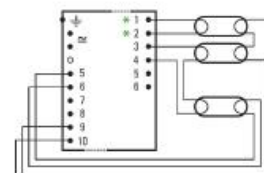

Sähkönumero 4012330

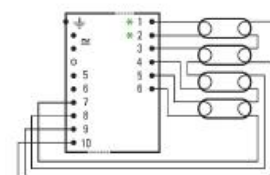




BCS18.1FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077588

T8 Lampulle 1x18W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä

Sähkönumero 4012331




BCS T8 LAMPULLE-EI SÄÄTÖÄ



BCS18.2FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077589

T8 Lampulle 2x18W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä


Sähkönumero 4012332

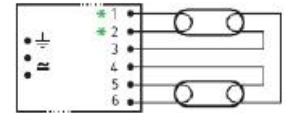

BCS36.1FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077590

T8 Lampulle 1x36W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä


Sähkönumero 4012333



BCS36.2FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077591

T8 Lampulle 2x36W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä


Sähkönumero 4012334

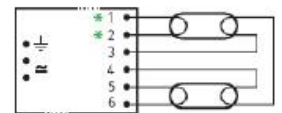



BCS58.1FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077592

T8 Lampulle 1x58W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä




Sähkönumero 4012335

BCS T8 LAMPULLE-EI SÄÄTÖÄ




BCS58.2FX-11/220-240 PRIMUS
TuoteNo.10077593

T8 Lampulle 2x58W
Mitat: 280x30x21 Ei säätöä

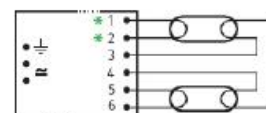


Sähkönumero 4012336

BCD PIENISLOISTELAMPULLE 1-10V SÄÄDETTÄVÄ

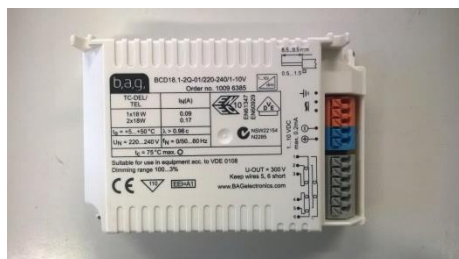


BCD18.1-2Q-01/220-240/1-10v
TuoteNo.10096385

TC-DE Lampuille 1x18 ja 2x18W
TC-TE Lampuille 1x18 ja 2x18W
Mitat: 103x67x30 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...3%



Sähkönumero 4012113

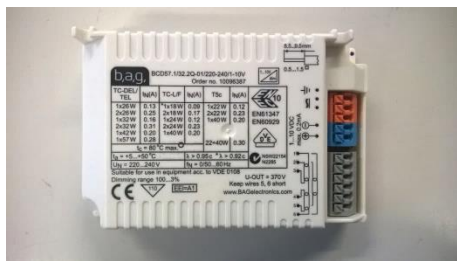

BCD57.1/32.2Q-01/220-240/1-10V
TuoteNo.10096387


TC-DE ja TC-TE Lampuille 1x26, 2x26, 1x32, 2x32, 1x42 ja 1x57W

TC-L ja TC-F Lampuille 1x18, 2x18, 1x24, 2x24 ja 1x40W


T5c Lampuille 1x22, 2x22 ja 1x40W sekä yhdistelmälle 1x22+1x40W

Mitat: 103x67x30 Säädettävä 1-10V säätöalue 100...3%

Sähkönumero 4012337

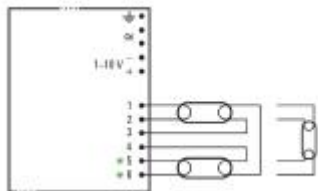

BCD PIENOISLOISTELAMPUILE-DALI OHJATTAVA

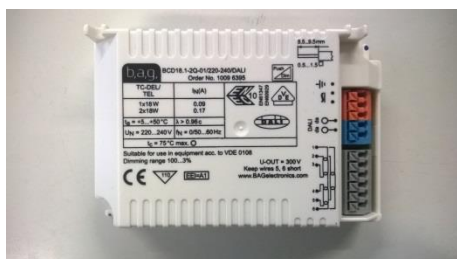



BCD18.1-2Q-01/220-240/DALI
TuoteNo.10096395

TC-DE Lampuille 1x18 ja 2x18W

TC-TE Lampuille 1x18 ja 2x18W

Mitat: 103x67x30 Dali / Push Dim Säätöalue 100...3%

Sähkönumero 4012361

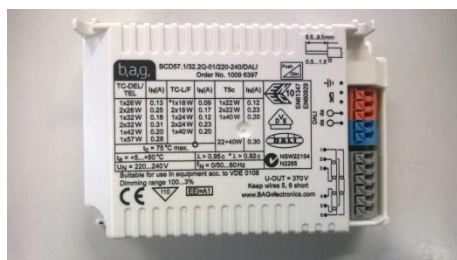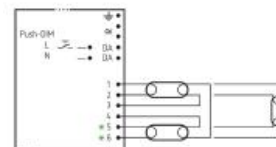

BCD57.1/32.2Q-01/220-240/DALI
TuoteNo.10096397


TC-DE ja TC-TE Lampuille 1x26, 2x26, 1x32, 2x32, 1x42 ja 1x57W

TC-L ja TC-F Lampuille 1x18, 2x18, 1x24, 2x24 ja 1x40W

T5c Lampuille 1x22, 2x22 ja 1x40W sekä yhdistelmälle 1x22+1x40W

Mitat: 103x67x30 Dali / Push Dim Säätöalue 100...3%


Sähkönumero 4012362

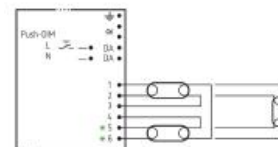

MLD T5 ja TC-L LAMPUILE-DALI OHJATTAVA



MLD39.1FR-11/220-240/DALI
TuoteNo.10097811

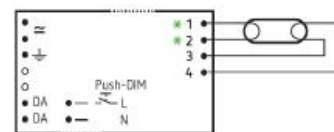


T5 Lampuille 1x14, 1x21, 1x24 ja 1x39W
TC-L ja TC-F Lampuille 1x18, 1x24 ja 1x40W
Mitat: 360x30x21 Dali / Push Dim Säätöalue 100...1%

Sähkönumero 4012338



MLD54.1FR-11/220-240/DALI
TuoteNo.10097815

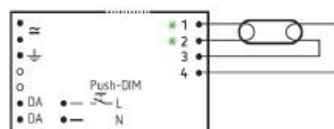


T5 Lampuille 1x28, 1x35, 1x49 ja 1x54W
Mitat: 360x30x21 Dali / Push Dim Säätöalue 100...1%

Sähkönumero 4012339




MLD80.1FR-11/220-240/DALI
TuoteNo.10097820

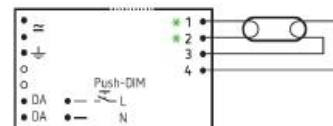


T5 Lampuille 1x35, 1x49 ja 1x80W
TC-L Lampuille 1x55 ja 1x80W
Mitat: 360x30x21 Dali / Push Dim Säätöalue 100...1%

Sähkönumero 4012363

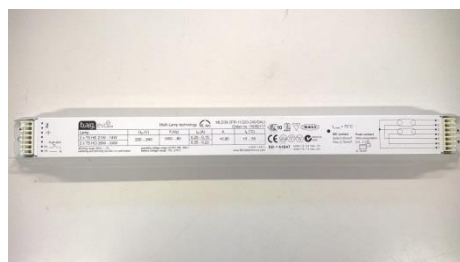

MLD39.2FR-11/220-240/DALI
TuoteNo.10092117

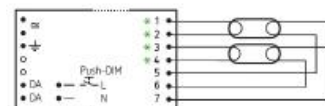


T5 Lampuille 2x14, 2x21, 2x24 ja 2x39W
Mitat: 360x30x21 Dali / Push Dim Säätöalue 100...1%

Sähkönumero 4012340



MLD54.2FR-11/220-240/DALI
TuoteNo.10092121

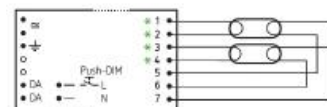

T5 Lampuille 2x28, 2x35, 2x49 ja 2x54W


Mitat: 360x30x21 Dali / Push Dim Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012341

MLD T5 ja TC-L LAMPUILE-DALI OHJATTAVA



MLD14/24.3FR-04/220-240/DALI
TuoteNo.10105150

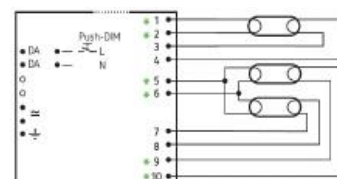

T5 Lampuille 3x14 ja 3x24W

TC-L Lampuille 3x18 ja 3x24W


T8 Lampuille 3x18W

Mitat: 360x39x22 Dali / Push Dim Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012342



MLD14/24.4FR-04/220-240/DALI
TuoteNo.10105151

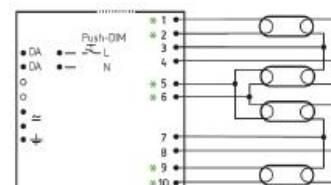

T5 Lampuille 4x14 ja 4x24W

TC-L Lampuille 4x18 ja 4x24W

T8 Lampuille 4x18W

Mitat: 360x39x22 Dali / Push Dim Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012343

BCD T5 LAMPUILLE 1-10V SÄÄDETTÄVÄ




BCD14.3F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097281

T5 Lampulle 3X14w

Mitat: 360X39X21 Säädettävä 1-10V säätöalue 100...1%

Sähkönumero 4012344

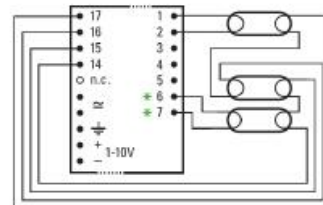


BCD14.4F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097291

T5 Lampulle 4X14w

Mitat: 360X39X21 Säädettävä 1-10V säätöalue 100...1%

Sähkönumero 4012345

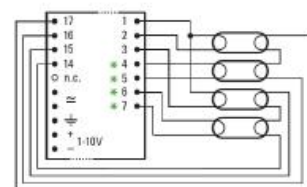


BCD35.1F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097244

T5 Lampuille 1x14, 1x21, 1x28 ja 1x35W

Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V säätöalue 100...1%

Sähkönumero 4012346

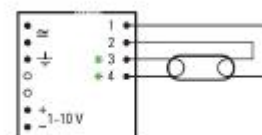


BCD35.2F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097294

T5 Lampuille 2x14, 2x21, 2x28 ja 2x35W

Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V säätöalue 100...1%

Sähkönumero 4012347

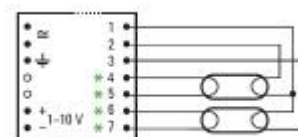


BCD T5 LAMPUILE 1-10V SÄÄDETTÄVÄ



BCD39.1F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097246

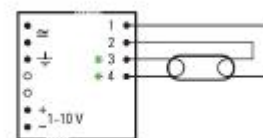

T5 Lampuille 1x24 ja 1x39W


Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012348



BCD39.2F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097296

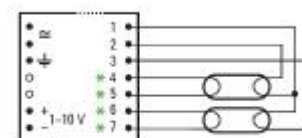

T5 Lampuille 2x24 ja 2x39W


Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012349



BCD49.1F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097247

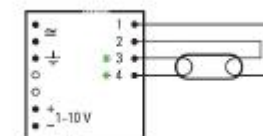

T5 Lampulle 1x49W


Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012350



BCD49.2F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097297

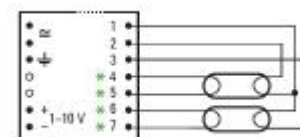

T5 Lampulle 2x49W


Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012351

BCD T5 LAMPUILE 1-10V SÄÄDETTÄVÄ



BCD54.1F-01/220-240/1-10v
TuoteNo.10097248

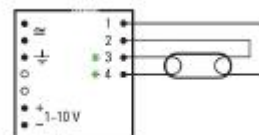


T5 Lampulle 1x54W

Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012352



BCD54.2F-01/220-240/1-10v
TuoteNo.10097298

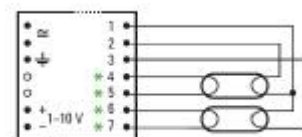

T5 Lampulle 2x54W


Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012353

BCD T8 LAMPUILE 1-10V SÄÄDETTÄVÄ



BCD18.1F-01/220-240/1-10v
TuoteNo.10097143

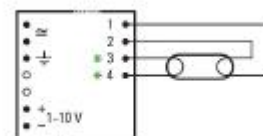


T8 Lampulle 1x18W

Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012354



BCD18.2F-01/220-240/1-10v
TuoteNo.10097193

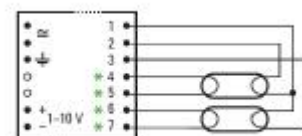


T8 Lampulle 2x18 ja 2x30W

Mitat: 425x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012355

GSBB Co. Ltd. Oy Kilonkallio 3 B, 02610 Espoo Y-tunnus 0469642-0

Puhelin 09 884 5280 www.gsbb.fi

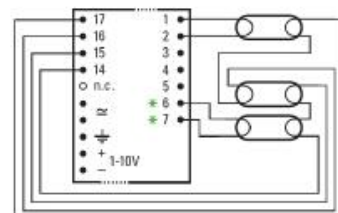



BCD18.3-4F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097171


T8 Lampuille 3x18 ja 4x18W

TC-L ja TC-F Lampuille 3x18 ja 4x18W

T5 Lampulle 3x24W

Mitat: 360x39x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012356

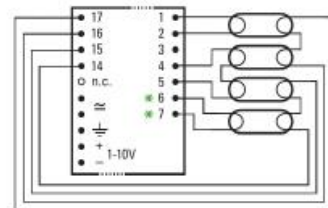

BCD T8 LAMPUILE 1-10V SÄÄDETTÄVÄ



BCD36.1F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097144


T8 Lampulle 1x36W

TC-L Lampuille 1x36 ja 1x40W

TC-F Lampulle 1x36W

Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012357

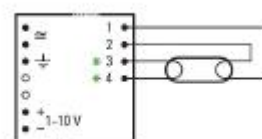

BCD36.2F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097194


T8 Lampulle 2x36W

TC-L Lampuille 2x36 ja 2x40W

TC-F Lampulle 2x36W

Mitat: 425x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012358

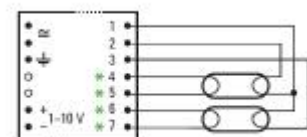


BCD58.1F-01/220-240/1-10v

TuoteNo.10097145

T8 Lampulle 1x58W


Mitat: 360x30x21 Säädettävä 1-10V Säätoalue 100...1%

Sähkönumero 4012359

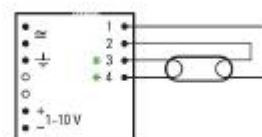



BCD58.2F-01/220-240/1-10v
TuoteNo.10097195

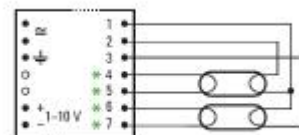

T8 Lampulle 2x58W

Mitat: 425x30x21 Säädettävä 1-10V säätöalue 100...1%

Sähkönumero 4012360

Bag SYTYTINLAITTEET



NI 70 S 4K-TU
TuoteNo.10010513

HS Lampuille 35, 50 ja 70W

Mitat: 88 x 36 x 32 [mm] Tuote sisältää TriLogic/Switch-off toiminnon.

Sähkönumero 4012101

NI 400 LE 4K
TuoteNo.10007322

HS Lampuille 100, 150, 250 ja 400W
HI-CE Lampuille 35,70,100,150,250 ja 400W
HI Lampuille 70,100,150,250 ja 400W
HST-DE lampulle 70W Super

Mitat: 88 x 36 x 32 [mm]

Sähkönumero 4012102

Bag SYTYTINLAITTEET



NI 400 LE 4K-TU
TuoteNo.10007317

HS Lampuille 100, 150, 250 ja 400W
HI-CE Lampuille 35,70,100,150,250 ja 400W
HI Lampuille 70,100,150,250 ja 400W
HST-DE lampulle 70W Super

Mitat: 88 x 36 x 32 [mm] Tuote sisältää TriLogic/Switch-off toiminnon.

Sähkönumero 4012103



MZN 400 SU
TuoteNo.10006366

HS Lampuille 100, 150, 250 ja 400W
HI-CE Lampuille 35,70,100,150,250 ja 400W
HI Lampuille 70,100,150,250 ja 400W
HST-DE lampulle 70W Super

Mitat: 97 x 51 x 51 [mm]

Sähkönumero 4012112



MZN 400 S-TU
TuoteNo.10027226

HS Lampuille 100, 150, 250 ja 400W
HI-CE Lampuille 35,70,100,150,250 ja 400W
HI Lampuille 70,100,150,250 ja 400W
HST-DE lampulle 70W Super

Mitat: 97 x 51 x 51 [mm] Tuote sisältää TriLogic/Switch-off toiminnon.

Sähkönumero 4012105

Bag SYTYTINLAITTEET



NI 1000 LE
TuoteNo.10006164


HS Lampuille 400 ja 1000W
HI Lampuille 400 ja 1000W
Mitat: 97 x 48 x 38 [mm]

Sähkönumero 4012106

Meiltä myös muut Bag:n tuotteet, mm. Led-Driverit, -modulit ym.




ELEKTRONISET TURVASYTYTTIMET

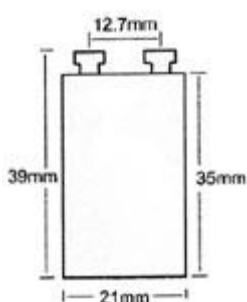

Elektroninen turvasytytin EFS600
TuoteNo.EFS600

1-putkisille lampuille:
T8/T12 4-125W **T5** 4,6,8 ja 13W **TC-DD** 16-38W **TC-L** 18-36W **T5c** 22-60W

Sähkönumero 4012313

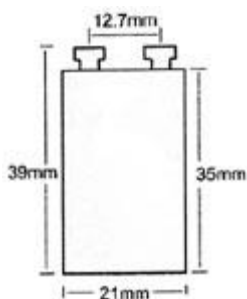

Elektroninen turvasytytin EFS400 (pakkassytytin)
TuoteNo.EFS400

1-putkisille lampuille: **T8/T12** 18-65W
TC-DD 16-38W **TC-DE/TE** 18-26W
TC-L 24-36W **T5c/FD-E/FU-E** 22-60W

Sähkönumero 4012314

BJB lampunpitiimet



G13 Lampun- ja syyttimen pidin


”Push in”

T8 Loisteputkelle

26.307.5023.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012201

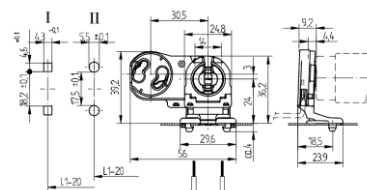

Lampun keskustaan: 24 mm

Kiinnitys nastat \varnothing 5.5 tai 4.3 x 4.6

Materiaali: PC Roottori: PBT



G13 Lampunpidin


”Push in”

T8 Loisteputkelle

26.307.1023.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012202

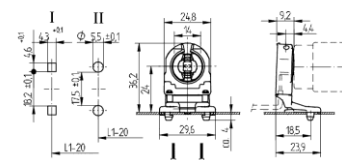

Lampun keskustaan: 24 mm

Kiinnitys nastat \varnothing 5.5 tai 4.3 x 4.6

Materiaali: PC Roottori: PBT



G13 Lampunpidin


”Push in”

T8 Loisteputkelle

26.306.1025.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012203

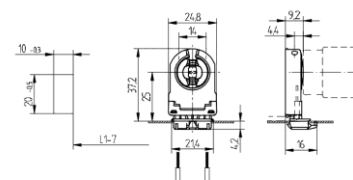

Lampun keskustaan: 25 mm

Kiinnitysaukkoon: 10x20 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT



G13 Lampun- syyttimen pidin


”Push in”

T8 Loisteputkelle

26.306.5025.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012204

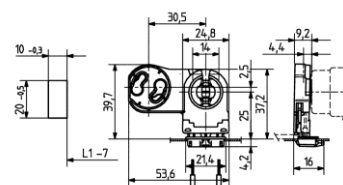

Lampun keskustaan: 25 mm


Kiinnitysaukkoon: 10x20 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

BJB lampunpitimet



G13 Lampunpidin
 ”Push through/alta läpi asennus”
 T8 Loisteputkelle
26.290.1011.50
 10 kpl / pussi

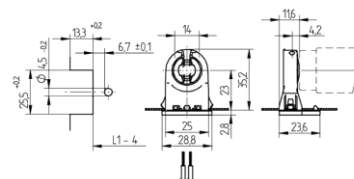


Lampun keskustaan: 23 mm
 Kiinnitysaukkoon: 13,3x25,5 mm
 Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012205



G13 Lampun- sytyttimen pidin
 ”Push through/alta läpi asennus”
 T8 Loisteputkelle
26.290.5411.50
 10 kpl / pussi

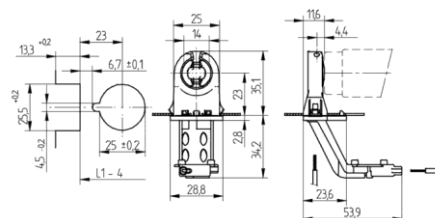


Lampun keskustaan: 23 mm
 Kiinnitysaukkoon: 13,3x25,5 mm
 Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012206



G13 Lampunpidin
 ”End fixing”
 T8 Loisteputkelle
26.422.1009.50
 10 kpl / pussi

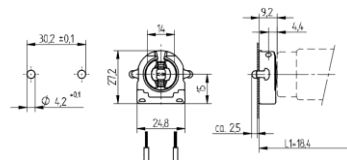


Kiinnitys nastoilla takaa
 Pitimen paksuus: 9,2 mm
 Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012207



G13 Lampun- sytyttimen pidin
 ”End fixing”
 T8 Loisteputkelle
26.422.5009.50
 10 kpl / pussi

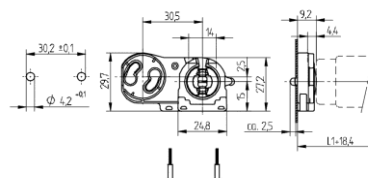

Kiinnitys nastoilla takaa
 Pitimen paksuus: 9,2 mm
 Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012208

BJB lampunpitimet




G13 Lampunpidin

"End fixing"

T8 Loisteputkelle

26.422.1010.50

10 kpl / pussi

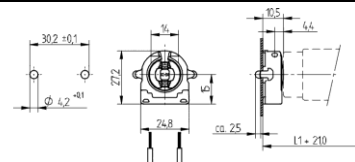

Kiinnitys nastoilla takaa

Pitimen paksuus: 10,5 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012209




G13 Lampun- sytyttimen pidin

"End fixing"

T8 Loisteputkelle

26.422.5010.50

10 kpl / pussi

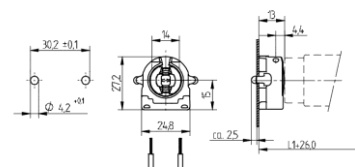

Kiinnitys nastoilla takaa

Pitimen paksuus: 9,2 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012210




G13 Lampunpidin

"End fixing"

T8 Loisteputkelle

26.422.1013.50

10 kpl / pussi

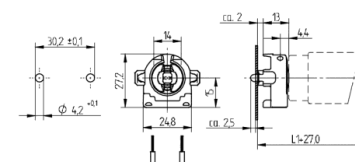

Kiinnitys nastoilla takaa

Pitimen paksuus: 13 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012220




G13 Lampunpidin

"End fixing"

T8 Loisteputkelle

26.422.1113.50

10 kpl / pussi

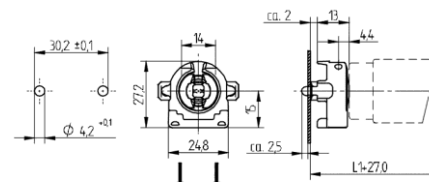

Kiinnitys nastoilla takaa, jousella

Pitimen paksuus: 13 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012219

BJB lampunpitimet




G13 Lampun- ja sytyttimen pidin

"End fixing"

T8 Loisteputkelle

26.422.5013.50

10 kpl / pussi

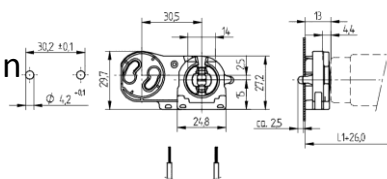

Kiinnitys nastoilla takaa
Pitimen paksuus: 13 mm
Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012221




G13 Lampun- ja sytyttimen pidin

"Push through/alta läpi asennus"

T8 Loisteputkelle

26.291.5011.50

10 kpl / pussi

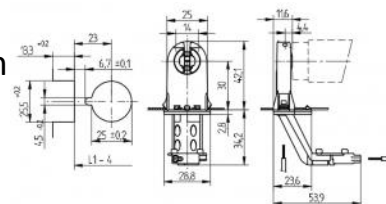

Tukinasta edessä
Pitimen paksuus: 11,6
Kiinnitysaukkoon: 13,3x25,5mm
Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012226




G13 Lampunpidin

"Push through/alta läpi asennus"

T8 Loisteputkelle

26.291.4011.50

10 kpl / pussi

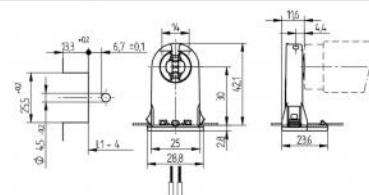

Tukinasta edessä
Pitimen paksuus: 11,6 mm
Lampun keskustaan 30mm
Kiinnitysaukkoon: 13,3x25,5mm
Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012224




G13 Lampunpidin

"Push through/alta läpi asennus"

T8 Loisteputkelle

26.291.4012.50

10 kpl / pussi

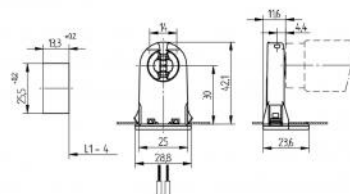

Pitimen paksuus: 11,6 mm
Lampun keskustaan 30mm
Kiinnitysaukkoon: 13,3x25,5mm
Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012225

BJB lampunpitimet




G13 Lampun- ja sytyttimen pidin

"Push through/alta läpi asennus"

T8 Loisteputkelle

26.291.5012.50

10 kpl / pussi

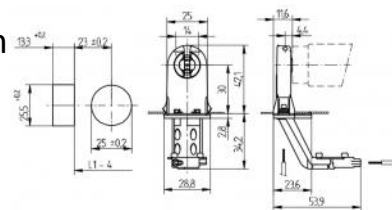

Pitimen paksuus: 11,6

Lampun keskustaan 30mm

Kiinnitysaukkoon: 13,3x25,5mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012227




G13 Lampun- ja sytyttimen pidin

"Push through/alta läpi asennus"

T8 Loisteputkelle

26.290.5412.50

10 kpl / pussi

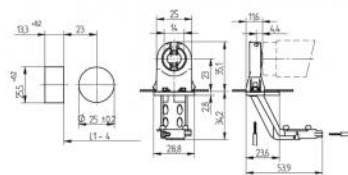

Pitimen paksuus: 11,6

Lampun keskustaan 23mm

Kiinnitysaukkoon: 13,3x25,5mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012231




G13 Lampunpidin

"Push through/alta läpi asennus"

T8 Loisteputkelle

26.290.1012.50

10 kpl / pussi

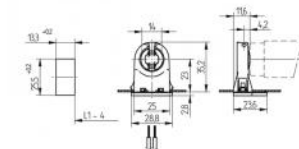

Pitimen paksuus: 11,6 mm

Lampun keskustaan 23mm

Kiinnitysaukkoon: 13,3x25,5mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012230




G13 Lampunpidin

"End Mount"

T8 Loisteputkelle

26.422.1409.50

10 kpl / pussi

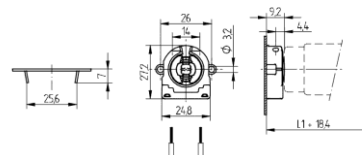

Pitimen paksuus: 9,2 mm

Snap-in kiinnitysreiät sivuissa

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012232

BJB lampunpitimet



G13 Lampunpidin


"End Mount"

T8 Loisteputkelle

26.421.4414.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012237

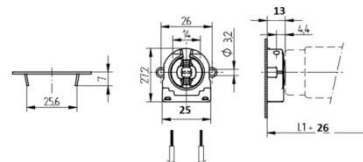

Pitimen paksuus: 13,0 mm
Snap-in kiinnitysreiät sivuissa
Materiaali: PC Roottori: PBT




G13 Sytyttimen pidin

T8 Loisteputkelle

26.514.5011.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012212

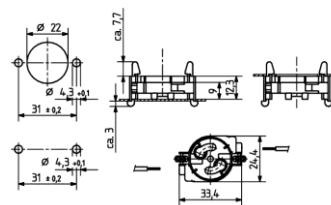

Kiinnitysnastat ylä- ja alapuolella
Materiaali: PC




G13 Sytyttimen pidin

T8 Loisteputkelle

26.513.5004.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012213

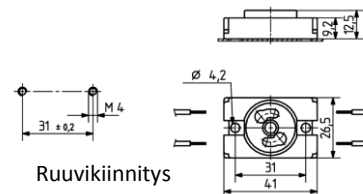

Ruuvikiinnitys
Materiaali: Etuosa PC
Takaosa Lämmönkestävää kuitua



G13 Lampunpitimen kannatin


T8 Loisteputkelle

26.421.-102.14

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012211

Soveltuu G13 pitimille jossa nastat takana, esim. 26.422.1009.50, 26.422.5009.50, 26.422.1010.50 jne.

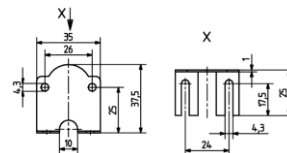

Ruuvikiinnitys
Materiaali: Metall
Lampun keskustaan 25mm

BJB lampunpitimet




G5 Lampunpidin

"End fixing"

T5 Loisteputkelle

26.641.2002.50

10 kpl / pussi

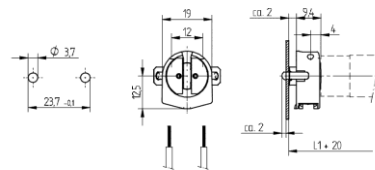

Kiinnitys nastoilla takaa, jousella
Kiinnitysnastat vaakatasossa
Pitimen paksuus: 9,4 mm
Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012215




G5 Lampunpidin

"End fixing"

T5 Loisteputkelle

26.641.2004.50

10 kpl / pussi

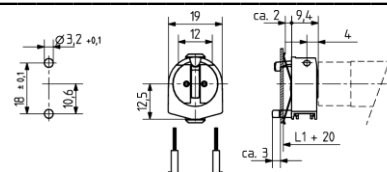

Kiinnitys nastoilla takaa, jousella
Kiinnitysnastat pystytasossa
Pitimen paksuus: 9,4 mm
Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012216




G5 Lampunpidin

"End fixing"

T5 Loisteputkelle

26.641.2001.50

10 kpl / pussi

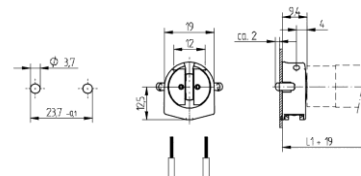

Kiinnitys nastoilla takaa
Kiinnitysnastat vaakatasossa
Pitimen paksuus: 9,4 mm
Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012235




G5 Lampunpidin

"Push in"

T5 Loisteputkelle

26.660.2001.50

10 kpl / pussi

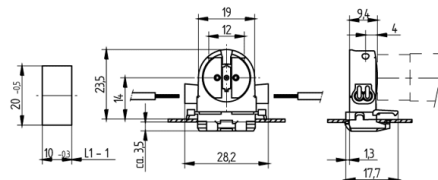

Kiinnitys päältä läpi
Asennusaukkoon 20x10
Pitimen paksuus: 9,4 mm
Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012238

BJB lampunpitimet




G5 Lampunpidin
"Push through/alta läpi asennus"

T5 Loisteputkelle

26.620.2001.50

10 kpl / pussi

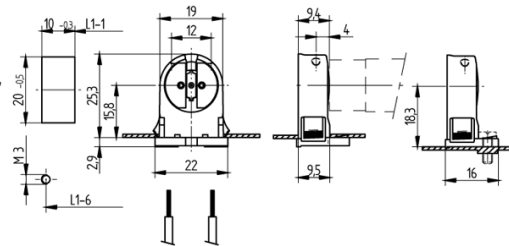

Kiinnitys alta läpi / ruuvattava
Asennusaukkoon 20x10

Pitimen paksuus: 9,4 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012239




G5 Lampunpidin

"Push through/alta läpi asennus"

T5 Loisteputkelle

26.620.2004.50

10 kpl / pussi

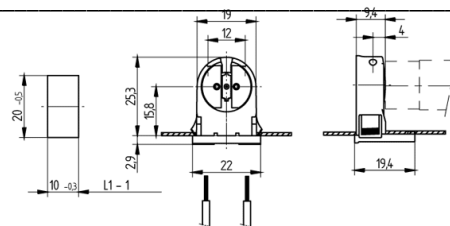

Kiinnitys alta läpi

Asennusaukkoon 20x10

Pitimen paksuus: 9,4 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012240




G5 Lampunpidin

"Push in"

T5 Loisteputkelle

26.661.2001.50

10 kpl / pussi

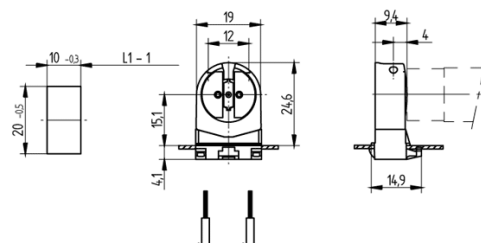

Kiinnitys päältä läpi

Asennusaukkoon 20x10

Pitimen paksuus: 9,4 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012241




G5 Lampunpidin

"Push in"

T5 Loisteputkelle

26.660.2002.50

10 kpl / pussi

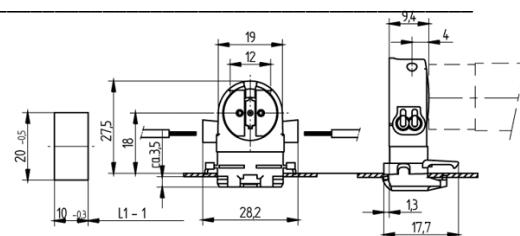

Kiinnitys päältä läpi

Asennusaukkoon 20x10


Pitimen paksuus: 9,4 mm

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012242



G5 Lampunpidin
 ”Push through/alta läpi asennus”
 T5 Loisteputkelle
26.620.2012.50
 10 kpl / pussi

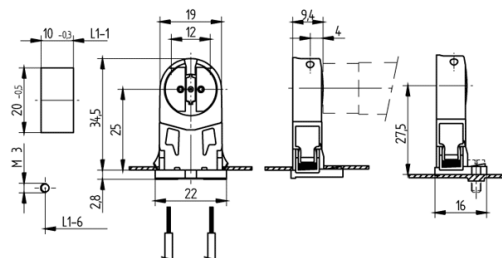


Kiinnitys alta läpi / Ruuvattava
 Asennusaukkoon 20x10
 Pitimen paksuus: 9,4 mm
 Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012243



2G11 Lampunpidin
 TC-L Lampuille
26.726.4803.50
 10 kpl / pussi

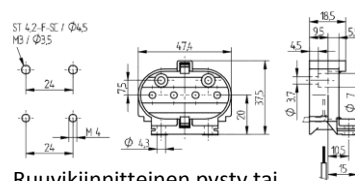


Ruuvikiinnitteinen pysty tai
 vaakatasossa.
 Materiaali: PBT

Sähkönumero 4012214




TC-L Lampun tuki
 2G11 Lampuille
26.726.U811.10
 10 kpl / pussi

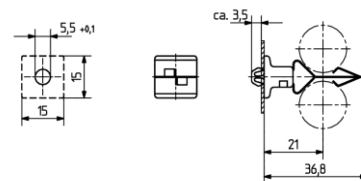


Kiinnitysnasta \varnothing 5.5 mm
 Materiaali: tukiosa metallia
 kiinnitysosa PC

Sähkönumero 4012200



G12 Lampunpidin
 Purkauslampulle
25.809.3801.00
 5 kpl / pussi

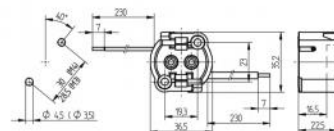

Ruuvikiinnitys
 Johtojen pituus 230mm
 Lämmönkesto max. 250 C
 Materiaali: Posliini

Sähkönumero 4012222




GR10q Lampunpidin

TC-DD Lampulle (Perhoslamppu)


26.715.4701.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012228

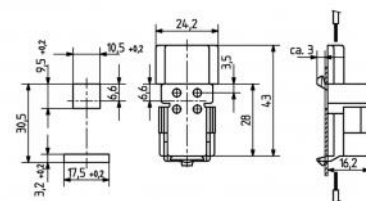

Pikakiinnityksellä
Materiaali: PC
(EL-Laitteille / 4-pinninen)




GR8 Lampunpidin

TC-DD Lampulle (Perhoslamppu)

26.716.4700.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012229

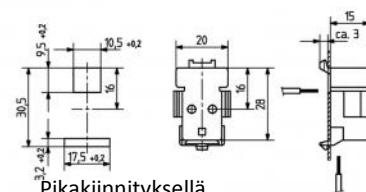

Pikakiinnityksellä
Materiaali: PC
(Kuristimille / 2-pinninen)




GR10q Lampunpidin

TC-DD Lampulle (Perhoslamppu)

26.735.1003.50

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012234

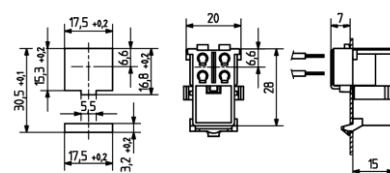

Pikakiinnityksellä
Materiaali: PC
(EL-Laitteille / 4-pinninen)




GU10 Lampunpidin

25.819.2901.00

10 kpl / pussi

Sähkönumero 4012223

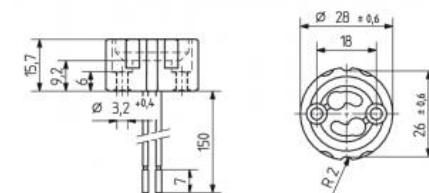

Ruuvikiinnityksellä
Materiaali: Posliini
Johtojen pituus 150mm
Lämmönkesto max. 250 C


G23 Lampunpidin



TC-S Lampuille

26.719.4355.50

10 kpl / pussi

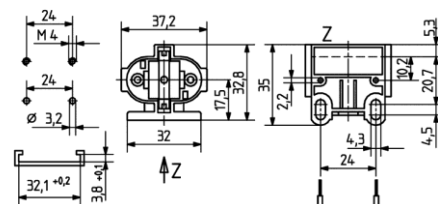

Ruuvikiinnityksellä

Materiaali: PC Roottori: PBT

Sähkönumero 4012233


E27 Lampunpidin



Purkauslampuille

29.311.1700.00

kpl / 160 kpl pakkaus

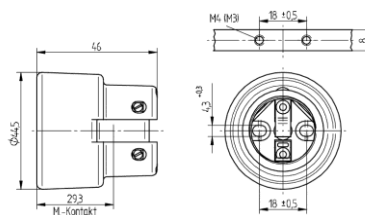

Ruuvikiinnityksellä

Materiaali: Posliini

Sähkönumero 4012217


E27 Lampunpidin



Purkauslampuille

29.304.3715.00

kpl / 160 kpl pakkaus

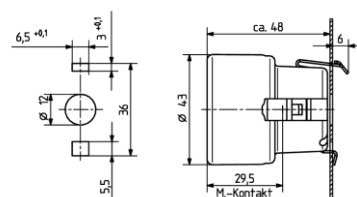

Kiinnitysklipseillä

Materiaali: Posliini

Sähkönumero 4012236


E40 Lampunpidin



Purkauslampuille

29.408.3821.00

kpl / 50 kpl pakkaus

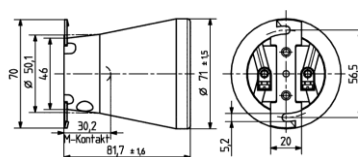

Ruuvikiinnitys

Materiaali: Posliini


Sähkönumero 4012218



LED-lamppu Led-e-line

28.203.8101.00

kpl / 50 kpl pakkaus



Rungossa E27 kierre
Sopii useimpiin Bjb:n E27
eristekupuihin

Sähkönumero 4707800

Led-e-Line 6W lamppu jossa integroitu EL-liitäntälaite. 6 W 3000K 500 lm RA>80
"Retro asennuksiin" sekä julkisiin kohteisiin joissa lamppuhävikkiä.




26.103.1001.50 I-Line

G24/GX24 Lampunpidin johon
integroitu liitäntälaite, avain q-2

18W TC-DEL / TC-TEL lampuille

Rungossa E27 kierre. Sopii useimpiin

Bjb:n E27 eristekupuihin ja varjostinrenkaisiin.

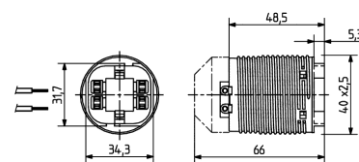


26.103.1002.50 I-Line

G24/GX24 Lampunpidin johon
integroitu liitäntälaite, avain q-1

10/13W TC-DEL / TC-TEL lampuille

Rungossa E27 kierre. Sopii useimpiin

Bjb:n E27 eristekupuihin ja varjostinrenkaisiin

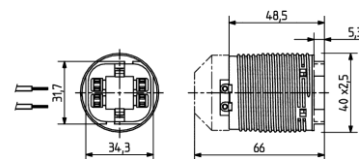

**Kauttamme suuri määrä myös muita Bjb:n tuotteita mm.
erilaiset riviliittimet, Led-modulit, -reflectorit.....**



GSBB Co. Ltd. Oy Kilonkallio 3 B, 02610 Espoo Y-tunnus 0469642-0

Puhelin 09 884 5280 www.gsbb.fi

MST
Your solutions

KURISTIMET




BPL 11W B2 SI

TuoteNo.1010104104

1x11W TC-S

Soveltuu myös 5,7 ja 9W TC lampuille



A1 85mm A2 75mm B1 39mm C1 28mm

Sähkönumero




BPL 13W B2 SI

TuoteNo.1010104107

1x13W TC-D ja TC-T

Soveltuu myös 1x13W T5, 1x10W TC-D lampulle



A1 85mm A2 75mm B1 39mm C1 28mm

Sähkönumero




BTA 18W 230V B2

TuoteNo. 9137002735

1x18W T8 ja TC-L

Sähkönumero

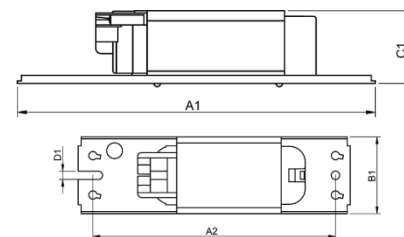

A1 155mm A2 140mm B1 39mm C1 28mm




BTA 36W 230V B2

TuoteNo. 9137002739

1x36W T8 ja TC-L, 2x18W T8 ja TC-L

Sähkönumero

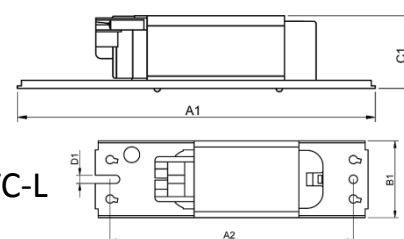

A1 155mm A2 140mm B1 39mm C1 28mm




BTA 58W 230V B2

TuoteNo. 9130370304

1x58W T8

Sähkönumero

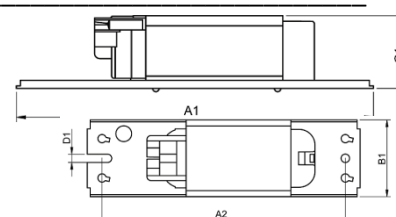


A1 195mm A2 180mm B1 39mm C1 28mm



BSN 50 K407-ITS 230/240V
TuoteNo. 9137002768

1x50W Monimetalli- ja
suurpainenatriumlampulle
(Sisältää lämpösuojan)

Sähkönumero

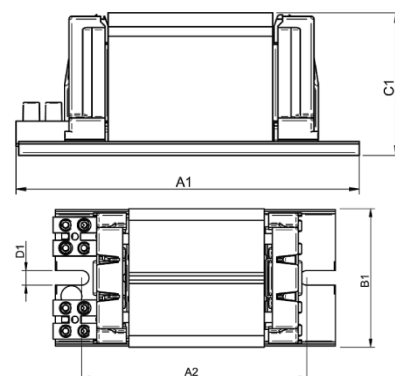


A1 118mm A2 94mm B1 61mm C1 52mm



BSN 70 K407-ITS 230/240V
TuoteNo. 9137002770

1x70W Monimetalli- ja
suurpainenatriumlampulle
(Sisältää lämpösuojan)

Sähkönumero

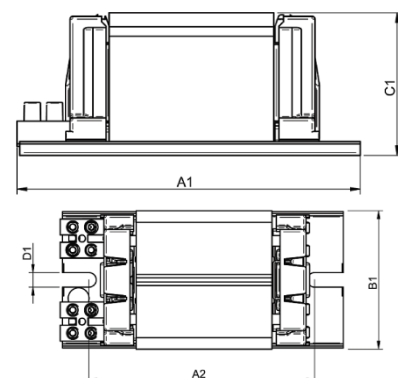

A1 118mm A2 94mm B1 61mm C1 52mm




BSN 100 K407-ITS 230/240V

TuoteNo. 9137002772

1x100W Monimetalli- ja
suurpainenatriumlampulle
(Sisältää lämpösuojan)

Sähkönumero

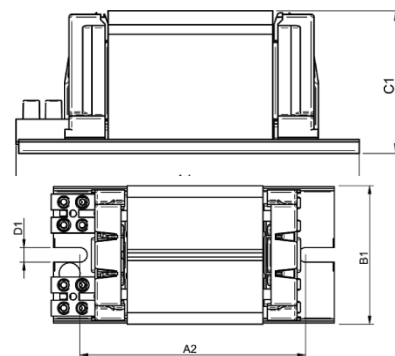

A1 123 mm A2 98mm B1 61mm C1 52mm




BSN 150 K407-ITS 230/240V

TuoteNo. 9137002774

1x150W Monimetalli- ja
suurpainenatriumlampulle
(Sisältää lämpösuojan)

Sähkönumero

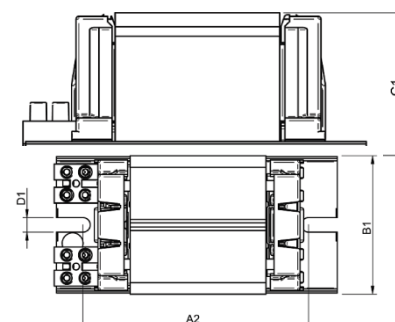


A1 134 mm A2 113mm B1 76mm C1 65mm



BSN 250 K407-ITS 230/240V
TuoteNo. 9137002776

1x250W Monimetalli- ja
suurpainenatriumlampulle
(Sisältää lämpösuojan)

Sähkönumero

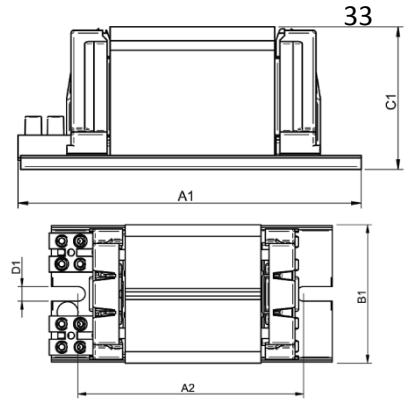


A1 160 mm A2 139mm B1 76mm C1 65mm



BSN 400 K407-ITS 230/240V
TuoteNo. 9137002778

1x400W Monimetalli- ja
suurpainenatriumlampulle
(Sisältää lämpösuojan)

Sähkönumero

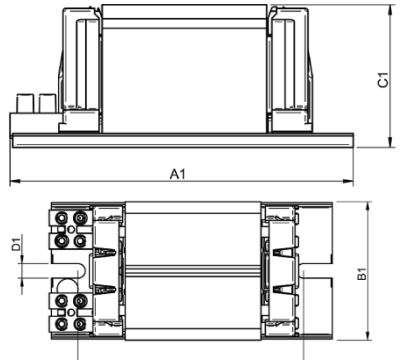


A1 166 mm A2 145mm B1 97mm C1 83mm



BHL 80/125 K407 230/240V
TuoteNo. 913700280246

1x80 ja 1x125W Elohopealampulle

Sähkönumero

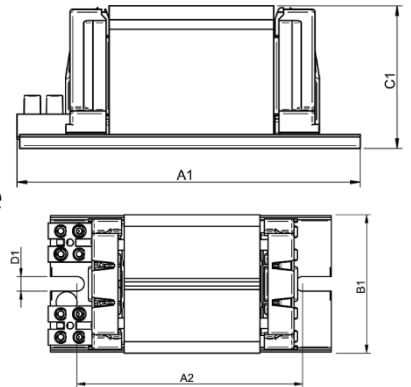

A1 118 mm A2 94mm B1 61mm C1 52mm




BHL 250 K307 230/240V
TuoteNo. 913700278046

1x250W Elohopealampulle

Sähkönumero

A1 134 mm A2 113mm B1 76mm C1 65mm

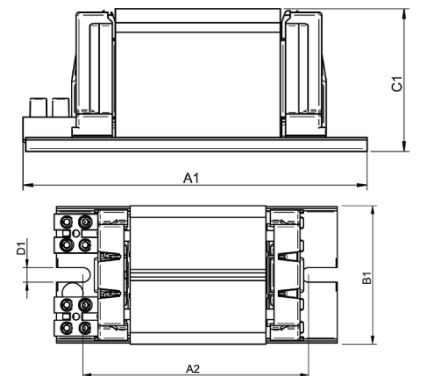




BHL 400 K307 230/240V
TuoteNo. 913700278246

1x400W Elohopealampulle

Sähkönumero

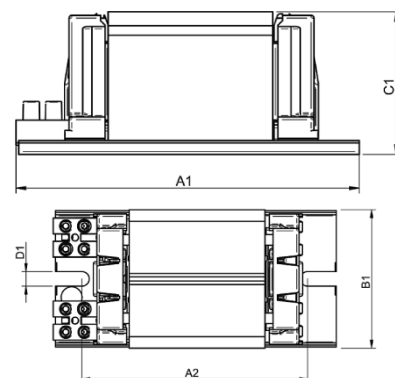

A1 160 mm A2 139mm B1 76mm C1 65mm

Muita edustuksiamme

UniCOMP

Kompensointi kondensaattorit

TOSHIBA

Led-lamput



GSBB Co. Ltd. Oy

Kilonkallio 3 B
02610 Espoo, Finland
Puhelin 09 8845280

GSBB



GSBB Co. Ltd. Oy Kilonkallio 3 B, 02610 Espoo Y-tunnus 0469642-0

Puhelin 09 884 5280 www.gsbb.fi
