



TEHO

Fresh 90

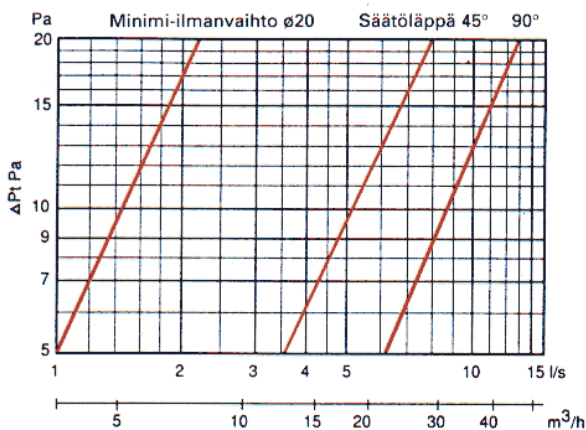

Fresh 90 on varustettu sulkuläpässä olevalla tulpalla, joka poistettaessa antaa minimi-ilmanvaihdon. Sulkuläpän aukko voidaan myös helposti suurentaa, mikäli halutaan suurempaa minimi-ilmanvaihtoa.

Virtauskaavio ulkolämpötila -15°C

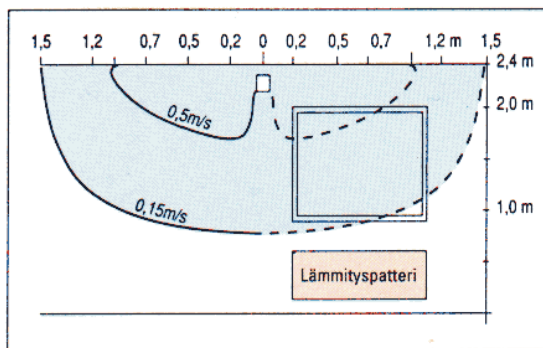


Käyrät osoittavat raja-alueen ilman virtausnopeudelle. 200 mm seinästä on ilman nopeus alle 0,15 m/s. Sisälämpötila +20°C.

Ilmamäärä 10 l/s.


Virtauskäyrien muotoon vaikuttaa patterin teho. Oleskelualueella tulee olla ilman nopeus alle 0,15 m/s.

MITAT

Fresh 90

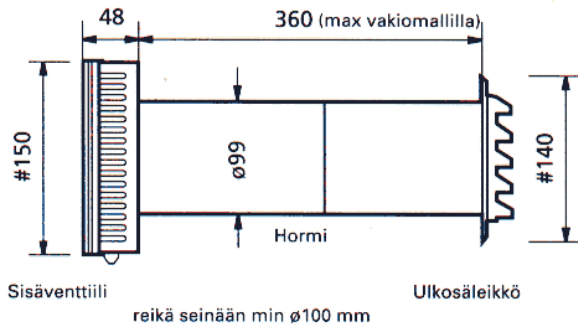

Virtauskaavio ulkolämpötila ±0°C

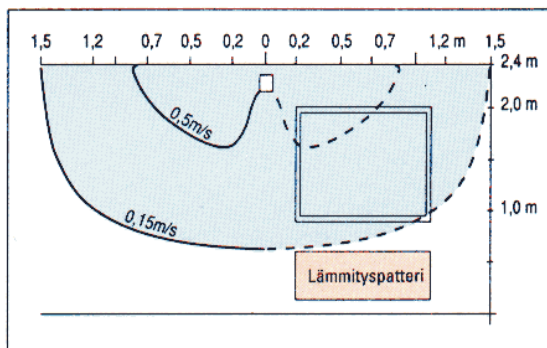


– Äänenvaimennus Fresh 90 perusmalli
32 dB (D - n, e, w, 8)

– Äänenvaimennus Fresh 90 dB
43 dB (D - n, e, w, 8)

Ilmamäärä l/s				
	5 Pa	10 Pa	15 Pa	20 Pa
Vakiosuodatin	6	9	11	13
Minimi-ilmanvaihto ø 20	1,0	1,5	1,9	2,2

Minimi-ilmanvaihto säätöläpän tulppa poistettuna

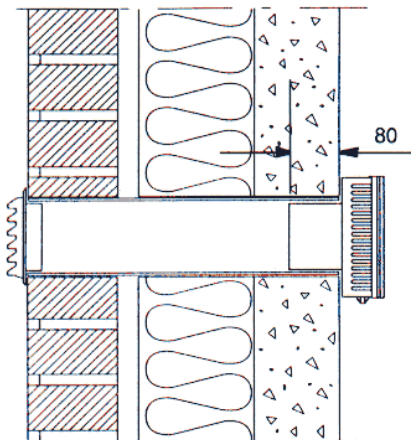

Fresh 90 asennus ulkoseinään