


Franke Finland Oy
Vartiokuja 1
76850 NAARAJÄRVI

Puhelin +358 15 34 111
Faksi +358 15 341 1560
ws-info.fi@franke.com
www.franke-ws.com



MYYN TILUETTELO 2011 WASHROOM SYSTEMS

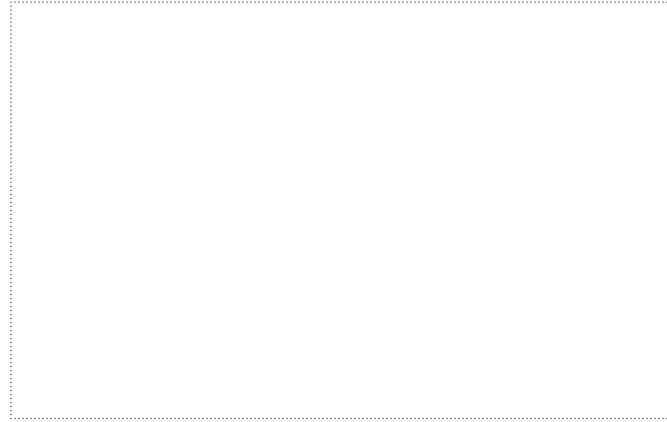

MYYN TILUETTELO 2011



WASHROOM
SYSTEMS



WASHROOM
SYSTEMS






Smart Hygiene Solutions -ratkaisut

Teknologisena edelläkävijänä ja kattavan tuotevalikoiman toimittajana Franke Washroom Systems tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka vastaavat suunnittelultaan korkeimpia laatustandardeja ja täyttävät käytännössä kaikki asiakkaan toiveet. Viimeisimmillä pintakäsittelytekniikoilla, vettä säästävillä hanoilla sekä käytännöllisellä muotoilulla Franke Washroom Systems osoittaa sitoutuvansa kehittämään tuotteita, jotka vastaavat myös tulevaisuuden tarpeita. Franke on kehittänyt InoxPlus®-tekniikan, joka on ensimmäinen nanoteknologiaa hyödyntävä pintakäsittely ruostumattomalle teräkselle kestävän ja puhtaan viimeistelyn ja ulkonäön takaamiseksi. Franke on vakuuttanut markkinat myös kehittämällä tuotteita, jotka toimivat kosketuksetta ja parantavat näin huomattavasti käyttömukavuutta ja hygieniää.

Franke Washroom Systemsillä on kuusi tuotantoyksikköä ja se on edustettuna yli 30 maassa maailmanlaajuisesti. Yhtiön tuotekehityksessä, tuotannossa ja myynnissä on töissä noin 900 henkilöä ympäri maailman. Kaikki työntekijät ovat sitoutuneita huippulaadukaiden ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden, huuhteluventtiili- ja hanatekniikoiden sekä vedenkäsittelyjärjestelmien kehittämiseen ja myymiseen. Asiakkaan tarpeet ovat aina kaiken lähtökohdana ja haluamme myös säilyttää asemamme alan johtavana toimijana kehittämällä tuotteitamme jatkuvasti. Panostamme tutkimus- ja kehitystyöhön sekä työntekijöiden koulutusohjelmiin, jotta heidän tietonsa ja taitonsa pysyvät aina ajan tasalla. Näin voimme rakentaa kestävää yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja löytää juuri oikeat ratkaisut jokaiseen eri projektiin.

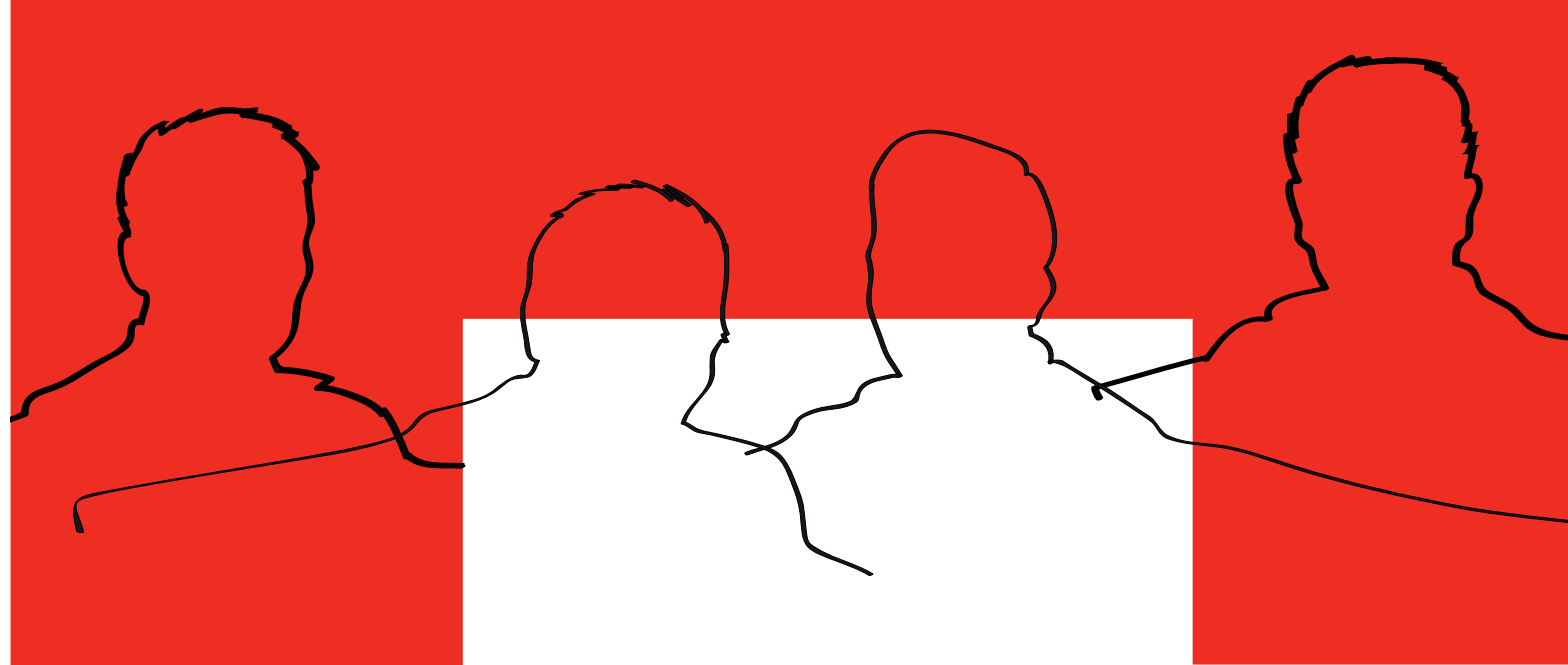

THE SPIRIT OF FRANKE

Sata vuotta ei ole historiaa tarkasteltaessa kuin yksi silmänräpäys. Biologisesti ajateltuna se on kuitenkin enemmän kuin ihmisikä. Tieteessä ja tekniikassa on viimeisen sadan vuoden aikana tehty useita mullistavia keksintöjä: aina kvanttimekaniikasta ja antibiooteista tietokoneiden kehitykseen ja ihmisen perimän selvitykseen asti. Liiketoiminnalle on tällä ajanjaksolla avautunut aivan uusia, ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Matkan varrella on ollut myös haasteita ja odottamattomia riskitekijöitä.

Sadassa vuodessa on koettu kaksi maailmansotaa, talouskriisejä, globalisaation vaikutukset, luonnonvarojen väheneminen, uusien yritysten ja markkina-alueiden esiinnousu, sijoittajien taipumus hakea lyhytaikaisia voittoja pitkäaikaisen sijoittamisen sijaan ja yritysjohtajien nopeat vaihdokset. Franken näkökulmasta viimeiset sata vuotta ovat olleet vakaan ja kestävän liiketoiminnan alkua.

Monet yritykset eivät selviä sataa vuotta, mutta Franke on saavuttanut tämän kunnioitettavan iän. Mikä on sen salaisuus? Taidokas johtaminen? Sitoutuneet työntekijät ja uskolliset asiakkaat? Hyvä tuuri? Vai kenties nämä kaikki yhdessä? Mikä rooli Franken historialla on ollut? Paljastaako historian tutkiminen Franken menestyksen salaisuuden? Vai kertovatko tarinat historian takana, miksi Franke on sellainen yritys kuin se tänä päivänä on?

Etsimme vastauksia näihin kysymyksiin ja löysimme yllättäviä vastauksia ja kiinnostavia tarinoita, Franken tarinoita. Tarinoita yrittäjyydestä ja yrittäjiltä, tarinoita suhteiden merkityksestä, takaiskuista ja uusista aluista, yrittämisestä, sitoutumisesta ja intohimosta, tarinoita ihmisistä, tarinoita, jotka eivät vanhene. Kaikilla tarinoilla on yksi yhdistävä tekijä: Franken henki.

Kiinnostuitko? Jos kiinnostuit yrityksestämme, haluaisimme kutsua sinut tutustumaan näihin tarinoihin ja Franken ainutlaatuiseen henkeen henkilökohtaisesti. Toivomme, että saat tarinoistamme innoitusta: **www.100yearsfranke.com**






Franken saniteettitilojen lisävarusteet
XINOX®

sivut 14 - 25

Huuhtelujärjestelmät

sivut 152-155



Franken saniteettitilojen lisävarusteet
STRATOS

sivut 26 - 37

Suihkupaneelit ja -elementit

sivut 142-151



Franken saniteettitilojen lisävarusteet
RODAN

sivut 38 - 45

Allashanat
AQUA

sivut 132-141



Franken saniteettitilojen lisävarusteet
CHRONOS

sivut 46 - 57

Pesualtaat ja hanat ammattikäyttöön
MAXIMA

sivut 124-131



Franken käsien- ja hiustenkuivaajat
DRYERS

sivut 58 - 61

Franken pesukourut
SATURN

sivut 118-123



Franken tukikaiteet
CONTINA

sivut 62 - 71

Altaat koti- ja ammattikäyttöön
SIRIUS

sivut 110-117




Franken turvalaitteet
HEAVY-DUTY

sivut 72 - 79

Franken yksittäiset pesualtaat
ANIMA/MIRANIT

sivut 96-109



Franken suihkualtaat, urinaalit, WC-istuimet
CAMPUS

sivut 78 - 87


Franken varastotuotteet Suomessa
STRATOS s. 162
RODAN s. 174
RONDO s. 182
KARAATTI s. 188



Franken yksittäiset pesualtaat
RONDO

sivut 88 - 95

SEINÄALTAAT s. 192
KODINHOITOALTAAT s. 200
ALTAIKOT JA VAUNUT s. 206
WC-ISTUIMET, URINAALIT JA
SANITEETTITUOTTEET s. 208





RUOSTUMATON TERÄS KORKEALAATUINEN MATERIAALI

Ruostumaton teräs on nykyisin julkisissa ja puolijulkisissa pesutiloissa eniten käytetty materiaali. Ruostumaton teräs on tukevaa ja helppohoitoista materiaalia ja näin ollen erittäin kestävä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet ovat taloudellisia rakennuksen käyttöikään suhteutettuna. Ilkivaltaa ehkäisevät ja helposti puhdistettavat saniteettitilojen kalusteet auttavat myös tilojen ylläpitäjää minimoimaan huolto- ja kunnossapitokustannukset.

Ruostumaton teräs kestää sekä kosteutta että useimpia happoja ja lisäksi sen etuja ovat kovuus, kestävyys, erinomainen lämmön- ja kylmänsietokyky sekä hyvät hygieniominaisuudet. Lika ja rasva on helppo pestä pois sileältä ja tasaiselta pinnalta. Kansiin tulleiden naarmujen ja urien selkeät ääriviivat häviävät nopeasti ja tasoittuvat pinnan mukaisiksi.

"Ruostumattomat teräkset sisältävät vähintään 10,5 % kromia (Cr) ja enintään 1,2 % hiiltä (C). Ne muodostavat jälleenrakentuvan pintakerroksen (passiivikerroksen), jonka ansiosta materiaalin korroosionkestävyys on erinomainen, jolloin sen materiaaliominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin seostamattomien terästen. Franke käyttää saniteettitilojen kalusteissaan teräksiä, joiden kromimäärä on suurempi ja nikkeli on seoksen toisena osana. Tämä yhdistelmä parantaa korroosionkestävyyttä entisestään."

Lähde: Yasar Renkci, dipl. insinööri metallurgia TU, Franke

PINTAKÄSITTELYT:

Materiaalinumeroa 1.4301 (AISI 304) käytetään standardin DIN EN 10088 mukaisesti. Lukupari 18/10 tarkoittaa, että enintään 18 % on kromia ja 10 % nikkeliä. Tämän yhdistelmän ansioista materiaalilla on sen erityisominaisuudet.



Kiillotettu ruostumaton teräs

Korkealaatuinen pintakäsittely



Satiinipinnoitettu ruostumaton teräs

Satiinipinta yleiskäyttöön



InoxPlus-pintakäsittely

RUOSTUMATON TERÄS MATERIAALIOMINAISUUDET

Materiaali	Materiaalinro	DIN-merkintä	AISI	Koostumus	Ominaisuudet
kromiteräs	1.4016	X 8 Cr 17	430	17 Cr	• hyvä korroosionkestävyys • magneettinen • sileä, tasainen pinta, helppo puhdistaa • erittäin kova, soveltuu kantaviin rakenteisiin
kromi/ nikkeli V2A	1.4301	X 5 CrNi 189	304	18 Cr/ 10 Ni	• erittäin hyvä korroosionkestävyys • 8–10 % nikkelin lisäys parantaa korroosionkestävyyttä • ei-magneettinen
kromi/ nikkeli/ molybdeeni V4A	1.4435	X 2 CrNiMo	316L	18 Cr/ 12 Ni/ 2 Mo	• erinomainen korroosionkestävyys • molybdeenin lisäys tekee V4A (1.4435) -materiaalista erittäin kestävä korroosiota ja useimpia happoja vastaan • ei-magneettinen

RUOSTUMATON TERÄS PUHDISTUS & HUOLTO

Käytännön kokemukset osoittavat, että korkealaatuisten materiaalien käyttö vähentää tuotteiden likaantumista ja auttaa paljon käytettyjä saniteettitiloja pysymään puhtaamina.

Pesupaikat ja tarvikkeet säilyvät hygieenisen puhtaina. Kestävyytensä ja hygieniomaailmaisuksiensa ansiosta ruostumaton teräs on turvallinen ja puhtas valinta julkisiin pesutiloihin.

Ruostumattoman teräksen puhdistamiseen käyvät luonnon- ja muoviharjaksiset harjat, teko- ja luonnontekstiilit, mikrokuituliinat, muoviharsot, luonnonnahka, talousliinat, pesusienet, painepesurit, höyrypesurit, hammastahna, tavalliset siivous- ja ikkunanpesuaineet sekä luonnolliset aineet, kuten etikkavesi (20 % etikkaa / 80 % vettä).

Ruostumatonta terästä ei saa puhdistaa teräsvillalla, hankaavilla pesuaineilla eikä hiekkapaperilla, sillä ne saattavat naarmuttaa ja vaurioittaa materiaalia.

Seuraavia puhdistusaineita ja puhdistusliinoja voi ostaa Frankelta. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään.

Twister: 125 ml, sisältää sienen	7612210034558
Multiclean: puhdistusaine, 500 ml	7612210031885
INOX-Creme: 250 g:n putkilo	7612210031878
Mikrokuituliina: ruostumattomalle teräkselle	7612210031915
Mikrokuituliina: peileille	7612210031908



RUOSTUMATON TERÄS KOETELTU JA TESTATTU

Frankella on sadan vuoden kokemus ruostumattomasta teräksestä valmistetuista tuotteista. Teräslevyjen valmistus aloitettiin Sveitsissä vuonna 1911. Franke panostaa jatkuvasti innovaatioiden ja uusien tekniikoiden kehittämiseen, jotta se pystyy tarjoamaan ainutlaatuisia materiaaliominaisuuksia ja yksilöllisiä ratkaisuja.

InoxPlus-pintakäsittely:

XINOX® - ja STRATOS-tarvikkeiden etupinnat viimeistellään luotettavalla InoxPlus-tekniikalla. Tässä prosessissa nanohiukkaset kiinnittyvät metallipinnan molekyyleihin ja mukautuvat tiiviisti mikroskooppisen pieniin epätasaisuuksiin. Näin muodostuva hienorakenne tekee sormenjäljistä lähes näkymättömiä. Saniteettitila pysyy siis pidempään puhtaana ja puhdistus on huomattavasti helpompaa.

Yksilölliset ratkaisut ruostumattomasta teräksestä:

Jos vakioratkaisut eivät sovellu asennukseen tai täytä sen vaatimuksia, Franke Washroom Systems tarjoaa asiantuntevuksensa ja kykynsä kehittää, suunnitella, laatia ja valmistaa ratkaisuja, jotka sopivat arkkitehtien, suunnittelijoiden ja rakennuttajien tarpeisiin.



RUOSTUMATON TERÄS MERKITTÄVIMMÄT EDUT

- Ruostumaton: ruostetta voi syntyä vain ulkopuolisista vahingoista.
- Haponkestävä: kestää kaikkia tavallisia kotitalouksissa yleisesti käytettyjä happoja.
- Hygieeninen: helppo desinfioida bakteereita ja viruksia vastaan.
- Helppohoitoinen: puhdistus on nopeaa ja helppoa, jopa pinttyneen lian puhdistus.
- Neutraali värisävy: ajaton materiaali, jota on helppo yhdistää muihin materiaaleihin.
- Ilkivallankestävä: kestää erittäin hyvin tahallisia vahingoittamisyrityksiä.
- Kuumuuden- ja tulenkestävä: savukkeet tai muut kuumat esineet eivät vahingoita pintaa.
- Helppo korjata: vauriot voidaan korjata helposti paikan päällä.
- 100-prosenttisesti kierrätettävä: uuden ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytetään vähintään 65 % vanhoja terästuotteita.



MIRANIT LUJA JA ELEGANTTI

Halkeilemattomasta, hartsisidosteisesta mineraalimateriaalista valmistetut saniteettitilojen kalusteet ovat sekä moderneja että kauniita muotoilultaan ja ne soveltuvat erinomaisesti julkisiin saniteettitiloihin. Tuotteet on valettu yhteen muottiin eikä niissä ei ole saumoja ja liitoksia. MIRANIT-tuotteiden etuja ovat: erinomainen kestävyys, elegantti ulkomuoto ja pitkäikäisyys sileän, tasaisen, hygieenisen ja helppohoitoisen Gelcoat-pinnoitteen ansiosta.

MIRANIT-nimi tarkoittaa, että tämä luja yhdistelmäateriaali koostuu noin 80 prosenttisesti luonnon mineraaleista, kuten marmorista, hiekkakivestä ja kvartsista sekä noin 20 prosenttisesti korkealaatuisesta tyydyttämättömästä polyesterihartsista. Kvartsi on yksi kovimpia olemassa olevia materiaaleja ja se muodostaa suuren osan maapallon kuoresta. Lopputuotteeseen on lisätty tyydyttämätöntä polyesterihartsia, mikä tekee tuotteesta erittäin kestävä ja antaa sille hyvän muovautuvuuden, jolloin sitä on helppo käyttää valumuottivalmistuksessa.

Tämän hartsisidosteisen mineraalimateriaalin erityisominaisuuden ansiosta materiaalista on mahdollista luoda hyvin ohuita ja lähes minkä muotoisia tuotteita tahansa. Nämä ominaisuudet mahdollistavat hyvin suunnitellut, materiaaaliltaan suhteellisen ohuet pesualtaat ja sarjapesualtaat, jotka kestävät kovimmisakin käyttöoloissa julkisten tilojen saniteettitiloissa.



EDUT SANITEETTIKERAMIikkaAN VERRATTUNA:

MIRANIT-tuotenimellä valmistetut saniteettitilojen tuotteet voidaan luokitella yleisesti "valetuiksi mineraalituotteiksi". Muihin valutuotteisiin, esimerkiksi saniteettikeramiikkaan, verrattuna MIRANIT-tuotteilla on seuraavat edut:

- Parempi iskunkestävyys ja halkeilemattomuus.
- Selkeä muotoilu hyvän suunnittelun ja pienten säteiden ansiosta.
- Tasoaltaat voivat olla jopa 3,60 m pitkiä.
- Vaurioituneet pinnat ovat korjattavissa erityisillä korjaussarjoilla.



- ① Erittäin kestävä ja tavallista ohuempi materiaali.
- ② Pesuallas säilyttää muotonsa erinomaisesti.
- ③ Pienet säteet antavat uusia mahdollisuuksia suunnitteluun.
- ④ Selkeästi muotoiltu reuna.

- ① MIRANIT on luonnon mineraaleista ja tyydyttymättömästä polyesterihartsista valmistettu halkeilematon yhdistelmämateriali.
- ② Hygieeninen pinta, joka kestää jopa 80 astetta lämmintä vettä.
- ③ Sileä, tasainen ja kiiltävä Gelcoat-pinnoite.



MIRANIT PUHDAS JA KIRKAS

MIRANIT on uusi komposiittigraniitista valmistettu materiaali, jossa yhdistyvät lujuus ja hyvä muotoiltavuus, mikä mahdollistaa aivan uudenlaisten pesualtaiden valmistamisen.

Vakioväarin Alpine White Gelcoat-pinnoite kestää jopa 80 astetta lämmintä vettä. Testissä pinnoite kesti 80 asteen lämpötilaa vahingoittumatta 20 minuutin ajan.

Gelcoat-pinta hylkii likaa ja on erityisen helppohoitoinen. Tavallisesti kostea liina riittää pesualtaiden, sarjapesualtaiden ja puhdistusaltaiden puhdistamiseen.

Vaikeampia tahroja voidaan poistaa miedolla, hankaamattomalla pesuaineella. Tämä koskee myös värikynien jälkiä, kenkien kiillotusainetta, mustetta, jodiliuosta ja huulipunaa. Jäljet, jotka ovat peräisin esimerkiksi palavasta savukkeesta, voidaan poistaa kiillotustahnalla.

Kestävän kiillon ylläpitämiseksi suositellaan, että MIRANIT-tuotteet pyyhitään toisinaan kaupoista yleisesti saatavalla autonkiillotusaineella, minkä jälkeen käsitellyt pinnat kiillotetaan välittömästi uudelleen.

Pintavauriot voidaan korjata lähes näkymättömästi korjaussarjalla (katso alla oleva taulukko).

Korjaussarja Alpine White

7612982005862



MIRANIT

KOETELTU JA TESTATTU


Saksassa valmistetut MIRANIT-tuotteet täyttävät tiukat ECPA-säännösten vaatimukset ja tuotteiden käyttöikä on takuulla pitkä. ECPA on Euroopan johtavien valettuja mineraali-tuotteita valmistavien yritysten yhdistys. Se edellyttää tiukkoja laatustandardeja, joita valvoo säännöllisesti riippumaton instituutti.

Materiaalin testitulokset:

Tiheys	1,7 g/cm ³	Sisäinen testi
Taivutuslujuus	20 ± 5 N/mm ²	Sisäinen testi standardin DIN EN 1433 mukaisesti
Puristuslujuus	70 ± 5 N/mm ²	Sisäinen testi standardin DIN EN 1433 mukaisesti
Käyttäytyminen kuivassa lämmössä	Ei näkyviä muutoksia 70 °C lämmössä	EN 12722 LGA
Savukkeen polttamien kestävyys	Kellertävä väri voidaan puhdistaa hiomalla ja kiillottamalla	IAPM O Ansi Z 124.3.2005 mukaisesti
Syttymisherkkyys		Olosuhteen B2-mukainen (normaali syttyvyys) DIN 4102 osa 1
Yleinen migraatio, tislattu vesi (haitallisten aineiden vapautuminen)	<1,0 mg/dm ² (raja 3 mg/dm ²)	DIN EN1186-3/9
Värin pysyvyys	Haalistumaton	BfR-Empg. B II IX
Kylmän ja kuuman veden vaihtelutesti 15–70 °C, 1 000 kertaa	Ei näkyviä muutoksia	Sisäinen testi standardin DIN 14688 mukaisesti
Vakiovärien maksimilämpötila	Kuuma vesi 80 °C	Sisäinen testi
Iskukuormitus	35 N ilman näkyviä vaurioita	Standardin DIN 438 osan 2 kohdan 11 mukaisesti
Naarmujen kestävyys	0,4 N	Standardin DIN 68861, DIN 438 osan 2 kohdan 14 mukaisesti
Veden imeytyminen 24 h jälkeen	< 0,1 %	DIN 52103
Vedenkäsittely	Jätetunnus 170107	Betoni-, tiili- ja keramiikkajäte (kotitalouksista)
Hankaustesti 500 kertaa	Kuluminen/paino 0,6 gm, kuluminen/tilavuus 0,47 cm ³	DIN 53799 ja DIN 53754
Kuulatesti	Ei murtumia, halkeamia tai koloja	IAPMO Ansi Z 124.3. - 2005 mukaisesti
Lian, puhdistusaineiden, kosmetiikan kestävyys	Testattu ja tulokset saatavissa valmistajalta erillisenä luettelona	DIN EN 14688


KOKONAISRATKAISUT: SMART HYGIENE SOLUTIONS

Franke Washroom Systems tarjoaa laajan valikoiman tuotteita useisiin eri käyttötarkoituksiin. Valikoimaamme kuuluvat pesualtaat, hanat, suihkualtaat, WC-istuimet, urinaalit ja saniteettitilojen kalusteet. Franken kokeneet asiantuntijat suunnittelevat ja valmistavat tuotteita teknistä osaamistaan hyödyntäen ja yhdessä arkkitehtien, suunnittelijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Smart Hygiene Solutions -ratkaisujen tarjoamiseksi. Franke hyödyntää projektien tiedot ja kokemukset tuotteissaan.

	Lisävarusteet	Pesukourut Pesualtaat Juoma-automaatit	Urinaalit WC:t Suihkualtaat Väliseinät	Kaatoaltaat Yleisaltaat Ammattitiskipöydät	Allashanat HuuhTELuhanat Suihkuhanat Asennuselementit	Vedenkäsittely- järjestelmä	Asiakaskohtaiset ratkaisut	
Teollisuus Ammattiala	STAROS RODAN CHRONOS	SATURN ANIMA	CAMPUS	SIRIUS MAXIMA	AQUA AQUAFIX	AQUA 3000 open	Neuvomme sinua mielellä- me!	
Toimisto Hallinto	XINOX STRATOS RODAN CONTINA	ANIMA MIRANIT RONDO	CAMPUS	SIRIUS	AQUA AQUAFIX	AQUA 3000 open		
Urheilu Kulttuuri Vapaa-aika Näyttely	XINOX STRATOS RODAN CONTINA	MIRANIT RONDO	CAMPUS	SIRIUS	AQUA AQUAFIX	AQUA 3000 open		
Poliisi Armeija Vankila	HEAVY- DUTY	HEAVY- DUTY MIRANIT	HEAVY- DUTY	MAXIMA	AQUA AQUAFIX	AQUA 3000 open		
Hotelli Rautatieasema Leirintä Lentoasema	XINOX STRATOS RODAN HEAVY -DUTY CONTINA	HEAVY- DUTY MIRANIT ANIMA RONDO	CAMPUS HEAVY- DUTY	SIRIUS MAXIMA	AQUA AQUAFIX	AQUA 3000 open		
Koulutus Vanhusten- hoito Terveys	STRATOS RODAN CONTINA	SATURN RONDO MIRANIT	CAMPUS	SIRIUS MAXIMA	AQUA AQUAFIX	AQUA 3000 open		
Juna Laiva Lentokone	RODAN HEAVY -DUTY CONTINA	ANIMA	CAMPUS HEAVY- DUTY	ei sovellusta	AQUA AQUAFIX	ei sovellusta		

KOKONAISRATKAISUT: KAIKKI YHDELTÄ TOIMITTAJALTA

Franke Washroom Systems tarjoaa mahdollisuuden nykyaikaisen hanatekniikan ja ruostumattomasta teräksestä ja mineraalimateriaalista valmistettujen, ajattoman tyylikkaiden kalusteiden yksilölliseen yhdistelemiseen. Näistä muodostuvat ratkaisut määrittelevät saniteettilaitteistojen muotoilun ja käytön aivan uudelleen.

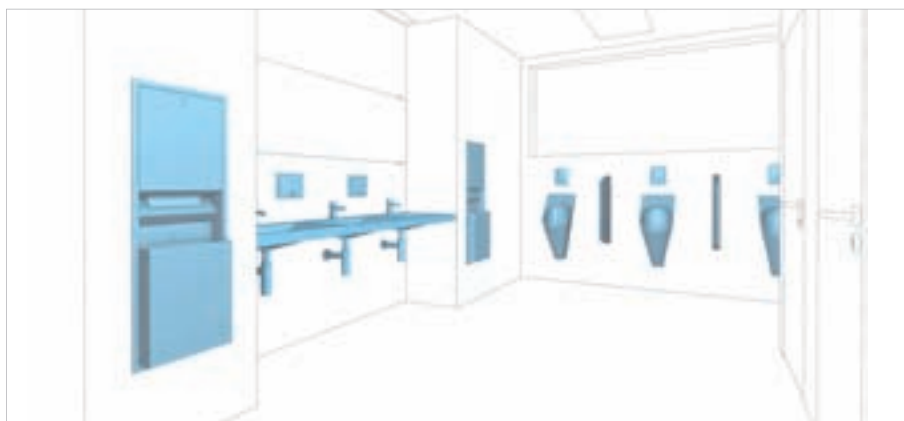

PESUTILA: paperipyyheteline / roskakori, elektroniset huuhteluventtiilit, saippua-annostelijat, itsestään sulkeutuvat hanat, sarjapesuallas





WC- JA URINAALITILA: urinaalit, urinaalien väliseinä, huuhteluventtiilit, vaatekoukku, WC-paperiteline, WC-harja ja harjatelina, WC-istuim, WC-huuhtelupainike, symboli



INVA-WC: paperipyyheteline, roskakori, kääntövä peili, tukikaiteet (ja huuhtelupainike), pesuallas, elektroninen hana, WC-istuim

Saniteettitilojen lisävarusteet

XINOX®




Franke XINOX®.

WC- ja pesutilojen XINOX® -tarvikkeet pysyvät aina puhtaina ja tahrattomina InoxPlus-pintakäsittelyn ansiosta. Mikroskooppiset hiukkaset sekoittuvat materiaalin molekyyliin. Näin muodostuva hienorakenne tekee sormenjäljistä lähes näkymättömiä. Franken XINOX® -tuotteet on valmistettu korkealaatuisesta harjatusta ruostumattomasta teräksestä ja ne tekevät mistä tahansa pesuhuoneesta tyylikkään.

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

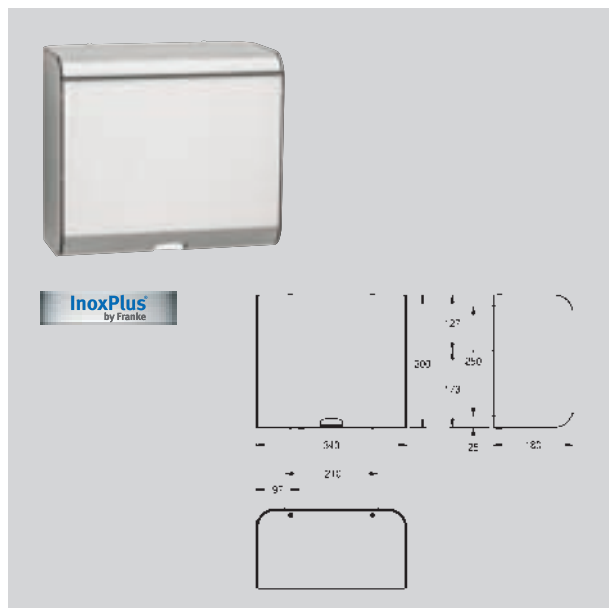

KÄSIENKUIVAAJA


Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsiensuihkaaja, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 5–33 cm, automaattinen poiskytkentä 60 sekunnin kuluttua, voimakas säädettävä ilmannoisuus lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

puhallusteho: 120 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho: 800 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V: 230 V
moottorin teho: 700 W
kokonaisteho: 1 500 W

340x300x180

XINOX210
Mr. Twister

7612210052248

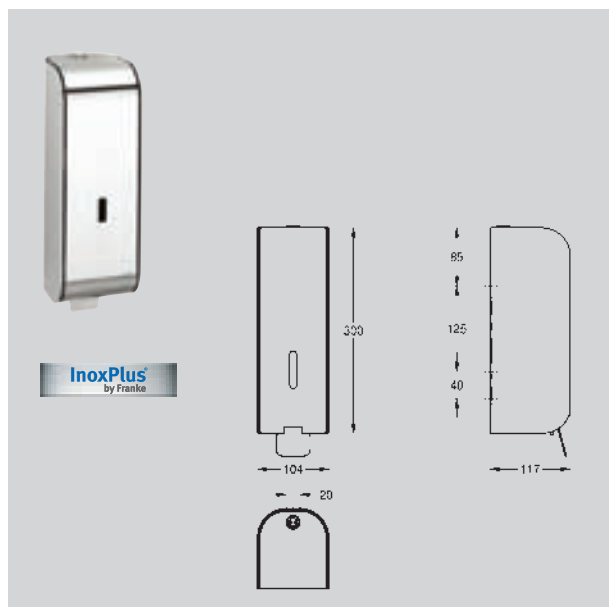

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä Mr. C. Proper -saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, edessä tarkastusikkuna, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostelukahva ruostumatonta terästä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

104x300x117

XINOX617

Mr. C. Proper

7612210014567

SO 1L

Nestesaippua


(vähimmäistilausmäärä 6 pulloa)

SO 10L

Nestesaippua, 10 litran kanisteri

7612210003196

7612210003202

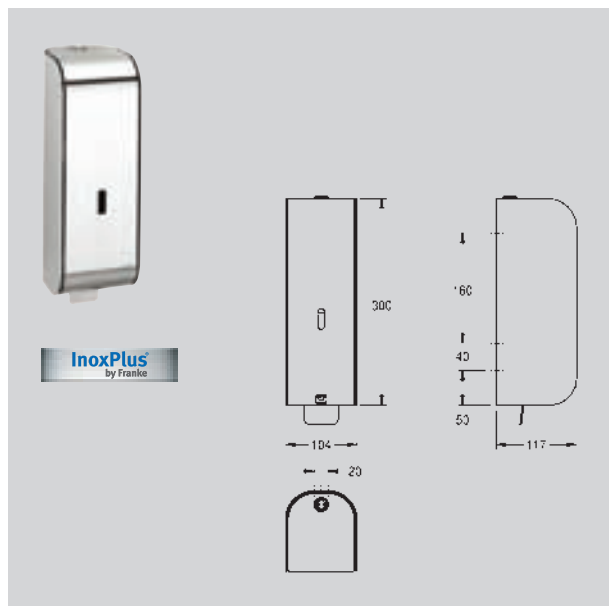

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä vaahdosaippua-annostelija Mr. F. Proper, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, edessä tarkastusikkuna, sopii käytettäväksi Franke-vaahdosaippuan kanssa, yksi 650 ml:n vaahdosaippuapullo sisältyy toimitukseen, annostelukahva ruostumatonta terästä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

104x300x117

XINOX616


Mr. F. Proper

7612210014550

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

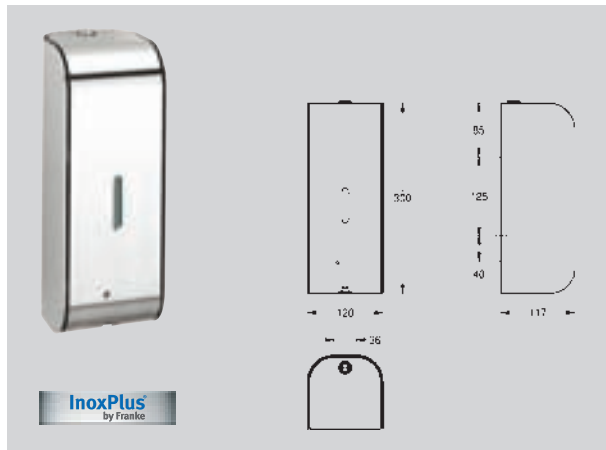

SAIPPUIA-ANNOSTELIJA


Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa Mr. E Proper -saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, edessä tarkastusikkuna, infrapuna-anturin kosketusvapaata toimintaa varten, LED-valo osoittaa paristojen tilan, sis. paristot 6 kpl 1,5 V (=9 V) Alkaline AA, 800 ml:n säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostus 0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

120x300x117

XINX625

Mr. E Proper

7612210050220

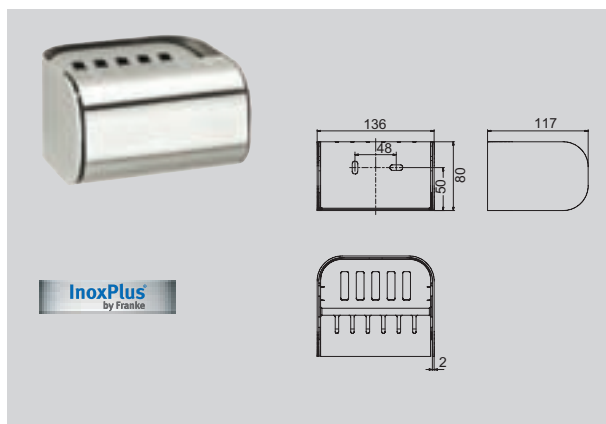

TUHKAKUPPI


Seinälle kiinnitettävä Gido-tuhkakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, kipattava tuhkakuppi tuhkien poistoa varten, kaareva kansi ja kolot savukkeiden tumppaamista varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

136x80x117

XINX640

Gido

7612210014642

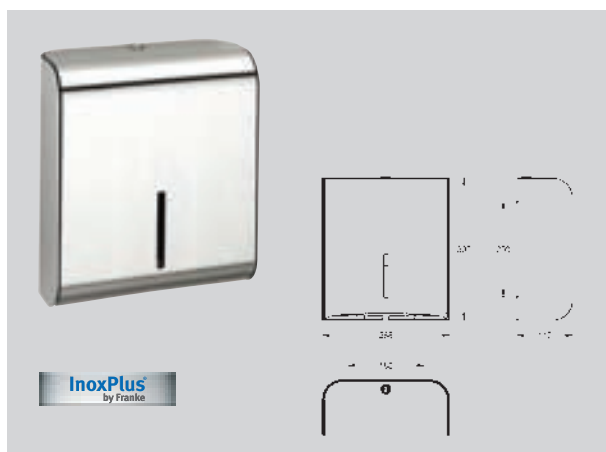

PAPERIPYHEANNOSTELIJA


Seinälle kiinnitettävä Miss Clean -paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumattomasta teräksestä, edessä tarkastusikkuna, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

268x300x117

XINX600

Miss Clean

7612210014505

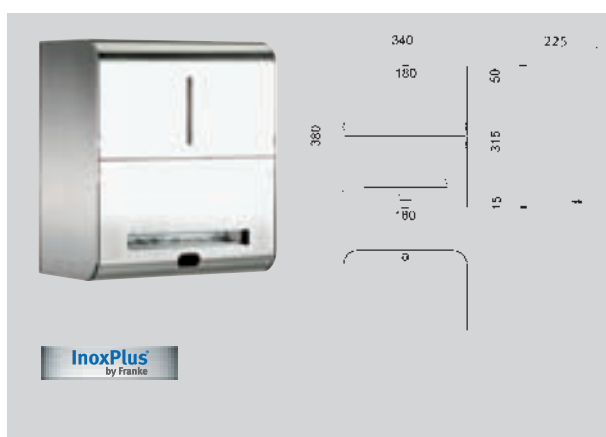

PAPERIPYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa Miss E. Clean -paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, edessä tarkastusikkuna, infrapuna-anturin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu paperin repäisyreuna, sis. paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huolto, helppo vaihtomekanismi paperirullalle, jonka leveys maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

340x380x225

XINX630


Miss E. Clean

7612210054983

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

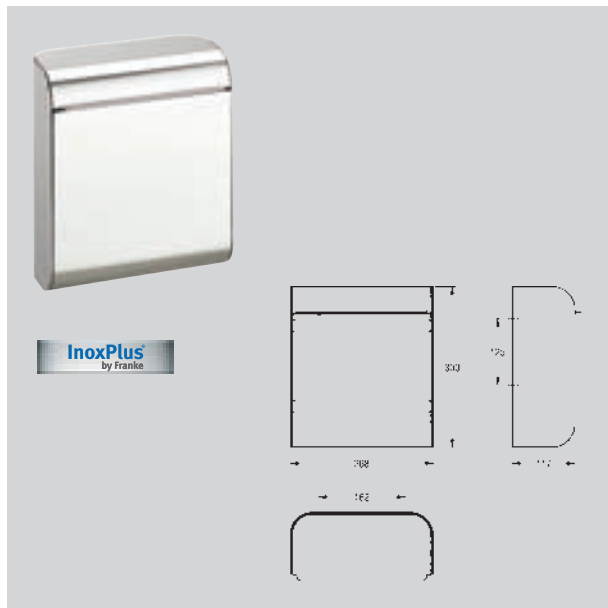

ROSKAKORI


Seinälle kiinnitettävä 7 litran George S. -roskakori, ruostumatonta terästä, satiipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, tilavuus noin 7 litraa, taittuva itsestään sulkeutuva roskien pudotusaukko, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

268x300x117

XINX605

George S

7612210014604

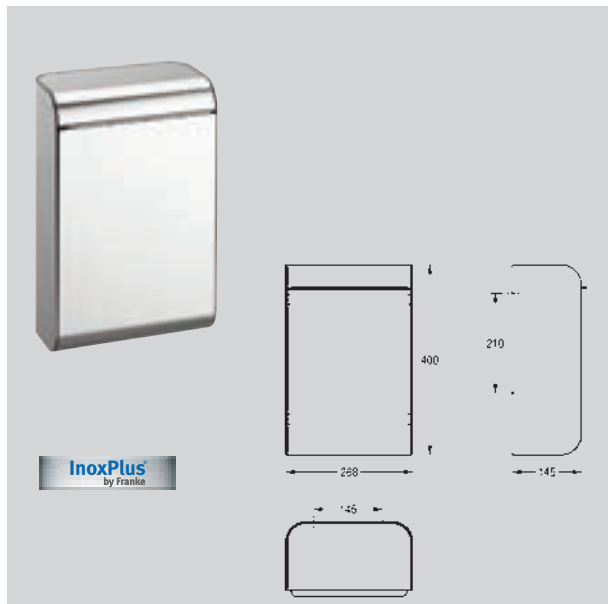

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä 13 litran George L. -roskakori, ruostumatonta terästä, satiipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, tilavuus noin 13 litraa, taittuva itsestään sulkeutuva roskien pudotusaukko, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

268x400x145

XINX607

George L.

7612210014611



ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä tai lattialle asennettava 30 litran Tiny Tom -roskakori, ruostumatonta terästä, satiipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, tilavuus noin 30 litraa, taittuva kansi, pyöreä roskien pudotusaukko, integroitu pussipidike, säädettävä jalkojen korkeus.

268x470x268

XINX606


Tiny Tom

7612210014628

E-XIN X606 Fix T.

Seinäkiinnityslaite

7612210015700

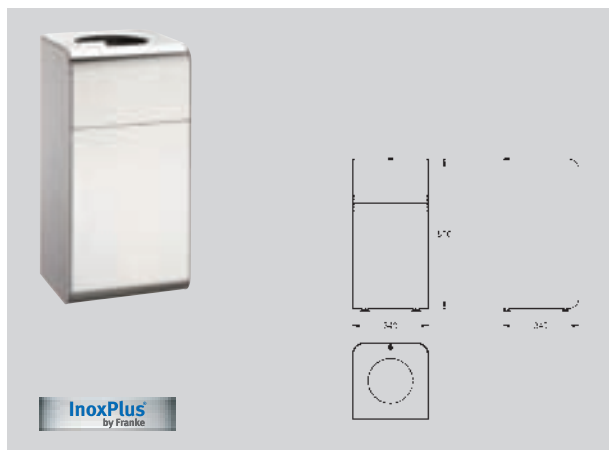

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä tai lattialle asennettava 60 litran Uncle Ben -roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, tilavuus noin 60 litraa, taittuva kansi, pyöreä roskien pudotusaukko, integroitu pussipidike, säädettävä jalkojen korkeus.

340x670x340


XINX608

Uncle Ben

7612210014635

E-XIN X608 Fix B.
Seinäkiinnityslaite
roskakorille XINX 608

7612210015953

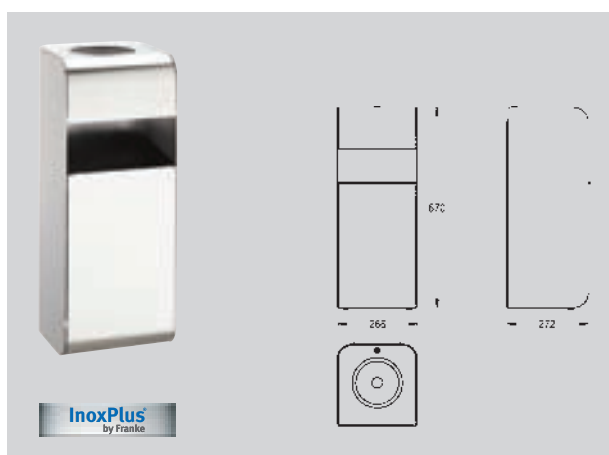

TUHKAKUPPI


Lattialle asennettava tai seinään kiinnitettävä Milestone-roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, roskakorin tilavuus noin 35 litraa, tuhkakupissa taittuva kansi, irrotettava muovinen tuhkakuppi, sis. ruostumattomasta terästäkö valmistetut kiinnitystarvikkeet.

266x670x272

XINX641

Milestone

7612210014659

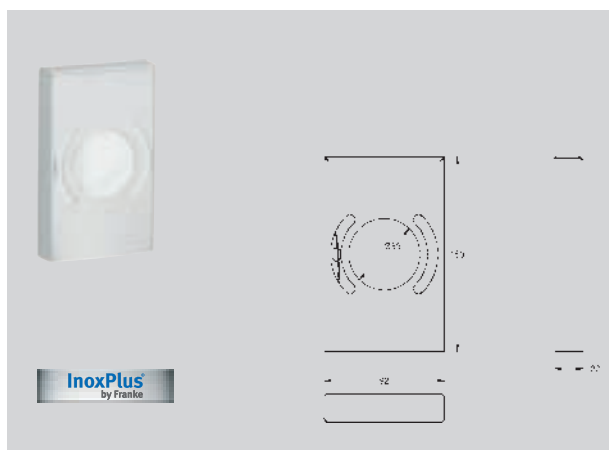


HYGIENIAPUSSIN ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, sateenpinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostumatonta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimattavan pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

HBD191

7612210051746

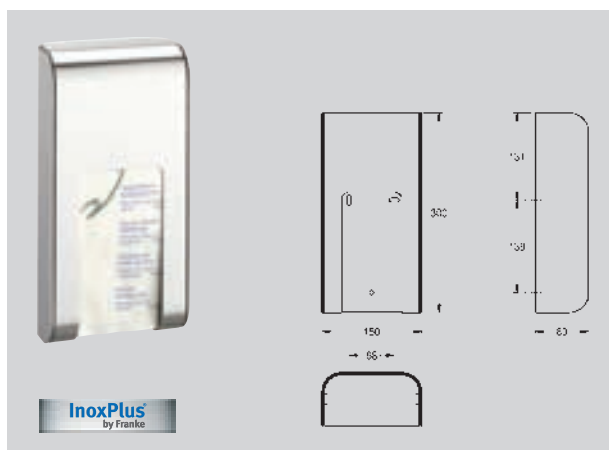

HYGIENIAPUSSIN ANNOSTELIJA


Seinälle kiinnitettävä Lucy-hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taattuva kansi ja kaareva etupinta, edessä tarkastusikkuna, paperipussien kanssa käytettäväksi, pussien otto pohjasta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

150x300x80

XINX6 15

Lucy

7612210014512

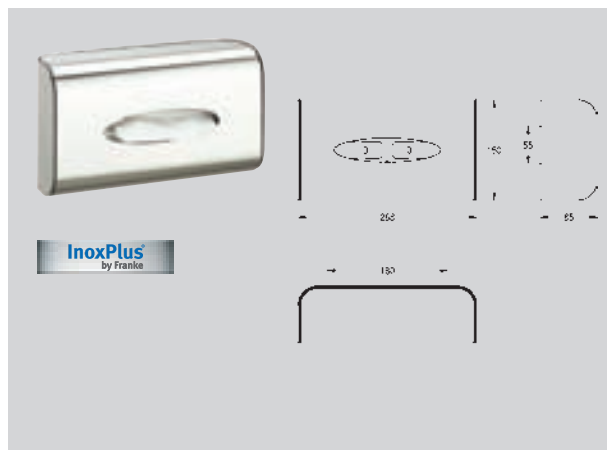

KASVOPYYHEANNOSTELIJA


Seinälle kiinnitettävä Clean Me -kasvopyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, ovaalin muotoinen aukko kasvopyyhkeiden ottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

268x150x85

XINX650

Clean Me

7612210014581

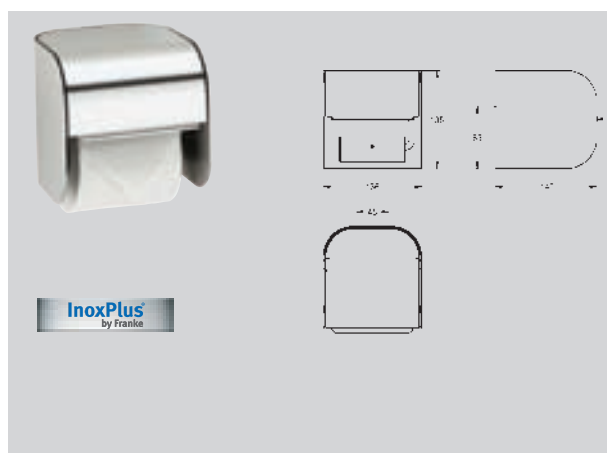

WC-PAPERITELINE


Seinälle kiinnitettävä Have One -WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, taittuva etukansi, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

136x135x140

XINX677

Have One

7612210014529

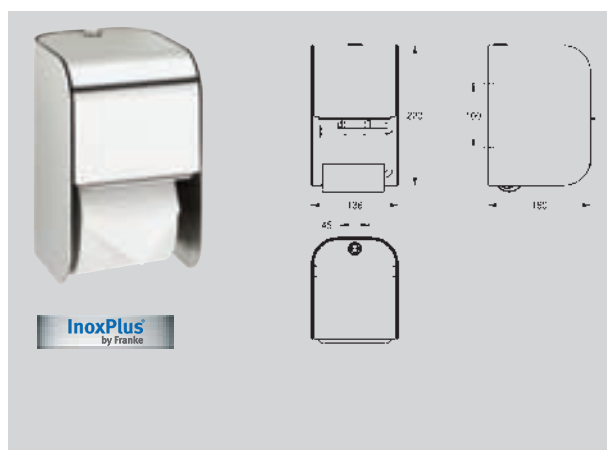

WC-PAPERITELINE


Seinälle kiinnitettävä kahden rullan Have Two -WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

136x220x160

XINX672

Have Two

7612210014536

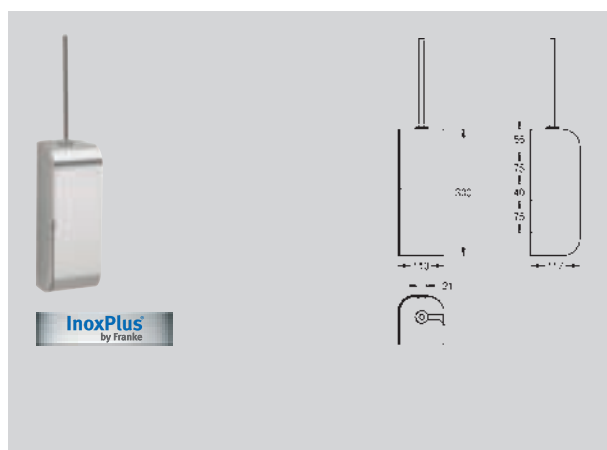

WC-HARJATELINE

Seinälle kiinnitettävä Nessy-WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, edestä ja toiselta sivulta suljettu kotelo, harja voidaan ottaa kummaltakin puolelta (kääntyvä), varsi ruostumatonta terästä ja musta nailonharja, irrotettava muovinen musta tippa-alusta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

110x300x117

XINX687


Nessy

7612210014543

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

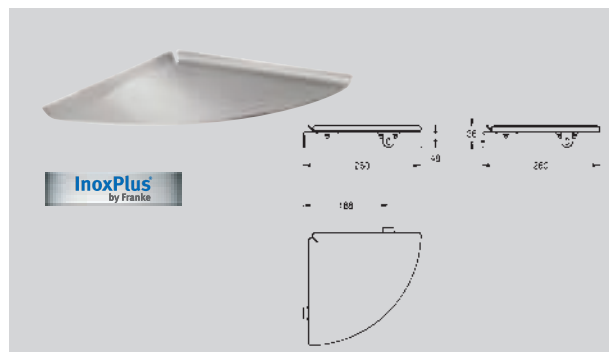


HYLLY

Seinälle kiinnitettävä Ala S. -kulmahylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, takana suoja-reuna, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua seinäkannatinta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

260x48x260

XINX621
Ala S.

7612210014673

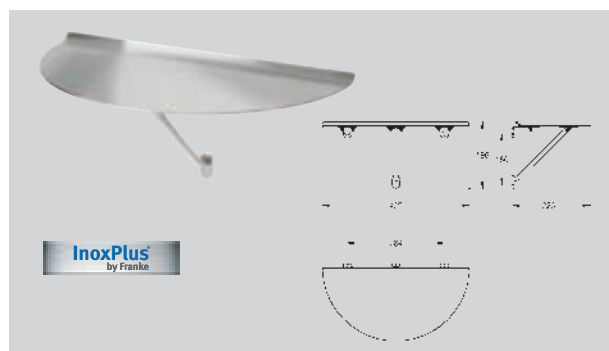


HYLLY

Seinälle kiinnitettävä Ala M. -seinähylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, puoliympyrän muotoinen, takana suoja-reuna, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistettua seinäkannatinta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

429x196x225

XINX622
Ala M.

7612210014697

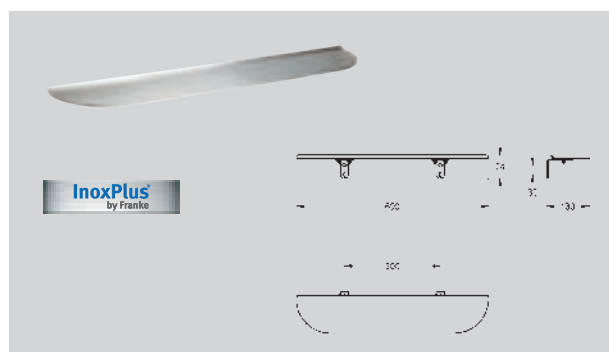


HYLLY

Seinälle kiinnitettävä Ala L. -hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, pyöristetyt kulmat, takana suoja-reuna, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua seinäkannatinta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x74x130

XINX623
Ala L.

7612210014710

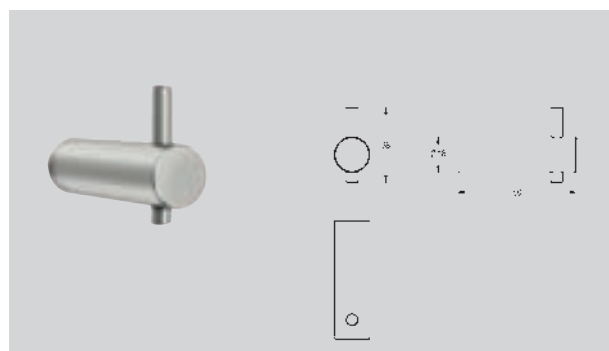


KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä koukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 17 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

18x38x60

ST X692

7612210051760

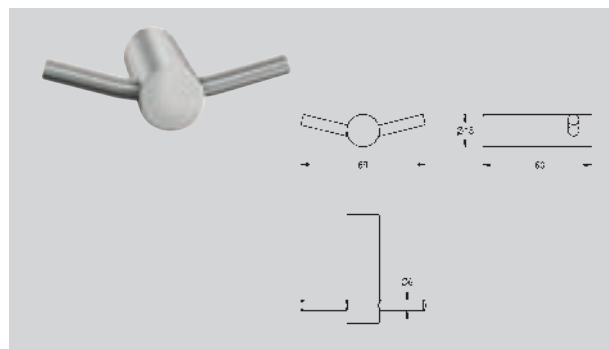


KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 18 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

69x18x60

STRX694

7612210051791

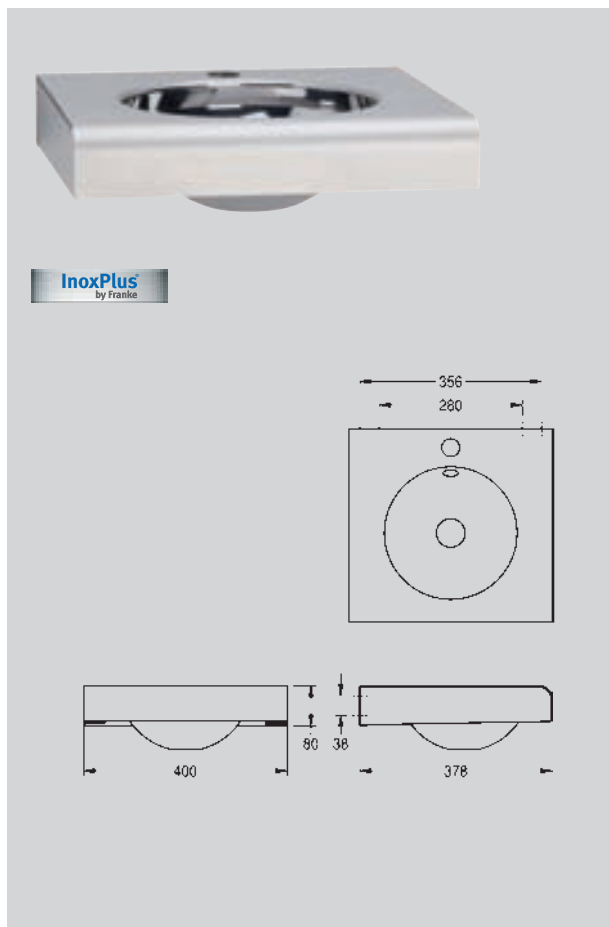


PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäispesuallas Aquina S, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, allas kiillotettu, saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 260 mm, 75 mm:n hanatuki ja 35 mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, kiinteät asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

400x125x378

XINH203
Aquina S

7612210059360

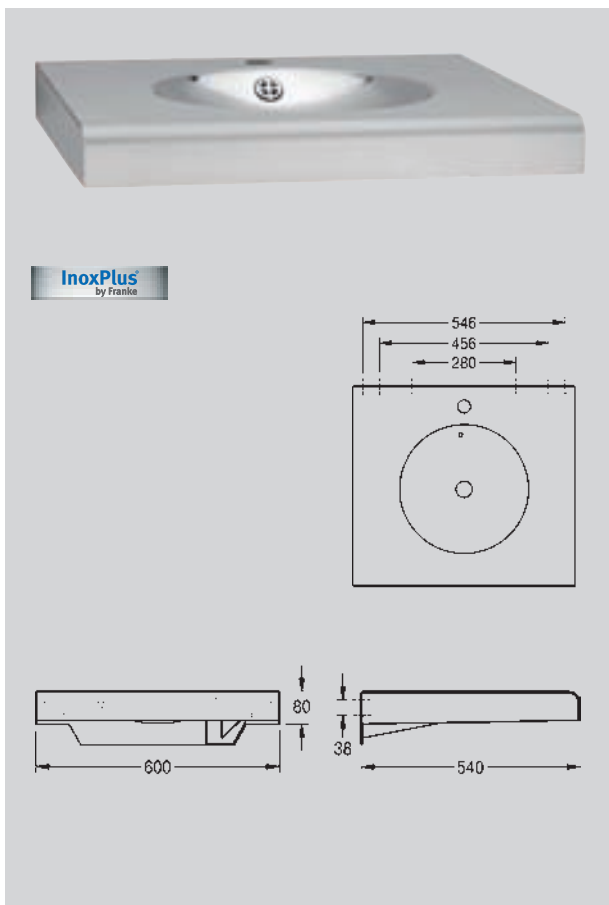

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäispesuallas Aquina L, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, allas kiillotettu, saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 360 mm, 90 mm:n hanatuki ja 35 mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, kiinteät asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x130x540

XINH204
Aquina L


7612210059070

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

XINH201

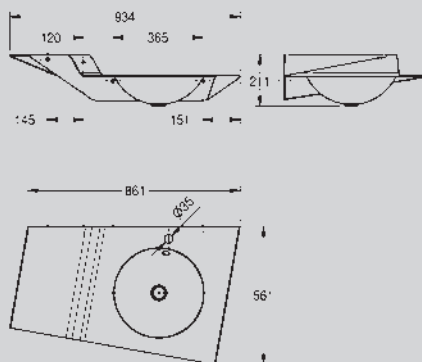

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä Beauty Wash -pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 3 mm, kiillotettu ja saumattomasti tasoon hitsattu allas, altaan halkaisija 386 mm, 45 asteen kulmaan taitetut reunat, korotettu kuivana pysyvä hylly, hanatuki ja 35 mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, vesilukko, kiinnitys integroiduilla asennuskannakkeilla, asennusreikien väli 280 mm mahdollistaa asennuksen standardin EN 32 mukaisesti, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

934x211x561

XINH200


Beauty Wash Right
hylly oikealla puolella

7612210014314

XINH201

Beauty Wash Left
hylly vasemmalla puolella

7612210015687

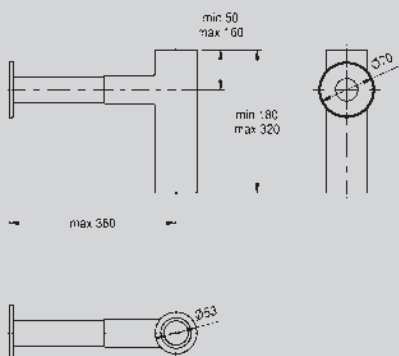

VESILUKKO


Kromattu messinkinen Clic-vesilukko, kiillotettu pinta, jatkettava (maks. pituus 360 mm), säädettävä korkeus (maks. 320 mm), sopii Beauty Wash -pesualtaaseen ja muihin käsienvesualtaisiin.

70x320x360

XINX140

Clic

7612210014352

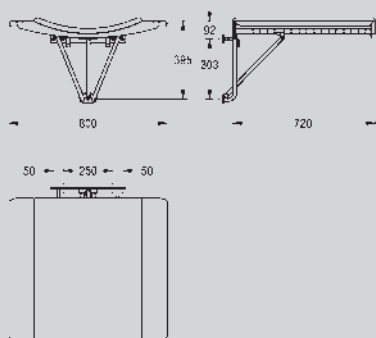

HOITOPÖYTÄ


Seinälle kiinnitettävä taitettava vauvan hoitopöytä Hop Up, ruostumatonta terästä, satiinipinta, keltainen pehmuste hygieenistä polyamidista ja jerseystä valmistettua nahkajäljitelmää, materiaalin vahvuus 2 mm, taso vahvistettu alapuolelta puulevyllä, molemmilla puolilla käytännöllistä laskutilaa, kolme seinäkiinnikettä, maksimikuormitus 25 kg, täyttää sairaaloiden vaatimukset, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

800x400x720

XINW601

Hop Up

7612210014437

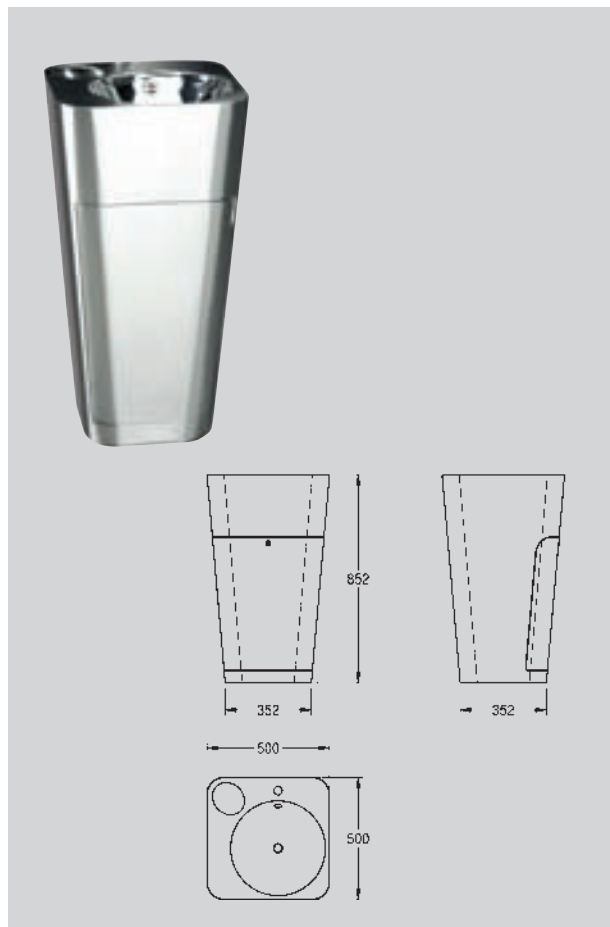

PESUYKSIKKÖ

Lattialle asennettava Aquarius-pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, kiillotettu ja tasoon saumattomasti hitsattu allas, altaan halkaisija 386 mm, pyöristetyt kulmat, 35 mm:n hanan reikä ja 25 mm:n reikä saippua-annostelijalle, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, vesilukko, vedentulo alhaaltapäin, 125 mm:n käsipyyhkeiden pudotusaukko, noin 35 litran roskakori sisäpuolella, etukansi voidaan avata ja lukita, avain ja lukko ruostumatonta terästä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

500x852x500

XINX201

Aquarius

7612210014321



PESUYKSIKKÖ

Atlas-peilikaappi ja lasihylly, korkeudensäätö, teline ruostumatonta terästä lattia- tai seinäasennukseen, vakiokorkeus 2 600 mm, jatkettavissa 3 000 mm saakka, satiinipinta, lukittava kaappi peilipinnalla ja papereiden ottoaukolla, paperitilavuus 300-400 kpl paperin paksuudesta riippuen, avain ja lukko ruostumatonta terästä, kaapissa kaksi hyllyä, peilin molemmat puolet karkaistua lasia ja integroidut loisteputkivalaisimet, verkkosyöttö terästelimeen kautta, telineeseen kiinnitetty hylly 12 mm:n karkaistua turvalasia, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.


540x3 000x550

XINX603

Atlas

7612210014468

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä		

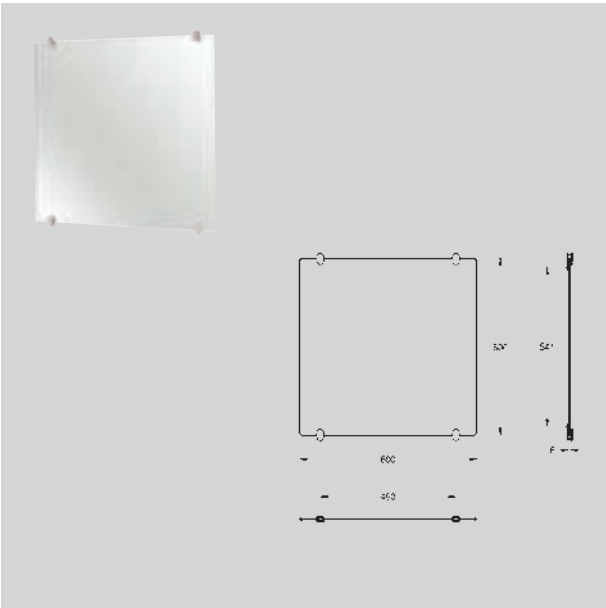


PEILI

Seinälle kiinnitettävä kristallilasista valmistettu Glance 60 -peili, 6 mm:n kristallilasia, neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua asennuskannaketta, kannakkeiden piilotus ruostumatonta terästä olevilla peitelevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x600x10

XINV600
Glance 60

7612210014444

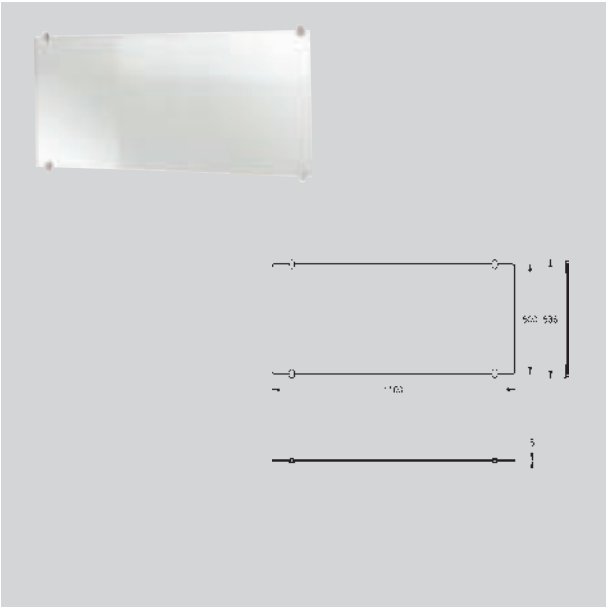


PEILI

Seinälle kiinnitettävä kristallilasista valmistettu Glance 110 -peili, 6 mm:n kristallilasia, neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua asennuskannaketta, kannakkeiden piilotus ruostumatonta terästä olevilla peitelevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

1 100x500x10

XINV604
Glance 110

7612210016042

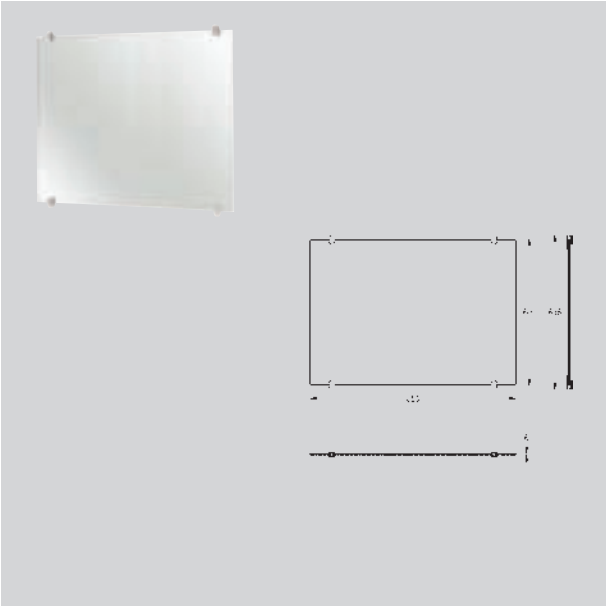

PEILI

Seinälle kiinnitettävä kristallilasista valmistettu Glance 85 -peili, 6 mm:n kristallilasia, neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua asennuskannaketta, kannakkeiden piilotus ruostumatonta terästä olevilla peitelevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

850x600x10

XINV603
Glance 85

7612210016035

Saniteettitilojen lisävarusteet

STRATOS



Franke STRATOS.

STRATOS-tuotteiden ainutlaatuinen kaareva etupinta on viimeistely luotettavalla InoxPlus-tekniikalla. Tässä prosessissa nano-hiukkaset kiinnittyvät metallipinnan molekyyleihin ja mukautuvat tiiviisti mikroskooppisen pieniin epätasaisuuksiin. Näin muodostuva hienorakenne tekee sormenjäljistä lähes näkymättömiä. Pesutila pysyy siis pidempään puhtaana ja sen puhdistaminen on huomattavasti helpompaa.


Franke STRATOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

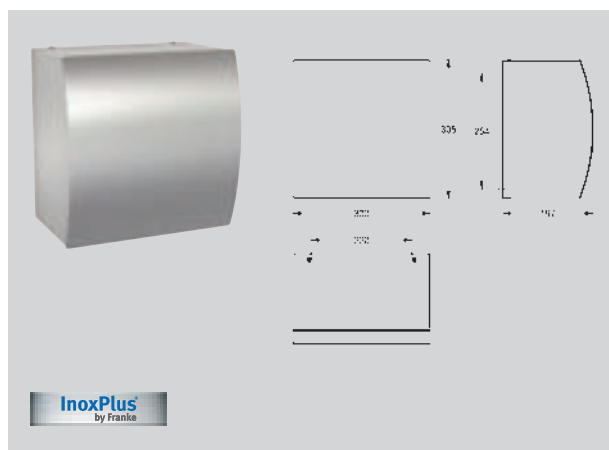

KÄSIENKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsiensuihkaaja, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 5–33 cm, automaattinen poiskytkentä 60 sekunnin kuluttua, voimakas, säädettävä ilmanno-
peus lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho: 120 kuutiometriä tunnissa

lämmitysteho: 800 W

syöttöjännite Hz: 50 Hz

syöttöjännite V: 230 V


mootorin teho: 700 W

kokonaisteho: 1 500 W

300x305x197

STRX210

7612210052231

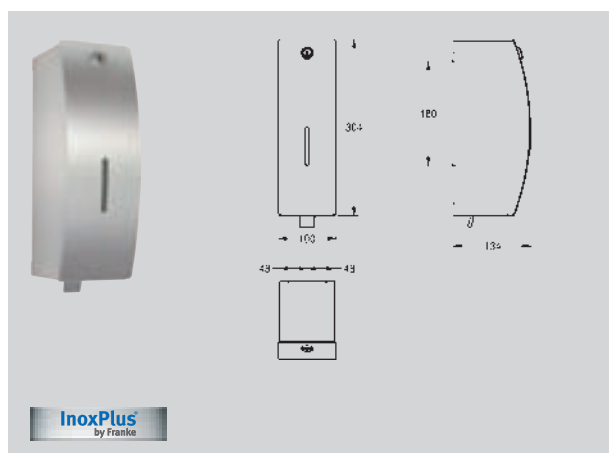


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä vaahtosaippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, sopii käytettäväksi Franke-vaahtosaippuan kanssa, yksi 650 ml:n vaahtosaippuapullo sisältyy toimitukseen, annostelukahva ruostumatonta terästä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x304x134

STRX616

7612210068881

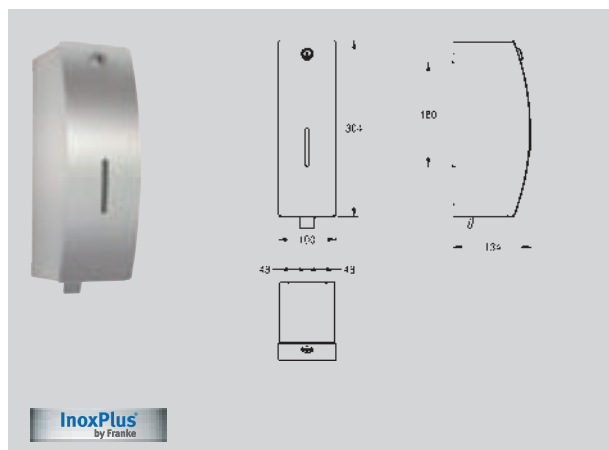


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostelukahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x304x134

STRX618

7612210006531

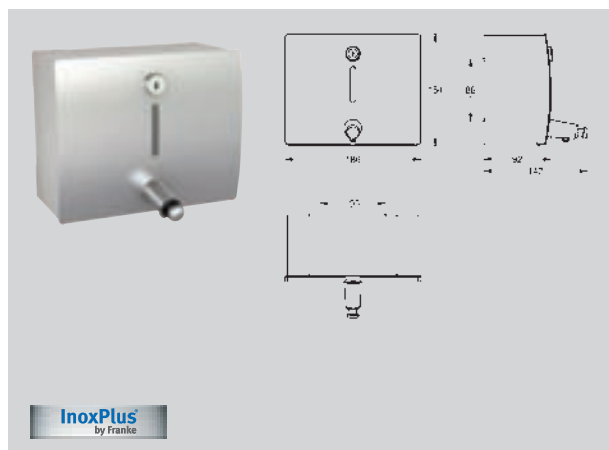

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

186x154x92

STRX619


7612210008566

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

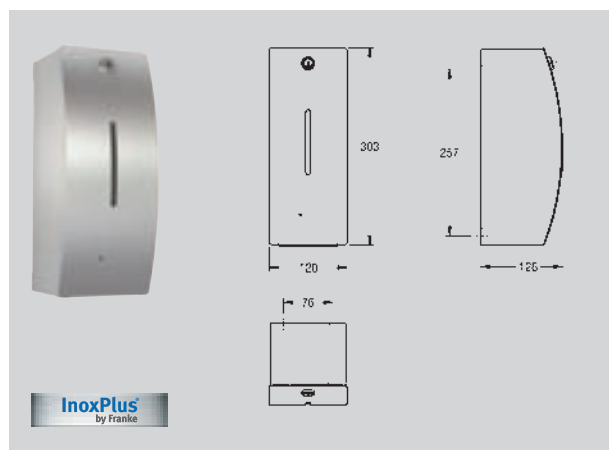


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, infrapuna-anturi kosketusvapaata toimintaa varten, punainen valo osoittaa paristojen tilan, sis. paristot 6 kpl 1,5 Alkaline AA (9 V), 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuualle, annostus 0,6–1,1 ml saippuusta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

120x303x126

STRX625

7612210050251

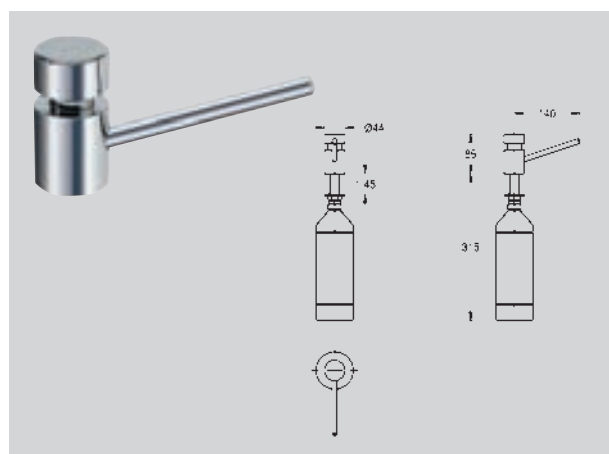


TASOON UPOTETTAVA SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Tasoon upotettava saippua-annostelija, tason paksuus maks. 45 mm, kiillotettua kromattua messinkiä, vaatii 22 mm:n asennusreiän, 1/2"-kierre, annostelunokkaa ei voi liikuttaa, annostelunokan pituus 140 mm, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippuualle ja paineen tasaava välikalvo, täytetään ylhäältäpäin.

44x85x162

SD80

7612210002915

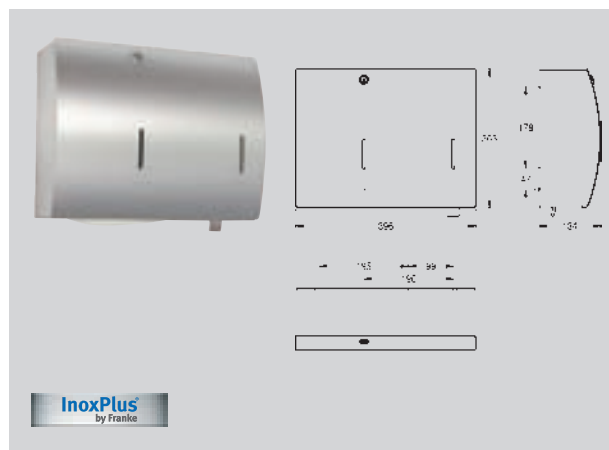


PAPERIPYYHE- JA SAIPPUA-ANNOSTELIJAN YHDISTELMÄ

Seinälle kiinnitettävä paperipyyhe- ja saippua-annostelijan yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheannostelijan tilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuualle, annostelukahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

396x304x134

STRX601

7612210006760

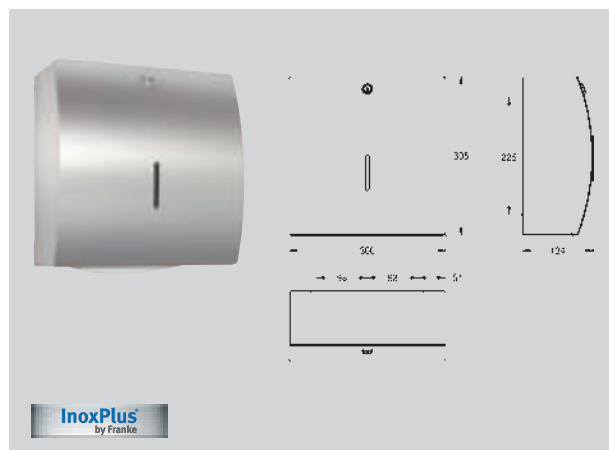

PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x305x134

STRX600

7612210006425


Franke STRATOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

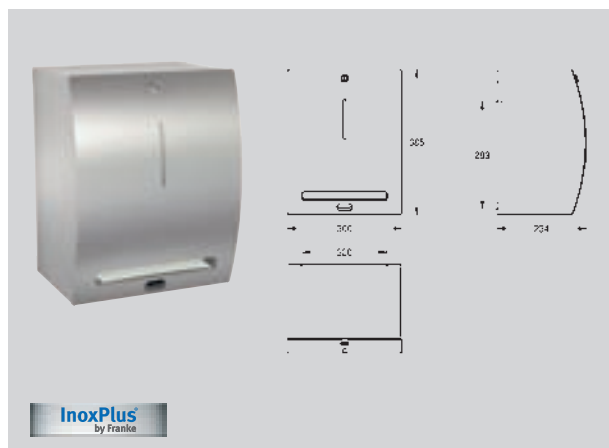


PAPERIPYHYEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu paperin repäisyreuna, sis. paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huoltaa, helppo vaihtomekanismi paperirullalle, jonka leveys on maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x383x234

STRX630

7612210055553

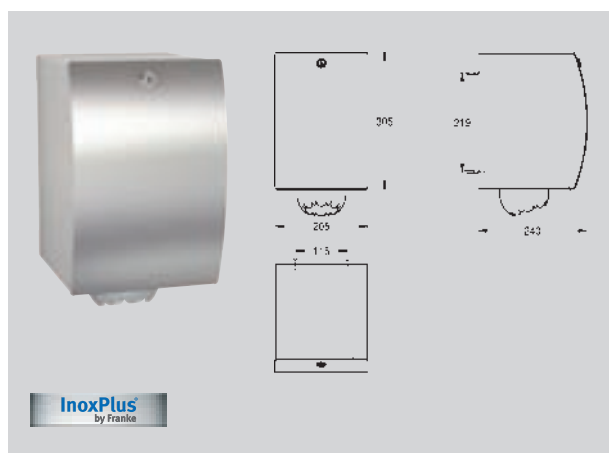


PYYHEPAPERIN VETOANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä keskeltä syöttävä pyyhepaperin vetoannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, paperirullien maksimihalkaisija 190 mm ja maksimikorkeus 250 mm, aukirullaus vain keskeltä, integroitu paperin repäisyreuna ja vedon kevennys paperin repeämisen estämiseksi kotelossa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

205x305x240

STRX635

7612210055560

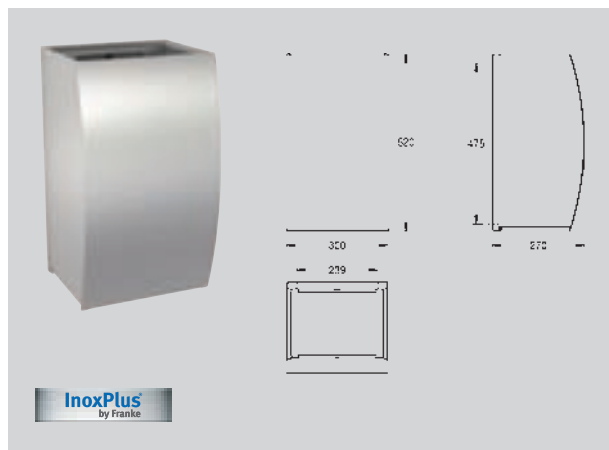


ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 34 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x520x270

STRX605

7612210006517

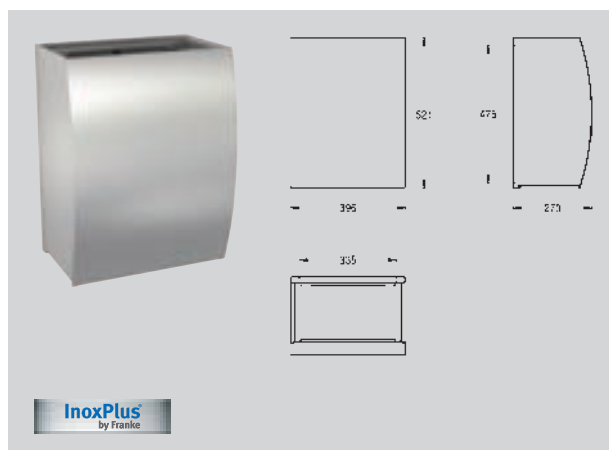

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 45 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

396x521x270

STRX607


7612210006463

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

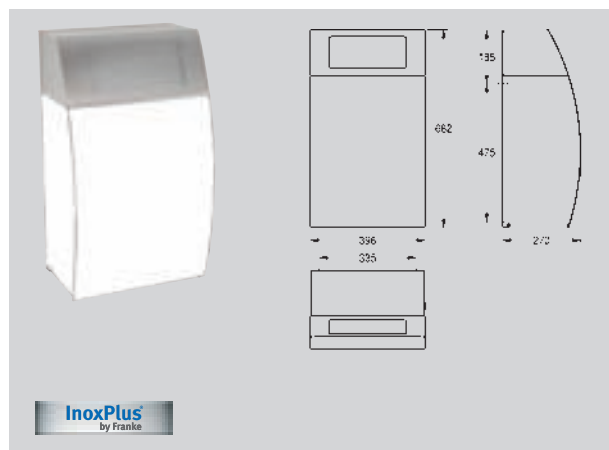


ROSKAKORIN KANSI

Taittuva itsestään sulkeutuva kansi roskakorille STRX607, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja itsestään sulkeutuva kansi, lukitus Franke-vakioavaimella, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, ilman roskakoria.

396x183x229

STRX608

7612210006722

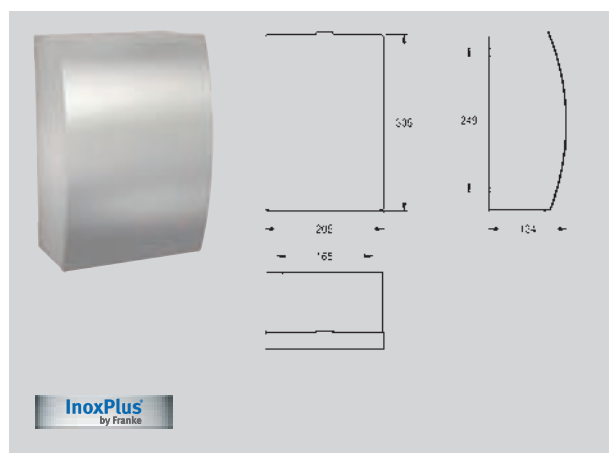


ROSKAKORI TERVEYSSITEILLE

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, tilavuus noin 3,8 litraa, taittuva itsestään sulkeutuva kansi pianosaranalla, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

205x304x134

STRX611

7612210006524

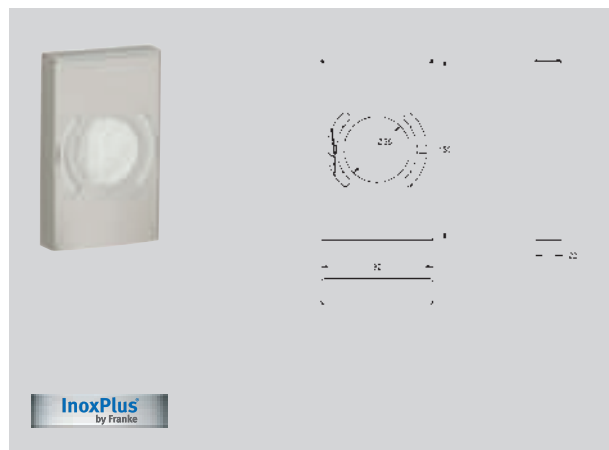


HYGIENIAPUSSIN ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimattavan pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

HBD191

7612210051746

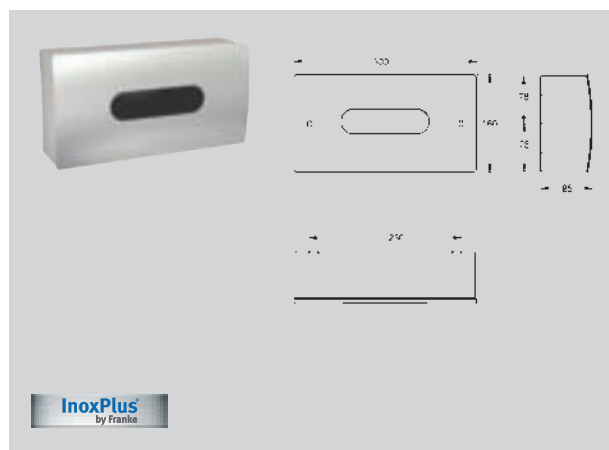

KASVOPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kasvopyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja ovaalin muotoinen aukko kasvopyyheiden ottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x160x85

STRX650

7612210006562


Franke STRATOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

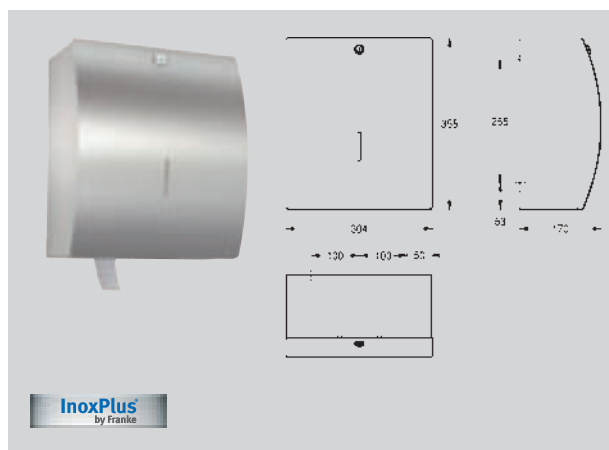


WC-PAPERITELINE JUMBORULLALLE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, suljettu kotelo ja kaareva etupinta, paperi vedetään kahden repäisyreunan yli, lukitus Franke-vakioavaimella, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 295 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

304x355x170

STRX670

7612210010316

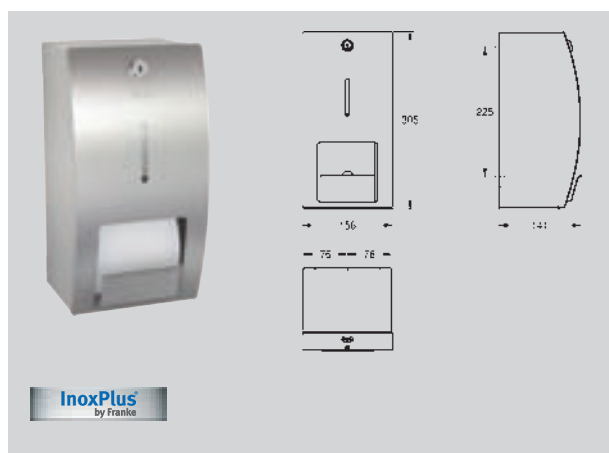


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, ei paperihylsyypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

156x305x141

STRX671

7612210006432

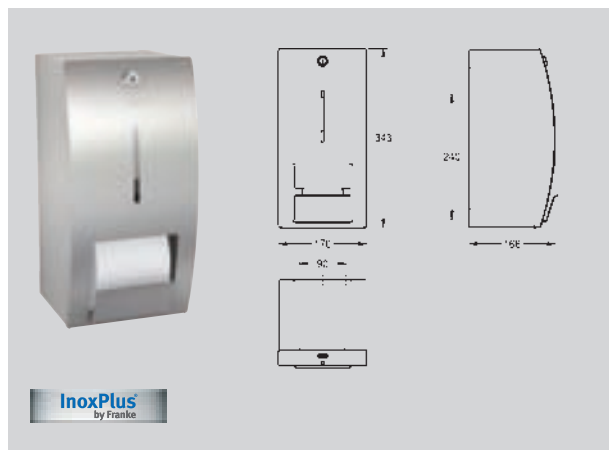


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline ilman paperihylsyypidikettä, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 140 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, ei paperihylsyypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

170x343x166

STRX671L

7612210030963

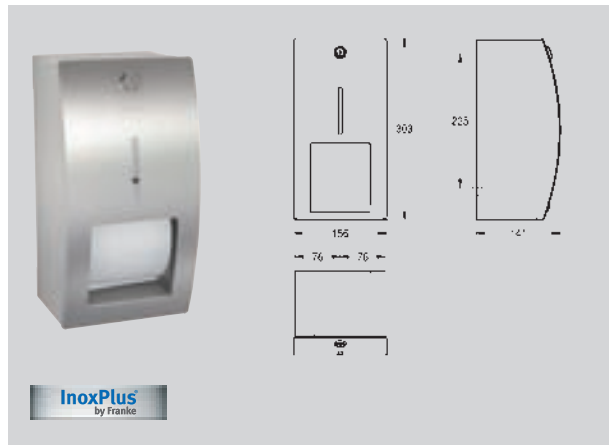

WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsyypidikeellä, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihylsyypidike, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

156x303x141

STRX672


7612210009501

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

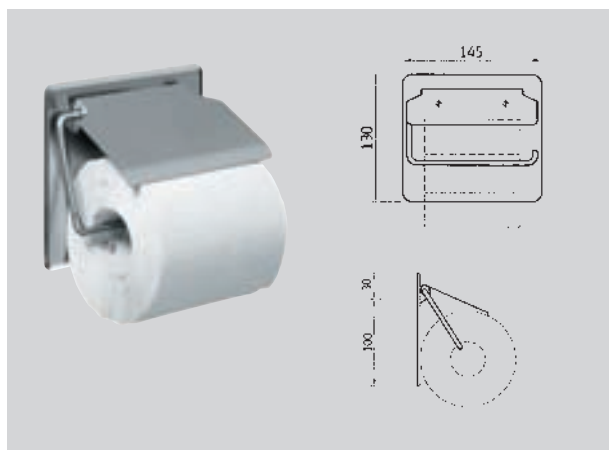


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, taittuva kansi, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 130 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

145x130x25

BS677

7612210015045

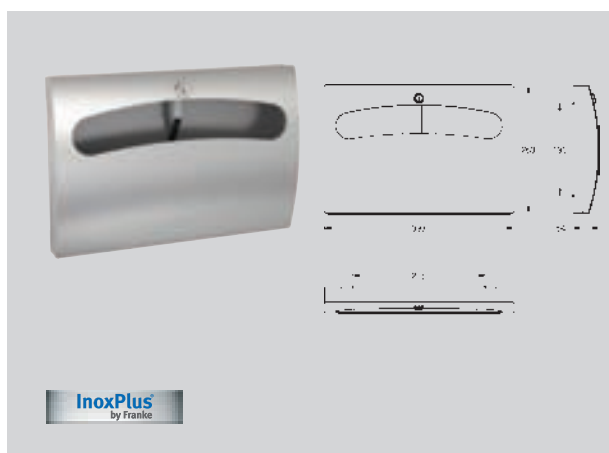


WC-ISTUINSUOJAPAPERIANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä WC-istuinsuojapaperiannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja ovaalin muotoinen annostausaukko, lukitus Franke-vakioavaimella, Franken WC-istuinsuojapapereille tai vastaville, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

393x263x54

STRX680

7612210010323

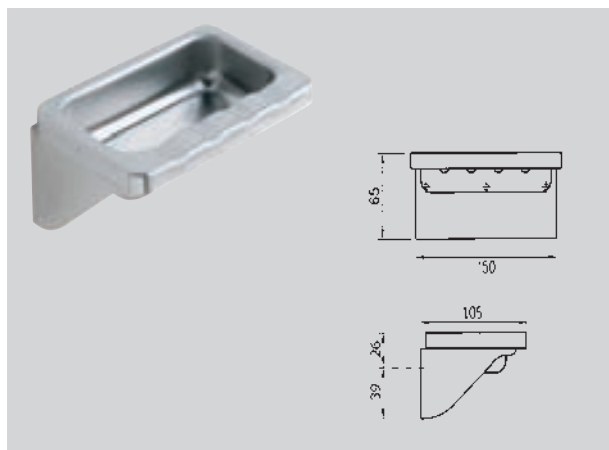

TUHKAKUPPI

Seinälle kiinnitettävä tuhkakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, syvä, kipattava tuhkakuppi tuhkien poistoa varten, kannessa kolot savukkeiden tumppausta varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

150x65x105

BS640

7612210015267



SYMBOLIT

Seinälle kiinnitettävät symbolit, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,5 mm, itsekiinnittyvät.

125x125x1,5

BS630

Miesten WC

7612210006944

BS631

Naisten WC

7612210006951


BS632

Inva-WC

7612210006968

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

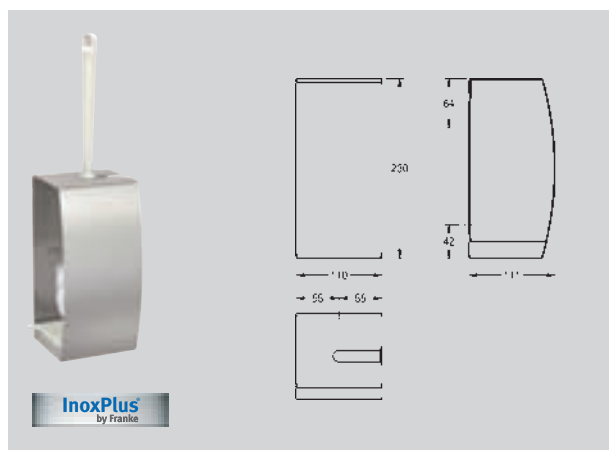


WC-HARJATELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-harjatelaine, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, valkoinen nailonharja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, harja voidaan ottaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta asennuksesta riippuen, irrotettava muovinen tippa-alusta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

110x230x111

STRX687

7612210006548

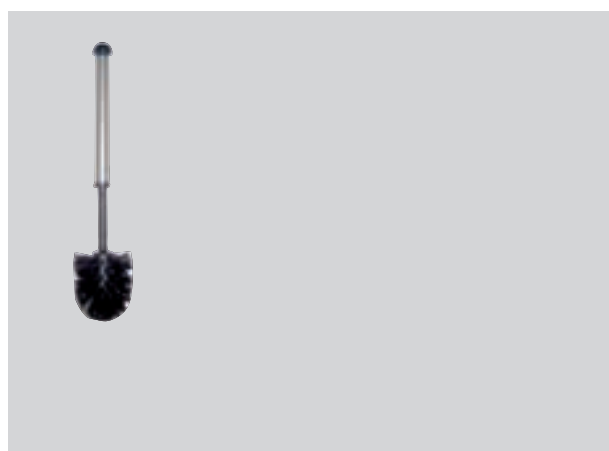

VAIHTOHARJA

Valkoinen WC-harja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, WC-harjatelaineelle STRX687.


E-BS686

7612210015205

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaihtoharja WC-harjatelaineelle BS686/STRX687.

E-STRX687

7612210008597

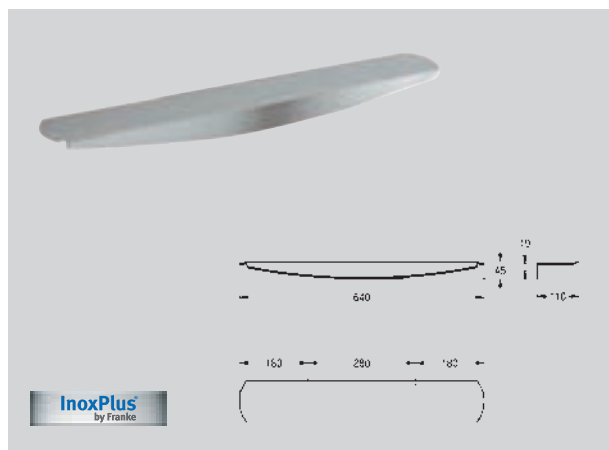


HYLLY

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, pyöristetyt kulmat, edessä suojareuna, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

640x45x110

STRX623

7612210006609

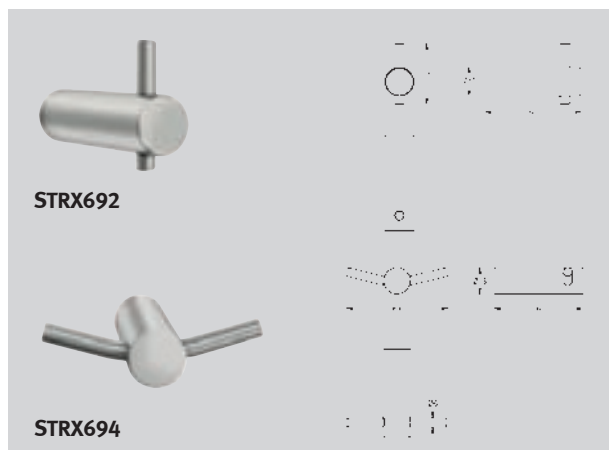

KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä koukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 17 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

18x38x60

STRX692

7612210051760

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 18 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

69x18x60

STRX694


7612210051791

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

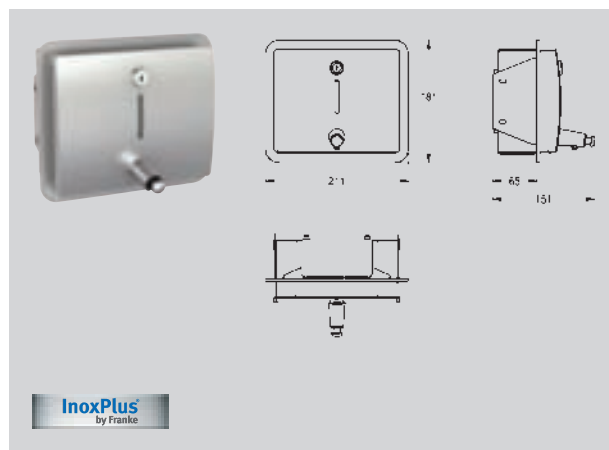


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

211x181x101

STRX619E

7612210013720

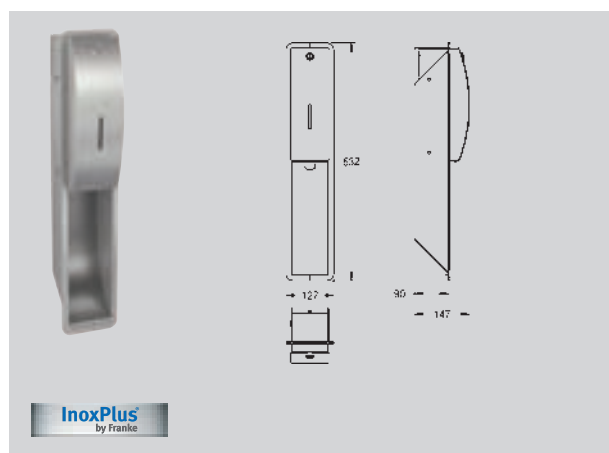


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostelukahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x632x147

STRX618E

7612210006654

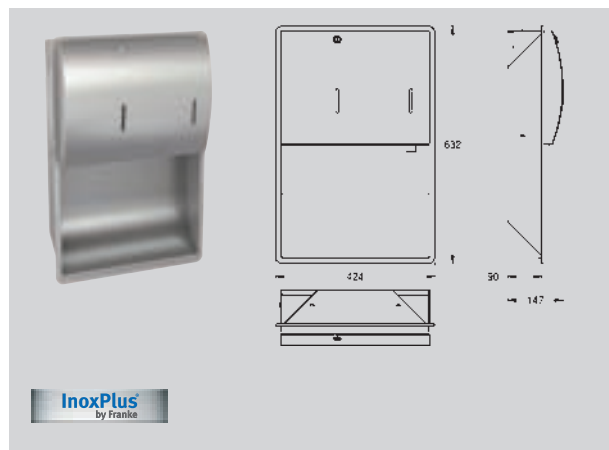


PAPERIPYHYE- JA SAIPPUA-ANNOSTELIJAN YHDISTELMÄ

Seinään upotettava paperipyyhe- ja saippua-annostelijan yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheannostelijan tilavuus 300-400 kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostelukahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

424x632x147

STRX601E

7612210006791

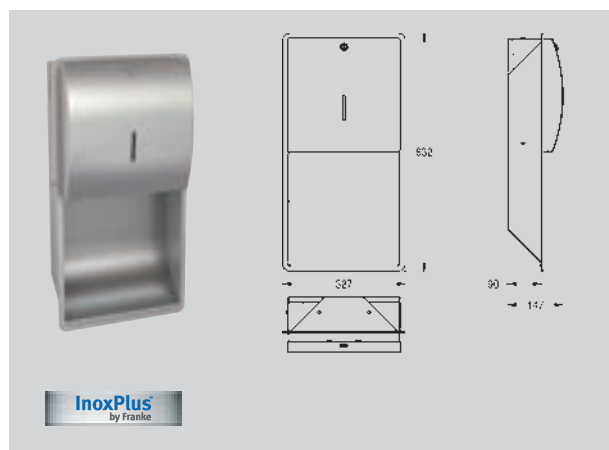

PAPERIPYHYEANNOSTELIJA

Seinään upotettava paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperitilavuus 300-400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

327x632x147

STRX600E


7612210006661

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

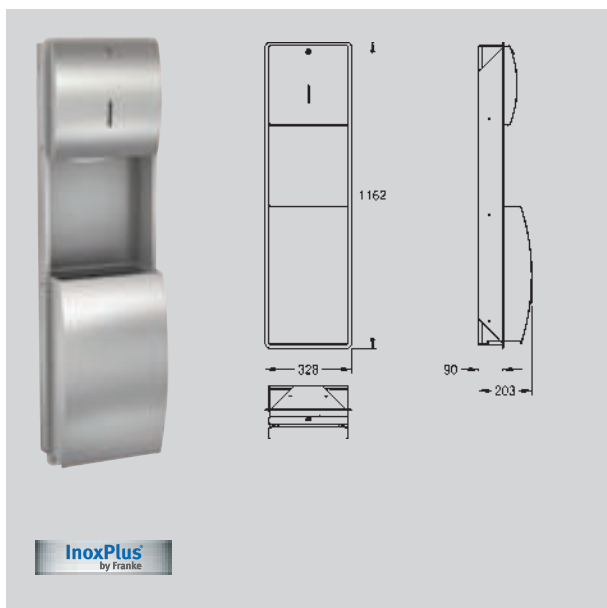


PAPERIPYHYEANNOSTELIJAN JA ROSKAKORIN YHDISTELMÄ

Seinään upotettava paperipyhyeannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyhyeannostelijan tilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 22 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

328x1162x203

STRX602E

7612210006784

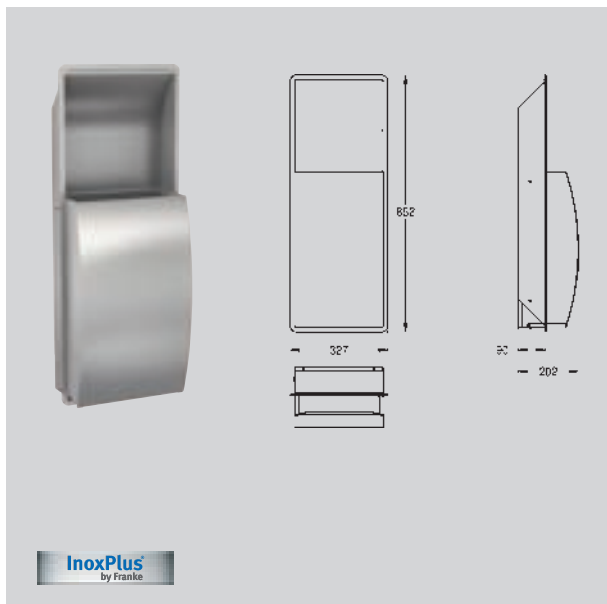


ROSKAKORI

Seinään upotettava roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 22 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

327x862x202

STRX605E

7612210006678

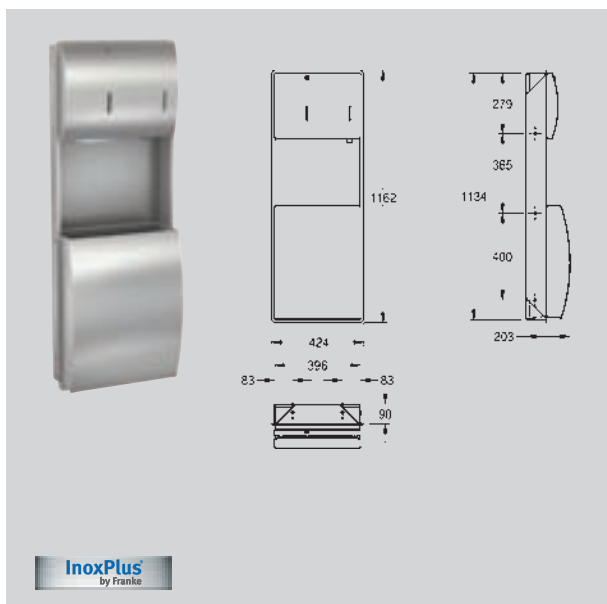

PAPERIPYHYE- JA SAIPPUA-ANNOSTELIJAN SEKÄ ROSKAKORIN YHDISTELMÄ

Seinään upotettava paperipyhye- ja saippua-annostelijan sekä roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyhyeannostelijan tilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostelukahva, roskakorin tilavuus noin 29 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

424x1162x203

STRX617E


7612210006807

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

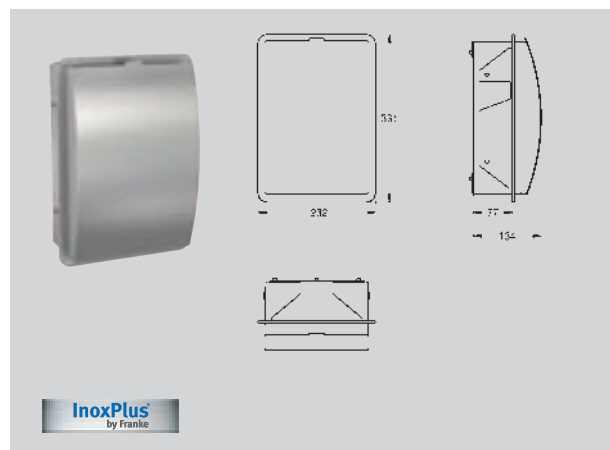


ROSKAKORI TERVEYSSITEILLE

Seinään upotettava roskakori terveysseille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, tilavuus noin 3,8 litraa, taittuva itsestään sulkeutuva kansi pianosaranalla, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

232x331x141

STRX611E

7612210006715

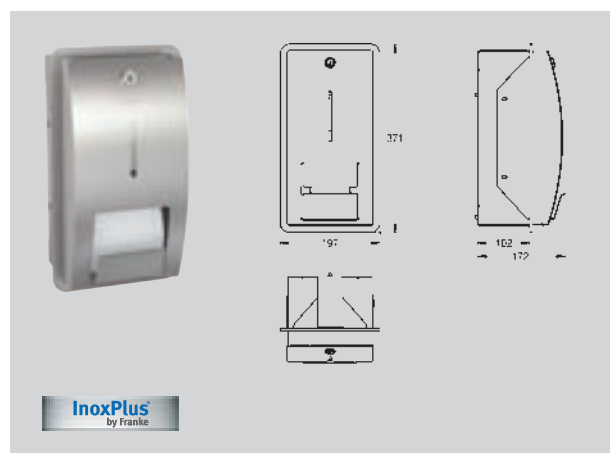


WC-PAPERITELINE

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, ei paperihylsytyypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

183x331x142

STRX671E

7612210006708

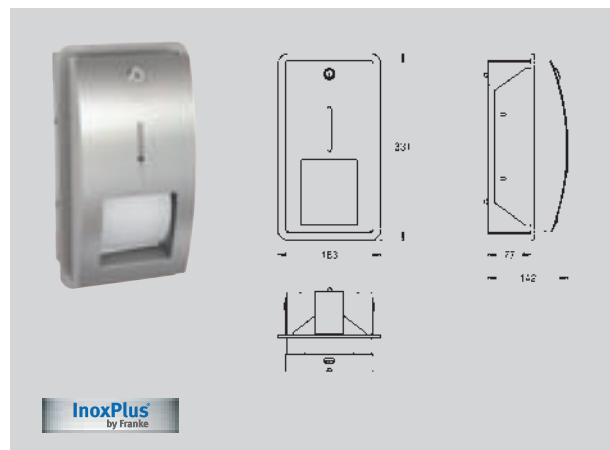


WC-PAPERITELINE

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline paperihylsytyypidikkeellä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

183x331x142

STRX672E

7612210009518

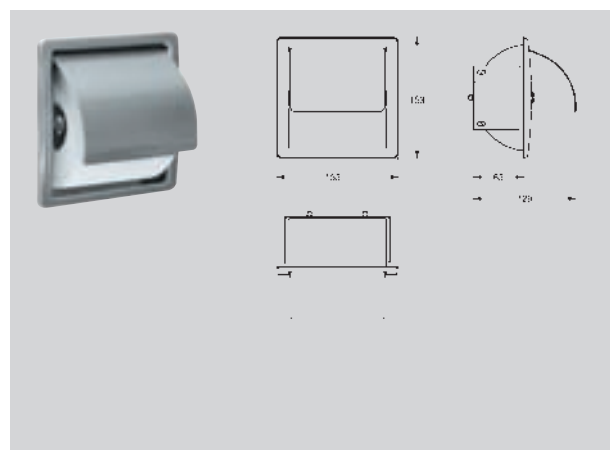

WC-PAPERITELINE

Seinään upotettava WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, kaareva taittuva kansi, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 130 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

153x153x129

STRX673E

7612210015069

Saniteettitilojen lisävarusteet

RODAN



Franke RODAN.

Ruostumattomien RODAN-teräskalusteiden ajaton muotoilu kulmikkaine sivuprofiileineen sopii kovassa käytössä olevien pesu- ja saniteettitilojen nykyaikaiseen kalustamiseen. Nämä kalusteet avaavat tilojen suunnittelijoille ja ylläpitäjille mahdollisuuden yksilöllisten saniteettitilojen edulliseen ja esteettiseen suunnitteluun.


Franke RODAN

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

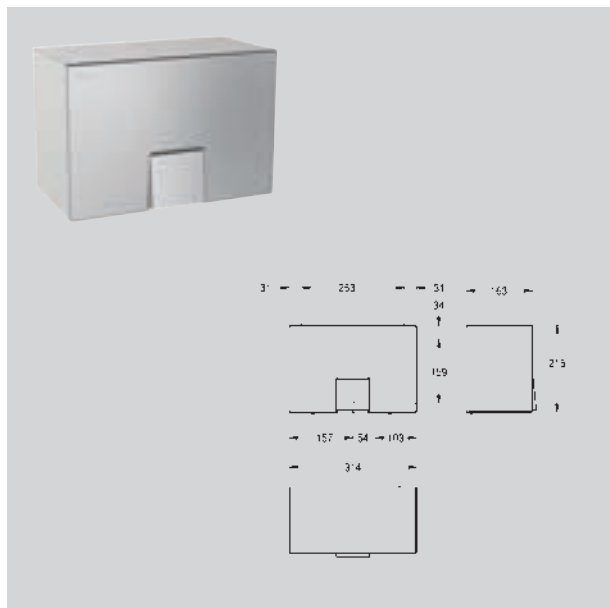

KÄSIENKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienuivaaja, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 10–30 cm, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho: 274 kuutiometriä tunnissa

lämmitysteho: 2 100 W

syöttöjännite Hz: 50 Hz

syöttöjännite V: 230 V


moottorin teho: 100 W

kokonaisteho: 2 200 W

314x215x163

RODX310

7612210067358

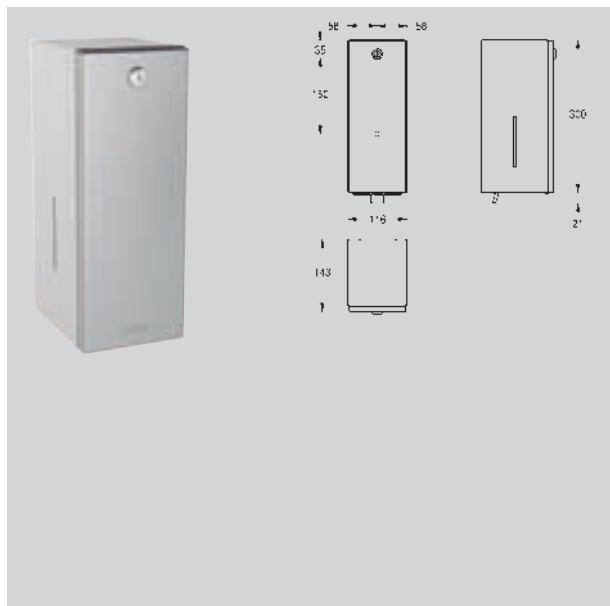


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostus vetimellä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

116x321x143

RODX618

7612210067310

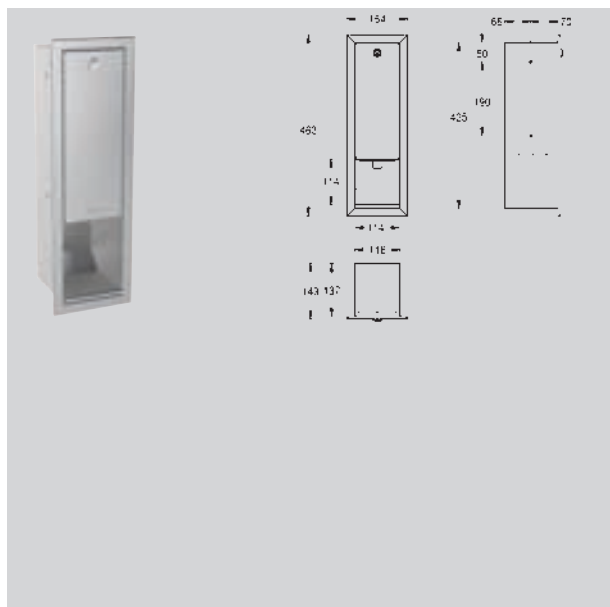

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostus vetimellä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

154x463x143

RODX618E


7612210067327

Franke RODAN

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

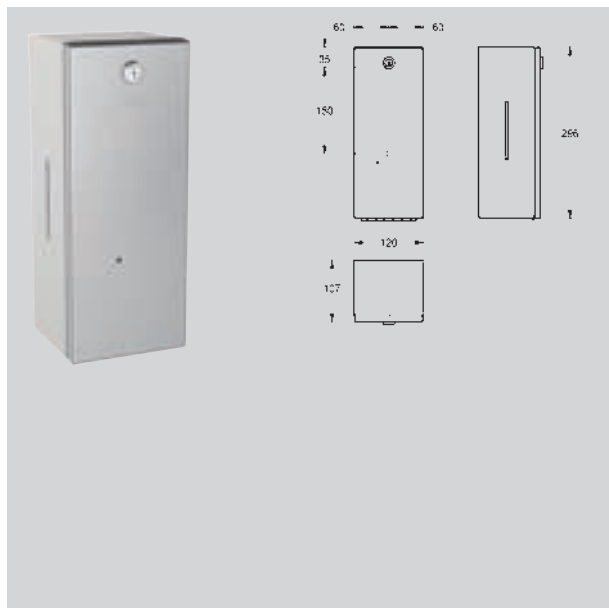


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa saippua- ja desinfiointiaineannostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, infrapuna-anturi kosketusvapaata toimintaa varten, LED-valo osoittaa paristojen tilan, paristot 6 kpl 1,5 V (9 V) Alkaline AA, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostus 0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

120x295x107 mm

RODX625

7612210067341

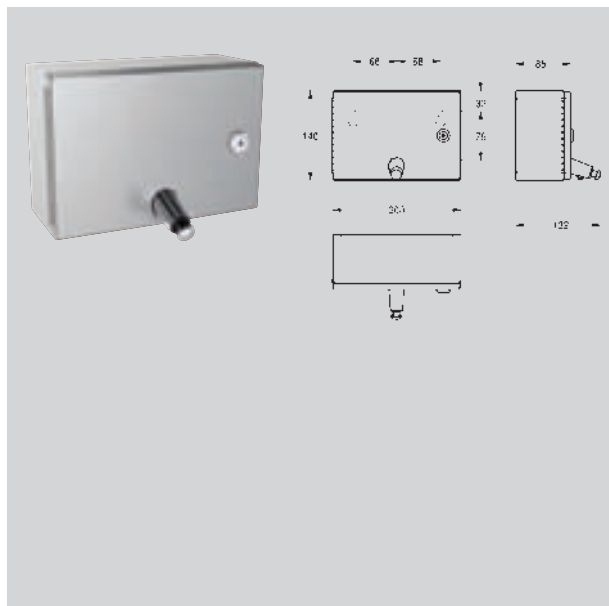


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x140x85

RODX619

7612210067198

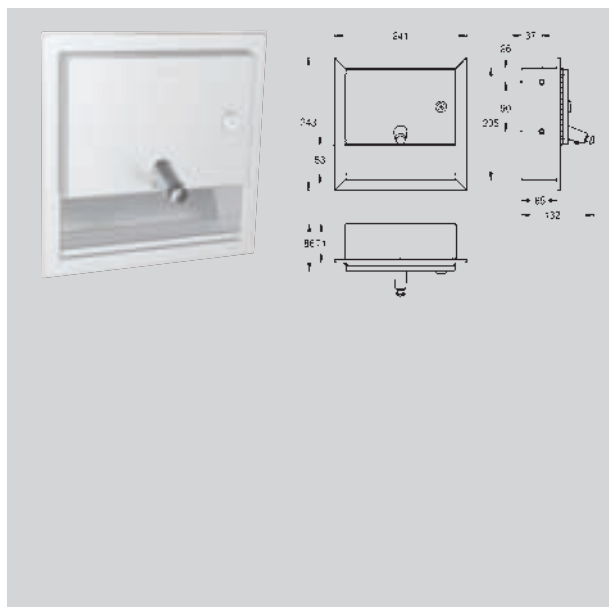

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

241x243x86

RODX619E

7612210067204


Franke RODAN

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

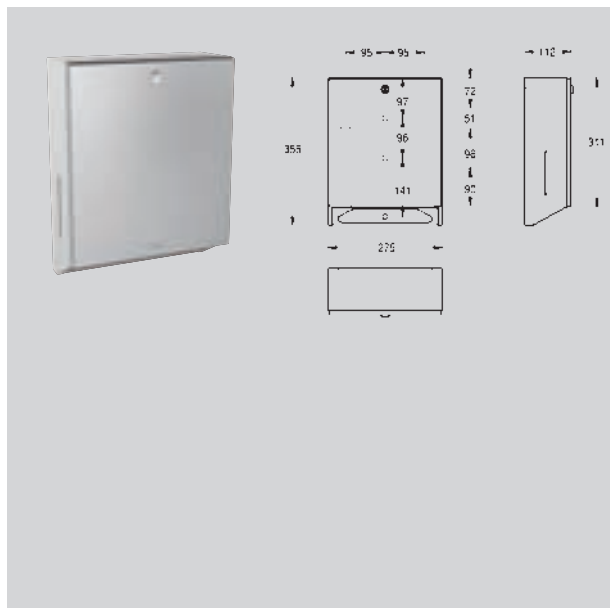


PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, sivuilla tarkastusikkunat, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

275x355x112

RODX600

7612210067075

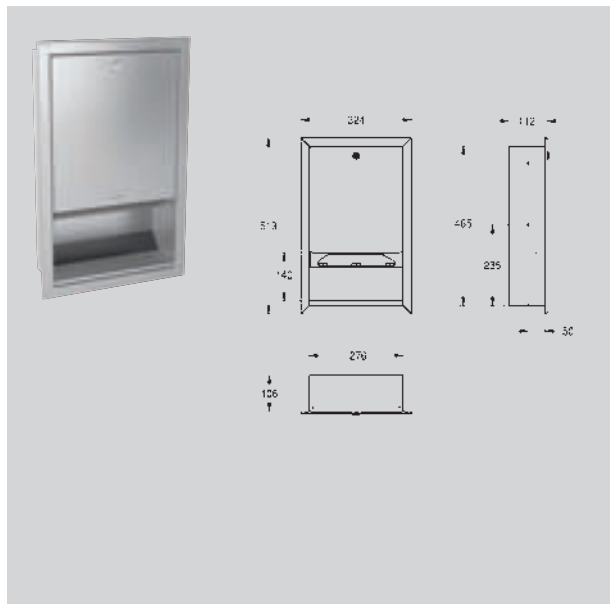


PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinään upotettava paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

324x513x112

RODX600E

7612210067099

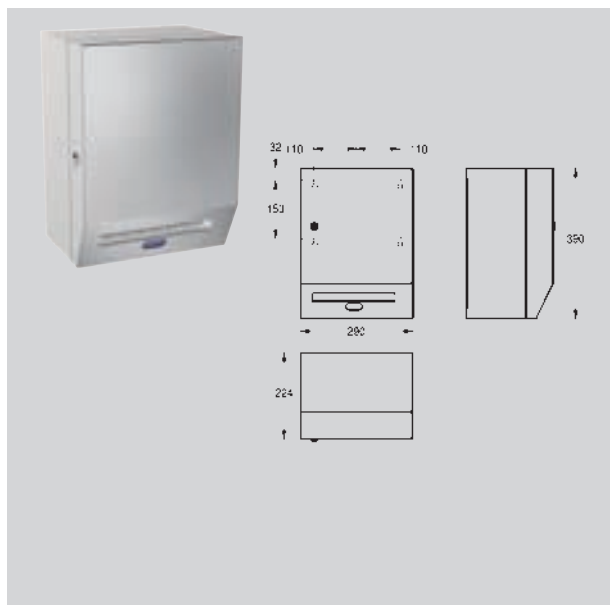

PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu paperin repäisyreuna, paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huolttaa, helppo vaihtomekanismi paperirullalle, jonka leveys maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

290x390x224

RODX630


7612210067372

Franke RODAN

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

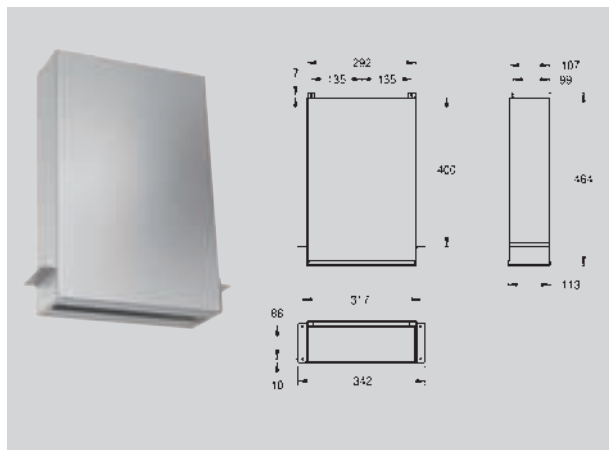


PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Paperipyyheannostelija piiloasennukseen seinän tai peilin taakse, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, tilavuus 600–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, täyttö pohjasta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

342x464x113

RODX600ME

7612210067297

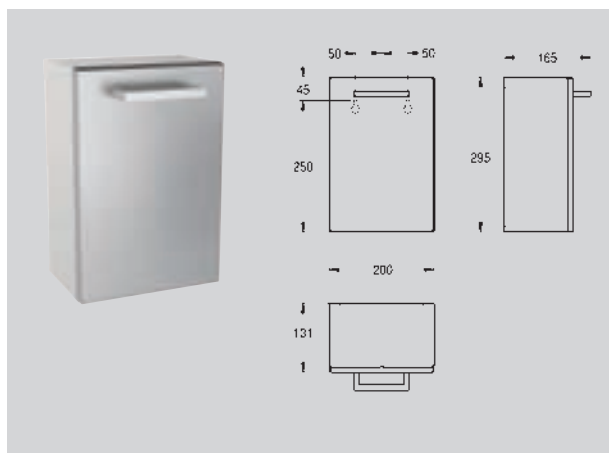


ROSKAKORI TERVEYSSITEILLE

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etureuna taivutetuilla reunoin, tilavuus noin 3,7 litraa, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x295x165

RODX611

7612210067334

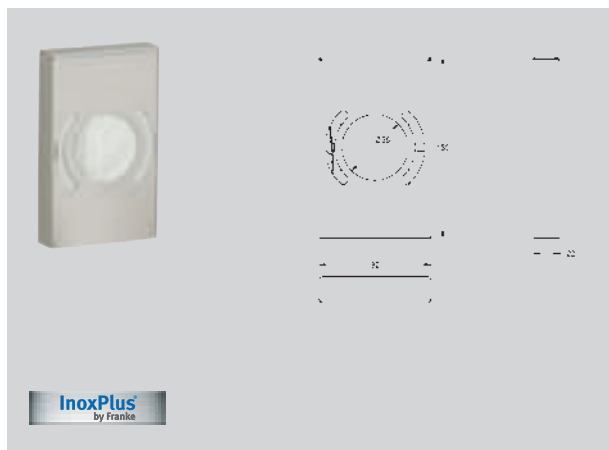


HYGIEENIAPUSSIN ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimattavan pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

HBD191

7612210051746

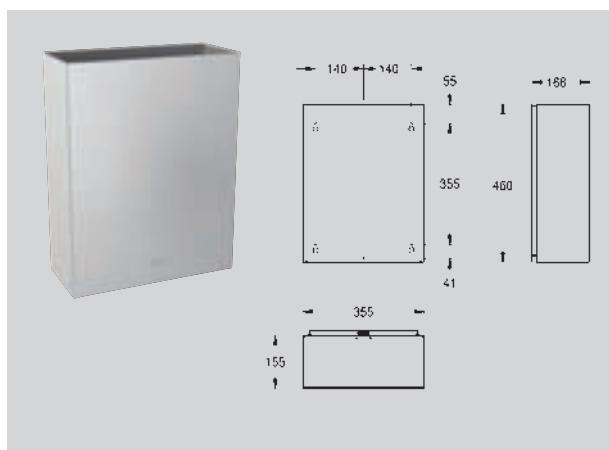

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, tilavuus noin 23 litraa, asennus joko asennustelineellä tai suoraan seinälle, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

355x460x168

RODX605

7612210067167


Franke RODAN

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

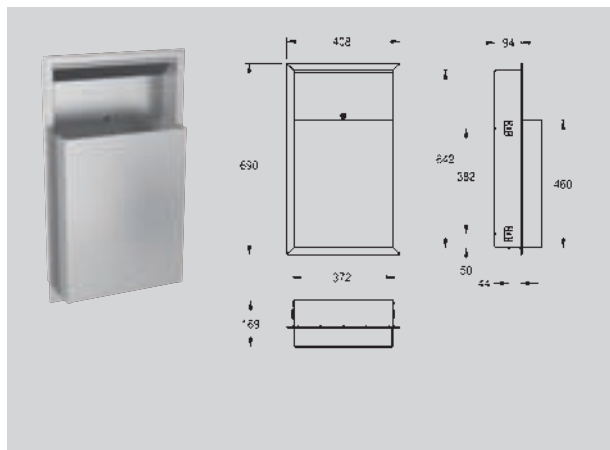


ROSKAKORI

Seinään upotettava roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 23 litraa, asennus seinänsisäiseen kehikseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

408x690x169

RODX605E

7612210067174

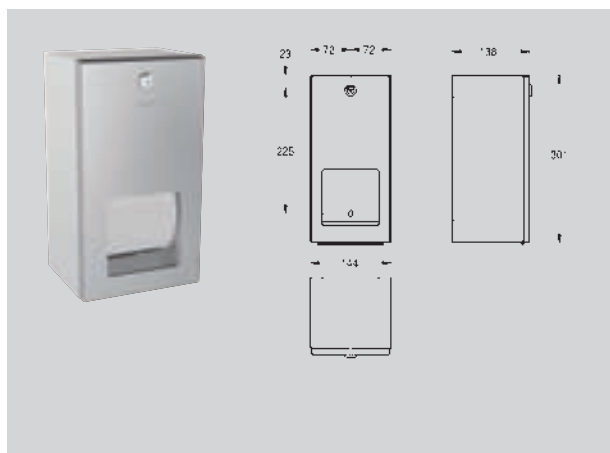


WC-HARJATELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsyypidikkeellä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihylsyypidike, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

144x301x138

RODX672

7612210067228

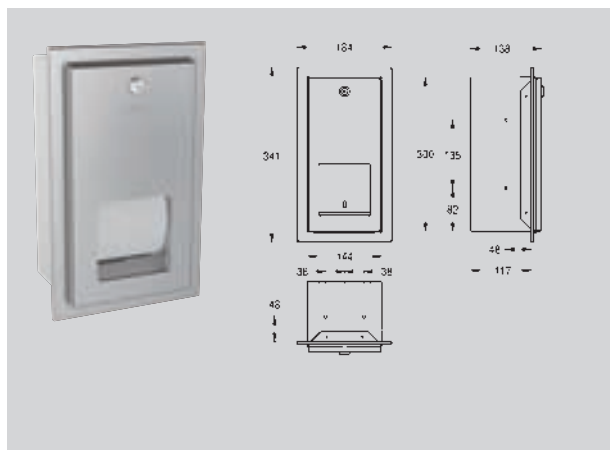


WC-HARJATELINE

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline paperihylsyypidikkeellä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

184x341x138

RODX672E

7612210067235

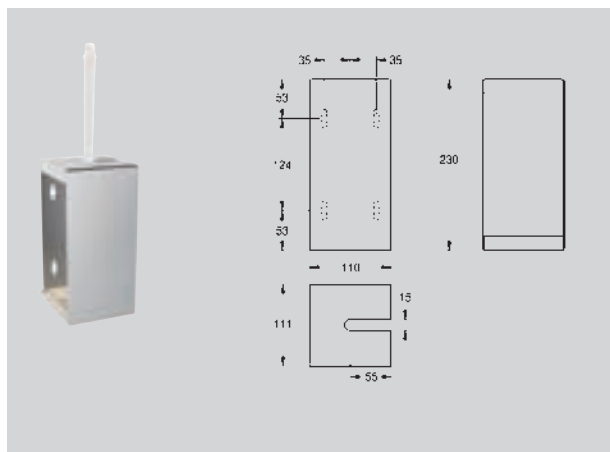

WC-HARJATELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, suljettu edestä, laserleikattu aukko harjalle, valkoinen nylonharja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, harja voidaan ottaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta asennuksesta riippuen, irrotettava muovinen tippa-alusta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

107x230x97

RODX687

7612210068621

Franke RODAN

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero


PAPERIPYHEANNOSTELIJAN JA ROSKAKORIN YHDISTELMÄ

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, paperipyyheannostelijan tilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 23 litraa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

411x1148x171

RODX602

7612210067136

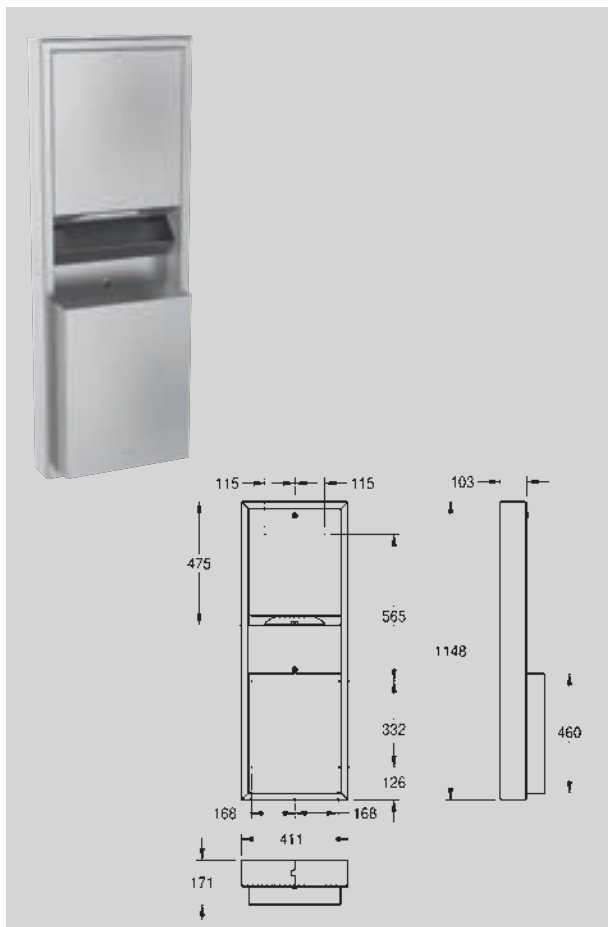

PAPERIPYHEANNOSTELIJAN JA ROSKAKORIN YHDISTELMÄ

Seinään upotettava paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, paperipyyheannostelijan tilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 23 litraa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

408x1145x169

RODX602E

7612210067143



Saniteettitilojen lisävarusteet

CHRONOS



Franke CHRONOS.

Franken CHRONOS-mallisto on suunniteltu pesu- ja saniteettitilojen käytännölliseen, monipuoliseen ja perinteisen tyylikkääseen kalustamiseen. Malliston tuotteet sopivat käytettäväksi kaikenlaisissa käyttökohteissa.


Franke CHRONOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

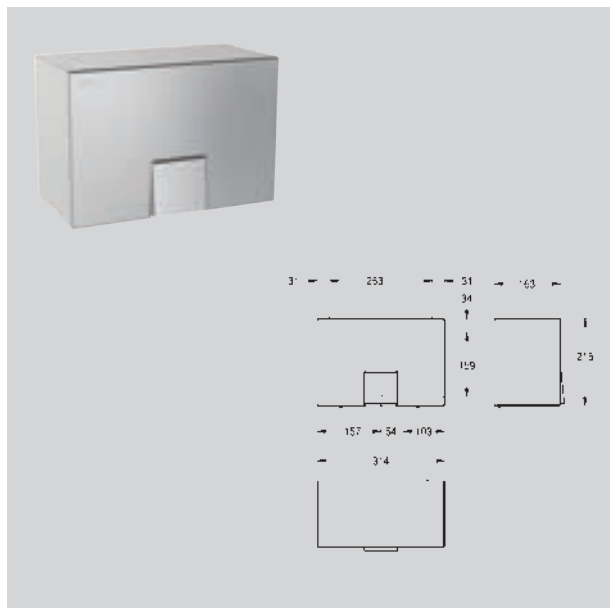

KÄSIENKUIVAAJA


Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienuivaaja, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 10–30 cm, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho: 274 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho: 2 100 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V: 230 V
moottorin teho: 100 W
kokonaisteho: 2 200 W
kiinnitystapa: ruuvi

314x215x163

RODX310

7612210067358

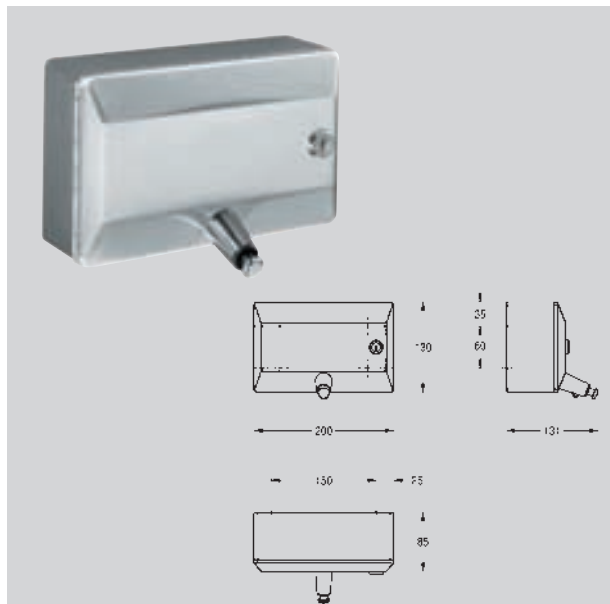


SAIPPUPU-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etukansi, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x130x85

BS618

7612210015021

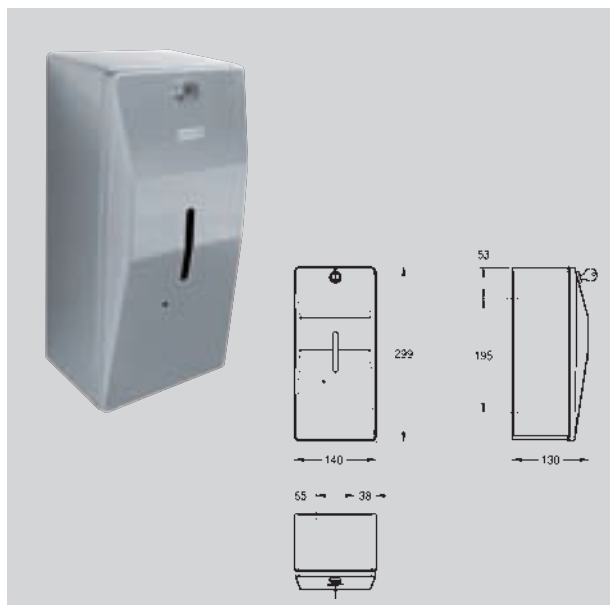

SAIPPUPU-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa saippua- ja desinfiointiaineannostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etukansi, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, automaattinen virrankatkaisu kotelo avattaessa, LED-valo osoittaa paristojen tilan, sis. paristot 6 kpl 1,5 V (9 V) Alkaline AA, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostus 0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

140x299x130

CHRX625


7612210050268

Franke CHRONOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

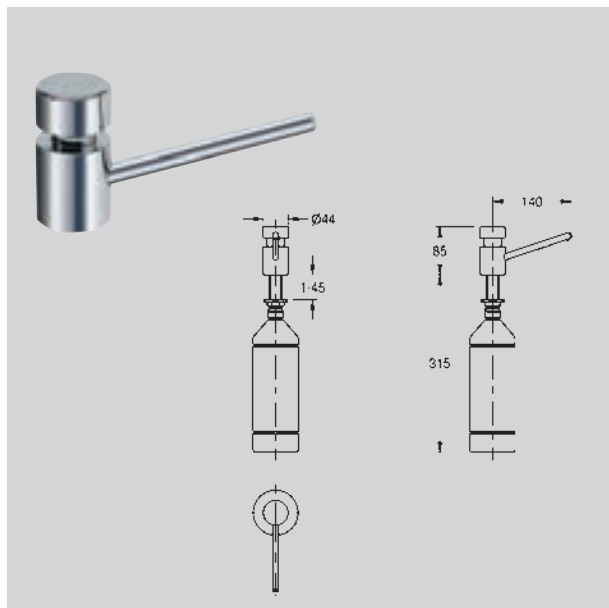


TASOON UPOTETTAVA SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Tasoon upotettava saippua-annostelija, tason paksuus maks. 45 mm, kiillotettua kromattua messinkiä, vaatii 22 mm:n asennusreiän, 1/2"-kierre, annostelunokkaa ei voi liikuttaa, annostelunokan pituus 140 mm, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle ja paineen tasaava välikalvo, täytetään ylhäältäpäin.

44x85x162

SD80

7612210002915

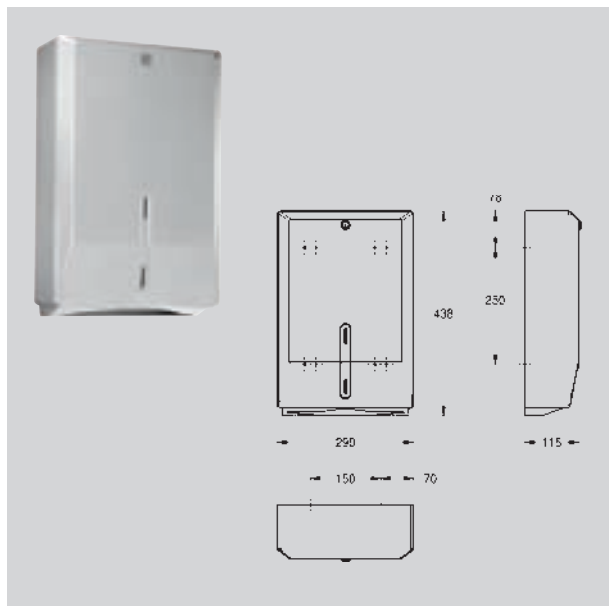


PAPERIPYHYEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etukansi, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

290x438x115

BS600P

7612210015168

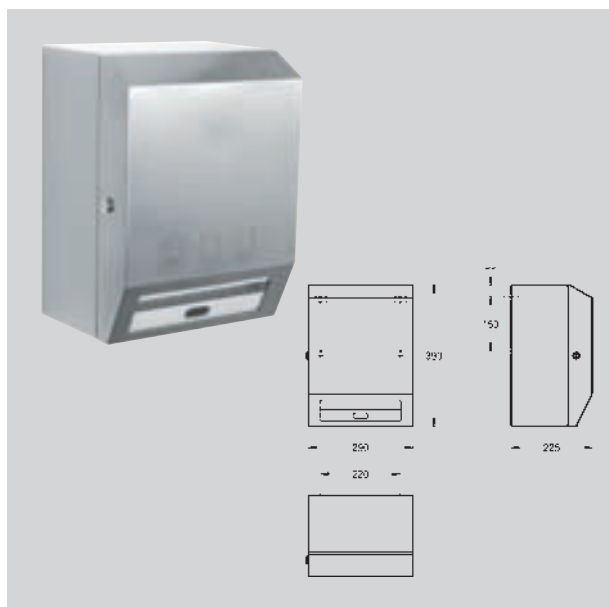

PAPERIPYHYEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty kansi, lukitus Franke-vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu paperin repäisyreuna, paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huolttaa, helppo vaihtomekanismi paperirullalle, jonka leveys maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

290x390x225

CHRX630


7612210051661

Franke CHRONOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

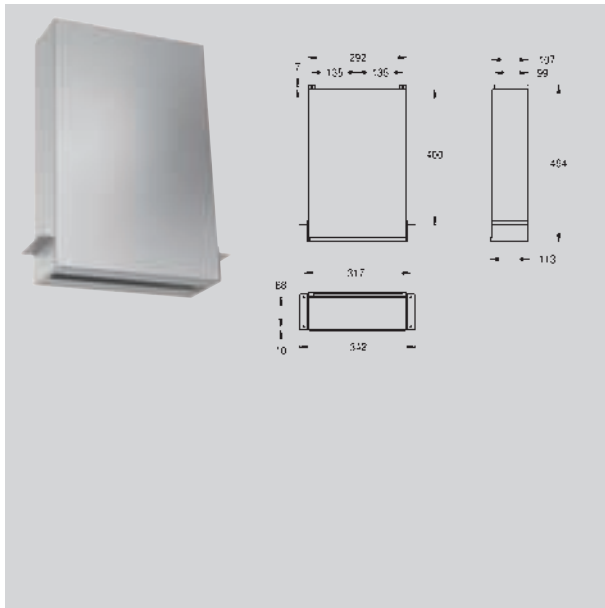


PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Paperipyyheannostelija piiloasennukseen seinän tai peilin taakse, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, tilavuus 600–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, täyttö pohjasta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

342x464x113

RODX600ME

7612210067297

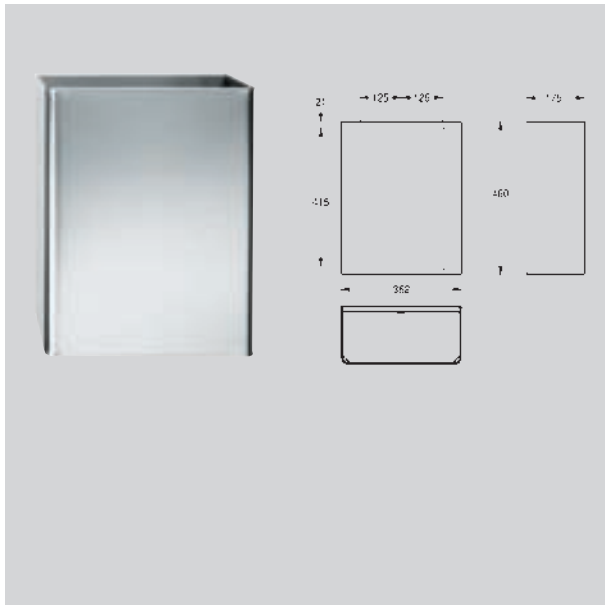


ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 26 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

362x460x175

BS605

7612210015090

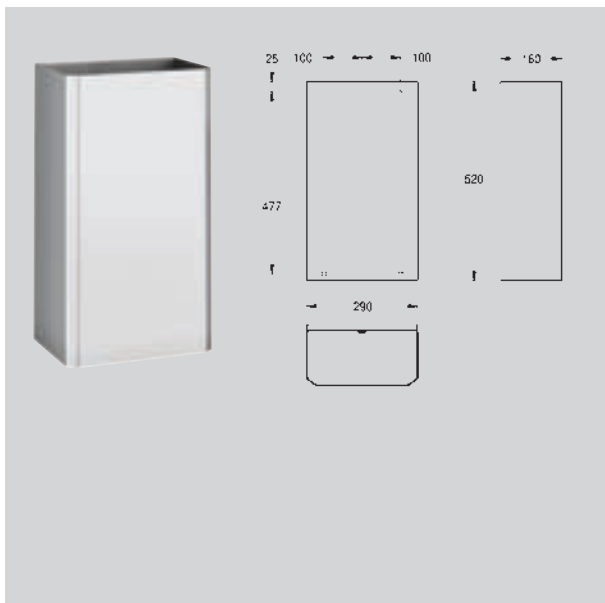

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 24 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

290x520x160

CHRX605


7612210014031

Franke CHRONOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

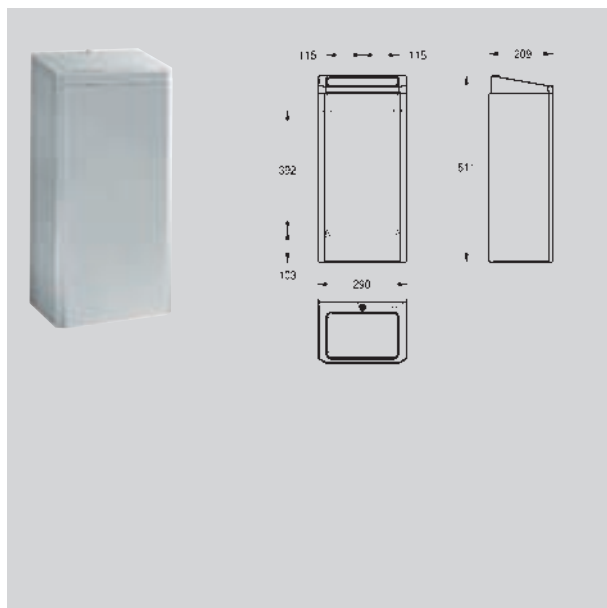


ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, itsestään sulkeutuva kansi, taittuva pussipidike, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 30 litraa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

290x611x209

BS603

7612210015076

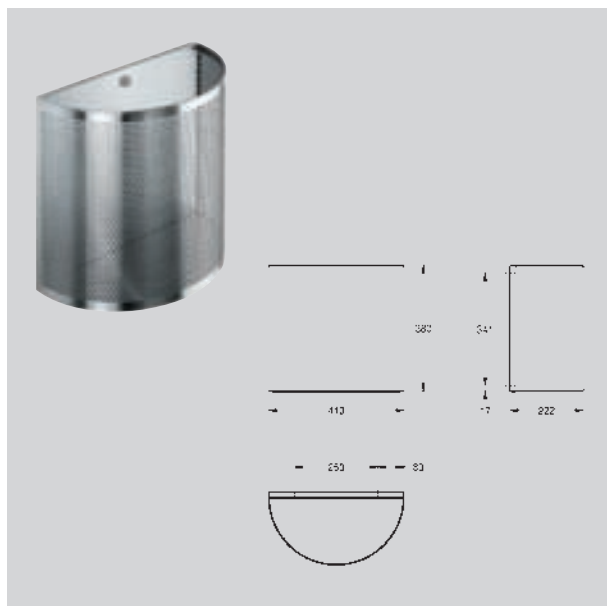


ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, puolipyörän muotoinen etukansi rei'itettyä teräsverkkoa, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 22 litraa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

410x380x222

BS610

7612210508127

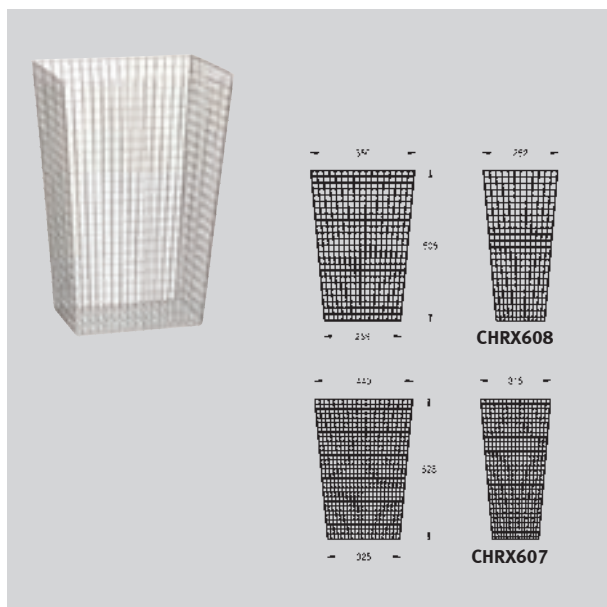

ROSKAKORI

Lattialle asetettava tai seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, teräsverkon vahvuus 2 mm, teräsverkossa neliönmuotoiset reiät, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

350x252x505

CHR608

22 litraa

7612210014970

438x315x628

CHR607

61 litraa

7612210017247


Franke CHRONOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

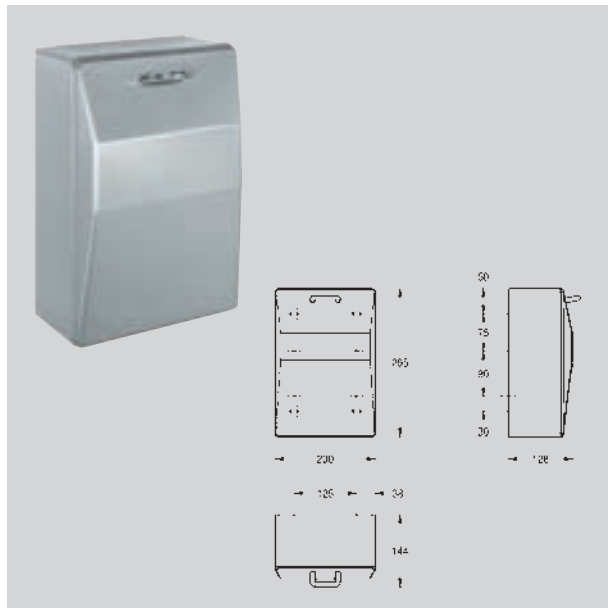

ROSKAKORI TERVEYSSITEILLE

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etureuna, tilavuus noin 3,7 litraa, taittuva itsestään sulkeutuva kansi, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumatonta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x295x128

BS611V

7612210015144



HYGIENIAPUSSIN ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostumatonta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimattavan pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

HBD191

7612210051746



WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etukansi, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 115 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihylsypidike, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumatonta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

140x299x130


CHRX672

7612210015007

Franke CHRONOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

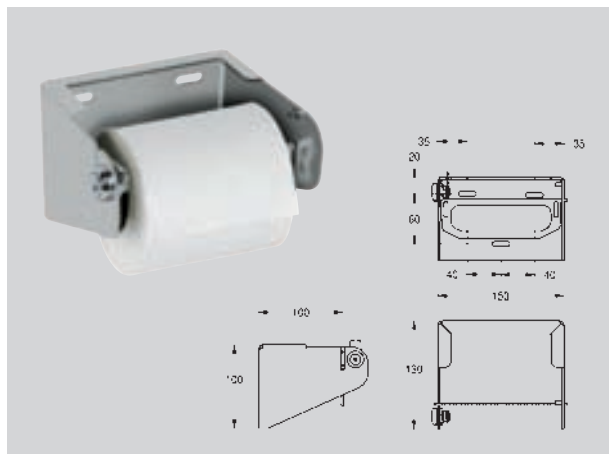


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 3 mm, lukitus Franke-vakioavaimella, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 140 mm, paperihylsytyypidikeessä varkaudenesto, paperihylsytyypidikeen pysäytysmekanismi paperinkulutuksen rajoittamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

150x100x130

CHR675

7612210014222

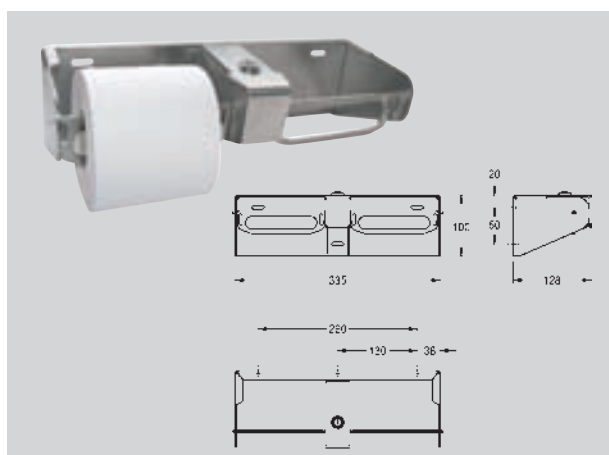


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 3 mm, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 140 mm, paperihylsytyypidikeessä varkaudenesto, paperihylsytyypidikeen pysäytysmekanismi paperinkulutuksen rajoittamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

335x100x128

CHR676

7612210014239

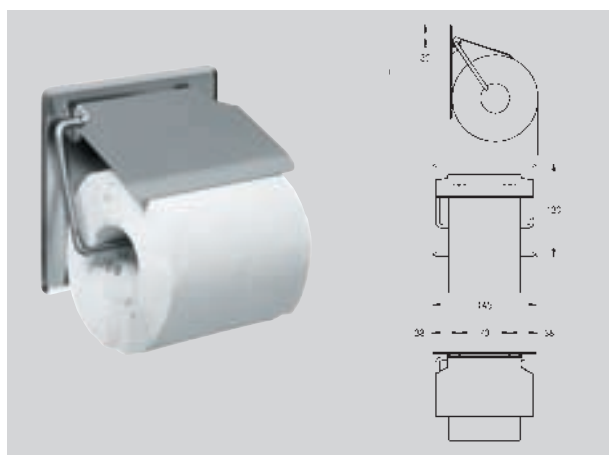


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, taittuva kansi, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 130 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

145x130x25

BS677

7612210015045

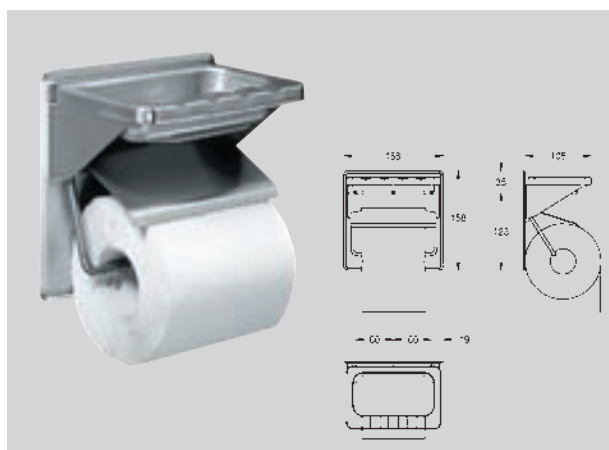

WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperitelineen ja tuhkakupin yhdistelmä, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, taittuva kansi, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 130 mm, tuhkakupissa kolot savukkeiden pitämistä varten, kipattava tuhkakuppi tuhkien poistoon, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

158x158x105

BS678

7612210015052


Franke CHRONOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

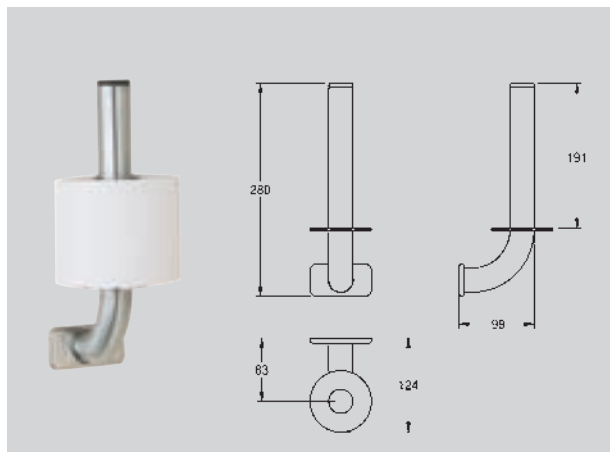


WC-PAPERITELINE VARARULLILLE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline vararullille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, putken halkaisija 32 mm, kahdelle rullalle, kiinnityskohdan piilotus ruostumattomasta teräksestä valmistetulla peitelevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

81x280x124

CHRX679

7612210016318

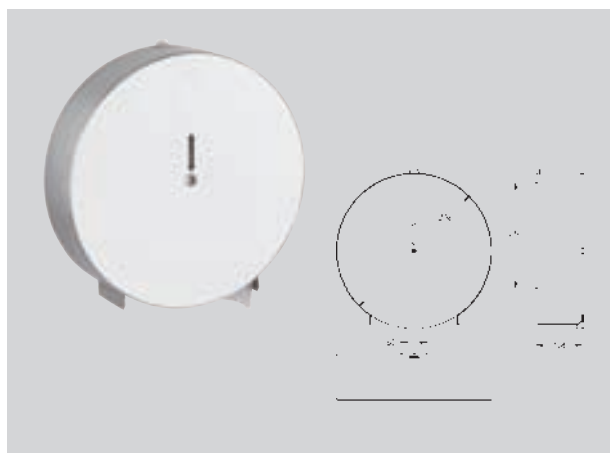


WC-PAPERITELINE JUMBORULLILLE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, suljettu pyöreä kotelo ja tarkastusikkuna, paperi vedetään kahden repäisyreunan yli, lukitus kuusiokoloruuvilla, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 350 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet ja kuusiokoloavaimen.

369x369x108

CHRX670

7612210015175

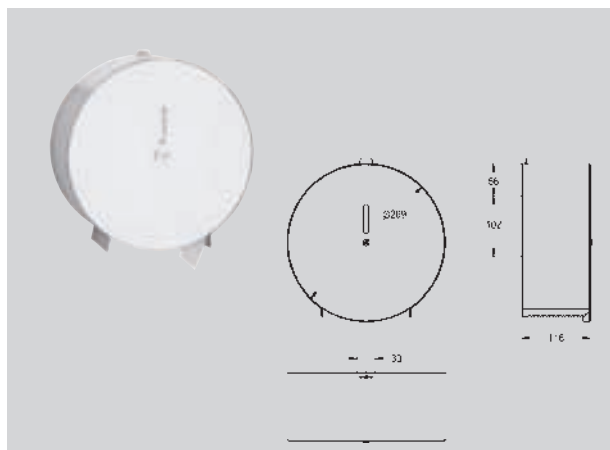


WC-PAPERITELINE JUMBORULLILLE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, lukitus Franke-vakioavaimella, suljettu pyöreä kotelo ja tarkastusikkuna, paperi vedetään kahden repäisyreunan yli, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 260 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

269x269x116

CHRX669

7612210058783

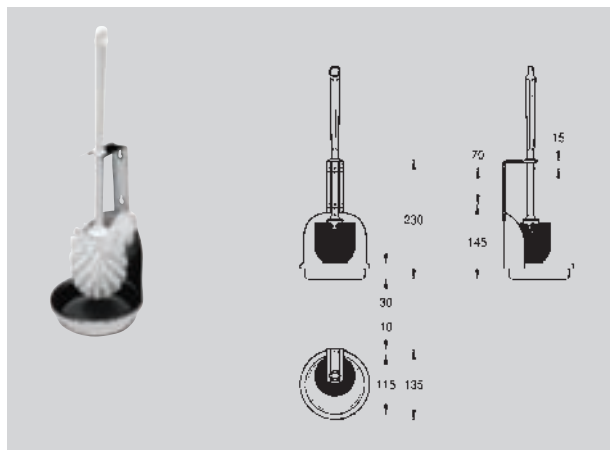

WC-HARJATELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, valkoinen nylonharja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, integroitu tippa-alusta, harjalle kolo telineessä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

135x235x135

BS686

7612210015182


Valkoinen WC-harja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, WC-harjatelineelle STRX687.

Franke CHRONOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

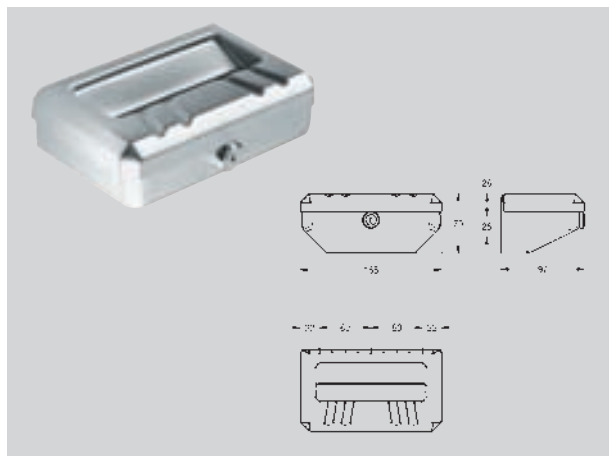


TUHKAKUPPI

Seinälle kiinnitettävä tuhkakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, lukittava ja taittuva kansi, lukitus Franke-vakioavaimella, kolot savukkeiden pitämistä varten, kalteva kansi ja aukot savukkeiden tumpppaamiseen, irrotettava tuhkakuppi tuhkien poistoa varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

165x70x97

BS639

7612210015250

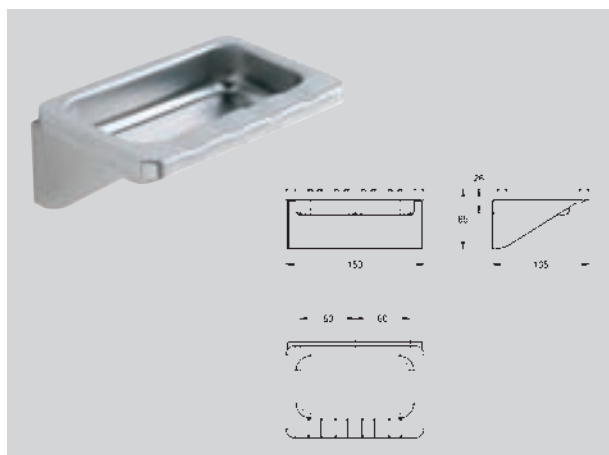


TUHKAKUPPI

Seinälle kiinnitettävä tuhkakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, syvä, kipattava tuhkakuppi tuhkien poistoa varten, kannessa kolot savukkeiden tumpppaamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

150x105x65

BS640

7612210015267

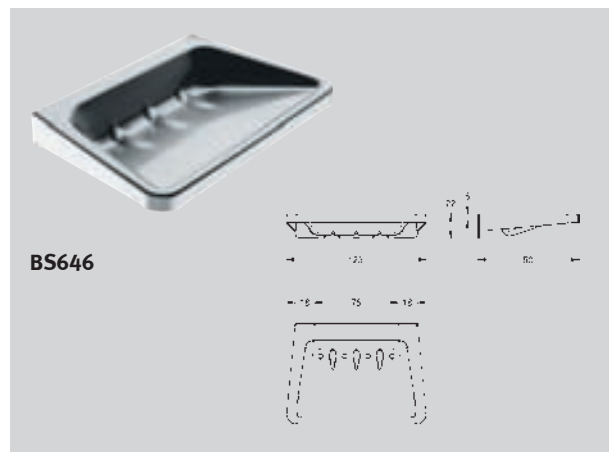

BS646

SAIPPUAKUPPI

Seinälle kiinnitettävä saippuakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,0 mm, syvä kuppi saippualle, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

125x22x90

BS646


rei'itetty

7612210015106

BS647

ilman reikiä

7612210015113

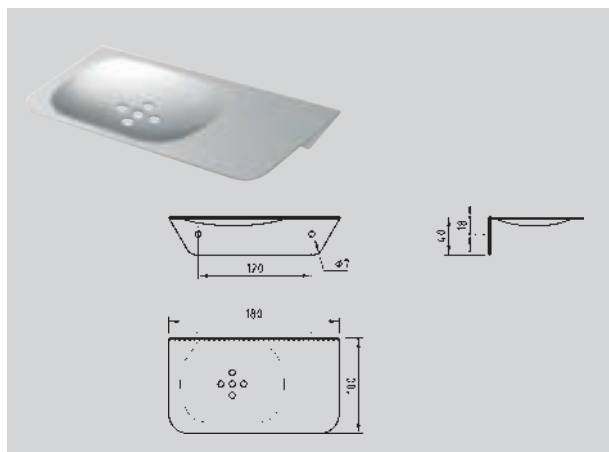

SAIPPUAKUPPI

Seinälle kiinnitettävä saippua- ja suihkusaippuateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 2,0 mm, syvä kuppi saippualle ja valutusreiät pohjassa, kupin vieressä hyllytilaa, pyöristetyt kulmat, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

180x40x100

CHR644

7612982001871


Franke CHRONOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

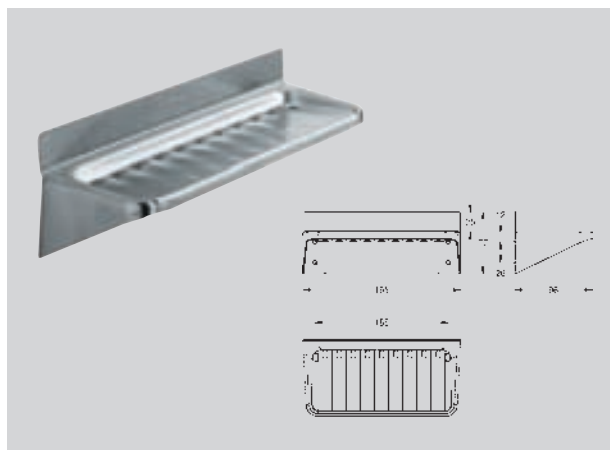


SAIPPUAKUPPI

Seinälle kiinnitettävä saippuakuppi/hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, vedenpoistoreiät, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

195x77x96

BS648

7612210015120

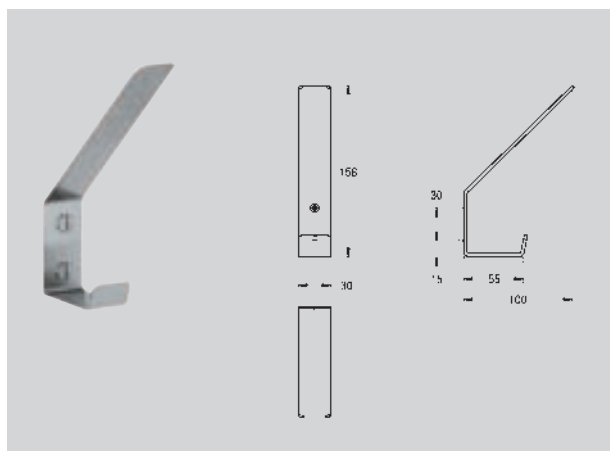


KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, kaksi reikää ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

30x158x100

CHR690

7612210014994

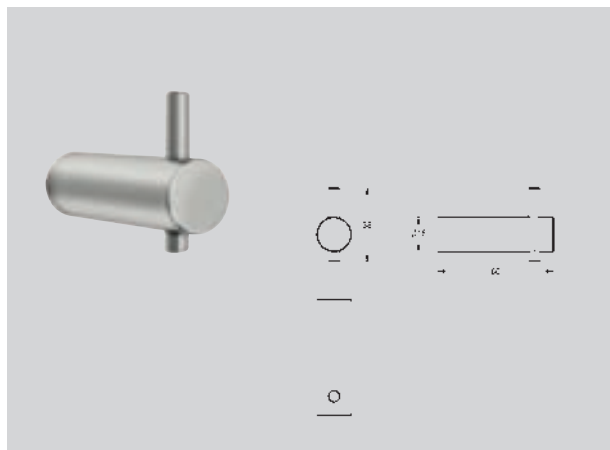


KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä koukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 17 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

18x38x60

STRX692

7612210051760

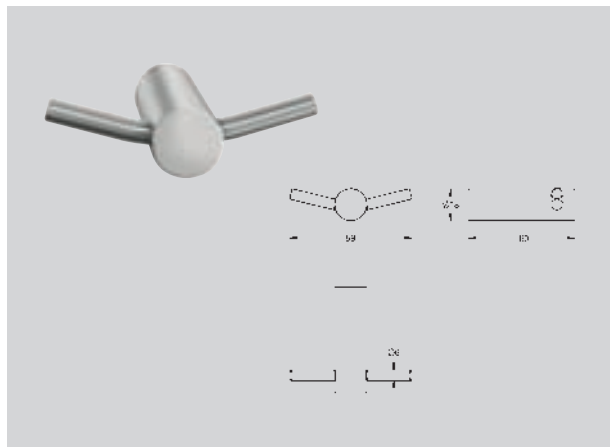

KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 18 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

69x18x60

STRX694

7612210051791

Franke CHRONOS

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä		



SYMBOLIT


Seinälle kiinnitettävät symbolit, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,5 mm, itsekiinnittyvät.

125x125x1,5

BS630 7612210006944
Miesten WC

BS631 7612210006951
Naisten WC

BS632 7612210006968
Inva-WC

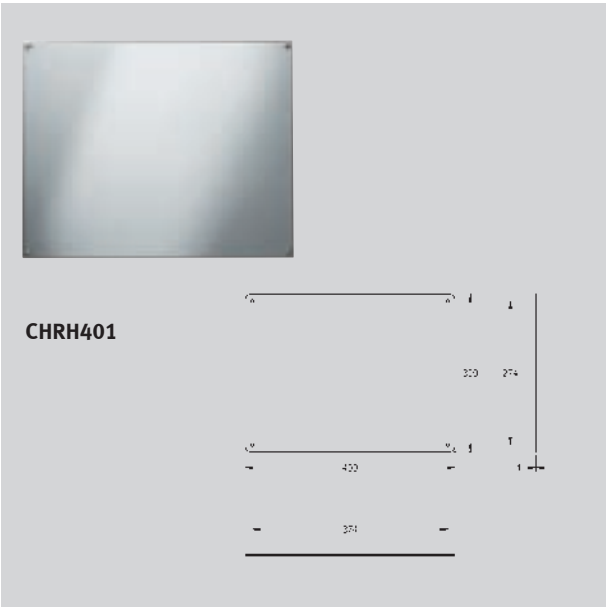


PEILI

Seinälle kiinnitettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peili, heijastava kiillotettu pinta, materiaalin vahvuus 1 mm, neljä näkyvää kiinnityskohtaa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

CHRH401 400x300x1 7612210010835

CHRH501 500x400x1 7612210010842

CHRH601 600x500x1 7612210010859

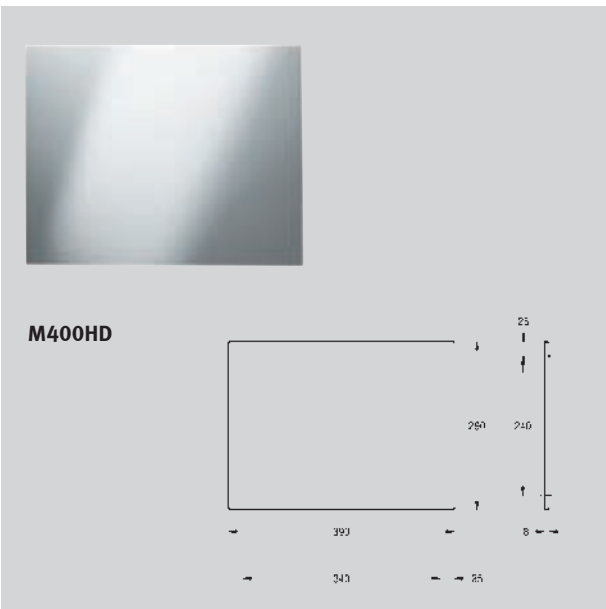

LEVYLLÄ VAHVISTETTU PEILI


Seinälle kiinnitettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peili, heijastava kiillotettu pinta, materiaalin vahvuus 1 mm, piilotetut varkaussuojatut kiinnikkeet, vahvistettu polystyreenilevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

M400HD 390x290x8 7612210052316

M500HD 490x390x8 7612210052378

M600HD 590x490x8 7612210052385

Käsien ja hiusten KUIVAAJAT

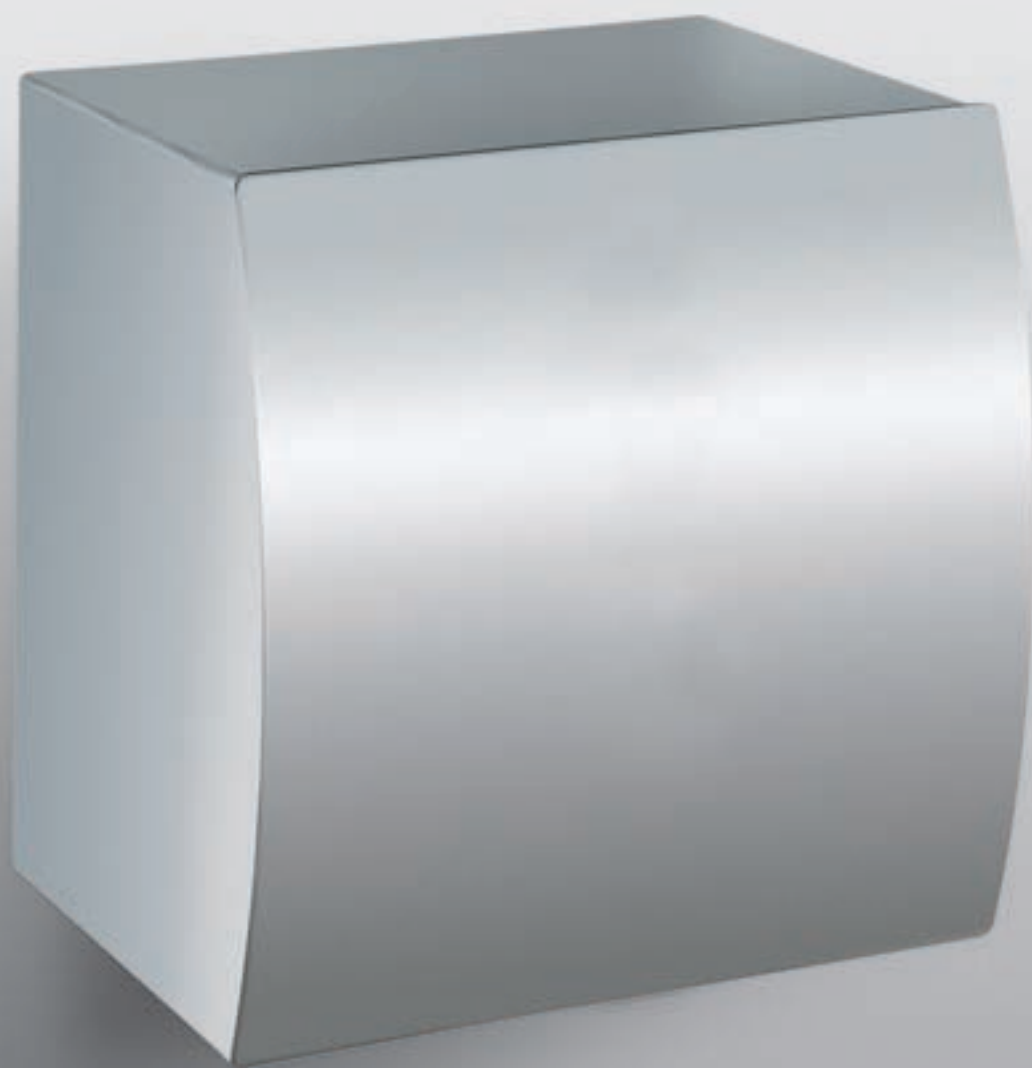

Käsien ja hiusten lämminilma kuivaimet ovat edullisin tapa kuivata. Franken tehokkaat DRYERS-tuotteet täyttävät käyttäjien ja asiakkaiden kaikki odotukset.


Franke DRYERS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

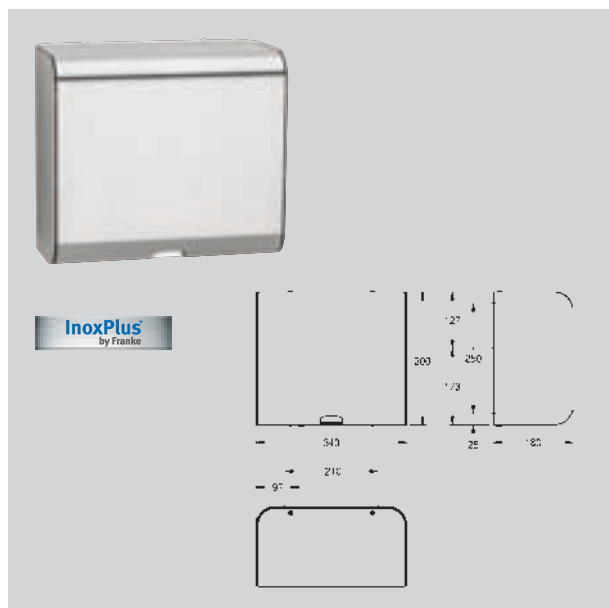

KÄSIENKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienuivaaja, ruostumatonta terästä, sateinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, infrapuna-tunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toiminta-etaisyys säädettävissä välillä 5–33 cm, automaattinen poiskytkentä 60 sekunnin kuluttua, voimakas säädettävä ilmantoisuus lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.


puhallusteho: 120 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho: 800 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V: 230 V
moottorin teho: 700 W
kokonaisteho: 1 500 W

340x300x180

XINX210

Mr. Twister

7612210052248

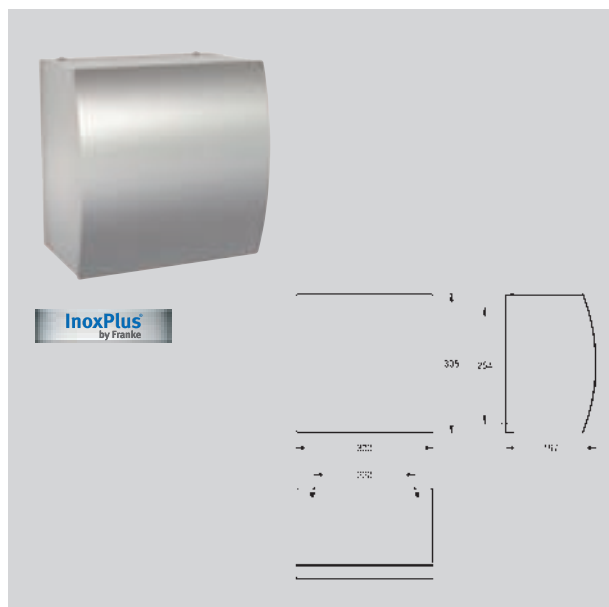

KÄSIENKUIVAAJA


Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienuivaaja, ruostumatonta terästä, sateinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, infrapuna-tunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toiminta-etaisyys säädettävissä välillä 5–33 cm, automaattinen poiskytkentä 60 sekunnin kuluttua, voimakas säädettävä ilmantoisuus lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen

puhallusteho: 120 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho: 800 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V: 230 V
moottorin teho: 700 W
kokonaisteho: 1 500 W

300x305x197

STRX210

7612210052231

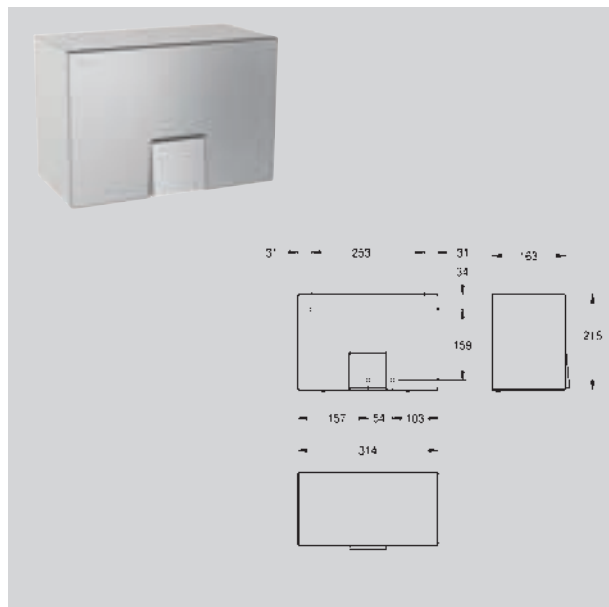

KÄSIENKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienuivaaja, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, infrapuna-tunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toiminta-etaisyys säädettävissä välillä 10–30 cm, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho: 274 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho: 2 100 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V: 230 V
moottorin teho: 100 W
kokonaisteho: 2 200 W

314x215x163

RODX310

7612210067358

Franke DRYERS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

KÄSIENKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienuivaaja, materiaalin vahvuus 3 mm, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 10–30 cm, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho: 255 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho: 1 720 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V: 230 V
moottorin teho: 80 W
kokonaisteho: 1 800 W

268x230x177

ARTW410

7612210050411

HIUSTENKUIVAAJA

Hiustenkuivaajassa infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, kotelo valmistettu jauhemaalattusta teräksestä ja kuivausalue makrolonista, värinä hopea (RAL 9022) ja helmiäinen (RAL 5025), syöttöjännite 230 V, kokonaisteho 1 300 W.

puhallusteho: 210 kuutiometriä tunnissa
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V: 230 V
kokonaisteho: 1 300 W

255x380x260

ARTH210

7612982001437

KORKEUDENSÄÄDIN

Korkeudensäädin hiustenkuivaajalle ARTH210, portaaton säätöväli 600 mm, ohjauskisko eloksoitua alumiinia, 4 mm vahva kristallipeili ja piilotettu ilkvallalta suojattu kaapelireitti, värinä hopea/helmiäinen, korkeus 1 200 mm.


250x1 200x140

ARTH101

7612982001451

Tukikaiteet

CONTINA



Franke CONTINA.

Käytännöllisissä ja hyvin suunnitelluissa pesuhuoneissa käytetään nykyisin usein tukikaiteita, eikä niitä ole tarkoitettu ainoastaan liikuntarajoitteisia varten. Helposti tartuttavasta ruostumattomasta teräksestä valmistetut CONTINA-tukikai-
teet helpottavat kaikkien pesu- ja WC-tilojen käyttöä. Tuotteet voidaan myös viimeistellä ja suunnitella yksilöllisten asiakas-
tarpeiden mukaan.


Franke CONTINA

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

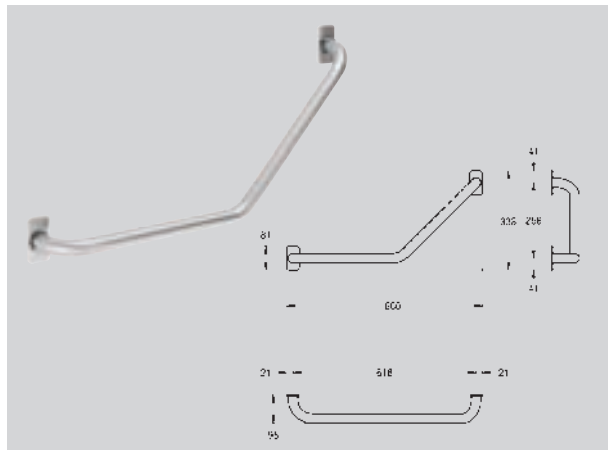


TUKIKAIDE

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, 135 asteen kulma, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, etäisyys seinästä 95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

660x338x95

CNTX700A

7612210016257

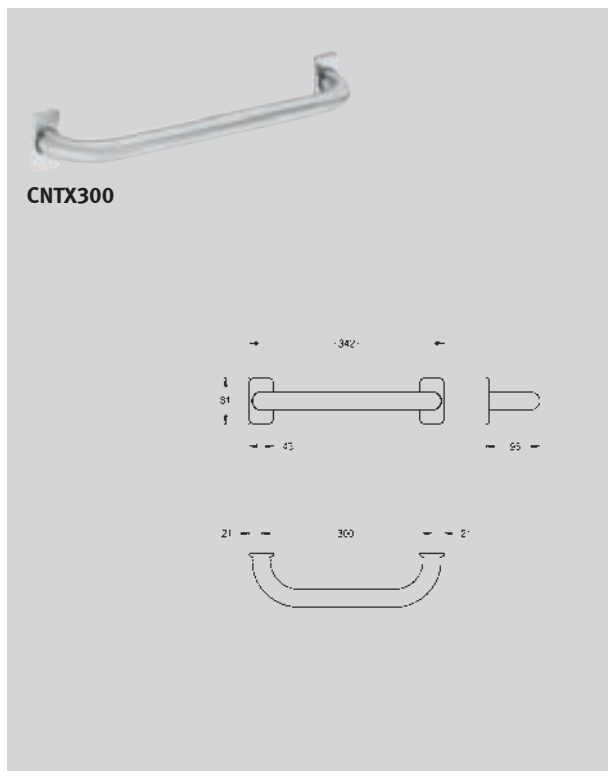

CNTX300

TUKIKAIDE

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x81x95

CNTX300

7612210016172

450x81x95

CNTX450

7612210016189

550x81x95

CNTX550

7612210016196

600x81x95

CNTX600

7612210016202

650x81x95

CNTX650

7612210016219

750x81x95

CNTX750

7612210016226

900x81x95


CNTX900

7612210016233

1100x81x95

CNTX1100

7612210016240

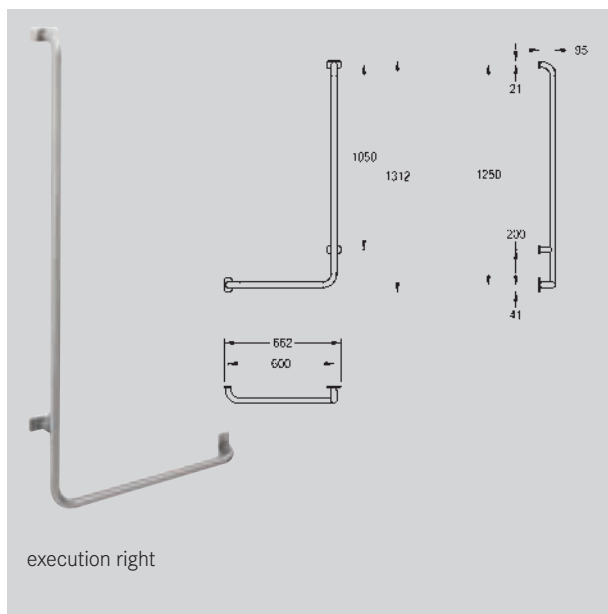

execution right

TUKIKAIDE

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, 90 asteen kulma, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, etäisyys seinästä 95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

662x1312x95

vasemmalle puolelle

CNTX20L

7612210005886

662x1312x95

oikealle puolelle

CNTX20R

7612210005893

477x811x95

vasemmalle puolelle

CNTX22L

7612210010170

477x811x95

oikealle puolelle


CNTX22R

7612210010187

oikealle puolelle

Franke CONTINA

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä		

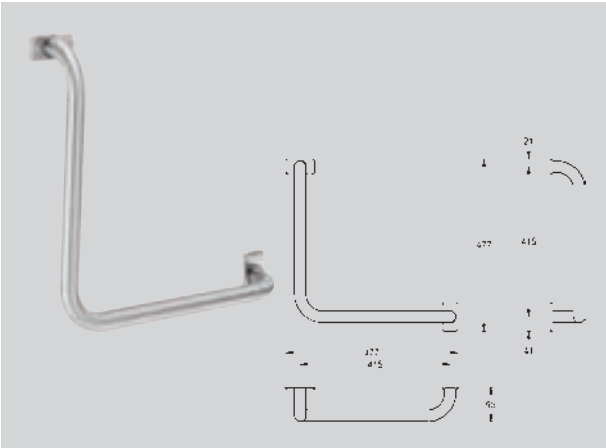


TUKIKAIDE

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, 90 asteen kulma, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, etäisyys seinästä 95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

477x477x95

CNTX2 1

7612210016264

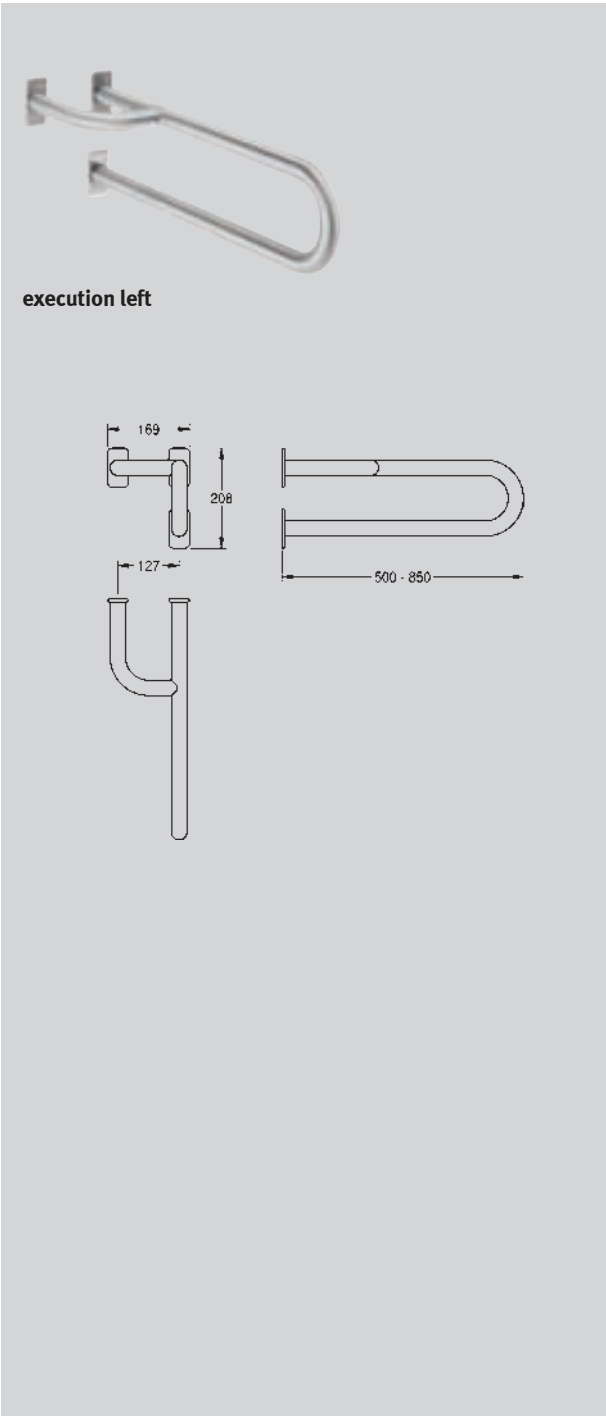

TUKIKAIDE

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, parempi vakaus kolmen kiinnityskohdan ansiosta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

169x208x500
vasemmalle puolelle

CNTX4 1L

7612210016295

169x208x500
oikealle puolelle

CNTX4 1R

7612210016301

169x208x850
vasemmalle puolelle

CNTX40L

7612210016271

169x208x850
oikealle puolelle

CNTX40R

7612210016288


Franke CONTINA

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

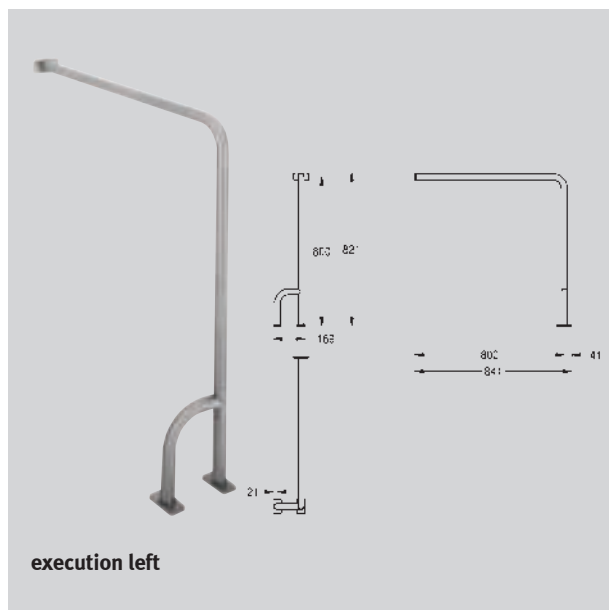

TUKIKAIDE

Seinälle ja lattiaan kiinnitettävä tukikaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, parempi vakaus kolmen kiinnityskohdan ansiosta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

841x821x169

vasemmalle puolelle

CNTX31L


7612210010194

841x821x169

oikealle puolelle

CNTX31R

7612210010200

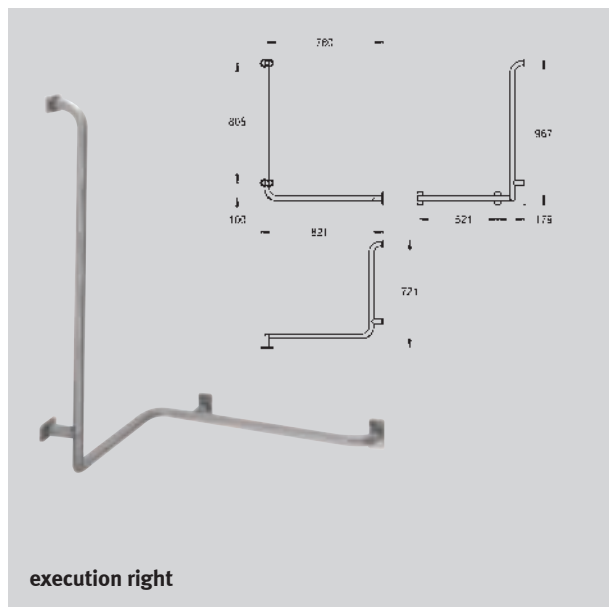

TUKIKAIDE

Seinälle kiinnitettävä kaksisuuntainen tukikaide, 90 asteen kulma, vaaka- ja pystysuuntainen kaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, etäisyys seinästä 95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

821x967x721

vasemmalle puolelle

CNTX50L


7612210055638

821x967x721

oikealle puolelle

CNTX50R

7612210006036

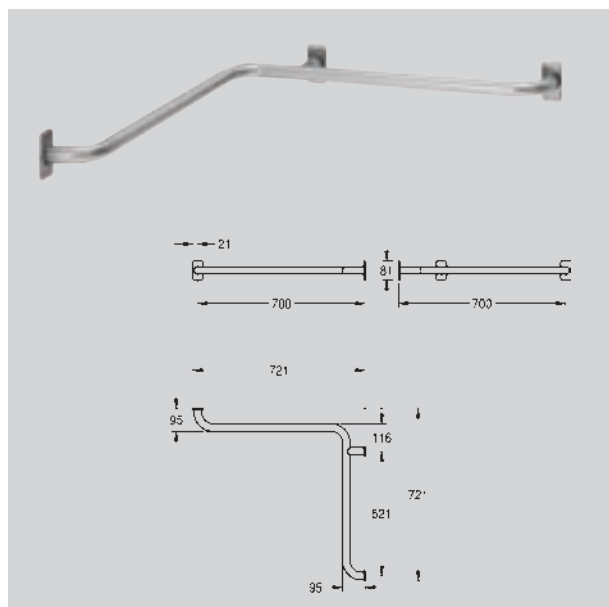

TUKIKAIDE

Seinälle kiinnitettävä vaakasuuntainen kaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, etäisyys seinästä 95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

721x721x95


CNTX52

7612210006050

Franke CONTINA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

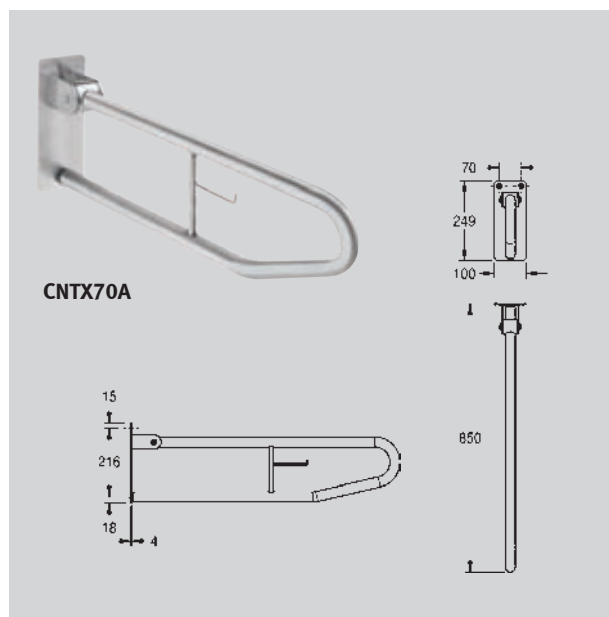

KÄÄNNETTÄVÄ TUKIKAIDE


Seinälle kiinnitettävä käännettävä tukikaide ja WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, integroitu WC-paperiteline, tahattoman kääntymisen esto, kuminen iskunvaimennin, tarkastettu ja sertifioitu tuote, 4 mm paksu kiinnityslevy, jossa kolme kiinnitysreikää, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x249x850

CNTX70A 7612210006074

100x249x700

CNTX70C 7612210007804

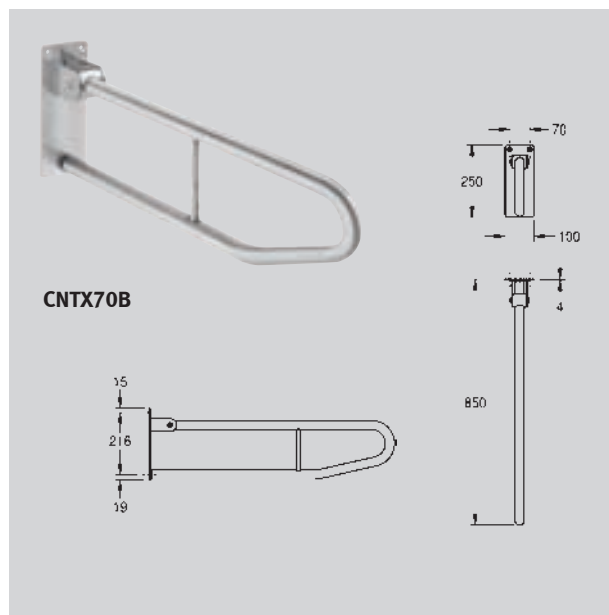

KÄÄNNETTÄVÄ TUKIKAIDE

Seinälle kiinnitettävä käännettävä tukikaide ilman WC-paperitelinetä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tahattoman kääntymisen esto, kuminen iskunvaimennin, tarkastettu ja sertifioitu tuote, 4 mm paksu kiinnityslevy, jossa kolme kiinnitysreikää, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x250x850


CNTX70B 7612210008474

100x250x700

CNTX70D 7612210008528

100x250x600

CNTX70E 7612210010255

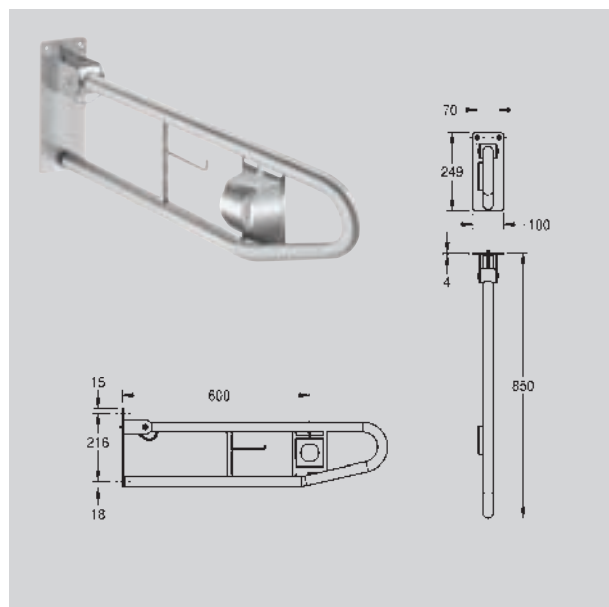

KÄÄNNETTÄVÄ TUKIKAIDE

Huuhtelupainikkeella varustettu seinälle kiinnitettävä käännettävä tukikaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, integroitu WC-paperiteline, pneumaattinen huuhtelupainike kaiteen etuosassa, huuhtelupainike voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle, tahattoman kääntymisen esto, kuminen iskunvaimennin, tarkastettu ja sertifioitu tuote, 4 mm paksu kiinnityslevy, jossa kolme kiinnitysreikää, mukana toimitettava huuhtelumekanismi sisältää 2 m pneumaattista kuljetinputkea ja asennussarjan Geberit-huuhtelusäiliöön yhdistämistä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x249x850

CNTX70F 7612210008511


Franke CONTINA

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

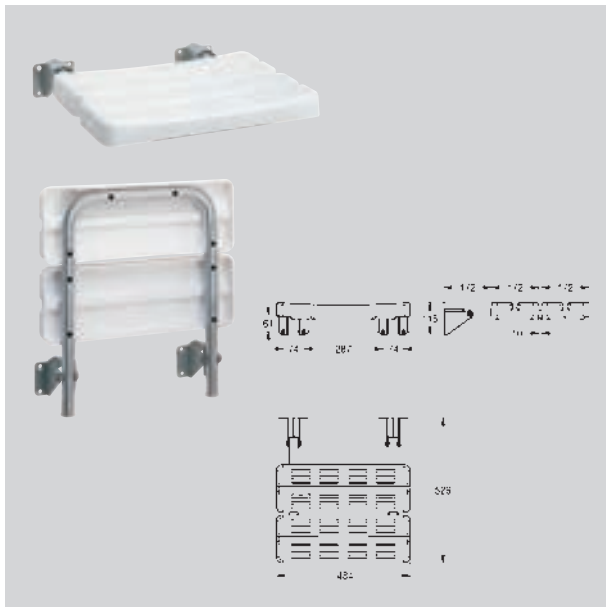


SUIHKUISTUIN

Seinälle kiinnitettävä taitettava suihkuistuin, ruostumatonta terästä, sateenpuun, putken halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote standardin DIN 18024 mukaisesti, kahdeksan kiinnitysreikää, polyeteenistä valmistettu valkoinen kaksisainen istuinalusta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

484x115x526

CNTX400A

7612210006098

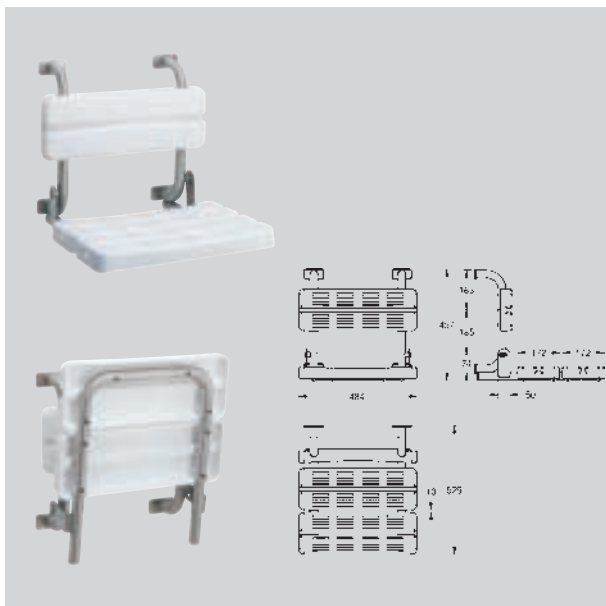


SUIHKUISTUIN

Seinälle kiinnitettävä taitettava suihkuistuin selkänäojalla, ruostumatonta terästä, sateinipinta, putken halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote standardin DIN 18024 mukaisesti, polyeteenistä valmistettu valkoinen kaksiosainen istuinalusta sekä yksiosainen selkänäoja, kiinnityskohtien piilotus neljällä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla peitelevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

484x457x529

CNTX400F

7612210011153

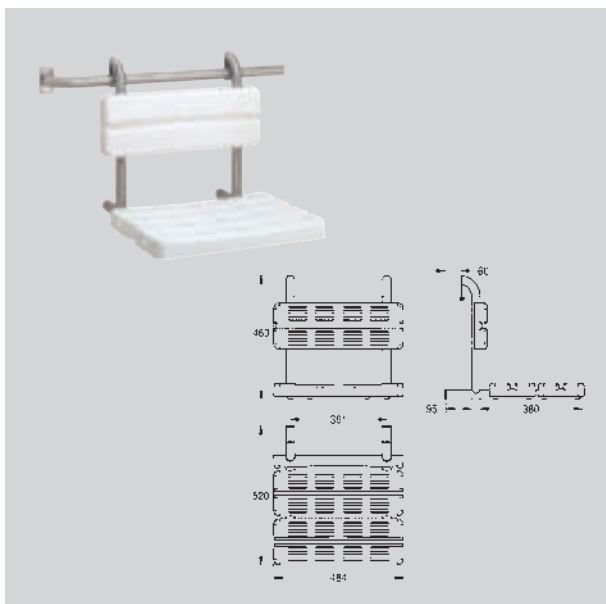

SUIHKUISTUIN

Tukikaiteeseen kiinnitettävä suihkuistuin, kaiteen vähimmäispituus 520 mm, ruostumatonta terästä, satiinipinta, putken halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote standardin DIN 18024 mukaisesti, polyeteenistä valmistettu valkoinen kaksiosainen istuinalusta sekä yksiosainen selkänjoja, kuminen iskunvaimennin, sin. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

484x460x520

CNTX400B

7612210006111

Franke CONTINA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero


SELKÄNOJA

Tukikaiteeseen kiinnitettävä selkänoja, kaiteen vähimmäispituus 520 mm, ruostumatonta terästä, satiinipinta, putken halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote standardin DIN 18024 mukaisesti, polyeteenistä valmistettu valkoinen selkänoja, kuminen iskunvaimennin, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

484x427x158

CNTX400C

7612210006470




SELKÄNOJA

Seinälle kiinnitettävä selkänoja, ruostumatonta terästä, satiinipinta, putken halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote standardin DIN 18024 mukaisesti, etäisyys seinään 150 mm, polyeteenistä valmistettu valkoinen selkänoja, kuminen iskunvaimennin, kiinnityskohtien piilotus neljällä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla peitelevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

550x331x151

CNTX400E

7612210010286




WC-PAPERITELINE VARARULLILLE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline vararullille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, putken halkaisija 32 mm, kahdelle rullalle, kiinnityskohdan piilotus ruostumattomasta teräksestä valmistetulla peitelevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

81x280x124

CHRX679

7612210016318

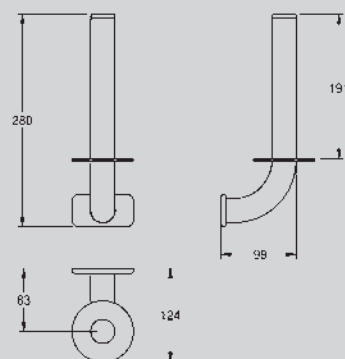


Franke CONTINA

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

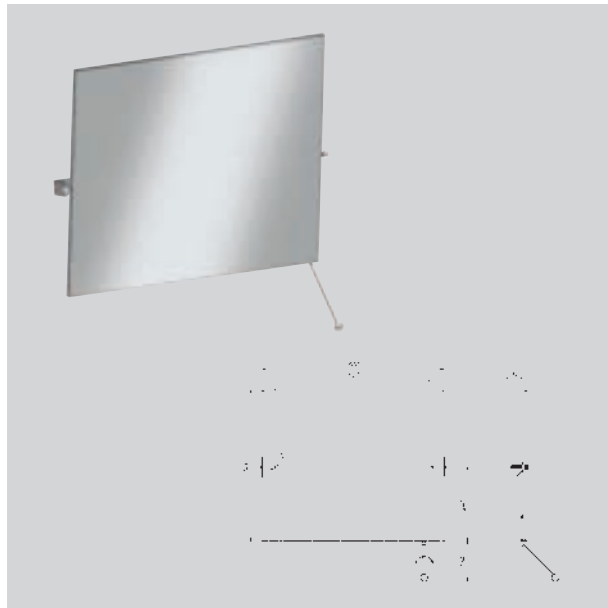


KÄÄNTYVÄ PEILI

Seinälle kiinnitettävä kääntövä peili, peili ja kiinnikkeet ruostumatonta terästä, peilissä heijastava kiillotettu pinta, kiinnikkeissä satiinpinta, peilin vahvuus 8 mm, kiinnikkeiden vahvuus 4 mm, vahvistettu polystyreenilevyllä ja kiinnikkeet piilotettu, tuettu takaa 1,5 mm vahvuisella ruostumattonasta teräksestä valmistetulla kannakkeella, peilin kääntö kääntövivulla, vipu voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle puolelle, sis. ruostumattonasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x500x74

CNTX91

7612210056604

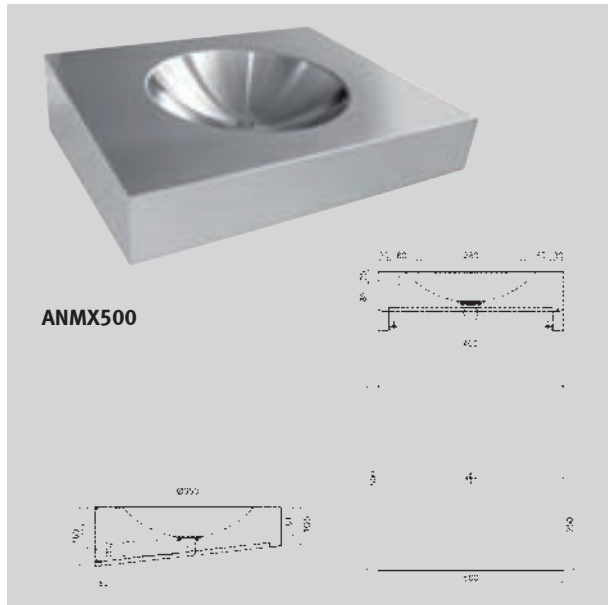

ANMX500

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä liikuntarajoitteisille soveltuva pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinpinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 350 mm, suorakaiteenmuotoinen taso, 75 mm:n hanatila ilman ylivuoto-sarjaa, saumattomasti hitsattu sihti ja 32 mm:n viemäriputki, veden poistoaukko keskellä, esihitsatut asennuskannakkeet seinäviemäriasennukseen - vesilukko ei sisälly toimitukseen, asennus standardin EN 32 mukaisesti, asennus täyttää esteettömän rakentamisen standardin DIN 18024-2 vaatimukset, sis. ruostumattonasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

500x160x500

ANMX500

7612210050589


ilman hanareikää

500x160x500

ANMX501

7612210055966

hanareikällä

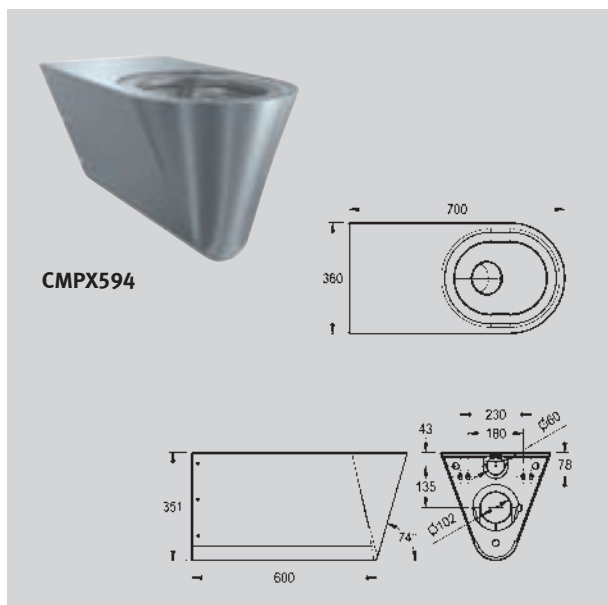

CMPX594

WC-ISTUIN

Seinälle asennettava WC-istuin liikuntarajoitteisille, ruostumatonta terästä, satiinpinta, materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu hyväksytty standardin EN 997 mukaan, piilotettu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, peitetty vaakasuora "P"-vesilukko 100 mm halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, kiinnitys toimitukseen kuuluvalla standardin EN 38 mukaisella asennuslevyllä, sisältää turvaruuvit.

360x351x700

CMPX594

7612979002225

ilman kantta

CMPX594S

7612979002249

istuinsektoreilla

CMPX594W

7612979002263

valkoinen WC-kansi

CMPX594B

7612979002942

musta WC-kansi

CMPX594G

7612979002232


harmaa WC-kansi

Franke CONTINA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

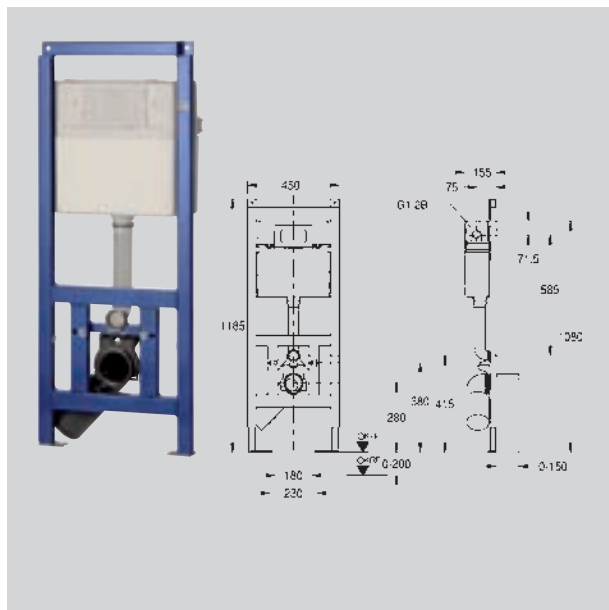

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti huuhtelusäiliöllä seinään asennettavalle kaiteettomalle WC-istuimelle. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV- testattu, yksittäisasennus seinäverhouksen sisään. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytätötoiminto, huuhtelutoiminnon käynnistys erittäin joustavilla painikkeilla, huuhteluventtiilin äänieristysluokka I, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-yhteille DN 90 / DN 100, joustava yhdysletku, WC-kulmayhde, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiinnitysmateriaalit.

Mitat 450 x 1 185 mm (L X K).

toiminto: WC-huuhtelu
kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 155 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 15 / 1/2"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan


CMPX141

7612982097119



Seinäasennussarja
Z-CMPX140

7612982097294

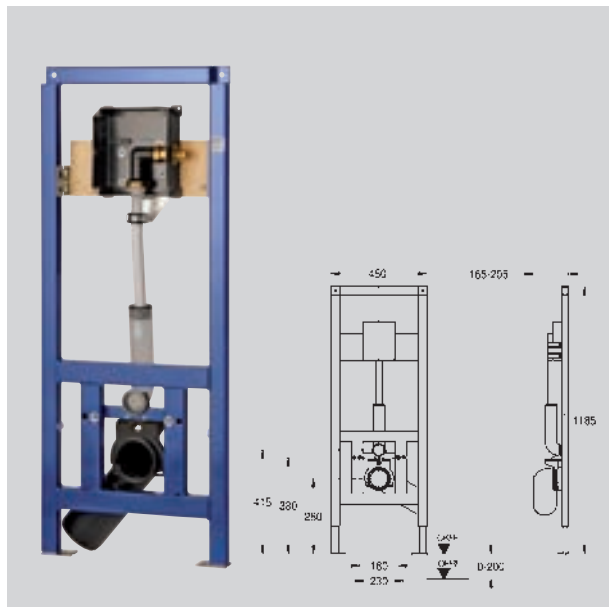

ASENNUSELEMENTTI


AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettavalle kaiteettomalle WC-istuimelle ja esiasennetut pesuasennussarjan AQUALINE-/ PROTRONIC-/AQUATIMER-huuhteluventtiileille. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV- testattu, asennus seinään, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-yhteille DN 90 / DN 100, perusasennusosassa tulo- ja lähtöyhteet, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiinnitysmateriaalit.

Mitat 450x1 185 mm (L x K).

toiminto: WC-huuhtelu
kokonaisleveys: 450 mm
kokonaissyvyys: 165 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 20 / 3/4"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CMPX143

7612982097133

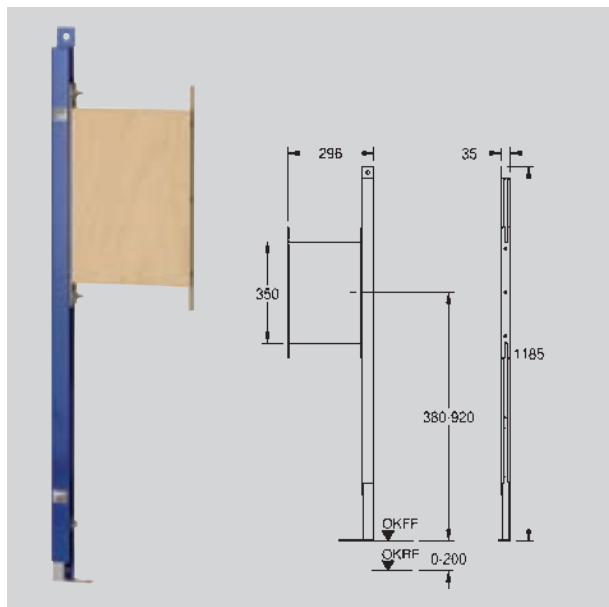

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-kiinnityselementti kädensijoille ja kaiteille, asennus oikea- tai vasenkätiseen asennukseen, itsekantava jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-testattu, yksittäisasennettuna seinäverhouksen sisään, kaksi kiinnityskohtaa, valmiiksi koottu, vedenkestävä monikerroksinen liimapuulevy, säädettävä korkeus, sisältää kiinnitystarvikkeet.

Mitat 1 185 x 296 mm (K x L).

runkomateriaali: teräs
kokonaisleveys: 296 mm
kokonaissyvyys: 35 mm
enimmäiskorkeus: 1 385 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CMPX162

7612982097195

Security Items

HEAVY-DUTY



Franke HEAVY-DUTY.

Erittäin kestävät HEAVY-DUTY-tuotteet on suunniteltu kovaan kulutukseen, kuten vankiloihin ja poliisiasemille, mutta myös julkisiin WC-tiloihin ja huolto-asemille. Tuotevalikoimaan kuuluvat pesualtaat, urinaalit, WC-istuimet, WC-paperitelineet, saippua-annostelijat, roskakorit, WC-istuimen ja pesualtaan yhdistelmät sekä kaikki kiinnikkeet.



COMBI-UNIT

Tuotekuvaus

WC-istuimen ja pesualtaan yhdistelmä, vaihtoehtoinen seuraavissa toteutustavoissa:

- asennettaessa teknisen tilan eteen, johon pääsee käsiksi taustapuolelta ja jossa on mukana erillinen kiinnitysosa teknisen tilan ulkoiseen asentamiseen. Yhdistelmän taustapuolen kiinnityksen kierretangot eivät ole näkyvissä.
- asennettaessa seinälle, jossa on integroitu laitteiston tekniikka. Kiinnitys etupuo-
lella, niitein kiinnitettävä huoltoluukku ei ole näkyvissä.

Yhdistelmä koostuu seuraavista osista:

Tukipylväs, jossa on nostettu takaseinä sekä esiasennettu seinähana ja pesuallasha-
na, saumaton ja muotoiltu pesuallas, saumaton ja paikalleen kuumasaumattu WC-
paperiteline sekä saumattu, krominikkelineen WC-istuin.

Pesuallas, jossa on saumaton sihti ja pitävä hajulukko. WC-istuin, jossa on piilotet-
tu huuhtelureunus. WC:n saa asennettua valinnan mukaan tukipylvään oikealla tai
vasemmalle puolelle tai sen keskikohtaan.

Pesualtaan itsesulkeutuva venttiili, jossa on ennalta säädettävä huuhtelumäärän
säätö (enintään 3,5 l/min.) ja portaaton virtausmäärän säätö (muut varusteet lisäva-
rusteena). Painehuuhtelulla toimiva ja ilkvallan varalta suojattu WC-sovellus (vesisäi-
liöt lisävarusteena). Esiasennetut sisäiset vesi- ja jätevesiputket jokaiseen liitoskoh-
taan. Sisältää kiinnitystarvikkeet.


Kysy tuotekohtaista suunnitelmaa ja toteutustapoja.

Franke HEAVY-DUTY

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

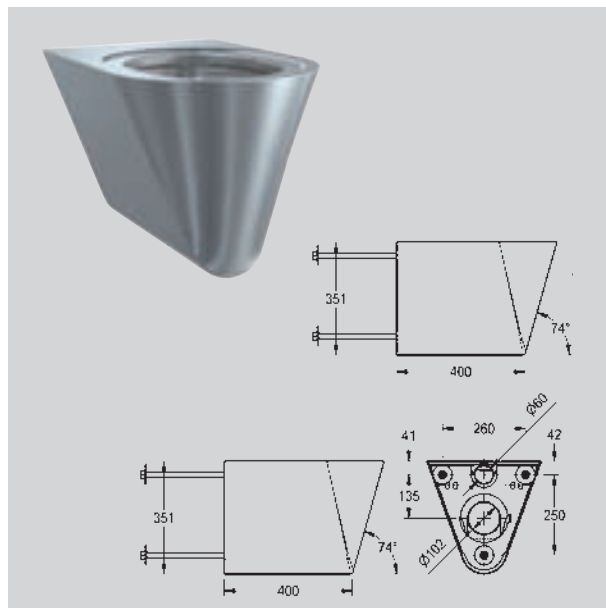


WC-ISTUIN

Seinälle asennettava WC-istuin, piilotettu kiinnitys seinän läpi RST kierretangoilla, asennus ja huolto teknisen tilan kautta, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu sertifioitu standardin EN 997 mukaan, piilotettu huuhtelu-reunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, piilotettu vaakasuora "P"-vesilukko 100 mm halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, kiinnitys seinän läpi RST 280 mm:n kierretangoilla ja muttereilla (sisältyvät toimitukseen).

360x351x500

HDTX592

7612979002089

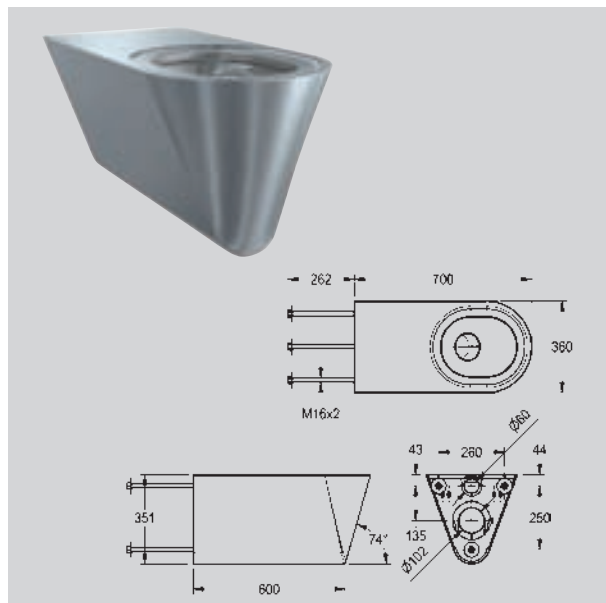


WC-ISTUIN

Seinälle asennettava WC-istuin liikuntarajoitteisille, piilotettu kiinnitys seinän läpi RST kierretangoilla, asennus ja huolto teknisen tilan kautta, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu sertifioitu standardin EN 997 mukaan, piilotettu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, peitetty vaakasuora "P"-vesilukko 100 mm halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, kiinnitys seinän läpi RST 280 mm:n kierretangoilla ja muttereilla (sisältyvät toimitukseen).

360x351x700

HDTX594

7612979002324

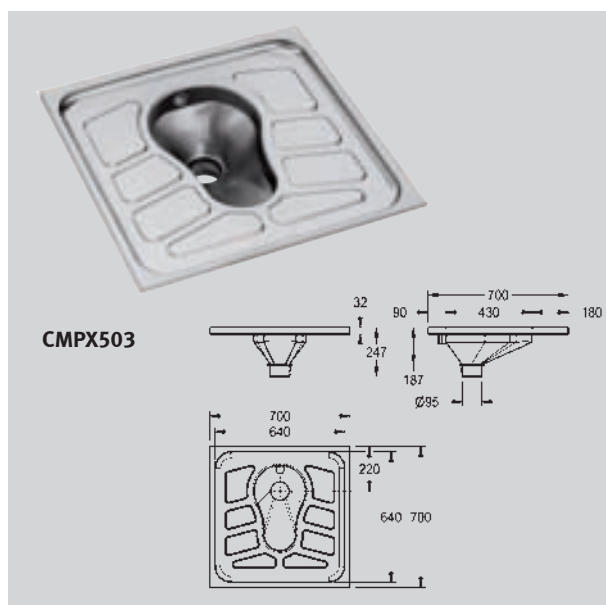

KYYKKY-WC

Lattiaan upotettava kyykky-WC, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, viemäri yhde DN 100, poisto alaspäin, liukumattomat kuvioituneet jalansijat, soveltuu käytettäväksi upotettujen huuhtelujärjestelmien kanssa, kuten suoranhuuhtelu, infrapuna-/pietsohuuhtelu tai huuhtelusäiliö.

700x247x700

jakajalla

CM PX502

7612210010514

ilman huuhteluputkea

CM PX503

7612210010521



Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

LEVYLLÄ VAHVISTETTU PEILI

Seinälle kiinnitettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peili, heijastava kiillotettu pinta, materiaalin vahvuus 1 mm, piilotetut varkaussuojatut kiinnikkeet, vahvistettu polystyreenilevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

M400HD 390x290x8	7612210052316
M500HD 490x390x8	7612210052378
M600HD 590x490x8	7612210052385

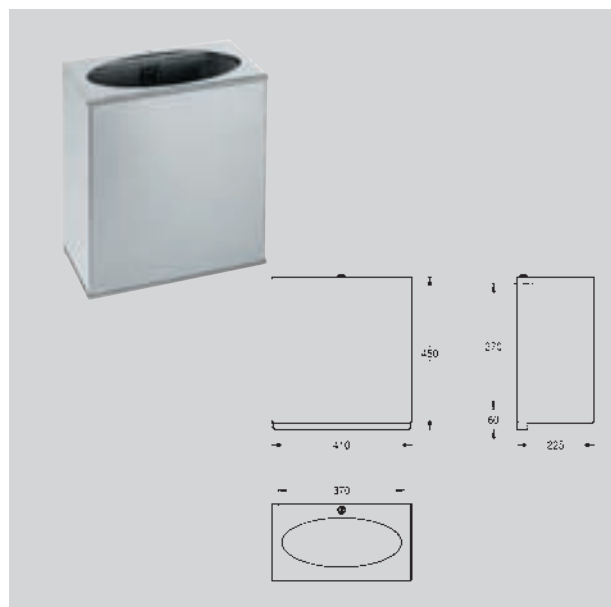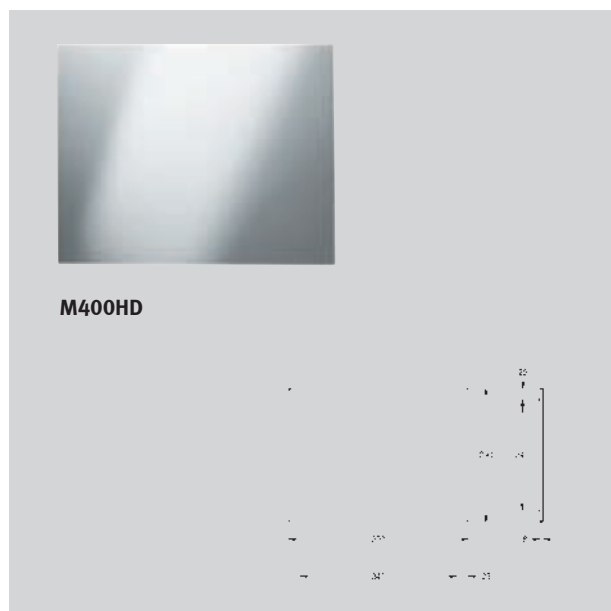

ROSKAKORI


Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyn ruuvatuilla kierretangoilla ja turvalukolla, tilavuus noin 39 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

410x450x225	
GB445	7612210003400

ROSKAKORI TERVEYSSITEILLE

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveysseille, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyn ruuvatuilla kierretangoilla ja turvalukolla, itsestään sulkeutuva kansi, tilavuus noin 7 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

293x348x100	
HR350	7612210003349

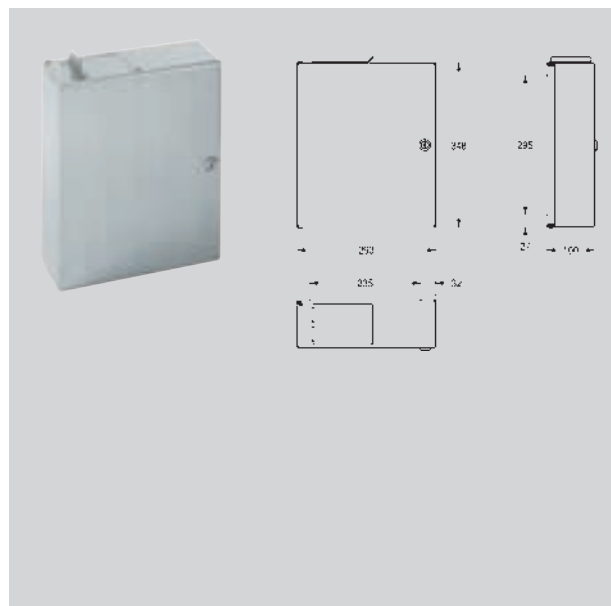


Franke HEAVY-DUTY

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

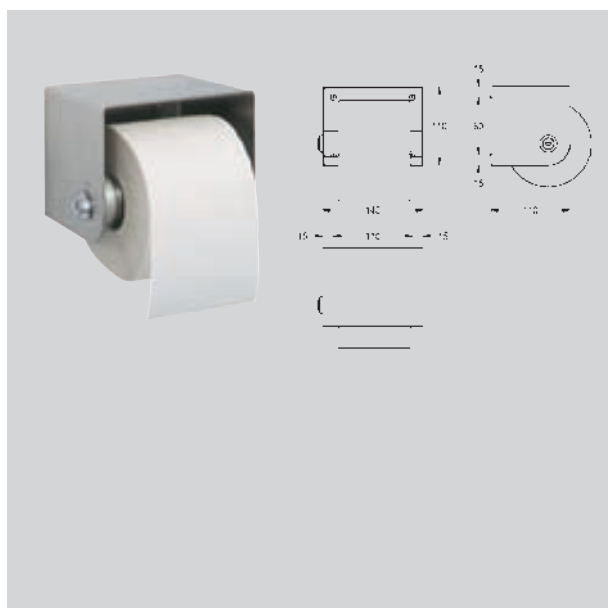


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, lukitus Franke-vakioavaimella, yhdelle rullalle leveydeltään maks. 130 mm, paperihylsyypidikkeessä lukko, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

140x110x110

RH140HD

7612210522376

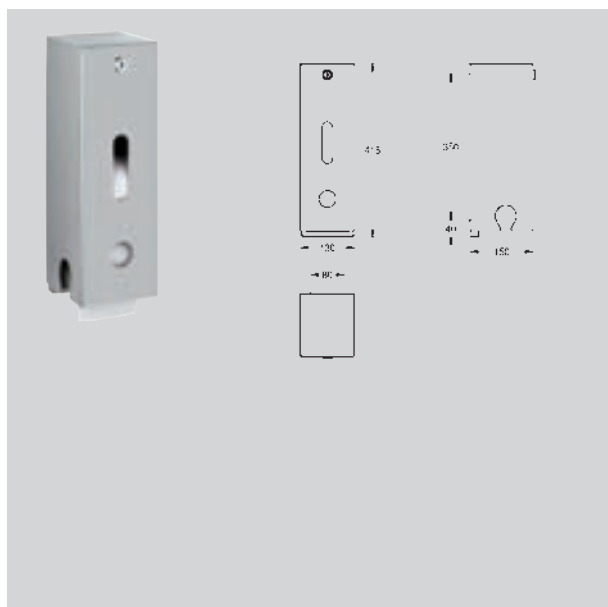


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyn ruuvatuilla kierretangoilla ja turvalukolla, paperi vedetään repäisyreunan yli, kolmelle rullalle leveydeltään maks. 120 mm ja halkaisijaltaan max. 115 mm, ei paperihylsyypidikettä, varalla olevat rullat näkyvät, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

130x415x150

HDTX674

7612210014215

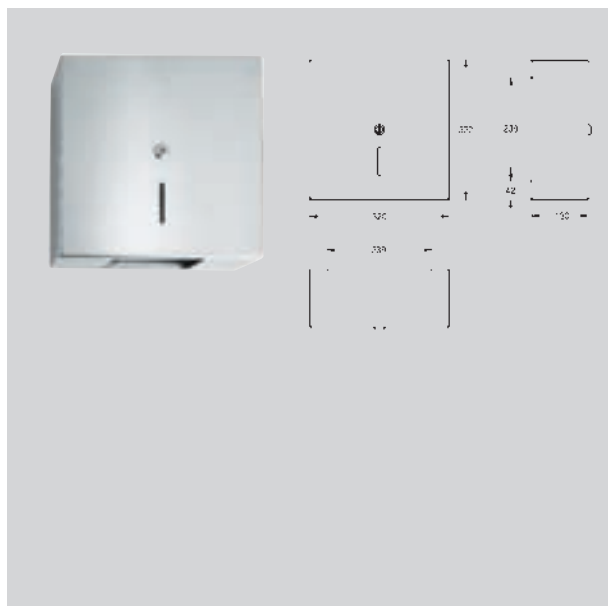

WC-PAPERITELINE JUMBORULLALLE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyn ruuvatuilla kierretangoilla ja turvalukolla, paperi vedetään kahden repäisyreunan yli, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

320x322x130


RH320

7612210525681

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

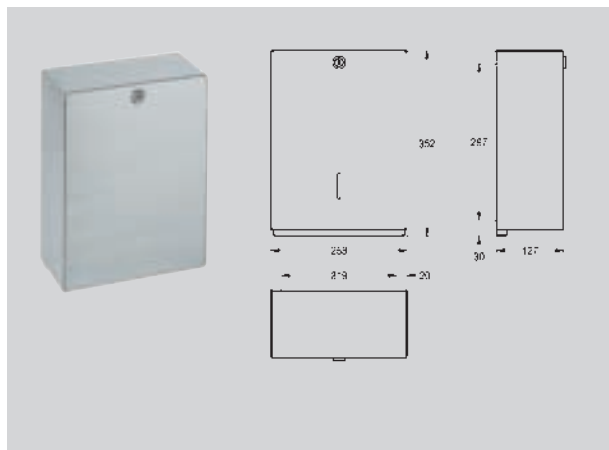


PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, kokonaan suljettu kotelo, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyn ruuvatuilla kierretangoilla ja turvalukolla, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

258x352x127

TD350

7612210003462

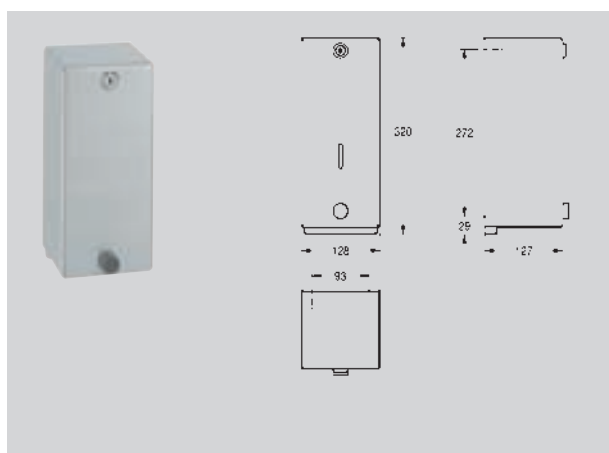

SAIPPUPU-ANNOSTELIJA


Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyn ruuvatuilla kierretangoilla ja turvalukolla, 1 litran saippuasäiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

128x320x127

SD300

63FD21

7612210003486

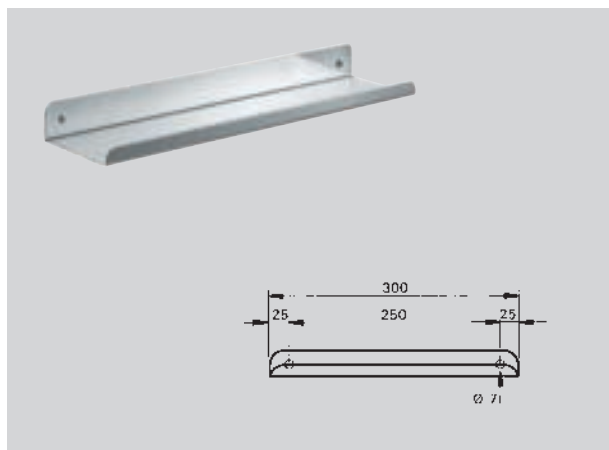


HYLLY

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, pyöristetyt kulmat, edessä suojareuna.

300x30x80

AL300HD

7612210522352

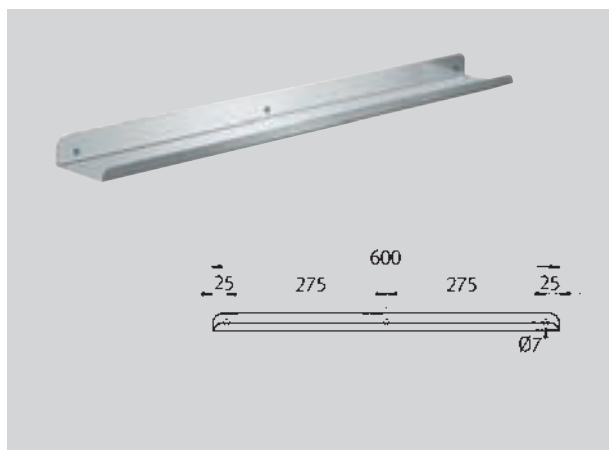

HYLLY

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 2 mm, pyöristetyt kulmat, edessä suojareuna.


600x30x80

TA600HD

7612210522369

Suihkualtaat, WC-laitteet, urinaalit

CAMPUS



Franke CAMPUS.

Yleisissä pesutiloissa esimerkiksi moottoritien levähdysalueilla, rautatieasemilla ja urheiluhalleissa tarvitaan korkeatasoista suojaa ilkivaltaa vastaan. CAMPUS-malliston WC-istuimet, urinaalit ja muut saniteettitilojen tuotteet on suunniteltu juuri näitä vaatimuksia vastaaviksi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet ovat kestäviä ja ne edustavat lisäksi hyvää suunnittelua ja muotoilua


Franke CAMPUS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

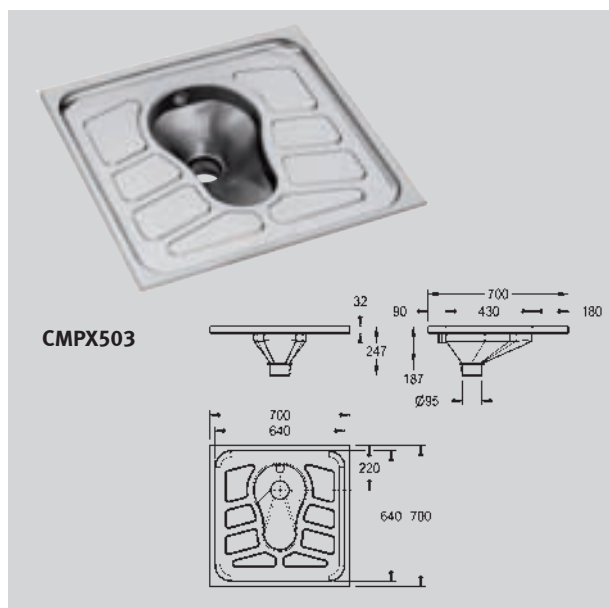

KYYKKY-WC

Lattiaan upotettava kyykky-WC, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm yhde DN 100 poisto alaspäin, liukumattomat kuvioidut jalansijat, soveltuu käytettäväksi upotettujen huuhtelujärjestelmien kanssa, kuten suorahuuhtelu, infrapuna-/piezohuuhtelu ja huuhtelusäiliö.

700x247x700
huuhteluyhteellä


CM PX502

7612210010514

ilman huuhteluyhdettä

CM PX503

7612210010521

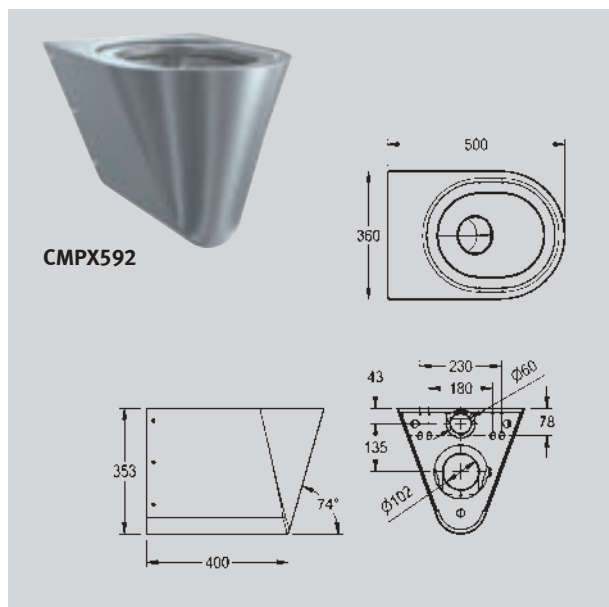

WC-ISTUIN

Seinälle asennettava WC-istuin, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu sertifioitu standardin EN 997 mukaan, piilotettu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, piilotettu vaakasuora "P"-vesilukko 100 mm:n halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, kiinnitys toimitukseen kuuluvalla asennuslevyllä standardin EN 38 mukaisesti, sisältää turvaruuvit.

360x353x500

CM PX592

7612979002171

ilman istuinkantta

CM PX592S

7612979002195

harmailla istuinsektoreilla

CM PX592W

7612979002218

valkoisella istuinkannella

CM PX592B


7612979002935

mustalla istuinkannella

CM PX592G

7612979002188

harmaalla istuinkannella

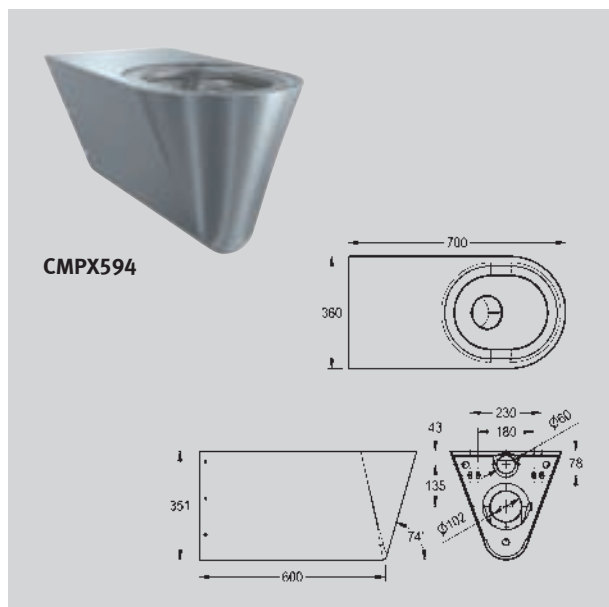

WC-ISTUIN

Seinälle asennettava WC-istuin liikuntarajotteisille, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu sertifioitu standardin EN 997 mukaan, piilotettu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, piilotettu vaakasuora "P"-vesilukko 100 mm:n halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, kiinnitys toimitukseen kuuluvalla asennuslevyllä standardin EN 38 mukaisesti, sisältää turvaruuvit.

360x351x700

CM PX594

7612979002225

ilman istuinkantta

CM PX594S

7612979002249

harmailla istuinsektoreilla

CM PX594W

7612979002263

valkoisella istuinkannella

CM PX594B

7612979002942

mustalla istuinkannella

CM PX594G

7612979002232

harmaalla istuinkannella

Franke CAMPUS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tuotenumero



WC-ISTUIN

Seinälle asennettava WC-istuin lattiansuojalevyllä, ruostumatonta terästä, satiiniinpinta, materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu hyväksytty standardin EN 997 mukaan, piilotet- tu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, peitetty vaakasuora "P"-vesilukko 100 mm:n halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, kiinnitys toimitukseen kuuluvalla asennuslevyllä standardin EN 38 mukaisesti, sisältää turvaruuvit.

360x400x500

CM PX597
ilman istuinkantta

7612979002270

CM PX597S
harmailla istuinsektoreilla

7612979002294

CM PX597W
valkoisella istuinkannella

7612979002317

CM PX597B
mustalla istuinkannella

7612979002959

CM PX597G
harmaalla istuinkannella

7612979002287



HUUHTELUPAINIKE

HuuhTELUPAINIKE seinään asennettavalle huuhTELUSÄILIÖLLE, käyttö edestä, huuhTELUPAINI-
KE, painikkeen alusta, asennuskehys, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet, koko 207 x 148 mm (L x K).

207x148

AQUA557
CNS

7612982082542

Huuhtelupainike seinään asennettavalle huuhtelusäiliölle, käyttö edestä, kaksoishuuhtelutoiminto tai huuhtelun käynnistä-/pysäytötoiminto, huuhtelupainike, painikkeen alusta, asennuskehys, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, koko 205 x 145 mm (L x K).


205x145

AQUA555
CNS

7612982097157

AQUA554
valkoinen

7612982097140

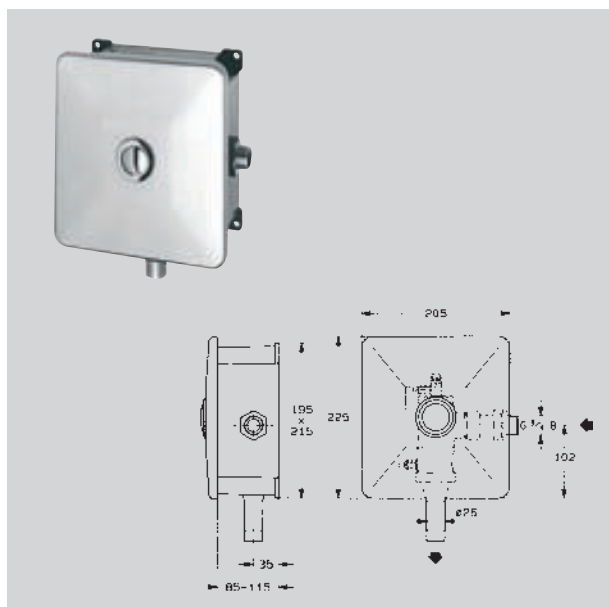

PERUSASENNUSSARJA

Seinään asennettava perusasennussarja AQUALINE WC-huuhdeluventtiilille DN 20.
Seinäsennuslaatikko, suljettava virtaamasäädin, liitin ja sovitte huuhdeluputkeen liittämistä varten.

AQRM 558

7612982000737

Seinään asennettava viimeistelyasennussarja AQUALINE WC-huuhteluventtiilille DN 20. Sisältää huuhteluventtiilin, asennuskehiksen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun suojalevyn 205 x 225 mm sekä huuhtelupainikkeen.

AQRM 557

7612982000720

Seinään asennettava perusasennussarja AQUALINE WC-huuhdeluventtiilille DN 20.
Seinäsennuslaatikko, suljettava virtaamasäädin, liitin ja sovite huuhdeluputkeen liittämistä varten.

AQRM 556

7612982000683


Seinään asennettava viimeistelyasennussarja AQUALINE WC-huuheluventtiilille DN 20. Sisältää huuheluventtiilin, asennuskehyn ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun suojalevyn 205 x 225 mm sekä huuhelupainikkeen.

AQRM 555

7612982000676

Franke CAMPUS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

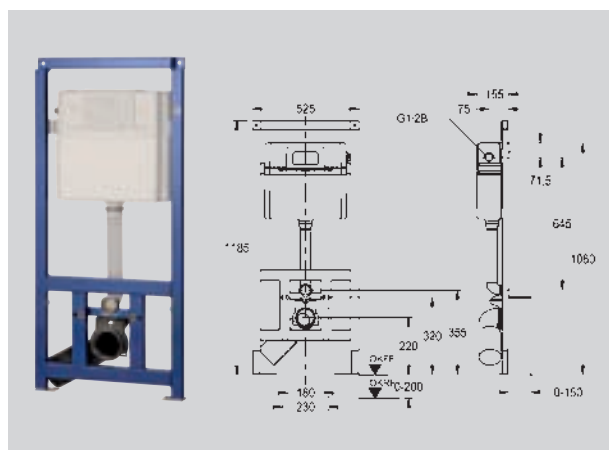


ASENNUSELEMENTTI

Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettavalle WC-istuimelle. Itsekantava, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, seinään asennettava seinäverhouksen sisään asennettava. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytämistoiminto, huuhtelutoiminnon laukaisu erittäin joustavilla painejousiyhteillä, huuhteluventtiiliin äänieristysluokka I, asennuslevyssä on neljä-asetoinen säätö WC-kulmayhteille DN 90 / DN 100, joustava yhdysletku, WC-kulmayhde, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinnitysmateriaalit, mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: WC
kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 155 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 15 / 1/2"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CM PX140

7612982097102

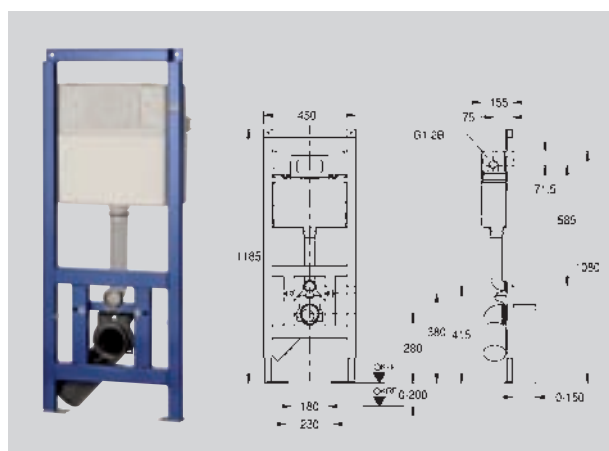


ASENNUSELEMENTTI

Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti seinälle asennettavalle WC-istuimelle. Itsekantava, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytämistoiminto, huuhtelutoiminnon laukaisu erittäin joustavilla painejousiyhteillä, huuhteluventtiiliin äänieristysluokka I, asennuslevyssä on neljä-asetoinen säätö WC-kulmayhteille DN 90 / DN 100, joustava yhdysletku, WC-yhde, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinnitysmateriaalit, mitat 450 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: WC-huuhtelu
kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 155 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 15 / 1/2"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CM PX141

7612982097119

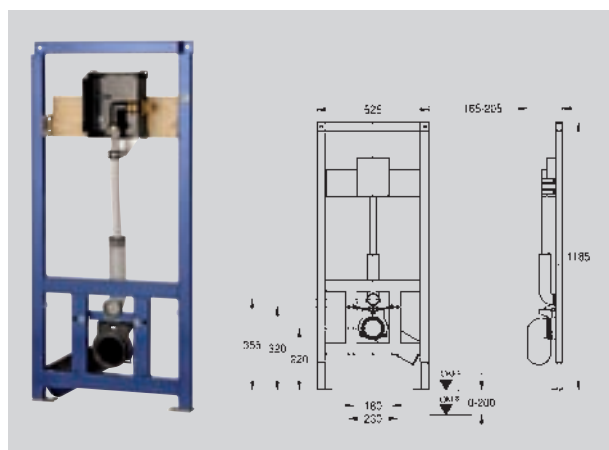


ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinälle asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennettu perusasennussarja seinään piilotetulle FRANKE WC -huuhteluventtiileille. Itsekantava, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-kulmayhteille DN 90 / DN 100, perusasennusosassa tulo- ja lähtöyhteet, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinnitystarvikkeet. Mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: WC
kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 135 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 20 / 3/4"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CM PX142

7612982097126

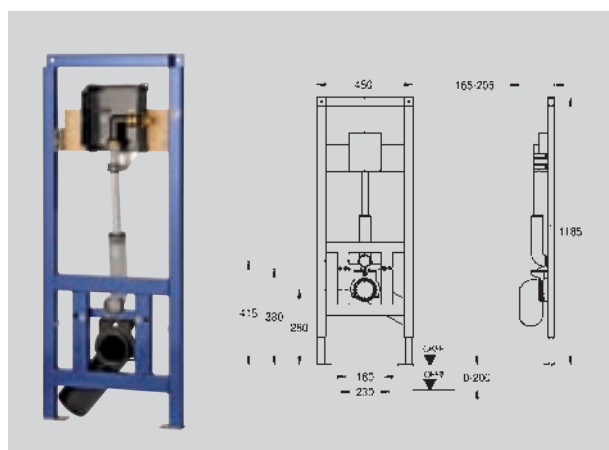

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinälle asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennettu perusasennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-/ AQUATIMER-huuhteluventtiileille. Itsekantava, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-yhteille DN 90 / DN 100, perusasennusosassa tulo- ja lähtöyhteet, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinnitysmateriaalit. Mitat 450 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: WC-huuhtelu
kokonaisleveys: 450 mm
kokonaissyvyys: 165 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 20 / 3/4"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CM PX143

7612982097133


Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero



CMPX538

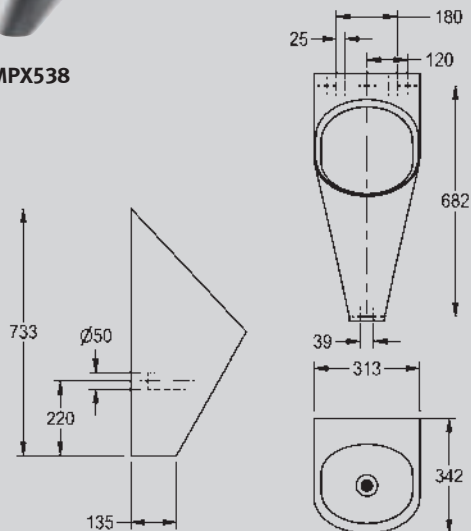

URINAALI

Seinälle asennettava yksittäisurinaali, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, ovaalinmuotoinen urinaaliallas, piilotettu vaakasuora lähtöyhde seinään, mukana asennuslevy.

313x733x342

CM PX538

7612210051814

VEDETÖN URINAALI

Seinälle asennettava yksittäisurinaali, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, ovaalinmuotoinen urinaaliallas, piilotettu vaakasuora lähtöyhde seinään, mukana asennuslevy.


313x733x342

CM PX538WF

7612210051821



CMPX532

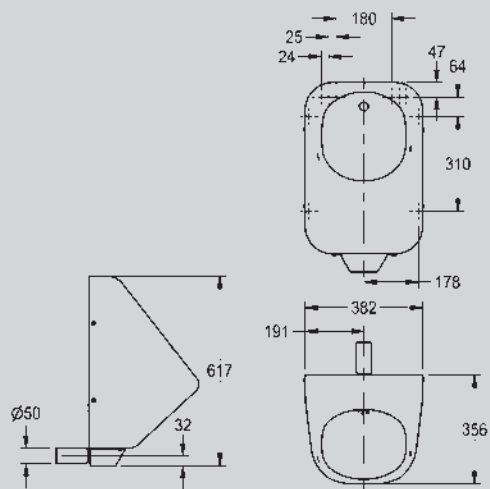

URINAALI

Seinälle asennettava yksittäisurinaali, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, ovaalinmuotoinen urinaaliallas, piilotettu vaakasuora lähtöyhde seinään, mukana asennuslevy.

382x617x356

CM PX532

7612210016721

VEDETÖN URINAALI

Seinälle asennettava yksittäisurinaali, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, ovaalinmuotoinen urinaaliallas, piilotettu vaakasuora lähtöyhde seinään, mukana asennuslevy.

382x560x355

CM PX532WF

7612210020100



Franke CAMPUS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä



PERUSASENNUSSARJA

Seinään asennettava perusasennussarja manuaalisesti käytettävälle AQUALINE-sarjan urinaalihuuhteluventtiilille DN 15 sekä kosketusvapaalle opto-elektronisesti ohjatulle PROTONIC-sarjan urinaalihuuhteluventtiilille. Seinäasennuslaatikko ja kalustesulku, jossa integroitu suljettava virtaamäsäädin sekä huuhtelukappale putkiston huuhtelua ja koeponnistusta varten.

AQRE434 7612982001192

Seinään asennettava viimeistelyasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohjatulle PROTONIC-urinaalihuuhteluventtiilille DN 15 seinäasennukseen. Itsesulkeutuva venttiili, elektroniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy 156 x 197 mm.


AQRE432 7612982102257

Seinään asennettava viimeistelyasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohjatulle PROTONIC-urinaalihuuhteluventtiilille DN 15 seinäasennukseen. Itsesulkeutuva venttiili, elektroniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy 156 x 197 mm.

AQRE433 7612982102264

Seinään asennettava viimeistelyasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohjatulle PROTONIC-urinaalihuuhteluventtiilille DN 15 seinäasennukseen. Itsesulkeutuva venttiili, elektroniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy 156 x 197 mm.

AQRE431 7612982001215

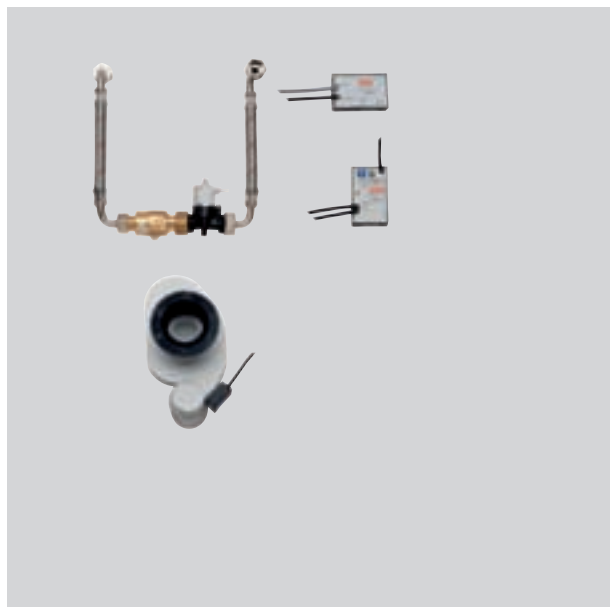


SÄHKÖISEESTI OHJATTU HUUHTELUVENTTIILI

Piiloon asennettava sähköisesti ohjattu huuhteluventtiili. Franken ruostumattomasta teräksestä valmistettujen urinaalien kosketusvapaaseen huuhtelemiseen. Joustava letku, magneettiventtiili, elektroniikkamoduuli, vesilukko ja sen ulkopuolelle asennettu sensori, joka ei ole yhteydessä veteen, hygieniahuuhtelu 24 tuntia viimeisen huuhtelun jälkeen, 230 V.

kiinnitys:	pinta-asennus
kylmän veden laskentavirtaama:	0,3 l sekunnissa
maksimivirtauspaine:	5 bar
minimivirtauspaine:	1 bar
huuhteluveden maksimimäärä:	10,5 litraa
huuhteluveden minimimäärä:	1,2 litraa
maksimihuhteluvirtaama:	0,7 litraa
minimihuhteluvirtaama:	0,3 l sekunnissa
tuloyhde:	DN 15 / 1/2"
toimintaperiaate:	tutka (radar) sähköinen
virrankulutus:	0,5 W
syöttöjännite:	230 V
suojausluokka IP:	IP65 / 40
äänieristys:	ei
erikoismalli:	ei
automaattisen hygieniahuuhtelun oletusaika:	24 tuntia viimeisen huuhtelun jälkeen

AQUA420 7612982084157

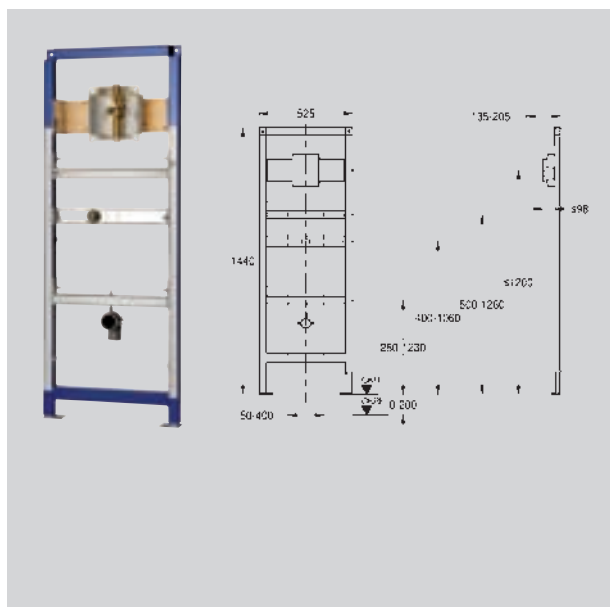

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille urinaaleille ja esiasennettu perusasennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-sarjan urinaalihuuhteluventtiilille. Itsekantava, jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, urinaalin kiinnitysten, venttiilin liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esiasennettu urinaalille CMPX538, äänieristetty tuloyhde 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, seinätukirakenne sekä asennustarvikkeet. Mitat 525x 1 440 mm (L x K).

kokonaisleveys: 525 mm
kokonaisyvyys: 135 mm
minimikorkeus: 1 440 mm

CM PX135 7612982097256

Franke CAMPUS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero




ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti ja vesilukko tunnistin mallilleille, Itsekantava, jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, urinaalin kiinnitysten, venttiilin liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esiasennettu Franken urinaalille CMPX538, äänieristetty tuloyhde 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, seinätukirakenne sekä asennustarvikkeet. Mitat 1 185 x 525 mm (K x L).

kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 135 mm
minimikorkeus: 1 185 mm

CM PX136

7612982097270

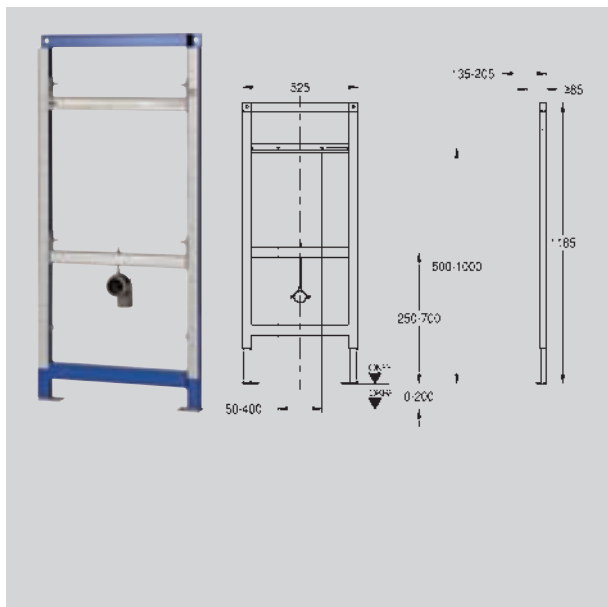

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti vedettömälle urinaalille, Itsekantava, jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, urinaalin kiinnitysten, ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esiasennettu Franken urinaalille CMPX 538, yleinen viemärikulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, seinätukirakenne, asennustarvikkeet sekä asennusohjeet. Mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 135 mm
minimikorkeus: 1 185 mm

CM PX137

7612982097287



SEINÄASENNUSSARJA

Seinäasennussarja AQUAFIX-asennuselementin kiinnittämiseen muurattuun tai laatoitettuun seinään, säädettävä syvyys, galvanoituja terästä, sis. kiinnitystarvikkeet, pakkauskassa 2 kpl.

Z-CM PX140

7612982097294


Franke CAMPUS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

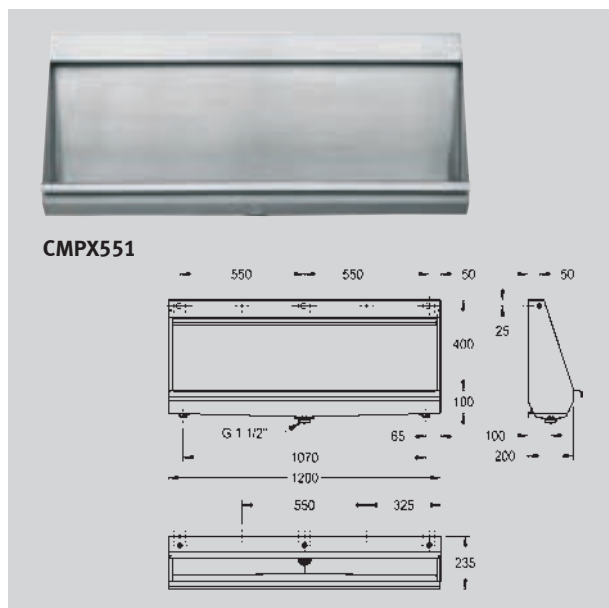

KOURU-URINAALI

Seinälle asennettava kouru-urinaali, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, veden tuloyhde voidaan valita ylhäältä, takaa tai sivulta 3/4":n liitännällä, sis.3/4":n joustava letku liitettäväksi piilotettuun muoviseen huuhtelupäähän, täydellinen takaseinän huuhtelu, mukana virtaussäädin, allas viettää keskelle, pohjaventtiili 1 1/2", ilman vesilukkoa, mukana kannakkeet seinäkiinnitykseen ja asennussarja.

1 200x516x235

CM PX551

7612210050978

1 400x516x235

CM PX552

7612210050985

1 800x516x235

CM PX553

7612210050992

2 100x516x235


CM PX554

7612210052088

2 400x516x235

CM PX555

7612210051012

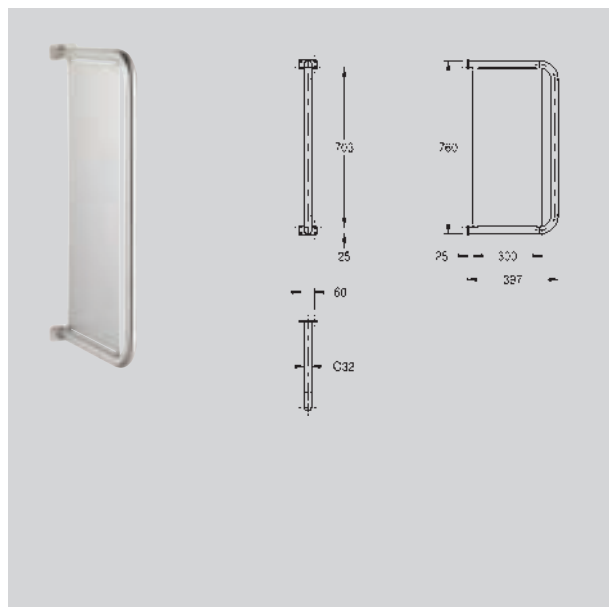


URINAALIN VÄLISEINÄ

Seinälle kiinnitettävä urinaalien väliseinä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,5 mm, putken halkaisija 32 mm, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. kiinnitystarvikkeet.

32x760x397

CM PX560

7612210015731

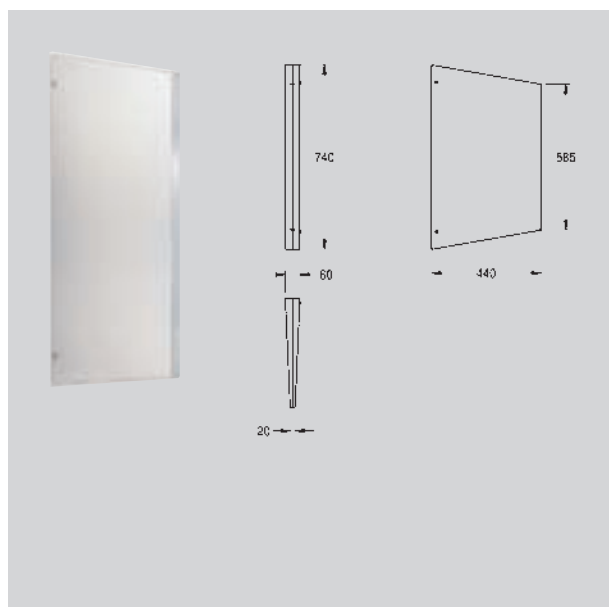

URINAALIN VÄLISEINÄ

Seinälle kiinnitettävä urinaalin väliseinä, ruostumatonta terästä, satiinipinta ja WL5 1 mm rakenne, materiaalin vahvuus 2 mm, piiloasennus seinään, sis. kiinnitystarvikkeet.


62x742x441

CM PX700

7612210016394

Franke CAMPUS

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä		

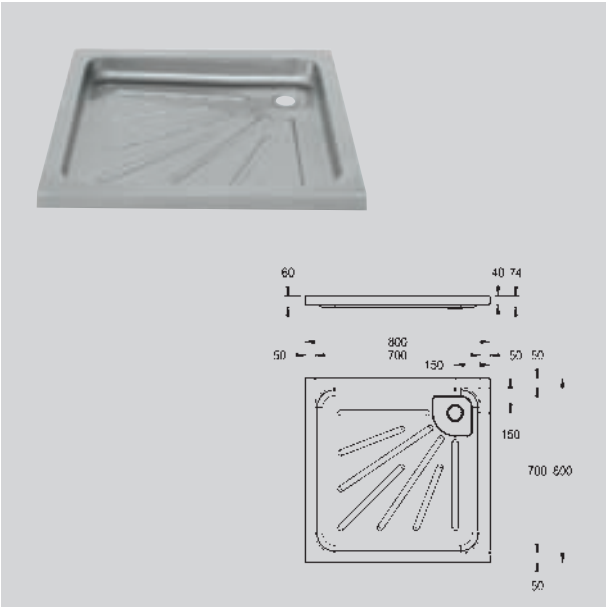

SUIHKUALLAS

Upotettava suihkuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, syvävedetty yhdestä kappaleesta, pyöristetyt sisäkulmat, altaan pohja viettää pohjaventtiiliä kohden, liukumattomat kuvioidut jalansijat, pohjaventtiiliin halkaisija 58 mm, hitsatut kulmat, maadoituskenkä hitsattu pohjaan, pohjaventtiili ei sisälly toimitukseen.

800x74x800


BS400

7612210538506

900x74x900

BS401

7612210538513

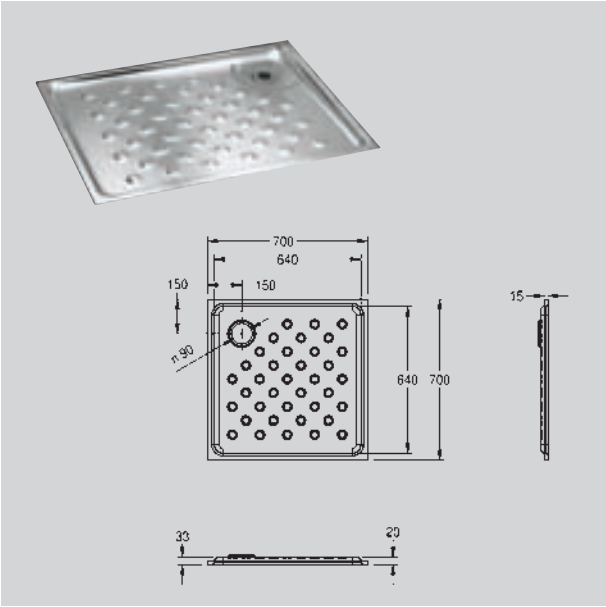

SUIHKUALLAS

Upotettava suihkuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, syvävedetty yhdestä kappaleesta, pyöristetyt sisäkulmat, altaan pohja viettää pohjaventtiiliä kohden, liukumattomat kuvioidut jalansijat, pohjaventtiiliin halkaisija 90 mm, hitsatut kulmat, maadoituskenkä hitsattu pohjaan, pohjaventtiili ei sisälly toimitukseen.

700x35x700

CM PX400

7612210016882

800x35x800

CM PX401

7612210016899

900x35x900

CM PX404

7612210017544



VAUVAN PESUAMME

Tasoon upotettava vauvan pesuamme, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, 10 mm:n kallistus koko matkalla pohjaventtiiliä kohden, pohjaventtiiliin ulkohalkaisija 78 mm ja sisähalkaisija 50 mm, altaan koko 686 x 382 x 155 mm, ei ylivuotoa, pohjaventtiilisarja ei sisälly toimitukseen.


915x550x155

CM PX403

7612210016998

Yksittäiset pesualtaat

RONDO



Franke RONDO.

Ruostumattoman teräksen viileä eleganssi kuvastaa hyvin nykyaikaista suunnittelua ja RONDO-pesuallasmallisto edustaa tätä huippu-designia. Erilaiset upotetut ja seinään asennettavat altaat mahdollistavat kaikkien suunnittelutrendien toteuttamisen.


Franke RONDO

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

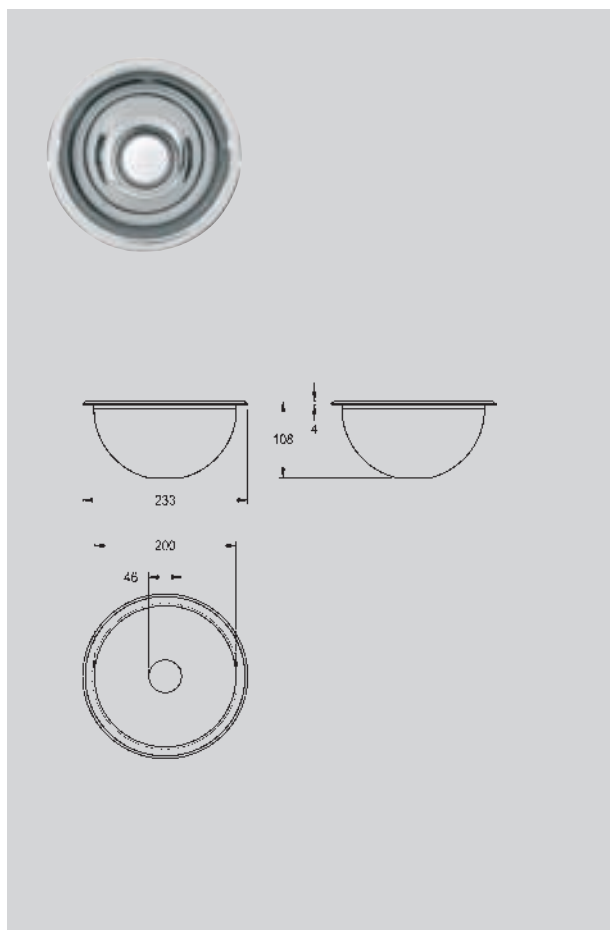

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 200 mm, ei ylijuuksua, reiällinen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm, alapuolelta asennettaessa: 190 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 190 mm

233x110x233

RN DH200
kiillotettu pinta



7612210027062

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 200 mm, ei ylijuuksua, reiällinen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm, alapuolelta asennettaessa: 190 mm


Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 190 mm

233x110x233

RN DX200
satiinipinta



7612210027079

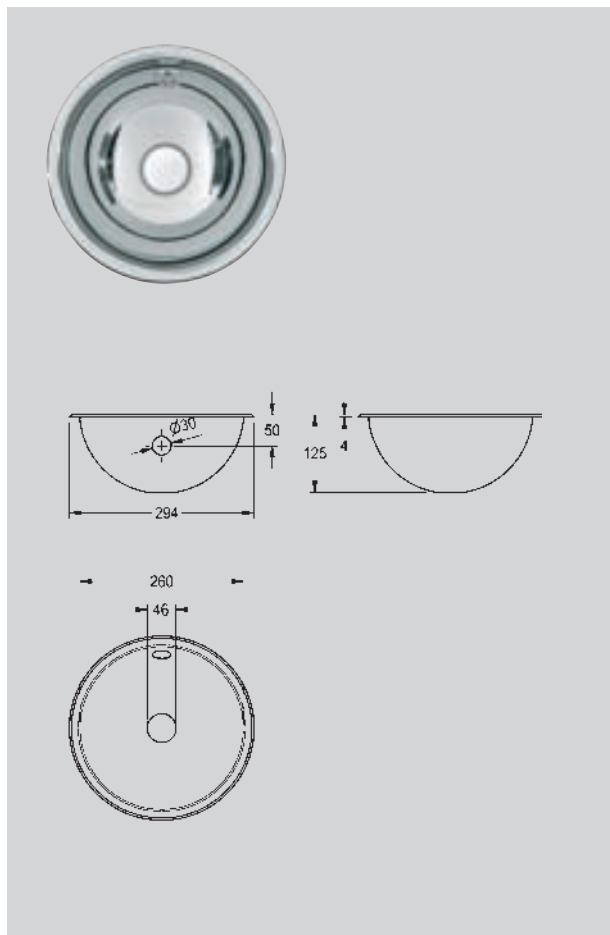

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 260 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm, alapuolelta asennettaessa: 250 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 250 mm

294x125x294

RN DH260
kiillotettu pinta



7612210027086

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 260 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm, alapuolelta asennettaessa: 250 mm.

294x125x294

RN DX260
satiinipinta



7612210027093

Franke RONDO

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm, alapuolelta asennettaessa: 290 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 290 mm

339x150x339

RN DH300

kiillotettu pinta



7612210027109

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm, alapuolelta asennettaessa: 290 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 290 mm

339x150x339

RN DX300

satiinipinta



7612210027116

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 357 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm, alapuolelta asennettaessa: 350 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 350 mm

388x150x388

RN DH360

kiillotettu pinta



7612210027123

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 357 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm, alapuolelta asennettaessa: 350 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 350 mm

388x150x388

RN DX360

satiinipinta




7612210027130

Franke RONDO

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

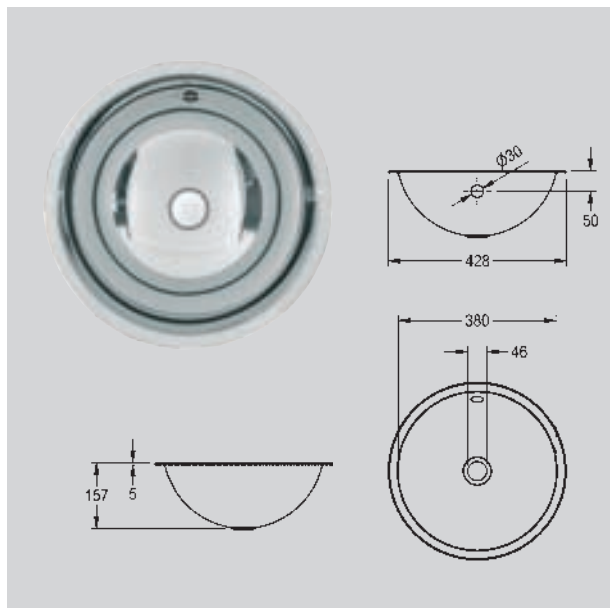

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 380 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm, alapuolelta asennettaessa: 370 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 370 mm

428x157x428

RN DH381

kiillotettu pinta



7612210027147

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 380 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm, alapuolelta asennettaessa: 370 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 370 mm


428x157x428

RN DX381

satiinipinta



7612210027154

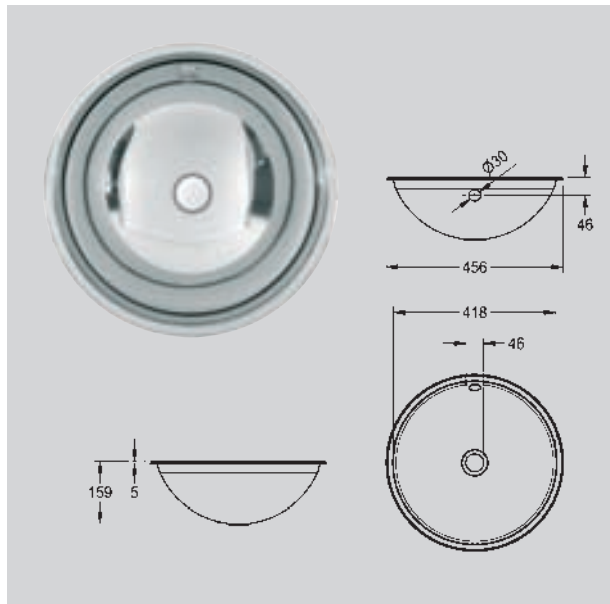

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 418 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm, alapuolelta asennettaessa: 410 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 410 mm

456x160x456

RN DH420

kiillotettu pinta



7612210027161

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 418 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm, alapuolelta asennettaessa: 410 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm.
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 410 mm

456x160x456

RN DX420

satiinipinta



7612210027178



PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, kiillotettu pinta, materiaalin paksuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, ei ylijuuksua, reiällinen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

340x187x340

BR300OU

kiillotettu pinta



7612210071638

Franke RONDO

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

OVAALI PESUALLAS

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

508x155x392

RN DH450-O
kiillotettu pinta



761 221 002 7208

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

508x155x392

RN DX450-O
satiinipinta



761 221 002 7215

OVAALI PESUALLAS

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, ylivuotosarja ja hanatuki, 35 mm:n hanareikä, 5/4":n ylivuotosarja ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

531x165x456

RN DH451-O
kiillotettu pinta



761 221 002 7222

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, ylivuotosarja ja hanatuki, 35 mm:n hanareikä, 5/4":n ylivuotosarja ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

531x165x456

RN DX451-O
satiinipinta



761 221 002 7239


Franke RONDO

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

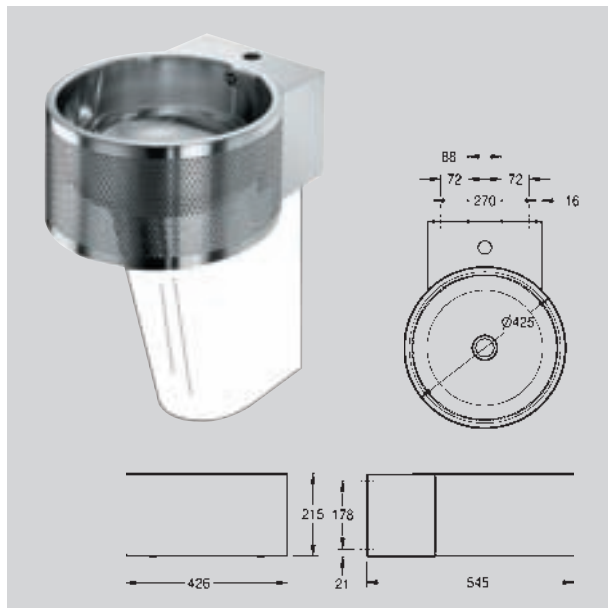

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, pinta kiillotettu molemmilta puolilta, materiaalin vahvuus 1,25 mm, saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 385 mm, pyöristetyt kulmat, ylivuotosarja, 120 mm:n hanatila ja 35 mm:n hanareikä, 170 mm korkea etureuna rei'itettyä teräslevyä, sis. 5/4"-n ylivuotosarjan ja pohjaventtiilin sekä kiinnitystarvikkeet, vesilukon peitekotelo saatavilla lisävarusteena.


426x215x545

Altaan halkaisija: 385x170

BRP390



7612210023644

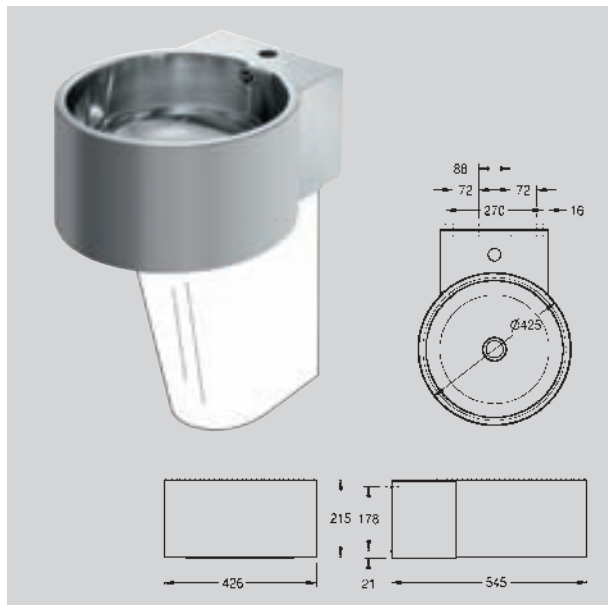

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, sateinipinta molemmilla puolilla, materiaalin vahvuus 1,25 mm, saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 385 mm, pyöristetyt kulmat, ylivuotosarja, 120 mm:n hanatila ja 35 mm:n hanareikä, 170 mm korkea etureuna teräslevyä sis. 5/4"-n ylivuotosarjan ja pohjaventtiilin sekä kiinnitystarvikkeet, vesilukon peitekotelo saatavilla lisävarusteena.


426x215x545

Altaan halkaisija: 385x170

BRC 390SF



7612210023668

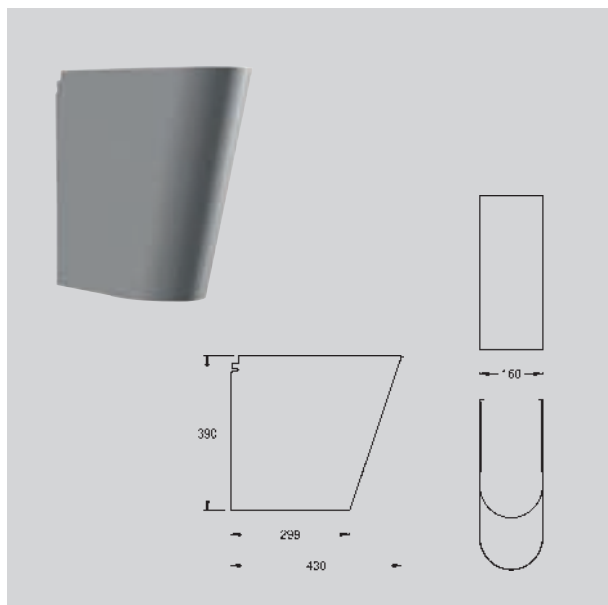

VESILUKON PEITEKOTELO

Seinään kiinnitettävä vesilukon peitekotelo, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, alhaalta avoin, sis. kiinnitystarvikkeet.

160x390x430

SC140HP

kiillotettu pinta



7612210016691

Seinään kiinnitettävä vesilukon peitekotelo, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, alhaalta avoin, sis. kiinnitystarvikkeet.

160x390x430

SC140SF

sateinipinta



7612210016684

Franke RONDO

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti pesualtaille, itsekantava, jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, kiinnitysten, liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloputket G 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, pesualtaan kiinnityspultit, seinätukirakenne sekä asennustarvikkeet, mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:	pesuallas
runkomateriaali:	teräs
rungon pintakäsittely:	maalattu
minimikorkeus:	1 185 mm.
tuloputki:	DN 15 / 1/2"
viemäriputki:	DN 50 / 2"
kiinnitys:	seinään ja lattiaan

CM PX152 7612982097201

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti liikuntarajoitteisille tarkoitetuille pesualtaille, itsekantava, jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, kiinnitysten, liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloputket G 1/2", seinään piilotettu hajulukko DN 50 / DN 40, pesualtaan kiinnityspultit, seinätukirakenne sekä asennustarvikkeet, mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:	pesuallas
runkomateriaali:	teräs
rungon pintakäsittely:	maalattu
asennuslevyn materiaali:	teräs
asennuslevyn pintakäsittely:	galvanoitu
kokonaisleveys:	525 mm.
kokonaissyvyys:	135 mm.
minimikorkeus:	1 185 mm.
tuloputki:	DN 15 / 1/2"
viemäriputki:	DN 50 / 2"
kiinnitys:	seinään ja lattiaan

CM PX151 7612982097218

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille allas- tai seinäasenteisilla hanoilla varustetuille pesualtaille, itsekantava, jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-hyväksytty, yksittäin seinäverhouksen sisään asennettava, vedenkestävä monikerroksinen liimapuulevy, altaan kiinnitysten, hana yhteiden ja viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloyhde 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, seinätukirakenne sekä asennustarvikkeet, mitat 700 x 1 185 mm (L x K)..

käyttökohde:	yksittäinen pesuallas
runkomateriaali:	teräs
rungon pintakäsittely:	maalattu
asennuslevyn materiaali:	puu
kokonaisleveys:	525 mm.
kokonaissyvyys:	135 mm.
minimikorkeus:	1 185 mm.
tuloputki:	DN 15 / 1/2"
viemäriputki:	DN 150 / 6"
kiinnitys:	seinään ja lattiaan

CM PX150 7612982097232

Pesualtaat

ANIMA / MIRANIT



Franke MIRANIT.

Franken ANIMA-pesu- ja juoma-altaat ovat ihanteellinen ratkaisu vaativiin olosuhteisiin, joissa edellytetään päivittäin kovaa kulutuskestävyyttä, kuten julkisissa ja yleisissä pesutiloissa. Komposiittigraniitista valmistetuissa MIRANIT-tuotteissa yhdistyvät ainutlaatuisesti lujuus ja suunnitteluominaisuudet, jotka mahdollistavat aivan uudenlaisten pesualtaiden suunnittelemisen julkisten saniteettitilojen tarpeisiin. MIRANIT pesualtaita on saatavissa yhden, kahden tai kolmen altaan yksiköissä ja niitä voidaan muotoilla reunatasoin sopimaan seinien välisiin syvennyksiin.


Franke ANIMA

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

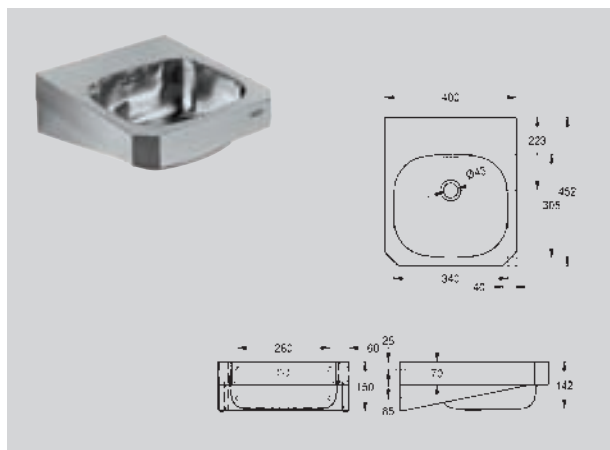


PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, sateenpinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 340 x 300 x 140 mm, suorakaiteenmuotoinen, 120 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato keskellä olevaa pohjacenttiiliä kohti, etureunassa 45 asteen kulmat, esihitsatut asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. kiinnitystarvikkeet.

400x150x452

WT400C

7612210005022

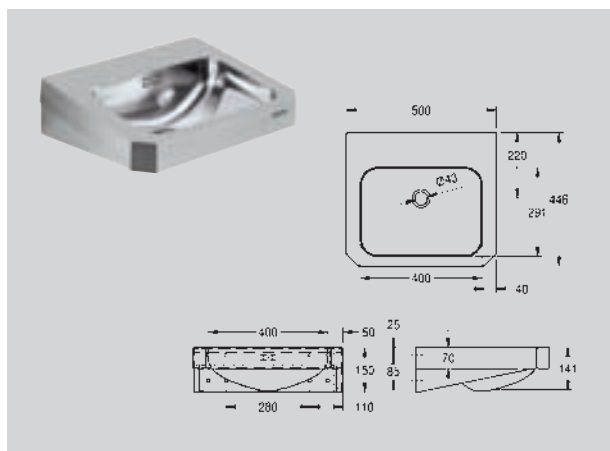


PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, sateenpinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 340 x 300 x 140 mm, suorakaiteenmuotoinen, 120 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato keskellä olevaa pohjacenttiiliä kohti, etureunassa 45 asteen kulmat, esihitsatut asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. kiinnitystarvikkeet.

500x150x446

WT500C

7612210005084

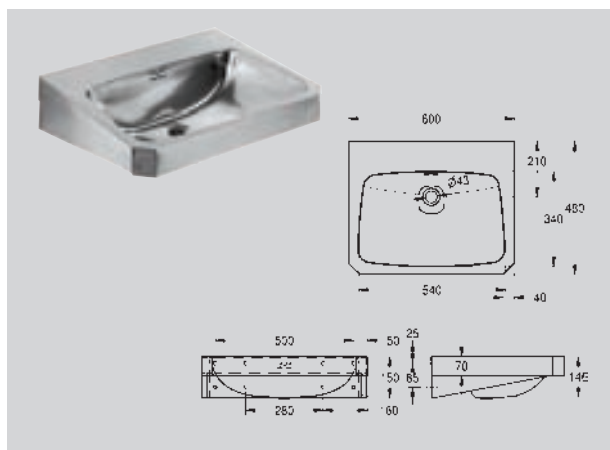


PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, sateenpinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 550 x 350 x 145 mm, suorakaiteenmuotoinen, 90 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato keskellä olevaa pohjacenttiiliä kohti, etureunassa 45 asteen kulmat, esihitsatut asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. kiinnitystarvikkeet.

600x150x480

WT600C

7612210005145

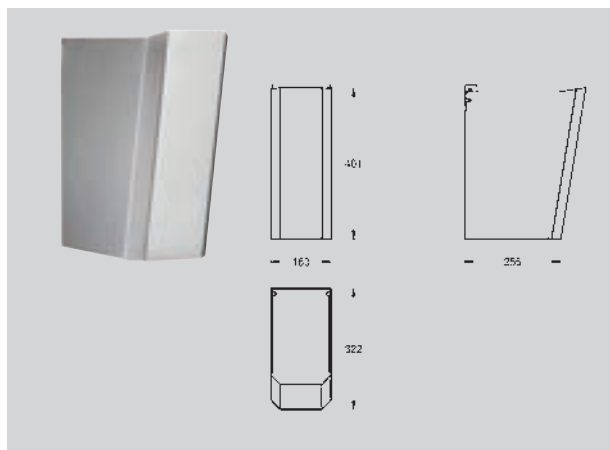

VESILUKON PEITEKOTELO

Seinään kiinnitettävä vesilukon peitekotelo pesualtaalle WT600C, ruostumatonta terästä, sateenpinta, materiaalin vahvuus 1 mm, alhaalta avoin, sis. kiinnitystarvikkeet.

160x401x322

ANMX210

7612210016578

Franke ANIMA

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä		



PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 340 x 300 x 140 mm, suorakaiteenmuotoinen, 80 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato keskellä olevaa pohjaventtiiliä kohti, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. kiinnitystarvikkeet.

400x200x412

WT400A

7612210001000



PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 400 x 300 x 140 mm, suorakaiteenmuotoinen, 70 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato keskellä olevaa pohjaventtiiliä kohti, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. kiinnitystarvikkeet.

500x200x402

WT500A

7612210001017



PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 550 x 350 x 140 mm, suorakaiteenmuotoinen, 75 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato keskellä olevaa pohjaventtiiliä kohti, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. kiinnitystarvikkeet.


600x200x440

WT600A

7612210001024

Franke ANIMA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

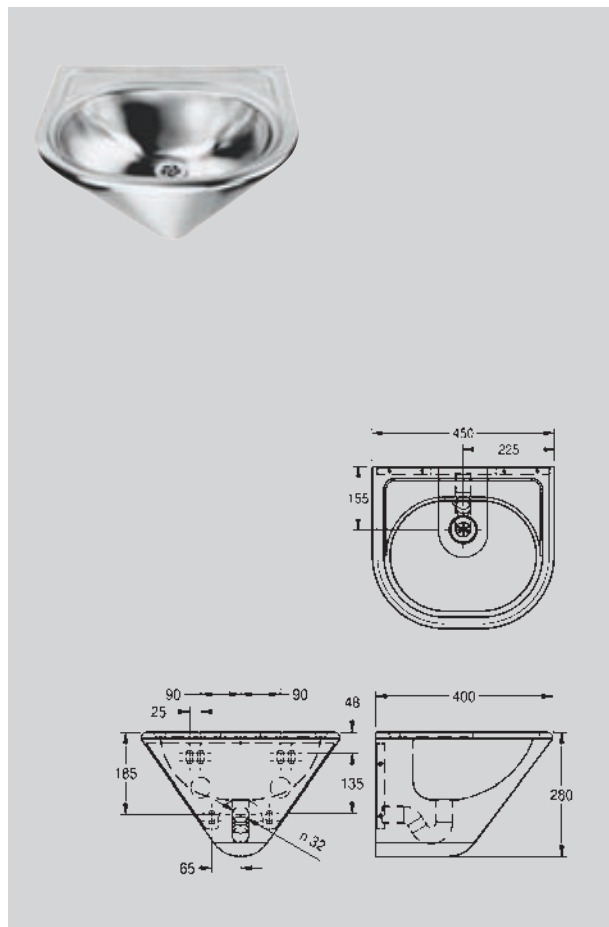


PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, yksiosaisen saumattomasti hitsatun altaan koko 360 x 272 x 135 mm, saumaton vesilukon peitekotelo ehkäisee ilkivaltaa, puolipyrammuotoinen, pyöristetyt kulmat, pyöreä allas, 40 mm:n hanatila, ei ylijuuksua, 1 1/2":n reiällinen pohjajaventtiili, kaato keskelle, sis. vesilukon DN 32, tasainen saippua-alusta, sis. standardin EN 32 mukaisen asennuslevyn ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

450x400x280

ANMX450

7612210019623

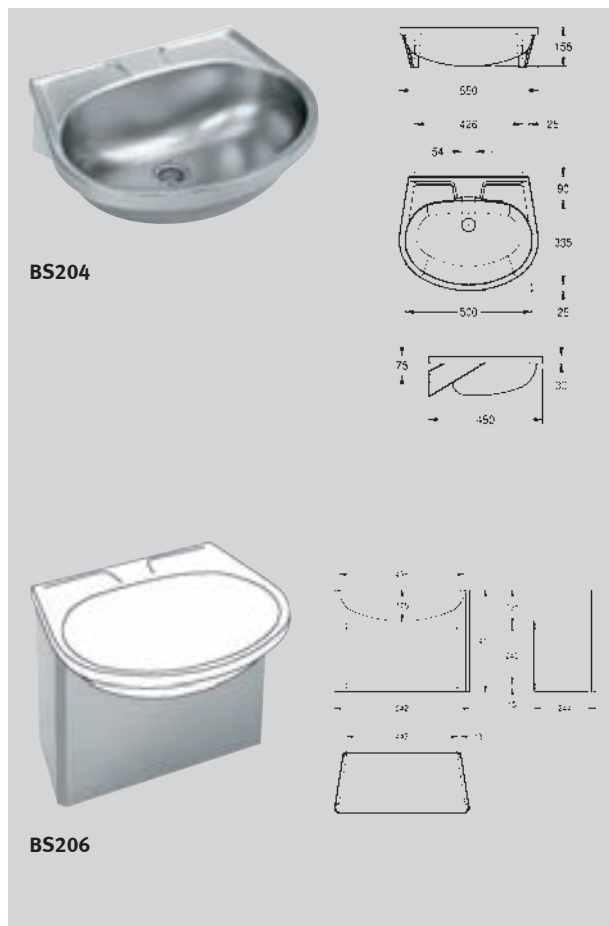

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 500 x 335 x 155 mm, ovaalinmuotoinen, 90 mm:n hanatila, kaato keskelle, esihitsatut asennuskannakkeet, saippua-alusta, sis. kiinnitystarvikkeet.

550x155x450

BS204

7612210537073

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 500 x 335 x 155 mm, ovaalinmuotoinen, 90 mm:n hanatila, kaato keskelle, esihitsatut asennuskannakkeet, saippua-alusta, sis. kiinnitystarvikkeet.

498x410x244

BS205

7612210537080

VESILUKON PEITEKOTELO

Seinään kiinnitettävä vesilukon peitekotelo pesuallaille BS204 ja BS205, ruostumatonta terästä, kiillotettu pinta, materiaalin vahvuus 1 mm, alhaalta avoin, sis. kiinnitystarvikkeet.


498x410x244

BS206

7612210509100

Franke ANIMA

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä		

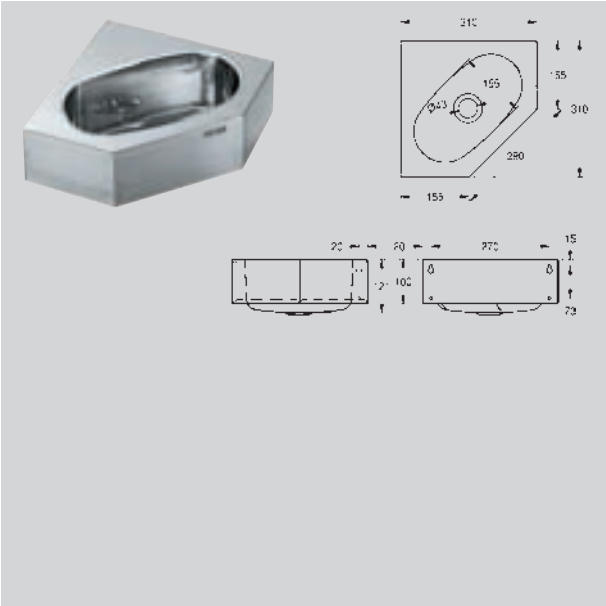


PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen kulma-allas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 290 x 155 x 100 mm, suorakaiteenmuotoinen, hanatila, ei ylijooksua, 1 1/4":n reiällinen pohjaventtiili, kaato keskelle, etureunassa 45 asteen kulmat, sis. kiinnitystarvikkeet.

310x121x310

WT310E

7612210524578

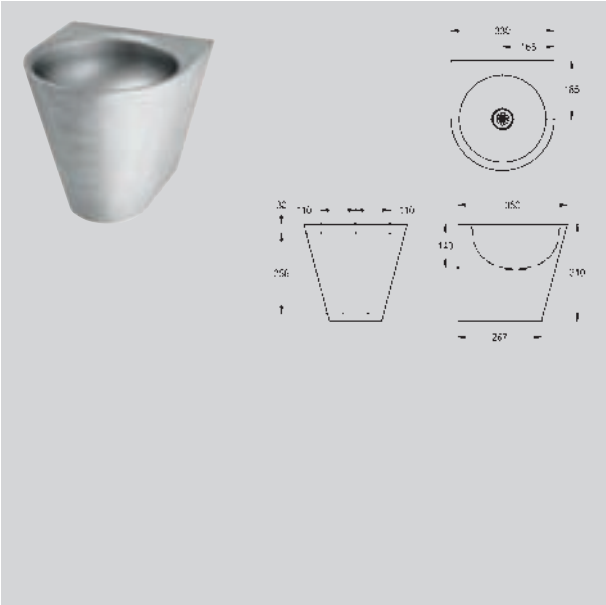


PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 277 mm, puolipyöränmuotoinen, 45 mm:n hanatila, ei ylijooksua, 1 1/4":n reiällinen pohjaventtiili, kaato keskelle, puolipyöränmuotoisen etureunan korkeus 310 mm, sis. kiinnitystarvikkeet.

330x310x350

ANMX205

7612210016837

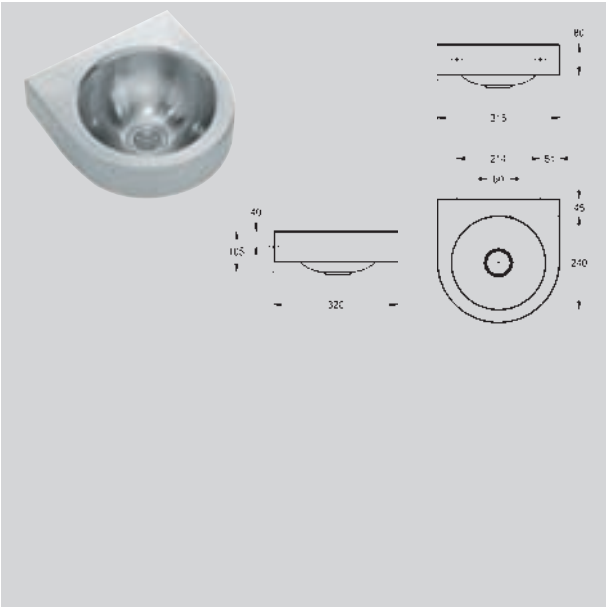

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 240 mm, puolipyöränmuotoinen, 45 mm:n hanatila, ei ylijooksua, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili, kaato keskelle, sis. kiinnitystarvikkeet.

315x105x320

WB240WM

7612210006876


Franke ANIMA

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

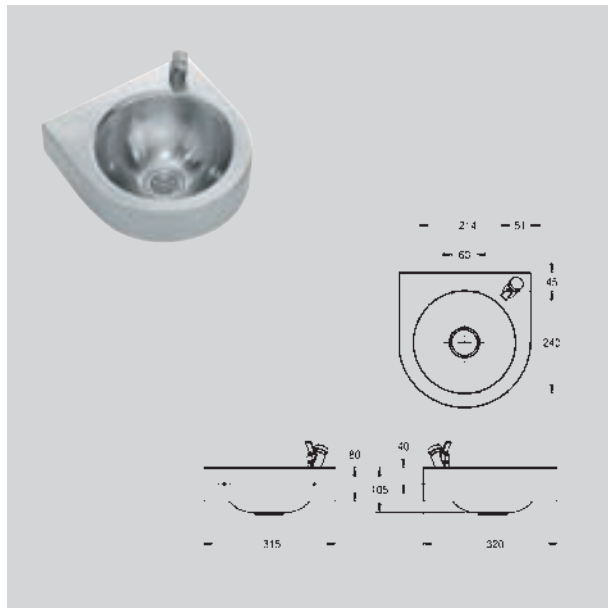


JUOMA-ALLAS

Seinälle kiinnitettävä juoma-allas, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 240 mm, puolipyöreämuotoinen, 45 mm:n hanatila, ei ylijuoksua, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili altaan keskellä, sis. esiasennetun itsestään sulkeutuvan 3/8":n juomahanan sekä kiinnitystarvikkeet.

315x150x320

DF240WM

7612210003172

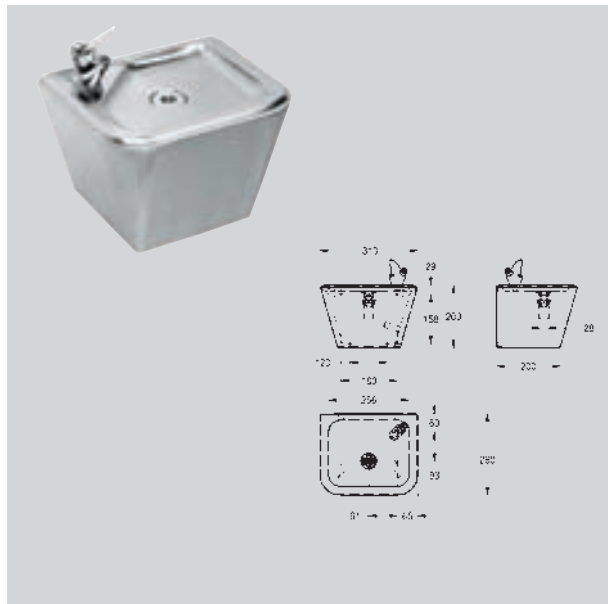


JUOMA-ALLAS

Seinälle kiinnitettävä juoma-allas, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, ohut tasainen kansi, suorakaiteenmuotoinen, pyöristetyt kulmat, ei ylijuoksua, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili altaan keskellä, sis. esiasennetun itsestään sulkeutuvan 3/8":n juomahanan sekä kiinnitystarvikkeet.

310x200x258

ANMX300

7612210016929

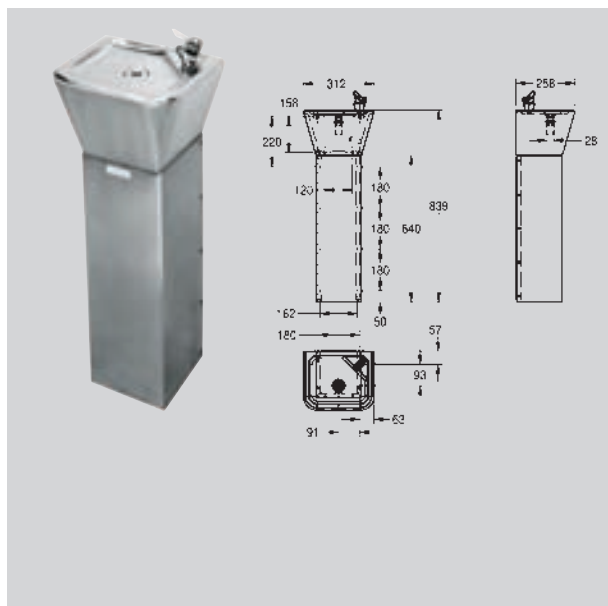

JUOMA-ALLAS

Seinälle tai lattiaan kiinnitettävä juoma-allas, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, ohut tasainen kansi, suorakaiteenmuotoinen, pyöristetyt kulmat, ei ylijuoksua, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili altaan keskellä, sis. esiasennetun itsestään sulkeutuvan 3/8":n juomahanan, vesilukon peitekotelo, sis. kiinnitystarvikkeet.

310x840x258

ANMX301


7612210016936

Franke ANIMA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

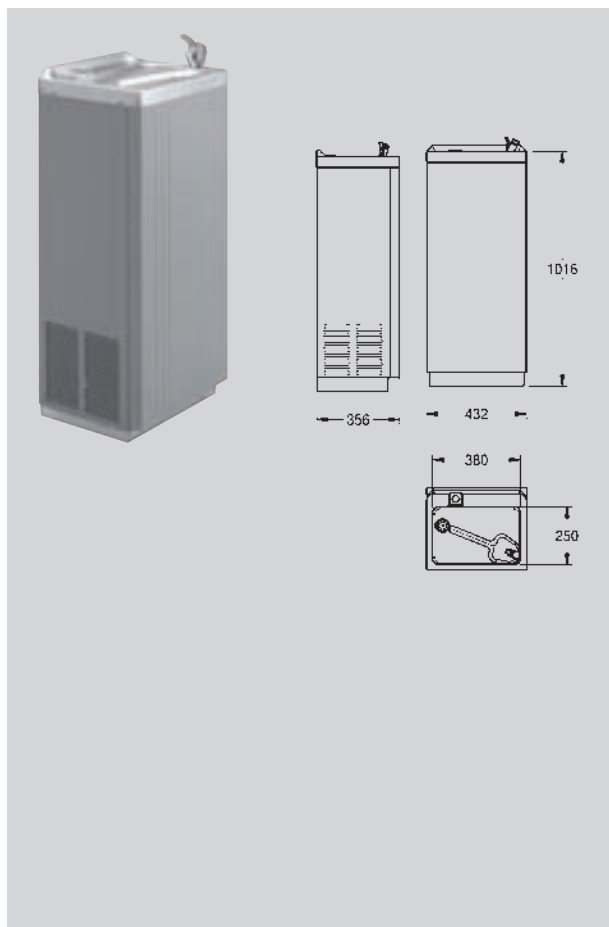


VEDEN JÄÄHDYTIN

Lattialle asennettava vedenjäähdytin, allas ruostumatonta terästä, teräskotelon vinyyli-pinnoitus vähentää sormenjälkiä, materiaalin vahvuus 0,8 mm, ohut tasainen kansi ja ergonominen painike vähentävät roiskeita, suorakaiteenmuotoinen, pyöristetyt kulmat, ei ylijouksua, 1 1/4":n reiällinen pohjaventtiili (sisäkierre), sis. esiasennetun kromatusta messingistä valmistetun itsestään sulkeutuvan juomahanan, tulovesiyhde 3/8". Verkkojännite ja taajuus 230 V / 50 Hz, jäähdyttää tunnissa 30 l vettä 10 °C lämpöiseksi, kun tuloveden lämpötila on 27 °C ja ilman lämpötila 32 °C, ilmanpoisto sivulta, etukansi voidaan irrottaa.

432x1 016x356

ANMX320

7612210056130

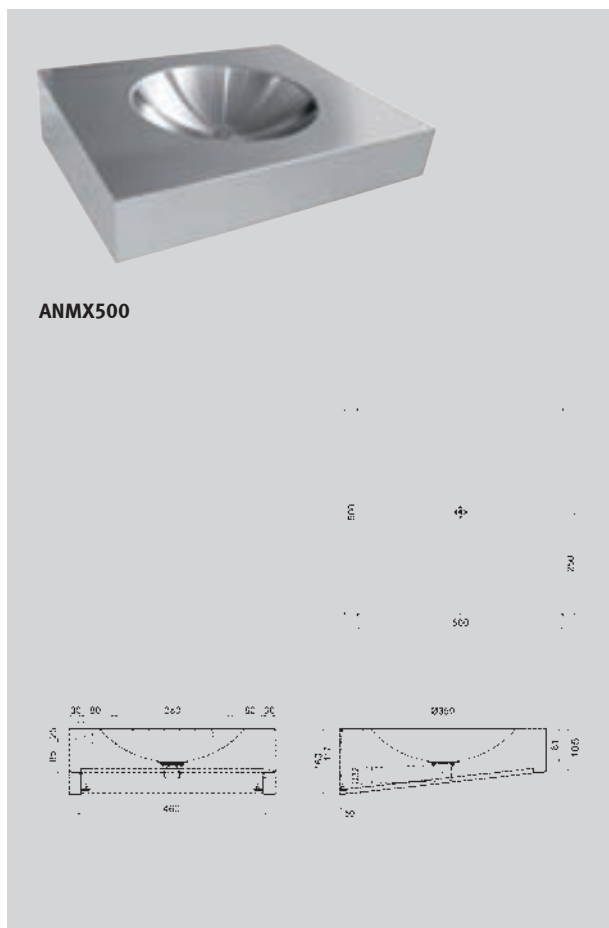

ANMX500

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä liikuntarajoitteisille soveltuva pesuallas, ruostumatonta terästä, sateipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 350 mm, suorakaiteenmuotoinen taso, 75 mm:n hanatila ilman ylivuotosarjaa, saumattomasti hitsattu 32 mm:n pohjaventtiili, kaato keskelle, esihitsatut asennuskanakkeet

vesilukolle - vesilukko ei sisälly toimitukseen, asennus standardin EN 32 mukaisesti, asennus täyttää esteettömän rakentamisen standardin DIN 18024-2 vaatimukset, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

500x160x500

ANMX500

7612210050589

ilman hanareikää

ANMX501

7612210055966

hanareiällä


Franke ANIMA

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

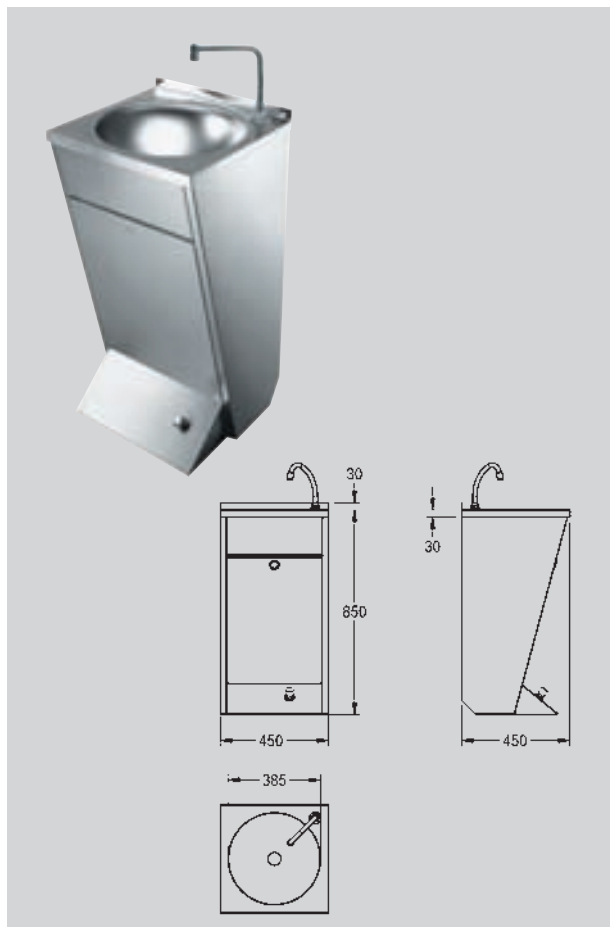


JALALLA KÄYTETTÄVÄ PESUALLAS

Lattialle tai seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 380 mm, suorakaiteenmuotoinen taso, 35 mm:n hanatila, ei ylijooksua, 1 1/4":n poh-javenttiili, kaato keskelle, sis. esiasennetun juoksuputken, lattialle asetettavan vesilu-kon peitekotelon ja jalalla käytettävän itsestään sulkeutuvan venttiilin, veden lämpötila säädettävissä venttiilillä, etukansi voidaan irrottaa, sis. kiinnitystarvikkeet. 450x880x451

LP 21

7612210023590

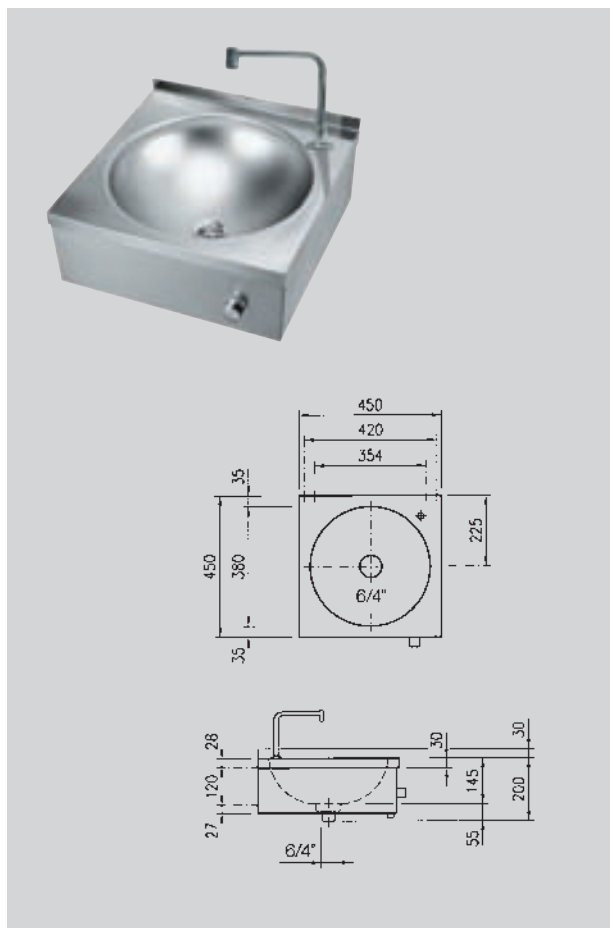

POLVELLA KÄYTETTÄVÄ YKSITTÄINEN PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, mate-riaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 380 mm, 35 mm:n hanatila, ei ylijooksua, 1 1/4":n pohjaventtiili altaan keskellä, sis. esiasennetun juoksuputken, 200 mm korkea etureuna ja polvella tai lonkalla käytettävä itsestään sulkeutuva venttiili, veden lämpötilan säätö, sis. kiinnitystarvikkeet.

450x200x450

LP 20

7612210023576

Franke MIRANIT

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu QUADRO-pesuallas, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton, suorakaiteenmuotoinen allas, ei ylijuuksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto. Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White.

Pesualtaan ulkomitat 600 x 60 x 30 mm (L x K x S),
altaan koko 520 x 0/90 x 375 mm (L x K x S).

ANMW411 7612982099830
hanareikä

ANMW410 7612982099878
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32


Z-ANMW901 7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton

Z-ANMW900 7612982100161

esiin ponnahtava pop-up pohjaventtiili
ja ylivuotosarja DN 32

Z-ANMW902 7612982097812

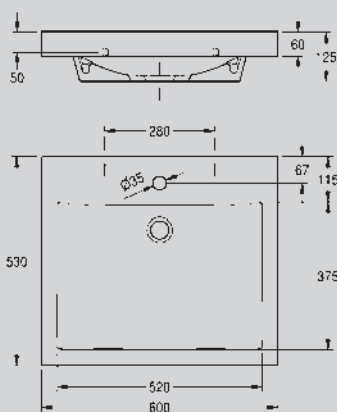

PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu QUADRO-pesuallas kahdella altaalla, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Kaksi saumatonta, suorakaiteenmuotoista allasta, ei ylijuuksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto. Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White.

Pesualtaan ulkomitat 1 400 x 60 x 30 mm (L x K x S), altaiden koko 580 x 0/90 x 360 mm (L x K x S).

ANMW421 7612982099823
hanareikä

ANMW420 7612982099861
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32


Z-ANMW901 7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton

Z-ANMW900 7612982100161

Esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili ja
ylivuotosarja DN 32

Z-ANMW902 7612982097812

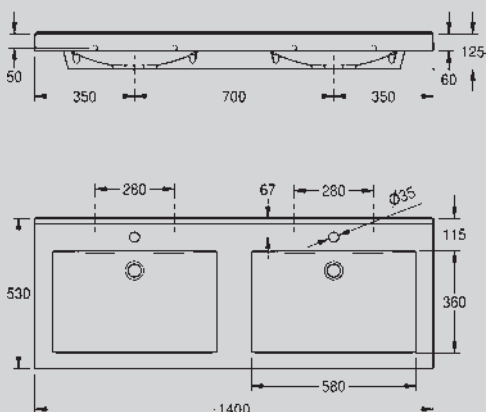



Franke MIRANIT

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

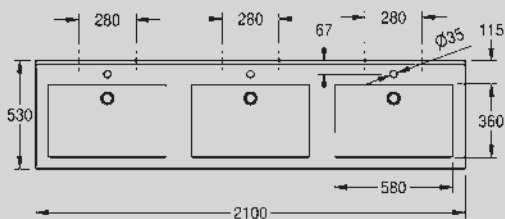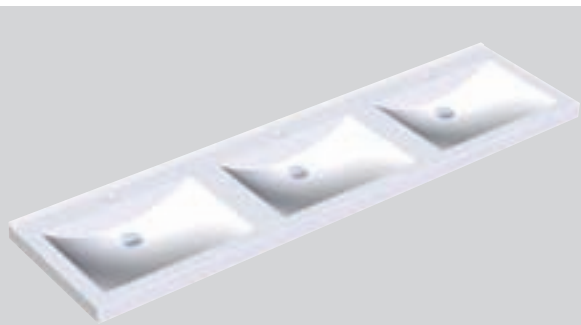

PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu QUADRO-pesuallas kahdella altaalla, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Kaksi saumatonta, suorakaiteenmuotoista allasta, ei ylijuuksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto. Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White.

Pesualtaan ulkomitat 2 100 x 60 x 530 mm (L x K x S),
altaiden koko 580 x 40/90 x 360 mm (L x K x S).

ANMW431

7612982099847

hanareikä

ANMW430

7612982099854

ilman hanareikää

Lisävarusteet:

reiällinen pohjaventtiili DN 32

Z-ANMW901

7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton

Z-ANMW900

7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili ja ylivuotosarja DN 32

Z-ANMW902

7612982097812

Franke MIRANIT

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu RONDA-pesuallas, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton pyöreä allas, tasainen takaosa, ei ylijouksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto. Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White.

Pesualtaan ulkomitat 600 x 60 x 30 mm (L x K x S),
altaan koko 520 x 90 x 380 mm (L x K x S).

ANMW211 7612982099885
hanareikä

ANMW210 7612982099892
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32


Z-ANMW901 7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton

Z-ANMW900 7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili
ja ylivuotosarja DN 32

Z-ANMW902 7612982097812

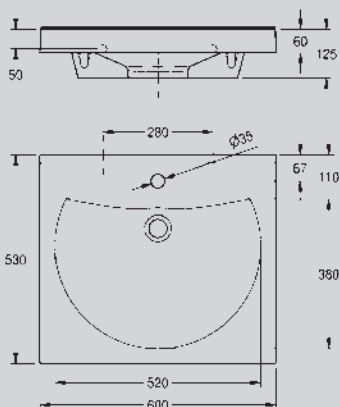

PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu RONDA-pesuallas kahdella altaalla, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Kaksi saumatonta pyöreää allasta, tasainen takaosa, ei ylijouksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto. tasareuna kolmella sivulla Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White.

Pesualtaan ulkomitat 1 400 x 60 x 530 mm (L x K x S),
altaiden koko 540 x 90 x 380 mm (L x K x S).

ANMW221 7612982099908
hanareikä

ANMW220 7612982099915
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32


Z-ANMW901 7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton

Z-ANMW900 7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili
ja ylivuotosarja DN 32

Z-ANMW902 7612982097812

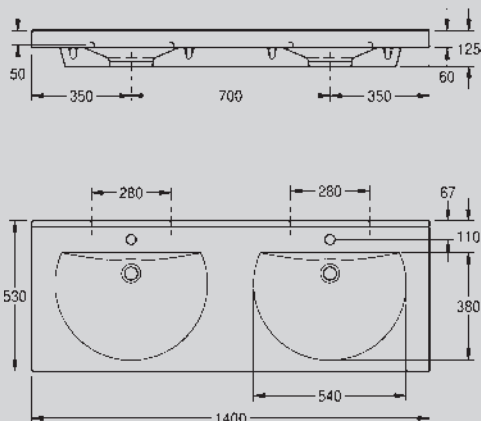


Franke MIRANIT

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

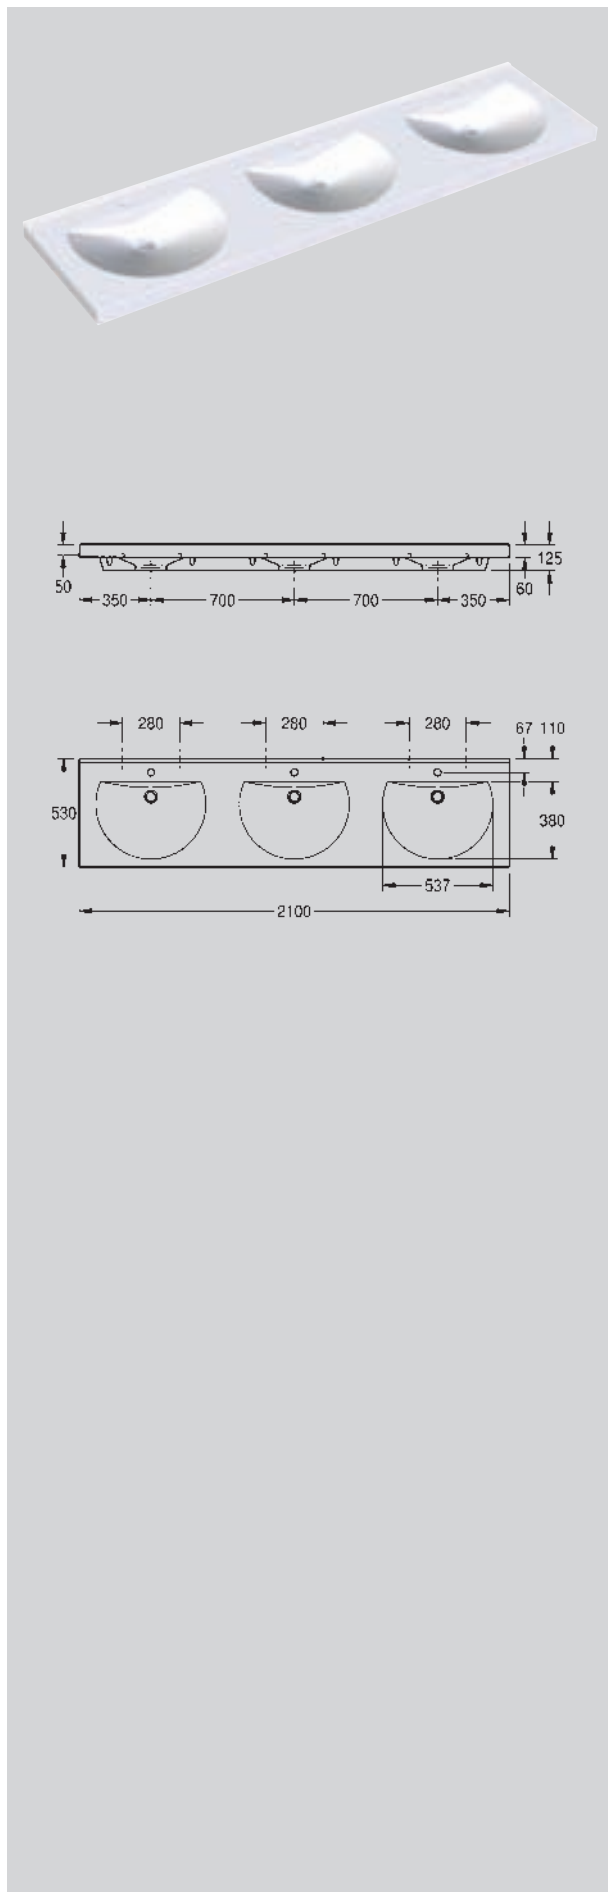

PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu RONDA-pesuallas kolmella altaalla, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Kolme saumatonta pyöreää allasta, tasainen takaosa, ei ylijouksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto.Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White.

Pesualtaan ulkomitat 2 100 x 60 x 530 mm (L x K x S),
altaiden koko 540 x 90 x 380 mm (L x K x S).

ANMW231

7612982099922

hanareikä

ANMW230

7612982099939

ilman hanareikää

Lisävarusteet:

reiällinen pohjaventtiili DN 32

Z-ANMW901

7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton

Z-ANMW900

7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili

ja ylivuotosarja DN 32

Z-ANMW902

7612982097812

Franke MIRANIT

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä		




PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu GAMBA pesuallas lapsille, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Valettu Ppyöreä muoto ja epäsymmetrinen reuna, takareunalla säilytystilaa ja hanareikä, takanosto. Ei ylijuuksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Korkeuden säätövara 100 mm. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White. Pesulaltaan koko 450 x 110 x 390 mm (L x K x S), takaosan korkeus 190 mm.

ANMW198 7612982116605

Lisävarusteet:
kupu pohjaventtiili Dn 32 tulppaamaton
Z-ANMW900 7612982100161

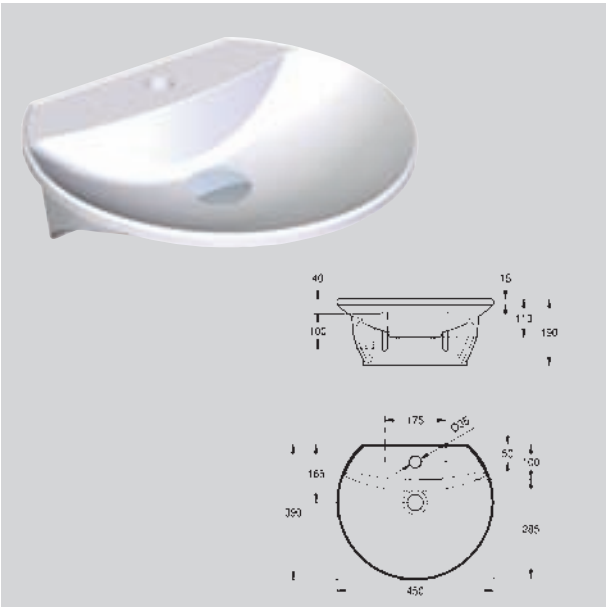


PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu LUNA- pesuallas lapsille, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Valettussa pyöreässä altaassa hieman kaareva reuna, altaan takareuna kevyesti kaarrettu. takareunalla säilytystilaa, pieni takanosto ja hanareikä, ei ylijuuksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Korkeuden säätövara 100 mm. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White. Pesulaltaan koko 450 x 110 x 390 mm (L x K x S), takaosan korkeus 190 mm.

ANMW199 7612982116612

Lisävarusteet:
kupu pohjaventtiili Dn 32 tulppaamaton
Z-ANMW900 7612982100161

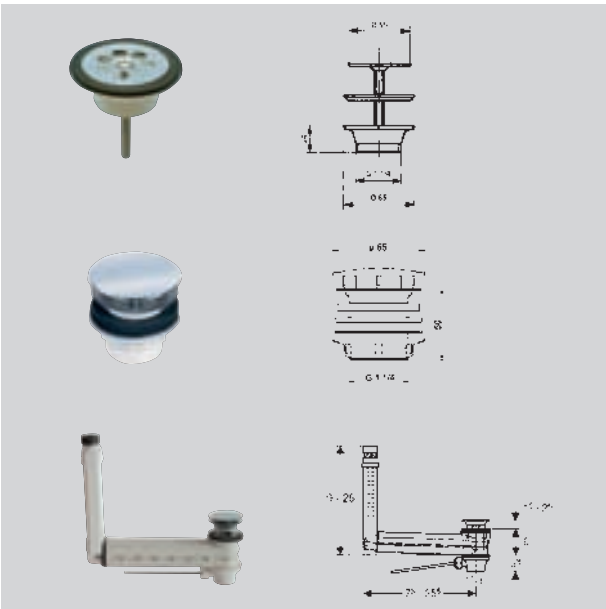

reiällinen pohjaventtiili DN 32
Z-ANMW901 7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton
Z-ANMW900 7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili
ja ylivuotosarja DN 32
Z-ANMW902 7612982097812

Pesualtaat koti- ja ammattikäyttöön

SIRIUS



Franke SIRIUS.

SIRIUS-mallistossa on altaita sekä koti- että ammattikäyttöön. Altaat on suunniteltu käytettäväksi verstaissa, teollisuuslaitoksissa, laboratorioissa, vähittäiskaupassa ja elintarviketeollisuudessa.

Franke SIRIUS

Kuva


Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero



BS313

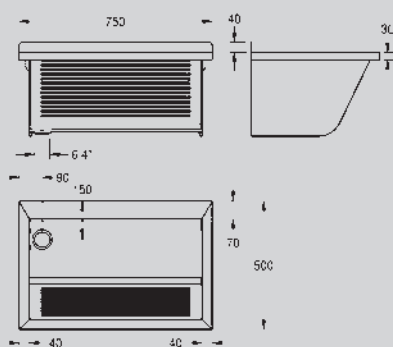

KODINHOITOALLAS

Seinälle kiinnitettävä peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, hanatila ja 40 mm:n takanosto, 1 1/2":n pohjaventtiili ja muovinen ylivuotoputki, irrotettava päätysuojus, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

750x367x500

BS313

pohjaventtiili oikealla

7612210506932


BS314

pohjaventtiili vasemmalla

7612210506949



BS324

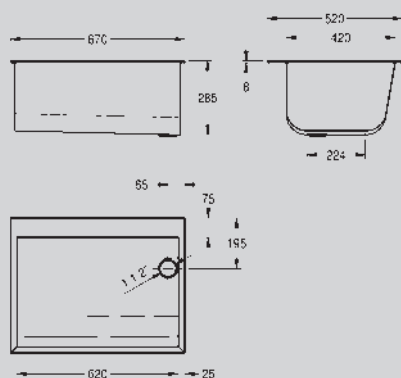

TASOON UPOTETTAVA KODINHOITOALLAS

Tasoon upotettava peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, 75 mm:n hanatila, 1 1/2":n pohjaventtiili ja muovinen ylivuotoputki, kaato oikealle, hanareikä keskellä, sis. tarvikkeet tiiviste ja kiinnikkeet upotusta varten.

670x285x520

BS323

pohjaventtiili oikealla
hanareikä

7612210507038

BS324

pohjaventtiili oikealla
ilman hanareikää


7612210507045

Franke SIRIUS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

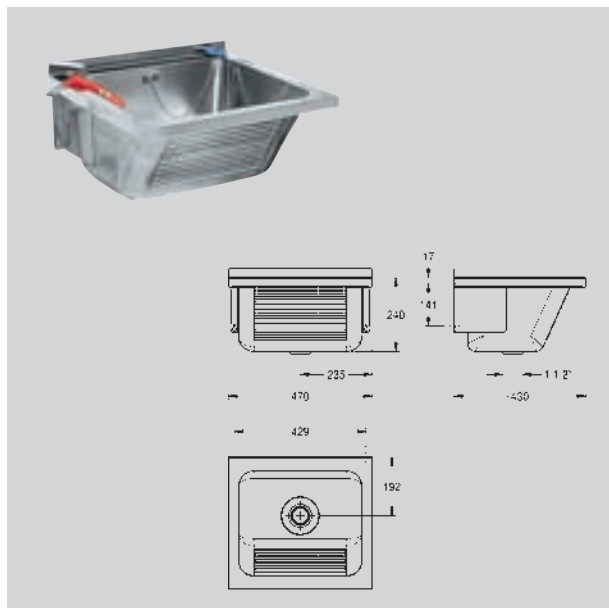


KODINHOITOALLAS

Seinälle kiinnitettävä peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, 1 1/2":n ylijuuksupohjaventtiili altaan keskellä, 30 mm:n takanosto, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

470x240x430

LTJ450

7612210018961

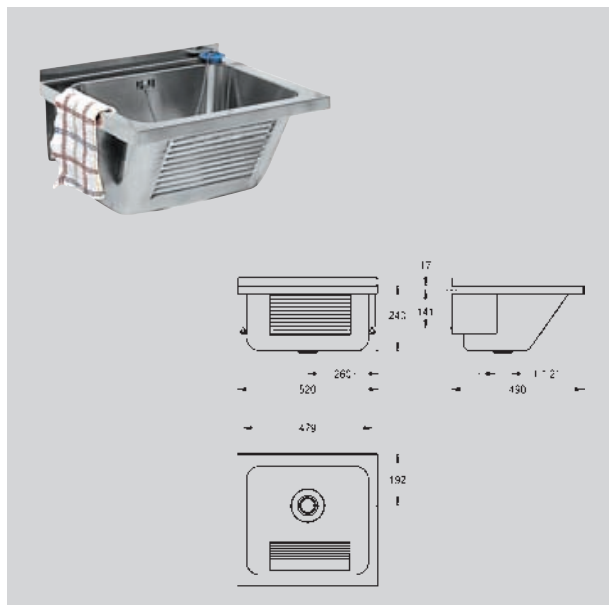

KODINHOITOALLAS

Seinälle kiinnitettävä peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, 1 1/2":n ylijuuksupohjaventtiili altaan keskellä, 30 mm:n takanosto, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

520x240x490

LTJ500

7612210018893



KODINHOITOALLAS

Seinälle kiinnitettävä yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 500 x 380 x 230 mm, pyöristetyt kulmat, 70 mm:n hanatila ja 40 mm:n takanosto, 1 1/2":n pohjaventtiili muovisella ylijuohtoputkella, kaato altaan taakareunaan keskelle, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x276x500

BS330

7612210068188


Franke SIRIUS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

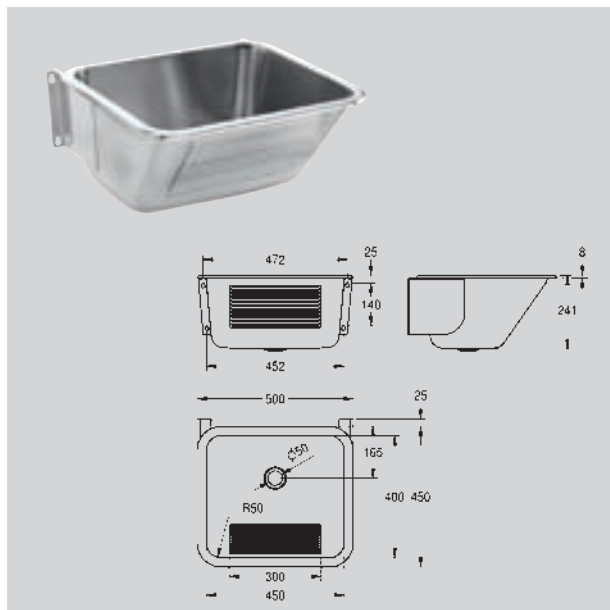

KODINHOITOALLAS

Seinälle kiinnitettävä peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili, esihitsatut asennuskannakkeet.

500x241x450

SIRX340

7612210050435



KODINHOITOALLAS

Tasoon upotettava peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili, sis. tarvikkeet tasoon upottamista varten.

500x241x450

SIRX342

7612210050442



SIIVOUSALLAS

Tasoon upotettava yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 500 x 380 x 230 mm, 70 mm:n hanatila, 1 1/2":n pohjaventtiili muovisella ylivuotoputkella, kaato altaan taakareunaan keskelle sis. tarvikkeet tiiviste ja kiinnikkeet upotusta varten.

560x230x470

BS340

7612210507106

Franke SIRIUS

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä		




SIIVOUSALLAS

Seinälle kiinnitettävä yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 400 x 290 x 195 mm, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili kaato altaan taakareunaan keskelle, roiskesuoja 440 x 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetun ritilän ja kumipehmusteet sekä kiinnitystarvikkeet.

430x498x320

WB440C

7612210053757

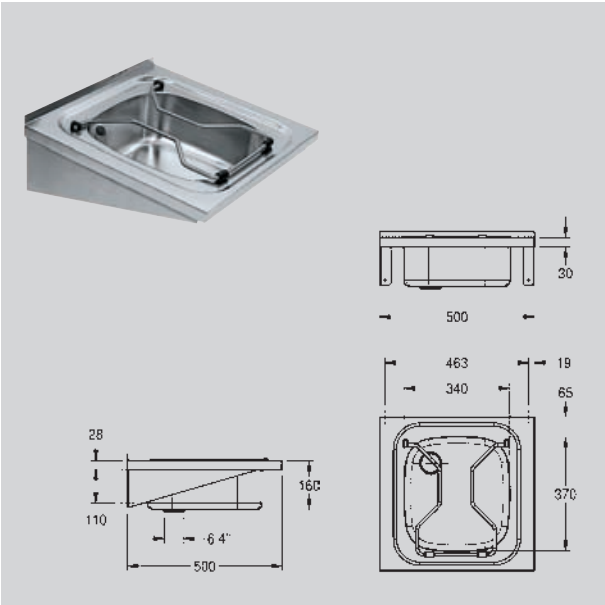

SIIVOUSALLAS

Seinälle kiinnitettävä yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,5 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 370 x 340 x 160 mm, pyöristetyt kulmat, 1 1/2":n pohjaventtiili muovisella ylivuotoputkella, kaato altaan taakareunaan vasemmalle, 30 mm:n takasuoja, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetun ritilän ja kumipehmusteet sekä kiinnitystarvikkeet

500x160x500

WB500GV

7612210524417


ROISKESUOJA

Roiskesuoja yleisaltaalle WB500GV, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, sis. kiinnitystarvikkeet.

500x250x0,9

F831

7612210000478

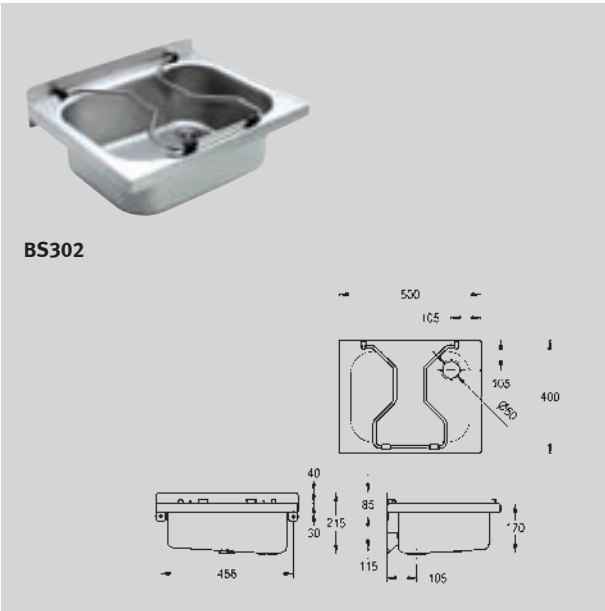

SIIVOUSALLAS

Seinälle kiinnitettävä yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 420 x 400 x 170 mm, pyöristetyt kulmat, 1 1/2":n pohjaventtiili muovisella ylivuotoputkella, kaato altaan taakareunaan oikealle, 40 mm:n takanosto, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetun taittuvan ritilän ja kumipehmusteet sekä kiinnitystarvikkeet.

500x400x170

BS302

7612979000344

taittuvalla ritilällä

BS303

7612979000351

ilman taittuvaa ritilää


Franke SIRIUS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

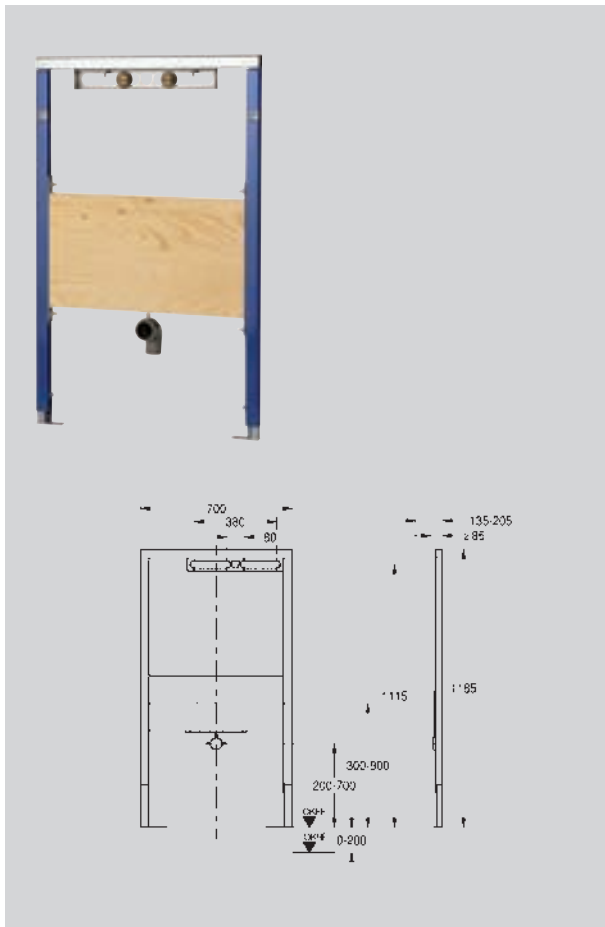

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettaville ruostumattomasta teräksestä valmistetuille pesualtaille, itsekantava, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, yksittäin seinäverhouksen sisään asennettava, vedenkestävä monikerroksinen liima-puulevy, altaan kiinnitysten, hana yhteiden ja viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloyhteet 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, suojaus- sekä asennustarvikkeet, mitat 700 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: siivousallas
kokonaisleveys: 700 mm.
kokonaissyvyys: 135 mm.
minimikorkeus: 1 185 mm.
tuloputki: DN 15 / 1/2"
viemäriputki: DN 50 / 2"
kiinnitys: seinään ja lattiaan


CMPX155

7612982097249

Seinäkulmasarja

Z-CMPX140

7612982097294

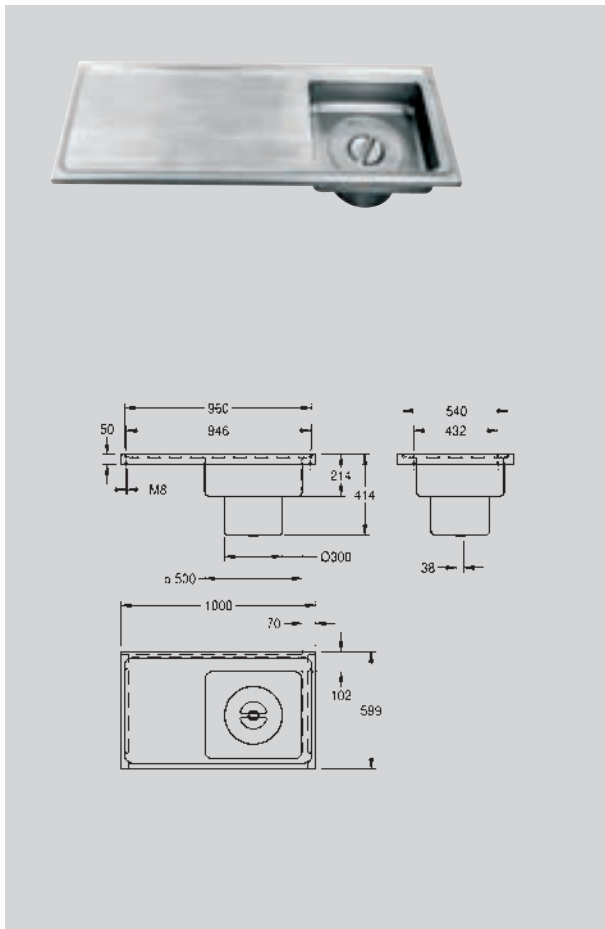

KIPSIN KÄSITTELYALLAS

Tasoon upotettava kipsin käsittelyallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,5 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 450 x 500 x 150 mm, allas ja kuivaustaso, pyöröosa 1 1/2":n pohjaventtiili altaan keskellä, irrotettava kipsin keräyskori ja suoja.

1000x600x420

SIRX 835

7612210016974

valutustaso vasemmalla

SIRX 836

7612210017568

valutustaso oikealla

Franke SIRIUS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero


SIIVOUSALLAS

Siivous- ja pesualtaan yhdistelmä, lattialle asetettava tai seinään kiinnitettävä, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, saumattomasti hitsatun pesualtaan koko 360 x 272 x 135 mm, ei ylijouksua, 1 1/4":n reiällinen pohjajaventiili, hanareikä ylhäällä oikealla, pesualtaan koko 420 x 350 x 180 mm, 1 1/2":n kupu pohjajaventiili kaato altaan keskelle, taittuva ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä ja kumipehmusteet, irrotettava tarkistuskansi, säädettävä jalkojen korkeus.

500x880x570

SIRX832

7612979000016

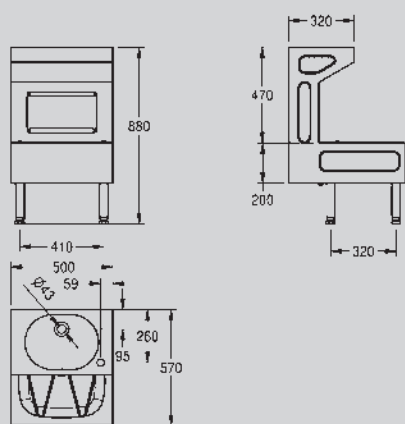


SIIVOUSALLAS

Lattialle asetettava siivousallas, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 450 x 450 x 250 mm, ei hanatila, 50 mm:n takanosto, 1 1/2":n pohjajaventiili ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ylivuotoputkella, kaato altaan takareunaan vasemmalle, ruostumattomasta teräksestä valmistettu taittuva ritilä ja kumipehmusteet, rungon alaosassa 300 mm korkeat suojareunat, takana tukevoittava sivutuki työskentelykorkeus 650 mm, allas hitsattu runkoon, jalat 40 x 40 mm ja korkeussäätö 25 mm.

600x650x598


F832V-F

7612210043994

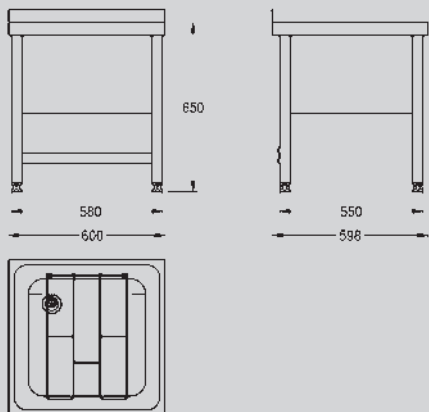

Franke Washing Trough

SATURN



Franke SATURN.


SATURN-mallistossa on laaja valikoima hyvin suunniteltuja pesukouruja pesu- ja WC-tiloihin teollisuuden, kauppojen, verstaiden, sairaaloiden, terveyskeskusten, koulujen, urheilukeskusten, yliopistojen ja hallintorakennusten käyttöön. Pesukouruilta vaaditaan usein yksilöllisiä ratkaisuja (mitat, valmistusmateriaalit ...). Franken asiantuntemus ja ammattitaito mahdollistavat räätälöityjen ratkaisujen valmistamisen.

Franke SATURN


Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

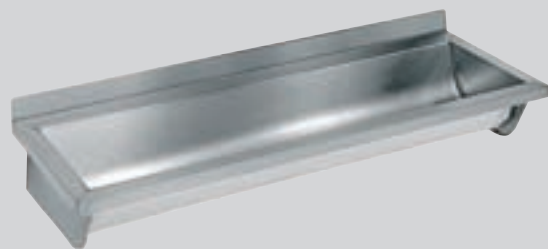

ECN12L

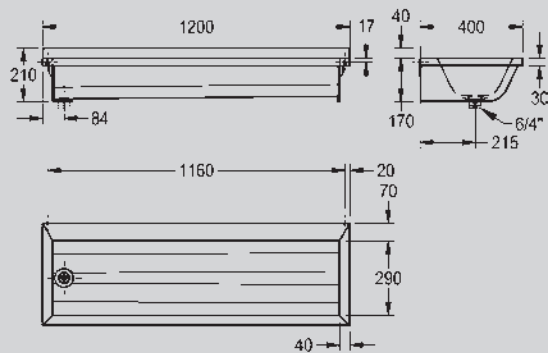

PESUKOURU CNS

Seinälle kiinnitettävä pesukouru, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, 70 mm:n hanatila, ei hanan reikää, 40 mm:n takanosto, 1 1/2":n reiälinen pohjaventtiili, sivuilla kiinteät kannakkeet. Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, yli 1 800 mm pitkille kouruille toimitetaan lisäkannake.

600x210x400

ECN6L

7612210525711

1 200x210x400

ECN12L

7612210525735

1 400x210x400

ECN14L

7612210006371

1 500x210x400

ECN15L

7612210525872

1 800x210x400

ECN18L

7612210525759

2 100x210x400

ECN21L

7612210006395

2 400x210x400

ECN24L

7612210525773

3 000x210x400

ECN30L

7612210525797

pohjaventtiili vasemmalla

600x400

ECN6R

7612210525728

1 200x210x400

ECN12R

7612210525742

1 400x210x400

ECN14R

7612210006388

1 500x210x400

ECN15R

7612210525889

1 800x210x400

ECN18R

7612210525766

2 100x210x400

ECN21R

7612210006401

2 400x210x400

ECN24R

7612210525780

3 000x210x400

ECN30R

7612210525803

pohjaventtiili oikealla


Franke SATURN

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä


Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

PESUKOURU

Seinälle kiinnitettävä pesukouru, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, ei hanatilaa eikä ylijouksua, 30 mm:n takanosto 1 1/2":n reiällinen pohjajaventiili, sivuilla kiinteät kannakkeet. Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, yli 2 400 mm pitkille kouruille toimitetaan lisäkannake.

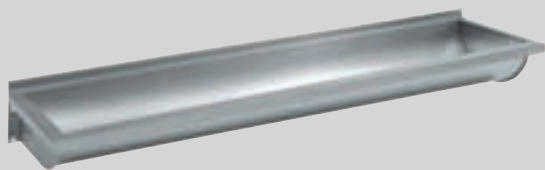

BX120L

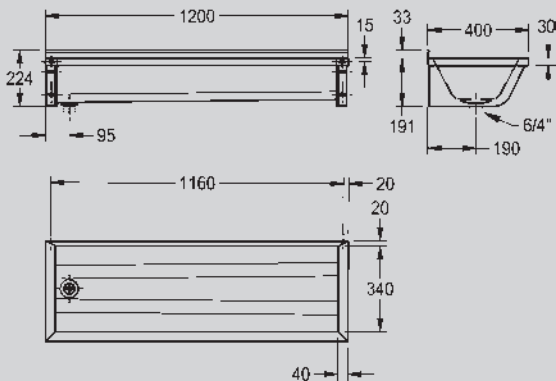

600x191x400
BX60L 7612210511011

1 000x191x400
BX100L 7612210511059

1 200x191x400
BX120L 7612210511073

1 400x191x400
BX140L 7612210511097

1 500x191x400
BX150L 7612210511110

1 800x191x400
BX180L 7612210511134

2 000x191x400
BX200L 7612210000027

2 100x191x400
BX210L 7612210511172

2 400x191x400
BX240L 7612210511196

2 800x191x400
BX280L 7612210511219

3 000x191x400
BX300L 7612210511233

pohjajaventiili vasemmalla

600x191x400
BX60R 7612210511028

1 000x191x400
BX100R 7612210511066

1 200x191x400
BX120R 7612210511080

1 400x191x400
BX140R 7612210511103

1 500x191x400
BX150R 7612210511127

1 800x191x400
BX180R 7612210511141

2 000x191x400
BX200R 7612210000034

2 100x191x400
BX210R 7612210511189

2 400x191x400
BX240R 7612210511202

2 800x191x400
BX280R 7612210511226

3 000x191x400
BX300R 7612210511240

pohjajaventiili oikealla


Franke SATURN

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli


Tuotenumero

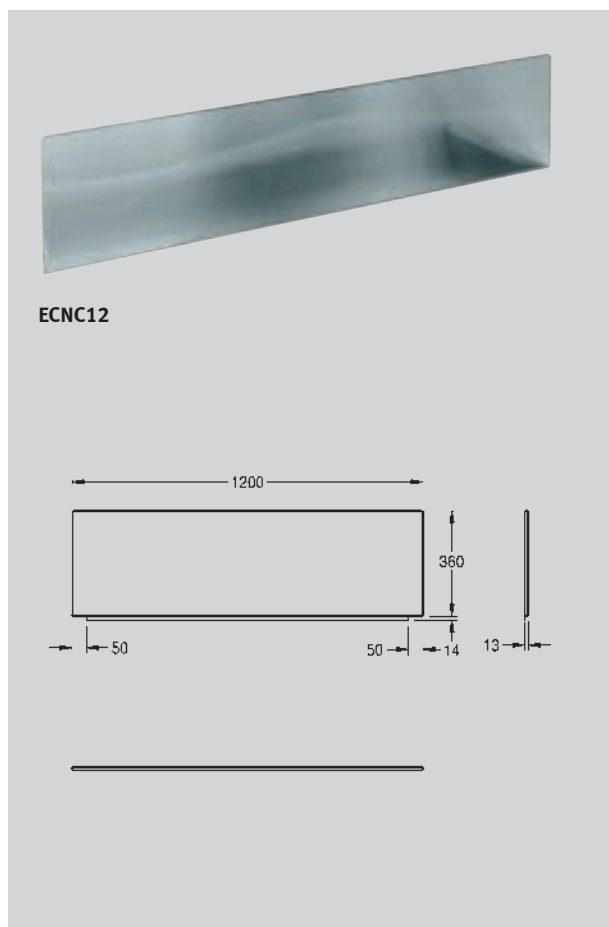

TAUSTALEVY PESUKOURULLE CNS

Taustalevy ja kiinnitystuki pesukourulle ECN400CNS, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm.

600x266x0,8 ECNC6	7612210525810
1 200x266x0,8 ECNC12	7612210525827
1 400x266x0,8 ECNC14	7612210006814
1 500x266x0,8 ECNC15	7612210525865
1 800x266x0,8 ECNC18	7612210525834
2 100x266x0,8 ECNC21	7612210006821
2 400x266x0,8 ECNC24	7612210525841
3 000x266x0,8 ECNC30	7612210525858

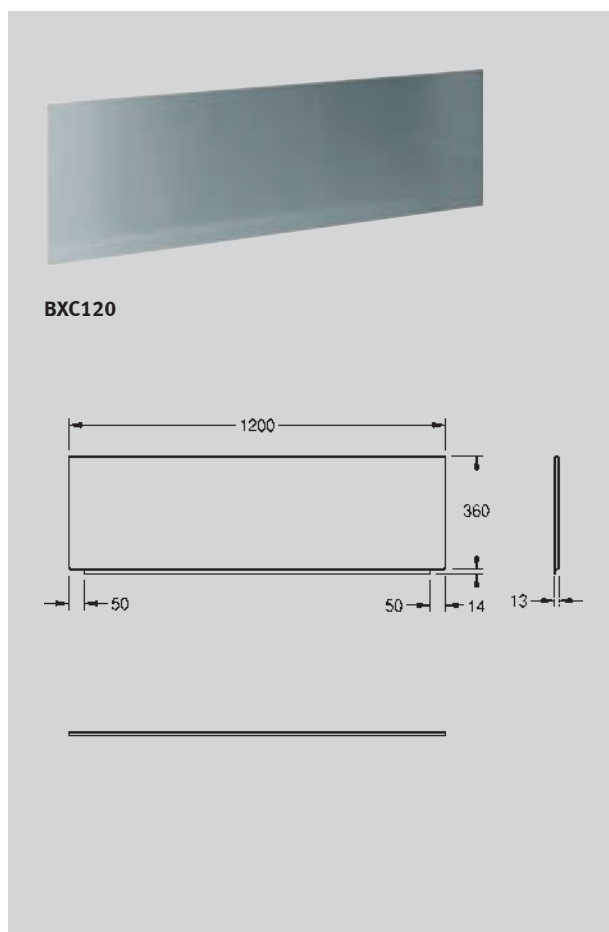


TAUSTALEVY PESUKOURULLE

Vahvistettu taustalevy ja kiinnitystuki pesukourulle BX400CNS, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, sis. kannakkeet ja asennustarvikkeet.

600 x360x13 BXC60	7612210507809
700x360x13 BXC70	7612210507786
1 000x360x13 BXC100	7612210507830
1 200x360x13 BXC120	7612210507847
1 400x360x13 BXC140	7612210507793
1 500x360x13 BXC150	7612210507854
1 800x360x13 BXC180	7612210507861
2 000x360x13 BXC200	7612210007835
2 100x360x13 BXC210	7612210507885
2 400x360x13 BXC240	7612210007538
2 800x360x13 BXC280	7612210527036

Franke SATURN


Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä		

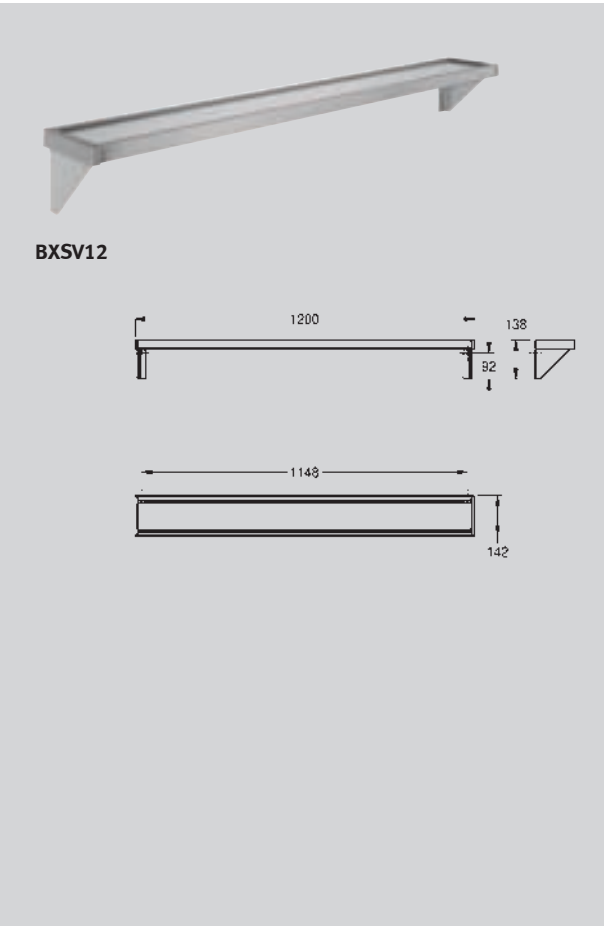

HYLLY

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, kiinteät kannakkeet hyllyn kiinni, päädyissä harmaat muovisuojat, yli 1 800 mm pitkille hyllyille toimitetaan lisäkannake.

600x138x142	
BXS12	7612210508615
1 000x138x142	
BXS10	7612210508639
1 200x138x142	
BXS12	7612210508646
1 400x138x142	
BXS14	7612210508653
1 500x138x142	
BXS15	7612210508660
1 800x138x142	
BXS18	7612210508677
2 100x138x142	
BXS21	7612210508707

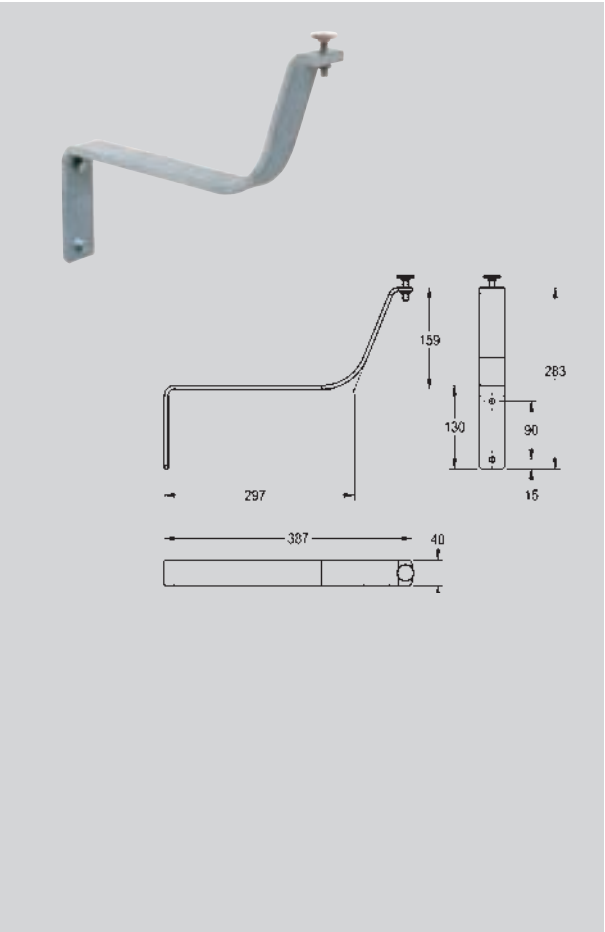


KANNAKE

Seinälle kiinnitettävä lisäkannake, galvanoitua terästä, säädettävä tuki pesukourulle, sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

40x387x283	
SU40	7612210073557

Pesualtaat ja hanat ammattikäyttöön

MAXIMA




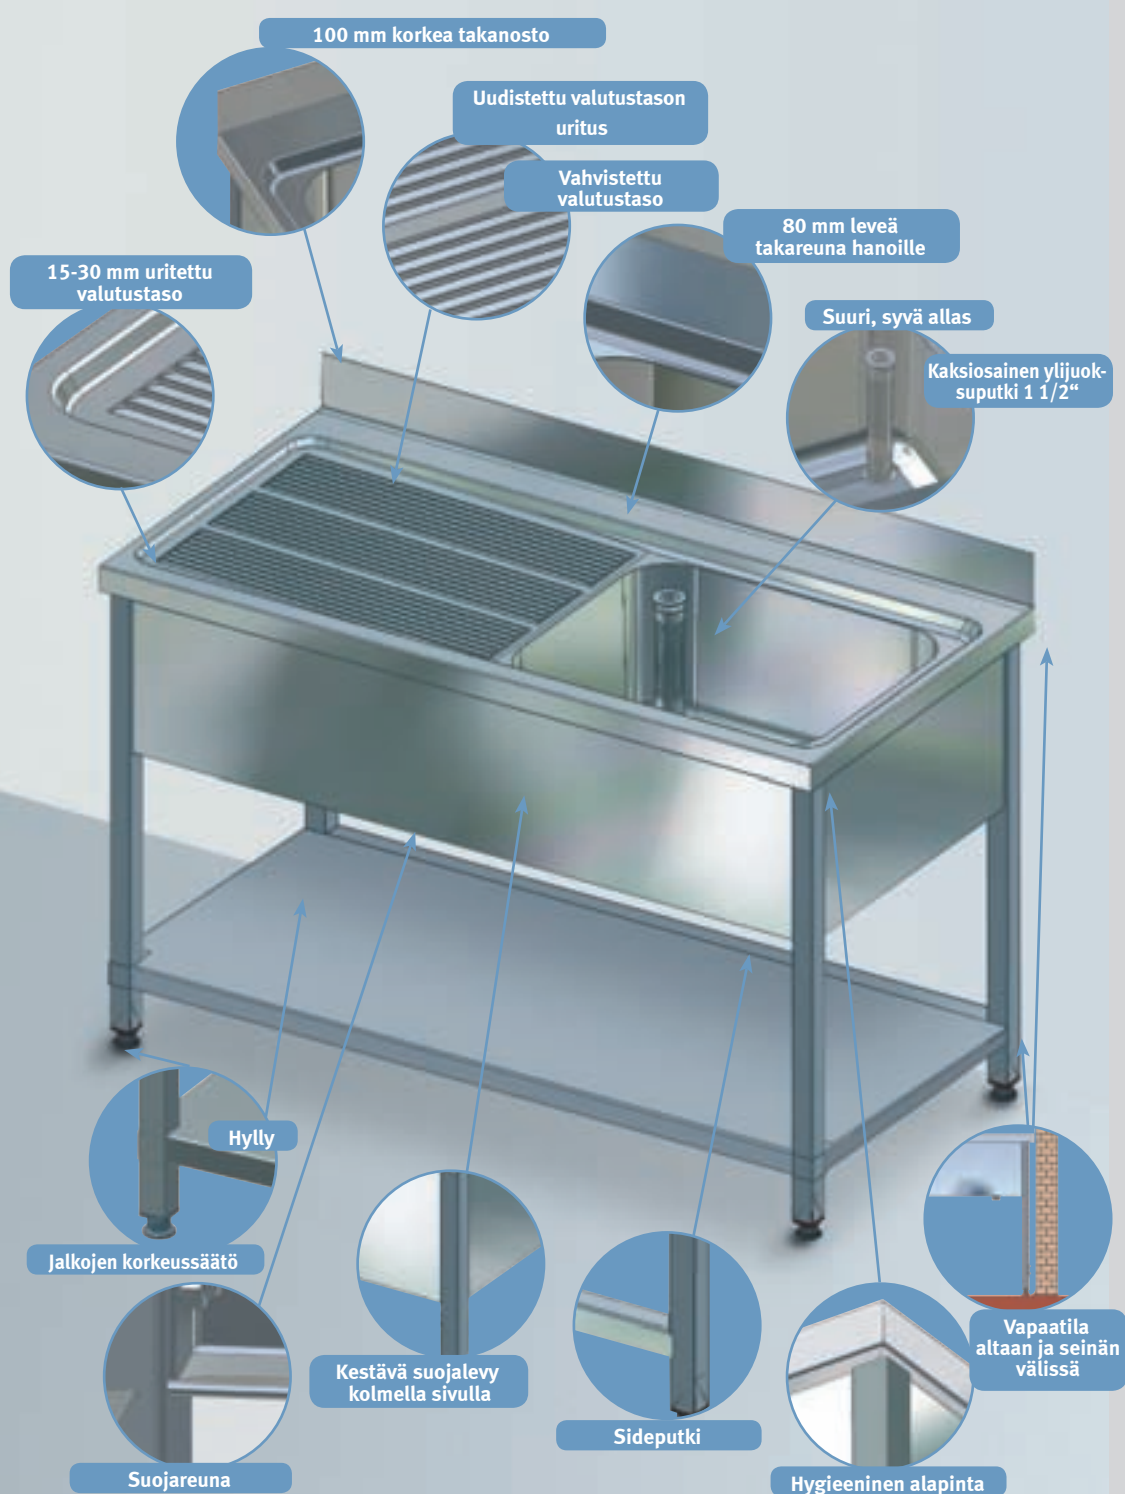


Ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA-pesualtaat ja -pöydät soveltuvat esimerkiksi catering yrityksiin, teollisuuteen ja niitä voidaan hyödyntää myös siivouksessa. Malliston altaat ovat erittäin laadukkaita ja niiden kattavat käyttöominaisuudet ovat tarkkaan harkittuja.





Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA- pesupöydät, syvyys 600

PESUALLAS AMMATTIKÄYTTÖÖN

Tasoon upotettava tai seinälle kiinnitettävä pespöytä, ruostumatonta terästä, sateinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, syvä saumattomasti hitsattu allas, ei ylijuoksua, 80 mm:n hanatila, 1 1/2":n pohjaventtiili ja kaksiosainen ylijouksuputki, joka koostuu rei'itetystä teräsputkesta ja muoviputkesta, takanosto 100 mm, seinäkannakkeet lisävarusteena, reiät seinäkiinnitystä varten.

Pituus x syvyys (mm)	600x600	700x600	1200x600	1200x600	1400x600	1400x600
Altaiden määrä	1	1	1	1	1	1
Valutustaso	-	-	vasemmalla	oikealla	vasemmalla	oikealla
Laskutaso	-	-	-	-	-	-
Kuva						
Allas	450x400x250	500x400x300	450x400x250	450x400x250	500x400x300	500x400x300
Tyyppi	MAXS100-60	MAXS100-70	MAXS117-120	MAXS112-120	MAXS117-140	MAXS112-140
Tuotenumero	7612210025617	7612210025624	7612210025655	7612210025662	7612210025679	7612210025686
Tiskipöydässä hitsattu hylly	MAXF60-60	MAXF70-60	MAXF120-60	MAXF120-60	MAXF140-60	MAXF140-60
Tuotenumero	7612210025754	7612210025761	7612210025778	7612210025778	7612210025785	7612210025785
Tiskipöydässä hitsattu hylly	MAXS100-60F	MAXS100-70F	MAXS117-120F	MAXS112-120F	MAXS117-140F	MAXS112-140F
Tuotenumero	7612210025839	7612210025846	7612210025877	7612210025884	7612210025891	7612210025907
Jalusta	MAXT60-60	MAXT70-60	MAXT120-60	MAXT120-60	MAXT140-60	MAXT140-60
Tuotenumero	7612210027413	7612210027420	7612210027437	7612210027437	7612210027444	7612210027444
Piirustus						




Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA-pesupöydät, syvyys 600 mm

1200x600	1600x600	1600x600	2000x600	2000x600	2600x600	2600x600
2	2	2	2	2	2	2
-	vasemmalla	oikealla	vasemmalla	oikealla	vasemmalla	oikealla
-	-	-	-	-	oikealla	vasemmalla
						
500x400x300	450x400x250	450x400x250	500x400x300	500x400x300	500x400x300	500x400x300
MAXS200-120	MAXS217-160	MAXS212-160	MAXS217-200	MAXS212-200	MAXS227-260	MAXS222-260
7612210025631	7612210025693	7612210025709	7612210025716	7612210025723	7612210025730	7612210025747
MAXF120-60	MAXF160-60	MAXF160-60	MAXF200-60	MAXF200-60	MAXF260-60	MAXF260-60
7612210025778	7612210025792	7612210025792	7612210025808	7612210025808	7612210025815	7612210025815
MAXS200-120F	MAXS217-160F	MAXS212-160F	MAXS217-200F	MAXS212-200F	MAXS227-260F	MAXS222-260F
7612210025853	7612210025914	7612210025921	7612210025938	7612210025945	7612210025952	7612210025969
MAXT120-60	MAXT160-60	MAXT160-60	MAXT200-60	MAXT200-60	MAXT260-60	MAXT260-60
7612210027437	7612210027451	7612210027451	7612210027468	7612210027468	7612210027475	7612210027475
						



Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA-pesupöydät, syvyys 700 mm

PESUPÖYTÄ AMMATTIKÄYTTÖÖN

Tasoon upotettava tai seinälle kiinnitettävä pesupöytä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, syvä saumattomasti hitsattu allas, ei ylijuoksua, 80 mm:n hanatuki, 1 1/2":n pohjaventtiili ja kasiosainen ylivuotoputki, joka koostuu rei'itetystä teräsputkesta ja muoviputkesta, 100 mm:n takasuojat, seinäkannakkeet lisävarusteena, laserleikatut reiät seinäkiinnitystä varten.

Pituus x syvyys	700x700	1200x700	1400x700	1400x700
Altaiden määrä	1	2	1	1
Valutustaso	-	-	vasemmalla	oikealla
Laskutaso	-	-	-	-
Kuva				
Allas	500x500x300	500x500x300	600x500x300	600x500x300
Tyyppi	MAXL100-70	MAXL200-120	MAXL117-140	MAXL112-140
Tuotenumero	7612210025983	7612210025990	7612210026003	7612210026010
Tiskipöydässä hitsattu hylly	MAXF70-70	MAXF120-70	MAXF140-70	MAXF140-70
Tuotenumero	7612210026065	7612210026072	7612210026089	7612210026089
Tiskipöydässä hitsattu hylly	MAXL100-70F	MAXL200-120F	MAXL117-140F	MAXL112-140F
Tuotenumero	7612210026133	7612210026140	7612210026157	7612210026164
Jalusta	MAXT70-70	MAXT120-70	MAXT140-70	MAXT140-70
Tuotenumero	7612210027482	7612210027499	7612210027505	7612210027505
Piirustus				

Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA-pesupöydät, syvyys 700 mm

2000x700	2000x700	2600x700	2600x700
2	2	2	2
vasemmalla	oikealla	vasemmalla	oikealla
-	-	oikealla	vasemmalla
			
600x500x300	600x500x300	600x500x300	600x500x300
MAXL217-200	MAXL212-200	MAXL227-260	MAXL222-260
7612210026027	7612210026034	7612210026041	7612210026058
MAXF200-70	MAXF200-70	MAXF260-70	MAXF260-70
7612210026096	7612210026096	7612210026102	7612210026102
MAXL217-200F	MAXL212-200F	MAXL227-260F	MAXL222-260F
7612210026171	7612210026188	7612210026195	7612210026201
MAXT200-70	MAXT200-70	MAXT260-70	MAXT260-70
7612210027512	7612210027512	7612210027529	7612210027529
			

Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA-pesupöydät, syvyys 700 mm

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero



MAXL140-70FDW

PESUPÖYTÄ AMMATTIKÄYTTÖÖN

Jalustaan kiinnitettävä pesupöytä, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, syvä saumattomasti hitsattu allas, ei ylijuuksua, 80 mm:n hanatila, 1 1/2":n pohjaventtiili ja kasiosainen ylijuuksuputki, joka koostuu rei'itetystä teräsputkesta ja muoviputkesta, altaaseen päin viettävä vahvistettu valutustaso, takanosto 100 mm, reiät seinäkiinnitystä varten.

1 400x432x700

MAXL112-140DW


7612210028274

Jalallinen pesupöytä, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, syvä saumattomasti hitsattu allas, ei ylijuuksua, 80 mm:n hanatila, 1 1/2":n pohjaventtiili ja kasiosainen ylijuuksuputki, joka koostuu rei'itetystä teräsputkesta ja muoviputkesta, altaaseen päin viettävä vahvistettu valutustaso, takanosto 100 mm, alarakenteessa 300 mm:n korkuinen suojalevy, joka on aukotettu pesukoneliitäntää varten. Jalat 40 x 40 mm ja korkeussäätö 25 mm sideputki takana, reiät seinäkiinnitystä varten.

1 400x100x700

MAXL140-70FDW

7612210026218

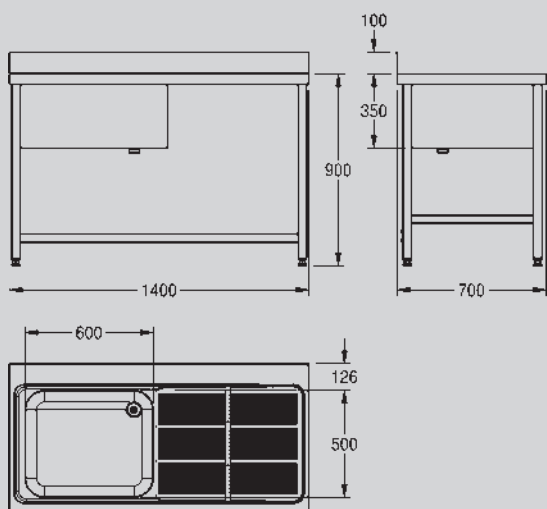

[illegible]

Allashanat

AQUA




Tuotesarjassa on elektronisesti ja manuaalisesti itsesulkeutuvia venttiileitä, joilla on mahdollista säätää veden lämpötilaa. Veden virtausaika on esisäädetty ja sen jälkeen venttiili sulkeutuu automaattisesti. Esteettinen muotoilu ja luotettava tekniikka täyttävät korkeammatkin vaatimukset julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa.

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

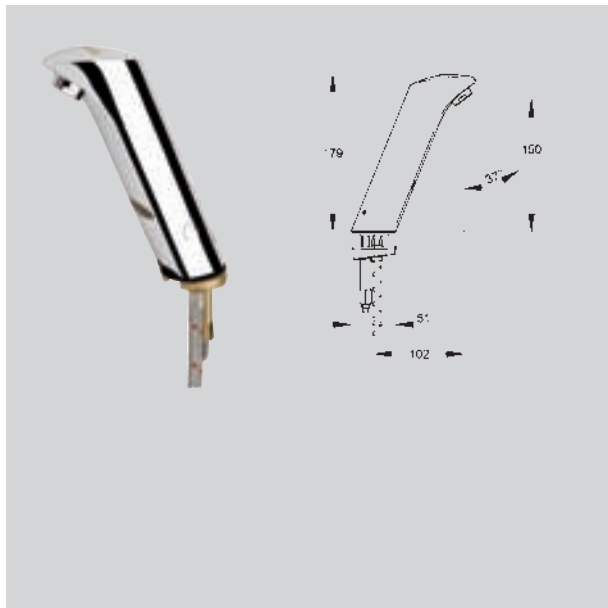

ALLASHANA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-S-pesuallashana, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä, 6 V paristo.

AQUA 131

7612982098925



ALLASHANA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-S-pesuallashana, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä, lämpötilan valintavipu ja 6 V paristo hanarungossa.

AQUA 130

7612982098918



ALLASHANA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-S-pesuallashana, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä, verkkovirtapistoke, 230 V.

AQUA 133

7612982109782

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero



ALLASHANA

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-S-allassekoittaja, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä, lämpötilan valintavipu ja verkkovirtapistoke 230 V.

AQUA132

7612982109775



ALLASHANA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä, lämpötilan valintavipu, 6 V paristo.

AQRE130

7612982085475

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä ja 6 V paristo.

AQRE132

7612982085499



ALLASHANA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-C-pesuallashana, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä, 6 V paristo.

AQRE131

7612982085482

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero



ALLASHANA

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä, lämpötilan valintavipu ja verkkovirtapistoke, 230 V.


AQR133

7612982085734

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä, piilotettu sekoittajalaite ja verkkovirtapistoke, 230 V.

AQR135

7612982085758

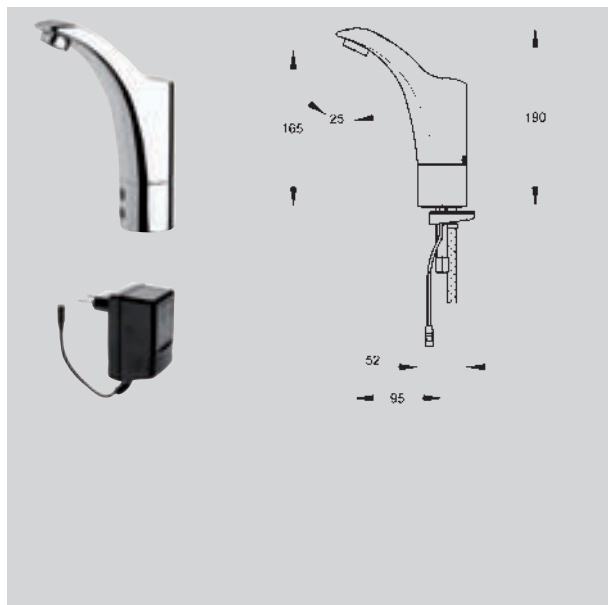

ALLASHANA

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-C-pesuallashana, DN 15, poresuutin ja integroitu virtauksen säätö, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, kiiltävää kromattua messinkiä, 230 V.

AQR134

7612982085741



ALLASHANA

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, suojattu virtaussäädin, liitetään matalalämpöiseen kuumavesivaraajaan, kiiltävää kromattua messinkiä, lämpötilan valintavipu ja verkkovirtapistoke, 230 V.

AQR136

7612982085512

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

PESUALTAAN ASENNUSOSAT

Kosketusvapaa sensori ja magneettiventtiili pesualtaille PRO TRO NIC-3000 open, optoelektronisesti ohjattu DN 15 laitteisto pesuyskikölle, jossa on yhdistetty ohjaus ja magneettiventtiili piiloasennukseen. Liitettäväksi esisekoitettuun tai kylmään veteen. Yhdistetty ohjausyksikkö ja pyöreä kosketusvapaa sensori, joka asennetaan takaa. Sensorissa kiiltävä kromattu pinta, sisäänrakennettu ohjauselektroniikka, kiertymisuoja, magneettiventtiili kaksipuolisella kierreyhteellä, 2 m jatkoaapeli, ja kaapeli ulkoiseen virransaantiin. Mahdollisuus ohjata ja muuttaa asetuksia laitteen ulkopuolelta tiedonsiirrolla ECC-ohjausyksikön kautta.

AQUA109 7612982101236

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä peitelevy, halkaisija 136 mm, edestäpäin asennettavalle, kromatulle A3000 open-infrapunasensorimodulille, varusteina kiinnitysruuvit ja proput, kun asennus asiakkaan omaan jakorasiapohjaan joka ei kuulu toimitukseen.

ZAQUA084 7612982113512

ITSESULKEUTUVA PYLVÄSHANA

Itsesulkeutuva AQUALINE-C-pylväshana DN 15, ääniluokka I, liitetään kylmään tai esisekoitettuun lämpimään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä.

kylmävesiliitintään
AQUA203 7612982080357

esisekoitettuun lämminvesiliitintään
AQUA203W 7612982080371

kylmävesiliitintään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA213 7612982080364

esisekoitettuun lämminvesiliitintään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA213W 7612982080388

ITSESULKEUTUVA PYLVÄSHANA

Itsesulkeutuva AQUALINE-S-pylväshana DN 15, ääniluokka I, liitetään kylmään tai esisekoitettuun lämpimään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä.

kylmävesiliitintään
AQUA201 7612982080395

esisekoitettuun lämminvesiliitintään
AQUA201W 7612982080418

kylmävesiliitintään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA211 7612982080401


esisekoitettuun lämminvesiliitintään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA211W 7612982080425

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

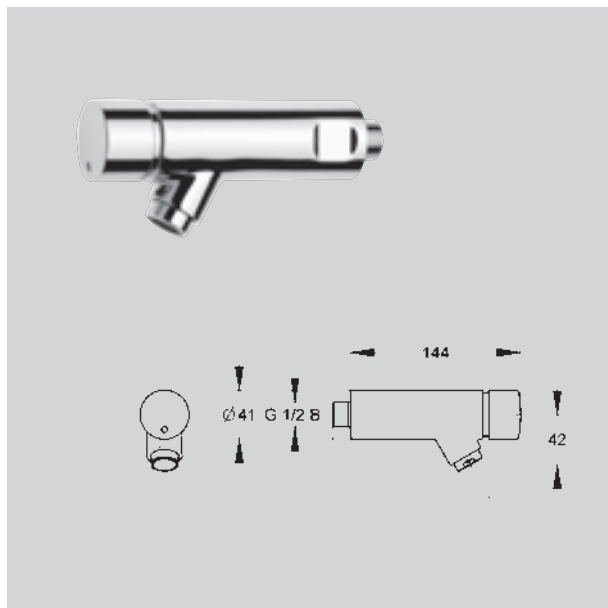

ITSESULKEUTUVA HANA

Itsesulkeutuva AQUALINE-S-hana DN 15, ääniluokka I, liitetään kylmään tai esisekoitettuun lämpimään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä.

kylmävesiliitäntään

AQUA205

7612982080432

esisekoitettuun lämminvesiliitäntään

AQUA205W

7612982080456

kylmävesiliitäntään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)

AQUA215

7612982080449

esisekoitettuun lämminvesiliitäntään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)

AQUA215W

7612982080463



ITSESULKEUTUVA SEKOITTAJA

Itsesulkeutuva AQUAMIX-C-sekoittaja DN 15, ääniluokka I, pylvässekoittaja, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä, liitäntäletkut.


AQUA202

7612982080470

varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)

AQUA212

7612982080487

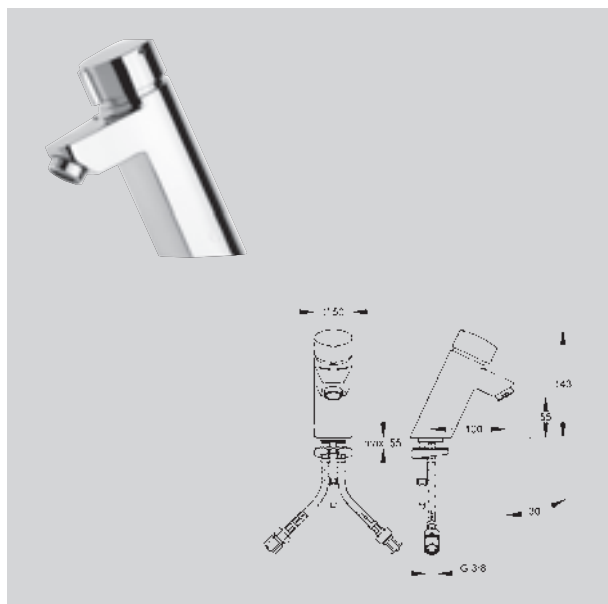

ITSESULKEUTUVA SEKOITTAJA

Itsesulkeutuva AQUAMIX-S-sekoittaja DN 15, ääniluokka I, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä, liitäntäletkut.

AQUA200

7612982080555

varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)

AQUA210

7612982080562

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

VIPUHANA

Yksivipuinen sekoittaja, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Poresuutin, keraaminen sekoitusosa, kokometallirakenne ruostumatonta terästä, joustavat liitäntäputket.

pintamateriaali: CNS

kuuman veden laskentavirtaama: 0,2 l sekunnissa

kylmän veden laskentavirtaama: 0,2 l sekunnissa

tilavuusvirtaus: 0,2 l sekunnissa

minimivirtauspaine: 0,5 bar

tuloputki: DN 10 / 3/8"

AQ SX 100

7612210061738

JUOMA-ALLASHANA

Tasoon asennettava juomahana, kromattua messinkiä, kylmävesiliitäntä 3/8", veden virtauksen säätöruuvi, 35 x 30 x 75 mm.

AQ BM 300

7612210006500

ITSESULKEUTUVA HANA

Itsesulkeutuva AQUAMIX-sekoittaja DN 15, seinäkiinnitys, säädettävät liittimet ja suljettava virtaamäsäädin, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtausaika, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä.

AQ RM 273


7612982000485

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

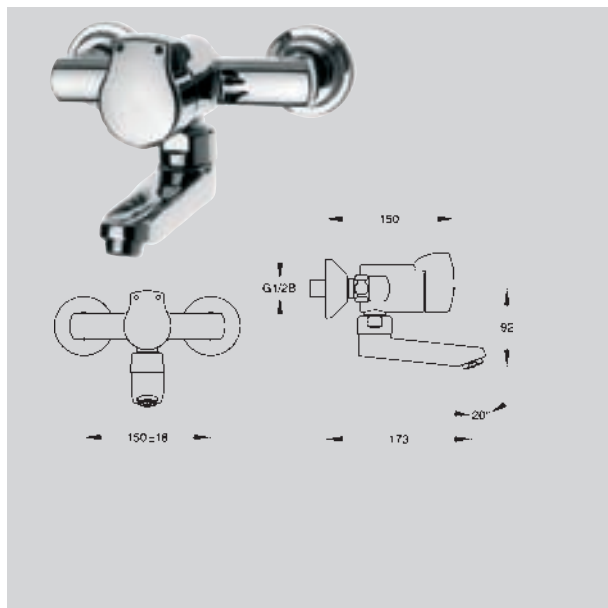

ITSESULKEUTUVA HANA

Itsesulkeutuva AQUAMIX-sekoittaja DN 15, seinäkiinnitys, lukittava kääntyvä juoksuputki, säädettävät liittimet ja suljettava virtaamäsäädin, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtausaika, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä.

hanan kokonaissyvyys 173 mm

AQRM271

7612982000492

hanan kokonaissyvyys 233 mm

AQRM272

7612982000508



TERMOSTAATTIHANA

Seinään asennettava itsesulkeutuva AQUALINE-Therm-termostaattisekoittaja DN 15 pesutiloihin, lukittava kääntyvä juoksuputki ja pyörteetön virtaussäädin sekä integroitu vesimäärän säädin. Termostaatissa metallinen kansi ja integroitu ylikiertymisen esto, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtauksen kesto.

hanan kokonaissyvyys 176 mm


AQRM284

7612982073984

hanan kokonaissyvyys 244 mm

AQRM285

7612982073861

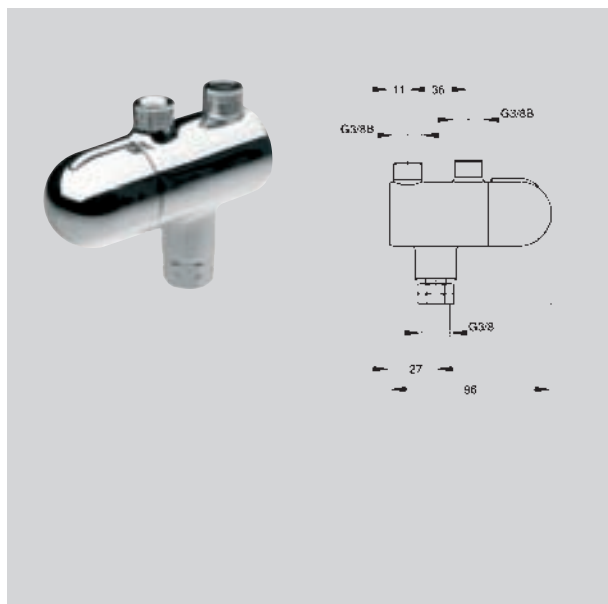

TERMOSTAATTI

Matalalämpöinen MINITHERM-termostaatti pesuallashanoihin, suojaa liian kuumalta vedeltä, jos kylmän veden tulossa on ongelmia, viemäriputket G 3/8 B, liitosmutteri G 3/8, liitetään pesualtaan alapuolelle.

AQRM310

7612982000034

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero




VIRTUALÄHDE

ECC-ohjausyksikkö - A3000 open, sisältää Ethernet-liitännän verkkotasolle ja CAN-bus-liitännän laitetasolle sekä integroidun virransaannin. Laitteeseen voidaan liittää enintään 32 A3000 open -laitetta ja enintään 200 m järjestelmäkaapelia virransaantia ja tiedonsiirtoa varten, esimerkiksi asennusasetukset ja yhteydet, 230 V AC / 24 V DC.

Z-AQUA005

7612982073199

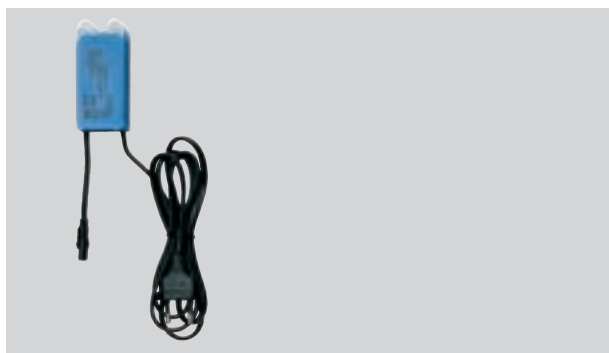

VIRTUALÄHDE

Virtalähde - A3000 open, vesitiiviissä kotelossa seinäasennukseen AQUA 3000 open -asennuksen virranjakelua varten, 230 V AC / 24 V DC, 12 W.

Z-AQUA007

7612982074653



T-KAPPALE

T-kappale suojavaipalla, elektroniikkamoduuliin ja järjestelmäkaapeliin yhdistämistä varten, A3000 open.

Z-AQUA075

7612982078750




KAAPELI

Järjestelmäkaapeli - A3000 open, AQUA 3000 open -asennusosien/järjestelmän elektroniikkamoduulien liittämiseen. Virran jakeluun ja tietoyhteyksiä varten. Asennettava suojaputkeen, 24 V DC.

Z-AQUA078

7612982105944

Pituus 25 m

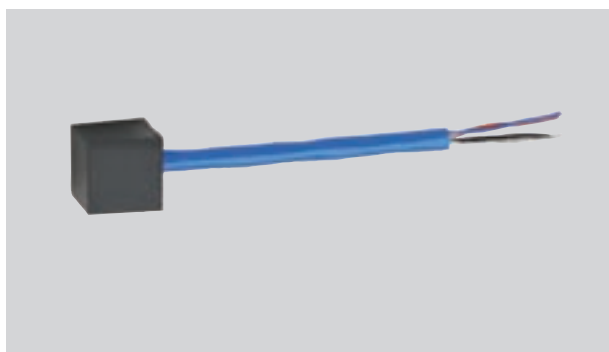


PÄÄTEVASTUS

Päätevastus -A3000 open, molemminpuoliseen järjestelmäkaapelin pääteliitântään tiedonsiirron varmistamiseksi.

Z-AQUA014

7612982073298

Suihkupaneelit ja -elementit



Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------



ITSESULKEUTUVA SULKUVENTTIILI

Itsesulkeutuva AQUALINE-sulkuventtiili DN 15 pintajohtoasennukseen, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, virtausaika säädettävissä, kiiltävää kromattua messinkiä.

sisäkierteellä


AQRM666

761 2982000553

Yleisliitimellä

AQRM667

761 2982000560

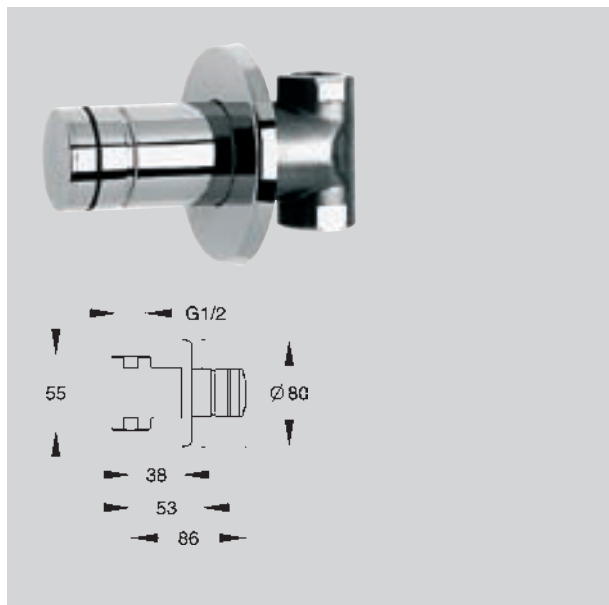


ITSESULKEUTUVA SULKUVENTTIILI

Seinän sisään asennettava itsesulkeutuva AQUALINE-sulkuventtiili DN 15, polystyreeni-äänieristys, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, messinkiä, näkyvät osat kiiltävää kromattua messinkiä, metallinen painonappi.

AQRM668

761 2982000584

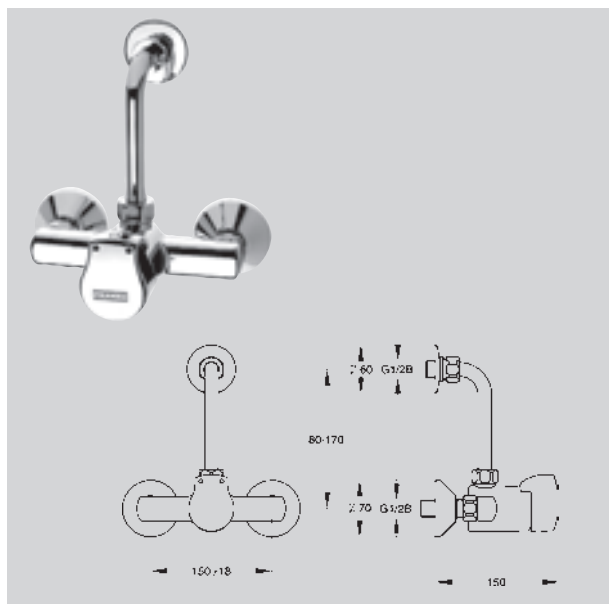

SUIHKUHANA

Suihkutilan seinään asennettava itsesulkeutuva AQUAMIX-sekoittaja DN 15. Säädettävät liittimet ja suljettava virtaamasaadin, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtausaika, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä.

AQRM650


761 2982115370

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

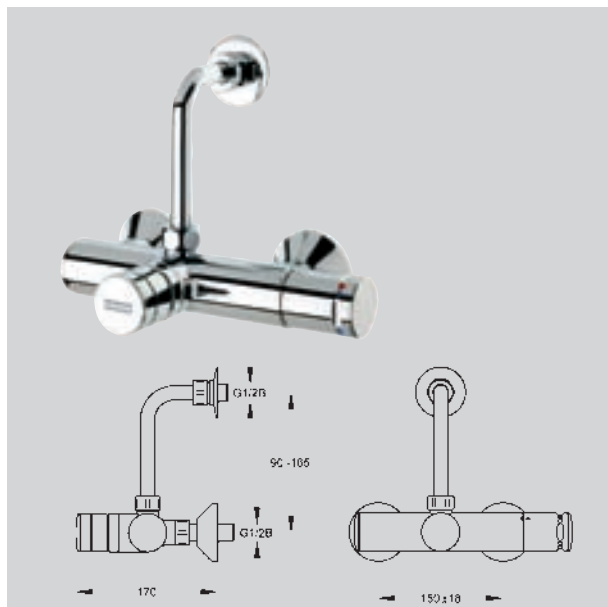

TERMOSTAATTIHANA

Itsesulkeutuva AQUALINE-Therm-termostaattisekoittaja, DN 15, seinäkiinnitys ja säädettävät liittimet ja suljettava virtaamasäädin, termostaatissa metallinen kansi ja integroitu ylikiertymissuoja, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtausaika, kiiltävää kromattua messinkiä.

AQRM673

7612982116056




ITSESULKEUTUVA HANA

Itsesulkeutuva AQUALINE-venttiili DN 15, metallinen painonappi ja liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, virtausaika säädettävissä, kiiltävää kromattua messinkiä.

AQRM690

7612982117053

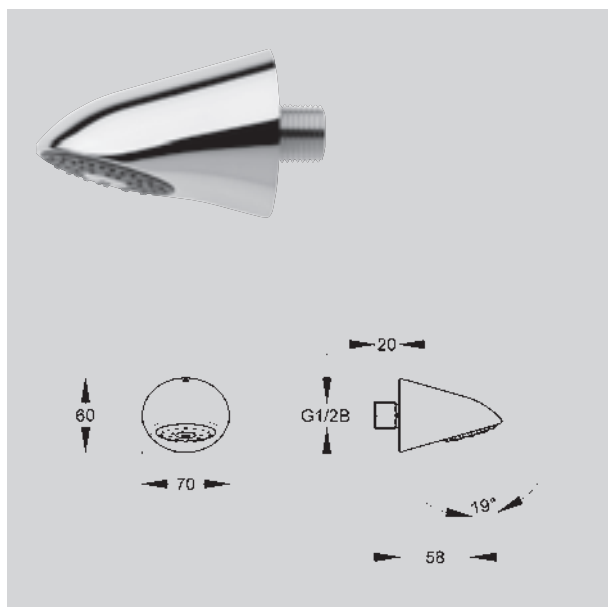

AQUAJET-SLIMLINE-SUIHKUPÄÄ

AQUAJET-Slimline-suihkupää DN 15, varustettu muovisella suihkusihdillä, jossa kalkin muodostumista estävä järjestelmä ja alhainen aerosolin muodostus, seinäkiinnitykseen, kiiltävää kromattua messinkiä.

virtauksen säätö 0,15 l/s

AQUA751

7612982098727

virtauksen säätö 0,20 l/s

AQUA752

7612982098734

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

SUIHKUPANEELI

Seinään asennettava AQUATIMER - A3000 open -suihkupaneeli, ruostumatonta terästä, varustettuna elektronisella ajanohjauksella, termostaattisekoittajalla, mahdollisuus vedenjakelusta veloittamiseen kolikkokäyttöisillä AQUAPAY-ohjaimilla sekä mahdollisuus toimintojen, esimerkiksi asennusasetusten ja yhteyksien, ulkoiseen ohjaamiseen ECC:n ohjausyksiköllä. Liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Sekunnin tarkkuudella säädettävä virtauksen kesto. Varusteina vesitiivis elektroniikkamoduuli, toimiosia ja integroitu magneettiventtiili, jossa varaus vaihtoehtoiselle ohitusventtiilille lämpödesinfioinnin suorittamiseksi, termostaatissa metallinen kansi, jossa integroitu ylikiertymissuoja, takaiskuventtiili, putkiliitännät ja suljettavat virtaussäätimet ja rikkasidit, vesitiivis sähköinen T-jakokappale järjestelmäkaapeliin liittämistä varten, pietsokytkin ja käynnistys-/pysäytystoiminto, AQUAJET-Slimline-suihkupää kalkin kertymistä estävästä muovista, vähäinen aerosolin muodostus ja virtauksen säädin 0,15 l/s. Asennettuna profiloidusta erikoisteräksestä valmistettuun koteloon, jonka muotoillut päätypeitelevyt ovat muovia, näkyvissä olevat laitteiston osat kiiltäviksi kromatut, 24 V DC. Mitat 280 x 1 220 x 63 mm (L x K x S).

AQUA612

7612982131844

SUIHKUPANEELI

Seinään asennettava AQUATIMER - A3000 open -suihkupaneeli, ruostumatonta terästä, varustettuna elektronisella ajanohjauksella, mahdollisuus vedenjakelusta veloittamiseen kolikkokäyttöisillä AQUAPAY-ohjaimilla sekä mahdollisuus toimintojen, esimerkiksi asennusasetusten ja yhteyksien, ulkoiseen ohjaamiseen ECC:n ohjausyksiköllä. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Sekunnin tarkkuudella säädettävä virtauksen kesto. Varusteina vesitiivis elektroniikkamoduuli, magneettiventtiili, joustava putkiliitäntä, jossa suljettava vesimäärän säädin ja rikkasihti, vesitiivis sähköinen T-jakokappale järjestelmäkaapeliin liittämistä varten, pietsokytkin, jossa käynnistys-/pysäytystoiminto, ja AQUAJET-Slimline-suihkupää, jossa muovinen suihksihti ja virtauksen määrän säädin 0,20 l/s (0,15 l/s, liitetty). Asennettu profiloidusta ruostumattomasta teräksestä valmistettuun koteloon, jossa muoviset suojat, suihkupää kiiltävä ja kromattu, 24 V DC. Mitat 280 x 1 220 x 63 mm (L x K x S).

AQUA623


7612982129537

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

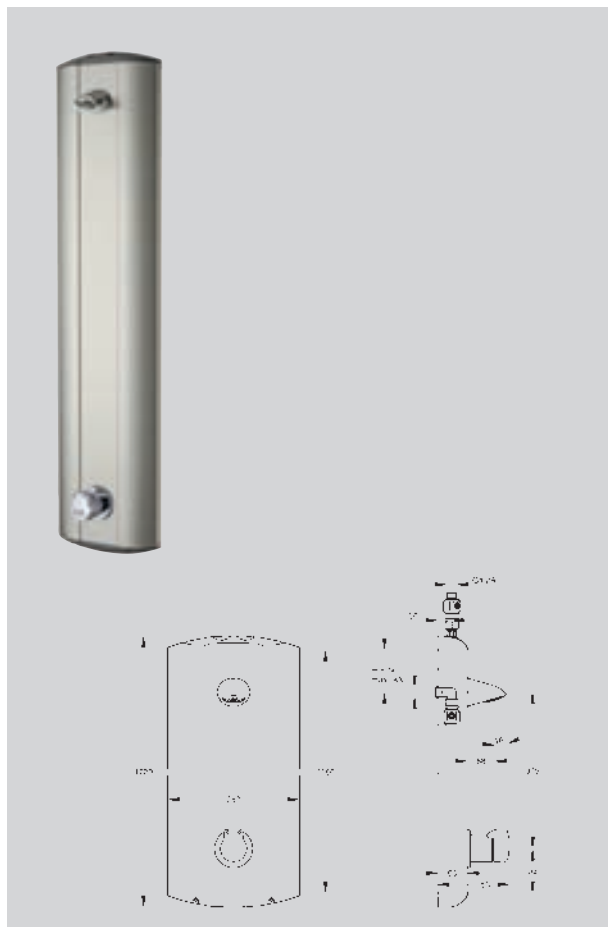


SUIHKUPANEELI

Seinään asennettava AQUAMIX-suihkupaneeli, ruostumatonta terästä, itsesulkeutuva yksittäinen sekoittaja DN 15. Varustettu AQUAJET-Slimline-suihkupäällä (0,20 l/s), muovinen suihkusihti ja virtaussäädin (0,15 l/s), joustavat paineletkut, lukittavat vesimäärän säätimet, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtauksen kesto aika, laitteen näkyvät ovat kiiltäväksi kromattuja, kotelo muotoiltua ruostumatonta terästä muovisuojuksin.

Kotelon mitat 280 x 1 220 x 63 mm (L x K x S).

AORM653

7612982098666

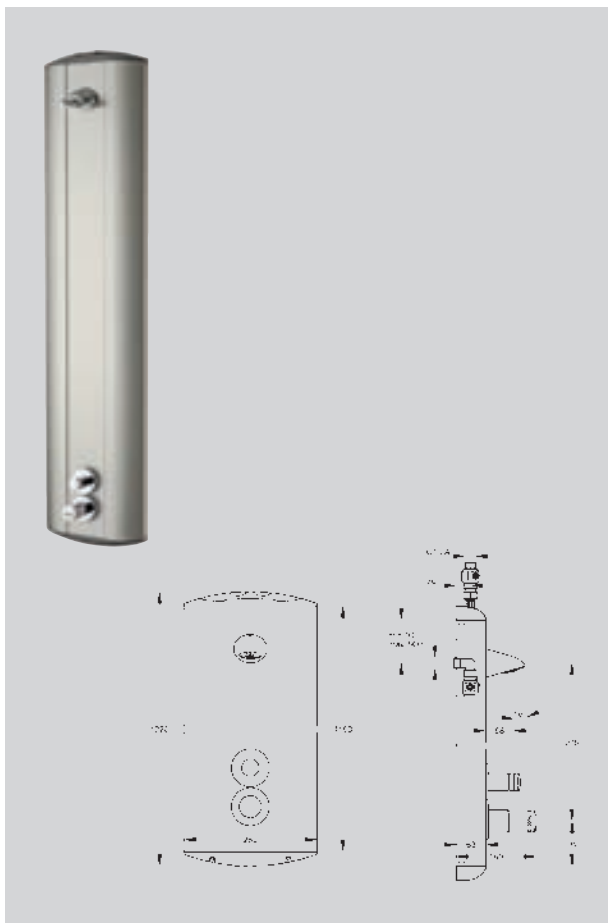

SUIHKUPANEELI

Seinään asennettava AQUALINE-Therm-suihkupaneeli, ruostumatonta terästä, itsesulkeutuva venttiili ja termostaattisekoittaja DN 15. Varustettu AQUAJET-Slimline-suihkupäällä (0,20 l/s), muovinen suihkusihti ja suljettavat virtaussäätimet (0,15 l/s), joustavat paineletkut, lukittavat vesimäärän säätimet, termostaatissa metallikalva ja ylikiertymissuoja, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtauksen kesto aika, laitteen näkyvät ovat kiiltäväksi kromattuja, kotelo muotoiltua ruostumatonta terästä muovisuojuksin. Termostaatin puhdistus ohjattavissa ulkopuolelta, esimerkiksi kytkimellä.

Kotelon mitat 280 x 1 220 x 63 mm (L x K x S).


AORM687

7612982098697

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

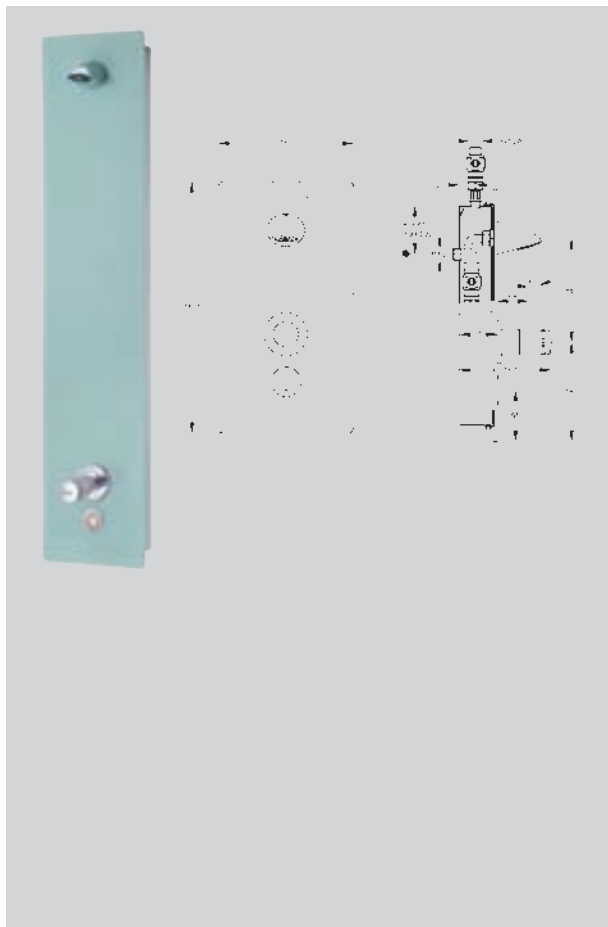


SUIHKUPANEELI

Seinään asennettava AQUATIMER - A3000 open -suihkupaneeli DN15 lasiedustalla, varustettuna elektronisella ajanohjauksella, termostaattisekoittaja DN 15, mahdollisuus vedenjakelusta veloittamiseen kolikkokäyttöisillä AQUAPAY-ohjaimilla sekä mahdollisuus toimintojen, esimerkiksi asennusasetusten ja yhteyksien, ulkoiseen ohjaukseen ECC:n ohjausyksiköllä. Liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Sekunnin tarkkuudella säädetty virtauksen kesto. Varusteina vesitiivis elektroniikkamoduuli, toimiosa ja integroitu magneettiventtiili, jossa varaus vaihtoehtoiselle ohitusventtiilille lämpödesinfioinnin suorittamiseksi termostaatissa ja metallinen kansi, jossa integroitu ylikiertymissuoja, joustavat paineetkut, suljettavat vesimäärän säätimet ja rikkasihti, pietsokytin, jossa käynnistys-/pysäytystoiminto ja AQUAJET-Slimline-suihkupää, jossa muovinen suihkusihti ja virtauksen määrän säädin 0,20 l/s (0,15 l/s, liitetty). Asennettu erikoisteräksestä valmistettuun koteloon, johon on kiinnitetty täysin tasainen lasiedusta, vaaleanvihreää (RAL 6019) 6 mm:n varmuuslasia DIN EN 12150-1, Abs. 3.3 mukaan. Ruuvattu kääntyvä edusta, laitteiston näkyvät osat kiiltäviksi kromatut, 24 V DC. Mitat 250 x 1 160 x 70 mm (L x K x S).

AQUA620

7612982132292

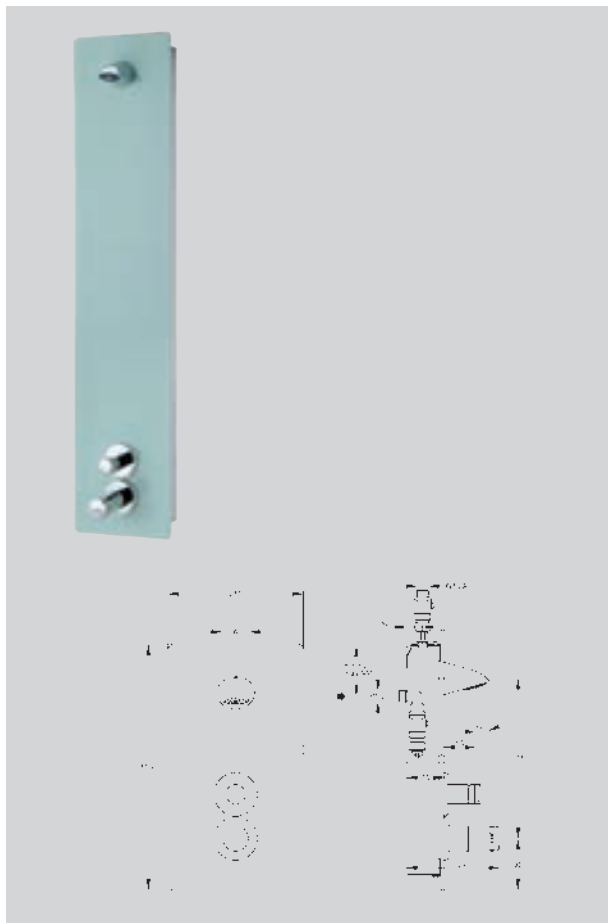

SUIHKUPANEELI

Seinään asennettava AQUALINE-Therm -suihkupaneeli lasiedustalla, itsestään sulkeutuva venttiili ja termostaattisekoittaja DN 15, varustettu AQUAJET-Slimline-suihkupäällä (0,20 l/s), muovisella suihkusihdillä ja virtaussäätimellä (0,15 l/s), joustavat paineetkut, suljettavat vesimäärän säätimet, termostaatissa metallinen kansi ja integroitu ylikiertymissuoja, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädetty virtauksen kesto. Kotelo valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja edessä lasipinta. Ruuvattu kääntyvä edusta, laitteiston näkyvät osat kiiltäviksi kromatut. Termostaatin puhdistus ohjattavissa ulkopuolelta, esimerkiksi kytkimellä. Kotelon mitat 250 x 1 160 x 70 mm (L x K x S).

AQRM695

7612982098703

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli


Tuotenumero

LATTIALLE ASENNETTAVA SUIHKU

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lattialle asennettava COBRA-suihku, pinta lasikuulapuhallettu ja kiillotettu, valmiiksi koottu, asennus lattiaan, kiinnityslaippa valmiiseen lattiapintaan asentamista varten, sis. kiinnitystarvikkeet. Kokonaiskorkeus lattian pinnasta 2 349 mm, putken halkaisija 114,3 mm. Liitetään alhaalta esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, itsesulkeutuva sulkuventtiili DN 15, virtausaika säädettävissä.

AQRM670

7612982001260

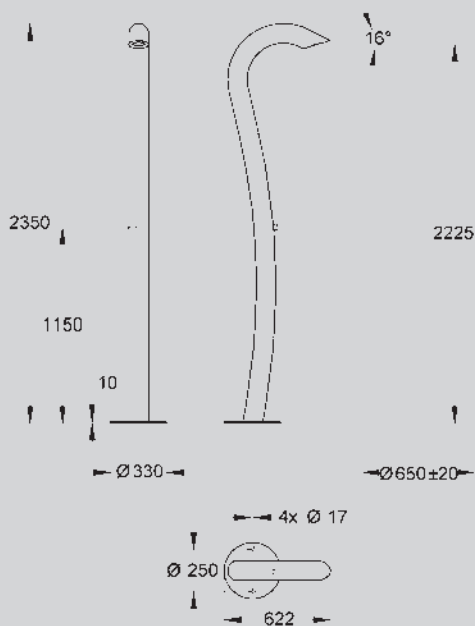


Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

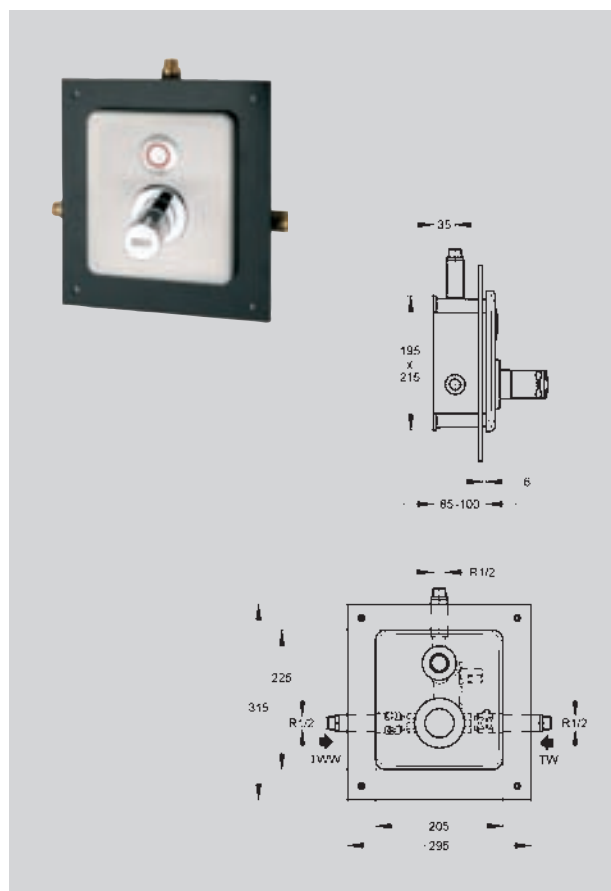

PERUSASENNUSSARJA LIIMALAIPALLA

AQUATIMER - A3000 open elektroninen, seinään upotettava ajastettu termostaattilaitteisto DN 15, mahdollisuus laitteiston etäohjaukseen ulkopuolelta tekemällä asetuksia ja säätöjä toimilaitteelle ECC-ohjausyksikön kautta. Liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Vesitiivis T-kappale järjestelmäkaapelin liitämistä varten. Suljettava virtaama säädin, liitoskierteet suihkuputkelle. Huuhdinosaa huuhtelu ja paineen tarkistusta varten. Asennussuoja.

AQUA604

7612982080500

PERUSASENNUSSARJA

AQUATIMER - A3000 open elektroninen, seinään upotettava ajastettu termostaattilaitteisto DN 15, mahdollisuus laitteiston etäohjaukseen ulkopuolelta tekemällä asetuksia ja säätöjä toimilaitteelle ECC-ohjausyksikön kautta. Liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Vesitiivis T-kappale järjestelmäkaapelin liitämistä varten. Suljettava virtaama säädin, liitoskierteet suihkuputkelle. Huuhdinosaa huuhtelu ja paineen tarkistusta varten. Asennussuoja.

AQUA602


7612982080494

VALMISASENNUSSARJA

AQUATIMER - A3000 open. Valmisasennussarja sisältää vesitiiviin elektroniikkamoduulin (muistin), toimiosan sinkkikadonkestävää DR-messinkiä, joka kestää hyvin korroosiota. Magneettiventtiili on integroitu ja siinä on varaus vaihtoehtoiselle ohitusventtiilille lämpödesinfioinnin suorittamiseksi. Termostaatissa on lämpötilan rajoitin, toimilaitteessa takaiskuventtiili, roskasuodattimet, kehys tiivisteineen ja erikoisteräksinen peitelevy, jossa on pietsonäppäin käynnistä/pysäytä toimintoihin. Ruuvikiinnitys on näkymätön. 24V DC

AQUA622

7612982131615

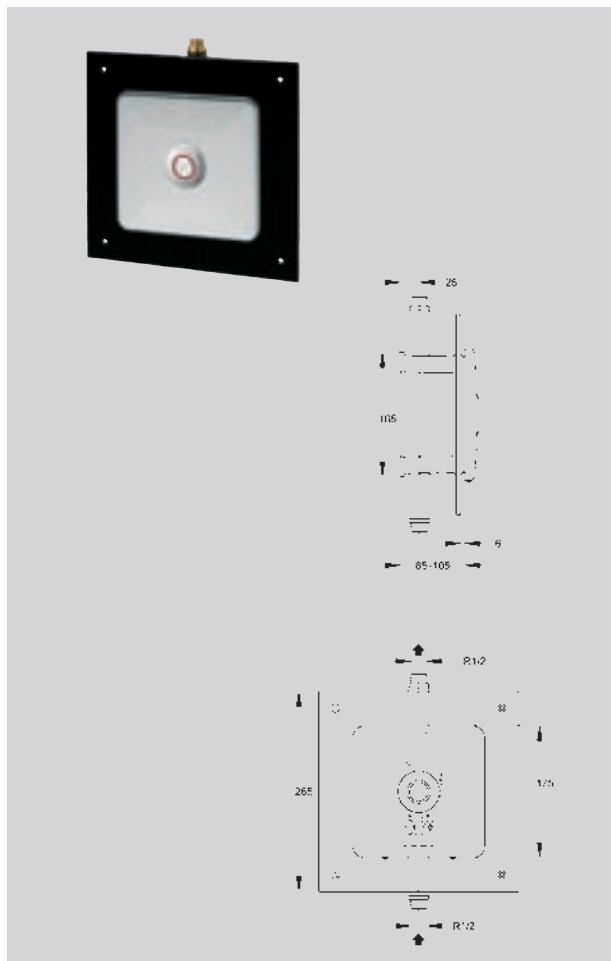

PERUSASENNUSSARJA LIIMALAIPALLA

Perusasennussarja AQUATIMER - A3000 open elektroninen, seinään upotettava ajastettu suihkulaitteisto DN 15, mahdollisuus laitteiston etäohjaukseen ulkopuolelta tekemällä asetuksia ja säätöjä toimilaitteelle ECC-ohjausyksikön kautta. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Virtausaika säädettävissä sekunnin tarkkuudella. Suljettava virtaama säädin, liitoskierteet suihkuputkelle. Huuhdinosaa huuhtelu ja paineen tarkistusta varten. Asennussuoja.

AQUA605

7612982073366

PERUSASENNUSSARJA

Perusasennussarja AQUATIMER - A3000 open elektroninen, seinään upotettava ajastettu suihkulaitteisto DN 15, mahdollisuus laitteiston etäohjaukseen ulkopuolelta tekemällä asetuksia ja säätöjä toimilaitteelle ECC-ohjausyksikön kautta. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Virtausaika säädettävissä sekunnin tarkkuudella. Suljettava virtaama säädin, liitoskierteet suihkuputkelle. Huuhdinosaa huuhtelu ja paineen tarkistusta varten. Asennussuoja.

AQUA603

7612982073359

VALMISASENNUSSARJA

AQUATIMER - A3000 open. Viimeistelyyn kokonaisuuteen kuuluu vesitiivis elektroniikkamoduuli (muisti), magneettiventtiili, roskasuodatin, kehys tiivisteineen ja erikoisteräksinen peitelevy, jossa on pietsonäppäin käynnistä/pysäytä toimintoihin. Ruuvikiinnitys on näkymätön. 24 V DC

AQUA627


7612982131530

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

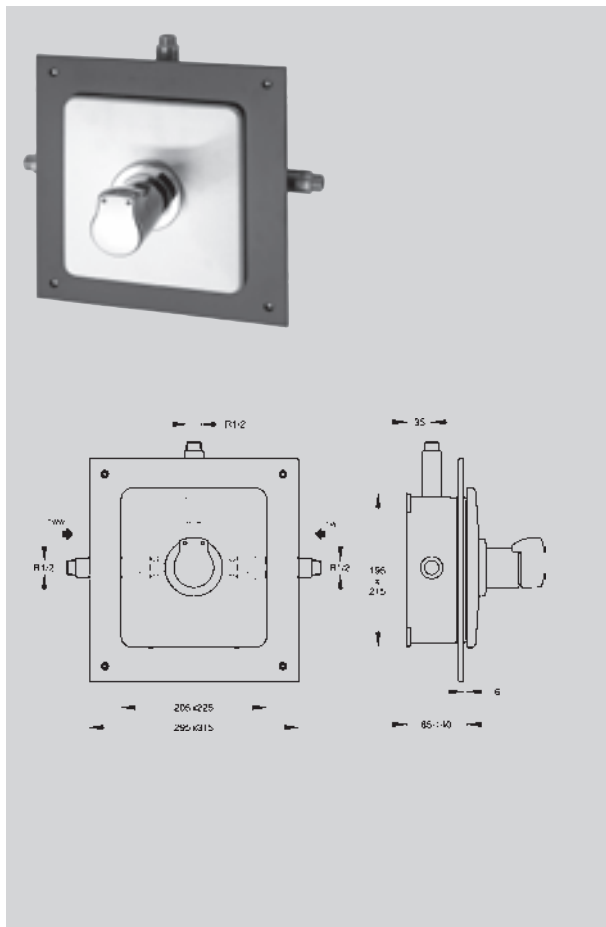

PERUSASENNUSSARJA LIIMALAIPALLA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalla yksittäiselle AQUAMIX-sekoittajalle, DN 15, asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Uppoasennuskotelo lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRM675

7612982001925

PERUSASENNUSSARJA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalla yksittäiselle AQUAMIX-sekoittajalle, DN 15, asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Uppoasennuskotelo lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRM657


7612982000614

VALMISASENNUSSARJA

Valmisasennussarja itsesulkeutuvalla yksittäiselle AQUAMIX-sekoittajalle, DN 15, asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, virtausaika säädettävissä. Koostuu itsesulkeutuvasta yksittäisestä sekoittajasta, asennuskehiksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta peitekotelosta 205 x 225 mm.

AQRM656

7612982000577

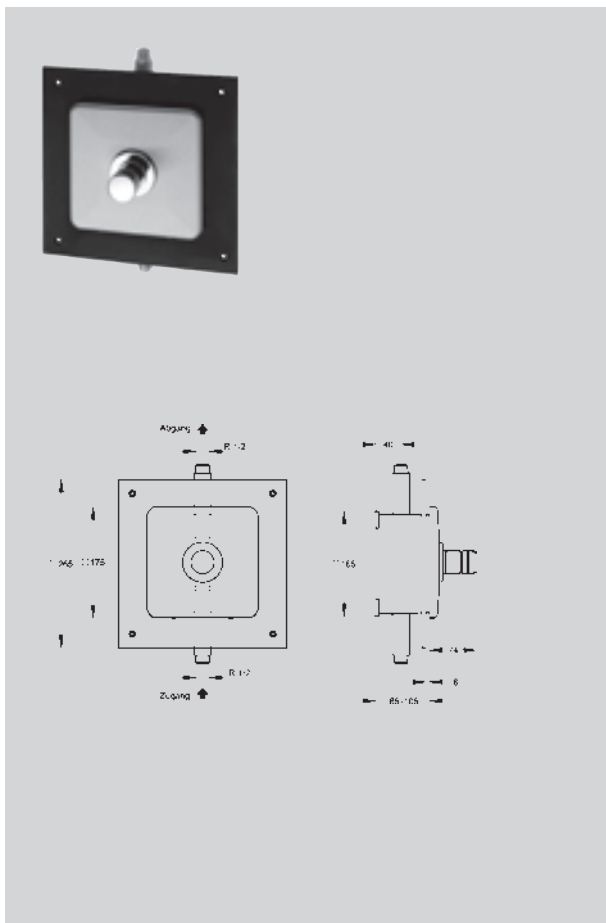

PERUSASENNUSSARJA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalla AQUALINE-venttiilille, DN 15, asennetaan seinän sisään, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Uppoasennuskotelo lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRM676

7612982001901

VALMISASENNUSSARJA

Valmisasennussarja itsesulkeutuvalla AQUALINE-venttiilille, DN 15, asennetaan seinän sisään, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, virtausaika säädettävissä. Koostuu itsesulkeutuvasta läpivirtausventtiilistä, asennuskehiksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta peitekotelosta 175 x 175 mm.

AQRM677

7612982001918

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

PERUSASENNUSSARJA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalle AQUALINE-Therm-termostaattisekoittajalle, DN 15, asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Uppoasennuskotelo lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRM688

7612982075582

PERUSASENNUSSARJA LIIMALAIPALLA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalle AQUALINE-Therm-termostaattisekoittajalle, DN 15, asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Uppoasennuskotelo lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRM698


7612982075599

VALMISASENNUSSARJA

Valmisasennussarja itsesulkeutuvalle AQUALINE-Therm-termostaattisekoittajalle, DN 15, asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, virtausaika säädettävissä. Koostuu toimiosasta, itsesulkeutuvasta sulkuventtiilistä, asennuskehiksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta peitekotelosta 205 x 225 mm.

AQRM689

7612982075568

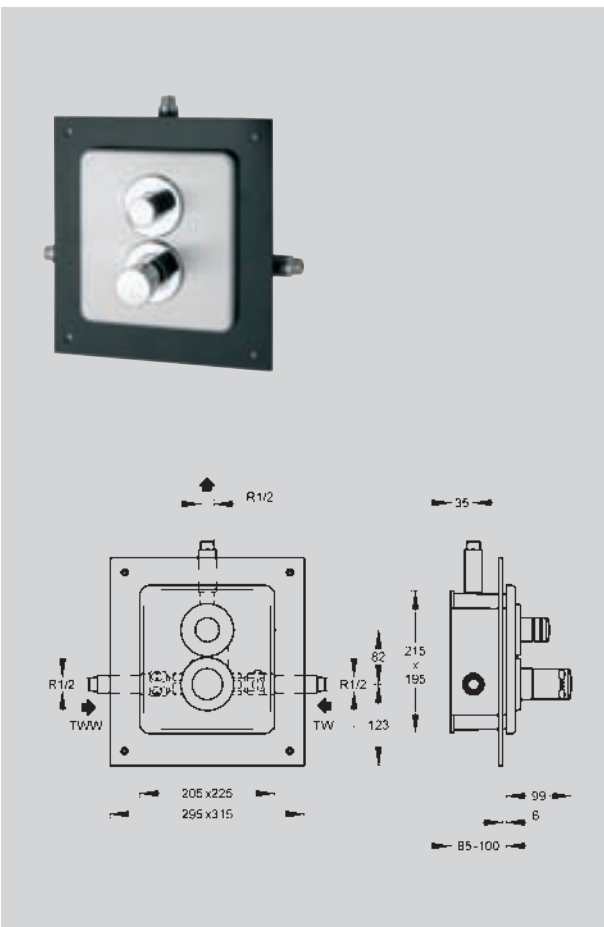


SUIHKULAITEISTO


AQUATIMER - A3000 open yhdistetty suihkun asennusyksikkö DN 15 seinäasennukseen, varustettuna elektronisella ajanohjauksella, mahdollisuus vedenjakelusta veloittamiseen kolikkokäyttöisillä AQUAPAY-ohjaimilla sekä mahdollisuus toimintojen, esimerkiksi asennusasetusten ja yhteyksien, ulkoiseen ohjaamiseen ECC:n ohjausyksiköllä. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Sekunnin tarkkuudella säädettävä virtauksen kesto. Yhdistetty yksikkö, jossa vesitiivis elektroniikkamoduuli, pietosensori, jossa käynnistys-/pysäytystoiminto. Seinäasennus tehdään asiakkaan toimittamaan jakorasiapohjaan. Yksikössä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy, mukana myös proput ja trox- ruuvit, vesitiivis T-jakokappale järjestelmäkappelin liittämiseen. Magneettiventtiili asennusyksikkö, jossa suljettava virtausmäärän säädin, rikkasihti, huuhteluliitos huuhtelua ja standardin DIN 1988 mukaista painekoetta varten. Lisäksi 2 m sensorijatkokaapeli, 24 V DC.

AQUA629

7612982131622

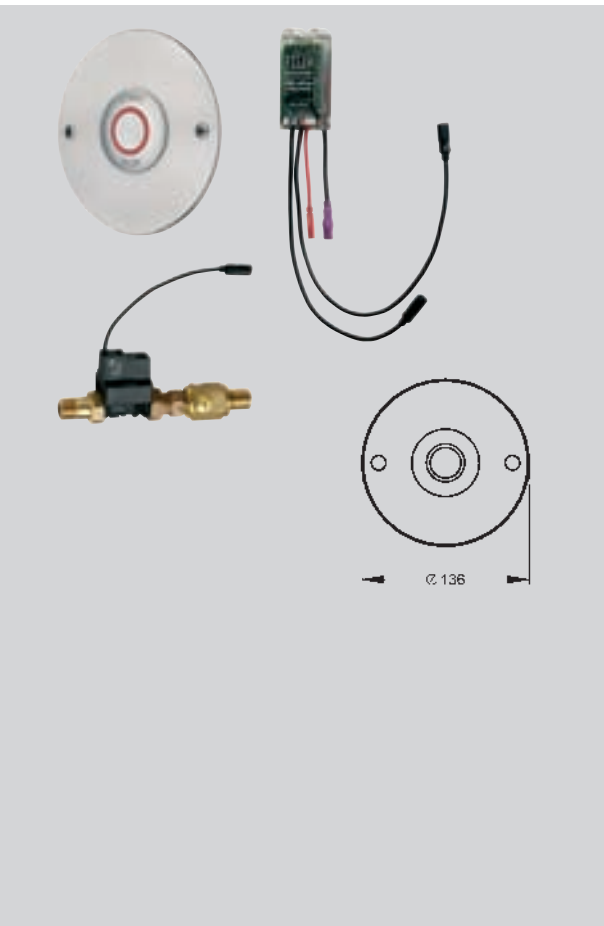

Huuhtelujärjestelmät




Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

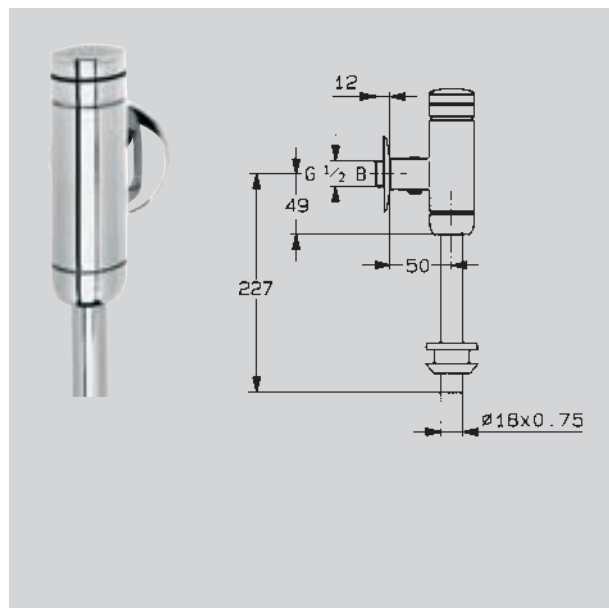


URINAALIN HUUHTELUVENTTIILI

AQUALINE-urinaalin huuhteluventtiili DN 15 pinta-asennukseen, huuhteluvesi ja virtausmäärä säädettävissä, suljettava vesimäärin säädin, tuloputki ja liitin kiillotettua kromattua messinkä, painonappi, kansi ja huuhteluputken holkki kromattua muovia.

AQRM460

7612982000638

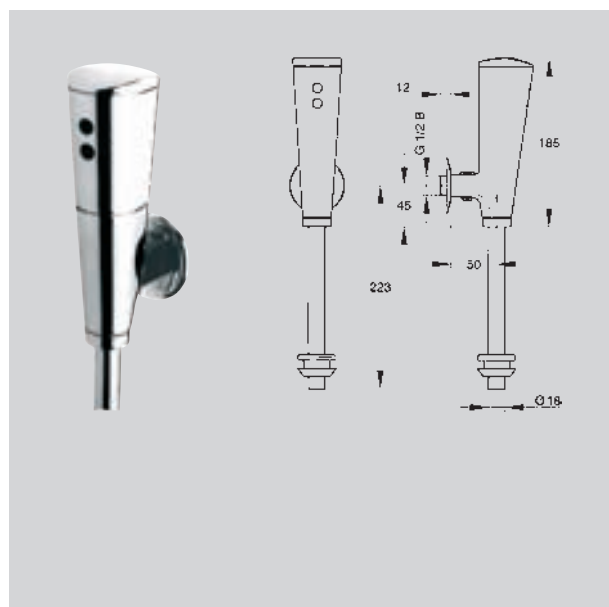


URINAALIN HUUHTELUVENTTIILI

Paristokäyttöinen optoelektronisesti ohjattu PROTRONIC-urinaalin huuhteluventtiili DN 15 pinta-asennukseen, varustettu suljettavalla vesimäärin säätimellä, rikkasihdillä ja urinaalin läpivientikappaleella, huuhteluputkella ja peitelaipalla, kiiltävää kromattua messinkiä, paristo 6 V.

AQR430

7612982001185

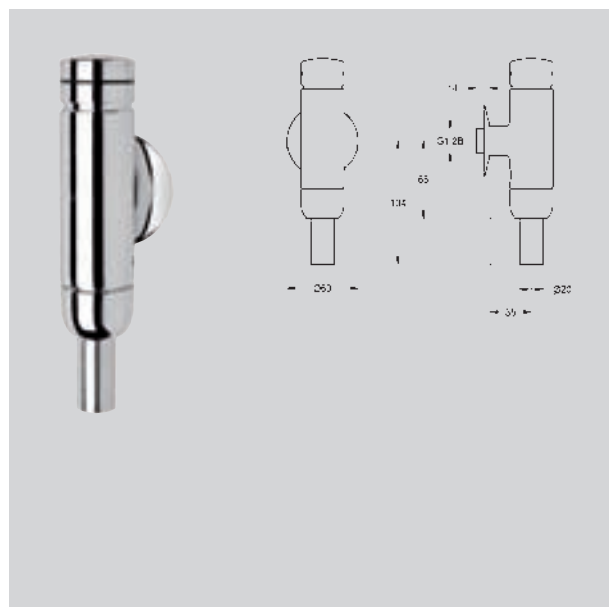

WC-HUUHTELUVENTTIILI

AQUALINE WC -huuhteluventtiili pinta-asennukseen, huuhtelu- ja virtausmäärä säädettävissä. Kiiltävää kromattua messinkiä, painonappi, kansi ja huuhteluputken holkki kromattua muovia.

DN 15, kokometallinen rakenne

AQRM462

7612982003318


DN 20, kokometallinen rakenne

AQRM559

7612982003325

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

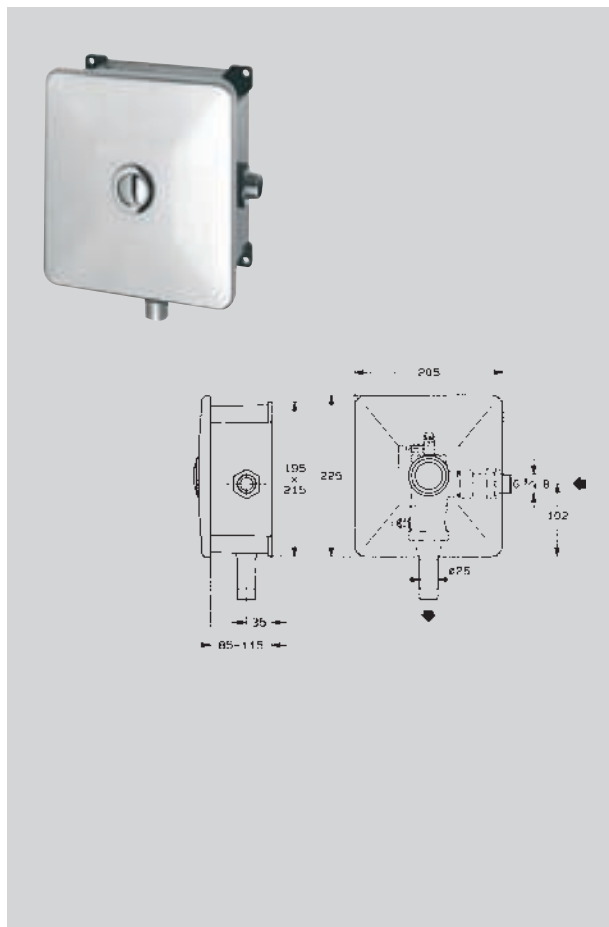

PERUSASENNUSSARJA

Seinään asennettava perusasennussarja AQUALINE WC-huuhdeluventtiilille DN 20. Seinäasennuslaatikko, suljettava virtaamasäädin, liitin ja sovite huuhdeluputkeen liittämistä varten.

AQRM558

7612982000737

VALMISASENNUSSARJA

Seinään asennettava valmisasennussarja AQUALINE WC-huuhdeluventtiilille DN 20. Sisältää huuhdeluventtiilin, asennuskehiksen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun suojailevyn 205 x 225 mm sekä huuhdelupainikkeen.

AQRM557

7612982000720

PERUSASENNUSSARJA

Seinään asennettava perusasennussarja AQUALINE WC-huuhdeluventtiilille DN 20. Seinäasennuslaatikko, suljettava virtaamasäädin, liitin ja sovite huuhdeluputkeen liittämistä varten.

AQRM556

7612982000683

VALMISASENNUSSARJA

Seinään asennettava valmisasennussarja AQUALINE WC-huuhdeluventtiilille DN 20. Sisältää huuhdeluventtiilin, asennuskehiksen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun suojailevyn 205 x 225 mm sekä huuhdelupainikkeen.

AQRM555

7612982000676



PERUSASENNUSSARJA

Seinään asennettava perusasennussarja manuaalisesti käytettävälle AQUALINE-urinaalin huuhdeluventtiilille DN 15 sekä kosketusvapaalle opto-elektronisesti ohjattulle PROTONIC-urinaalin huuhdeluventtiilille. Seinäasennuslaatikko ja toimiosa, integroitu suljettava virtaamasäädin sekä putken huuhdelutoiminto huuhdelua ja paineen tarkistusta varten.

AQRE434

7612982001192

VALMISASENNUSSARJA

Seinään asennettava valmisasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohjattulle PROTONIC-urinaalin huuhdeluventtiilille DN 15. Automaattinen sulkuventtiili, elektroniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy 156 x 197 mm. 230 V AC integroidulla muuntajalla

AQRE432

7612982102257

VALMISASENNUSSARJA

Seinään asennettava valmisasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohjattulle PROTONIC-urinaalin huuhdeluventtiilille DN 15. Automaattinen sulkuventtiili, elektroniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy 156 x 197 mm. 24 V DC muuntajalla (ZAQUA007 ei kuulu toimitukseen)

AQRE433

7612982102264

VALMISASENNUSSARJA

Seinään asennettava valmisasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohjattulle PROTONIC-urinaalin huuhdeluventtiilille DN 15. Automaattinen sulkuventtiili, elektroniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy 156 x 197 mm. 6 V patteri.

AQRE431

7612982001215

Franke AQUA

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

PERUSASENNUSSARJA

Seinään asennettava perusasennussarja manuaalisesti käytettävälle AQUALINE-urinaalin huuhteluventtiilille DN 15 sekä kosketusvapaalle opto-elektronisesti ohjatulle PROTONIC-urinaalin huuhteluventtiilille. Seinäasennuslaatikko ja toimiosa, integroitu suljettava virtaamäsäädin sekä putken huuhtelutoiminto huuhtelua ja paineen tarkistusta varten.

AQRE434 7612982001192

VALMISASENNUSSARJA

Seinään asennettava valmisasennussarja AQUALINE-urinaalin huuhteluventtiilille DN 15 standardin DIN 3265 osan 3 mukaisesti, äänitaso II, huuhtelu- ja virtausmäärä säädettävissä. Itsesulkeutuva venttiili, asennuskehys ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitekotelo 156 x 197 mm.

AQRM461 7612982000645

SÄHKÖISESTI OHJATTU HUUHTELUVENTTIILI

Piiloon asennettava sähköisesti ohjattu huuhteluventtiili. Franken ruostumattomasta teräksestä valmistettujen urinaalien kosketusvapaaseen huuhtelemiseen. Joustava paineletku, magneettiventtiili, elektroniikkamoduuli, huuhteluventtiili ja ulkopuolelle asennettu vesitiivis sensori, hygieniahuuhtelu 24 tuntia viimeisen huuhtelun jälkeen, 230 V.

kylmän veden laskentavirtaama: 0,3 l sekunnissa
maksimivirtauspaine: 5 bar
minimivirtauspaine: 1 bar
huuhteluveden maksimimäärä: 10,5 litraa
huuhteluveden minimimäärä: 1,2 litraa
maksimihuuhteluvirtaama: 0,7 litraa
minimihuuhteluvirtaama: 0,3 l sekunnissa
tuloputki: DN 15 / 1/2"
toimintaperiaate: sähköinen
virrankulutus: 0,5 W
syöttöjännite: 230 V
suojausluokka IP: IP65 / 40

AQUA420 7612982084157

HUUHTELUPAINIKE

Huuhtelupainike seinään asennettavalle huuhtelusäiliölle, käyttö edestä, sis. huuhtelupainike, painikkeen alusta, asennuskehys, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, koko 207 x 148 mm (L x K).

AQUA557 7612982082542
CNS



Huuhtelupainike seinään asennettavalle huuhtelusäiliölle, käyttö edestä, kaksoishuuhtelutoiminto tai huuhtelun käynnistä-/pysäytystoiminto, sis. huuhtelupainike, painikkeen alusta, asennuskehys, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, koko 205 x 145 mm (L x K).

AQUA555 7612982097157
CNS

AQUA554 7612982097140
valkoinen
Peitelevy

Peitelevy ja asennuskehys seinään asennettavalle huuhtelusäiliölle, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, mitat 207 x 143 mm (L x K).

AQUA559 7612982097188

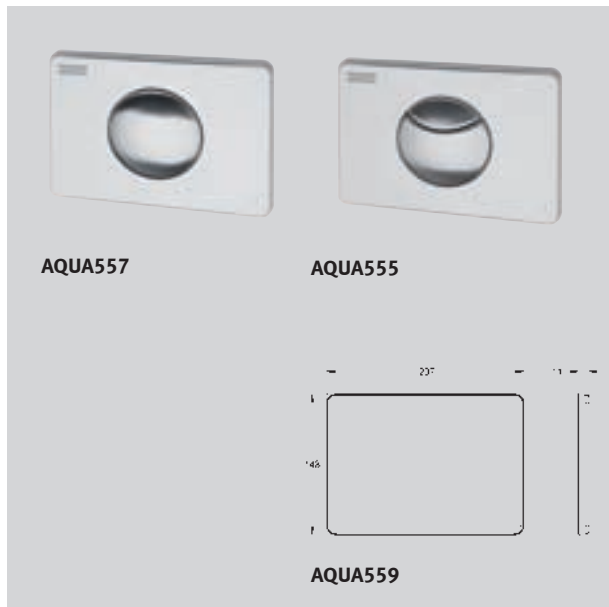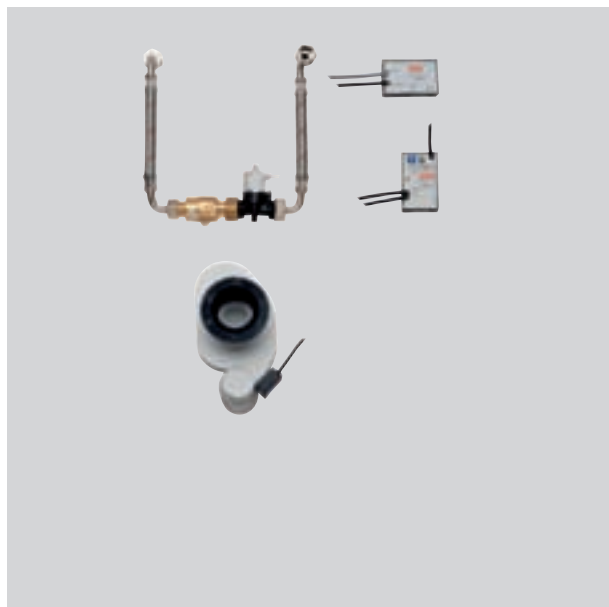

AQUAFIX-ASENNUSELEMENTIT


Laaja valikoima asennuskehyskiä saniteettikalusteiden asennusta varten. Franken asennuselementtejä voidaan käyttää keraamisten ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden kanssa. Kiinnitykset vastaavat Eurooppalaisia standardeja.

Franke AQUAFIX

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

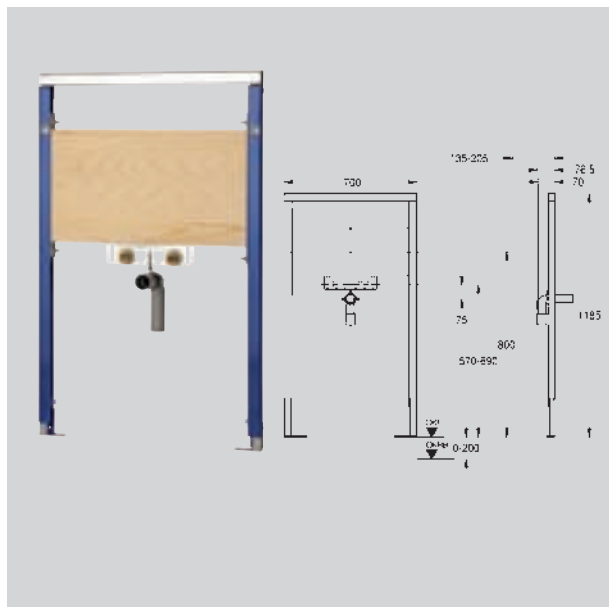


ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille jalallisille tai seinään asennettaville pesualtaille, jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, vedenkestävä laminoitu puupaneeli, kiinnitysten, liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloputket 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, suojaus- sekä asennustarvikkeet, mitat 700 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:	yksittäinen pesuallas
runkomateriaali:	teräs
rungon pintakäsittely:	maalattu
asennuslevyn materiaali:	puu
kokonaisleveys:	525 mm.
kokonaissyvyys:	135 mm.
minimikorkeus:	1 185 mm.
tuloputki:	DN 15 / 1/2"
viemäriputki:	DN 150 / 6"
kiinnitys:	seinään ja lattiaan

CMPX150

7612982097232

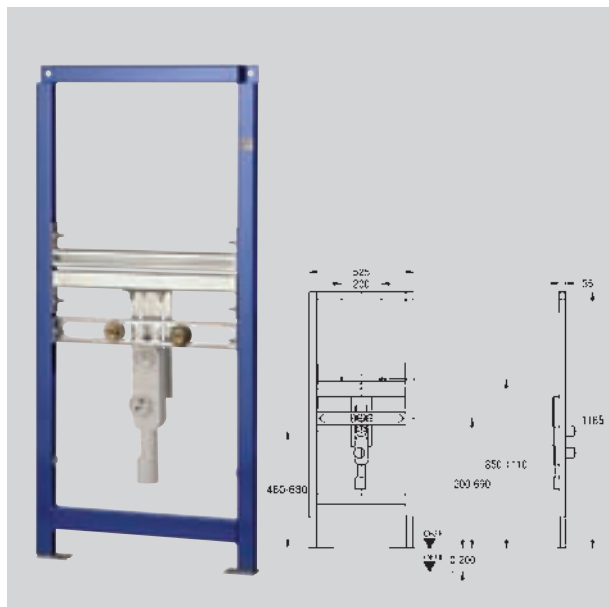


ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti liikuntarajoitteisille tarkoitetuille pesualtaille, jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kiinnitysten, liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloputket G 1/2, seinään piilotettu hajulukko DN 50 / DN 40, pesualtaan kiinnityspultit, suojaus- sekä asennustarvikkeet, mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:	pesuallas
runkomateriaali:	teräs
rungon pintakäsittely:	maalattu
asennuslevyn materiaali:	teräs
asennuslevyn pintakäsittely:	galvanoitu
kokonaisleveys:	525 mm.
kokonaissyvyys:	135 mm.
minimikorkeus:	1 185 mm.
tuloputki:	DN 15 / 1/2"
viemäriputki:	DN 50 / 2"
kiinnitys:	seinään ja lattiaan

CMPX151

7612982097218

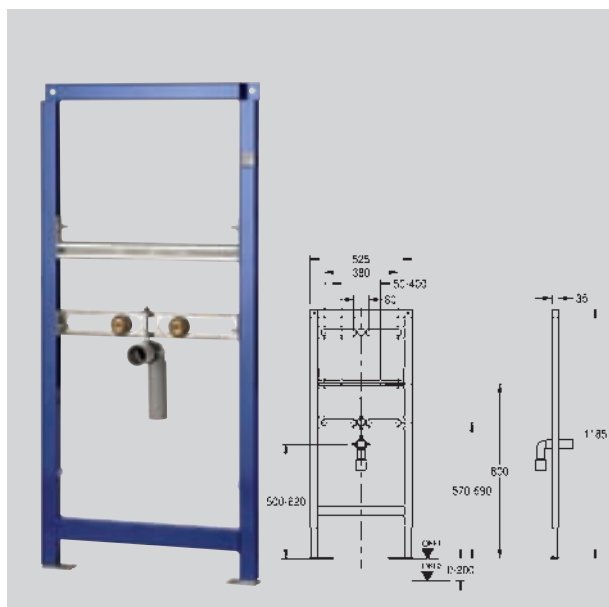

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti jalallisille pesualtaille, jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kiinnitysten, liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloputket G 1/2, yleinen viemärikulma DN 50, pesualtaan kiinnityspultit, suojaus- sekä asennustarvikkeet, mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:	pesuallas
runkomateriaali:	teräs
rungon pintakäsittely:	maalattu
minimikorkeus:	1 185 mm.
tuloputki:	DN 15 / 1/2"
viemäriputki:	DN 50 / 2"
kiinnitys:	seinään ja lattiaan

CMPX152

7612982097201


Franke AQUAFIX

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

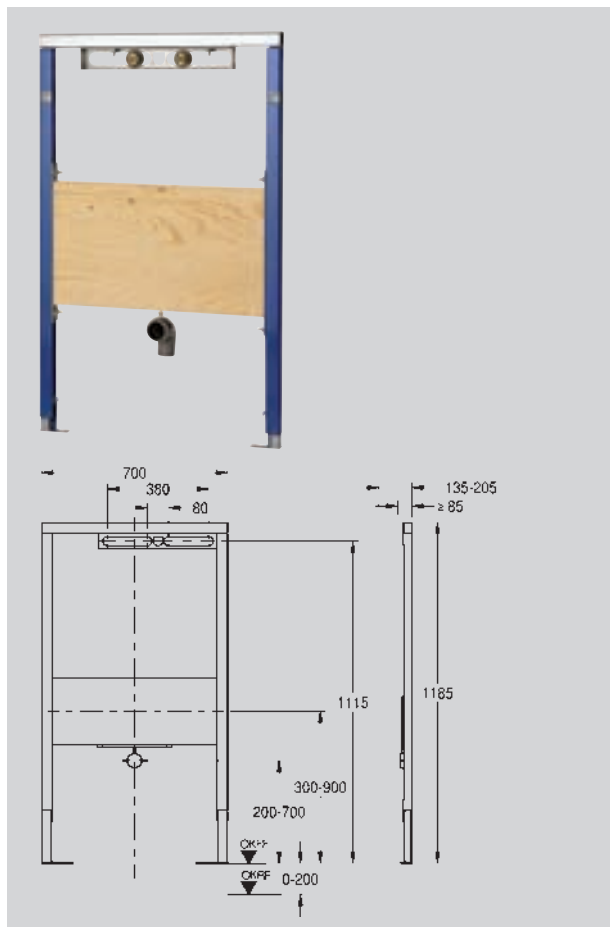


ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettaville ruostumattomasta teräksestä valmistetuille pesualtaille, jalallinen, jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, vedenkestävä laminoitu puulevy, kiinnitysten, liitosten ja viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt putket 1 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, suojaus- sekä asennustarvikkeet, mitat 700 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: siivousallas
kokonaisleveys: 700 mm.
kokonaissyvyys: 135 mm.
minimikorkeus: 1 185 mm.
tuloputki: DN 15 / 1/2"
viemäriputki: DN 50 / 2"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CMPX155

7612982097249

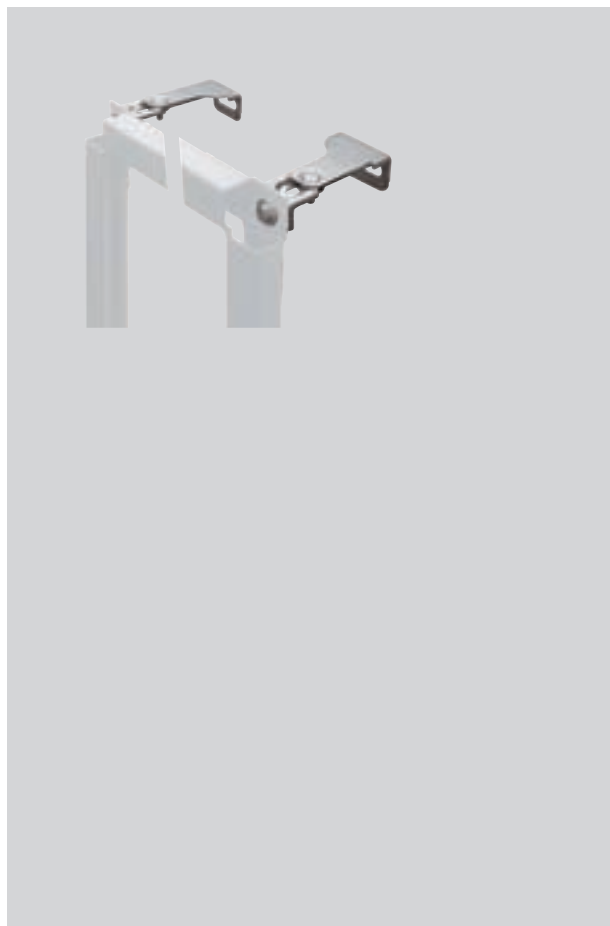

SEINÄKULMASARJA

AQUAFIX-seinäkulmasarja AQUAFIX-asennuselementin kiinnittämiseen muurattuun tai laatoitettuun seinään, säädettävä syvyys, galvanoitua terästä, sis. kiinnitystarvikkeet, pakkauksessa 2 kpl.

Z-CMPX140


7612982097294

Franke AQUAFIX

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

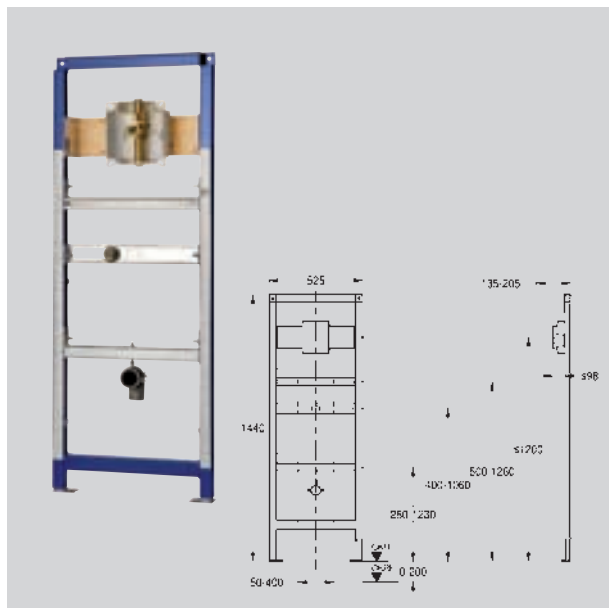


ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille urinaaleille ja esiasennettu perusasennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-urinaalin huuhteluventtiileille. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kiinnitysten liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esiasennettu urinaalille CMPX538, äänieristetty tuloputki 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, suojaus- sekä asennustarvikkeet. Mitat 525x 1 440 mm (L x K).

kokonaisleveys: 525 mm.
kokonaissyvyys: 135 mm.
minimikorkeus: 1 440 mm.

CMPX135

7612982097256

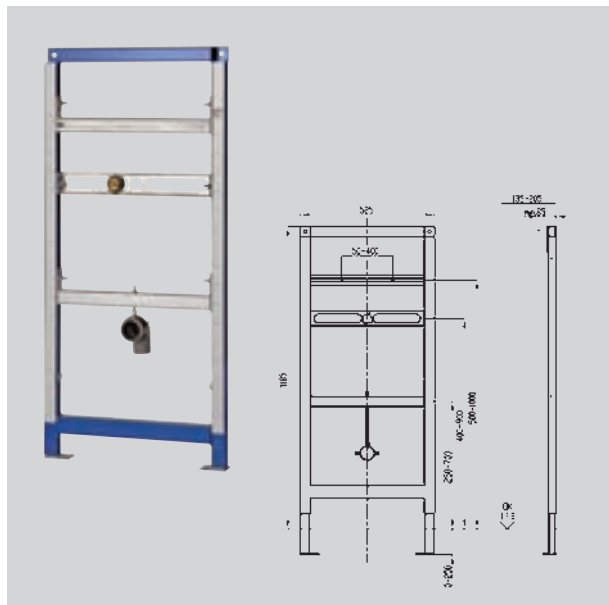


ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti ja sähköisesti ohjattu huuhteluventtiili, jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kiinnitysten, liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esiasennettu Franken urinaalille CMPX538, äänieristetty tuloputki 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, suojaus- sekä asennustarvikkeet. Mitat 1 185 x 525 mm (K x L).

kokonaisleveys: 525 mm.
kokonaissyvyys: 135 mm.
minimikorkeus: 1 185 mm.

CMPX136

7612982097270

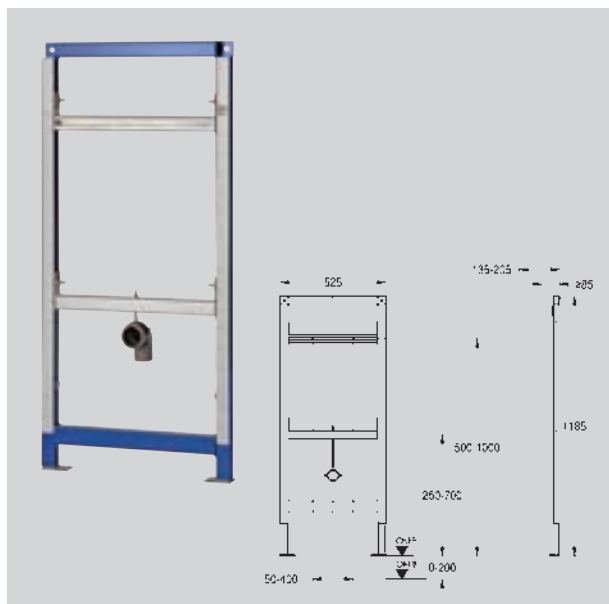

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti vedettömälle urinaalille, jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kiinnitysten, liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esiasennettu Franken urinaalille CMPX 538, yleinen viemärikulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, suojaus-, asennustarvikkeet sekä asennusohjeet. Mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

kokonaisleveys: 525 mm.
kokonaissyvyys: 135 mm.
minimikorkeus: 1 185 mm.

CMPX137


7612982097287

Franke AQUAFIX

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

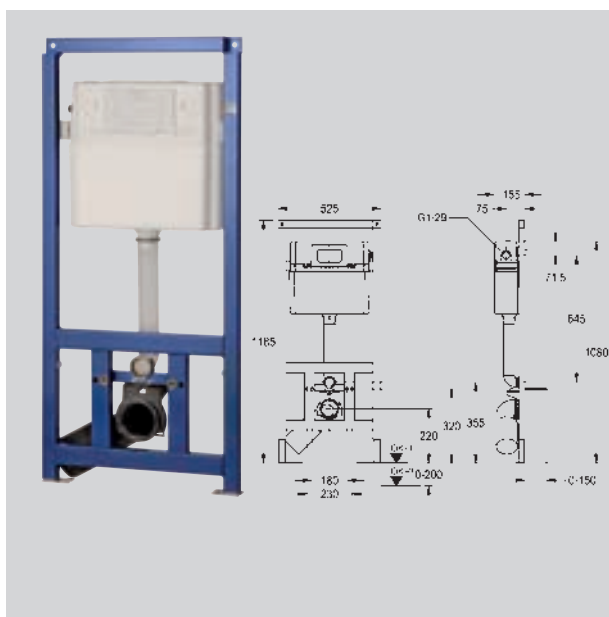


ASENNUSELEMENTTI

Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettavalle WC-istuimelle. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytämistoiminto, huuhtelutoiminnon käynnistys erittäin joustavilla painikkeilla, huuhteluventtiilin äänieristysluokka I, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, soveltuu WC-yhteille DN 90 / DN 100, joustava yhdysletku, WC-yhde, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiinnitysmateriaalit, mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: WC
kokonaisleveys: 525 mm.
kokonaissyvyys: 155 mm.
minimikorkeus: 1 185 mm.
tuloputki: DN 15 / 1/2"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CMPX140

7612982097102

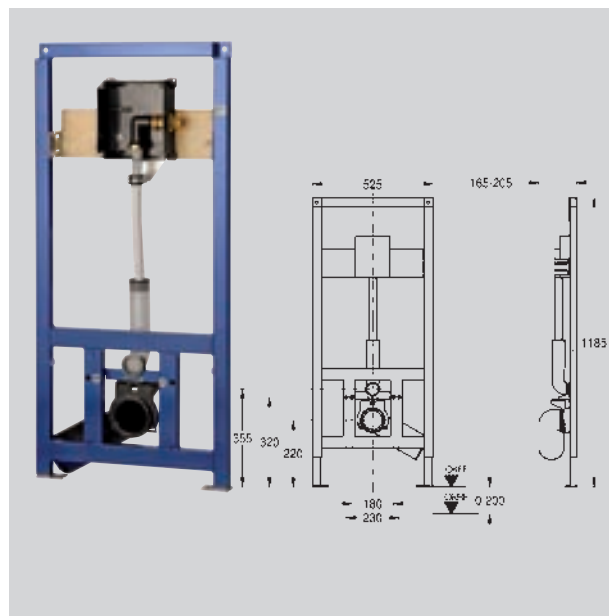


ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennettu perusasennussarja seinään piilotetulle FRANKE WC-huuhteluventtiilille. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, soveltuu WC-yhteille DN 90 / DN 100, tulo- ja viemäriputkien liitinsarjat, WC-istuimen kiinnityspultit, suojaus- ja kiinnitystarvikkeet. Mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: WC
kokonaisleveys: 525 mm.
kokonaissyvyys: 135 mm.
minimikorkeus: 1 185 mm.
tuloputki: DN 20 / 3/4"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CMPX142

7612982097126

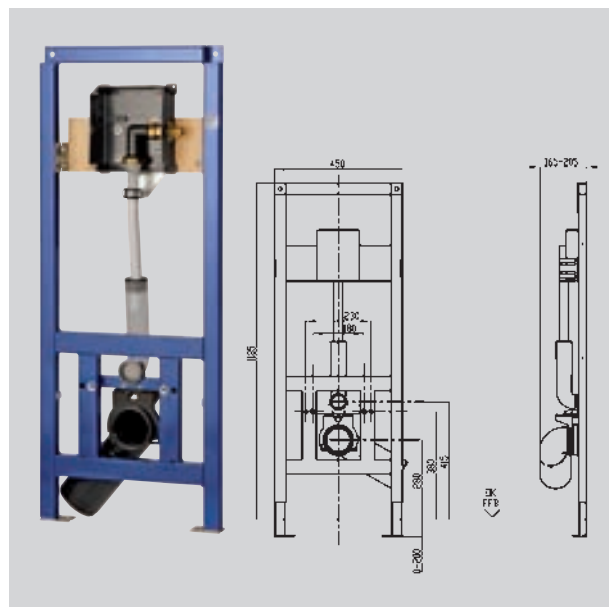

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennettu perusasennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-/AQUATIMER-huuhteluventtiileille. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, soveltuu WC-yhteille DN 90 / DN 100, tulo- ja viemäriputkien liitinsarjat, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiinnitysmateriaalit. Mitat 450 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: WC-huuhtelu
kokonaisleveys: 450 mm
kokonaissyvyys: 165 mm
minimikorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 20 / 3/4"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CMPX143

7612982097133

Franke AQUAFIX

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero


ASENNUSELEMENTTI

Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettavalle WC-istuimelle. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksois-huuhtelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytämistoiminto, huuhtelutoiminnon käynnistys erittäin joustavilla painikkeilla, huuhteluventtiilin äänieristysluokka I, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, soveltuu WC-yhteille DN 90 / DN 100, joustava yhdysletku, WC-yhde, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiinnitysmateriaalit, mitat 450 x 1 185 mm (L X K).

käyttökohde: WC-huuhtelu
kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 155 mm
minimikorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 15 / 1/2"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CMPX141

7612982097119

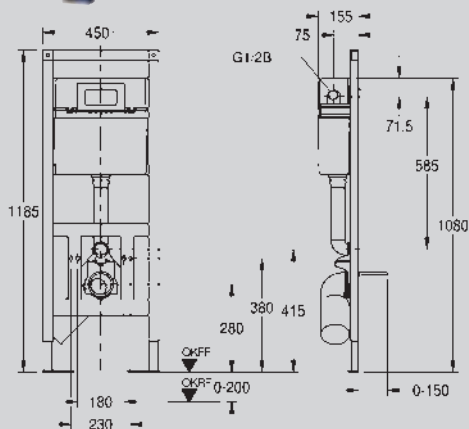


ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-kiinnityselementti käsittely- ja ylläpitojärjestelmille, asennus asennuselementin vasemmalle tai oikealle puolelle, jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kaksi kiinnityskohtaa, valmiiksi koottu, vedenkestävä laminoitu puulevy, säädettävä korkeus, sisältää kiinnitystarvikkeet. Mitat 1 185 x 296 mm (K x L).

runkomateriaali: teräs
kokonaisleveys: 296 mm
kokonaissyvyys: 35 mm
enimmäiskorkeus: 1 385 mm
minimikorkeus: 1 185 mm
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CMPX162

7612982097195

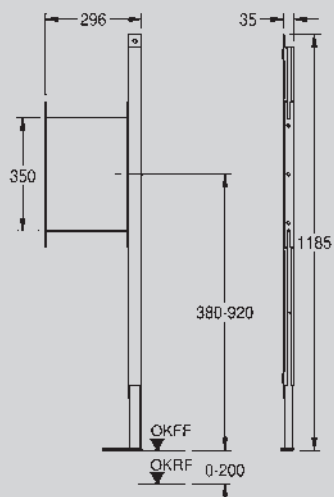

Saniteettitilojen lisävarusteet

STRATOS



Franke STRATOS.

STRATOS-tuotteiden ainutlaatuinen kaareva etupinta on viimeistely luotettavalla InoxPlus-tekniikalla. Tässä prosessissa nano-hiukkaset kiinnittyvät metallipinnan molekyyleihin ja mukautuvat tiiviisti mikroskooppisen pieniin epätasaisuuksiin. Näin muodostuva hienorakenne tekee sormenjäljistä lähes näkymättömiä. Pesutila pysyy siis pidempään puhtaana ja sen puhdistaminen on huomattavasti helpompaa.


Franke STRATOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

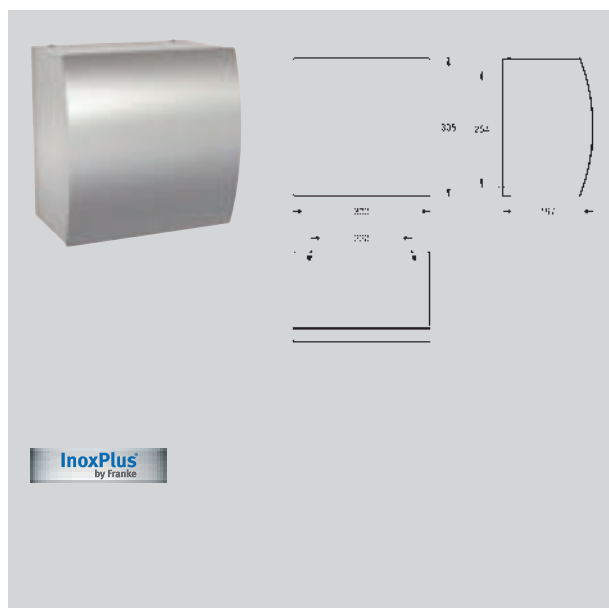

KÄSIENKUIVAAJA


Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienuivaaja, ruostumatonta terästä, sateinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 5–33 cm, automaattinen poiskytkentä 60 sekunnin kuluttua, voimakas, säädettävä ilmantoisuus lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho: 120 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho: 800 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V: 230 V
moottorin teho: 700 W
kokonaisteho: 1 500 W

300x305x197

STRX210

7612210052231

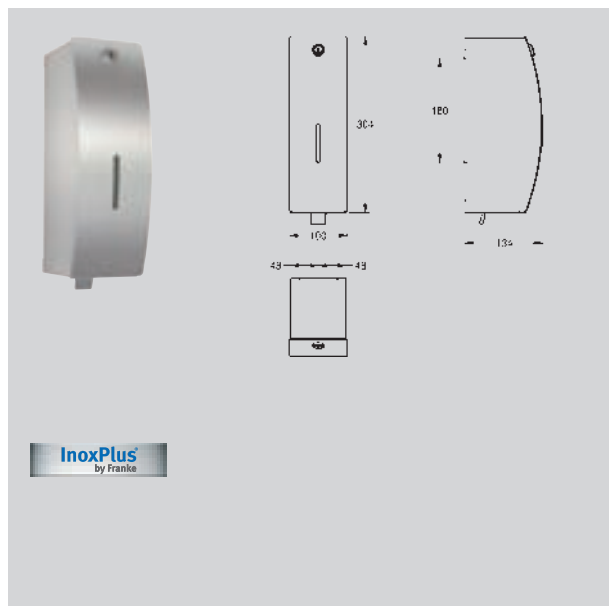


SAIPPUPU-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippu-annostelija, ruostumatonta terästä, sateinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostelukahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x304x134

STRX618

7612210006531

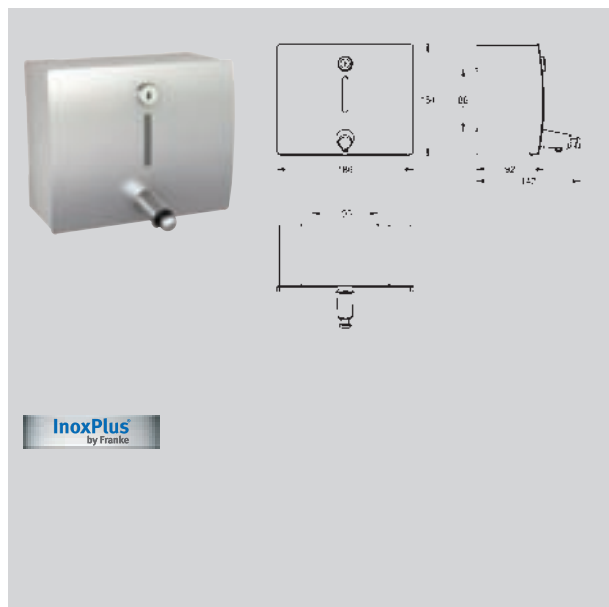

SAIPPUPU-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippu-annostelija, ruostumatonta terästä, sateinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

186x154x92

STRX619


7612210008566

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

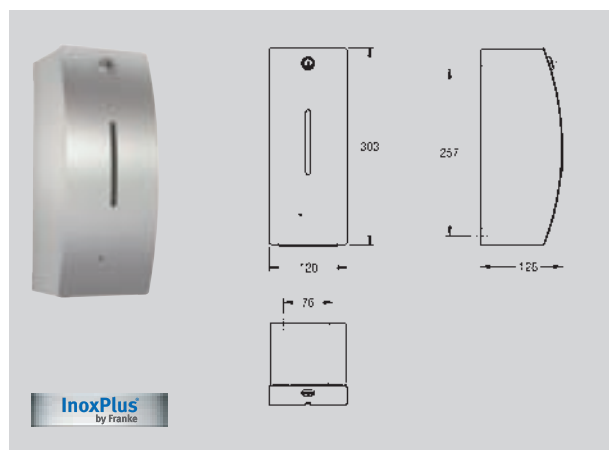


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, infrapuna-anturi kosketusvapaata toimintaa varten, punainen valo osoittaa paristojen tilan, sis. paristot 6 kpl 1,5 Alkaline AA (9 V), 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuualle, annostus 0,6–1,1 ml saippuusta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

120x303x126

STRX625

7612210050251

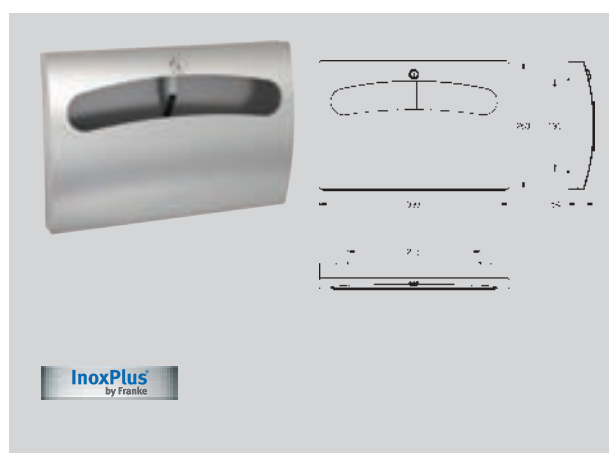


WC-ISTUINSUOJAPAPERIANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä WC-istuinsuojapaperiannostelija, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja ovaalin muotoinen annostusaukko, lukitus Franke-vakioavaimella, Franken WC-istuinsuojapapereille tai vastaaville, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

393x263x54

STRX680

7612210010323

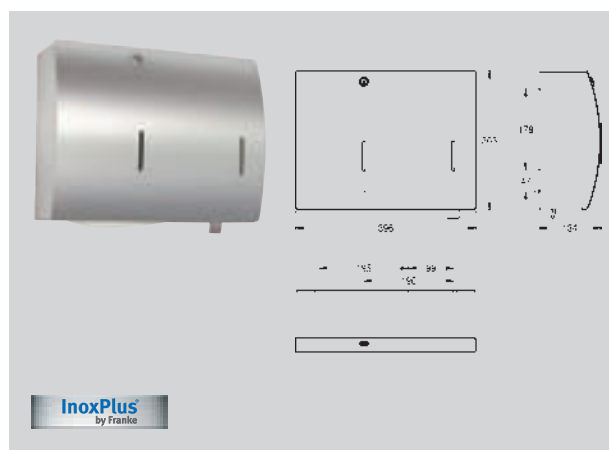


PAPERIPYHYE- JA SAIPPUA-ANNOSTELIJAN YHDISTELMÄ

Seinälle kiinnitettävä paperipyyhy- ja saippua-annostelijan yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyhyannostelijan tilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuualle, annostelu-kahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

396x304x134

STRX601

7612210006760

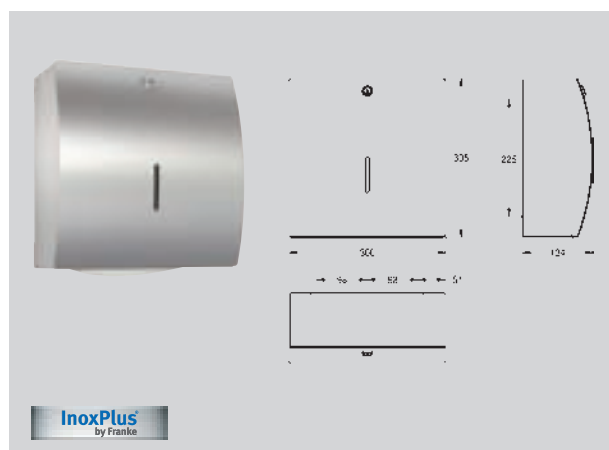

PAPERIPYHYEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyhyannostelija, ruostumatonta terästä, satiini-pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x305x134

STRX600

7612210006425


Franke STRATOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

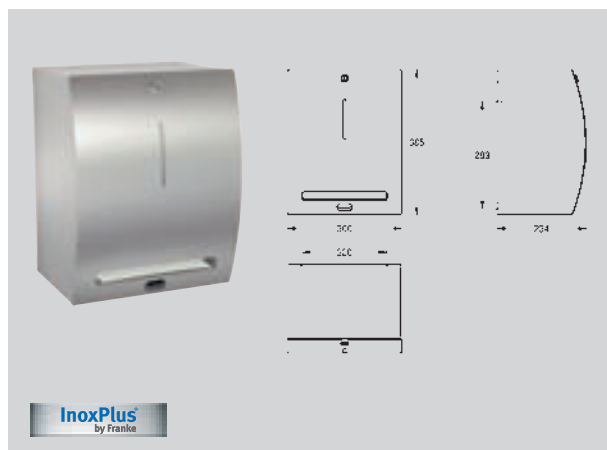


PAPERIPYHYEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu paperin repäisyreuna, sis. paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huoltaa, helppo vaihtomekanismi paperirullalle, jonka leveys on maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x383x234

STRX630

7612210055553

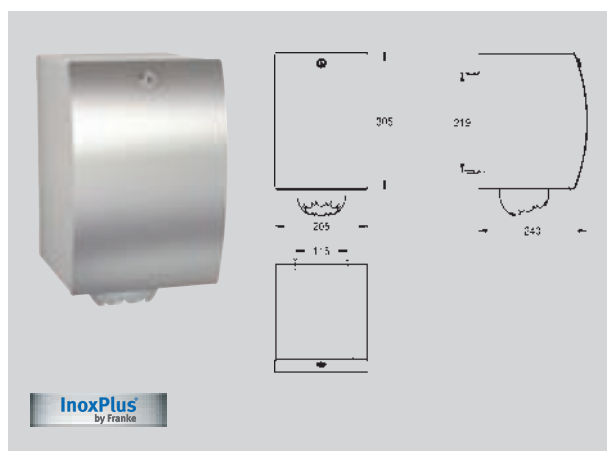


PYYHEPAPERIN VETOANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä keskeltä syöttävä pyyhepaperin vetoannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, paperirullien maksimihalkaisija 190 mm ja maksimikorkeus 250 mm, aukirullaus vain keskeltä, integroitu paperin repäisyreuna ja vedon kevennys paperin repeämisen estämiseksi kotelossa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

205x305x240

STRX635

7612210055560

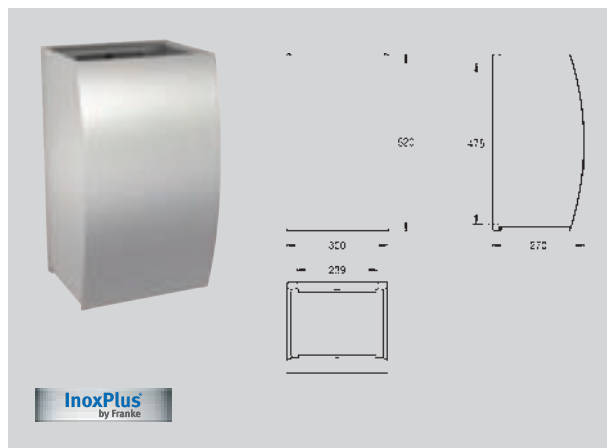


ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 34 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x520x270

STRX605

7612210006517

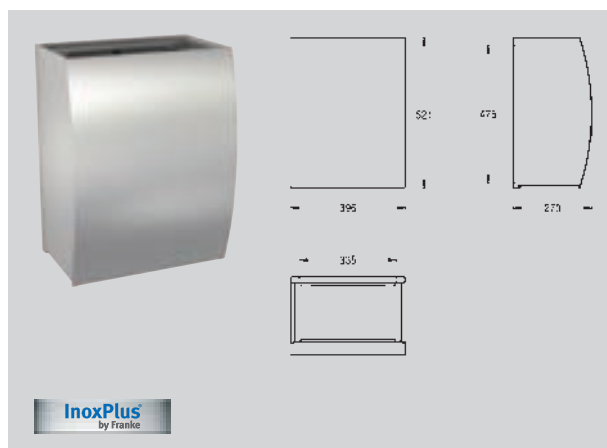

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 45 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

396x521x270

STRX607


7612210006463

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

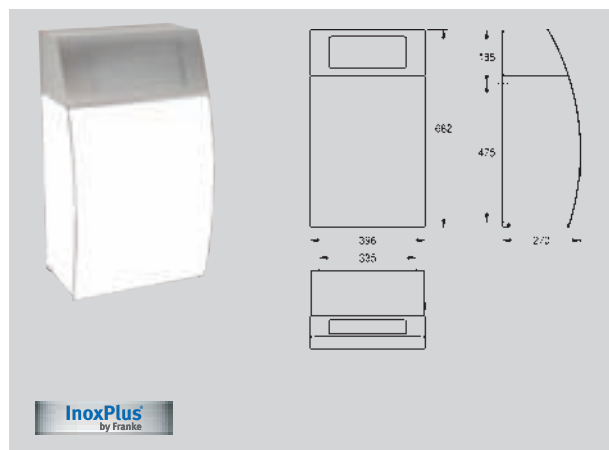


ROSKAKORIN KANSI

Taittuva itsestään sulkeutuva kansi roskakorille STRX607, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja itsestään sulkeutuva kansi, lukitus Franke-vakioavaimella, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, ilman roskakoria.

396x183x229

STRX608

7612210006722

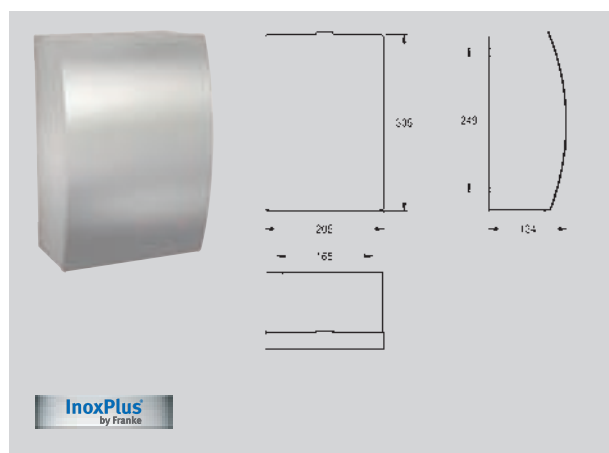


ROSKAKORI TERVEYSSITEILLE

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, tilavuus noin 3,8 litraa, taittuva itsestään sulkeutuva kansi pianosaranalla, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

205x304x134

STRX611

7612210006524

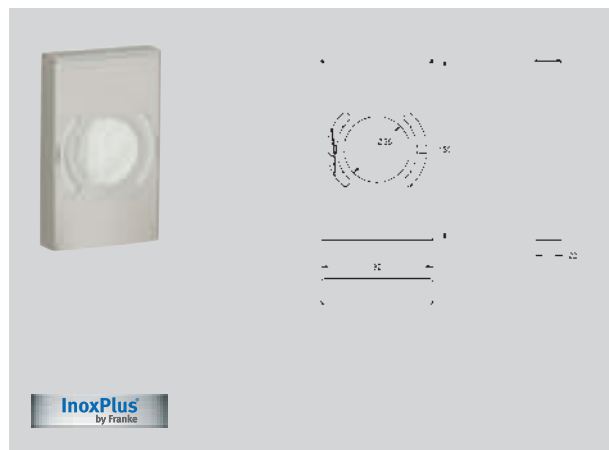


HYGIENIAPUSSIN ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimattavan pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

HBD191

7612210051746

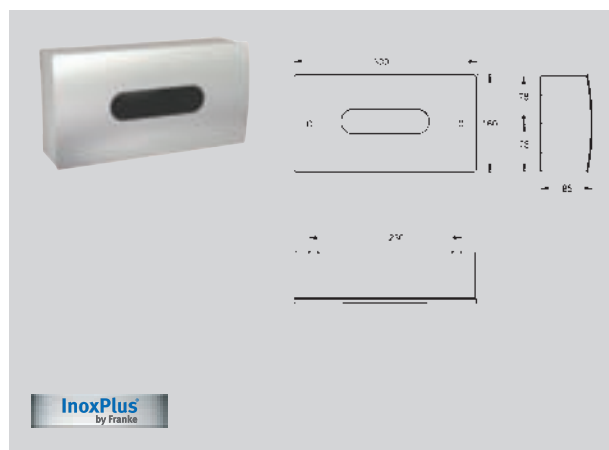

KASVOPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kasvopyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja ovaalin muotoinen aukko kasvopyyheiden ottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x160x85

STRX650

7612210006562


Franke STRATOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

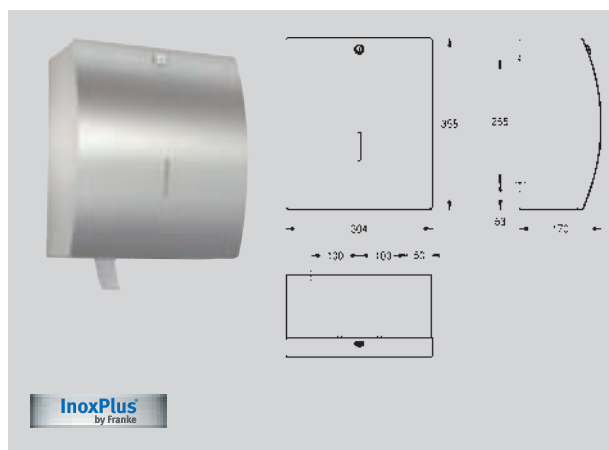


WC-PAPERITELINE JUMBORULLALLE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, suljettu kotelo ja kaareva etupinta, paperi vedetään kahden repäisyreunan yli, lukitus Franke-vakioavaimella, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 295 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

304x355x170

STRX670

7612210010316

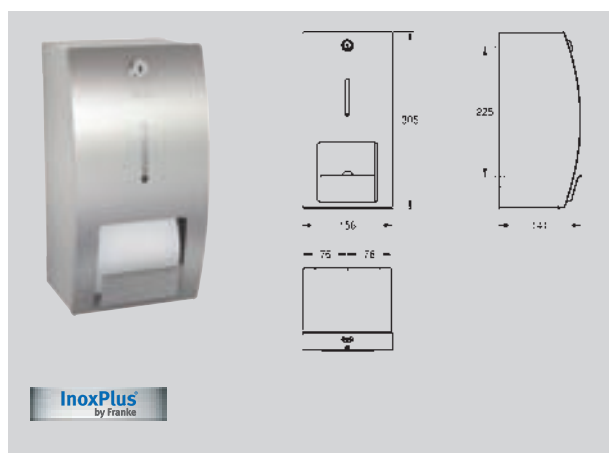


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, ei paperihylsyypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

156x305x141

STRX671

7612210006432

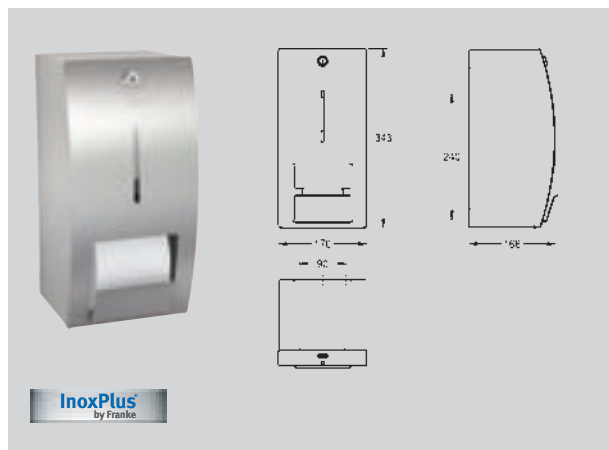


WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline ilman paperihylsyypidikettä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 140 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, ei paperihylsyypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

170x343x166

STRX671L

7612210030963

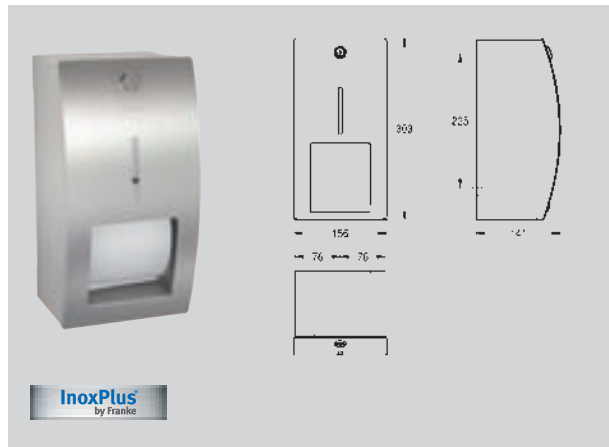

WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsyypidikellä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihylsyypidike, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

156x303x141


STRX672

7612210009501

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

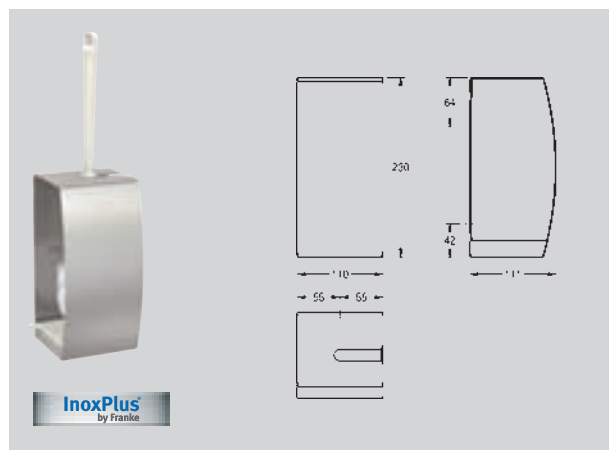


WC-HARJATELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, valkoinen nailonharja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, harja voidaan ottaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta asennuksesta riippuen, irrotettava muovinen tippa-alusta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

110x230x111

STRX687

7612210006548

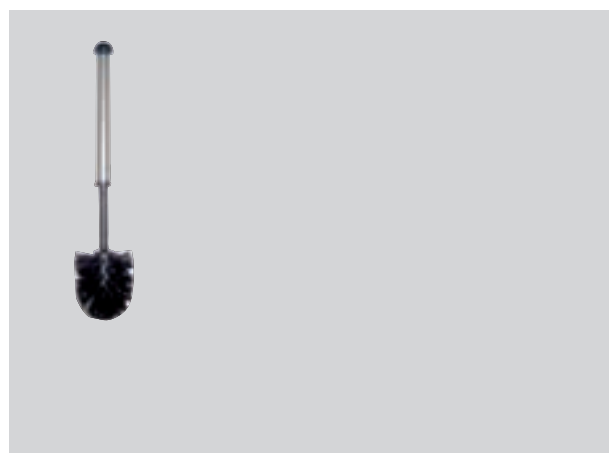

VAIHTOHARJA

Valkoinen WC-harja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, WC-harjatelineelle STRX687.


E-BS686

7612210015205

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaihtoharja WC-harjatelineelle BS686/STRX687.

E-STRX687

7612210008597

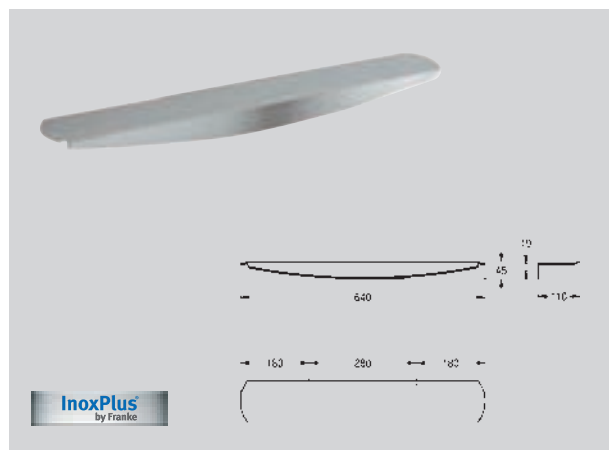


HYLLY

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, pyöristetyt kulmat, edessä suojareuna, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

640x45x110

STRX623

7612210006609

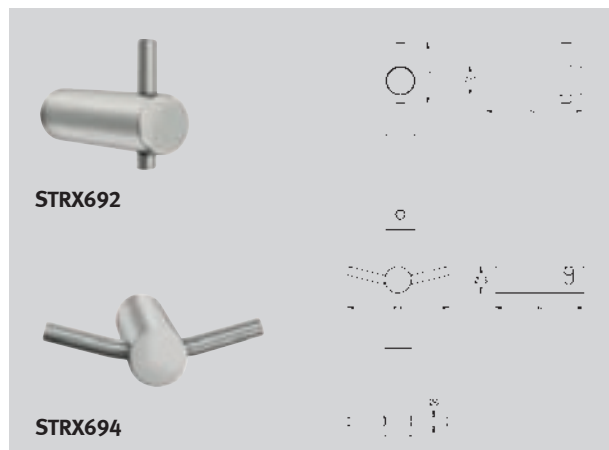

KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä koukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 17 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

18x38x60

STRX692

7612210051760

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 18 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

69x18x60

STRX694

7612210051791


Franke STRATOS

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

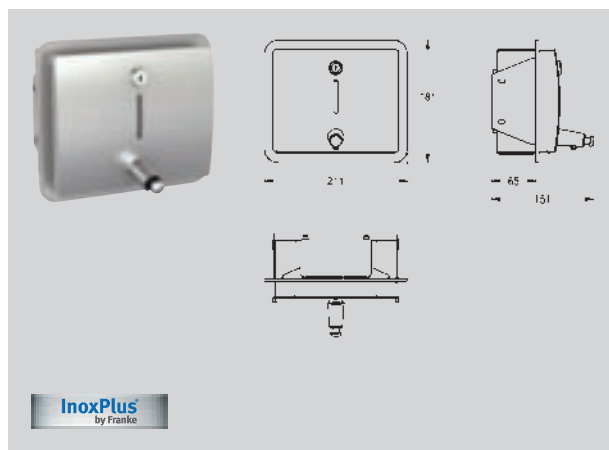


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

211x181x101

STRX619E

7612210013720

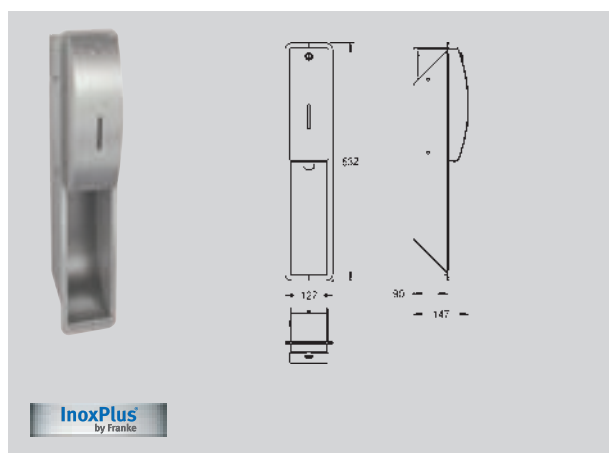


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostelukahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x632x147

STRX618E

7612210006654

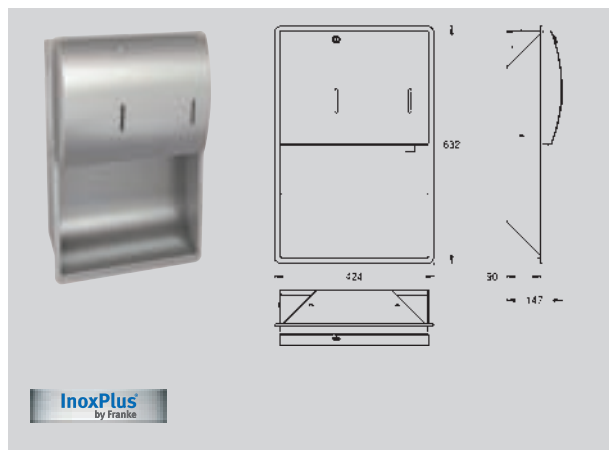


PAPERIPYYPHE- JA SAIPPUA-ANNOSTELIJAN YHDISTELMÄ

Seinään upotettava paperipyyhe- ja saippua-annostelijan yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheannostelijan tilavuus 300-400 kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostelukahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

424x632x147

STRX601E

7612210006791

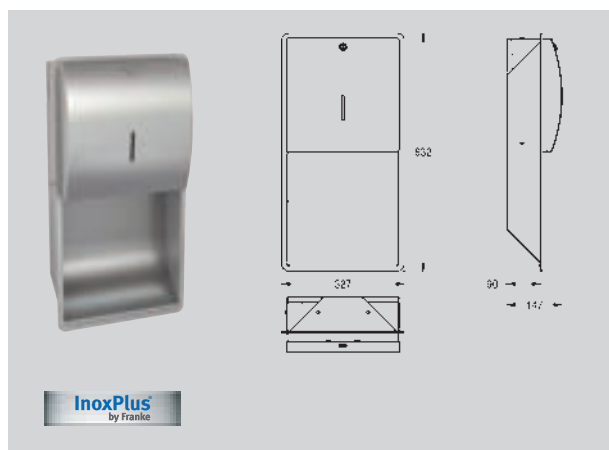

PAPERIPYYPHEANNOSTELIJA

Seinään upotettava paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperitilavuus 300-400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

327x632x147

STRX600E

7612210006661

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

PAPERIPYHYEANNOSTELIJAN JA ROSKAKORIN YHDISTELMÄ

Seinään upotettava paperipyhyeannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyhyeannostelijan tilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 22 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

328x1162x203

STRX602E

7612210006784

ROSKAKORI

Seinään upotettava roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 22 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

327x862x202

STRX605E

7612210006678

PAPERIPYHYE- JA SAIPPUA-ANNOSTELIJAN SEKÄ ROSKAKORIN YHDISTELMÄ

Seinään upotettava paperipyhye- ja saippua-annostelijan sekä roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyhyeannostelijan tilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelukahva, roskakorin tilavuus noin 29 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

424x1162x203

STRX617E


7612210006807

Franke STRATOS

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

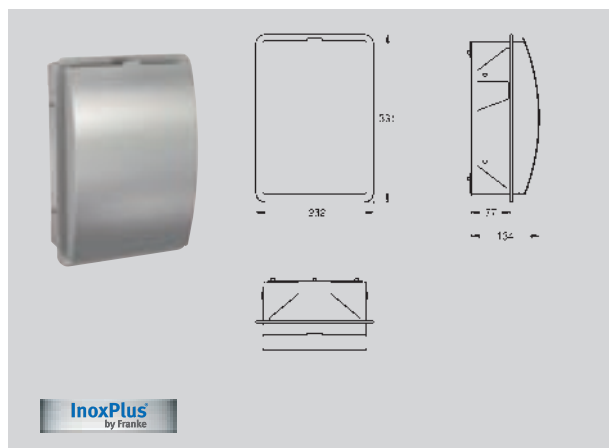


ROSKAKORI TERVEYSSITEILLE

Seinään upotettava roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, tilavuus noin 3,8 litraa, taittuva itsestään sulkeutuva kansi pianosaranalla, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

232x331x141

STRX611E

7612210006715

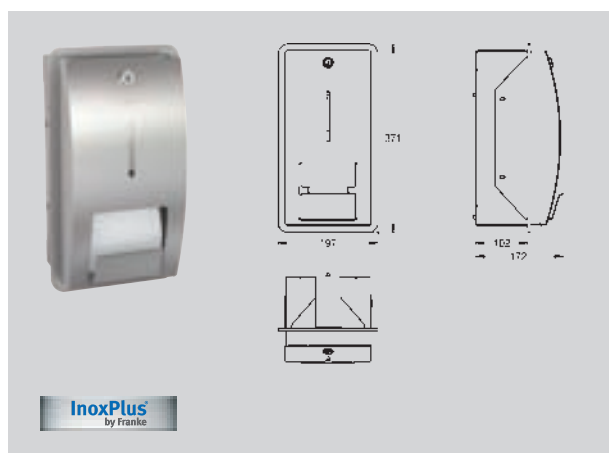


WC-PAPERITELINE

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, ei paperihylsyypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

183x331x142

STRX671E

7612210006708

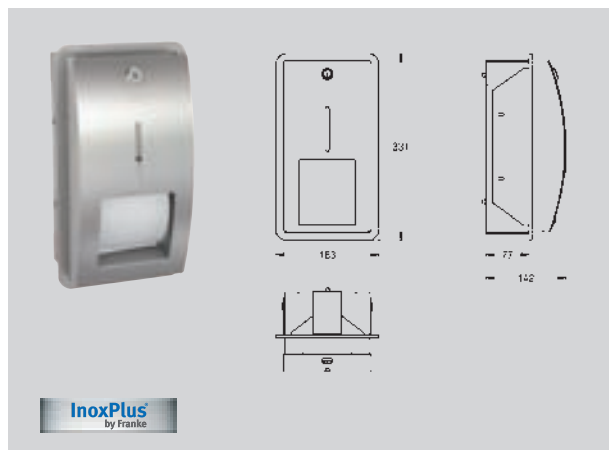


WC-PAPERITELINE

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline paperihylsyypidikkeellä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

183x331x142

STRX672E

7612210009518

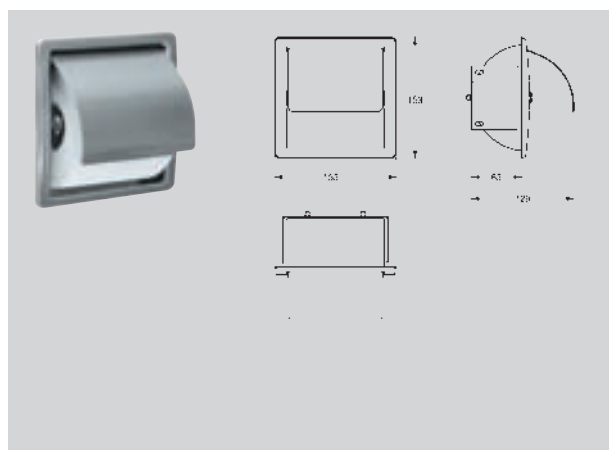

WC-PAPERITELINE

Seinään upotettava WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, kaareva taittuva kansi, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 130 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

153x153x129

STRX673E

7612210015069

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Saniteettitilojen lisävarusteet

RODAN



Franke RODAN.

Ruostumattomien RODAN-teräskalusteiden ajaton muotoilu kulmikkaine sivuprofiileineen sopii kovassa käytössä olevien pesu- ja saniteettitilojen nykyaikaiseen kalustamiseen. Nämä kalusteet avaavat tilojen suunnittelijoille ja ylläpitäjille mahdollisuuden yksilöllisten saniteettitilojen edulliseen ja esteettiseen suunnitteluun.


Franke RODAN

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

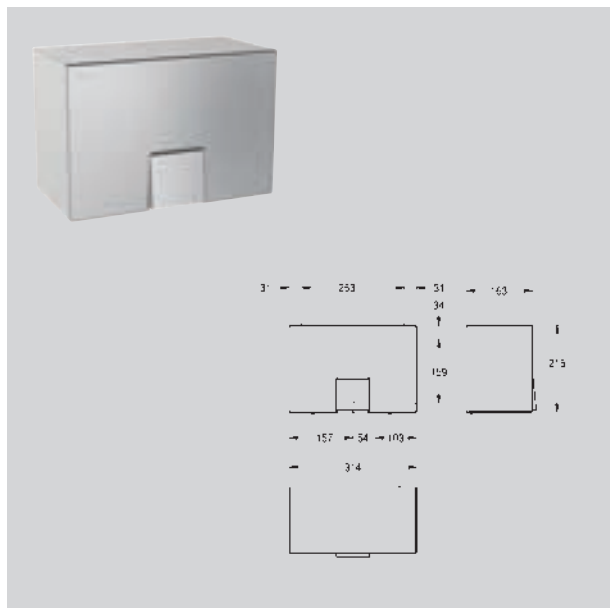

KÄSIENKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienuivaaja, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 10–30 cm, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho: 274 kuutiometriä tunnissa

lämmitysteho: 2 100 W

syöttöjännite Hz: 50 Hz

syöttöjännite V: 230 V


moottorin teho: 100 W

kokonaisteho: 2 200 W

314x215x163

RODX310

7612210067358

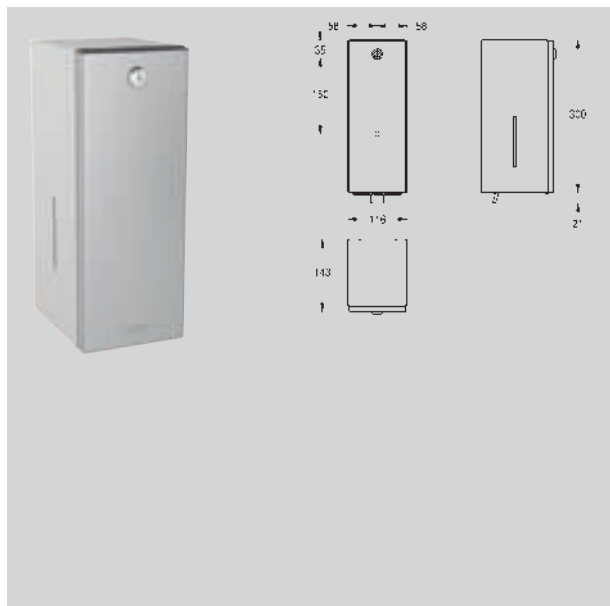


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostus vetimellä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

116x321x143

RODX618

7612210067310

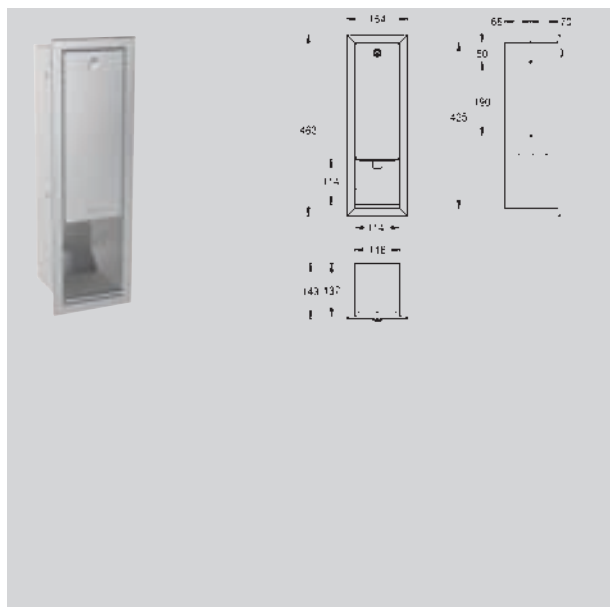

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostus vetimellä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

154x463x143

RODX618E


7612210067327

Franke RODAN

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

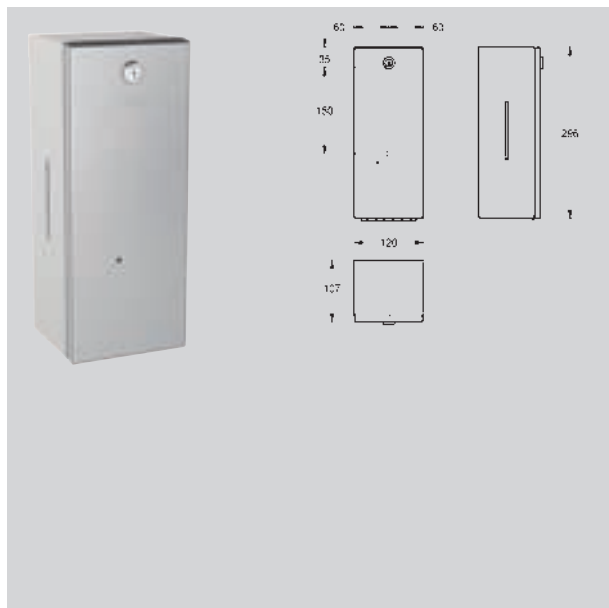


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa saippua- ja desinfiointiaineannostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, infrapuna-anturi kosketusvapaata toimintaa varten, LED-valo osoittaa paristojen tilan, paristot 6 kpl 1,5 V (9 V) Alkaline AA, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, annostus 0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

120x295x107 mm

RODX625

7612210067341

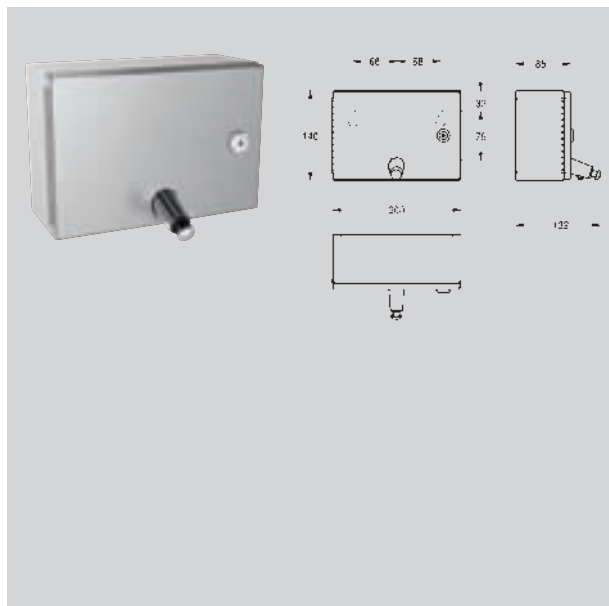


SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x140x85

RODX619

7612210067198

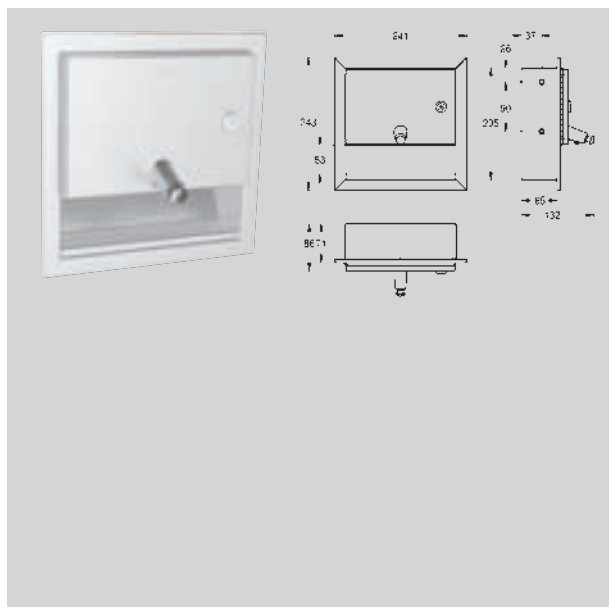

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippuulle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

241x243x86

RODX619E

7612210067204


Franke RODAN

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

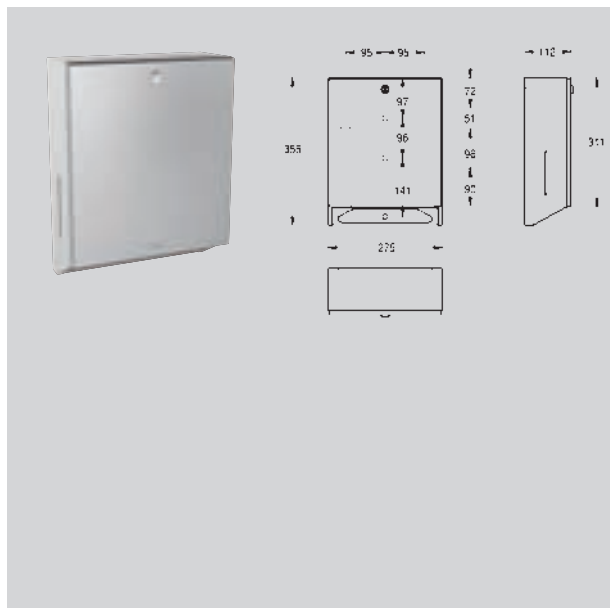


PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, sivuilla tarkastusikkunat, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

275x355x112

RODX600

7612210067075

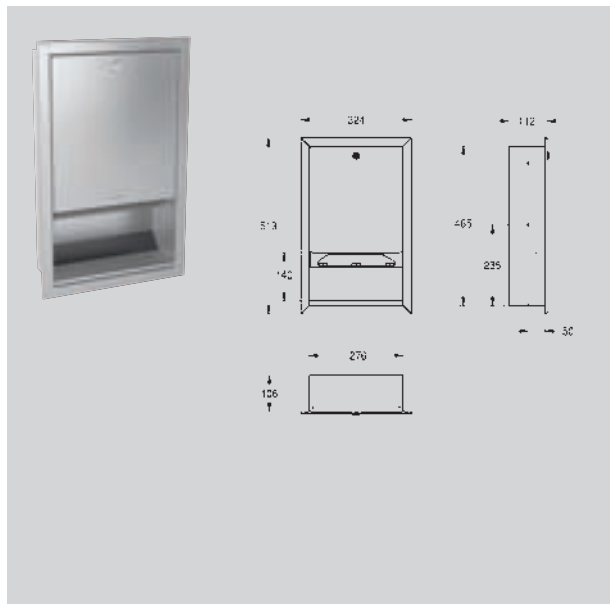


PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinään upotettava paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

324x513x112

RODX600E

7612210067099

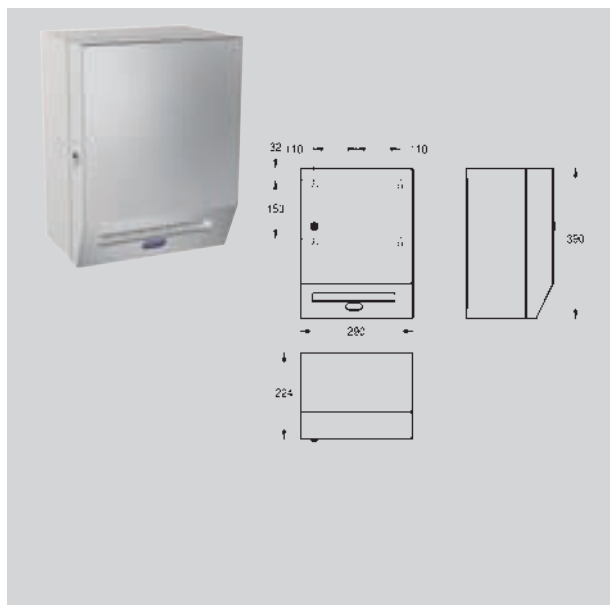

PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu paperin repäisyreuna, paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huolttaa, helppo vaihtomekanismi paperirullalle, jonka leveys maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

290x390x224

RODX630


7612210067372

Franke RODAN

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

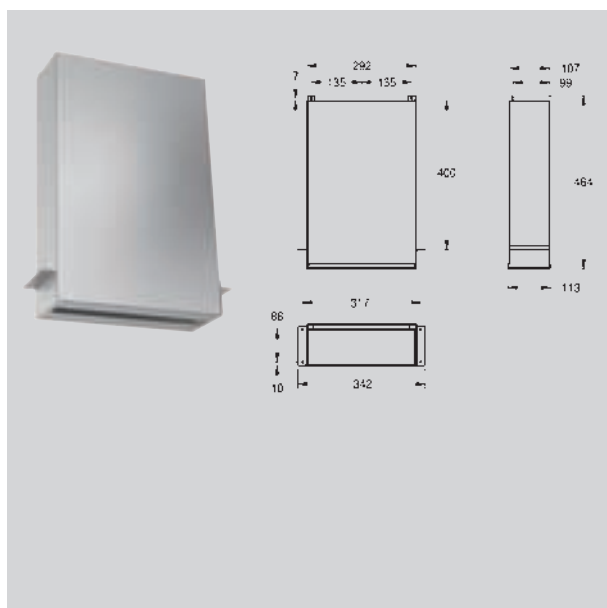


PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Paperipyyheannostelija piiloasennukseen seinän tai peilin taakse, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, tilavuus 600–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, täyttö pohjasta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

342x464x113

RODX600ME

7612210067297

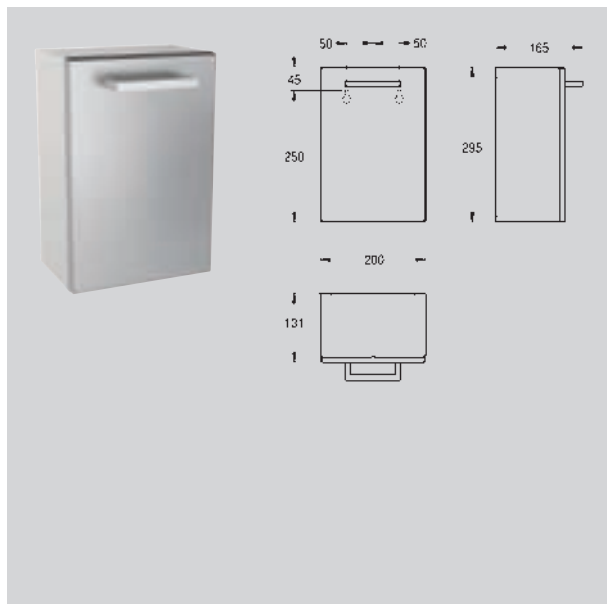


ROSKAKORI TERVEYSSITEILLE

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveysseille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etureuna taivutetuilla reunoin, tilavuus noin 3,7 litraa, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x295x165

RODX611

7612210067334

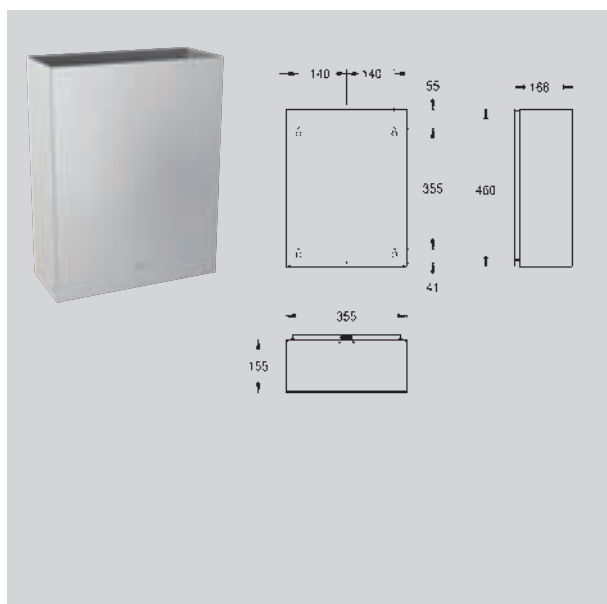

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, tilavuus noin 23 litraa, asennus joko asennustelineellä tai suoraan seinälle, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

355x460x168

RODX605

7612210067167


Franke RODAN

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

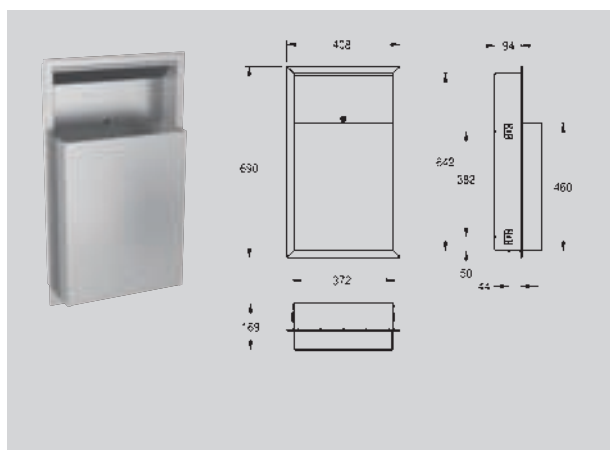


ROSKAKORI

Seinään upotettava roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 23 litraa, asennus seinänsisäiseen kehikseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

408x690x169

RODX605E

7612210067174

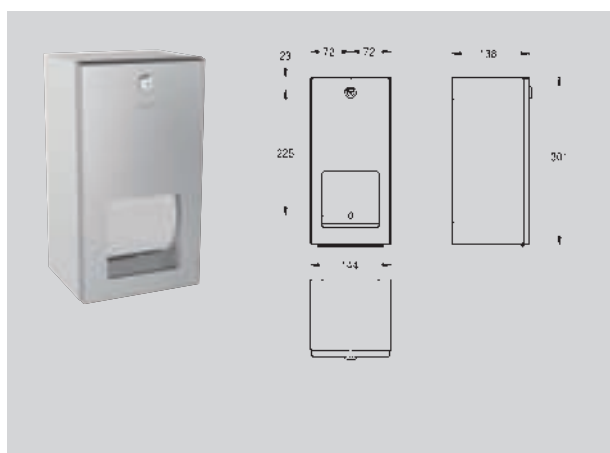


WC-HARJATELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsyypidikkeellä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihylsyypidike, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

144x301x138

RODX672

7612210067228

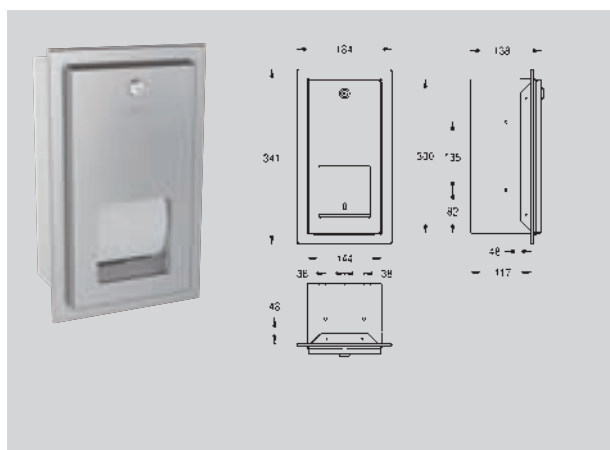


WC-HARJATELINE

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline paperihylsyypidikkeellä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

184x341x138

RODX672E

7612210067235

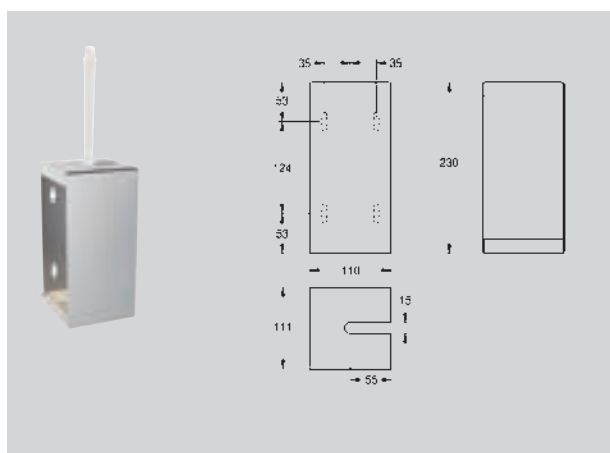

WC-HARJATELINE

Seinälle kiinnitettävä WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, suljettu edestä, laserleikattu aukko harjalle, valkoinen nylonharja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, harja voidaan ottaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta asennuksesta riippuen, irrotettava muovinen tippa-alusta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

107x230x97

RODX687

7612210068621

Franke RODAN

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli	Tuotenumero
--------------	-------------

PAPERIPYHEANNOSTELIJAN JA ROSKAKORIN YHDISTELMÄ

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, paperipyyheannostelijan tilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 23 litraa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

411x1148x171

RODX602

7612210067136



PAPERIPYHEANNOSTELIJAN JA ROSKAKORIN YHDISTELMÄ

Seinään upotettava paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, paperipyyheannostelijan tilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 23 litraa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

408x1145x169


RODX602E

7612210067143



Yksittäiset pesualtaat

RONDO



Franke RONDO.

Ruostumattoman teräksen viileä eleganssi kuvastaa hyvin nykyaikaista suunnittelua ja RONDO-pesuallasmallisto edustaa tätä huippu-designia. Erilaiset upotetut ja seinään asennettavat altaat mahdollistavat kaikkien suunnittelutrendien toteuttamisen.


Franke RONDO

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

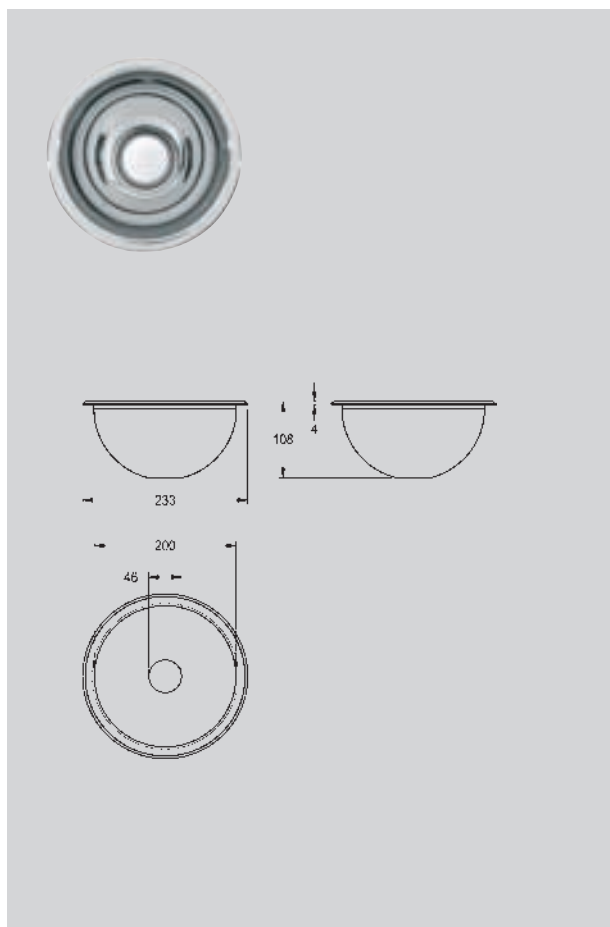

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 200 mm, ei ylijuuksua, reiällinen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm, alapuolelta asennettaessa: 190 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 190 mm

233x110x233

RNDH200

kiillotettu pinta



7612210027062

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 200 mm, ei ylijuuksua, reiällinen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm, alapuolelta asennettaessa: 190 mm

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 190 mm


233x110x233

RNDX200

satiinipinta



7612210027079

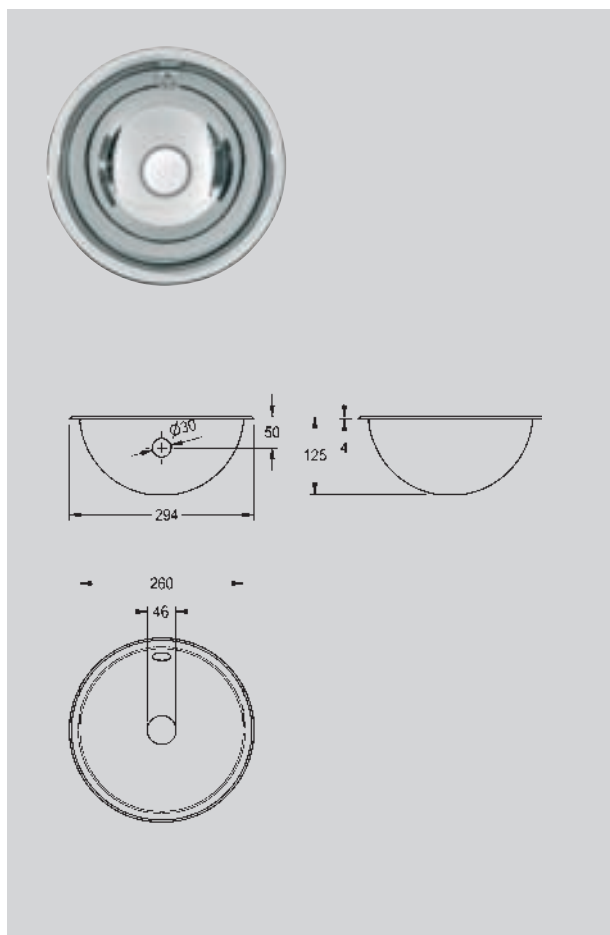

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 260 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm, alapuolelta asennettaessa: 250 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 250 mm

294x125x294

RNDH260

kiillotettu pinta



7612210027086

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 260 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm, alapuolelta asennettaessa: 250 mm.

294x125x294

RNDX260

satiinipinta



7612210027093

Franke RONDO

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm, alapuolelta asennettaessa: 290 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 290 mm

339x150x339

RNDH300

kiillotettu pinta



7612210027109

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm, alapuolelta asennettaessa: 290 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 290 mm

339x150x339

RNDX300

satiinipinta



7612210027116

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 357 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm, alapuolelta asennettaessa: 350 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 350 mm

388x150x388

RNDH360

kiillotettu pinta



7612210027123

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 357 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm, alapuolelta asennettaessa: 350 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 350 mm

388x150x388

RNDX360

satiinipinta




7612210027130

Franke RONDO

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

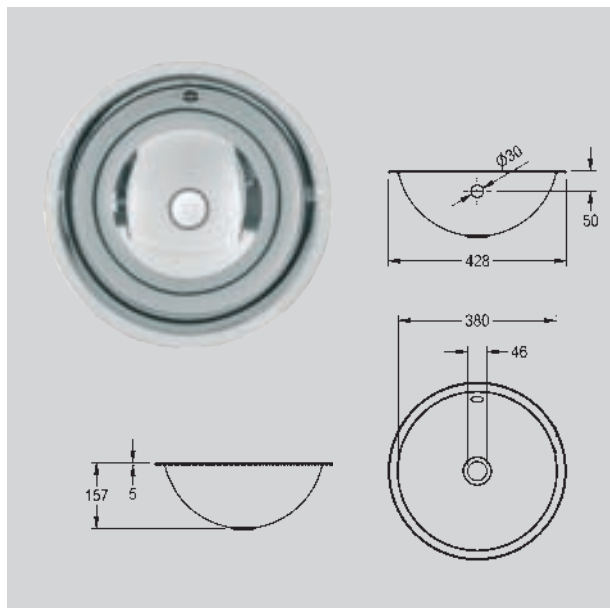

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 380 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm, alapuolelta asennettaessa: 370 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 370 mm

428x157x428

RNDH381

kiillotettu pinta



7612210027147

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 380 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm, alapuolelta asennettaessa: 370 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 370 mm


428x157x428

RNDX381

satiinipinta



7612210027154

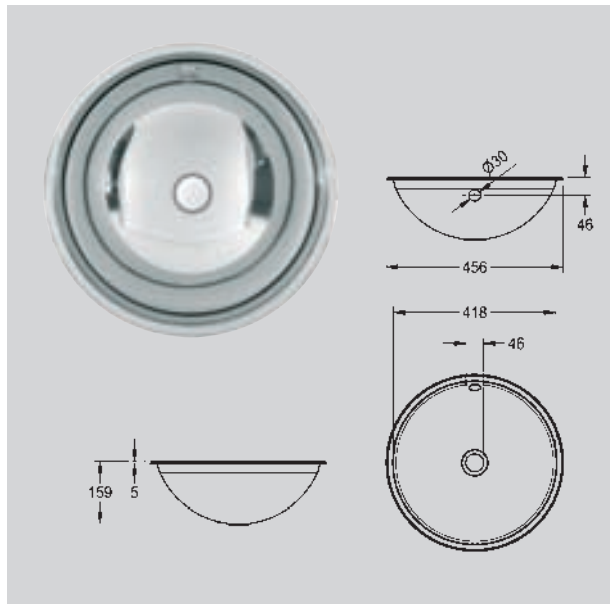

PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 418 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm, alapuolelta asennettaessa: 410 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 410 mm

456x160x456

RNDH420

kiillotettu pinta



7612210027161

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 418 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm, alapuolelta asennettaessa: 410 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm.
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 410 mm

456x160x456

RNDX420

satiinipinta



7612210027178



PYÖREÄ PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, kiillotettu pinta, materiaalin paksuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, ei ylijuuksua, reiällinen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

340x187x340

BR300OU

kiillotettu pinta



7612210071638

Franke RONDO

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

OVAALI PESUALLAS

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

508x155x392

RNDH450-O
kiillotettu pinta



761 221 002 7208

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

508x155x392

RNDX450-O
satiinipinta



761 221 002 7215

OVAALI PESUALLAS

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, ylivuotosarja ja hanatuki, 35 mm:n hanareikä, 5/4":n ylivuotosarja ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

531x165x456

RNDH451-O
kiillotettu pinta



761 221 002 7222

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, ylivuotosarja ja hanatuki, 35 mm:n hanareikä, 5/4":n ylivuotosarja ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

531x165x456


RNDX451-O
satiinipinta



761 221 002 7239

Saniteettitilojen altaat

KARAATTI



Modernia muotoilulinjaa edustaa Franken Karaatti-seinäallas-
tuotesarja. Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa allas-
valikoimassa on viisi eri vaihtoehtoa käyttötarkoituksen ja tilan
mukaan. Allaskokonaisuuden tyylikkyyttä korostaa lisävarustee-
na saatava alapeitekotelo.

Karaatti-seinäaltaat soveltuvat erityisesti huoltoasemille, korjaa-
moille, kouluihin, urheilukeskuksiin ja marketteihin.

Franke KARAATTI


Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

LVI-nro

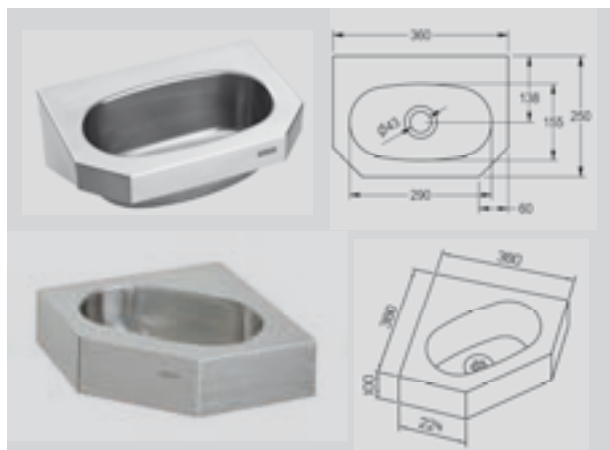

KARAATTI 360

- vesilukko
- kiinteä kannake

360 x 380 x 120 mm

KARAATTI 360

340360

5933091

KARAATTI 380 -KULMA-ALLAS


- vesilukko
- kiinteä kannake

380 x 380 x 120 mm

KARAATTI 380

340380

5933090

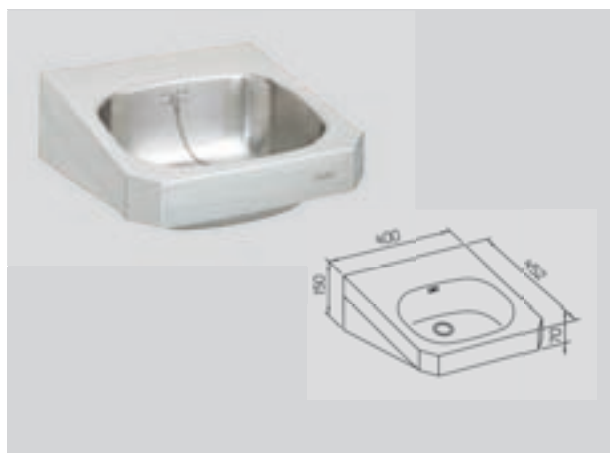

KARAATTI 400


- vesilukko
- ylijuoksupohjajaventiili
- tulppa ketjuineen
- kiinteä kannake

400 x 452 x 140 mm

KARAATTI 400

340400

5933092

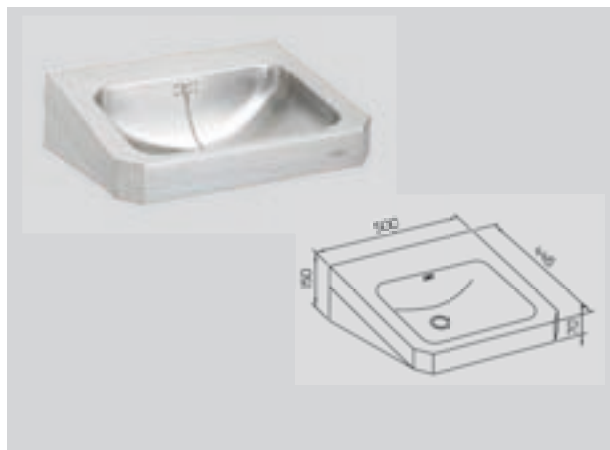

KARAATTI 500

- vesilukko
- ylijuoksupohjajaventiili
- tulppa ketjuineen
- kiinteä kannake

500 x 446 x 140 mm

KARAATTI 500

340500

LVI-nro 5933094



KARAATTI 600

- vesilukko
- ylijuoksupohjajaventiili
- tulppa ketjuineen
- kiinteä kannake

500 x 446 x 145 mm

KARAATTI 600

600 340600

LVI-nro 5933096

Franke KARAATTI

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero	LVI-nro
Kaikki mitat millimetreinä			
	KARAATTI JALKA-/ALAPEITEKOTELO Alapeitekotelo on lisävaruste, joka soveltuu Karaatti 400, 500 ja 600 altaisiin. Voit tilata sen erikseen – saat lisää näyttävyyttä.		
		340370	5933098

Saniteettitilojen altaat

SEINÄALTAAT



Monipuolisuus ja käytännöllisyys korostuvat Franken seinäallasmallistossa. Käyttötarkoitus, käytettävissä olevat tilat ja kestävyys ovat merkittäviä ohjaavia tekijöitä korkeatasoisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettaville tuotteille. On sitten kyseessä yritysten sosiaalitilat, siivouskomerot, korjaamot tai huoltamot, kaikkiin löytyy sopiva ja kestävä vaihtoehto Franken laadukkaasta valikoimasta.

Franke SEINÄALTAAT


Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

LVI-nro

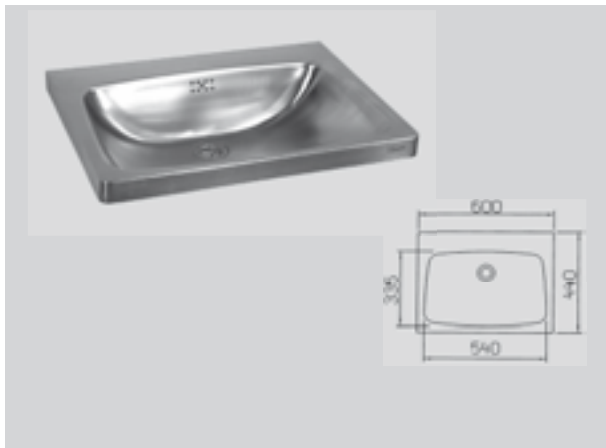

SUVAS

lhanteellinen pesuallas sosiaaliiloihin, joissa altaalta vaaditaan kestävyyttä, hygieenisyttä ja näyttävää muotoilua. Asentamalla altaita rinnakkain saadaan edustava ja tehokas pesuryhmä.

Varusteet:

- vesilukko
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjajaventiili
- kannake

600 x 440 x 145 mm

SUVAS

340000

5933101



KONNUS

Verraton pieneköjen pesutilojen allas, jossa on turvalliset, pyöristetyt etukulmat. Saipualle on kuivumista edistävät painanteet.

Varusteet:


- vesilukko
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjajaventiili
- kannake

480 x 402 x 140 mm

KONNUS

340030

5933104

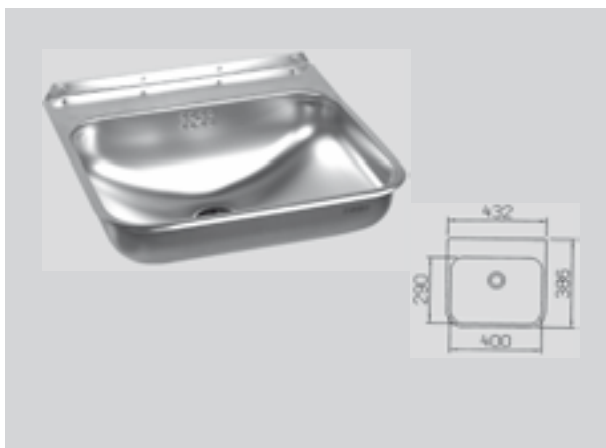

NÄSI

Soveltuu pienen kokonsa vuoksi myös ahtaisiin tiloihin, joissa tarvitaan hygieenistä ja lujatekoista allasta.

Varusteet:

- vesilukko
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjajaventiili
- kannake

432 x 386 x 140 mm

NÄSI

340050

5933106



JUOMA-ALLAS

Sopii kaunislinjaisena ja edustavana erinomaisesti julkisiin tiloihin ja laitoksiin.

Lisävarusteena hana nro 360 130.

Varusteet:

- kannakkeet
- pohjajaventiili

400 x 365 x 60 mm

JUOMA-ALLAS

340090

5933150

Franke SEINÄALTAAT

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

LVI-nro

KEITELE

Tasapohjaisena tilava ja käytännöllinen pesuallas esimerkiksi huolto- ja sosiaaliiloihin. Leveä takareuna antaa tilaa sekoittajalle ja saippualle.

Varusteet:
- taustalevy
- vesilukko
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannake

505 x 488 x 150 mm

KEITELE

340020

5933103

OSMA

Tasapohjainen, erinomainen siivouskomeroallas. Sopii hyvin sankojen sekä astioiden ja välineiden huuhteluun, pesuun, liotukseen ja kuivattamiseen.

Varusteet:
- taustalevy
- vesilukko
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannake

457 x 410 x 140 mm

OSMA

340010

5933102

LOKKA

kääntyvällä rutilällä

Kestävä kaatoallas, jossa on taustalevy. Soveltuu erityisesti siivouskomeroihin, autotalleihin, korjaamoihin ja vastaaviin tiloihin.

Varusteet:
- pohjaventtiili
- vesilukko
- taustalevy
- rutilä
- kannake

436 x 315 x 195 mm

LOKKA

340080

5933108

PIELA

Altaan suuri koko on kätevä kookkaiden välineiden puhdistuksessa ja liotuksessa. Varustettu suojaavalla taustalevyllä. Saatavana myös laminaattitasoon upotettavana mallina (Haapana).

Varusteet:
- vesilukko
- taustalevy
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannakkeet

560 x 460 x 200 mm

PIELA

340170

5933112

Franke SEINÄALTAAT


Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

LVI-nro

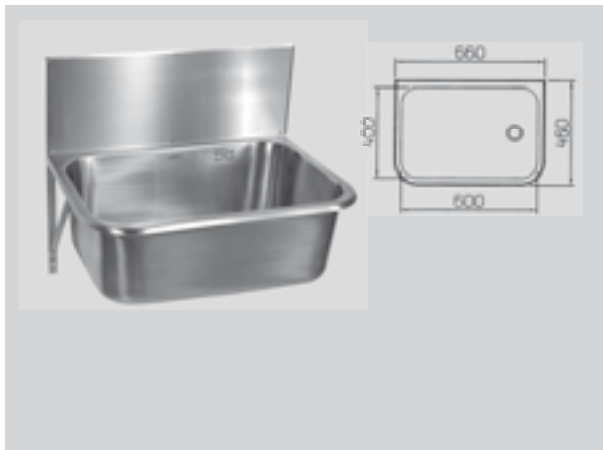

KALLA

Tilava yleisallas, jossa suuretkin esineet on helppo pestä ja huuhdella. Suojaava taustalevy helpottaa työskentelyä.

Varusteet:


- vesilukko
- taustalevy
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju
- kannakkeet

660 x 460 x 250 mm

KALLA

340180

5933113

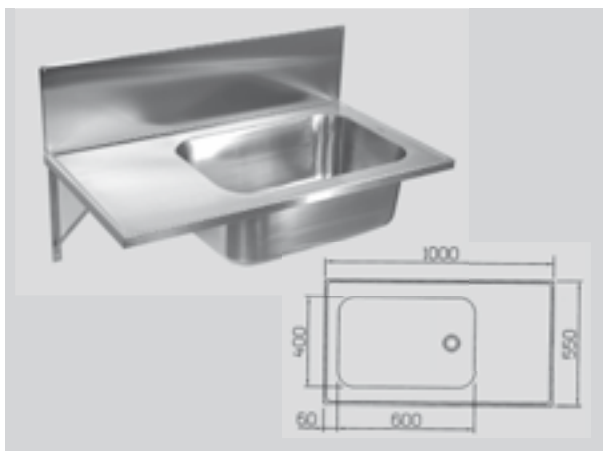

KALLA-ALLASTASO

symmetrinen

Sopii erityisesti siivouskomeroihin, karjakeittiöihin ja vastaaviin tiloihin, joissa tarvitaan altaan vieressä käytännöllistä laskutilaa.

Varusteet:

- vesilukko
- taustalevy
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannakkeet

Valmistetaan myös asiakkaan antamilla mitoilla.

1000 x 550 mm

KALLA-ALLASTASO

340150

5933111



UNNUKKA

Käytännöllinen lasten kylvetysallas, joka soveltuu erinomaisesti myös tilavaksi pesu-altaaksi myymälöihin, teollisuus- ja vastaaviin tiloihin. Myös laminaattiin upotettavana (koodi 340040L).

Varusteet:

- vesilukko
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju

800 x 450 x 250 mm

UNNUKKA

340040

5933105

LAMINAATTITASO

- kannakkeet

UNNUKKA

340040L



SARJAPESUALLAS

- Ylijuoksupohja venttiilit
- kannakkeet

1200 mm 2 allasta

343130

5933351

1800 mm 3 allasta

343150

5933353

2400 mm 4 allasta

343170

5933355

Franke SEINÄALTAAT

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

LVI-nro

SARJAPESUALLAS TAUSTALEVYLLÄ

- Ylijuoksupohja venttiilit

- kannakkeet

1200 mm 2 allasta

343131

5933361

1800 mm 3 allasta


343151

5933363

2400 mm 4 allasta

343171

5933365

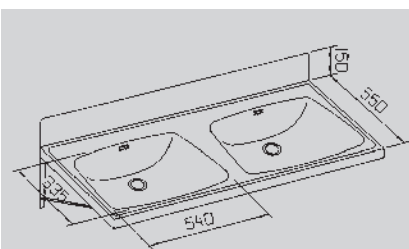

PESUALLAS


Seinälle kiinnitettävä yksittäispesuallas Aquina S, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, allas kiillotettu, saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 260 mm, 75 mm:n hanatuki ja 35 mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, kiinteät asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

400x125x378

XINH203

7612210059360

Aquina S

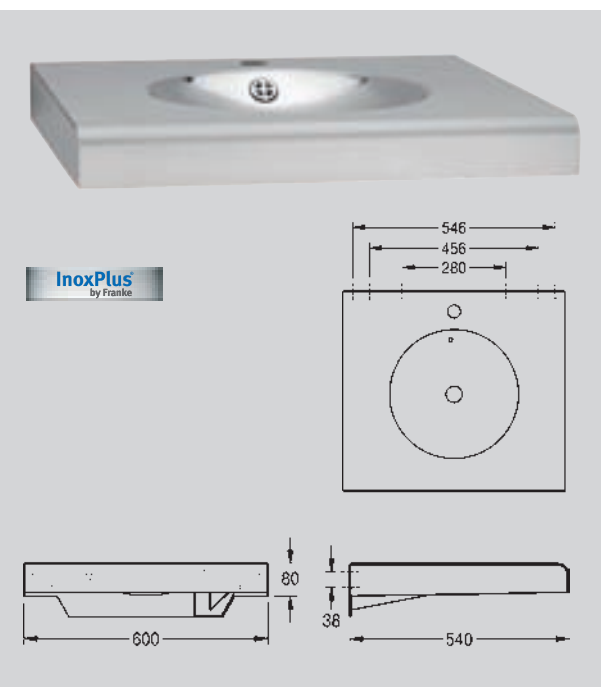

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäispesuallas Aquina L, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, allas kiillotettu, saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 360 mm, 90 mm:n hanatuki ja 35 mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, kiinteät asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x130x540

XINH204

7612210059070


Aquina L

Franke MIRANIT

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

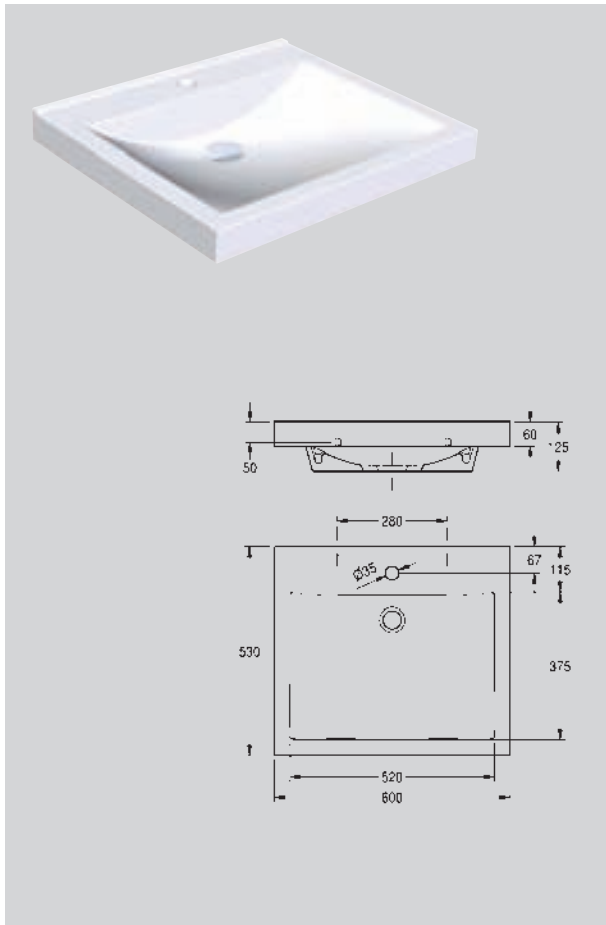


PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu QUADRO-pesuallas, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton, suorakaiteenmuotoinen allas, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto. Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White.

Pesualtaan ulkomitat 600 x 60 x 30 mm (L x K x S),
altaan koko 520 x 0/90 x 375 mm (L x K x S).

ANMW411
hanareikä

7612982099830

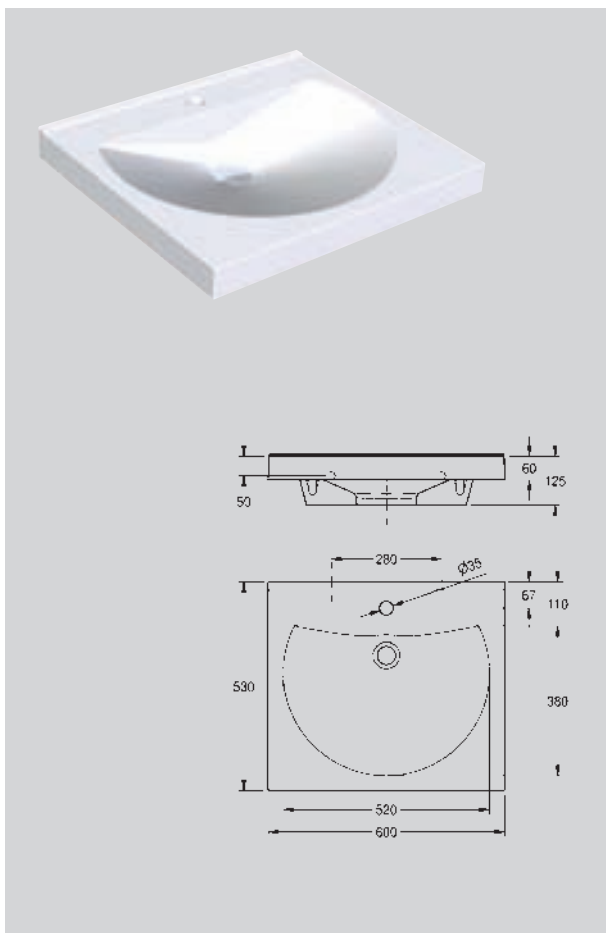

PESUALLAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu RONDA-pesuallas, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton pyöreä allas, tasainen takaosa, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto. Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White.

Pesualtaan ulkomitat 600 x 60 x 30 mm (L x K x S),
altaan koko 520 x 90 x 380 mm (L x K x S).

ANMW211
hanareikä

7612982099885

Franke MIRANIT

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

PESUALLAS


Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu pyöreä LOTOS-pesuallas, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White.

Pesualtaan ulkomitat 600x120x547 mm (L x K x S),

RNDW226

7612982109287

hanareikä

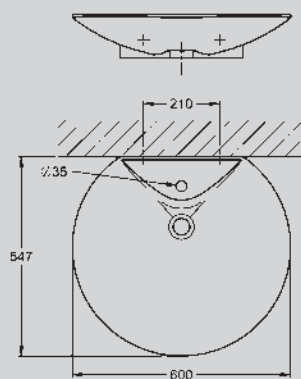

Kodinhoitotilojen varusteet

KODINHOITOALTAAT JA -KAAPISTOT




Kodinhoitotilojen toimivuuteen voidaan vaikuttaa oikeilla kalusteratkaisuilla ja niiden sijoittelulla. Franken allasratkaisut ja kaapistot tuovat helpotusta ja käytännöllisyyttä jokapäiväisiin kodin askareisiin.

Franke KODINHOITOALTAAT JA KAAPISTOT

Kuva Kaikki mitat millimetreinä	Tyyppi/Malli	Tuotenumero	LVI-nro
	PIKKU-PÄIJÄNNE		
	Seinään kiinnitettävä kodinhoidon perusallas. Varusteet: - vesilukko - ylijuoksupohjajaventiili - tulppa - kiinteät seinäkannakkeet 450 x 375 x 240 mm		
	PIKKU- PÄIJÄNNE	362040	5933114
	PÄIJÄNNE		
	Seinään kiinnitettävä reilun kokoinen kodinhoidon perusallas. Altaan etureunan viisto pyykkilautapinta helpottaa työskentelyä altaan äärellä. Varusteet: - vesilukko - ylijuoksupohjajaventiili - tulppa ja ketju - kiinteät seinäkannakkeet 560 x 460 x 230 mm		
	PÄIJÄNNE	362050	5933115
	PIKKU-TIIRA		
	Pöytätasoon upotettava kodinhoitoallas. Mahtuu 500 mm leveään kaappiin, loveamalla. Varusteet: - vesilukko - ylijuoksupohjajaventiili - tulppa ja ketju - kiinnikkeet 500 x 450 x 240 mm		
	PIKKU-TIIRA	362060	5923450
	TIIRA		
	Pöytätasoon upotettava tilava kodinhoitoallas. Allaskaappi 600 mm. Varusteet: - vesilukko - ylijuoksupohjajaventiili - tulppa ja ketju - kiinnikkeet 560 x 460 x 230 mm		
	TIIRA	362070	5923451

Franke KODINHOITOALTAAT JA KAAPISTOT

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero	LVI-nro
Kaikki mitat millimetreinä			

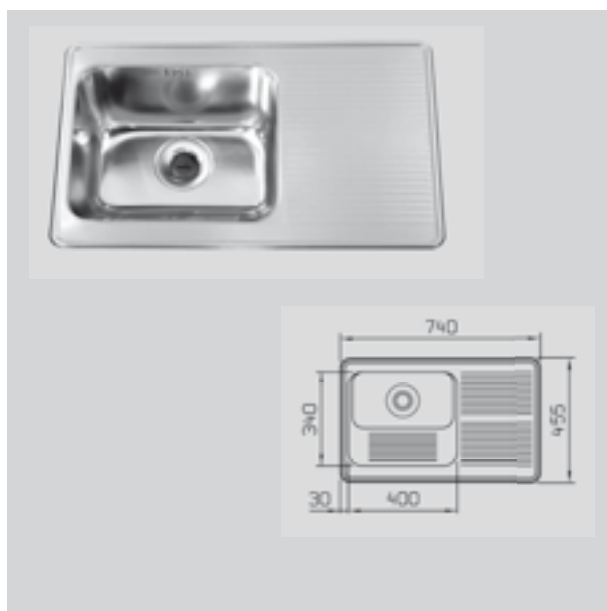


TASO-TIIRA

- vesilukko
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjajaventiili
- kiinnikkeet

740 x 455 x 240 mm

TASO-TIIRA

362080 ok.	5923452
362090 vk.	5923453

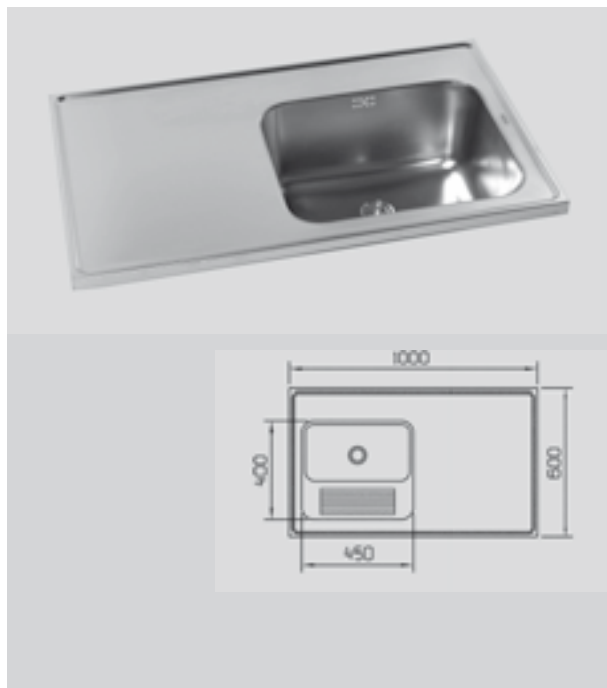

INARI-ALLAS

Allastaso on suunniteltu kodinhoidon peruspesuihin. Kiinteässä allastasossa on altaan ympärillä reilusti työskentelytilaa.

- vesilukko
- ylijuoksupohjajaventiili
- tulppa ja ketju

Saatavana myös asiakkaan antamilla mitoilla.

INARI-ALLASTASO

Inari 800	351112	5914951
Inari 900	351113	5914953
Inari 1000	351130 ok.	5933119
	351110 vk.	5933118
Inari 1100	351114	5914955
Inari 1200	351140 ok.	5914958
	351120 vk.	5914957
Inari 1300	351121	5914959
Inari 1400	351122	5914961
Inari 1500	351123	5914965
Inari 1600	351124	5914969
Inari 1700	351125	5914971
Inari 1800	351126	5914973
Inari 1900	351127	5914975
Inari 1200	351128	5914977

Franke KODINHOITOALTAAT JA KAAPISTOT

Kuva	Tyyppi/Malli	Tuotenumero	LVI-nro
Kaikki mitat millimetreinä			



IVALO

- vesilukko
 - ylijuoksupohjajventtiili
 - tulppa ja ketju
- Saatavana myös asiakkaan antamilla mitoilla.

IVALO 1 -ALLASTASO

Ivalo 1 800	352008	5914821
Ivalo 1 900	352009	5914822
Ivalo 1 1000	352010	5914823
Ivalo 1 1100	352011	5914824
Ivalo 1 1200	352012	5914825
Ivalo 1 1300	352013	5914826
Ivalo 1 1400	352014	5914827
Ivalo 1 1500	352015	5914828
Ivalo 1 1600	352016	5914829
Ivalo 1 1700	352017	5914830
Ivalo 1 1800	352018	5914931
Ivalo 1 1900	352019	5914932
Ivalo 1 2000	352020	5914933



IVALO 2 -ALLASTASO

Ivalo 2 1000	352110	5914843
Ivalo 2 1100	352111	5914844
Ivalo 2 1200	352112	5914845
Ivalo 2 1300	352113	5914846
Ivalo 2 1400	352114	5914847
Ivalo 2 1500	352115	5914848
Ivalo 2 1600	352116	5914849
Ivalo 2 1700	352117	5914850
Ivalo 2 1800	352118	5914851
Ivalo 2 1900	352119	5914852
Ivalo 2 2000	352120	5914853

Franke KODINHOITOALTAAT JA KAAPISTOT

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

LVI-nro



NINA

1-ovinen, lukittava pesuallaskaapisto, joka on turvallinen ja kätevä pesuaineiden säilytykseen ja vaatehuoltoon. Altaan etureunassa viisto pyykkilautapinta. Allastaso Taika-kuvioista ruostumatonta terästä. Ovesa saranat vasemmalla puolella. Väri valkoinen, kaapiston runko kosteutta kestävää, polttomaalattua terästä.

- säädettävät jalat
- viemärin poistoputki

510 x 600 x 900 mm

PIKKU-NINA

351030

5953101



NINA-KAAPISTO

2-ovinen vasen
Kaapisto on valkoinen, tilava, 2-ovinen vaatehuoltotilojen pesupöytäkaapisto. Kätevä pyykin lajitteluun, säilytykseen ja pesuihin. Allastaso Taika-kuvioista ruostumatonta terästä. Pesualtaassa pyykkilautapintainen, viisto etureuna. Allas vasemmalla puolella. Kaapiston runko on kosteutta kestävää, polttomaalattua terästä.

- säädettävät jalat
- kolme vaatekoria
- toinen ovi lukittava
- viemärin poistoputki

1000 x 600 x 900 mm

NINA-KAAPISTO

351060

5953102



Pesulakalusteet

ALTAIKOT JA VAUNUT

Franken pesulakalusteet kestävät kovaa käyttöä.



Franke ALTAIKOT JA VAUNUT

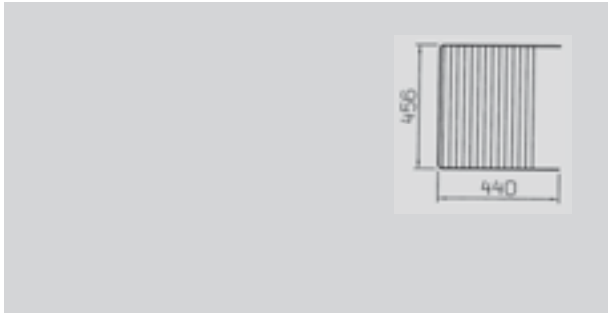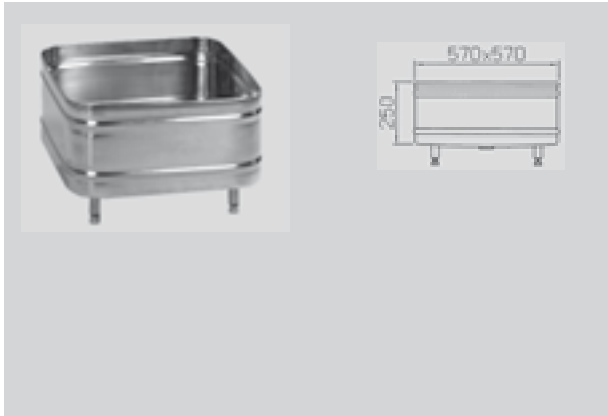Kuva Kaikki mitat millimetreinä	Tyyppi/Malli	Tuotenumero	LVI-nro
	PESUALTAIKKO yksialtainen - tyhjennysventtiili		
	PESUALTAIKKO	343000	5963121
	PESUALTAIKKO kaksialtainen - tyhjennysventtiilit		
	PESUALTAIKKO	343010	5963123
	VALUTUSRITILÄ soveltuu 1- ja 2- altaiseen		
	VALUTUSRITILÄ	343030	5963125
	LATTIA-ALLAS - pohjaventtiili - tulppa ja ketju - säätöjalat		
	LATTIA-ALLAS	340060	5963101

WC-tila- ja saniteettikalusteetkalusteet

WC-ISTUIMET JA URINAALIT



Jämäkät ruostumattomasta teräksestä valmistetut WC-istuimet on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, kuten kasarmeihin ja putkatiloihin sekä kovan käytön yleisiin tiloihin. Kokonaisuudessaan Franken saniteettituotteet ovat muotoilultaan ergonomisia ja tyylikkäitä.

Franke WC-ISTUIMET JA URINAALIT

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

LVI-nro



WC-ISTUIN

Istuin on suunniteltu yleisten tilojen, hoitolaitosten, putkatiilojen, kasarmien tai parakkien saniteettitiloihin, joissa istuimelta vaaditaan erityistä kestävyyttä ja rakenteellista lujuutta. Istuinrakenne on haponkestävää terästä, istuinkaarit muovia. Kylmävesiliitäntä R 1 1/4" reunahuuhtelulla.

Varusteet:

- istumasektorit

V-32

350120

5973102



WC-ISTUIN

Vesisäiliöllä varustettu istuin on suunniteltu putkatiilojen, kasarmien ja parakkien saniteettitiloihin, joissa tarvitaan erityistä kestävyyttä ja rakenteellista lujuutta. Materiaali haponkestävää terästä, istuinrenkas ja kansi muovia.

Varusteet:

- vesisäiliö
- kansi

V-130

350121

5973104



WC-ISTUIN KANNELLA

Istuimet soveltuvat samoihin kohteisiin kuin V32 ja V130. Materiaali on ruostumatonta terästä, istuinrenkas ja kansi muovia.

- korkeus 750 mm (400 mm)
- leveys 360 mm (360 mm)
- syvyys 670 mm (500 mm)

Varusteet:

- vesisäiliö

SISSONS

35G21778N

5963171



WC-ISTUIN

Seinälle asennettava WC-istuin lattiansuojalevyllä, ruostumatonta terästä, satiinpinta, materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu hyväksytty standardin EN 997 mukaan, piilotettu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, peitetty vaakasuora "P"-vesilukko 100 mm:n halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, kiinnitys toimitukseen kuuluvalla asennuslevyllä standardin EN 38 mukaisesti, sisältää turvaruuvit.

35 CMPX 597B

5963173

Franke WC-ISTUIMET JA URINAALIT

Kuva
Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

LVI-nro

URINAALI

Vahvarakenteinen pienten tilojen urinaali.
Materiaali on happonkestävää terästä.

- korkeus 560 mm
- leveys 380 mm
- syvyys 350 mm

35CMPX532

5963161

URINAALI

Ruostumatonta terästä oleva seinään asennettava urinaali. Materiaalin vahvuus 1,2 mm. Satiini pinta.

Soveltuu yleisiin saniteettitiloihin. Vedetön malli **35CMPX538WF**.

35CMPX538:

5963162

URINAALI

NIAGARA

Soveltuu yleisiin saniteettitiloihin. Materiaalina ruostumaton teräs, vahvuus 1 mm. Satiini pinta. Tuloputki pinta-asennuksena.

CMPX551 1200 mm 5963174

CMPX552 1400 mm 5963175

CMPX553 1800 mm 5963176

CMPX554 2100 mm 5963177

CMPX555 2400 mm 5963178


Franke ASENNUSELEMENTIT

Kuva

Kaikki mitat millimetreinä

Tyyppi/Malli

Tuotenumero

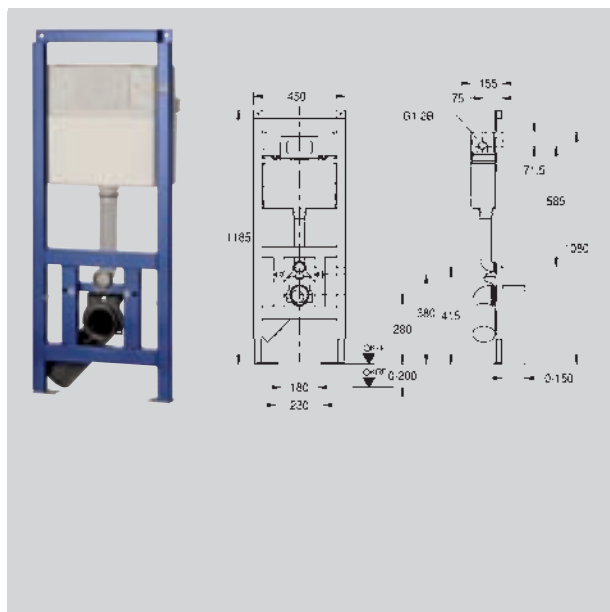

ASENNUSELEMENTTI


Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti seinälle asennettavalle WC-istuimelle. Itsekantava, jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksois-huuhdelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytötoiminto, huuhtelutoiminnon laukaisu erittäin joustavilla painejousiyhteillä, huuhteluventtiilin äänieristysluokka I, asennuslevyssä on neljä-asetoinen säätö WC-kulmayhteille DN 90 / DN 100, joustava yhdysletku, WC-yhde, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinnitysmateriaalit.

450 x 1 185 mm (L X K).

käyttökohde: WC-huuhtelu
kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 155 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 15 / 1/2"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CM PX141

7612982097119

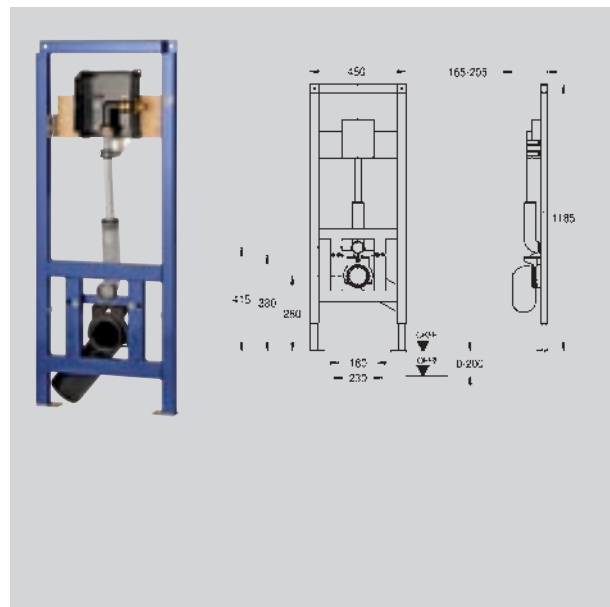

ASENNUSELEMENTTI


AQUAFIX-asennuselementti seinälle asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennettu perus-asennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-/AQUATIMER-huuhteluventtiileille. Itsekantava, jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-yhteille DN 90 / DN 100, perus-asennusosassa tulo- ja lähtöyhteet, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinnitysmateriaalit.

Mitat 450 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: WC-huuhtelu
kokonaisleveys: 450 mm
kokonaissyvyys: 165 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
tuloputki: DN 20 / 3/4"
viemäriputki: DN 100 / 4"
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CM PX143

7612982097133

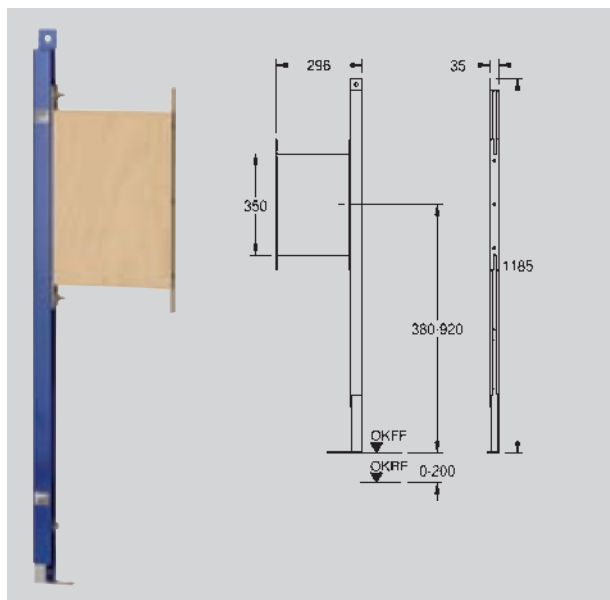

ASENNUSELEMENTTI

AQUAFIX-kiinnityselementti kädensijoille ja kaiteille, asennus oikea- tai vasenkätiseen asennukseen, itsekantava jauhemaalattu teräs rakenne, TÜV-testattu, yksittäisasennettuna seinäverhouksen sisään, kaksi kiinnityskohtaa, valmiiksi koottu, vedenkestävä monikerroksinen liimapuulevy, säädettävä korkeus, sisältää kiinnitystarvikkeet.





1 185 x 296 mm (K x L).

runkomateriaali: teräs
kokonaisleveys: 296 mm
kokonaissyvyys: 35 mm
enimmäiskorkeus: 1 385 mm
vähimmäiskorkeus: 1 185 mm
kiinnitys: seinään ja lattiaan

CMPX162

7612982097195

Franke URINAALIEN VÄLISEINÄT

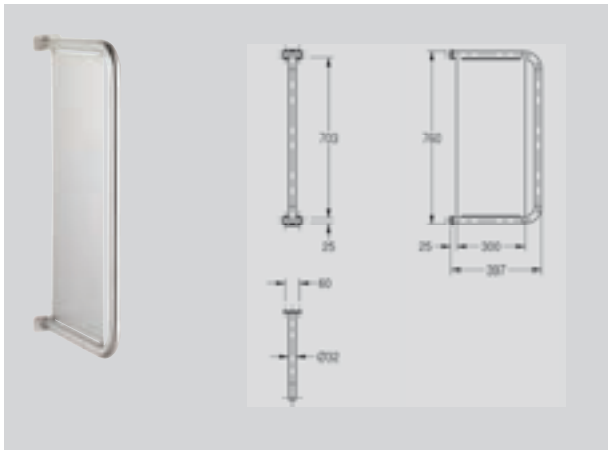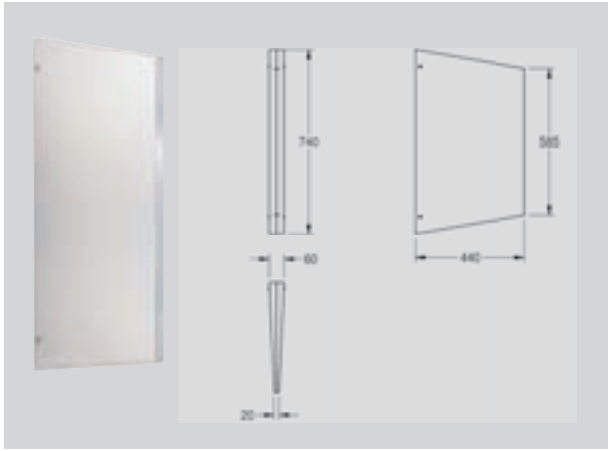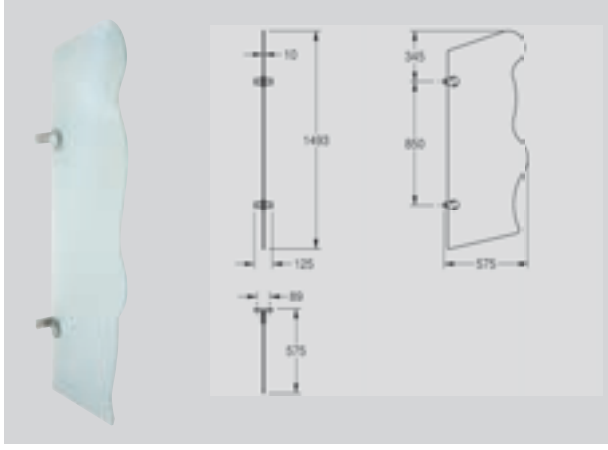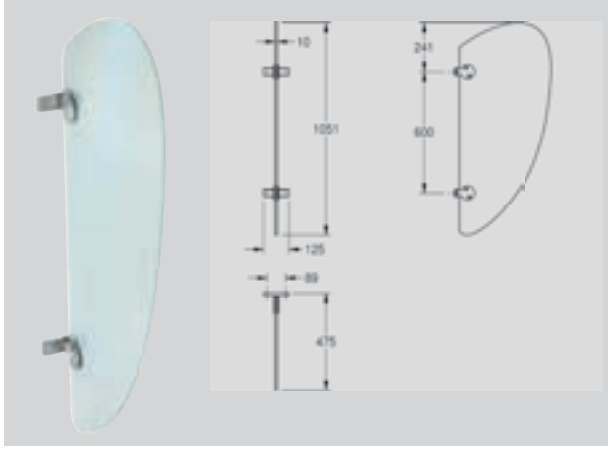Kuva			
Kaikki mitat millimetreinä	Tyyppi/Malli	Tuotenumero	LVI-nro
	URINAALIN VÄLISEINÄ		
	Seinälle kiinnitettävä urinaalien väliseinä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,5 mm, putken halkaisija 32 mm, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. kiinnitystarvikkeet. 32x760x397		
	CMPX560	7612210015731	
	URINAALIN VÄLISEINÄ		
	Seinälle kiinnitettävä urinaalin väliseinä, ruostumatonta terästä, satiinipinta ja WL5 1 mm rakenne, materiaalin vahvuus 2 mm, piiloasennus seinään, sis. kiinnitystarvikkeet. 62x742x441		
	CMPX700	7612210016394	
	URINAALIN VÄLISEINÄ		
	Seinäasennukseen. Karkaistun lasin paksuus 11 mm. Seinäasennus levyt tehty ruostumattomasta teräksestä. Sis. kiinnitys tarvikkeet 10,5x570x1510		
	XINV700	7612210014383	
	URINAALIN VÄLISEINÄ		
	Seinäasennukseen. Karkaistun lasin paksuus 11 mm. Kiinnitysmekanismi tehty ruostumattomasta teräksestä. Sis. kiinnitys tarvikkeet 10,5x470x1050		
	XINV701	7612210014406	

Security Items

HEAVY-DUTY



Franke HEAVY-DUTY.

Erittäin kestävät HEAVY-DUTY-tuotteet on suunniteltu kovaan kulutukseen, kuten vankiloihin ja poliisiasemille, mutta myös julkisiin WC-tiloihin ja huolto-asemille. Tuotevalikoimaan kuuluvat pesualtaat, urinaalit, WC-istuimet, WC-paperitelineet, saippua-annostelijat, roskakorit, WC-istuimen ja pesualtaan yhdistelmät sekä kaikki kiinnikkeet.



COMBI-UNIT

Tuotekuvaus

WC-istuimen ja pesualtaan yhdistelmä, vaihtoehtoinen seuraavissa toteutustavoissa:

- asennettaessa teknisen tilan eteen, johon pääsee käsiksi taustapuolelta ja jossa on mukana erillinen kiinnitysosa teknisen tilan ulkoiseen asentamiseen.
- Yhdistelmän taustapuolen kiinnityksen kierretangot eivät ole näkyvissä.
- asennettaessa seinälle, jossa on integroitu laitteiston tekniikka. Kiinnitys etupuo-
lella, niitein kiinnitettävä huoltoluukku ei ole näkyvissä.

Yhdistelmä koostuu seuraavista osista:

Tukipylväs, jossa on nostettu takaseinä sekä esiasennettu seinähana ja pesuallasha-
na, saumaton ja muotoiltu pesuallas, saumaton ja paikalleen kuumasaumattu WC-
paperiteline sekä saumattu, krominikkelineen WC-istuin.

Pesuallas, jossa on saumaton sihti ja pitävä hajulukko. WC-istuin, jossa on piilotet-
tu huuhtelureunus. WC:n saa asennettua valinnan mukaan tukipylvään oikealla tai
vasemmalle puolelle tai sen keskikohtaan.

Pesualtaan itsesulkeutuva venttiili, jossa on ennalta säädettävä huuhtelumäärän
säätö (enintään 3,5 l/min.) ja portaaton virtausmäärän säätö (muut varusteet lisäva-
rusteena). Painehuuhtelulla toimiva ja ilkvallan varalta suojattu WC-sovellus (vesisäi-
liöt lisävarusteena). Esiasennetut sisäiset vesi- ja jätevesiputket jokaiseen liitoskoh-
taan. Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Kysy tuotekohtaista suunnitelmaa ja toteutustapoja.

