

PROJEKTI:	_____	POSITIO:	_____	MÄÄRÄ:	_____
EDUSTAJA:	_____	KÄYTTÖKOHDTE:	_____	PÄIVÄYS:	_____
SUUNNITTELIJA:	_____	LÄHETTÄJÄ:	_____	PÄIVÄYS:	_____
URAKOITSIJA:	_____	HYVÄKSYNYT:	_____	PÄIVÄYS:	_____
	_____	TILAUSNRO:	_____	PÄIVÄYS:	_____





MAGNA1 32-80

Helppo vaihtoehto hyvää lopputulosta varten. Tuote tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän, joka sopii erityisen hyvin vanhojen kiertovesipumppujen korvaamiseen. Ihanteellinen valinta perustarpeisiin

Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta

Käyttöehdot	Pumpun tiedot	Moott.tied
Virtaama: _____	Suurin sall. toimintapaine: 10 bar	P1 maks.: 9 .. 151 W
Nostokorkeus: _____	Nesteen lämpötila-alue: -10 .. 110 °C	Nimellisjännite: 230 V
Hyötysuhde: _____	Suurin ulkoinen lämpötila: 40 °C	Syöttötaajuus: 50 Hz
Neste: Vesi	Hyväksynyt: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE	Kotelointiluokka: X4D
Lämpötila: 60 °C	Putkiliitäntä: G 2"	Eristysluokka: F
NPSH vaadittava: m	Tuotenumero: 99221235	
Viskositeetti: _____		
Ominaisitehis: 0.985		

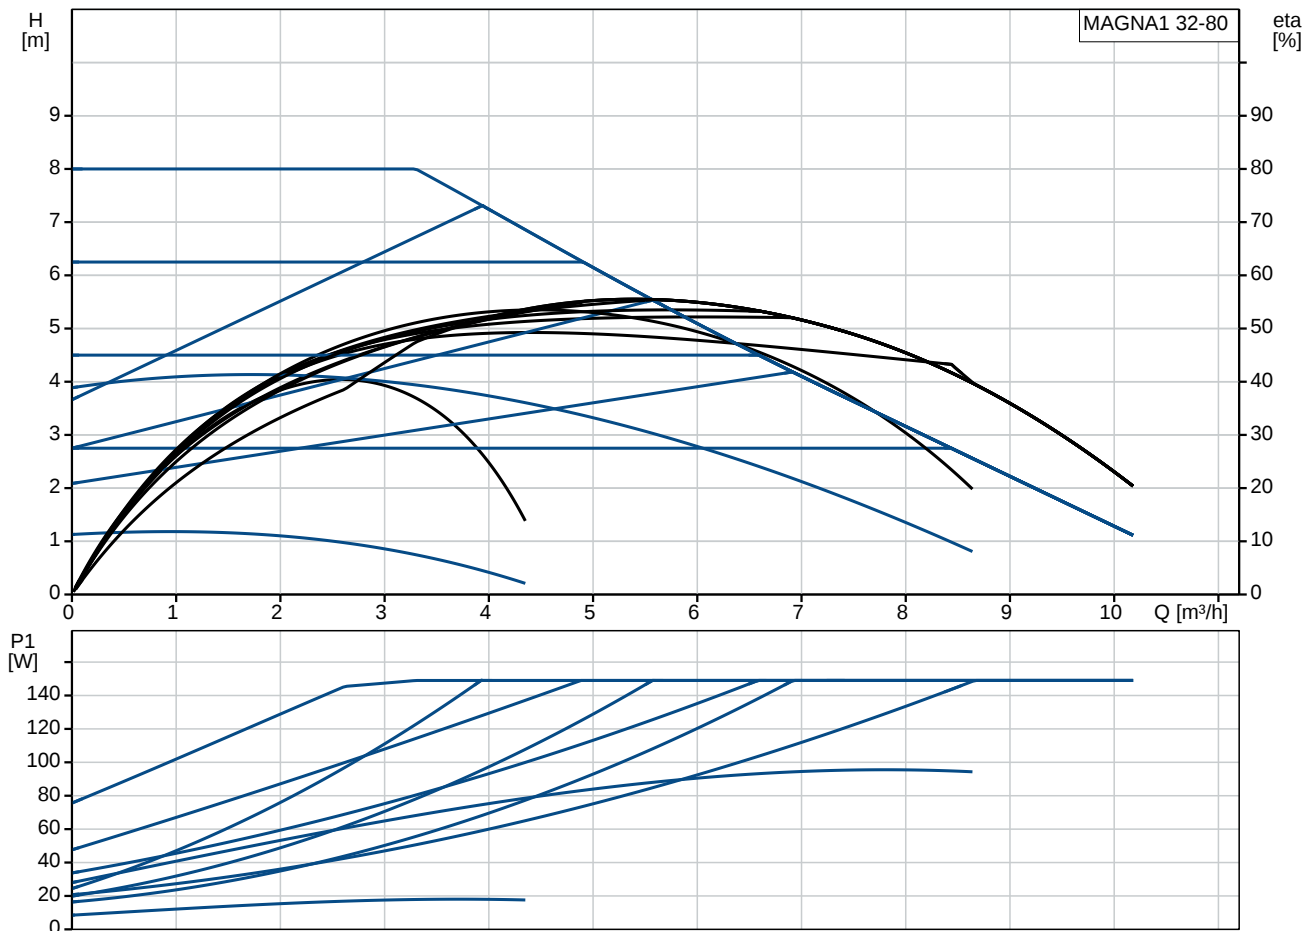

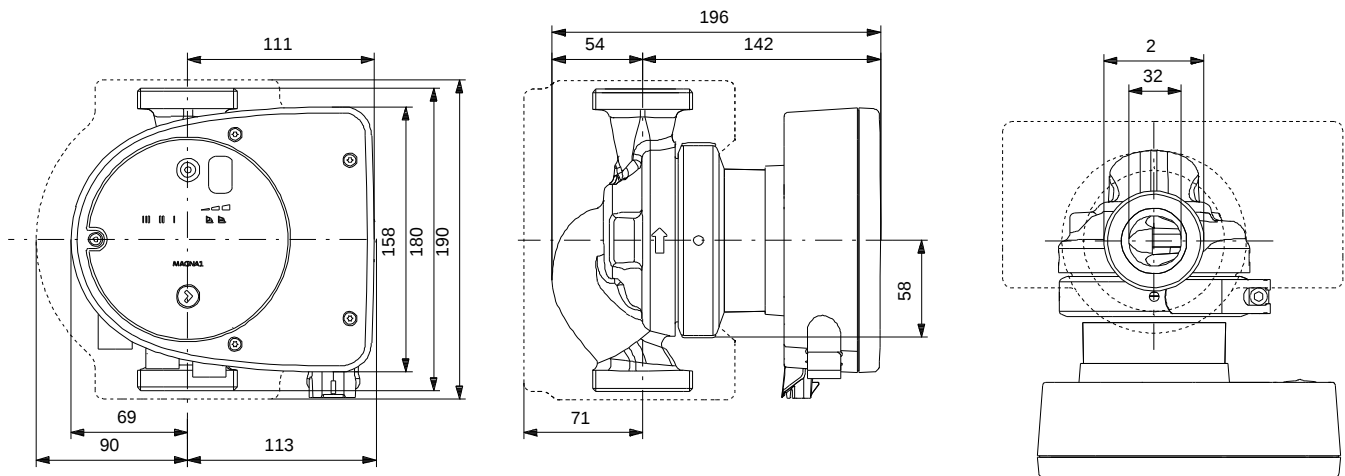

Materiaalit:

Pumpun pesä: Valurauta
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Juoksupyörä: PES 30%GF

Laske Kuvaus

1

MAGNA1 32-80

NEW MAGNA1



Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta

Tuote No.: [99221235](#)

Uusi MAGNA1 on helppo vaihtoehto hyvää lopputulosta varten. Se on täydellinen valinta vaihdettaessa vanhoja kiertovesipumppuja uusiin, ja koska se on EuP 2015 -säästösten mukainen, se säästää merkittävästi sähköä. Ihanteellinen valinta perustarpeisiin kohteissa, joissa halutaan järjestelmälle perustason ohjaus ja valvonta.

- Valvonta vikareleellä takaa mielenrauhan
- Digitaalinen käynnistys/pysäytys saatavana pumpun etäohjausta varten
- Jatkuva käynti ja lyhyet seisonat langattoman kaksoispumpputoiminnon ansiosta (saatavana kaksipesäisiin pumppuihin)
- Hyvä energiatehokkuus, mikä antaa merkittävät sähkönsäästöt
- Helppo asettaa ja käyttää selkeän käyttöliittymän avulla
- Huoltovapaa koteloidun roottorin ansiosta.

MAGNA1 on helppo ja tehokas valinta useimpiin käyttökohteisiin, mukaan lukien

- Lämmitys
 - Pääpumppu
 - Sekoituskierrot
 - Lämmityspinnat
- Jäähdytys
 - Jäähdytyspinnat
 - Maalämpöpumppujärjestelmät
 - Pienet jäähdyttimet

Neste:

Pumpattava neste: Vesi
 Nesteen lämpötila-alue: -10 .. 110 °C
 Nesteen lämpötila käytön aikana: 60 °C
 Tiheys: 983.2 kg/m³

Tekniset:

TF luokka: 110
 Hyväksynnot nimikilvessä: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiaalit:

Pumpun pesä: Valurauta
 EN-GJL-200
 ASTM A48-200B
 Juoksupyörä: PES 30%GF

Asennus:

Ympäristön lämpötila-alue: 0 .. 40 °C
 Suurin sall. toimintapaine: 10 bar
 Putkiliitäntä: G 2"
 Paineluokka: PN10
 Asennusväli: 180 mm

Laske

Kuvaus


Sähkötiedot:

Ottoteho - P1: 9 .. 151 W
Syöttötaajuus: 50 Hz
Nimellisjännite: 1 x 230 V
Suurin virrankulutus: 0.09 .. 1.22 A
Kotelointiluokka (IEC 34-5): X4D
Eristysluokka (IEC 85): F





Muut:

Energia (EEI): 0.20
Nettopaino: 4.5 kg
Bruttopaino: 5.5 kg
Rahtitilavuus: 0.013 m³
Suomalainen LVI-nro: 4615306




99221235 MAGNA1 32-80 50 Hz

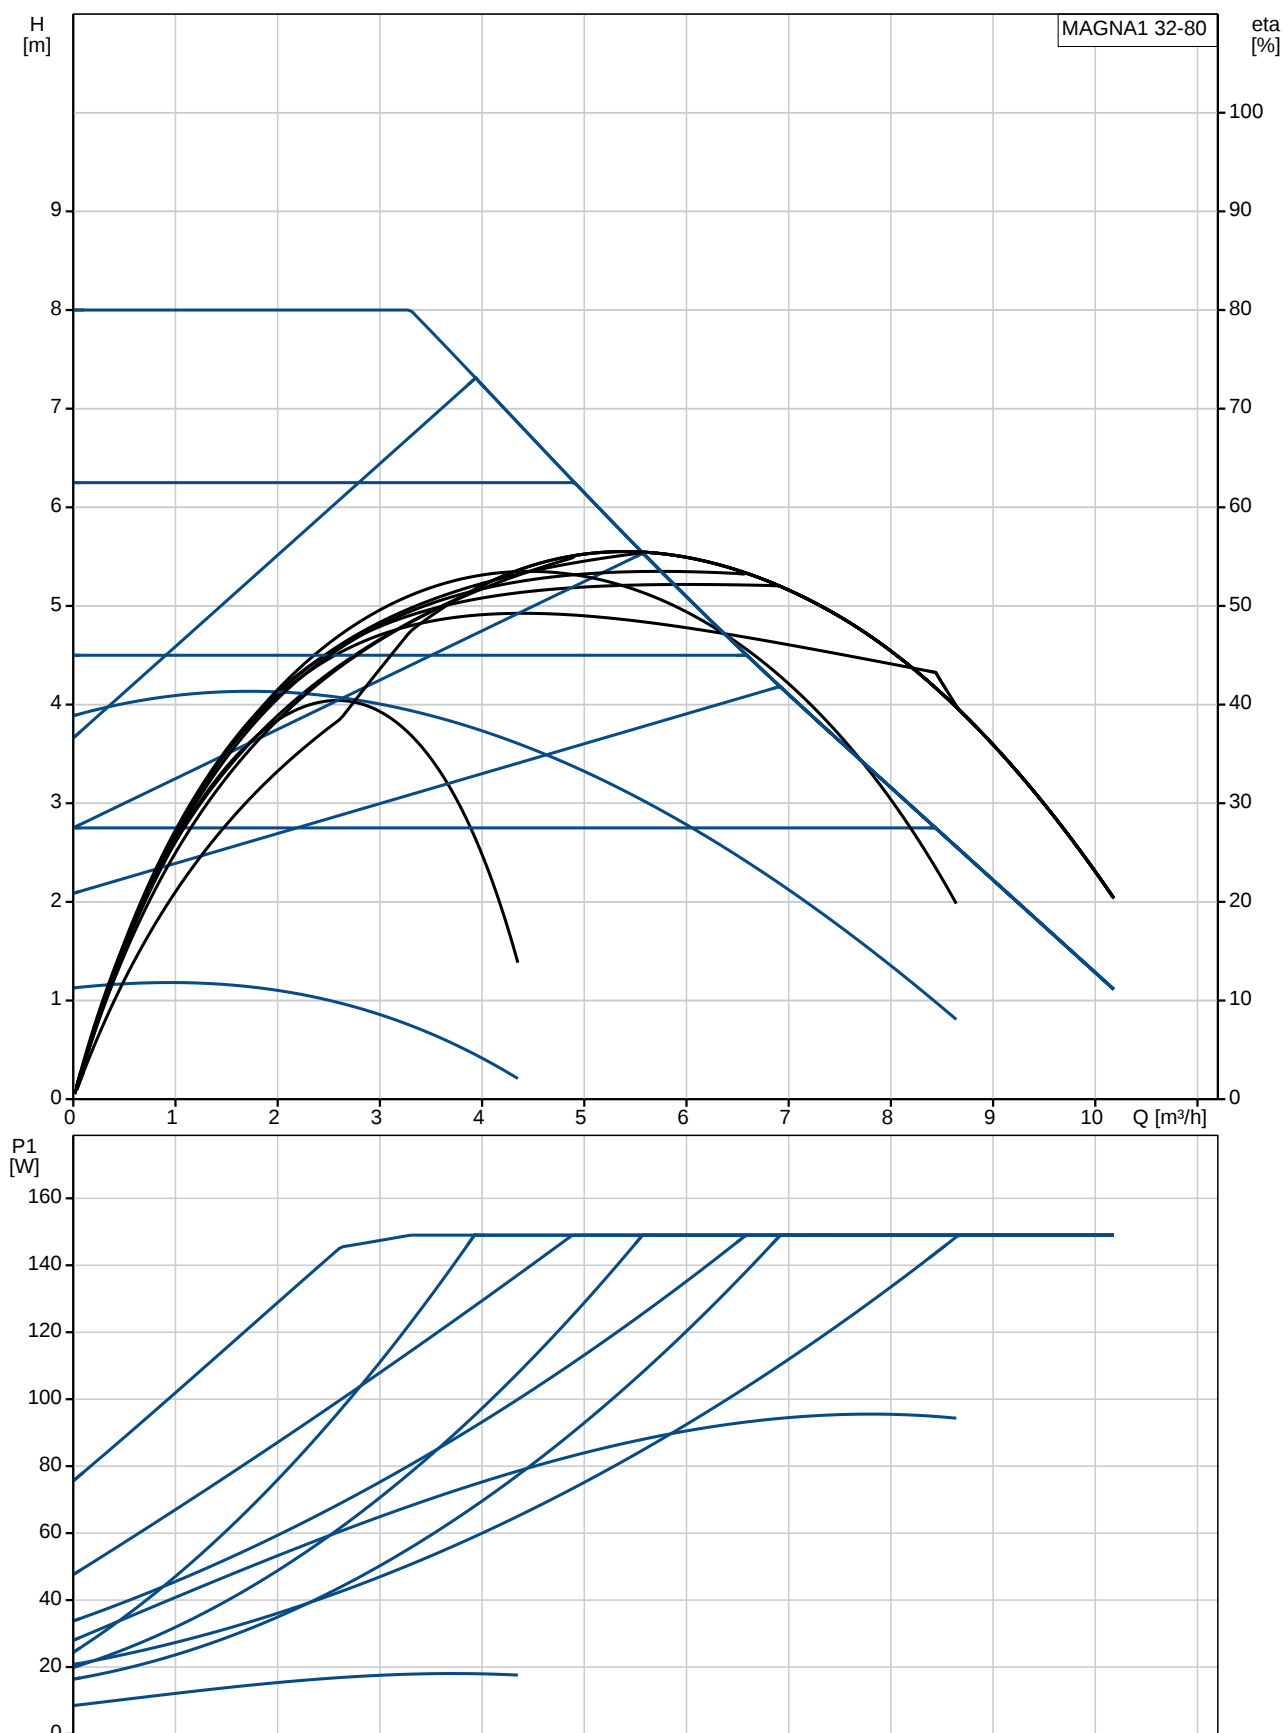

Kuvaus	Arvo
Yleistiedot:	
Tuotteen nimi:	MAGNA1 32-80
Tuotenro:	99221235
EAN-numero:	5712608942082
Tekniset:	
Suurin nostokorkeus:	80 dm
TF luokka:	110
Hyväksynyt nimikilvessä:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Malli:	C
Materiaalit:	
Pumpun pesä:	Valurauta
	EN-GJL-200
	ASTM A48-200B
Juoksupyörä:	PES 30%GF
Asennus:	
Ympäristön lämpötila-alue:	0 .. 40 °C
Suurin sall. toimintapaine:	10 bar
Putkiliitäntä:	G 2"
Paineluokka:	PN10
Asennusväli:	180 mm
Neste:	
Pumpattava neste:	Vesi
Nesteen lämpötila-alue:	-10 .. 110 °C
Nesteen lämpötila käytön aikana:	60 °C
Tiheys:	983.2 kg/m³
Sähkö tiedot:	
Ottoteho - P1:	9 .. 151 W
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 230 V
Suurin virrankulutus:	0.09 .. 1.22 A
Koteloitusluokka (IEC 34-5):	X4D
Eristysluokka (IEC 85):	F
Muut:	
Energia (EEI):	0.20
Nettopaino:	4.5 kg
Bruttopaino:	5.5 kg
Rahtitilavuus:	0.013 m³
Suomalainen LVI-nro:	4615306

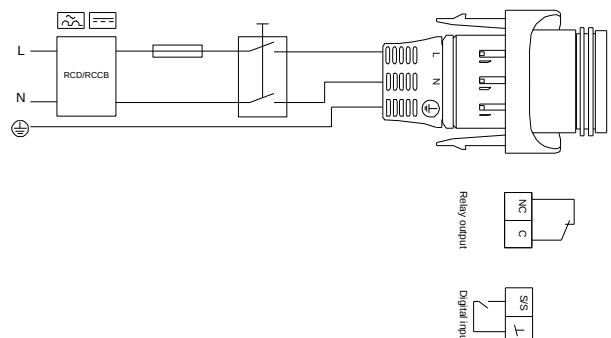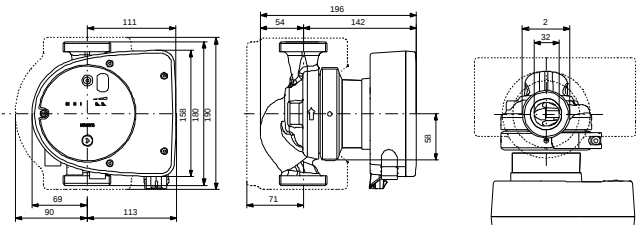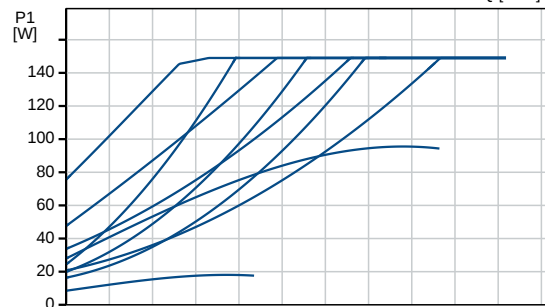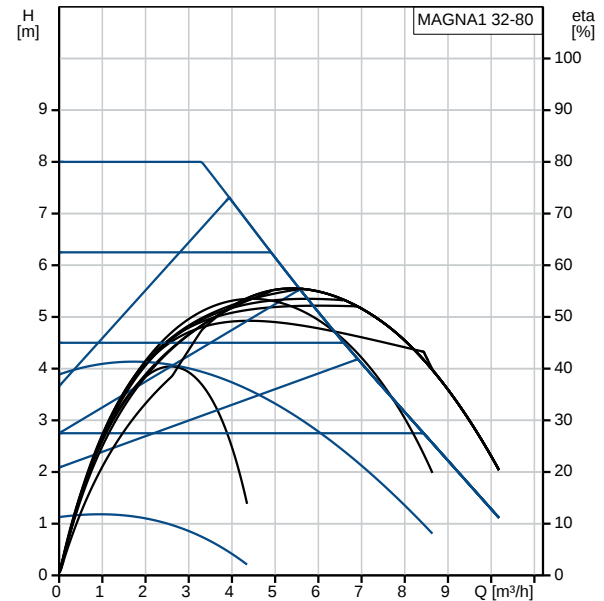


99221235 MAGNA1 32-80 50 Hz

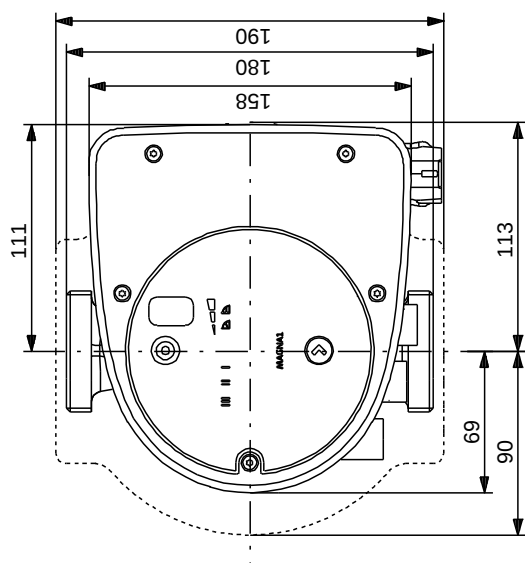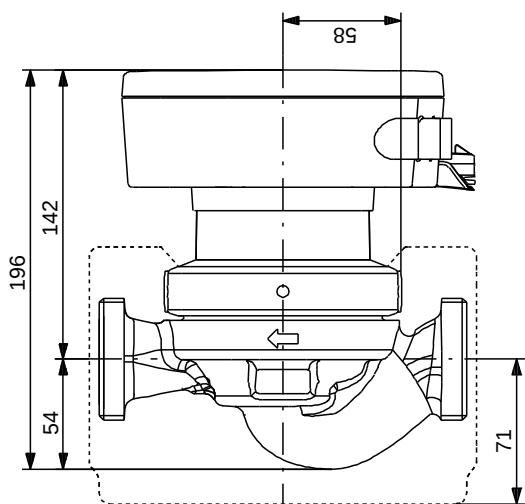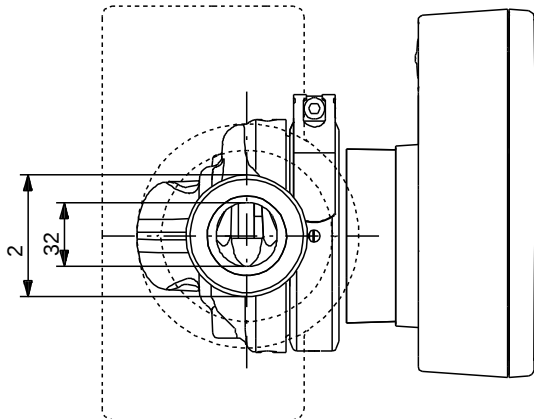

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.

99221235 MAGNA1 32-80 50 Hz

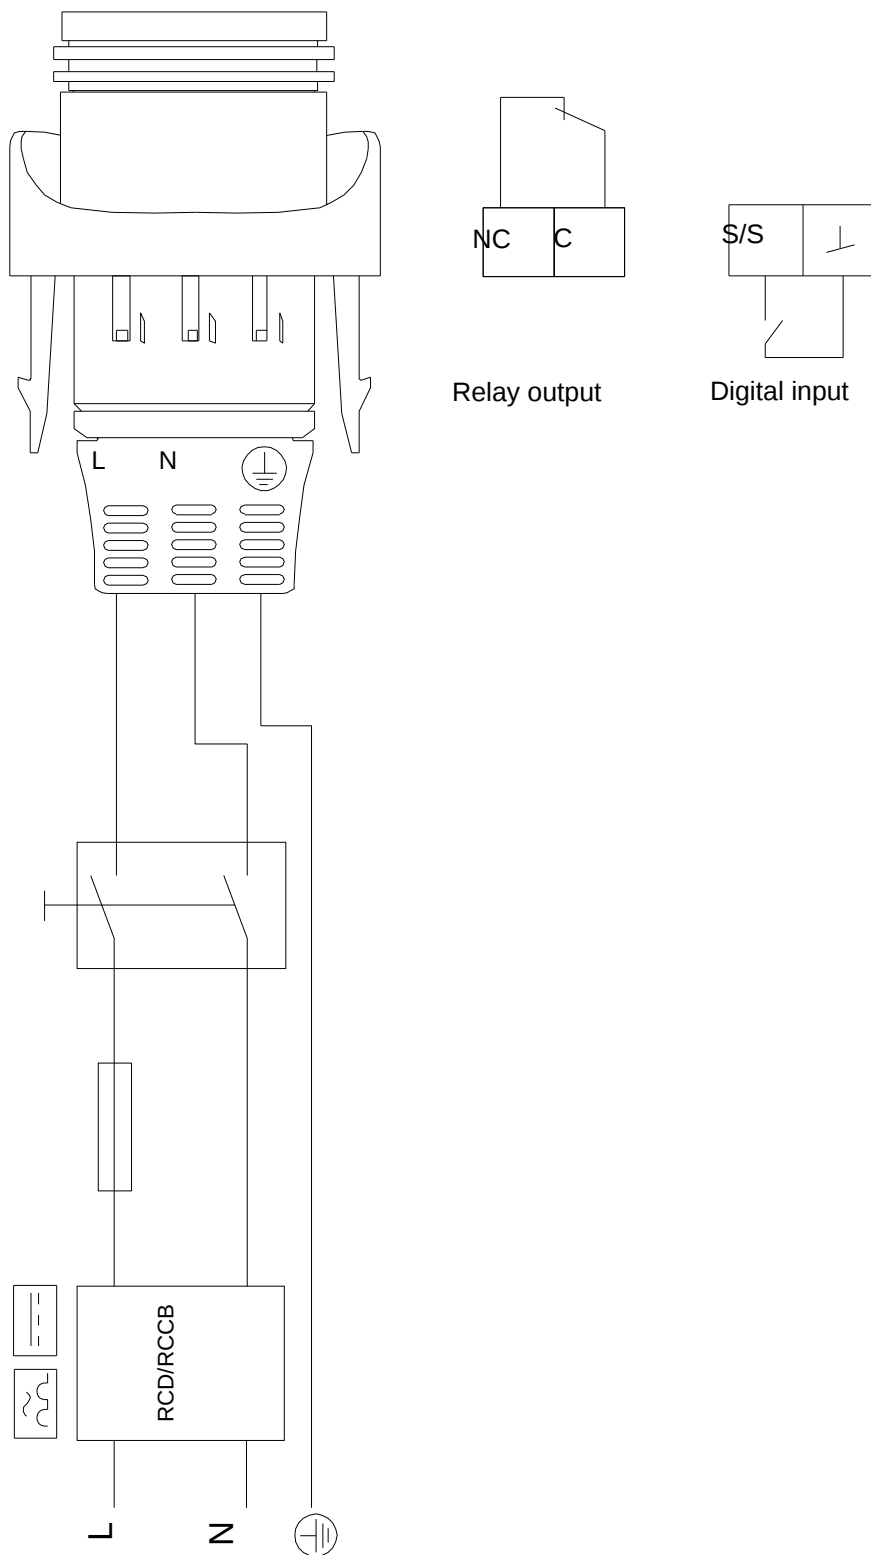

Huom. kaikki yksiköt ovat mm



Yhtiön nimi: Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy

Luotu:

Puhelin:

Päiväys: 2.5.2019

Osaluettelo MAGNA1 32-80, Tuote No. 99221235

Valmistettu jälk. 1731 (valmistusvuosi ja -viikko)

Pos	Kuvaus	Viiteteksti	Luokitustiedot	Osan N:o	Laske	Yksikkö
-	Control box cpl.				1	pcs
	Connector plug				1	
	Screw w/washer				3	
	Connector plug 2-pole				1	
	Spacer				1	
	Controlboard Leaded				1	
1.a	Screw DELTA PT				4	
163	Bottom				1	
164	Kansi				1	
164a	Screw DELTA PT				5	
	Foil				1	pcs
6	Pumppupesä				1	pcs
92	Clamp cpl.				1	pcs
163a	Pan head screw				2	pcs
302	Pumppupää				1	pcs
450	Insulation shell				1	pcs