

Sisällysluettelo • Innehållsförteckning

8:1

- Värivaihtoehdot ja LVI-numerot

8:1

- Färgalternativ och VVS-nummer

Säiliöt ja telineet	Cisterner och fixturer		
Matala asennusteline+säiliö	Låg monteringsfixtur+cistern	91370	8:2
Korkea asennusteline+säiliö	Hög monteringsfixtur+cistern	91372	8:3
Painonappi	Trycknapp	69083, 69084, 69087	8:4
Painonappi	Trycknapp	69081	8:5
Pneumaattinen painonappi	Pneumatisk trycknapp	69082	8:6
Fresh WC -puikon täyttönappi	Fresh WC doseringslucka för pneumatisk spolning	69086	8:6
Piilosäiliö, matala	Inbyggnadscistern, låg	91375	8:7
Piilosäiliö, korkea	Inbyggnadscistern, hög	91376	8:8
Pesuistuimen asennusteline	Monteringsfixtur för bidé	66045	8:9
Seinä-WC:n asennusteline	Monteringsfixtur för vägg-WC	66047	8:10

Värivaihtoehdot ja LVI-numerot • Färgalternativ och VVS-nummer


Huhtelusäiliön painonappi	Cisternens trycknapp
-00 kromattu	kromad
-01 valkoinen	vit
-02 kiiltävä kromi	blank kromad
-22 kiiltävä valkoinen	höggglans vit
-31 kiiltävä musta	höggglans svart
-35 kiiltävä punainen	höggglans röd

tuotenro produkt nr	-00	-01	-02	-22	-31	-35
91370	5751571					
91372	5751100					
91375	5751573					
91376	5751574					
69081	5731896	5731899	5731902			
69082	5731897	5731900	5731903			
69083	5731122	5731123	5731125			
69084	5751111	5751112	5751114	5751128	5751127	5751126
69087	5751103	5751108	5751110			
66045	5751545					
66047	5751115					
69086	5751119	5751120	5751121			

Värit ilmoitetaan erillisinä numeroryhminä tuotenumeron jälkeen,
esim: 1111501101 jossa 01 = valkoinen

Färgerna anges med skilt nummer efter produktnumret,
t.ex: 1111501101 där 01 = vit

IDO Matala asennusteline+säiliö • Låg monteringsfixtur+cistern 91370


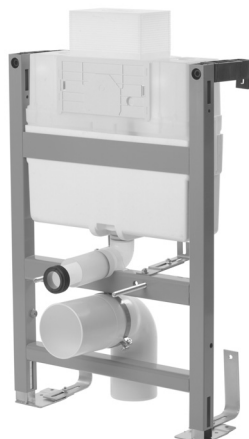


IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
9137000001	5751571	13,5





- **9137000001** sisältää asennustelineen ja säiliön. Painonapit 69081, -82, -83, -84, -87 sopivat. Mekaaniset painonapit 69081, -83, -84, -87 asennetaan säiliön päälle, jolloin ne toimivat huoltoluukkuna. **Painonapit tilataan erikseen.** Toimitukseen sisältyy liitinputki kumitiivisteineen, viemärin pidennetty kulmayhde 90° 110/125 mm, sulkuventtiili, kaikki kiinnitysruuvit sekä pienen painikkeen asennuskehys. Suuri huoltotunneli ja suuri painonappi 69081 tilattava erikseen. (Suuri painonappi poistuu valikoimasta 2012). Telineessä on joustavat kiinnitysjalat ja vesivaurioiden estämiseksi suositellaan telineen kiinnittämistä seinään. Teline on myös mahdollista kiinnittää lattiaan.
- **9137000001** innehåller monteringsfixtur och cistern. Cistern för tryckknapparna 69081, -82, -83, -84, -87. Tryckknapparna 69081, -83, -84, -87 monteras ovanpå cisternen och frontluckan fungerar då som servicelucka. **Tryckknapparna beställs separat.** Anslutnings rör med tätning, förlängd avloppsrör 90° 110/125 mm, avstängningsventil, alla fästsättningskruvar, WC: ns fästsättningsbultar och liten servicetunnel levereras med fixturen. Stor servicetunnel och stor tryckknapp 69081 beställs separat. (Stor servicetunnel utgår från 2012). Fixturen har flexibla fotfästen och för att förhindra vattenskador rekommenderas fixturen att fästas i väggen, det är även möjligt att fästa fixturen i golvet.

Matala asennusteline+säiliö • Låg monteringsfixtur+cistern

9137000001 554 x (820-880) x (150-250)



Istuinkorkeus • Sitthöjd

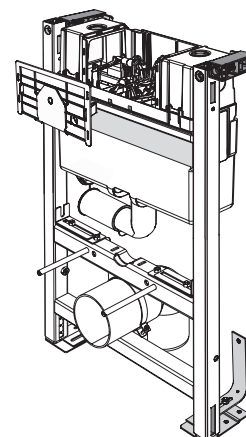

- Mekaaninen painonappi suositellaan asennettavaksi säiliön päälle wc -istuimen tilantarpeen takia. Pneumaattinen painonappi voidaan vapaasti asentaa 1,5 m säteelle asennustelineestä ja sitä käytettäessä tarvitaan erillinen huoltoluukku. Säiliö on säädetty kaksoishuutelulle huuhteluvesimäärälle 4/2 l. Asennusohje pakkauksessa, lue ohje ennen asentamista. Istuinkorkeus on ennalta asennettu 420 mm:iin.

Huom!

Pozzi ja Keramag -kulhoja asennettaessa tulee seuraavat seikat huomioida:

- Seinämän paksuuden tulee olla vähintään 30 mm
 - Huuhteluputki katkaistaan seinää pitkin
- Istuinkorkeuden säätäminen: katso asennustelineen asennusohje.

- Mekanisk tryckknapp rekommenderas att monteras ovanpå cisternen, eftersom toalettens tar i en frontmonterad spolknapp. Pneumatisk spolknapp kan placeras valfritt inom 1,5 m. Cisternen är inställd på dubbelspolning med spolvolymen 4/2 l. Monteringsanvisning medföljer monteringsfixturen, läs denna innan installation. Sitthöjden är förinställd på 420 mm


Obs!

Vid montering av Pozzi eller Keramag skålar bör följande hänsyn tas:

- Väggtjockleken skall vara min 30 mm
- Spolröret kapas jäms med vägg

För inställning av sitthöjd för dessa produkter, se monteringsfixturens monteringsanvisning.

IDO Korkea asennusteline+säiliö • Hög monteringsfixtur+cistern 91372

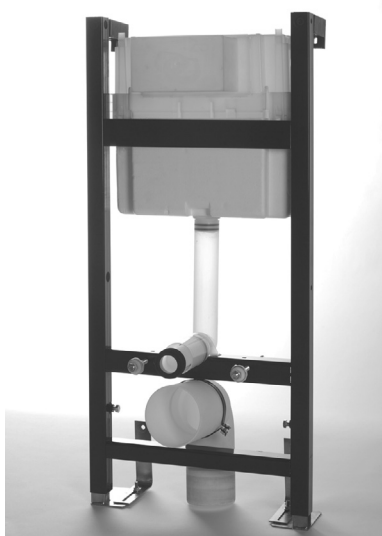


UUSI TUOTE • NY PRODUKT

IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
9137200001	5751100	14,0



- **9137200001** sisältää asennustelineen ja säiliön. Painonapit 69081, -82, -83, -84, -87 sopivat. Mekaaniset painonapit 69081, -83, -84, -87 asennetaan säiliön päälle, jolloin ne toimivat huoltoluukkuna. **Painonapit tilataan erikseen.** Toimitukseen sisältyy liitinputki kumitiivisteineen, viemärin pidennetty kulmayhde 90° 110/125 mm, sulkuventtiili, kaikki kiinnitysruuvit sekä pienen painikkeen asennuskehys. Suuri huoltotunneli ja suuri painonappi 69081 tilattava erikseen. (Suuri painonappi poistuu valikoimasta 2012). Telineessä on joustavat kiinnitysjalat ja vesivaurioiden estämiseksi suositellaan telineen kiinnittämistä seinään. Teline on myös mahdollista kiinnittää lattiaan.
- **9137200001** innehåller monteringsfixtur och cistern. Cistern för tryckknapparna 69081, -82, -83, -84, -87. Tryckknapparna 69081, -83, -84, -87 monteras ovanpå cisternen och frontluckan fungerar då som servicelucka. **Tryckknapparna beställs separat.** Anslutnings rör med tätning, förlängd avloppsrör 90° 110/125 mm, avstängningsventil, alla fästsättningskruvar, WC: ns fästsättningsbultar och liten servicetunnel levereras med fixturen. Stor servicetunnel och stor tryckknapp 69081 beställs separat. (Stor servicetunnel utgår från 2012). Fixturen har flexibla fotfästen och för att förhindra vattenskador rekommenderas fixturen att fästas i väggen, det är även möjligt att fästa fixturen i golvet.

Korkea asennusteline+säiliö • Hög monteringsfixtur+cistern

9137200001 500 x (1080-1140) x (145-250)

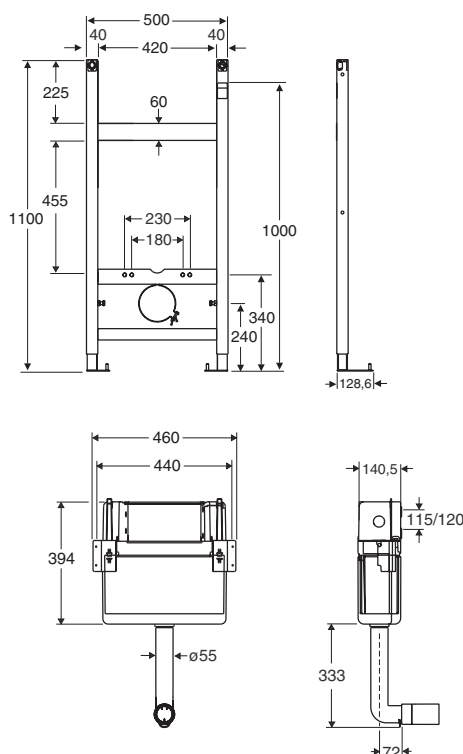

Istuinkorkeus • Sitthöjd

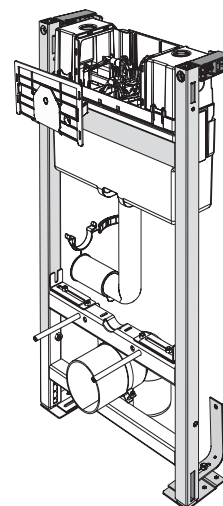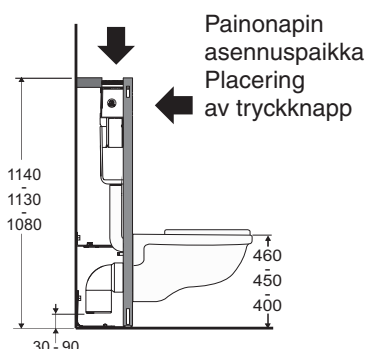

- Painonappi voidaan asentaa seinään tai säiliön päälle. Säiliö on säädetty kaksoishuutelulle huuhteluvesimäärälle 4/2 l. Asennusohje pakkauksessa, lue ohje ennen asentamista. Istuinkorkeus on ennalta asennettu 420 mm:iin.

Huom!

Pozzi ja Keramag -kulhoja asennettaessa tulee seuraavat seikat huomioida:

- Seinämän paksuuden tulee olla vähintään 30 mm
 - Huuhteluputki katkaistaan seinää pitkin
- Istuinkorkeuden säätäminen: katso asennustelineen asennusohje.

- Tryckknappen monteras framifrån eller ovanpå cisternen. Cisternen är inställd på dubbelspolning med spolvolymen 4/2 l. Monteringsanvisning medföljer monteringsfixturen, läs denna innan installation. Sitthöjden är förinställd på 420 mm

Obs!

Vid montering av Pozzi eller Keramag skålar bör följande hänsyn tas:

- Väggtjockleken skall vara min 30 mm
- Spolröret kapas jäms med vägg

För inställning av sitthöjd för dessa produkter, se monteringsfixturens monteringsanvisning.



UUDET VÄRIT • NYA FÄRGER
(-22, -31, -35)



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Väri/Färg	Paino/Vikt (kg)
6908300001	5751122	mattakromattu	0,40
6908301001	5751123	valkoinen	0,40
6908302001	5751125	kiiltävä kromattu	0,40
6908400001	5751111	mattakromattu	0,45
6908401001	5751112	valkoinen	0,45
6908402001	5751114	kiiltävä kromattu	0,45
6908422001	5751128	kiiltävä valkoinen	0,45
6908431001	5751127	kiiltävä musta	0,45
6908435001	5751126	kiiltävä punainen	0,45
6908700001	5751103	mattakromattu	0,40
6908701001	5751108	valkoinen	0,40
6908702001	5751110	kiiltävä kromattu	0,40

- **69083/69084/69087** Pieni painonappi mekaanisella kaksoishuhtelulla. Integroitu Fresh wc -raikastintointi sisältyy. Tryckknapp, liten, mekanisk dubbelspolning. Fresh funktion.

Sopii telineille 91370, 91372 ja piilosäiliöille 91375 ja 91376.


Passar fixturerna 91370, 91372 och inbyggnadscisterner 91375 och 91376.

Värit: -00 mattakromattu, -01 valkoinen, -02 kiiltävä kromattu, -22 kiiltävä valkoinen, -31 kiiltävä musta, -35 kiiltävä punainen. Painonappi asennetaan kiinni säiliöön, toimii huoltoluukkuna.

Färger: -00 matt kromad, -01 vit, -02 blank kromad, -22 högljans vit, -31 högljans svart, -35 högljans röd. Montera tryckknappen ihop med cisternen, den fungerar som servicelucka.


Painonappi, pieni • Tryckknapp, liten

6908300001, 6908301001, 6908302001 227 x 140



Kaksoishuhtelu, mekaaninen huuhtelu
4/2 litraa.
Säädettävissä yksöishuhteluksi.


Dubbelspolning, mekanisk spolning
4/2 liter.
Inställbar för enkelspolning.



- Asennusohje pakkauksessa. Integroitu Fresh wc -raikastintointi sisältyy.
- Monteringsanvisning i förpackningen. Fresh funktion.

Painonappi, pieni • Tryckknapp, liten


**6908400001, 6908401001, 6908402001
6908422001, 6908431001, 6908435001 216 x 140**



UUDET VÄRIT
NYA FÄRGER

Kaksoishuhtelu, mekaaninen huuhtelu
4/2 litraa.


Dubbelspolning, mekanisk spolning
4/2 liter.



- Asennusohje pakkauksessa. Integroitu Fresh wc -raikastintointi sisältyy.
- Monteringsanvisning i förpackningen. Fresh funktion.


Painonappi, pieni • Tryckknapp, liten

6908700001, 6908701001, 6908702001 227 x 140



Kaksoishuhtelu, mekaaninen huuhtelu
4/2 litraa.
Säädettävissä yksöishuhteluksi.

Dubbelspolning, mekanisk spolning
4/2 liter.
Inställbar för enkelspolning.



- Asennusohje pakkauksessa. Integroitu Fresh wc -raikastintointi sisältyy.
- Monteringsanvisning i förpackningen. Fresh funktion.



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Väri/Färg	Paino/Vikt (kg)
6908100001	5731896	mattakromattu	0,45
6908101001	5731899	valkoinen	0,45
6908102001	5731902	kiiltävä kromattu	0,45

- **69081** Suuri painonappi mekaanisella kaksoishuuhtelulla. Integroitu Fresh wc -raikastintoiminto sisältyy. Asennuskehys sisältyy. Tryckknapp, stor, mekanisk dubbelspolning. Fresh funktion. Service tunnel inkluderad.


Sopii telineille 91370, 91372 ja piilosäiliöille 91375 ja 91376.
Passar fixturerna 91370, 91372 och inbyggnadscisterner 91375 och 91376.

Värit: -00 mattakromattu, -01 valkoinen, -02 kiiltävä kromattu. Painonappi asennetaan kiinni säiliöön, toimii huoltoluukkuna. Suuri huoltotunneli sisältyy pakkaukseen. Telineen mukana tulevaa huoltotunnelia ei voi käyttää.

Färger: -00 matt kromad, -01 vit, -02 blank kromad. Montera tryckknappen ihop med cisternen, den fungerar som servicelucka. Stor servicetunnel medföljer. Det går ej att använda den som följer med fixturen.

Painonappi, suuri • Tryckknapp, stor


6908100001, 6908101001, 6908102001 265 x 145



Kaksoishuuhtelu, mekaaninen huuhtelu
 4/2 litraa.
 Säädetävissä yksöishuuhteluksi.

Dubbelspolning, mekanisk spolning
 4/2 liter.
 Inställbar för enkelspolning.

- Asennusohje pakkauksessa.
 Integroitu Fresh wc -raikastintoiminto sisältyy.
- Monteringsanvisning i förpackningen.
 Fresh funktion.





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Väri/Färg	Paino/Vikt (kg)
6908200001	5731897	mattakromattu	0,30
6908201001	5731900	valkoinen	0,30
6908202001	5731903	kiiltävä kromattu	0,30
6908600001	5751119	mattakromattu	0,26
6908601001	5751120	valkoinen	0,26
6908602001	5751121	kiiltävä kromattu	0,26

- **69082** Pieni painonappi pneumaattisella kaksoishuuhtelulla.
Tryckknapp, liten, pneumatisk dubbelspolning.

Sopii telineille 91370, 91372 ja piilosäiliöille 91375 ja 91376.

Passar fixturerna 91370, 91372 och inbyggnadscisterner 91375 och 91376.

Värit: -00 mattakromattu, -01 valkoinen, -02 kiiltävä kromattu.

Voidaan sijoittaa vapaasti 1,5 m:n etäisyydelle wc-istuimesta.

Vaatii erillisen huoltoluukun.


Färger: -00 matt kromad, -01 vit, -02 blank kromad.

Kan placeras fritt på 1,5 m avstånd från wc-stol.

Fodrar en separat servicelucka.


Pneumaattinen painonappi • Pneumatisk tryckknapp

6908200001, 6908201001, 6908202001 124 x 80



Kaksoishuuhtelu, pneumaattinen huuhtelu
4/2 litraa.

Dubbelspolning, pneumatisk spolning
4/2 liter.



- Asennusohje pakkauksessa.
Ei sisällä integroitua Fresh wc -raikastintoimintoa.
- Monteringsanvisning i förpackningen.
Fresh funktion endast i kombination med 69086

Fresh WC -puikon täyttönappi

Fresh WC doseringslucka för pneumatisk spolning


6908600001, 6908601001, 6908602001 ø55 x 10



- Tarvitaan käytettäessä pneumaattista painonappia 69082.
Sijoitetaan huoltoluukun kohdalle telineen päälle. Katso asennusohjeesta tarkka sijainti.
Sopii telineille 91370, 91372 ja piilosäiliöille 91375 ja 91376.
Värit: -00 mattakromattu, -01 valkoinen, -02 kiiltävä kromattu.
- Installeras vid användning av pneumatisk spolknapp (69082).
Placeras på serviceluckan ovanpå fixturen. Se monteringsanvisning för exakt placering.
Passar fixturerna 91370, 91372 och inbyggnadscisterner 91375 och 91376.
Värit: -00 mattakromattu, -01 valkoinen, -02 kiiltävä kromattu.

IDO Matala piilosäiliö • Låg inbyggnadscistern 91375

IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
9137500001	5751573	3,4



- Matala piilosäiliö 9137500001 seinä-wc:lle. Sopii telineeseen 91370 varaosana. Painonapit 69081, 69082, 69083, 69084, 69087 sopivat säiliöön. Liitinputki tiivistetään, sulkuventtiili ja säiliöaukon suoja toimitetaan säiliön mukana.

Painonapit tilataan erikseen.




- Låg inbyggnadscistern 9137500001 för vägg-WC. Passar till fixtur 91370 som reservdel.

Alla tryckknappar 69081, 69082, 69083, 69084, 69087 passar denna cistern. Anslutningsrör med tätning, avstängningsventil och cisternöppningens skydd levereras med cisternen

Tryckknapparna beställs separat.


Matala säiliö • Låg cistern

9137500001 538 x 465 x 140



- Säiliössä on säädettävissä oleva pieni ja iso huuhtelu. Iso huuhtelu on tehtaalla säädetty 4 litran ja pieni huuhtelu 2,5 litran huuhtelulle.
- Cisternen är försedd med liten och stor spolning. Stora spolningen är på fabrik inställd för 4 liter och lilla för 2,5 liters spolning.

IDO Korkea piilosäiliö • Hög inbyggnadscistern 91376





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
9137600001	5751574	3,5


- Korkea piilosäiliö 9137600001 seinä-wc:lle.
Painonapit 69081, 69082, 69083, 69084, 69087 sopivat säiliöön.
Säiliössä on säädettävä huuhteluputki.
Liitinputki tiivistetään, sulkuventtiili ja säiliöaukon suoja toimitetaan säiliön mukana.
Painonapit tilataan erikseen.
- Hög inbyggnadscistern 9137600001 för vägg-WC.
Alla tryckknappar 69081, 69082, 69083, 69084, 69087 passar denna cistern.
Cisternen är försedd med justerbart rör.
Anslutningsrör med tätning, avstängningsventil och cisternöppningens skydd levereras med cisternen
Tryckknapparna beställs separat.

Korkea säiliö • Hög cistern

9137600001 538 x 712 x 140

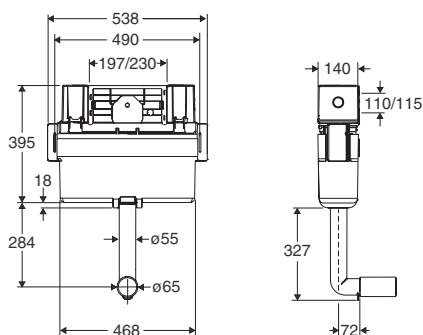

- Säiliössä on säädettävissä oleva pieni ja iso huuhtelu.
Iso huuhtelu on tehtaalla säädetty 4 litran ja pieni huuhtelu 2,5 litran huuhtelulle.
Toimii myös 6/3 litran huuhteluvesimäärällä
- Cisternen är försedd med liten och stor spolning.
Stora spolningen är på fabrik inställd för 4 liter och lilla för 2,5 liters spolning.
Fungerar även med 6/3 liters spolmängd.



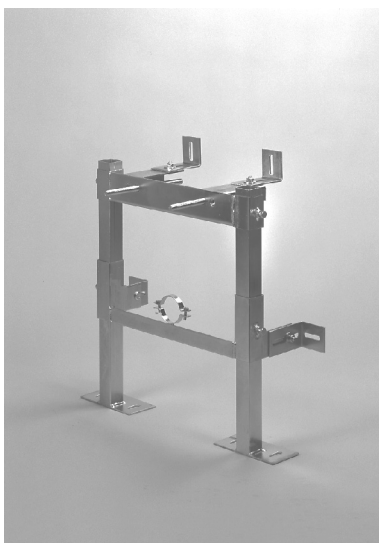


IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
6604500001	5751545	10,0

- Asennusteline pesuistuimelle nro 5111101001.
Pesuistuimen kiinnityssruuvit nro 6903100001 ja telineen lattia- ja seinäruuvit nro 6903200001 toimitetaan asennustelineen mukana.
- Monteringsfixtur för bidé nr 5111101001.
Bidé'ns fastsättningsskruvar nr 6903100001 och fixturens golv- och väggskruvar nr 6903200001 levereras med fixturen.

Asennusteline • Monteringsfixtur

6604500001 530 x 500 x (125-190)

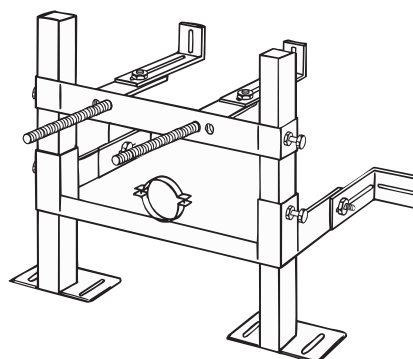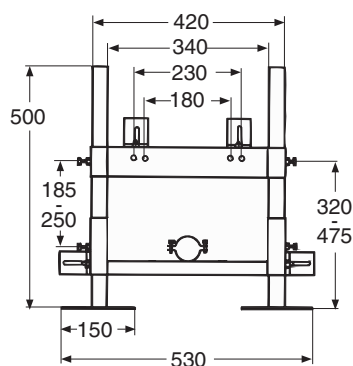

- Asennusohje pakkauksessa.
- Monteringsanvisning i förpackningen.





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
6604700001	5751115	12,0

- Asennusteline seinä-WC:lle nro 3919501101.
Kiinnitysruuvit nro 6903200001 toimitetaan asennustelineen mukana.
Uusitun jalan ansiosta telineen jalka voidaan kiinnittää lattiaan tai takaseinään.
- Monteringsfixtur för vägg-WC nr 3919501101.
Fastsättningsbultar nr 6903200001 levereras med monteringsfixturen.
Tack vare den förnyade foten, kan fixturen fästas i golv eller bakvägg.

Asennusteline • Monteringsfixtur

6604700001 510 x (340-400) x (140-250)

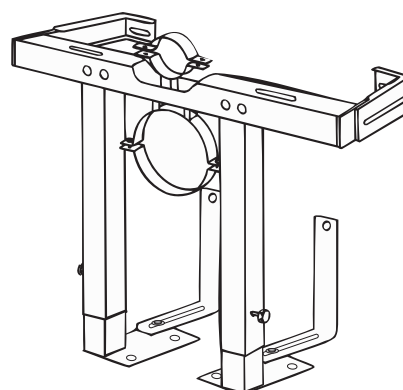

- Asennusohje pakkauksessa.
- Monteringsanvisning i förpackningen.