

## MTP 20 potentiometri, 3-nop.

LVI-no: 7918010, 1-10 V, pinta- tai uppoasennus

Tuotenumero: 4744

Vaihtoehto: 10V

- 3-portainen nopeudensäädin, ei pysäytystä
- Yhdistetty pinta- tai uppoasennus
- Minimi säädettävissä 1-10V
- Norm. säädettävissä 1-10V
- Maksimi 10V
- Toimii 10 DCV syötöllä

EC-puhaltimien manuaaliseen nopeuden- ja ilmamääränsäätöön tarkoitettu säädin. Säädin antaa ulos 3-portainen jänniteviestin. 10 DCV syöttö voidaan ottaa suoraan EC-puhallinmoottorista. Erillistä virtalähdettä ei tarvita. IP54 koteloiluokka saavutetaan mukana toimitetulla pinta-asennuskotelolla. Uppoasennus ilman pinta-asennuskoteloa, täyttää roiskeuojatun IP44 koteloiluokan.



### Tekniset parametrit


#### Nimellisdata

Jännite (ominais)	10 V
Taajuus	DC

#### Mitat ja painot

Paino	0,2 kg
-------	--------

## Kytöntäkaavio

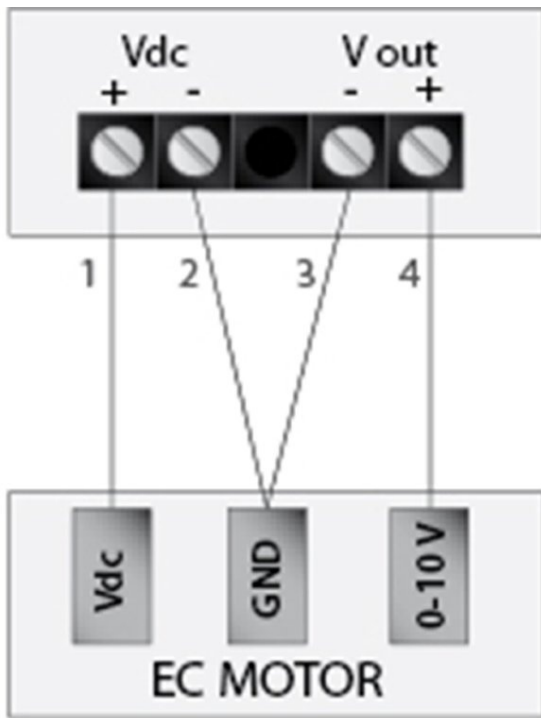

**Red:** voltage output + 10V max. 1.1 mA

**Yellow:** control input 0-10Vdc

**Blue:** GND

- 1 = Red
- 2 = Blue
- 3 = Blue
- 4 = Yellow

## Asiakirjat

- MI-SMT-D-3P-EL\_EN\_NL\_FR\_DE\_SYSTEMAIR.PDF